# RID

**Конвенција о међународним железничким превозима (COTIF)**
**Додатак Ц – Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID)**

**У примени од 1. јануара 2025. године**

Овај текст замењује прописе од 1. јануара 2023. године

# Том 1

**Напомена Секретаријата OTIF**

**Уговорне стране RID су (стање од 1. јула 2024. године):**

Авганистан, Албанија, Алжир, Јерменија, Аустрија, Азербејџан, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка Република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Грузија, Немачка, Грчка, Мађарска, Иран, Ирска, Италија, Летонија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Монако, Црна Гора, Мароко, Холандија, Северна Македонија, Норвешка, Пољска, Португалија, Румунија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Тунис, Турска, Уједињено Краљевство, Украјина.

Чланство Ирака, Либана и Сирије у OTIF је суспендовано док се поново не успостави међународни саобраћај.

# Конвенција о међународним железничким превозима (COTIF)
# Додатак Ц
# Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID)

**Члан 1.**

**Област примене**

§ 1 Овај Правилник важи за:

a) међународни превоз опасне робе железницом на територији уговорних страна **RID**,

b) превозе који допуњују железнички превоз, на које се примењују Јединствена Правила **CIM**, који подлежу важећим међународним прописима за превозе другим видовима транспорта.

укључујући делатности, које су обухваћене у Прилогу овог Правилника.

§ 2 Опасна роба, чији је превоз искључен према Прилогу, не сме се прихватити за превоз у међународном саобраћају.

**Члан 1.“bis“**

**Дефиниције појмова**

У сврху овог Правилника и његовог Прилога израз „уговорна страна RID” означава сваку државу чланицу организације која уз овај Правилник није предала Изјаву у складу са чланом 42. § 1. Конвенције.

**Члан 2.**

**Изузећа**

Овај Правилник се не примењује, у потпуности или делимично, на превозе опасне робе, чије је изузеће предвиђено у Прилогу. Изузећа су дозвољена, ако количина или врста и начин изузетог превоза или амбалаже гарантује безбедност превоза.

**Члан 3.**

**Ограничења**

Свака уговорна страна RID задржава право, да регулише или забрани међународни превоз опасне робе на својој територији, из неког другог разлога, осим из безбедносних, током превоза.

**Члан 4.**

**Други прописи**

Превоз, на које се овај Правилник примењује, подлежу између осталог и општим националним или међународним прописима о железничком превозу робе.

**Члан 5.**

**Дозвољена врста воза. Превоз као ручни пртљаг, путнички пртљаг или у или на возилима**

§ 1 Опасна роба се може превозити само у теретним возовима, изузев

a) опасне робе, која је дозвољена за превоз према Прилогу у складу са релевантним највећим количинама и посебним условима превоза у возовима, осим у теретним возовима;

b) опасна роба, која се превози, под посебним условима Прилога, као ручни пртљаг, путнички пртљаг или у или на возилима у смислу Члана 12. Јединствених Правила **CIV**.

§ 2 Опасна роба се не сме носити као ручни пртљаг или да се преда на превоз као путнички пртљаг или у или на возилима, осим ако испуњава посебне захтеве Прилога.

**Члан 6.**

**Прилог**

Прилог је саставни део овог Правилника.

* * *

Текст Прилога је издање, које је утврђено од стране Комисије Стручњака за превоз опасне робе у складу са чланом 19. тачка § 4. Конвенције о међународним железничким превозима (**COTIF**) од 9. маја 1980. године у тренутку ступања на снагу Протокола од 3. јуна 1999. године као измена Конвенције.

Напомене Секретаријата **OTIF**:

У наставку текста "**RID**" се односи на Прилог Додатка Ц **COTIF** у складу са чланом 6. У одређеним изузетним случајевима, где се позива на горе одштампани текст Додатка Ц, изузетно се упућује на "Додатак Ц **COTIF** " (нпр. у одељку 1.1.2, у пододељку 1.5.1.3).

# САДРЖАЈ

## Том 1


| | | |
|---|---|---|
| **Део 1** | **Опште одредбе** | |
| **1.1** | **Област важности и примена** | 1-1 |
| **1.1.1** | Структура | 1-1 |
| **1.1.2** | Област важности | 1-1 |
| **1.1.3** | Изузећа | 1-1 |
| **1.1.3.1** | Изузећа везана за начин обављања транспорта | 1-1 |
| **1.1.3.2** | Изузећа у вези са превозом гасова | 1-2 |
| **1.1.3.3** | Изузећа у вези са превозом течних погонских горива | 1-3 |
| **1.1.3.4** | Изузећа која се односе на посебне одредбе или опасну робу паковану у ограниченим или изузетим количинама | 1-3 |
| **1.1.3.5** | Изузећа у вези са празном неочишћеном амбалажом | 1-3 |
| **1.1.3.6** | Изузећа у вези са највећом дозвољеном укупном количином опасне робе по колима или великом контејнеру | 1-3 |
| **1.1.3.7** | Изузећа у вези са превозом складишта електричне енергије и производних система | 1-6 |
| **1.1.3.8** | Примена изузећа за превоз опасне робе као ручног пртљага, путничког пртљага или у или на утовареним возилима | 1-6 |
| **1.1.3.9** | Изузећа која се односе на опасну робу која се у току превоза користи као средство за расхлађивање и кондиционирање | 1-6 |
| **1.1.3.10** | Изузећа која се односе на превоз светиљки које садрже опасну робу | 1-6 |
| **1.1.4** | Применљивост других прописа | 1-7 |
| **1.1.4.1** | Опште одредбе | 1-7 |
| **1.1.4.2** | Превоз у транспортним ланцима, који укључује поморски и ваздушни превоз | 1-7 |
| **1.1.4.3** | Употреба преносивих цистерни типа IMO, дозвољених у поморском саобраћају | 1-8 |
| **1.1.4.4** | Комбиновани железничко – друмски саобраћај (Huckepack) | 1-8 |
| **1.1.4.5** | Превоз који се обавља осталим видовима саобраћаја сем железничког | 1-9 |
| **1.1.4.6** | Пошиљке у или преко територије једне уговорне стране SMGS | 1-9 |
| **1.1.4.7** | Посуде под притиском које се могу поново пунити одобрене од стране Министарства саобраћаја Сједињених Америчких Држава (DOT) | 1-9 |
| **1.1.5** | Примена стандарда | 1-10 |
| **1.2** | **Дефиниције појмова, мерне јединице и скраћенице** | 1-11 |
| **1.2.1** | Дефиниције појмова | 1-11 |
| **1.2.2** | Мерне јединице | 1-35 |
| **1.2.3** | Списак скраћеница | 1-37 |
| **1.3** | **Обука лица која учествују у превозу опасне робе** | 1-39 |
| **1.3.1** | Област важности и примена | 1-39 |

| | | |
|---|---|---|
| **1.3.2** | Врсте обуке | 1-39 |
| **1.3.2.1** | Увод | 1-39 |
| **1.3.2.2** | Обука усмерена на задатке | 1-39 |
| **1.3.2.3** | Обука о безбедности | 1-41 |
| **1.3.3** | Документација | 1-41 |
| | | |
| **1.4** | **Безбедносне обавезе учесника** | 1-42 |
| **1.4.1** | Опште мере безбедности | 1-42 |
| **1.4.2** | Обавезе главних учесника | 1-42 |
| **1.4.2.1** | Пошиљалац | 1-42 |
| **1.4.2.2** | Превозник | 1-43 |
| **1.4.2.3** | Прималац | 1-44 |
| **1.4.3** | Обавезе других учесника | 1-44 |
| **1.4.3.1** | Утоварилац | 1-44 |
| **1.4.3.2** | Пакер | 1-45 |
| **1.4.3.3** | Пунилац | 1-45 |
| **1.4.3.4** | Корисник контејнер-цистерне/преносиве цистерне | 1-46 |
| **1.4.3.5** | Корисник кола цистерне | 1-46 |
| **1.4.3.6** | Управљач железничке инфраструктуре | 1-46 |
| **1.4.3.7** | Истоварилац | 1-47 |
| **1.4.3.8** | Субјект задужен за одржавање (ECM) | 1-47 |
| | | |
| **1.5** | **Одступања** | 1-48 |
| **1.5.1** | Привремена одступања | 1-48 |
| **1.5.2** | Војне пошиљке | 1-48 |
| | | |
| **1.6** | **Прелазне мере** | 1-49 |
| **1.6.1** | Опште одредбе | 1-49 |
| **1.6.2** | Посуде под притиском и посуде за класу 2 | 1-52 |
| **1.6.3** | Кола цистерне и батеријска кола | 1-54 |
| **1.6.4** | Контејнер-цистерне, преносиве цистерне и MEGC | 1-58 |
| **1.6.5** | (Резервисано) | 1-62 |
| **1.6.6** | Класа 7 | 1-63 |
| **1.6.6.1** | Комади за које од надлежног органа није потребно одобрење типа конструкције, у складу са издањима 1985, 1985 (са изменама 1990), 1996, 1996 (ревидираним), 1996 (са изменама 2003), 2005, 2009 или 2012 IAEA прописа за безбедан транспорт радиоактивних материја | 1-63 |
| **1.6.6.2** | Конструкција комада одобрена издањима 1985., 1985 (са изменама 1990), 1996, 1996 (ревидирано), 1996 (са изменама 2003), 2005, 2009 или 2012 IAEA прописа за безбедан транспорт радиоактивних материја | 1-63 |
| **1.6.6.3** | Комади који су изузети од захтева за фисионе материје према издању RID 2011 и 2013, (издање 2009 године, IAEA прописа за безбедан транспорт радиоактивних материја) | 1-64 |

| | | |
|---|---|---|
| **1.6.6.4** | Радиоактивне материје у посебном облику, које су одобрене према издањима 1985, 1985 (са изменама 1990), 1996, 1996 (ревидирано), 1996 (са изменама 2003), 2005, 2009 или 2012 IAEA прописа за безбедан транспорт радиоактивних материја | 1-64 |
| **1.7** | **Опште одредбе које се односе на радиоактивне материје** | 1-65 |
| **1.7.1** | Област важности и примена | 1-65 |
| **1.7.2** | Програм заштите од зрачења | 1-67 |
| **1.7.3** | Систем за управљање | 1-67 |
| **1.7.4** | Посебан споразум | 1-68 |
| **1.7.5** | Радиоактивне материје са другим опасним особинама | 1-68 |
| **1.7.6** | Неусаглашености (недостаци) | 1-68 |
| **1.8** | **Контролне и друге подстицајне мере за примену безбедносних захтева** | 1-69 |
| **1.8.1** | Административне контроле опасне робе | 1-69 |
| **1.8.2** | Узајамна административна помоћ | 1-69 |
| **1.8.3** | Саветник за безбедност | 1-70 |
| **1.8.4** | Списак надлежних органа и тела именованих од стране државних органа | 1-74 |
| **1.8.5** | Пријава ванредног догађаја са опасном робом | 1-75 |
| **1.8.6** | Административне контроле за активности (радње) описане у 1.8.7 и 1.8.8 | 1-79 |
| **1.8.7** | Поступци за оцењивање усаглашености, издавање сертификата о одобрењу типа и контролисања | 1-83 |
| **1.8.8** | Поступак оцењивања усаглашености за гасне патроне | 1-92 |
| **1.9** | **Транспортна ограничења која су донели надлежни органи** | 1-95 |
| **1.10** | **Безбедносне одредбе** | 1-97 |
| **1.10.1** | Опште одредбе | 1-97 |
| **1.10.2** | Безбедносна обука | 1-97 |
| **1.10.3** | Одредбе које се односе на опасну робу са високом потенцијалном опасношћу | 1-97 |
| **1.11** | **Интерни планови хитних интервенција за ранжирне станице** | 1-102 |
| **Део 2** | **Класификација** | |
| **2.1** | Опште одредбе | 2-1 |
| **2.1.1** | Увод | 2-1 |
| **2.1.2** | Принципи класификације | 2-2 |
| **2.1.3** | Класификација материја које нису поименично наведене у табели А, део 3.2, укључујући растворе и смеше (као што су препарати, смеше и отпад) | 2-3 |
| **2.1.4** | Класификација узорака | 2-9 |
| **2.1.5** | Класификација предмета као предмети који садрже опасну робу, н.д.н. | 2-10 |
| **2.1.6** | Класификација амбалаже, одбачене, празне, неочишћене | 2-10 |

| | | |
|---|---|---|
| **2.2** | **Посебне одредбе за поједине класе** | 2-11 |
| **2.2.1** | Класа 1: Експлозивне материје и предмети | 2-11 |
| **2.2.1.1** | Критеријуми | 2-11 |
| **2.2.1.2** | Материје и предмети који нису дозвољени за превоз | 2-24 |
| **2.2.1.3** | Списак заједничких назива | 2-25 |
| **2.2.1.4** | Појмовник назива | 2-27 |
| **2.2.2** | Класа 2: Гасови | 2-42 |
| **2.2.2.1** | Критеријуми | 2-42 |
| **2.2.2.2** | Гасови који нису дозвољени за превоз | 2-47 |
| **2.2.2.3** | Списак заједничких назива | 2-48 |
| **2.2.3** | Класа 3: Запаљиве течне материје | 2-53 |
| **2.2.3.1** | Критеријуми | 2-53 |
| **2.2.3.2** | Материје које нису дозвољене за превоз | 2-55 |
| **2.2.3.3** | Списак заједничких назива | 2-56 |
| **2.2.41** | Класа 4.1: Запаљиве чврсте материје, самореагујуће материје, материје подложне полимеризацији и експлозивне чврсте материје умањене осетљивости | 2-59 |
| **2.2.41.1** | Критеријуми | 2-59 |
| **2.2.41.2** | Материје које нису дозвољене за превоз | 2-64 |
| **2.2.41.3** | Списак заједничких назива | 2-65 |
| **2.2.41.4** | Списак већ сврстаних самореагујућих материја у амбалажи | 2-68 |
| **2.2.42** | Класа 4.2: Самозапаљиве материје | 2-71 |
| **2.2.42.1** | Критеријуми | 2-71 |
| **2.2.42.2** | Материје које нису дозвољене за превоз | 2-73 |
| **2.2.42.3** | Списак заједничких назива | 2-74 |
| **2.2.43** | Класа 4.3: Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове | 2-76 |
| **2.2.43.1** | Критеријуми | 2-76 |
| **2.2.43.2** | Материје које нису дозвољене за превоз | 2-77 |
| **2.2.43.3** | Списак заједничких назива | 2-78 |
| **2.2.51** | Класа 5.1: Оксидирајуће материје | 2-80 |
| **2.2.51.1** | Критеријуми | 2-80 |
| **2.2.51.2** | Материје које нису дозвољене за превоз | 2-82 |
| **2.2.51.3** | Списак заједничких назива | 2-84 |
| **2.2.52** | Класа 5.2: Органски пероксиди | 2-86 |
| **2.2.52.1** | Критеријуми | 2-86 |
| **2.2.52.2** | Материје које нису дозвољене за превоз | 2-88 |
| **2.2.52.3** | Списак заједничких назива | 2-90 |
| **2.2.52.4** | Списак већ класификованих органских пероксида у амбалажи | 2-91 |
| **2.2.61** | Класа 6.1: Отровне материје | 2-104 |
| **2.2.61.1** | Критеријуми | 2-104 |
| **2.2.61.2** | Материје које нису дозвољене за превоз | 2-110 |

| | | |
|---|---|---|
| **2.2.61.3** | Списак заједничких назива | 2-111 |
| **2.2.62** | Класа 6.2: Заразне материје | 2-119 |
| **2.2.62.1** | Критеријуми | 2-119 |
| **2.2.62.2** | Материје које нису дозвољене за превоз | 2-126 |
| **2.2.62.3** | Списак заједничких назива | 2-126 |
| **2.2.7** | Класа 7: Радиоактивне материје | 2-127 |
| **2.2.7.1** | Дефиниција појмова | 2-127 |
| **2.2.7.2** | Класификација | 2-128 |
| **2.2.7.2.1** | Опште одредбе | 2-128 |
| **2.2.7.2.2** | Одређивање основних вредности радионуклида | 2-128 |
| **2.2.7.2.3** | Одређивање других особина материје | 2-148 |
| **2.2.7.2.4** | Класификација комада или неупакованих материја | 2-153 |
| **2.2.7.2.5** | Посебни споразуми | 2-156 |
| **2.2.8** | Класа 8: Нагризајуће материје | 2-157 |
| **2.2.8.1** | Дефиниција, опште одредбе и критеријуми | 2-157 |
| **2.2.8.2** | Материје које нису дозвољене за превоз | 2-163 |
| **2.2.8.3** | Списак заједничких назива | 2-164 |
| **2.2.9** | Класа 9: Остале опасне материје и предмети | 2-168 |
| **2.2.9.1** | Критеријуми | 2-168 |
| **2.2.9.2** | Материје и предмети који нису дозвољени за превоз | 2-188 |
| **2.2.9.3** | Списак заједничких назива | 2-189 |
| | | |
| **2.3** | **Поступци испитивања** | 2-192 |
| **2.3.0** | Опште одредбе | 2-192 |
| **2.3.1** | Испитивање на изнојавање за експлозивне материје типа А | 2-192 |
| **2.3.2** | Испитивање у вези са нитрираним смешама целулозе класе 1 и класе 4.1 | 2-193 |
| **2.3.3** | Испитивања запаљивих течних материја класе 3, 6.1 и 8 | 2-194 |
| **2.3.3.1** | Одређивање тачке паљења | 2-194 |
| **2.3.3.2** | Одређивање почетне тачке кључања | 2-195 |
| **2.3.3.3** | Испитивање за утврђивање садржаја пероксида | 2-197 |
| **2.3.4** | Испитивање за утврђивање проточности (флуидности) | 2-197 |
| **2.3.5** | Класификација органометалних материја у класе 4.2 и 4.3 | 2-199 |

| | | |
|---|---|---|
| **Део 3** | **Списак опасне робе, посебне одредбе као и изузећа у вези са ограниченим и изузетим количинама** | |
| **3.1** | Општи захтеви | 3.1-1 |
| **3.1.1** | Увод | 3.1-1 |
| **3.1.2** | Званични назив за транспорт | 3.1-1 |
| **3.1.3** | Раствори или смеше | 3.1-3 |
| **3.2** | **Списак опасне робе** | 3.2-1 |
| **3.2.1** | Табела А: Списак опасне робе по нумеричком редоследу UN бројева | 3.2-1 |
| **Табела А:** | Списак опасне робе по нумеричком редоследу UN бројева | 3.2-А-1 |
| **Табела Б:** | Списак опасне робе по азбучном редоследу | 3.2-Б-0 |

# САДРЖАЈ

## Том 2


| | | |
|---|---|---|
| **Део 3** *(наставак)* | **Списак опасне робе, посебне одредбе као и изузећа у вези са ограниченим и изузетим количинама** | |
| **3.3** | **Посебне одредбе које се односе на одређене предмете или материје** | 3.3-1 |
| **3.4** | **Опасна роба пакована у ограниченим количинама** | 3.4-1 |
| **3.5** | **Опасна роба пакована у изузетим количинама** | 3.5-1 |
| **Део 4** | **Одредбе које се односе на паковање и цистерне** | |
| **4.1** | **Употреба амбалаже, IBC и велике амбалаже** | 4.1-1 |
| **4.2** | **Употреба преносивих цистерни и UN гасних контејнера са више елемената (MEGC)** | 4.2-1 |
| **4.3** | **Употреба кола цистерни, демонтажних цистерни, контејнер цистерни и замењивих цистерни, чија су тела израђена од металних материјала, као и батеријских кола и гасних контејнера са више елемената (MEGC)** | 4.3-1 |
| **4.4** | **(Брисано)** | 4.4-1 |
| **4.5** | **Употреба и начин рада вакуум цистерни за отпад** | 4.5-1 |
| **Део 5** | **Процедуре за отпрему** | |
| **5.1** | **Опште одредбе** | 5-1 |
| **5.2** | **Обележавање и означавање листицама опасности** | 5-9 |
| **5.3** | **Означавање великим листицама опасности и обележавање** | 5-26 |
| **5.4** | **Документација** | 5-38 |
| **5.5** | **Посебне одредбе** | 5-59 |

| | | |
|---|---|---|
| **Део 6** | **Захтеви за израду и испитивање амбалаже, IBC, велике амбалаже, цистерни и контејнера за робу у расутом стању** | |
| **6.1** | **Захтеви за израду и испитивање амбалаже** | 6.1-1 |
| **6.2** | **Захтеви за израду и испитивање посуда под притиском, аеросолних распршивача, малих гасних посуда (гасних патрона) и патрона горивних ћелија са течним запаљивим гасом** | 6.2-1 |
| **6.3** | **Захтеви за израду и испитивање амбалаже за заразне материје категорије А класе 6.2 (UN бројеви 2814 и 2900)** | 6.3-1 |
| **6.4** | **Захтеви за израду, испитивање и одобрење за комаде радиоактивних материја и одобрење за те материје** | 6.4-1 |
| **6.5** | **Захтеви за израду и испитивање IBC** | 6.5-1 |
| **6.6** | **Захтеви за израду и испитивање велике амбалаже** | 6.6-1 |
| **6.7** | **Захтеви за пројектовање, израду, контролисање и испитивање преносивих цистерни и UN - контејнера за гас са више елемената (MEGC)** | 6.7-1 |
| **6.8** | **Захтеви за израду, опрему, одобрење типа, контролисање и испитивање, и обележавање кола цистерне, демонтажних цистерни, контејнер-цистерни и замењивих цистерни, чија су тела произведена од металних материјала, као и батеријских кола и контејнера за гас са више елемената (MEGC)** | 6.8-1 |
| **6.9** | **Захтеви за пројектовање, израду, контролисање и испитивање преносивих цистерни са телима израђеним од ојачаних пластичних влакана (ОПВ)** | 6.9-1 |
| **6.10** | **Захтеви за израду, опрему, одобрење типа, контролисање и обележавање вакуум цистерни за отпад** | 6.10-1 |
| **6.11** | **Захтеви за пројектовање, израду, контролисање и испитивање контејнера за робу у расутом стању** | 6.11-1 |
| **Део 7** | **Одредбе које се односе на услове превоза, утовара, истовара и руковања** | |
| **7.1** | **Опште одредбе** | 7-1 |
| **7.2** | **Одредбе које се односе на превоз комада** | 7-2 |
| **7.3** | **Одредбе које се односе на превоз у расутом стању** | 7-4 |

| | | |
|---|---|---|
| **7.4** | **Одредбе које се односе на превоз у цистернама** | 7-14 |
| **7.5** | **Одредбе које се односе на утовар, истовар и руковање** | 7-15 |
| **7.6** | **Одредбе које се примењују за отпрему робе као експресне пошиљке** | 7-28 |
| **7.7** | **Комбиновани железничко – друмски саобраћај (piggyback) у мешовитим возовима (комбиновани путнички и теретни транспорт)** | 7-30 |

**Незванични део RID**

**Захтеви за испитивање посуда од пластичних материја** 1

# ДЕО 1

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

# Поглавље 1.1

# Област важности и примена

**1.1.1 Структура**

RID је подељен у седам делова; сваки део је подељен на поглавља, а свако поглавље на одељке и пододељке (види садржај).

У оквиру сваког дела, број дела је саставни део броја поглавља, одељка и пододељка; нпр. одељак 1, поглавље 2, дела 4, има број „4.2.1”.

**1.1.2 Област важности**

1.1.2.1 У смислу Додатка Ц члан 1, RID утврђује:

(a) опасну робу која је искључена из међународног превоза;

(b) опасну робу која је дозвољена у међународном превозу, и услове који се на њу односе (укључујући изузећа), а посебно:

- класификацију робе, укључујући критеријуме класификације и одговарајуће методе испитивања;
- употребу амбалаже (укључујући заједничко паковање);
- употребу цистерни (укључујући њихово пуњење);
- поступак при отпреми (укључујући обележавање и означавање комада и транспортних средстава, као и документацију и прописана обавештења);
- одредбе које се односе на конструкцију, испитивање и одобрење за амбалажу и цистерне;
- употребу транспортних средстава (укључујући утовар, заједничко товарење и истовар).

За превозе у смислу RID неопходно је применити осим Додатка Ц, и односне одредбе других додатака COTIF, посебно оне у Додатку Б за превоз који се обавља на основу уговора о превозу.

1.1.2.2 За превоз опасне робе у другим возовима осим теретних возова у складу са чланом 5. тачка 1. а) Додатак Ц важе одредбе Поглавља 7.6 и 7.7.

1.1.2.3 За превоз опасне робе као ручног пртљага, путничког пртљага у или на возилу у складу са чланом 5. тачка 1. а) Додатак Ц, важе само одредбе у 1.1.3.8.

1.1.2.4 *(Брисано)*

**1.1.3 Изузећа**

**1.1.3.1 Изузећа везана за начин обављања транспорта**

Одредбе RID не важе за:

(a) (i) превоз опасне робе, који обављају физичка лица, ако је роба упакована за малопродају и ако је намењена за личну, или домаћу употребу, или за слободно време и спорт, под условом да су предузете мере које спречавају ослобађање садржаја под нормалним условима превоза. Ако је ова роба запаљива течна материја, која се превози у резервоарима који се поново пуне од стране или за рачун приватних лица, укупна количина не сме да прекорачи 60 литара по посуди. Опасна роба у IBC, у великој амбалажи или цистернама не сматра се да је упакована за трговину на мало;

(ii) превоз опасне робе, који обављају физичка лица, у оквиру граница дефинисаних у ставу (a) (i), а која је превасходно намењена за личну или домаћу употребу или за слободно време и спорт и која се превози као отпад, укључујући случајеве када ова

опасна роба више није упакована у првобитној амбалажи за малопродају под условом да су предузете мере које спречавају ослобађање садржаја под нормалним условима превоза;

*(b) (Брисано)*

(c) превоз који обављају предузећа везано за своју главну делатност, као што су, испоруке за или враћање са градилишта у ниско и високоградњи или везано за мерења, радове на поправци и одржавању, у количинама које не прелазе 450 литара по паковању, укључујући IBC и велику амбалажу, и максималне количине према пододељку 1.1.3.6. уз услов да су предузете мере које спречавају ослобађања садржаја под уобичајеним условима превоза. Ова изузећа не важе за класу 7. Превоз, који предузећа обављају ради свог снабдевања, или спољне и унутрашње дистрибуције није обухваћен овим изузећем;

(d) превоз које обављају органи надлежни за хитну интервенцију или који се обављају под њиховом контролом, уколико је такав превоз неопходан с обзиром на хитну интервенцију, а посебно превози који се обављају ради прихватања и сакупљања опасне робе у незгоди или несрећи и одвожења на најближе одговарајуће безбедно место;

(e) транспорт у случајевима хитних интервенција ради спасавања људи или заштите животне средине, под условом да су предузете све мере за његово безбедно обављање;

(f) превоз неочишћених, празних, стабилних резервоара за складиштење, у којима су се налазили гасови класе 2 групе A, O или F, материје класе 3 или 9 групе паковања II или III, или пестициди класе 6.1 групе паковања II или III, под условом да:

- су сви отвори херметички затворени са изузетком уређаја за растерећење притиска (уколико су постављени);
- су предузете мере за спречавање истицања садржаја под уобичајеним условима превоза;
- је товар причвршћен на носачима или је у сандуцима или другим средствима за руковање, или је на колима или у контејнеру, тако да се не може ослободити или померити под уобичајеним условима превоза.

Ово изузеће не важи за стабилне посуде (резервоаре) за складиштење, који су садржали експлозиве умањене осетљивости или материје чији је превоз забрањен према RID.

***Напомена:*** *За радиоактивне материје види такође под 1.7.1.4.*

**1.1.3.2 Изузећа у вези са превозом гасова**

Одредбе RID не важе за превоз:

(a) гасова који се налазе у резервоарима горива цистерни или боцама железничких возила, којима се обавља транспорт и служе за њихово покретање или за рад било ког дела њихове опреме која се користи или је намењена коришћењу у току превоза (нпр. опрема за хлађење);

***Напомена:*** *Контејнер опремљен са опремом која се користи у току превоза, осигурана на железничком возилу, сматра се саставним делом железничког возила и на њега се примењују иста изузећа у погледу горива које је неопходно за управљање опремом.*

*(b) (Брисано)*

(c) гасова група A и O (према 2.2.2.1), ако притисак гаса у посуди или цистерни на температури од 20°C износи највише 200 kPa (2 bar) и ако гас није у течном стању или дубоко расхлађен гас у течном стању. Ово укључује све врсте посуда или цистерни, као и делови машина и апарата;

***Напомена:*** *Ово изузеће не важи за светиљке. За светиљке види 1.1.3.10.*

(d) гасова садржаних у деловима и опреми возила (нпр. апарат за гашење пожара), укључујући и резервне делове (нпр. гасом пуњене гуме возила); ова изузећа важе и за гасом пуњене гуме возила које се превозе као товар;

(e) гасова садржаних у посебној опреми кола или возила који се превозе као товар, који су неопходни за функционисање ове посебне опреме у току транспорта (апарати за хлађење, резервоари за рибу, апарати за грејање итд.), као и у резервним посудама за такву опрему и неочишћеним празним посудама за замену, који се транспортују истим колима или возилом;

(f) гасова садржаних у намирницама (изузев UN 1950) укључујући газирана пића;

(g) гасова садржаних у лоптама предвиђеним за спорт.

(h) *(Брисано*

**1.1.3.3 Изузећа у вези са превозом течних погонских горива**

Одредбе RID не важе за превоз:

(a) Погонског горива у цистернама железничких возила којима се обавља превоз и служе за њихово покретање или за рад било ког дела њихове опреме која се користи или је намењена коришћењу у току превоза (нпр. опрема за хлађење);

***Напомена:*** *Контејнер опремљен са опремом која се користи у току превоза, осигурана на железничком возилу, сматра се саставним делом железничког возила и на њега се примењују иста изузећа у погледу горива које је неопходно за управљање опремом.*

*(b) (Брисано)*

(c) *(Брисано)*

**1.1.3.4 Изузећа која се односе на посебне одредбе или опасну робу паковану у ограниченим или изузетим количинама**

***Напомена:*** *За радиоактивне материје види такође под 1.7.1.4.*

1.1.3.4.1 Превоз одређене опасне робе изузет је делимично или у потпуности од захтева RID на основу одређених, посебних одредби поглавља 3.3. Изузеће за опасну робу важи, ако је у колони 6 табеле A поглавља 3.2 наведена посебна одредба.

1.1.3.4.2 Одређена опасна роба може бити изузета, под условима из поглавља 3.4.

1.1.3.4.3 Одређена опасна роба може бити изузета, под условима из поглавља 3.5.

**1.1.3.5 Изузећа у вези са празном неочишћеном амбалажом**

Празна неочишћена амбалажа (укључујући IBC и велику амбалажу), која је садржала материје класе 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 и 9, не подлеже прописима RID, ако су предузете одговарајуће мере да се искључи могућа опасност. Опасности су искључене, ако су предузете мере за искључење свих опасности класа 1. до 9.

**1.1.3.6 Изузећа у вези са највећом дозвољеном укупном количином опасне робе по колима или великом контејнеру**

1.1.3.6.1 *(Резервисано)*

1.1.3.6.2 *(Резервисано)*

**1.1.3.6.3** Највећа укупна дозвољена количина опасне робе исте категорије која се према пододељку 1.1.3.1 (c) превози истим колима или великом контејнеру, наведена је у колони (3) табеле у наставку.

| **Транспортна категорија**<br><br>**(1)** | **Материје или предмети, група паковања или класификациони кôд/група или UN број**<br><br>**(2)** | **Највећа укупна количина по колима или великом контејнеру**<br>**(3)** |
|---|---|---|
| 0 | Класа 1: 1.1L, 1.2 L, 1.3L и UN 0190<br>Класа 3: UN 3343<br>Класа 4.2: материје сврстане у групу паковања I<br>Класа 4.3: UN бројеви: 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403,1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 и 3399<br>Класа 5.1: UN 2426<br>Класа 6.1: UN бројеви: 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 и 3294<br>Класа 6.2: UN бројеви: 2814, 2900 и 3549<br>Класа 7: UN бројеви: 2912 до 2919, 2977, 2978 и 3321 до 3333<br>Класа 8: UN 2215 (АНХИДРИД МАЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ),<br>Класа 9: UN бројеви: 2315, 3151 и 3152 и 3432 као и предмети који садрже такве материје или смеше<br>као и празна неочишћена амбалажа, у којој су се налазиле материје ове транспортне категорије изузев оне која је сврстана у UN 2908. | 0 |
| 1 | Материје и предмети који су сврстани у групу паковања I, а не спадају у транспортну категорију 0,<br>као и материје и предмети следећих класа:<br>Класа 1: 1.1B до 1.1J[(a)], 1.2B до 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J и 1.5D [(a)]<br>Класа 2: групе T, TC [(a)], TO, TF, TOC[(a)] и TFC<br>аерозоли: групе C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC и TOC<br>хемикалије под притиском: UN бројеви: 3502, 3503, 3504 и 3505<br>Класа 4.1: UN бројеви: 3221 до 3224<br>Класа 5.2: UN бројеви: 3101 до 3104 | 20 |
| 2 | Материје, које су сврстане у групу паковања II а не спадају у транспортну категорију 0, 1 или 4,<br>и материје и предмети следећих класа:<br>Класа 1: 1.4B до 1.4G и 1.6N<br>Класа 2: група F<br>аерозоли: група F<br>хемикалије под притиском: UN 3501<br>Класа 4.1: UN бројеви: 3225 до 3230, 3531 и 3532<br>Класа 4.3: UN број 3292<br>Класа 5.1: UN број 3356<br>Класа 5.2: UN бројеви: 3105 до 3110<br>Класа 6.1: UN бројеви 1700, 2016 и 2017 и материје сврстане у групу паковања III<br>Класа 6.2: UN 3291<br>Класа 9: UN бројеви: 3090, 3091, 3245, 3480, 3481, 3536, 3551 и 3552 | 333 |
| 3 | Материје које су сврстане у групу паковања III, а не спадају у транспортне категорије 0, 2 или 4<br>и материје и предмети следећих класа:<br>Класа 2: групе A и O<br>аерозоли: групе A и O<br>хемикалије под притиском: UN: 3500<br>Класа 3: UN 3473<br>Класа 4.3: UN 3476<br>Класа 8: UN бројеви: 2794, 2795, 2800, 3028, 3477, 3506 и 3554<br>Класа 9: UN бројеви: 2990 и 3072 | 1000 |

| Транспортна категорија (1) | Материје или предмети, група паковања или класификациони кôд/група или UN број (2) | Највећа укупна количина по колима или великом контејнеру (3) |
|---|---|---|
| 4 | Класа 1: 1.4S<br>Класа 2: UN бројеви 3537 до 3539<br>Класа 3: UN број 3540<br>Класа 4.1: UN бројеви: 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 и 3541<br>Класа 4.2: UN бројеви: 1361 и 1362 групе паковања III и UN број 3542<br>Класа 4.3: UN број 3543<br>Класа 5.1: UN број 3544<br>Класа 5.2: UN број 3545<br>Класа 6.1: UN број 3546<br>Класа 7: UN бројеви: 2908 до 2911<br>Класа 8: UN број 3547<br>Класа 9: UN бројеви: 3268, 3499, 3508, 3509, 3548 и 3559<br>као и празна неочишћена амбалажа, у којој се налазила опасна роба са изузетком оних које спадају у транспортну категорију 0. | неограничено |
| (a) *За UN бројеве: 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482,1005 и 1017 највећа укупна количина по колима или великом контејнеру износи 50 kg.* | | |

У претходној табели, „највећа укупна количина по колима или великом контејнеру" значи за:

- предмете, укупна маса предмета у килограмима без њихове амбалаже (за предмете класе 1, маса пуњења експлозивне материје у kg за опасну робу у уређајима и опреми, која је у RID ближе одређена, укупна количина садржане опасне робе у њима у kg, односно у литрима);
- чврсте материје, гасове у течном стању, дубоко расхлађене гасове у течном стању и растворене гасове под притиском, нето маса у kg;
- течне материје, укупна количина опасне робе изражена у литрима; компримоване гасове, адсорбоване гасове и хемикалије под притиском, номинална запремина посуда у литрима.

1.1.3.6.4 Ако се опасна роба која припада различитим транспортним категоријама утврђеним у табели, превози истим колима или великим контејнером, тада збир:

- количине материја и предмета транспортне категорије 1, помножен са 50,
- количине материја и предмета наведених у фусноти а) табеле у 1.1.3.6.3 транспортне категорије 1, помножен са 20;
- количине материје и предмета транспортне категорије 2, помножен са 3, и
- количине материје и предмета транспортне категорије 3, не сме да премаши израчунату вредност од 1 000.

1.1.3.6.5 Одредбе овог пододељка не односе се на опасну робу која је изузета према 1.1.3.1 (a) и (d) до (f), 1.1.3.2 до 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.9. и 1.1.3.10.

**1.1.3.7 Изузећа у вези са превозом складишта електричне енергије и производних система**

Одредбе RID не важе за складишта електричне енергије и производне системе (нпр. литијумске батерије, електричне кондензаторе, асиметричне кондензаторе, метал хидридне складишне системе и горивне ћелије):

(a) које су уграђене у железничко возило, којим се обавља превоз и које служе за његово покретање или рад његове опреме;

(b) које су садржане у опреми и служе за рад опреме, која се користи током превоза или за употребу током превоза (нпр. преносиви рачунар), осим опреме као што су регистратори података и уређаји за праћење терета који су причвршћени на или смештени у комаде, сабирну амбалажу, контејнере или товарне одељке који подлежу само захтевима из 5.5.4;

(c) *(Брисано)*

**1.1.3.8 Примена изузећа за превоз опасне робе као ручног пртљага, путничког пртљага или у или на утовареним возилима**

***Напомена 1:*** *На додатна ограничења услова приватних превозника код превоза у складу са законом не утичу захтеви који следе.*

***Напомена 2:*** *За комбиновани железничко – друмски саобраћај (piggyback) у мешовитим возовима (комбиновани путнички и теретни транспорт) види Поглавље 7.7.*

За превоз опасне робе као ручног пртљага, путничког пртљага или у или на утовареном возилу важе изузећа у 1.1.3.1, 1.1.3.2 (c) до (g), 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.7. и 1.1.3.10.

**1.1.3.9 Изузећа која се односе на опасну робу која се у току превоза користи као средство за расхлађивање и кондиционирање**

Ако се у колима или контејнерима у сврху расхлађивања или кондиционирања користи опасна роба која је само загушљива (која разређује или истискује кисеоник који се у нормалним случајевима налази у атмосфери), подлеже само одредбама 5.5.3.

**1.1.3.10 Изузећа која се односе на превоз светиљки које садрже опасну робу**

Следеће светиљке не подлежу RID, под условом да оне не садрже радиоактивне материје и не садрже живу у количинама изнад оних наведених у посебној одредби 366 поглавља 3.3:

(a) светиљке које се прикупљају директно од појединаца и домаћинстава када се превозе до места сакупљања или рециклаже;

***Напомена****: Ово такође укључује светиљке које су донели појединци на прво место за прикупљање, а које се затим превозе до следећег места за сакупљање, прераду или рециклажу.*

(b) светиљке од којих свака садржи не више од 1 g опасне робе и упаковане тако да не садрже више од 30 g опасне робе по комаду, под условом да:

(i) су светиљке произведене у складу са сертификованим системом управљања квалитетом;
***Напомена****:* ISO 9001 се може користити у ову сврху.

и

(ii) свака светиљка је било појединачно упакована у унутрашњу амбалажу, одвојена преградама, или окружена јастучастим материјалом за заштиту светиљки и упакована у јаку спољашњу амбалажу при чему су испуњене опште одредбе 4.1.1.1 и у стању су да прођу испитивање на пад са висине од 1,2 m;

(c) коришћене, оштећене или дефектне светиљке од којих свака садржи не више од 1 g опасне робе до не више од 30 g опасне робе по комаду, када се превозе

од места сакупљање или рециклажа. Светиљке морају бити упаковане у довољно јаку спољну амбалажу ради спречавања ослобађања садржаја под нормалним условима превоза при чему су испуњене опште одредбе 4.1.1.1 и у стању су да прођу испитивање на пад са висине од најмање 1,2 m;

(d) светиљке које садрже само гасове група А и О (према 2.2.2.1) под условом да су паковане тако да се садржај светиљки, код било које напрслине која настане као последица удара, задржава у комаду.

***Напомена:*** *Светиљке које садрже радиоактивне материје наведене су у 2.2.7.2.2.2 (b).*

**1.1.4 Применљивост других прописа**

**1.1.4.1 Опште одредбе**

1.1.4.1.1 За међународни превоз на територији једне уговорне стране RID могу да важе прописи или забране из члана 3 Додатка С, и из других разлога, а не само због безбедности у току превоза. Ови прописи или забране морају бити објављени на одговарајући начин.

1.1.4.1.2 *(Резервисано)*

1.1.4.1.3 *(Резервисано)*

**1.1.4.2 Превоз у транспортним ланцима, који укључује поморски и ваздушни превоз**

1.1.4.2.1 Комади, контејнери, контејнери за робу у расутом стању, преносиве цистерне, контејнер-цистерне и MEGC, као и кола која садрже комплетну пошиљку комада са једном и истом материјом или предметом, који не испуњавају у потпуности одредбе RID за паковање, заједничко паковање, обележавање, означавање комада листицама опасности или означавање великим листицама опасности и обележавање наранџастим таблама, али одговарају прописима IMDG Правилника или ICAO-TI, могу се превозити, уколико транспортни ланац укључује поморски или ваздушни превоз, под следећим условима:

(a) уколико комади нису обележени и означени листицама опасности у складу са RID, морају имати обележја и листице опасности према захтевима IMDG Правилника или ICAO-TI;

(b) за заједничко паковање у једном комаду важе захтеви IMDG Правилника или ICAO-TI;

(c) при превозу у једном транспортном ланцу, који укључује поморски превоз, контејнери, контејнери за робу у расутом стању, преносиве цистерне, контејнер-цистерне или MEGC или кола која садрже комплетну пошиљку комада са једном и истом материјом или предметом, уколико нису обележени и означени великим листицама опасности према поглављу 5.3 RID, морају бити обележени и означени великим листицама опасности према поглављу 5.3 IMDG Правилника. За празне, неочишћене преносиве цистерне, контејнер цистерне и MEGC, ово важи и у случају додатног транспорта до станице за чишћење.

Ово одступање не важи за робу, која је сврстана као опасна роба у класе од 1 до 9 RID, а не сматра се опасном робом према важећим захтевима IMDG Code или ICAO-Technical Instructions.

1.1.4.2.2 *(Резервисано)*

1.1.4.2.3 *(Резервисано)*

***Напомена:*** *За превоз према 1.1.4.2.1, види такође 5.4.1.1.7. За превоз у контејнерима, види такође 5.4.2.*

1.1.4.3 **Употреба преносивих цистерни типа IMO, дозвољених у поморском саобраћају**

Преносиве цистерне типа IMO (типова 1, 2, 5 и 7) које не испуњавају захтеве поглавља 6.7 или 6.8, али које су израђене и одобрене пре 1. јануара 2003. године према одредбама IMDG Правилника (Амандмани 29-98), могу се и даље користити, под условом да испуњавају примењиве захтеве за периодична контролисања и испитивања IMDG Правилника[1]. Осим тога, они морају да испуњавају одредбе које одговарају упутствима у колони (10) и (11) табеле RID у поглављу 3.2 и одредбе поглавља 4.2 RID. Види такође 4.2.0.1 IMDG Code.

1.1.4.4 **Комбиновани железничко – друмски саобраћај (Huckepack)**

1.1.4.4.1 Опасна роба се сме превозити у комбинованом железничко – друмском саобраћају под следећим условима:

Друмска возила предата на превоз у комбинованом железничко – друмском саобраћају, као и њихов садржај, морају одговарати одредбама ADR.

Ипак, нису дозвољене:

- експлозивне материје класе 1, групе компатибилности A (UN бројеви: 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 и 0473);

- самореагујуће материје класе 4.1, које захтевају контролу температуре (UN бројеви: 3231 до 3240);

- материје подложне полимеризацији класе 4.1, које захтевају контролу температуре (UN бројеви 3533 и 3534);

- материје подложне полимеризацији класа 1 до 8 у амбалажи или IBC са температуром самоубрзавајућег разлагања (TCP) ≤ 50°C и материје подложне полимеризацији у цистернама са TCP ≤ 45 °C, те стога захтевају контролу температуре;

- органски пероксиди класе 5.2, који захтевају контролу температуре (UN бројеви: 3111 до 3120);

- сумпортриоксид класе 8, са степеном чистоће од најмање 99,95%, без инхибитора, који се превози у цистернама (UN 1829).

1.1.4.4.2 **Велике листице опасности, обележја или наранџасте табле на колима на којима се превозе друмска возила**

Постављање великих листица опасности, обележја или наранџастих табли на колима носача није неопходно у следећим случајевима:

(a) када су друмска возила опремљена прописаним великим листицама опасности, обележјима или наранџастим таблама у складу са 5.3 или 3.4 ADR;

(b) када за друмска возила нису прописане велике листице опасности, обележја или наранџасте табле (нпр. у складу са 1.1.3.6 или напоменом под 5.3.2.1.5 ADR).

1.1.4.4.3 **Превоз приколица у којима се превозе комади**

Ако се приколица одваја од вучног возила, наранџаста табла у складу са одељком 5.3.2 ADR и обележје у складу са поглављем 3.4 ADR постављено на задњу страну приколице, треба такође да буде постављено и на њену чеону страну. Међутим, наранџаста табла не мора бити постављена на чеону страну приколице уколико су одговарајуће велике листице опасности постављене на обе подужне стране.

[1] *Међународна организација за поморску пловидбу (IMO) је издала „Упутство за континуирану употребу постојећих IMO типова преносивих цистерни и друмских возила цистерни за транспорт опасне робе" као циркуларно писмо CCC.1/Circ.3 DSC1/Cir.12 и Corrigenda. Енглески текст:*
*„Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods" може се наћи на интернет страници IMO www.imo.org*

1.1.4.4.4 **Поновно постављање великих листица опасности, обележја или наранџастих табли на колима на којима се превозе друмска возила**

Ако велике листице опасности, обележја или наранџасте табле постављене на колима носача у складу са 1.1.4.4.2 споља нису видљиве, оне морају да буду постављене на обе подужне стране кола носача.

1.1.4.4.5 **Подаци у транспортном документу**

За превоз у комбинованом саобраћају неопходно је у складу са овим пододељком у транспортном документу навести:

„ПРЕВОЗ У СКЛАДУ СА 1.1.4.4."

Друмско возило и опасна роба која се њиме превози морају бити идентификовани у транспортном документу (види 5.4.0.1).

За превоз цистерни или опасне робе у расутом стању за које ADR предвиђа наранџасту таблу са подацима броја за означавање опасности, неопходно је број за означавање опасности унети у транспортни документ испред слова „UN" која претходе UN броју (види 5.4.1.1.1 (a)).

1.1.4.4.6 Све остале RID одредбе остају непромењене.

**1.1.4.5 Превоз који се обавља осталим видовима саобраћаја сем железничког**

1.1.4.5.1 Ако се железничка кола, која испуњавају захтеве RID, на деоници трасе транспортују другим видом превоза, за ту деоницу транспортног пута се примењују само они домаћи или међународни прописи, који важе за превоз опасне робе за тај вид саобраћаја којим се кола транспортују.

1.1.4.5.2 За деоницу пута, на којој се железничка кола превозе другим видом саобраћаја, уговорне стране RID могу да закључе конвенције за примену одредби RID, а према потреби допуне и додатним одредбама, под условом да ови споразуми нису у супротности са регулативама међународних споразума за превоз опасне робе које важе за тај вид саобраћаја.

Ови споразуми морају бити достављени, од стране уговорне стране RID од које потиче иницијатива за њихово закључивање, Секретаријату OTIF. Секретаријат OTIF о њима извештава уговорне стране RID.[2]

**1.1.4.6 Пошиљке у или преко територије једне уговорне стране SMGS**

Ако превоз у складу са Прилогом 2 SMGS прати превоз у складу са RID, одредбе Прилога 2 SMGS се примењују на овом делу деонице.

У овом случају, обележја за комаде, сабирну амбалажу, кола цистерне и контејнер цистерне, прописане у RID и информације у транспортном документу[3] као и у документима приложеним транспортном документу који су прописани у RID, морају такође бити попуњена и на кинеском или руском, као додатак језицима прописаним у RID, осим ако било којим споразумом закљученим између заинтересованих држава у извршавању транспорта није другачије одређено.

**1.1.4.7 Посуде под притиском које се могу поново пунити одобрене од стране Министарства саобраћаја Сједињених Америчких Држава *(DOT)***

***Напомена:*** *За превоз у складу са 1.1.4.7, види такође 5.4.1.1.24.*

---

[2] *Споразуми закључени према овом пододељку могу се наћи на Website OTIF (http://otif.org/en/?page_id=176).*

[3] *Међународни комитет за железнички транспорт (CIT) објављује „CIM/SMGS Приручник за товарни лист (GLV-CIM/SMGS)", који садржи јединствени модел товарног листа у складу са CIM и SMGS уговорима о превозу и њихове одредбе које треба спровести (види www.cit-rail.org).*

**1.1.4.7.1** *Увоз гасова*

Посуде под притиском које се могу поново пунити одобрене од стране Министарства саобраћаја Сједињених Америчких Држава, израђене и испитане у складу са стандардима наведеним у Делу 178, Спецификације за амбалажу наслова 49, Транспорт, Кодекса савезних прописа, које су прихваћене на превоз у транспортном ланцу у складу са 1.1.4.2, могу се превозити од места привременог складишта које се налази у крајњој тачки транспортног ланца до крајњег корисника.

**1.1.4.7.2** *Извоз гасова и празних неочишћених посуда под притиском*

Посуде под притиском које се могу поново пунити одобрене од стране Министарства саобраћаја Сједињених Америчких Држава, израђене и испитане у складу са стандардима наведеним у Делу 178, Спецификације за амбалажу наслова 49, Транспорт, Кодекса савезних прописа, могу се пунити и превозити једино у сврху извоза у државе које нису Уговорне стране RID, под условом да су испуњене следеће одредбе:

(a) пуњење посуда под притиском је у складу са одговарајућим захтевима Кодекса савезних прописа Сједињених Америчких Држава;

(b) посуде под притиском морају бити обележене и означене према поглављу 5.2;

(c) одредбе 4.1.6.12 и 4.1.6.13 примењују се на посуде под притиском. Посуде под притиском се не смеју пунити након истека рока који је одређен за периодично контролисање али се могу превозити након истека овог рока, ради довоза на контролисање, укључујући све операције између превоза.

**1.1.5 Примена стандарда**

Ако се захтева примена стандарда и ако постоје супротности између стандарда и одредаба RID предност имају одредбе RID. Захтеви стандарда који нису у супротности са RID примењиваће се како су и наведени, укључујући захтеве било ког другог стандарда или дела стандарда, који је означен као нормативни у односу на предметни стандард.

***Напомена**: Стандард пружа детаље о томе како да се испуне одредбе RID и може укључити захтеве поред оних наведених у RID.*

# Поглавље 1.2

# Дефиниције појмова, мерне јединице и скраћенице

## 1.2.1 Дефиниције појмова

***Напомена 1:*** *Овај одељак садржи све опште и посебне дефиниције појмова.*

***Напомена 2****: Појмови који су садржани у дефиницијама у овом одељку, а који су посебно наведени, штампани су косим словима (Italic). У заградама су дати преводи појмова на енглески и немачки језик.*

Дефиниције које се користе у RID:

**A**

**Аеросол или аеросолни распршивач** *(Aerosol/Aerosoldispenser – Aerosol/Druckgaspackung)*: предмет који се састоји од посуда која се не може поново пунити, која испуњава захтеве из одељка 6.2.6, произведена од метала, стакла или пластике, а која садржи компримовани, течни или растворени гас под притиском са или без течне, тестасте или прашкасте материје и која је опремљена уређајем за испуштање, који омогућава избацивање садржаја у облику суспензије чврстих или течних делића у гасу, у облику пене, пасте или прашка или у течном или гасовитом стању.

**Амбалажа** *(Packaging – Verpackung)*: једна или више посуда и сви други саставни делови друге компоненте или материјали, који су потребни, да би посуда испунила своју функцију задржавања и сигурносну функцију за прихватање и сигурно чување садржаја [види и: комбинована амбалажа, састављена амбалажа, унутрашња амбалажа, IBC, међуамбалажа, велика амбалажа, амбалажа од танког лима, спољна амбалажа, обновљена амбалажа, прерађена амбалажа, поново употребљена амбалажа, амбалажа за спасавање и амбалажа која не пропушта прашину].

**Амбалажа која не пропушта прашину** *(Sift-proof packaging - Satubdichte Verpackung)*: амбалажа, која је непропусна за сув садржај, укључујући ту и фину прашину чврстих материја која настаје у току превоза.

**Амбалажа од танког лима** *(Light-gauge metal packaging - Feinstblechverpackung)*: амбалажа са округлим, елипсастим, правоуглим или вишеугаоним (и конусним) пресеком као и амбалажа са купастим вратом (грлићем) или амбалажа у облику канте од метала са дебљином зида мањом од 0,5 mm (нпр. бели лим), са равним или испупченим дном, са једним или више отвора која не спада под дефиницију појма за бурад или канистре.

**Амбалажа за спасавање** *(Salvage packaging - Bergungsverpackung)*: специјална амбалажа, која се користи код оштећених, неисправних, незаптивених или захтевима неодговарајућих комада са опасном робом или при превозу расуте или исцуреле опасне робе, ради обнављања или одлагања.

**Велика амбалажа** *(Large packaging – Großverpackung)*: амбалажа која се састоји од спољне амбалаже, која садржи предмете или унутрашњу амбалажу, која:

a) је конструисана за механичко руковање и
b) има нето масу већу од 400 килограма или запремину већу од 450 литара, али највећу запремину до 3m$^3$.

**Велика амбалажа за спасавање** *(Large salvage packaging – Große Bergungsverpackung)*: означава посебну амбалажу која:

a) је конструисана за механичко руковање; и

b) има нето масу већу од 400 килограма или запремину већу од 450 литара, али највећу запремину до 3m$^3$**;**

у коју се смештају оштећени, неисправни, комади из којих цури опасна роба или комади који нису усаглашени, или опасна роба која се расула или исцурела и превози ради обнављања или одлагања.

**Комбинована амбалажа** *(Combination packaging - Zusammengesetzte Verpackung)*: амбалажа припремљена за сврху превоза, са једном или више унутрашњих амбалажа, које према одредбама 4.1.1.5 морају да се уклопе у јединствену целину са спољном амбалажом.

***Напомена:*** *Појам „унутрашња амбалажа" који се користи за комбиновану амбалажу не треба поистовећивати са појмом „унутрашња посуда" који се користи код састављене амбалаже.*

**Међуамбалажа** *(Intermediate packaging – Zwischenverpackung)*: амбалажа, која се налази између унутрашње амбалаже или предмета и спољне амбалаже.

**Обновљена амбалажа** *(Reconditioned packaging - Reconditionierte Verpackung)*: амбалажа, посебно:

(a) метална бурад која су:

(i) очишћена на тај начин да су конструктивни материјали опет добили свој првобитни изглед, при чему су отклоњени сви остаци ранијег садржаја, као и унутрашња и спољна корозија, а такође и спољне облоге и листице опасности,

(ii) поново доведена у свој првобитни облик и првобитни профил, при чему су превоји (уколико их је било) поравнати и заптивени и измењене све заптивке који нису интегрални део амбалаже, и

(iii) након чишћења, али пре поновног фарбања, испитана, при чему она, код којих су видљиве мале рупе, битно смањење дебљине материјала, замор материјала, оштећења на навојима или затварачима или други значајни недостаци, морају бити одбачена;

(b) бурад или канистри од пластике:

(i) који су очишћени на тај начин да су конструктивни материјали поново добили свој првобитни изглед, при чему су отклоњени сви остаци од ранијег садржаја, као и спољне облоге и листице опасности;

(ii)чије су заптивке, које нису интегрални део амбалаже, замењене, и

(iii) који су након чишћења испитани, при чему амбалажа код које су видљива оштећења, као што су пукотине, набори или ломови, или оштећења на навојима или затварачима или други значајни недостаци, мора бити одбачена.

**Поново употребљена амбалажа** *(Reused packaging – Wiederverwendete Verpackung)*: амбалажа, за коју је након испитивања утврђено да нема недостатака, који би могли да угрозе испитивање функционалности. Под ову дефиницију спада нарочито таква амбалажа, која се поново пуни истом или компатибилном робом и која се превози у оквиру исте продајне мреже која је под контролом пошиљаоца производа.

**Поново употребљена велика амбалажа** *(Reused large packaging – Wiederverwendete Großverpackung)*: велика амбалажа предвиђена за поновну употребу за коју је утврђено да је без недостатака, који би утицали на успешно испитивање функције; овде спада посебно велика амбалажа која се поново пуни истим или компатибилним товаром и која се превози у оквиру продајне мреже коју контролише пошиљалац производа.

**Прерађена амбалажа** *(Remanufactured packaging – Wiederaufgearbeitete Verpackung)*: амбалажа, нарочито

(a) метално буре:

(i) које се добија прерадом типа, који не одговара захтевима поглавља 6.1, у UN тип амбалаже који одговара овим захтевима;

(ii) које се добија прерадом UN типа амбалаже који одговара захтевима поглавља 6.1 у други тип који одговара истим захтевима, или

(iii) код којег су замењени чврсто уграђени конструктивни елементи (као неодвојиви поклопац);

(b) буре од пластике:

(i) које се добија прерадом UN типа амбалаже у неки други UN тип (нпр. 1H1 у 1H2) или

(ii) код којег су замењени чврсто уграђени конструктивни елементи.

Прерађена бурад потпадају под захтеве поглавља 6.1, који важе за нову бурад истог типа.

**Прерађена велика амбалажа** *(Remanufactured large packaging - Wiederaufgearbeitete Großverpackung)*: велика амбалажа од метала или круте пластике, која:

(a) потиче од типа који не одговара захтевима, прерадом постаје UN тип који одговара захтевима

(b) преобликовањем једног UN типа конструкције који одговара захтевима постаје други UN тип конструкције који одговара захтевима.

Прерађена велика амбалажа подлеже истим захтевима RID као и нова велика амбалажа истог типа (види такође дефиницију типа конструкције у 6.6.5.1.2).

**Сабирна амбалажа** *(Overpack – Umverpackung)*: завој/омотач, који се користи (у случају радиоактивних материја један пошиљалац) за формирање једне јединице, од једног или више комада, ради лакшег руковања и утовара у току превоза.
Примери за сабирну амбалажу су:

(a) утоварна плоча, нпр. палета, на коју се ставља или слаже више комада, а која је осигурана пластичном траком, растегљивом или стежућом фолијом или другим погодним средствима, или

(b) спољна заштитна амбалажа као сандук или сандук од летви.

**Састављена амбалажа** *(Composite packaging - Kombinationsverpackung)*: амбалажа која се састоји од спољне амбалаже и унутрашње посуде израђене тако да унутрашња посуда и спољна амбалажа чине састављену амбалажу. Када је једном састављена, она чини нераздвојиву целину, која се као таква пуни, складишти, превози и празни.

***Напомена:*** *Појам „унутрашња посуда" који се користи за састављену амбалажу не треба поистовећивати са појмом „унутрашња амбалажа" који се користи код комбиноване амбалаже. На пример, унутрашњост састављене амбалаже 6HA1 (пластични материјали) је као таква унутрашња посуда јер обично није пројектована да извршава функцију задржавања (резервоара) без спољне амбалаже и због тога није унутрашња амбалажа.*

*када се у загради иза појма „састављена амбалажа" наводи материјал, ово се односи на унутрашњу посуду.*

**Спољна амбалажа** *(Outer packaging – Außenverpackung)*: спољна заштита састављене или комбиноване амбалаже укључујући материје са особинама упијања, материје за покривање и све друге саставне делове, који су потребни да обухвате и штите унутрашње посуде или унутрашњу амбалажу.

**Унутрашња амбалажа** *(Inner packaging – Innenverpackung)***:** амбалажа, уз коју је у превозу потребна спољна амбалажа.

**Амбалажни систем** *(Confinement system - Einschließungssystem)*: за превоз радиоактивних материја: одобрени склоп фисионих материја и амбалажних елемената који су утврђени од конструктора и надлежног органа и који је предвиђен за одржавање критичне безбедности.

**Аутоматски вентил за проветравање** *(Self-operating ventilation valve – Zwangsbetätigtes Belüftunhsventil):* вентил на цистернама са доњим пражњењем, који је повезан са вентилом на дну и при нормалном раду се отвара само током пуњења и пражњења, ради проветравања цистерне.

**Б**

**Батеријска кола** *(Battery wagon – Batteriewagen)*: кола, која се састоје од елемената, који су међусобно повезани преко спојне цеви и трајно причвршћени за та кола. Као елементи батеријских кола сматрају се боце, велике боце - тубе, бурад под притиском и свежњеви боца, као и цистерне намењене за превоз гасова дефинисаних у 2.2.2.1.1 запремине од преко 450 литара.

**Боца** *(Cylinder – Flasche)*: посуда под притиском запремине до 150 литара (види и „*свежањ боца”*).

**Боца са обликованим омотачем** *(Over-moulded cylinder - Umformte Flasche)*: намењена за превоз ТНГ са воденом запремином не већом од 13 литара, која се састоји од завареног челичног унутрашњег тела боце пресвучене заштитним омотачем од ћелијске пластике који је неодвојив и везан са спољашњом површином зида тела челичне боце.

**Буре** *(Drum – Fass)*: цилиндрична амбалажа од метала, картона, пластике, шпер плоче или неке друге погодне материје са равним или испупченим дном. Под овај појам спадају и амбалаже других облика као нпр. округла амбалажа са купастим вратом (грлићем) или амбалажа у облику канте. Овде не спадају дрвена бурад и канистри.

**Буре од дрвета** *(Wooden barrel – Holzfass)*: амбалажа од природног дрвета округлог пресека и трбушасто формираних зидова, која се састоји из дуге и дна, а опремљена је обручима.

**Буре под притиском** *(Pressure drum – Druckfass)*: заварена посуда под притиском запремине преко 150 а највише 1 000 литара (нпр. цилиндрична посуда опремљен обручима за котрљање, сферна посуда на клизним носачима).

**В**

**Вакуум цистерна за отпад** *(Vacuum-operated waste tank – Saug-Druck-Tank für Abfälle)*: контејнер-цистерна или заменљиво тело, која је израђена или опремљена на посебан начин, а употребљава се, пре свега, за превоз опасног отпада, да би се олакшало пуњење и пражњење отпада према захтевима поглавља 6.10. Цистерна, која у потпуности одговара захтевима поглавља 6.7 и 6.8 не сматра се вакуум цистерном за отпад.

**Вакуумски вентил** *(Vacuum valve – Vakuumventil)*: уређај са опругом који служи за заштиту цистерне од недозвољеног унутрашњег подпритиска.

**Век употребе** (*Service life – Betriebsdauer)*: за састављене боце и велике боце, број година у току којих је дозвољено да боца или велика боца буду у употреби.

**Велика амбалажа** *(Large packaging – Großverpackung)*: (види: амбалажа).

**Велика амбалажа за спасавање** *(Large salvage packaging – Große Bergungsverpackung)*: (види: амбалажа).

**Велика боца (Класа 2) –** *(Tube, Class 2– Großflasche, Klasse 2)*: посуда под притиском бешавне или састављене израде са запремином преко 150 литара до највише 3 000 литара.

**Велики контејнер** *(Large container – Großcontainer)*: **(**види: контејнер).

**Време задржавања** *(Holding time – Haltezeit)*: време које протекне од успостављања

почетних услова пуњења до тренутка пораста притиска на најниже подешени притисак уређаја за ограничење притиска услед прилива топлоте код цистерни намењених за превоз дубоко расхлађених гасова у течном стању.

***Напомена:*** *За преносиве цистерне, види под 6.7.4.1.*

**Врећа** *(Bag – Sack)***:** флексибилна амбалажа од: хартије, пластичне фолије, текстила, од тканих или других одговарајућих материјала.

**Г**

**Гарантовање придржавања прописа** *(радиоактивне материје) – (Compliance assurance, radioactiv material – Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften)***:** систематски програм мера, који се примењује од стране надлежног органа са циљем да се обезбеди примена захтева RID у пракси.

**Гас** *(Gas – Gas)***:** материја, која:

(a) на 50°C има притисак паре од преко 300 kPa (3 bar); или

(b) на 20°C и при стандардном притиску од 101,3 kPa се налази у потпуно гасовитом стању.

**Гасна патрона** *(Gas cartridge – Gaspatrone)***:** види: посуда, мала са гасом.

**Гасна патрона под притиском** (*Pressurized gas cartridge – Druckgaspackung):* види аеросол или аеросолни распршивач.

**Гасни контејнер са више елемената MEGC** *(Multiple-element gas container – Gascontainer mit mehreren Elementen)*: уређај за превоз који се састоји од елемената, који су међусобно повезани преко спојне цеви и монтирани у оквир. Као елементи MEGC сматрају се боце, велике боце, бурад под притиском и свежњеви боца као и цистерне запремине од преко 450 литара за гасове дефинисане у 2.2.2.1.1.

***Напомена:*** *За UN-MEGC види поглавље 6.7.*

**Глобални усаглашени систем за класификацију и означавање хемикалија** *(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals)***:** десето прерађено издање, објављен од стране Уједињених Нација документом ST/SG/AC.10/30/Rev.10.

**Горивне ћелије** *(Fuel cell – Brennstoffzelle)***:** електрохемијски уређај, који претвара хемијску енергију горива у електричну енергију, топлоту и реактивне производе.

**Група паковања** *(Packing group – Verpackungsgruppe)*: група у коју су у сврху паковања, сврстане одређене материје на основу њиховог степена опасности у току транспорта.

*Групе паковања* имају следеће значење, које је у делу 2 детаљније објашњено:

| | |
|---|---|
| Група паковања I: | материје високе опасности; |
| Група паковања II: | материје средње опасности; и |
| Група паковања III: | материје мале опасности. |

**Д**

**Демонтажна цистерна** *(Demountable tank – Abnehmbarer Tank)***:** цистерна прилагођена посебним уређајима кола, која се са њих може одвојити тек после ослобађања средстава за причвршћивање.

**Досије за цистерне** *(Tank record – Tankakte)***:** документ који садржи све технички релевантне информације које се односе на цистерне, батеријска кола или MEGC, као што су сертификати наведени у 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4.

**Друмско возило** *(Road vehicle – Straßenfahrzeug):* моторно возило, зглобно возило, приколица или полуприколица у смислу ADR, средство којим се превози опасна роба.

**Ж**

**Железничко возило** *(Railway vehicle – Eisenbahnfahrzeug*): возило које је способно да се креће на сопственим точковима на пругама, са или без вуче;

**Железничка инфраструктура** *(Railway infrastructure – Eisenbahninfrastruktur):* сви шински путеви и стабилна постројења и опрема, који су неопходни за саобраћај железничких возила и за безбедност саобраћаја.

**Животни век пројекта** *(Design life – Auslegungslebensdauer):* за састављене боце и велике боце, максимални животни век (у броју година) за који је боца или велика боца пројектована и одобрена у складу са применљивим стандардом.

**З**

**Заједнички назив** *(Collective entry – Sammeleintragung)*: назив за дефинисану групу материја или предмета (види: пододељак 2.1.1.2, слова B, C и D).

**Заменљиво тело** *(Swap-body – Wechselaufbau (Wechselbehälter)):* **(**види: контејнер)

**Заменљива цистерна** *(Tank swap body – Tankwechselbau (Tankwechselbehälter)):* сматра се контејнер цистерном.

**Запаљиве компоненте (паковања гаса под притиском, аеросол)** *(Flammable component, for aerosols and gas cartrigdes – Entzündbare Bestandteile, Druckgaspackungen)***:** запаљиве течне материје, запаљиве чврсте материје или запаљиви гасови или смеша гасова дефинисана у делу III Приручника за испитивања и критеријуме, пододељак 31.1.3, напомена 1 до 3. Овим описом нису обухваћене пирофорне, самозагревајуће или материје које реагују са водом. Хемијска топлота сагоревања се одређује једним од следећих поступака: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 [E/F] 86.1 до 86.3 или NFPA 30B.

**Запремина тела цистерне или одељка тела цистерне** *(Capacity of shell or shell compartment – Fassungsraum eines Tankkörpers oder eines Tankkörperabteils)***:** укупна унутрашња запремина тела цистерне или одељка тела цистерне изражена у литрима или кубним метрима. Ако тело цистерне или одељак тела цистерне, због његовог облика конструкције, није могуће у потпуности напунити, користи се ова мања запремина за одређивање степена пуњења и обележавање цистерне.

**Затварач** *(Closure – Verschluss)*: уређај који служи за затварање отвора на посуди.

***Напомена****: За посуде под притиском, затварачи су, на пример, вентили, уређаји за растерећење притиска, мерачи притиска или показивачи нивоа.*

**Затворена кола** *(Closed wagon – Gedecktes Wagen)*: кола са трајно причвршћеним или покретним зидовима и крововима.

**Затворени контејнер** *(Closed container – Geschlossener Container)*: (види: контејнер)

**Затворени контејнер за робу у расутом стању** *(Closed bulk container - Geschlossener Schüttgut-Container): (*види контејнер за робу у расутом стању).

**Затворени криогени резервоар** *(Closed cryogenic receptacle – Verschlossener Kryo-Behälter)*: означава термоизоловану посуду под притиском за транспорт дубоко расхлађених гасова у течном стању запремине највише 1 000 литара.

**Заштитна облога** ***(****Protective lining – Schutzauskleidung)* (за цистерне) подразумева облогу или премаз који штити метални материјал цистерне од материја које се превозе.

***Напомена:*** *Ова дефиниција се не односи на облогу или премаз који се користи само за заштиту материје која се превози.*

**Заштићени контејнер средње величине за робу у расутом стању (IBC)** (за металне IBC) *(Protected IBC, for metal IBCs – Geschütztes Großpackmittel IBC):* види под IBC.

**И**

**IAEA прописи за безбедан транспорт радиокативних материја** (*IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material- IAEO Regelungen für die sichere Beförderung radioaktiver Stoffe)* означава једно од издања Прописа, како следи:

(a) за издања 1985 и 1985 (са допунама 1990): IAEA Безбедносна серија бр. 6;
(b) за издање 1996.: IAEA Безбедносна серија бр. ST-1;
(c) за издање 1996 (ревидирано): IAEA Безбедносна серија бр. TS-R-1 (ST-1, ревидирано);
(d) за издања 1996 (са допунама 2003), издања 2005 и 2009: IAEA Серија безбедносних стандарда TS-R-1;
(e) за издање 2012: IAEA Серија безбедносних стандарда SSR-6;
(f) за издање 2018: IAEA Серија безбедносних стандарда SSR-6 (рев.1).

**IBC - Контејнер средње величине за робу у расутом стању** *(Intermediate bulk container, IBC – Großpackmittel, IBC)*: крута или флексибилна транспортна амбалажа, која није наведена у поглављу 6.1 и која:

(a) има запремину
  (i) од највише 3,0 m³ за чврсте и течне материје групе паковања II и III,
  (ii) највише 1,5 m³ за чврсте материје групе паковања I, уколико су оне упаковане у флексибилне, пластичне, састављене, картонске и дрвене IBC,
  (iii) највише 3,0 m³ за чврсте материје групе паковања I, уколико су оне упаковане у металне IBC,
  (iv) највише 3,0 m³ за радиоактивне материје класе 7;
(b) је конструисана за механичко руковање;
(c) може да издржи оптерећење при руковању и транспорту, као што је утврђено испитивањима у поглављу 6.5 (види и „састављен IBC са унутрашњом посудом од пластике", „IBC од картона", „флексибилни IBC", „IBC од метала", „IBC од круте пластике" и „IBC од дрвета")

***Напомена 1:*** *Преносиве цистерне или контејнер цистерне, које испуњавају захтеве поглавља 6.7 или 6.8, не сматрају се IBC.*

***Напомена 2:*** *IBC који испуњавају захтеве поглавља 6.5, не сматрају се контејнерима у смислу RID.*

**IBC - контејнер средње величине за робу у расутом стању од дрвета** *(Wooden IBC – Großpackmittel IBC aus Holz)*: круто или расклопиво средство од дрвета, са унутрашњом облогом (али не и унутрашњом амбалажом), као и са одговарајућом конструктивном опремом и опремом за руковање.

**IBC - контејнер средње величине за робу у расутом стању од картона** *(Fibreboard IBC – Großpackmittel* IBC *aus Pappe):* амбалажа од картона *(fibreboard IBC):* контејнер средње величине за робу у расутом стању од картона, са или без одвојивих горњих или доњих поклопаца, по потреби са унутрашњом облогом (али не и унутрашњом амбалажом), као и са одговарајућом конструктивном опремом и опремом за руковање.

**IBC – контејнер средње величине за робу у расутом стању од метала** *(Metal IBC – Metallenes Großpackmittel IBC)*: контејнер средње величине за робу у расутом стању (IBC), који се састоји од металног тела као и одговарајуће опреме за руковање и конструктивне опреме.

**Заштићени контејнер средње величине за робу у расутом стању (IBC),** за металне IBC – *(Protected IBC - for metal IBCs – Geschütztes Großpackmittel, IBC)*: IBC који је опремљен додатном заштитом против удара. Ова заштита се може састојати, на пример, од вишеслојне сендвич конструкције или конструкције од двоструког зида или од оквира са решетком од метала.

**Крути пластични IBC** *(Rigid plastics IBC – Starrer Kunststoff IBC)*: IBC са телом од круте пластике које може да буде опремљено одговарајућом опремом за руковање.

**Прерађени IBC** *(Remanufactured IBC – Wiederaufgearbeitetes Großpackmittel IBC)*: IBC од метала, IBC од круте пластике или састављени IBC, који је:

(a) произведен као тип UN из типа који не одговара типу UN или

(b) преправљен из једног типа конструкције UN у други тип конструкције UN.

Прерађени IBC су предмет истих захтева RID који се односе на нове IBC истог типа (види такође дефиницију типа конструкције у 6.5.6.1.1).

**Поправљен IBC** – *(Repaired IBC – Repariertes Großpackmittel IBC)*: IBC од метала, IBC од круте пластике или састављени IBC, који је због удара или из неког другог разлога (нпр. корозије, лома или других знакова смањења чврстоће у односу на испитани тип конструкције) тако обновљен да поново одговара испитаном типу конструкције и да је у стању да издржи испитивања. За сврхе RID, поправком се сматра, замена крутог унутрашњег резервоара састављеног IBC, резервоаром који одговара оригиналном типу конструкције истог произвођача. Овај појам, међутим не обухвата редовно одржавање крутог IBC. Тело IBC од круте пластике и унутрашњи резервоар састављеног IBC не могу се поправљати. Флексибилни IBC се не могу поправљати, уколико то није дозвољено од стране надлежног органа.

**Редовно одржавање крутих IBC** *(Routine maintenance of rigid IBCs – Regelmäßige Wartung eines starren Großpackmittels IBC)*: рутинске радње на IBC од метала или IBC од круте пластике или састављеном IBC, као што су:

(a) чишћење;

(b) отклањање и поновно постављање или замена затварача: на телу (укључујући припадајуће заптивке) или на опреми за руковање, који одговарају оригиналној спецификацији произвођача, под условом да се преиспита заптивеност IBC; или

(c) обнављање конструктивне опреме, која нема директну функцију задржавања опасне робе или одржавање притиска пражњења, како би се успоставила подударност са испитаним типом конструкције (нпр. исправљање ногара или уређаја за подизање), под условом да не штети функцији задржавања IBC.

**Редовно одржавање флексибилног IBC** *(Routine maintenance of flexible IBCs – Regelmäßige Wartung eines flexibilen Großpackmittels IBC)*: редовни радови на флексибилним IBC од пластике или флексибилним IBC од текстила, као:

(a) чишћење или

(b) измена заменљивих саставних делова, који одговарају оригиналној спецификацији произвођача,

под условом да ове радње немају негативан утицај на функцију задржавања флексибилног IBC и не мењају му тип конструкције.

**Састављени IBC са унутрашњом посудом од пластике** *(Composite IBC with plastics inner receptacle – Kombinations IBC mit Kunstoff Innenbehälter)*: IBC који се састоји од круте облоге око унутрашње пластичне посуде са опремом за руковање и конструкционом опремом, тако, да унутрашња посуда и спољна облога након састављања чине нераздвојну целину, која се као таква пуни, складишти, транспортује или празни.

***Напомена:*** *Ако се израз »пластика« користи за унутрашње резервоаре састављених IBCs, он укључује и друге материјале од полимера као гума.*

**Флексибилни IBC** *(Flexible IBC – Flexibiles Großpackmittel IBC)***:** тело састављено од фолије, тканине или неког другог флексибилног материјала или од комбинације материјала ове врсте, по потреби са унутрашњом облогом или пресвлаком, које је опремљено одговарајућом опремом за употребу и руковање.

**ICAO Technical Instructions:** техничка упутства за безбедан транспорт опасне робе у ваздушном саобраћају, која су допуна прилогу 18 Чикашке конвенције за међународни цивилни ваздушни саобраћај (Чикаго 1944.), објављена од Међународне организације за цивилни ваздушни саобраћај (ICAO), Монтреал.

**IMDG-Code:** Међународни правилник за транспорт опасне робе поморским бродовима, одредбе за примену уз поглавље VII, део A Међународне конвенције из 1974. године за заштиту људских живота на мору (Конвенција SOLAS), коју је објавила Међународна организација за поморску пловидбу (IMO) у Лондону.

**Индекс критичне безбедности (CSI)** *(Criticality Safety Index – Kritikalitätssicherheitskennzahl CSI)* наведен на комаду, сабирној амбалажи или контејнеру са фисионим материјама, за превоз радиоактивних материја је број помоћу којег се контролише прекорачење зрачења у комаду, сабирној амбалажи или контејнера са фисионим материјама.

**Искључива употреба** *(Exclusive use – Ausschließliche Verwendung)*: за превоз радиоактивних материја означава самосталну употребу кола или великог контејнера од стране једног јединог пошиљаоца, при чему се сви поступци утовара, превоза и истовара пре, у току и након транспорта обављају у складу са упутствима пошиљаоца или примаоца, када се то захтева према RID.

**Испитивање заптивености** *(Leakproofness test – Dichtheitsprüfung):* испитивање којим се проверава заптивеност цистерне, амбалаже или IBC, као и опреме или уређаја за затварање.

***Напомена:*** *За преносиве цистерне види поглавље 6.7.*

**Испитни притисак** *(Test pressure – Prüfdruck)*: притисак који треба да се примени при испитивању притиском, при првом и поновном испитивању [види и прорачунски притисак, притисак пражњења, притисак пуњења и највећи радни притисак (надпритисак)].

***Напомена:*** *За преносиве цистерне види поглавље 6.7.*

**Истовар** *(Unloading – Entladen):* све радње које извршава истоварилац, у складу са дефиницијом за истоваријоца.

**Истоварилац** *(Unloader – Entlader)***:** предузеће које

(a) истовара контејнер, контејнер за робу у расутом стању, MEGC, контејнер цистерну, преносиву цистерну или друмско возило из кола или

(b) истовара упаковану опасну робу, мали контејнер или преносиву цистерну из кола или контејнера или

(c) празни опасну робу из цистерне (кола цистерне, одвојиве цистерне, преносиве цистерне или контејнер цистерне) или из батеријских кола, из кола, великог контејнера или малог контејнера за превоз робе у расутом стању или контејнера за робу у расутом стању.

**J**

**Јачина дозе** *(Dose rate– Dosisleistung)* означава еквивалент зрачења околине или еквивалент усмереног зрачења, према потреби, по јединици времена, мерено на месту посматрања (интереса).

**К**

**Калем (класа 1)** *(Reel class 1 – Spule Klasse 1)***:** уређај од пластике, дрвета, картона, метала или неког другог одговарајућег материјала, који се састоји од вретена са или без бочних зидова на оба краја вретена. Материје и предмети морају бити намотани на вретено и по потреби обезбеђени бочним зидовима.

**Канистер** *(Jerrican – Kanister)*: амбалажа од метала или пластике, четвороугаоног или вишеугаоног пресека са једним или више отвора.

**Кола** *(Wagon – Wagen):* железничка возила, без средства за вучу и намењена за превоз робе *(види такође батеријска кола, затворена кола, покривена кола, отворена кола, кола цистерне).*

**Кола цистерна** *(Tank-wagon – Kesselwagen):* кола за превоз течних, гасовитих, прашкастих или зрнастих материја, чија се структура састоји од једне или више цистерни и делова њихове опреме, као и доњег постоља, које је опремљено сопственим деловима опреме (трчећи строј, огибљење, уређај за вучу и одбојници, кочнице и натписи).

***Напомена:*** *Као кола цистерне сматрају се и кола са демонтажним цистернама.*

**Комад – Комадна роба** *(Package – Versandstück)*: финални производ поступка паковања, припремљен за отпрему а састоји се од амбалаже, велике амбалаже или IBC, и њиховог садржаја. Појам обухвата и посуде под притиском за гасове према дефиницији појмова у овом одељку, као и предмете, који због своје величине, масе или облика могу да се превозе неупаковани, или на носачима, сандуцима од летава или уређајима за руковање. Осим за превоз радиоактивних материја овај појам не важи за робу, која се превози у расутом стању, као ни за материје, које се превозе у цистернама.

***Напомена:*** *За радиоактивне материје види 2.2.7.2, 1.4.9.1.1 и поглавље 6.4.*

**Комбинована амбалажа** *(Combination packaging - Zusammengesetzte Verpackung)*: (види: амбалажа).

**Комбиновани железничко – друмски саобраћај (Huckepack) –** *(Piggyback transport – Huckepackverkehr):* превоз друмских возила у комбинованом друмском/ железничком саобраћају. Овај појам такође укључује и покретне магистрале (утовар друмских возила (праћених или непраћених) на колима одређеним за ову врсту транспорта).

**Комплетна пошиљка** *(Full load – Geschlossene Ladung)*: свака пошиљка, која потиче од једног пошиљаоца, са искључивим правом коришћења кола или великог контејнера, при чему се сви поступци товарења обављају према упутствима пошиљаоца или примаоца.

***Напомена 1:*** *Одговарајући појам за радиоактивне материје је „искључива употреба".*

***Напомена 2:*** *Ова дефиниција покрива појам „колске пошиљке" који се користи у другим прилозима COTIF и у другим железничким прописима.*

**Компримовани природни гас (КПГ)** *(Compressed Natural Gas CNG – Verdichtetes Erdgas)*: гас под притиском који се састоји од природног гаса са високим садржајем метана, сврстан у UN 1971.

**Конструктивна опрема** *(Structural equipment – Bauliche Ausrüstung)*:

(a) за цистерне или кола цистерне, значи елементи за укрућивање постављени споља или унутра на тело цистерне, елементи за причвршћивање и заштиту тела;

(b) за цистерне, контејнер-цистерне, значи елементи за укрућивање постављени споља или унутра на тело цистерне, елементи за причвршћивање, заштиту или стабилизацију тела;

***Напомена:*** *За преносиве цистерне види поглавље 6.7*

(c) за елементе батеријских кола или MEGC значи елементи за укрућење постављени споља на тело цистерне или посуде, елементи за причвршћивање, заштиту или стабилизацију тела;

(d) за IBC (изузев флексибилних IBC) значи делови за ојачање, учвршћење, руковање, заштиту или стабилизацију тела (укључујући основу палета за састављен IBC са унутрашњом посудом од пластике).

**Конструкциони челик** *(Mild steel – Baustahl)*: челик чија је најмања затезна чврстоћа између 360 N/mm² и 440 N/mm².

***Напомена:*** *За преносиве цистерне види поглавље 6.7.*

**Контејнер** *(Container – Container)*: део транспортне опреме (оквирна конструкција или слично средство):

- трајног квалитета и због тога довољно отпорно да се може поново употребити,
- специјално изграђено, да олакша превоз робе једним или више видова саобраћаја без промене товара,
- опремљено уређајима, који олакшавају причвршћивање и руковање нарочито приликом промене транспортног средства,
- тако изграђено, да се лако пуни или празни.
- који, са изузетком контејнера за превоз радиоактивних материја, има унутрашњу запремину од најмање 1 m³.

**Заменљиво тело** *(Swap body – Wächselaufbau, Wächselbehälter)*: контејнер који се према европском стандарду EN283 (у издању из 1991) одликује следећим особинама:

- с обзиром на механичку чврстоћу, намењен је искључиво за превоз железничким колима или возилима у копненом и трајектном (*roll-on roll-of*) саобраћају,
- не може се слагати,
- може се скидати са возила помоћу опреме на возилу, поставити на потпорне ногаре, односно са њих опет подизати.

***Напомена:*** *Појам контејнер не обухвата уобичајене амбалаже, ни IBC, ни контејнер цистерну или кола. Међутим, контејнер може да се користи као амаблажа за превоз радиоактивних материја.*

**Велики контејнер** *(Large container – Großcontainer)*:

(a) контејнер који не одговара дефиницији појма малог контејнера;

(b) у смислу CSC, је контејнер са четворугаоном основом, површине:

(i) најмање 14 m² (150 sq ft) или

(ii) најмање 7 m² (75 sq ft), ако је опремљен горњим угаоним ојачањима.

**Затворени контејнер** *(Closed container – Geschlossener Container)*: потпуно затворен контејнер са крутим кровом, бочним зидовима, чеоним страницама и дном. Појам обухвата и контејнер са кровом који се отвара, где кров у току транспорта може бити затворен.

**Мали контејнер** *(Small container – Kleincontainer)*: контејнер, који има унутрашњу запремину највише 3 m³.

**Отворени контејнер** *(Open container – Offener Container)*: контејнер са отвореним кровом или контејнер са платформом.

**Покривени контејнер** *(Sheeted container – Bedeckter Container)*: отворен контејнер, који је за заштиту робе опремљен покривачем (цирадом).

**Контејнер за робу у расутом стању** *(Bulk container – Schüttgut-Container):* контејнер (укључујући евентуалне облоге или покриваче) који је намењен за превоз чврстих материја које су у директном контакту са зидовима контејнера. Амбалажа, IBC, велика амбалажа и цистерне нису обухваћене овим појмом.

Контејнер за робу у расутом стању је:

- трајног квалитета и довољно отпоран за поновну употребу,
- посебно израђен да би олакшао превоз једним или више транспортних средстава без промене товара,
- опремљен уређајима ради олакшаног руковања,
- запремине од најмање 1,0 m³.

Примери за контејнер за робу у расутом стању су: контејнери, контејнери за робу у расутом стању за транспорт ван обале, отворена корита, корпе за робу у расутом стању, замењива тела, контејнери у облику корита, „roll off" контејнери и товарни простори у колима.

***Напомена:*** *Ова дефиниција важи једино за контејнере за робу у расутом стању који испуњавају захтеве поглавља 6.11.*

**Затворени контејнер за робу у расутом стању** *(Closed bulk container - Geschlossener Schüttgut-Container)* потпуно затворен контејнер са тврдим кровом, бочним страницама, чеоним страницама и дном (укључујући дна у облику левка). Појам обухвата и контејнере за робу у расутом стању са кровом, бочним страницама или чеоним страницама које се отварају и које се у току превоза могу затворити. Затворени контејнери за робу у расутом стању могу бити опремљени отворима који омогућавају размену паре и гасова са ваздухом и који при нормалним условима превоза спречавају пропуштање чврстих материја као и продирање кишнице или воде услед прскања;

**Покривени контејнер за робу у расутом стању** *(Sheeted Bulk Container - Bedeckter Schüttgut-Container)* са горње стране отворен контејнер за робу у расутом стању са тврдим дном (укључујући дна у облику левка), тврдим бочним страницама и тврдим чеоним страницама, без тврдог покривача.

**Флексибилни контејнер за робу у расутом стању** *(Flexible bulk container – Flexibler Schüttgut-Container)*: флексибилни контејнер чија запремина не прелази 15 $m^3$ укључујући облоге и причвршћене уређаје за руковање и опрему за употребу;

**Контејнер за превоз ван обале** *(Offshore bulk container – Offshore-Schüttgut-Container)*: контејнер за робу у расутом стању, који је посебно конструисан за поновну употребу за превоз од, до и између ванобалних објеката. Контејнер за превоз ван обале је конструисан и израђен према Смерницама за дозволе ванобалних - контејнера којима се рукује на отвореним морима, које су утврђене у документу MSC/Cir.860, Међународне организације

за поморски транспорт IMO.

**Контејнер цистерна** *(Tank-container – Tankcontainer)*: транспортно средство које одговара дефиницији појма контејнера и састоји се од тела и делова опреме, укључујући опрему, која омогућава премештање контејнер цистерне без битне промене положаја равнотеже; користи се за превоз гасовитих, течних, прашкастих и зрнастих материја, а када се користи за превоз гасова дефинисаних у 2.2.2.1.1, има запремину преко 0,45 $m^3$ (450 литара).

***Напомена:*** *IBC који испуњавају захтеве поглавља 6.5, не сматрају се контејнер цистернама.*

Додатно:

**Веома велика контејнер цистерна** *(Extra-large tank-container - Besonders großer Tankcontainer)* означава контејнер цистерну чија запремина је већа од 40.000 литара.

**Контролна температура** *(Control temperature – Kontrolltemperatur)*: највиша температура на којој се безбедно могу превозити органски пероксиди, самореагујуће материје или материје подложне полимеризацији.

**Контролно тело** *(Inspection body – Inspektionsstelle, Prüfstelle):* означава независно контролно и испитно тело које је одобрено од стране надлежног органа.

**Корисник кола цистерне** (*Tank-wagon operator- Betreiber eines Kesselwagens)*[4] означава било које предузеће на чије име су кола цистерна регистрована или одобрена за транспорт;

**Корисник контејнер цистерне или преносиве цистерне** *(Tank-container or portable tank operator - Betreiber eines Tankcontainers oder eines ortsbeweglichen Tanks)* означава било које предузеће у чије име се користи контејнер цистерна или преносива цистерна;

**Критична температура** *(Critical temperature – Kritische Temperatur)*: температура изнад које материја не може остати у течном стању.

**Кроз или у** *(through or into – durch oder in)*: за превоз радиоактивних материја: Кроз или у земљама, у којима се превози пошиљка, али не важе за земље „преко" којих се пошиљка превози ваздушним путем, под условом да се у овим земљама не врши планско међуслетање.

**М**

**Мали контејнер** *(Small container – Kleincontainer)*: види контејнер.

***Напомена:*** *За радиоактивне материје види 2.2.7.2.*

**Маса комада** *(Mass of package – Masse eines Versandstückes)*: ако није другачије прописано, то је бруто маса комада.

**Материје животињског порекла** *(Animal material – Tierische Stoffe)*: Тела животиња, делови тела животиња, прехрамбени производи или храна за животиње која се добија од животиња.

**Међуамбалажа** *(Intermediate packaging – Zwischenverpackung)*: види: амбалажа.

[4] *Појам „корисник" одговара појму „држалац (власник)" као што је дефинисано у члану 2. п) Додатка G COTIF (ATMF) као и члана 3.s Директиве о безбедности железнице (Директива 2004/49/ЕС Европског Парламента и Савета од 29 априла 2004. год. о безбедности железнице у Заједници и измене Директиве Савета 95/18/ЕС о издавању лиценце железничким предузећима и Директива 2001/14/ЕС о додели капацитета железничке инфраструктуре и наплате накнаде за коришћење железничке инфраструктуре и сертификат о безбедности) и члан 2. s) Директиве 2008/57/ЕС Европског Парламента и Савета од 17. јуна. 2008. год. о интероперабилности железничког система у Заједници.*

**Металхидридни складишни (акумулациони) системи** *(Metal hydride storage system – Metallhydrid-Speichersystem)*: Појединачни целовити складишни (акумулациони) систем за водоник који садржи тело посуде под притиском, металхидрид, уређај за растерећење притиска, запорни вентил, опрему за руковање и унутрашње саставне делове и користи се само за превоз водоника.

**Н**

**Надлежни орган** *(Competent authority – Zuständige Behörde)*: надлежни орган или надлежни органи или друге службе који су као такви одређени за све појединачне случајеве према националним прописима сваке државе.

**Назив н.д.н. - [није другачије наведен]** *(N.O.S. entry [not otherwise specified entry] – n.a.g. Eintragung [nicht anderwertig genannte Eintragung])*: заједнички назив, којим се материје, смеше, раствори или предмети могу разврставати, ако:

(a) нису поименично наведени у табели А поглавља 3.2

(b) поседују хемијске, физичке и/или опасне особине, које одговарају класи, класификационом кôду, групи паковања и опису назива н.д.н.

**Највећа дозвољена бруто маса** *(Maximum permissible gross mass – Höchstzulässige Bruttomasse)*:

(a) (за IBC): збир масе IBC, целокупне опреме за руковање или конструктивне опреме и највеће дозвољене нето масе;

(b) (за цистерне): збир сопствене масе цистерне и највећег дозвољеног товара за превоз.

***Напомена:*** *За преносиве цистерне види поглавље 6.7.*

**Највећа запремина** *(Maximum capacity – Höchster Fassungsraum)*: највећа унутрашња запремина посуде или амбалаже, укључујући велику амбалажу и IBC изражено у $m^3$ или литрима.

**Највећа нето маса** *(Maximum net mass – Höchste Nettomasse)*: највећа нето маса садржаја појединачне амбалаже или највећи збир маса унутрашње амбалаже и њиховог садржаја, изражена у килограмима.

**Највиши нормални радни притисак** *(Maximum normal operating pressure – Höchster nominaler Betriebsdruck)*: за превоз радиоактивних материја: Највећи притисак изнад ваздушног (атмосферског) притиска на средњој надморској висини, који се развије у систему задржавања у току једне године под условима температурног или сунчевог зрачења, који одговарају условима средине, без проветравања, спољног хлађења помоћним системом или радном (погонском) контролом током превоза.

**Највиши радни притисак, надпритисак** *(Maximum working pressure, gauge pressure – Höchster Betriebsdruck, Überdruck)*: највиши од следећа три притиска који се могу појавити на врху цистерне када је у радном положају:

(a) највиши стварни притисак, који је у цистерни дозвољен током пуњења (највиши дозвољени притисак пуњења);

(b) највиши стварни притисак, који је у цистерни дозвољен током пражњења (највиши дозвољени притисак пражњења);

(c) стварни надпритисак који је изазван садржајем у цистерни (укључујући сувишне гасове) при највишој радној температури.

Уколико посебним захтевима у поглављу 4.3 није ништа друго прописано, бројчана вредност овог радног притиска (надпритисак) не сме бити мања од притиска паре (апсолутни притисак) материје за пуњење на 50 °C.

Код цистерни са сигурносним вентилима (са или без распрскавајућих дискова) са изузетком цистерни за превоз компримованог гаса, гаса у течном стању или у раствору класе 2, највиши радни притисак (надпритисак) је једнак прописаном притиску при отварању ових

сигурносних вентила (види и прорачунски притисак, притисак пражњења, притисак пуњења и испитни притисак).

***Напомена 1:*** *Највиши радни притисак није примењив код цистерни које се празне путем гравитације према 6.8.2.1.14 (а).*

***Напомена 2:*** *За преносиве цистерне види поглавље 6.7.*

***Напомена 3:*** *За затворене криогене резервоаре види напомену уз 6.2.1.3.6.5.*

**Нето експлозивна маса [NEM]** *(Net explosive mass – Netto-Explosivstoffmasse)*: укупна маса експлозивних материја без амбалаже, кућишта, итд. (појмови „нето експлозивна количина (NEQ)", „нето експлозивни садржај (NEC)", „нето експлозивна тежина (NEW)" или „нето маса екплозивног садржаја" се често користе са истим значењем).

**Неутронски детектор зрачења** (*Neutron radiation detector – Neutronenstrahlungsdetektor):* означава уређај који детектује неутронско зрачење. У таквом уређају, гас може бити садржан у херметички затвореној електронској цеви претварача који конвертује неутронско зрачење у мерљиве електричне сигнале.

**О**

**Обезбеђивање квалитета** *(Quality assurance – Qualitätssicherung)*: систематски програм надзора и контролисања, који примењује свака организација или тело са циљем, да се обезбеди примена безбедносних прописа RID у пракси.

**Обновљена амбалажа** *(Reconditioned packaging - Reconditionierte Verpackung)*: (види: амбалажа).

**Одобрење/дозвола** *(Approval – Genehmigung/Zulassung)*:

**Мултилатерално одобрење/дозвола** *(Multilateral approval – Multilaterare Gengemigung/Zulassung)*: за превоз радиоактивних материја: у зависности од случаја издато одобрење/дозвола од надлежног органа земље порекла врсте конструкције или превоза или од надлежног органа сваке земље, кроз које се или у коју се превози пошиљка.

**Унилатерално одобрење/дозвола** *(Unilateral approval – Unilaterale Zulassung)*: за превоз радиоактивних материја: Одобрење за врсту конструкције, која мора да буде издато само од надлежног органа земље порекла врсте конструкције.

Ако земља порекла није уговорна страна RID, неопходно је да је одобрење/дозвола признато од стране надлежног органа уговорне стране RID (види 6.4.22.8).

**Однос пуњења** *(Filling ratio – Füllungsgrad):* однос између масе гаса и масе воде на 15°C, која у потпуности испуњава средство за задржавање припремљено за употребу;

**Ојачана пластична влакна** *(Fibre-reinforced plastics - Faserverstärkten Kunststoffen)* означава материјал који се састоји од влакнастог и/или чврстог ојачања садржаног у термореактивном или термопластичном полимерном материјалу (матрица);"

**Опасна реакција** *(Dangerous reaction – Gefährliche Reaktion)*:

(a) сагоревање и/или развијање значајне топлоте;

(b) развијања запаљивих, загушљивих, оксидирајућих и/или отровних гасова;

(c) стварање нагризајућих материја;

(d) стварање нестабилних материја;

(e) опасан пораст притиска (само за цистерне).

**Опасна роба** *(Dangerous goods – Gefährliche Güter)*: материје и предмети, чији је превоз забрањен или дозвољен ако се обавља под условима одређеним у RID**.**

**Опрема за руковање** *(Service equipment – Bedienungsausrüstung):* код:

(a) цистерне су: уређаји за пуњење и пражњење, уређаји за одушак, сигурносни уређаји, уређаји за грејање и уређаји за очување топлоте као и мерни инструменти;

***Напомена**: За преносиве цистерне види 6.7*

(b) елемената батеријских кола или MEGC су: уређаји за пуњење и пражњење, укључујући систем спојних цеви, сигурносне уређаје као и мерне инструменте;

(c) IBC су: уређаји за пуњење и пражњење, а евентуално и постојећи уређај за изједначење притиска или проветравање, сигурносни уређаји, грејни уређаји и уређаји за очување топлоте, као и мерни инструменти;

(d) посуде под притиском су: затварачи, разводници, цевоводи, порозни, упијајући или адсорбујући материјал као и сви структурни уређаји, нпр. намењени за руковање.

**Отворени криогени резервоар** *(Open cryogenic receptacle – Offener Kryo-Behälter)*: преносива топлотно изолована посуда за дубоко расхлађене течне гасове, која уз стално испуштање ваздуха одржава дубоко расхлађене течне гасове на атмосферском притиску.

**Отворена кола** *(Open wagon– Offener Wagen):* кола са или без чеоних и бочних страница, чија је утоварна површина отворена.

**Отворени контејнер** *(Open container – Offener Container)*: види под „контејнер”.

**Отпад** *(Wastes – Abfälle)*: материје, раствори, смеше или предмети, за које није предвиђена никаква непосредна употреба, али који се превозе ради прераде, на депонију или ради уклањања сагоревањем или другим поступком одлагања.

**Оцена усаглашености** *(Conformity assessment – Konformitätsbewertung)*: поступак испитивања усаглашености производа према одредбама из одељака 1.8.6 и 1.8.7 који се односи на испитивање типа, контролу производње и прво контролисање.

**П**

**Пакер** *(Packer – Verpacker)*: предузеће, које пакује опасну робу у амбалажу, укључујући велику амбалажу и IBC, а по потреби припрема комаде за превоз.

**Паковање гаса под притиском [аеросол]** *(Aerosol or aerosol dispenser – Druckgaspackung Aerosol)*: види под „аеросол”

**Покретач горивних ћелија** *(Fuel cell engine – Brennstoffzellen-Motor)*: уређај који се користи за покретање опреме и састоји се од горивне ћелије и њеног напајања – независно од тога да ли је оно интегрисано у горивну ћелију или је од ње одвојено – и обухвата све додатке неопходне за његову функцију.

**Покривена кола** *(Sheeted wagon – Wagen mit Decken)***:** отворена кола која су опремљена покривачем (цирадом) ради заштите робе.

**Покривени контејнер** *(Sheeted container – Bedeckter Container):* види под контејнер.

**Покривени контејнер за робу у расутом стању** *(Sheeted Bulk Container - Bedeckter Schüttgut-Container):* види под Контејнер за робу у расутом стању.

**Поново употребљена амбалажа** *(Reused packaging – Wiederverwendete Verpackung)*: (види: амбалажа).

**Поново употребљена велика амбалажа** *(Reused large packaging – Wiederverwendete Großverpackung)*: види: амбалажа.

**Прерађена амбалажа** *(Remanufactured packaging – Wiederaufgearbeitete Verpackung)*: види: амбалажа.

**Прерађени IBC** *(Remanufactured IBC – Wiederaufgearbeitetes Großpackmittel IBC)*: види под IBC.

**Поправљен IBC** *(Repaired IBC – Repariertes Großpackmittel IBC):* види под IBC.

**Посуда** *(Receptacle – Gefäß)*: суд, који може да прихвати и да задржи материје и предмете, укључујући сва средства за затварање. Ова дефиниција не важи за тела (*види и: затворени криогени резервоар, отворени криогени резервоар, унутрашња посуда, посуда под притиском, крута унутрашња посуда и гасна патрона).*

**Посуда за класу 1** *(receptacle – Class 1):* сандуци, боце, кутије, бурад, канте и чауре као и њихови уређаји за затварање сваке врсте, који се користе као унутрашња или међуамбалажа.

**Посуда, мала, са гасом [гасна патрона]** *(Small receptacle containing gas, gas cartridge – Gefäß, klein, mit Gas, Gaspatrone)*: посуда која се не може поново пунити, а која има водену запремину од највише 1000 ml за посуде израђене од метала и највише 500 ml за посуде израђене од синтетичких материјала или стакла и која садржи гас или смешу гасова под притиском. Може бити опремљена и испусним вентилом.

**Посуда под притиском** *(Pressure receptacle – Druckgefäß)*: покретна посуда намењена за задржавање материја под притиском, укључујући и њен затварач(е) и осталу опрему за руковање која представља заједнички назив за боце, велике боце, бурад под притиском, затворене криогене резервоаре, металхидридне складишне (акумулационе) системе, свежњеве боца и посуде под притиском за спасавање.

**Посуда под притиском за спасавање** *(Salvage pressure receptacle – Bergungsdruckgefäß)*: посуда под притиском са воденим капацитетом од највише 3000 литара, у коју се смештају оштећене, мањкаве, незаптивене или посуде под притиском који не одговарају захтевима у сврху транспорта, нпр. за обнављање или одлагање.

**Пошиљалац** *(Consignor – Absender)***:** предузеће које у своје име или за неког трећег отпрема опасну робу. Ако се транспорт обавља на основу уговора о превозу, пошиљаоцем се сматра пошиљалац по овом уговору.

**Пошиљка** *(Consignment – Sendung)*: појединачни комад или више комада или товар опасне робе који пошиљалац предаје на превоз.

**Превоз** *(Carriage – Beförderung*): промена места опасне робе укључујући неопходна заустављања узрокована условима у транспорту и задржавање опасне робе у колима, цистернама и контејнерима које је условљено саобраћајем, у току и након промене места.

Претходна дефиниција укључује и привремено одлагање опасне робе због промене начина или средстава транспорта (претовар). То важи под претпоставком, да се транспортна документа на захтев могу показати, на основу којих се може утврдити отпремно и упутно место и под условом да комади и цистерне за време привременог задржавања нису отварани, изузев због контроле надлежних органа.

**Превозник** *(Carrier – Beförderer)*: предузеће, које обавља превоз са или без уговора о превозу.

**Превозно средство** (*Conveyance – Beförderungsmittel):* друмско возило или кола за друмски или железнички превоз.

**Предузеће** *(Enterprise – Unternehmen)*: свако физичко лице, свако правно лице са или без профитабилног циља, свако удружење или свако удружење лица без правног статуса са или без профитабилног циља као и свака државна организација, независно од тога, да ли она има

правни статус или зависи од неког органа са статусом правног лица.

**Превоз у расутом стању** *(Carriage in bulk – Beförderung in loser Schüttung):* превоз неупакованих чврстих материја или предмета у колима**,** контејнерима или контејнерима за робу у расутом стању; овај појам не важи за робу која се превози као комад, као ни за материје које се превозе у цистернама.

**Преносива цистерна** *(Portable tank – Ortsbeweglicher Tank)*: мултимодална цистерна, која има запремину од преко 450 литара, ако се користи за превоз гасова дефинисаних у 2.2.2.1.1, сходно дефиницији појмова у поглављу 6.7 или у IMDG кôду и која је наведена у табели А поглавља 3.2, колона (10) са упутством за преносиве цистерне (Кôд T).

**Прерађена велика амбалажа** *(Remanufactured large packaging - Wiederaufgearbeitete Großverpackung)*: види: амбалажа.

**Пречник** *(Diameter- Durchmesser):* (тела цистерни) означава унутрашњи пречник тела цистерне.

**Прималац** *(Consignee – Empfänger)*: прималац према уговору о превозу. Ако прималац означава неко треће лице према одредбама важећим за уговор о превозу, тада он важи за примаоца у смислу RID. Ако се превоз обавља без уговора о превозу, тада је прималац предузеће које преузима опасну робу у приспећу.

**Приручник за испитивања и за критеријуме** *(Manual of Tests and Criteria – Handbuch Prüfungen und Kriterien):* осмо прерађено издање објављено од стране Уједињених нација које носи овај наслов, *(ST/SG/AC.10/11/Rev.81*).

**Притисак пражњења** *(Discharge pressure – Entlehrungsdruck)*: највиши притисак који се стварно развија у цистерни приликом пражњења под притиском [види и прорачунски притисак, притисак пуњења, највиши радни притисак, (надпритисак) и испитни притисак].

**Притисак пуњења** *(Filling pressure – Fülldruck)*: највиши притисак, који се стварно развија у цистерни при пуњењу под притиском [види и прорачунски притисак, притисак пражњења, највиши радни притисак, (надпритисак) и испитни притисак].

**Прорачунски притисак** *(Calculation pressure – Berechnungsdruck)*: теоријски притисак који мора бити најмање једнак испитном притиску и може, зависно од степена опасности материје која се превози, више или мање да одступа навише од радног притиска. Служи само за утврђивање дебљине зида тела цистерне, при чему се спољни или унутрашњи уређаји за ојачање не узимају у обзир [види притисак пражњења, притисак пуњења, највиши радни притисак (надпритисак) и испитни притисак].

***Напомена:*** *За преносиве цистерне види поглавље 6.7.*

**Пунилац** *(Filler – Befüller)*: предузеће, које пуни опасну робу у цистерну (кола-цистерну, кола са демонтажном цистерном, преносиву цистерну или контејнер-цистерну) батеријска кола или MEGC и/или у кола, велики контејнер или мали контејнер за превоз робе у расутом стању.

**Р**

**Радиоактивни садржај** *(Radioactive contents – Radioaktiver Inhalt)*: за превоз радиоактивних материја: радиоактивне материје са свим контаминираним или активираним чврстим материјама, течним материјама и гасовима унутар амбалаже.

**Радни притисак** *(Working pressure – Betriebsdruck):*

(а) за компримовани гас, стабилизован притисак на референтној температури од 15 °C у пуној посуди под притиском;

(b) за UN 1001 ацетилен, растворен, стабилизован притисак израчунат на јединственој референтној температури од 15 °C у боци за ацетилен која садржи одређену количину растварача и максималну количину ацетилена;
(c) за UN 3374 ацетилен, без растварача, радни притисак који је израчунат за еквивалентну боцу за UN 1001 ацетилен, растворен.

***Напомена:*** *за цистерне види појам: највиши радни притисак*

**Развијени притисак** *(Settled pressure – Entwickelter Druck)*: притисак садржаја посуде под притиском при равнотежи температуре и дифузије.

**Редовно одржавање крутих IBC** *(Routine maintenance of rigid IBCs – Regelmäßige Wartung eines starren Großpackmittels IBC)*: види: Контејнер средње величине за робу у расутом стању (IBC)

**Редовно одржавање флексибилног IBC** *(Routine maintenance of flexible IBCs – Regelmäßige Wartung eines flexibilen Großpackmittels IBC)* види: Контејнер средње величине за робу у расутом стању (IBC)

**Референтни челик** *(Reference steel – Bezugsstahl)*: челик са затезном чврстоћом од 370 N/mm² и гарантованим истезањем при лому од 27 %.

**Рециклирани материјал од пластике** *(Recycled plastics material – Recycling Kunststoffe)*: материјал поново произведен од употребљене индустријске амбалаже или од другог материјала од пластике који је претходно сортиран и припремљен за прераду у нову амбалажу, укључујући IBC. Посебна својства рециклираног материјала који се користи за производњу нове амбалаже морају бити гарантована и редовно документована као део програма обезбеђења квалитета признатог од стране надлежног органа. Програм обезбеђења квалитета мора укључити извештај о извршеном одговарајућем претходном сортирању и верификацију да је свака шаржа рециклираног материјала од пластике која је хомогеног састава, у складу са спецификациојом материјала (индекс топљења, густина и затезна чврстоћа) типа конструкције произведеном од таквог рециклираног материјала. Ово нужно укључује информације о материјалу од пластике из којег потиче рециклирани материјал од пластике, као и сазнање о претходној употреби, укључујући претходни садржај, материјала од пластике које је та амбалажа раније садржала, уколико би таква претходна употреба евентуално могла да утиче на подобност нове амбалаже, укључујући IBC, произведене уз употребу тог материјала. Осим тога, програм обезбеђења квалитета у складу са 6.1.1.4 или 6.5.4.1, који је примењен од стране произвођача амбалаже или IBC, мора да обухвата спровођење одговарајућих механичких испитивања типа конструкције на амбалажи или IBC из сваке шарже рециклираног материјала од пластике у складу са одељком 6.1.5 или 6.5.6. Приликом овог испитивања дозвољено је да се чврстоћа при слагању докаже адекватним динамичким испитивањем на притисак уместо статичког теста оптерећења при слагању.

***Напомена:*** *Стандард ISO 16103:2005 „Амбалажа – Комади за транспорт опасне робе – Рециклирани материјали од пластике" садржи додатне смернице за поступке који се могу следити приликом издавања дозволе за употребу рециклираних материјала од пластике. Ове смернице су развијене на основу искуства произвођача буради и канистера од рециклираног материјала од пластике и као такве ће можда морати да се прилагоде другим врстама амбалаже, IBC и великој амбалажи, која се израђује од рециклираног материјала од пластике.*

**C**

**Сабирна амбалажа** *(Overpack – Umverpackung)*: (види: амбалажа).

**Сандук** *(Box – Kiste):* четвороугаона или вишеугаона амбалажа пуних зидова од метала, дрвета, шперплоче, материјала од дрвених влакана, картона, пластике или неког другог одговарајућег материјала. Ако целовитост амбалаже за време превоза тиме није угрожена, могу се на њој направити мали отвори, да би се олакшало руковање, односно

отварање и испунили критеријуми за сврставање.

**Сандук од летви** *(Crate – Verschlag):* означава спољну амбалажу са непотпуним (некомпактним) спољним површинама.

**Састављена амбалажа** *(Composite packaging - Kombinationsverpackung)*: (види: амбалажа).

**Свежањ боца** ***(****Bundle of cylinders – Flaschenbündel):* посуда под притиском која се састоји од склопа боца или тела боца које су спојном цеви међусобно повезане и превозе се као неодвојива јединица. Укупна запремина не сме да прекорачи 3.000 литара; код свежњева боца које су предвиђене за превоз отровних гасова класе 2 (група које према 2.2.2.1.3 почињу словом T) ова запремина је ограничена на 1.000 литара.

**Сигурносни вентил** *(Safety valve – Sicherheitsventil):* уређај са опругом који се аутоматски активира у зависности од притиска и служи за заштиту цистерне од недозвољеног унутрашњег надпритиска.

**Систем за детекцију зрачења** *(Radiation detection system – Strahlungserfassungssystem):* апарат који као компоненте садржи детекторе зрачења.

**Систем за задржавање** *(Containment system – Dichte Umschließung):* за превоз радиоактивних материја, је целокупност саставних делова амбалаже утврђених од стране конструктора, који треба да спрече истицање радиоактивне материје у току превоза.

**Систем за управљање** *(Management system - Management-System):* за превоз радиоактивних материја, подразумева скуп међусобно повезаних или зависних елемената (система) за успостављање стратегија и циљева које треба постићи на ефикасан и одржив начин.

**Спољна амбалажа** *(Outer packaging – Außenverpackung)*: види: амбалажа.

**Степен пуњења** *(Degree of filling – Füllungsgrad)* - однос, изражен у %, између запремине течне или чврсте материје убачене на 15 °C у средство за задржавање и запремине средства за задржавање спремног за употребу;

**Субјект задужен за одржавање (ECM)** (*Entity in charge of maintenance – ECM - Für die Instandhaltung zuständige Stelle):* означава правно лице у складу са Јединственим правилима о техничком пријему железничких возних средстава која се користе у међународном саобраћају (ATMF – Додатак G COTIF) и који је уз то сертификован у складу са Анексом A[5] да је задужен за одржавање кола.

**T**

**Тачка паљења** *(Flash point – Flammpunkt):* најнижа температура течне материје, на којој њена испарења са ваздухом чине запаљиву смешу.

**Тело контејнера за робу у расутом стању** [за све врсте IBC изузев за састављени IBC] (*Body – Packmittelkörper)*: само посуда, укључујући отворе и њихове затвараче, али без техничке опреме.

**Тело посуде под притиском** *(Pressure receptacle shell - Druckgefäßkörper)* означава боцу, велику боцу, буре под притиском или посуду под притиском за спасавање без њених

[5] *Узимајући у обзир елементе који су у вези са субјектима задуженим за одржавање (ECM) и њиховом сертификацијом, Додатак G COTIF-а (ATMF), је хармонизован са европским законодавством, посебно директива (EU) 2016/798 Европског парламента и Савета од 11. маја 2016. године о безбедности на железници (члан 14. тачке 1 до 5) и директиве (EU) 2016/797 Европског парламента и Савета од 11. маја 2016. године о интероперабилности железничког система у оквирима Европске Уније (члан 47. тачка 3. став f). Са освртом на систем сертификације субјеката задужених за одржавање, Анекс A ATMF-а је еквивалентан Уредби комисије о имплементацији (EU) 2019/779 од 16. маја 2019. године у којој су дате детаљне одредбе о систему сертификације субјеката задужених за одржавање возила у складу са директивом (EU) 2016/798 Европског парламента и Савета и укидањем Уредбе Комисије (EU) број 445/2011.*

затварача или друге опреме за руковање, али укључујући сваки трајно причвршћен уређај(е) (нпр. вратни прстен, прстен на дну).

***Напомена***: *Користе се такође појмови „тело боце", „тело бурета под притиском" и „тело велике боце".*

**Тело цистерне** *(Shell – Tankkörper): д*ео цистерне који задржава материју намењену за превоз, укључујући отворе и њихове поклопце, али не укључује опрему за руковање или спољну конструктивну опрему.

***Напомена:*** *За преносиве цистерне, види поглавље 6.7.*

**Температура самоубрзавајуће полимеризације (ТСП)** *(Self-Accelerating Polymerization Temperature SAPT - Temperatur der selbstbeschleunigenden Polymerisation)*: најнижа температура на којој може доћи до појаве самоубрзавајуће полимеризације код материје у амбалажи, ІВС или цистерни, у стању у коме је предата на превоз. ТСП се утврђује у складу са процедурама испитивања које су успостављене за температуру самоубрзавајућег разлагања за самореагујуће материје у складу са Приручником за испитивање и критеријуме, део II, одељак 28.

**Температура самоубрзавајућег разлагања (ТСР)** *(Self-Accelerating Decomposition Temperature SADT - Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung):* најнижа температура, на којој се може појавити самоубрзавајуће разлагање унутар материје у амбалажи, ІВС или цистерни када је предата на превоз. ТСР се утврђује у складу са процедурама испитивања датим у делу II, одељак 28, Приручника за испитивања и за критеријуме.

**Температура у случају хитне интервенције** *(Emergency temperature – Notfalltemperatur):* температура на којој се у случају изостанка контроле температуре предузимају хитне мере.

**Теретна транспортна јединица (CTU)** *(Cargo transport unit – Güterbeförderungseinheit)*: друмско возило, железничка кола, контејнер, контејнер цистерна, преносива цистерна или MEGC.

**Технички назив** *(Technical name – Technische Benennung):* признат хемијски назив, и евентуално признат биолошки назив или неки други назив, који се уобичајено користи у научним и техничким приручницима, часописима и текстовима (види 3.1.2.8.1.1).

**Течна материја** *(Liquid – Flüßiger Stoff):* материја која на 50 °C има притисак паре од највише 300 kPa (3 bar), а при 20°C и при притиску од 101,3 kPa није у потпуности у гасовитом стању и која

(a) при притиску од 101,3 kPa има тачку топљења или почетак топљења на 20°C или нижу, или

(b) је течна према испитном поступку ASTM D 4359-90 или

(c) према критеријумима испитног поступка описаног у одељку 2.3.4 за одређивање проточности (пенетрометријски поступак) није тестаста.

***Напомена:*** *У смислу захтева о цистернама као превоз у течном стању сматра се:*

- *превоз течних материја у смислу наведене дефиниције или*
- *превоз чврстих материја, које се предају на превоз у растопљеном стању.*

**Течни нафтни гас (ТНГ)** *(Liquefied Petroleum Gas LPG – Flüssiggas)*: гас претворен у течно стање под ниским притиском, који се састоји од једног или више лаких угљоводоника који су сврстани само под UN бројеве 1011, 1075, 1965, 1969 или 1978 и који се углавном састоји од пропана, пропилена (пропена), бутана, бутан-изомера, бутена са траговима других угљеводоничних гасова

***Напомена 1:*** *Запаљиви гасови, који су сврстани у друге UN бројеве, не сматрају се за ТНГ.*

***Напомена 2:*** *За UN 1075 види Напомену 2. под класификационим кôдом 2F, UN 1965 у*

*табели за течне гасове у 2.2.2.3.*

**Течни природни гас (ТПГ)** *(Liquefied Natural Gas LNG – Verflüssigtes Erdgas)*: расхлађени гас преведен у течно стање који се састоји од природног гаса са високим садржајем метана, сврстан у UN 1972.

**Тип конструкције** *(Design – Bauart):* за превоз радиоактивних материја обухвата опис фисионе материје изузете према 2.2.7.2.3.5 (f), радиоактивне материје посебног облика, слабо дисперзивне радиоактивне материје, комада или амбалаже, који омогућава да се такви предмети потпуно идентификују. Опис може да садржи спецификације, скице конструкција, извештај оцењивања усаглашености са захтевима и друге релевантне документе.

**Тканина од пластичних влакана [за флексибилне IBC]** *(Woven plastics, for flexibile IBCs – Kunstoffgewebe, für flexibile IBC):* материјал од растегљивих трака или појединачних влакана одговарајуће пластичне материје.

**Трајно причвршћена цистерна** *(Fixed tank – Festverbundener Tank):* цистерна запремине од преко 1.000 литара која је трајно причвршћена на кола (која тако постају кола цистерна) или представља саставни део постоља таквих кола.

**Транспортни документ** *(Transport document – Transportdokument)*: товарни лист у складу са Уговором о превозу *(види CIM),* колски лист у складу са Општим Уговором о употреби кола *(GCU/ AVV[6])* или други транспортни документ који испуњава одредбе одељка 5.4.1.

**Транспортни показатељ (TI)** *(Transport index – Transportkennzahl):* који је додељен *комаду, сабирној амбалажи или контејнеру или неупакованим LSA-I-материјама или SCO-I или SCO-III предметима*, за превоз радиоактивних материја: Број помоћу којег се контролише излагање радиоактивном зрачењу.

**У**

**Уметак (за амбалажу)** (класа 1) ***(Tray** (Class 1) – **Horde** (Klasse 1)):* лист од метала, пластике, картона или другог погодног материјала који се умеће у унутрашњу, спољну или међуамбалажу, чиме се постиже компактно слагање у овим амбалажама. Горња површина *уметка* може да буде тако обликована, да се амбалажа или предмети могу безбедно уметати или растављати једни од других.

**Унутрашњи резервоар** *(Inner vessel – Innenbehälter)* за затворени криогени резервоар, означава резервоар под притиском намењен да садржи расхлађени течни гас.

**UN број** *(UN number – UN Nummer):* четвороцифрени број за обележавање материја или предмета према UN Модел пропису.

**UN Модел прописи** *(UN Model Regulations – UN Modelvorschriften):* модел прописи, који су садржани у прилогу двадесеттрећег прерађеног издања UN препорука за превоз опасне робе, објављених под (ST/SG/AC.10/1/Rev.23) Уједињених нација.

**UN Уредба** *(UN Regulation – UN Regelung):* уредба као прилог Споразуму о прихватању јединствених техничких прописа за возила на точковима, опреми и деловима који се уграђују и користе на возилима са точковима, као и услова за обострано признавање одобрења која се издају на основу ових прописа (Споразум из 1958. са изменама и допунама).

**Унутрашња амбалажа** *(Inner packaging – Innenverpackung)***:** види: амбалажа.

**Унутрашња облога** *(Liner – Innenauskleidung):* омотач цевастог облика или вреће, који се ставља у амбалажу, укључујући велику амбалажу, IBC, али није њихов саставни део, укључујући средства за затварање њиховог отвора.

[6] *Објављено од стране AVV-канцеларије, Avenue Louise, 500, BE-1050 Bruxelles, www.gcubrureau.org.*

**Унутрашња посуда** *(Inner receptacle – Innengefäß):* посуда, која захтева спољну амбалажу, да би могла да испуни своју функцију задржавања.

**Управљач железничке инфраструктуре** *(Railway infrastructure manager - Betreiber der Eisenbahninfrastruktrur)*: свака јавна организација или свако предузеће коме је посебно поверено уређење и одржавање железничке инфраструктуре као и руковање контролним и безбедносним системима.

**Уређај за руковање** *(*за флексибилне IBC*) (Handling device for flexible IBC – Handhabungsvorrichtung, für flexibile IBC):* свака трака за подизање, омча, ушица или оквир, који су причвршћени на телу IBC или су обликовани из материјала тела.

**Утовар** *(Loading – Verladen):* све радње које извршава утоварилац, у складу са дефиницијом за утоваривоца.

**Утоварилац** *(Loader – Verlader):* предузеће, које

(a) утовара упаковану опасну робу, мале контејнере или преносиве цистерне на или у кола или контејнер или

(b) утовара на кола контејнер, контејнер за робу у расутом стању, MEGC, контејнер цистерну, преносиву цистерну или друмско возило.

**Ф**

**Флексибилни IBC** *(Flexible IBC – Flexibiles Großpackmittel IBC):* види под „IBC

**Флексибилни контејнер за робу у расутом стању** *(Flexible bulk container – Flexibler Schüttgut-Container:),* види под Контејнер за робу у расутом стању.

**Х**

**Херметички затворена цистерна** *(Hermetically closed tank – Luftdicht verschlossener Tank)* означава цистерну која*:*

- није опремљена сигурносним вентилима, распрскавајућим плочицама, сличним сигурносним уређајима или вакуум вентилима или аутоматским вентилима за проветравање, или
- је опремљена сигурносним вентилима, којима претходи распрскавајућа плочица сходно 6.8.2.2.10, али није опремљена вакуум вентилима или аутоматским вентилима за проветравање.

Цистерна намењена за превоз течних материја са обрачунским притиском од најмање 4 bar или за превоз чврстих (прашкастих или зрнастих) материја без обзира на обрачунски притисак такође се сматра херметички затвореном ако:

- је опремљена сигурносним вентилима, којима претходи распрскавајућа плочица сходно 6.8.2.2.10, и вакуум вентилима или аутоматским вентилима за проветравање који одговарају 6.8.2.2.3; или
- није опремљена сигурносним вентилима, распрскавајућим плочицама или другим сличним сигурносним уређајима али је опремљена вакуум вентилима или аутоматским вентилима за проветравање, који одговарају захтевима из 6.8.2.2.3.

**Ц**

**Цистерна** *(Tank – Tank):* тело са својом опремом за руковање и конструктивном опремом. Ако се појам сам користи, он обухвата контејнер цистерне, преносиве цистерне, кола цистерне и демонтажне цистерне као што је дефинисано у овом одељку укључујући и цистерне као елементе батеријских кола или MEGC.

**Ч**

**Чврста материја** *(Solid – Fester Stoff)*:

(a) материја са тачком топљења или почетком топљења на 20 °C при притиску од 101,3 kPa или

(b) материја, која није течна према испитном поступку ASTM D 4359-90 или је тестаста према критеријумима испитног поступка описаног у одељку 2.3.4 за утврђивање проточности (пенетрометријски поступак).

**Чврст пластични IBC** *(Rigid plastics IBC – Starrer Kunststoff IBC)*: види под „IBC"

**Чврста унутрашња посуда, за састављене IBC** *(Rigid inner receptacle, for composite IBCs – Starrer Innenbehälter, für kombinations IBC)*: посуда (резервоар) која задржава свој уобичајени облик у празном стању, а да при томе затварачи нису на правом месту, која није заштићена спољном облогом. Унутрашњи резервоари, који нису „крути", сматрају се „флексибилним".

**1.2.2 Мерне јединице**

**1.2.2.1 У RID важе следеће мерне[7] јединице**

| Величина | **SI**-јединица[8] | Додатно дозвољена јединица | Однос између јединица |
|---|---|---|---|
| Дужина | m (метар) | - | - |
| Површина | $m^2$ (квадратни метар) | - | - |
| Запремина | $m^3$ (кубни метар) | l[9] (литар) | 1 L = $10^{-3}$ $m^3$ |
| Време | s (секунда) | min (минут) | 1 min = 60 s |
| | | h (час) | 1 h = 3600 s |
| | | d (дан) | 1 d = 86 400 s |
| Маса | kg (килограм) | g (грам) | 1 g = $10^{-3}$ kg |
| | | t (тона) | 1 t = $10^3$ kg |
| Густина | $kg/m^3$ | kg/l | 1 kg/l = $10^3$ $kg/m^3$ |
| Температура | K (келвин) | °C (степен целзијуса) | 0 °C = 273,15 K |
| Температурна разлика | K (келвин) | °C (степен целзијуса) | 1 °C = 1 K |
| Сила | N (њутн) | - | 1 N = 1 $kgm/s^2$ |
| Притисак | Pa (паскал) | bar (бар) 1 bar = $10^5$ Pa | 1 Pa = 1 $N/m^2$ |
| Механички напон | $N/m^2$ | $N/mm^2$ | 1 $N/mm^2$ = 1 MPa |
| Рад | J (џул) | kWh (киловат час) | 1 kWh = 3,6 MJ |
| Енергија | J (џул) | | 1 J = 1 N.m = 1 W.s |
| Количина топлоте | J (џул) | eV (електроволт) | 1 eV = 0.1602-$10^{-18}$ J |
| Снага | W (ват) | - | 1 W = 1 J/s = 1 N.m/s |
| Електрични отпор | Ω (ом) | - | 1 Ω = 1 kg · $m^2$ / $s^{-3}$ / $A^{-2}$ |
| Кинематски вискозитет | $m^2/s$ | $mm^2/s$ | 1 $mm^2/s$=$10^{-6}$ $m^2/s$ |
| Динамички вискозитет | Pa.s | mPa.s | 1 mPa.s =$10^{-3}$ Pa.s |
| Активност | Bq (бекерел) | - | - |
| Доза еквивалентности | Sv (сиверт) | - | - |

[7] *За прерачунавање до сада коришћених јединица у **SI**-јединице важе следеће вредности:*

*Сила*

| | |
|---|---|
| *1 kg* | *= 9,807 N* |
| *1 N* | *= 0,102 kg* |

*Механички напон*

| | |
|---|---|
| *1 kg/$mm^2$* | *= 9,807 N/$mm^2$* |
| *1 N/$mm^2$* | *= 0,102 kg/$mm^2$* |

*Притисак*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *1 Pa* | *= 1 N/$m^2$* | *= $10^{-5}$ bar* | *= 1,02x $10^{-5}$ kg/$cm^2$* | *= 0,75 x $10^{-2}$torr* |
| *1 bar* | *= $10^5$ Pa* | *= 1,02kg/$cm^2$* | *= 750 torr* | |
| *1 kg/$cm^2$* | *= 9,807 x $10^4$ Pa* | *= 0,9807 bar* | *= 736 torr* | |
| *1torr* | *= 1,33 x $10^2$ Pa* | *= 1,33 x $10^{-3}$ bar* | *= 1,36 x $10^{-3}$kg/$cm^2$* | |

*Рад, енергија, количина топлоте*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *1 J* | *= 1 N.m* | *= 0,278 x $10^{-6}$ kWh* | *= 0,102 kgm* | *= 0,239 x $10^{-3}$ kcal* |
| *1 kWh* | *= 3,6 x $10^6$ J* | *= 367 x $10^3$kgm* | *= 860 kcal* | |
| *1 kgm* | *= 9,807 J* | *= 2,72 x $10^{-6}$ kWh* | *= 2,34 x $10^{-3}$ kcal* | |
| *1 kcal* | *= 4,19 x $10^3$ J* | *=1,16 x $10^{-3}$ kWh* | *= 427 kgm* | |

*Снага*

| | | |
|---|---|---|
| *1 W* | *= 0,102 kgm/s* | *= 0,86 kcal/h* |
| *1 kgm/s* | *= 9,807 W* | *= 8,43 kcal/h* |
| *1 kcal/h* | *= 1,16 W* | *= 0,119 kgm/s* |

*Кинематички вискозитет,*

| | |
|---|---|
| *1 $m^2/s$* | *= $10^4$St (Stokes)* |
| *1 St* | *= $10^{-4}$ $m^2/s$* |

*Динамички вискозитет*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *1 Pa.s* | *= 1 N.s/m2* | *= 10 P(Poise)* | *= 0,102 kg.s/$m^2$* |
| *1 P* | *= 0,1 Pa.s* | *= 0,1 N.s/$m^2$* | *=1,02H$10^{-2}$kg.s/$m^2$* |
| *1 kg. s/$m^2$* | *= 9,807 Pa.s* | *= 9,807 N.s/$m^2$* | *= 98,07 P* |

[8] *Међународни систем јединица (**SI**) је резултат одлука Генералне конференције за мере и тежина (адреса: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92310 Sevres).*

[9] *Приликом куцања писаћом машином за литар, поред знака „l" дозвољено је коришћење знака „**L**".*

Децимално множење и дељење јединице може се формирати префиксима или симболима, који се налазе испред назива или симбола јединице и имају следеће значење.

| Фактор | | | Префикс | Симбол |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 000 000 000 000 = | $10^{18}$ | трилион | eksa | E |
| 1 000 000 000 000 000 = | $10^{15}$ | билијарда | peta | P |
| 1 000 000 000 000 = | $10^{12}$ | билион | tera | T |
| 1 000 000 000 = | $10^{9}$ | милијарда | giga | G |
| 1 000 000 = | $10^{6}$ | милион | mega | M |
| 1 000 = | $10^{3}$ | хиљаду | kilo | k |
| 100 = | $10^{2}$ | сто | hekto | h |
| 10 = | $10^{1}$ | десет | deka | da |
| 0,1 = | $10^{-1}$ | десети | deci | d |
| 0,001 = | $10^{-2}$ | стоти | centi | c |
| 0,001 = | $10^{-3}$ | хиљадити | mili | m |
| 0,000 001 = | $10^{-6}$ | милионити | mikro | µ |
| 0,000 000 001 = | $10^{-9}$ | милијардити | nano | n |
| 0,000 000 000 001 = | $10^{-12}$ | билионити | piko | p |
| 0,000 000 000 000 001 = | $10^{-15}$ | билијардити | femto | f |
| 0,000 000 000 000 000 001 = | $10^{-18}$ | трилијардити | ato | a |

***Напомена:*** *$10^{9}$ је у Уједињеним Нацијама у употреби као милијарда. По аналогији $10^{-9}$ = 1 милијардити.*

**1.2.2.2** Уколико изричито није ништа друго наведено у RID, симбол « % » означава:

(a) код смеше чврстих или течних материја, код раствора или код чврстих материја натопљених неком течношћу, процентуално учешће масе у односу на укупну масу смеше, раствора или натопљене материје;

(b) код смеше компримованих гасова, када се пуне под притиском, сразмеру запремина назначену као проценат укупне запремине смеше гасова, или ако се пуне по маси, сразмеру маса назначену као проценат укупне масе смеше.

(c) код смеше течних гасова и гасова у раствору, сразмеру маса наведену као проценат укупне масе смеше.

**1.2.2.3** Притисци који се односе на посуде (нпр. испитни притисак, унутрашњи притисак, притисак при отварању сигурносног вентила) увек се наводе као надпритисак (притисак који се налази изнад атмосферског притиска); притисак паре материје се, напротив, увек наводи као апсолутни притисак.

**1.2.2.4** Ако је у RID предвиђен степен пуњења посуде, то се увек односи на температуру материје од 15 ºC, уколико није наведена нека друга температура.

### 1.2.3 Списак скраћеница

У RID се користе скраћенице, акроними и скраћене ознаке регулаторних текстова чије је значење следеће:

**A**

**„ADN”[10] -** Европски споразум о међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним путевима;

**„ADR”[11] -** Споразум о међународном друмском превозу опасне робе, укључујући и посебне споразуме, који су потписани од стране свих држава које учествују у транспорту;

**„ASTM” -** је скраћеница за American Society for Testing and Materials: Америчко друштво за испитивања и материјале *(ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States of America)*, *www.astm.org;*

**C**

**„CGA” -** Асоцијација за компримоване гасове (*Compressed Gas Association, 8484 Westpark Drive, Suite 220, McLean, Virginia 22102, United States of America), www.cganet.com;*

**„CIM”[12]** - означава Јединствене прописе за Уговор о међународном железничком превозу робе (Додатак Б Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF)), са изменама и допунама;

**„CMR”[13] -** Конвенција о уговору за међународни превоз робе друмом (Женева, 19. мај 1956. год.) са изменама и допунама;

**„CNG” -** означава компримовани природни гас (**КПГ**) (види 1.2.1);

**„CSC” -** Међународна конвенција о безбедним контејнерима (Женева, 1972.) у важећем издању, који издаје Међународна поморска организација (IMO) у Лондону.

**„CSI” -** означава индекс критичне безбедности (види 1.2.1);

**E**

**„ECM”** - означава субјект задужен за одржавање (види 1.2.1);

**„EIGA” -** означава Европско удружење за индустријски гас, 30 Avenue de l'Astronomie, 1210 Brussels (Belgium), www.eiga.eu;

**„EN (стандард)” -** Европски стандард објављен од стране Европског Комитета за Стандардизацију *(CEN, Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, Belgium)*, www.cen.eu;

**F**

**„FRP” -** означава ојачана пластична влакна (види 1.2.1);

**G**

**„GHS”** - означава Глобални усаглашени систем за класификацију и означавање хемикалија (види 1.2.1);

---

[10] *Акроним „ADN” одговара француском појму „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures”.*

[11] *Акроним „ADR” одговара француском појму „Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”.*

[12] *Акроним „CIM” одговара француском појму „Contrat de transport international ferroviaire de marchandises”.*

[13] *Акроним „CMR” одговара француском појму „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route”.*

**I**

**„IAEA" -** означава Међународну агенцију за атомску енергију, P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria, www.iaea.org;

**„IBC" -** контејнер средње величине за робу у расутом стању (види 1.2.1);

**„ICAO" -** Међународна организација за цивилни ваздушни саобраћај, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada, www.icao.org;

**„IMDG" -** види дефиницију за „IMDG Code" у 1.2.1;

**„IMO" -** Међународна организација за поморску пловидбу, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom, www.imo.org;

**„ISO" - (стандард)** међународни стандард објављен од стране Међународне организације за стандардизацију, 1, rue de Varembé, 1204 Geneva 20, Switzerland, www.iso.org;

**L**

**„LNG" -** Течни природни гас **(ТПГ)** (види 1.2.1);

**„LPG" -** Течни нафтни гас **(ТНГ)** (види 1.2.1);

**„LSA" -** (материје) материје ниске специфичне активности (види 2.2.7.1.3);

**M**

**„MEGC" –** гасни контејнер са више елемената (види 1.2.1);

**N**

**„N.O.S."** - није другачије наведен (види 1.2.1);

**O**

**„OTIF"[14]** - Међувладина организација за међународни железнички превоз (OTIF, Gryphenhübeliweg 30, 3006 Bern, Switzerland, www.otif.org).

**S**

**„SADT" -** Температура самоубрзавајућег разлагања (ТСР) (види 1.2.1);

**„SAPT" -** Температура самоубрзавајуће полимеризације (ТСП) (види 1.2.1);

**„SCO" -** површински контаминирани предмети (види 2.2.7.1.3);

**„SMGS"** - Споразум о међународном транспорту робе железницом Организације за сарадњу између железница (OSJD) (OSJD, ul. Hoza, 63/67 00-681 Warsaw, Poland), www.en.osjd.org;

**„SMGS Прилог 2" -** Одредбе за превоз опасне робе према Прилогу 2 SMGS;

**T**

**„TI" -** Транспортни показатељ (види 1.2.1);

**U**

**„UIC"[15] -** Међународно удружење железница, 16 rue Jean Rey, 75015 Paris, France, **www.uic.org;**

**„UNECE" -** Економска комисија Уједињених Нација за Европу, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland, www.unece.org.

[14] *Акроним „OTIF" одговара француском појму „Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires".*
[15] *Акроним „UIC" одговара француском појму „Union internationale des chemins de fer".*

# Поглавље 1.3

# Обука лица која учествују у превозу опасне робе

**1.3.1 Област важности и примена**

Лица запослена код учесника у превозу опасне робе у смислу поглавља 1.4, чије подручје рада обухвата превоз опасне робе, морају бити обучена у вези са захтевима, које превоз опасне робе поставља у оквиру њихових радних обавеза и одговорности. Пре преузимања обавеза запослени морају бити обучени према захтевима у 1.3.2, а смеју да предузму задатке за које још није одржана неопходна обука, само под директним надзором обученог лица. Обука мора да садржи и посебне одредбе наведене у поглављу 1.10, које се односе на сигуран транспорт опасне робе.

***Напомена 1:*** *У вези са обуком саветника за безбедност види 1.8.3 уместо овог одељка.*

***Напомена 2****: (Резервисано)*

***Напомена 3:*** *За обуку у вези са класом 7 види такође 1.7.2.5.*

**1.3.2 Врсте обуке**

У зависности од одговорности и радних задатака одговарајуће лице мора бити обучено у следећем облику:

1.3.2.1 **Увод**

Запослени морају да буду упознати са општим захтевима одредби које се односе на превоз опасне робе.

1.3.2.2 **Обука усмерена на задатке**

У зависности од својих радних задатака и одговорности, запослени морају бити на одговарајући начин обучени према захтевима прописа, који регулишу превоз опасне робе.

У случајевима, у којима превоз опасне робе обухвата мултимодалне транспортне процесе, запослени морају да познају прописе који важе за друге видове саобраћаја.

Особље пошиљаоца и управљача железничке инфраструктуре мора бити додатно обучено према карактеристикама железничког саобраћаја. Ова обука мора да се обави као основна и допунска, у зависности од специфичности радног места.

(a) Основна обука за сво особље:

Сво особље мора бити обучено о значењу листица опасности и о обележавању наранџастим таблама. Осим тога особље мора бити упознато са поступком пријаве нерегуларности.

(b) Допунска обука за оперативно особље, које непосредно учествује у превозу опасне робе:

Поред основне обуке описане под (a), особље мора бити додатно обучено у зависности од радног места.

У зависности од распореда у 1.3.2.2.1 особље мора бити обучено о темама допунске обуке које су у 1.3.2.2.2 подељене у три категорије.

1.3.2.2.1 Табела у наставку служи за разврставање особља у поједине категорије:

| Категорија | Опис категорије | Особље |
|---|---|---|
| 1 | Особље у експлоатацији директно укључено у транспорт опасне робе | Машиновође, маневристи или особље с одговарајућом функцијом |
| 2 | Особље одговорно за контролу техничке исправности кола која се користе за превоз опасне робе | Прегледачи кола или особље са одговарајућом функцијом |
| 3 | Особље одговорно за управљање и вођење возова и маневарске службе, као и руководеће особље управљача железничке инфраструктуре | Отправници возова, службеници поставнице (скретничке, сигналне), службеници оператике и телекоманде или особље са одговарајућом функцијом |

1.3.2.2.2 Допунска обука, зависно од специфичности радног места, мора да обухвати, минимум, следеће теме:

(a) Машиновође или особље са одговарајућом функцијом групе 1:

- неопходне информације о саставу воза који транспортује опасну робу и кола у/на којима се опасна роба налази у возу;
- врсте неправилности;
- поступак у критичним ситуацијама у случају неправилности (ванредног догађаја), предузимање мера за заштиту воза и саобраћаја на суседним колосецима;

Маневристи или особље са одговарајућом функцијом групе 1:

- значење маневарских листица опасности према узорку 13 и 15 RID (види пододељак 5.3.4.2);
- заштитно одстојање код робе класе 1 сходно одељку 7.5.3;
- врсте неправилности.

(b) Прегледачи кола или особље са одговарајућом функцијом групе 2:

- спровођење контролисања према Додатку 9 Општег уговора за коришћење теретних кола (GCU)[16] – Услови за технички преглед теретних кола при прелазу;
- спровођење провера описаних у 1.4.2.2.1 (само за раднике, који спроводе контролисање прописано у 1.4.2.2.1);
- препознавање неправилности.

(c) Отправници возова, службеници поставница, службеници оператике (телекоманде) или особље са одговарајућом функцијом групе 3:

- савлађивање критичних ситуација при неправилностима (ванредни догађај);
- интерни план у случају ванредних околности за ранжирне станице сходно поглављу 1.11.

[16] *Објављено од стране GCU-канцеларије, Avenue Louise, 500, BE-1050 Brussels, www.gcubrureau.org.*

1.3.2.3 **Обука о безбедности**

У зависности од могућих опасности које могу довести до повреда или оштећења, као последица незгода при превозу опасне робе, утовару и истовару исте, запослени морају бити обучени о ризицима и опасностима који потичу од опасне робе.

Циљ обуке мора бити, да се запослени упозна са безбедним руковањем опасном робом и мерама у случају настанка опасности.

1.3.2.4 Обука се мора у редовним размацима допуњавати курсевима за освежење знања да би се водило рачуна о променама у прописима.

**1.3.3 Документација**

Евиденцију о одржаним обукама према овом поглављу мора чувати послодавац и да на захтев запосленог или надлежног органа исту стави на располагање. Послодавац евиденцију мора чувати до рока утврђеног од стране надлежног органа. Евиденција о одржаним обукама мора бити проверена пре преузимања новог

# Поглавље 1.4

# Безбедносне обавезе учесника

**1.4.1 Опште мере безбедности**

1.4.1.1 Учесници у превозу опасне робе морају према врсти и обиму предвидивих опасности да предузму одговарајуће мере, како би спречили оштећења или повреде и ако је неопходно да се смањи њихово дејство. У сваком случају они се морају придржавати одговарајућих захтева RID**.**

1.4.1.2 У случају могуће непосредне опасности по јавну безбедност, учесници морају одмах обавестити интервентне и снаге безбедности, и да их информишу о детаљима потребним за интервенцију.

1.4.1.3 RID може да одреди одређене обавезе које се односе на различите учеснике у транспорту опасне робе.

Под претпоставком, да су обавезе наведене у одељцима 1.4.2 и 1.4.3 испуњене, уговорна страна RID може у своје национално законодавство да пренесе обавезе које се односе на једног одређеног учесника на једног или више учесника, ако сматра, да то неће утицати на смањење безбедности. уговорна страна RID мора да пријави ова одступања Секретаријату OTIF, који о томе обавештава остале уговорне стране RID.
Одредбе одељака 1.2.1, 1.4.2 и 1.4.3 о дефиницијама учесника и њихових обавеза не утичу на одредбе националног законодавства везано за правне последице (криминалне природе, одговорност итд.), које могу проистећи из тога што је неки учесник нпр. правно лице, физичко лице, лице која ради за сопствени рачун, послодавац или лице у радном односу.

**1.4.2 Обавезе главних учесника**

***Напомена 1:*** *Разни учесници, којима су у овом одељку додељене безбедносне обавезе, могу бити једно те исто предузеће. Радне задатке и одговарајуће безбедносне обавезе учесника могу извршавати различита предузећа.*

***Напомена 2:*** *За радиоактивне материје види и 1.7.6.*

**1.4.2.1 Пошиљалац**

1.4.2.1.1 Пошиљалац опасне робе је обавезан, да пошиљку преда на превоз у складу са одредбама RID. У смислу одељка 1.4.1 он посебно мора, да:

(a) се увери да је опасна роба класификована и дозвољена за превоз према RID;

(b) пружи превознику потребне податке и информације у облику који се могу доказати, а по потреби и неопходна транспортна документа и пропратна документа (одобрења, дозволе, обавештења, потврде итд.) имајући у виду посебно захтеве поглавља 5.4 и табеле А у делу 3.2;

(c) користи само амбалажу, велику амбалажу, IBC и цистерне (кола-цистерне, кола са демонтажним цистернама, батеријска кола, MEGC, преносиве цистерне и контејнер-цистерне), које су дозвољене и погодне за превоз односне материје и које су опремљене обележјима прописаним у RID;

(d) се придржава захтева о начину отпреме и ограничењима при отпреми;

(e) води рачуна о томе, да су и празне неочишћене и недегасиране (недезинфиковане) цистерне (кола-цистерне, кола са демонтажним цистернама, батеријска кола, MEGC, преносиве цистерне и контејнер-цистерне) или празна неочишћена кола и контејнери за превоз робе у расутом стању означени великим листицама опасности, обележени и означени листицама опасности у складу са поглављем 5.3 и да су празне неочишћене цистерне затворене и заптивене на исти начин као и у напуњеном стању;

(f) у случају цистерни којима се превозе дубоко расхлађени течни гасови, води рачуна да се утврди стварно време задржавања или, у случају празних, неочишћених цистерни, води рачуна да је притисак довољно смањен.

1.4.2.1.2 Ако пошиљалац користи услуге других учесника (пакера, утоваривоца, пуниоца итд.), он мора да предузме одговарајуће мере, да обезбеди, да пошиљка одговара захтевима RID. Ипак у случајевима из 1.4.2.1.1. (a), (b), (c) и (d) он може да се ослони на информације и податке које су му други учесници ставили на располагање.

1.4.2.1.3 Ако пошиљалац делује по налогу трећег лица, то лице мора пошиљаоца писмено да упозори да се ради о опасној роби и да му стави на располагање сва обавештења и документа, која су неопходна за извршење његових задатака.

**1.4.2.2 Превозник**

1.4.2.2.1 У контексту одељка 1.4.1, превозник који преузима опасну робу на месту поласка у одређеним случајевима мора посебно да:

(a) се увери да је опасна роба која треба да се превози, дозвољена за превоз према RID;

(b) се увери да је пошиљалац пре превоза ставио на располагање све информације прописане у RID у вези са опасном робом која се превози, да се прописана документа налазе у транспортној јединици, или ако се уместо докумената на папиру користи радни поступак електронске обраде података или електронске размене података, да су подаци у току транспорта доступни на начин који је бар исте вредности као и документација на папиру;

(c) се визуелним проверама увери да кола или роба немају очигледне недостатке, пропуштања или пукотине, да не недостају делови опреме, итд.;

(d) се увери да код кола-цистерни, батеријских кола, демонтажних цистерни, преносивих цистерни, контејнер-цистерни и MEGC, наведени датум следећег контролисања није прекорачен;

***Напомена:*** *Након истека овог рока, цистерне, батеријска кола и MEGC смеју да се превозе под условима одредби у 4.1.6.10 (за батеријска кола и MEGC, чији елементи су посуде под притиском), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6. или 6.7.4.14.6.*

(e) провери да кола нису преоптерећена;

(f) се увери да су на кола постављене велике листице опасности, обележја и наранџасте табле прописана за кола у поглављу 5.3;

(g) се увери да се опрема прописана у писаним упутствима налази у кабини машиновође.

Ово треба спровести на основу транспортних докумената и пропратних документа визуелним контролисањем кола или контејнера, а по потреби и пошиљке.

Одредбе овог става сматра се да су испуњене, ако је примењена Одељак 5[17] IRS-a 40471-3 (Контролисања код пошиљки опасне робе) објављену од стране UIC.

1.4.2.2.2 Превозник, ипак може у случајевима из става 1.4.2.2.1 (a), (b), (d), (e) и (f) да се ослони на информације и податке, које су му други учесници ставили на располагање. У случају 1.4.2.2.1 (c) он се може ослонити на оно што се тврди у „сертификату о паковању контејнера/ возила" који је обезбеђен у складу са 5.4.2.

1.4.2.2.3 Ако превозник према 1.4.2.2.1 утврди одступање од захтева RID**,** он пошиљку не сме да транспортује, док се захтеви не испоштују.

[17] *Издање IRS-a (Међународно железничко решење) у примени од 1. јануара 2025. године.*

1.4.2.2.4 Ако се у току пута установи одступање од прописа, које би могло да угрози безбедност транспорта, у том случају пошиљка мора што је могуће пре да се заустави, водећи рачуна о захтевима безбедности саобраћаја, сигурног одлагања пошиљке и јавне безбедности. Транспорт сме да се настави тек након што су захтеви испоштовани. За преостали део транспорта надлежни орган (органи) може (могу) да изда(ју) одобрење за наставак транспорта.

Ако захтеви не могу бити испоштовани и ако се за преостали део превоза не изда одобрење, надлежни орган (органи) ће превознику обезбедити неопходну административну подршку. То важи и тада, ако превозник овом (овим) надлежном органу (органима) саопшти, да му опасне особине робе предате на превоз нису биле напоменуте од стране пошиљаоца, и да он на основу права које важи за уговор о превозу жели робу да истовари, уништи или учини нешкодљивом.

1.4.2.2.5 Превозник мора да обезбеди, да управљач железничке инфраструктуре, може у сваком тренутку у току превоза, брзо и неограничено да располаже подацима, који му омогућавају да испуни захтеве 1.4.3.6 (b).

***Напомена:*** *Врста и начин доставе података утврђени су у регулативи за управљање железничком инфраструктуром.*

1.4.2.2.6 Превозник мора да обезбеди машиновођи писана упутства како је предвиђено у 5.4.3.

**1.4.2.2.7** Превозник мора обавестити возача о утовареној опасној роби и њеној позицији у возу пре него воз започне своју вожњу.

Сматра се да су испуњене одредбе овог става уколико се примењују прилози A, B и C, IRS 40472 („Braking sheet, consist list for locomotive drivers and requirements for the exchange of data necessary to the operation of freight rail services" -Табела кочења, списак састава за машиновође и захтеви за разменом података неопходних за функционисање железничких услуга превоза робе) [18].

**1.4.2.2.8** Превозник мора обезбедити да информације које ће се учинити доступним субјекту задуженом за одржавање (ECM), било директно или преко корисника кола цистерне, како је то дефинисано у члану 15 § 3 Прилога G у COTIF (ATMF) и у Анексу A ATMF-a, покривају такође цистерну и њену опрему.

**1.4.2.3 Прималац**

1.4.2.3.1 Прималац је обавезан, да пријем робе не одлаже без присилних разлога, и да након истовара провери, да ли су односни захтеви RID испоштовани.

1.4.2.3.2 Кола или контејнери се могу вратити или поново користити, тек ако су захтеви RID за истовар испоштовани.

1.4.2.3.3 Ако прималац користи услуге других учесника (истоваривача, чистача, службе за деконтаминацију итд.), он мора да предузме одговарајуће мере да захтеви RID у 1.4.2.3.1 и 1.4.2.3.1 буду испоштовани.

**1.4.3 Обавезе других учесника**

У даљем тексту су наведени други учесници и њихове обавезе. Обавезе других учесника произилазе из претходног одељка 1.4.1. уколико су ови знали или су морали знати, да они своје задатке обављају у оквиру транспорта, који потпада под RID.

**1.4.3.1 Утоварилац**

1.4.3.1.1 У оквиру одељка 1.4.1 утоварилац има посебно, следеће обавезе:

(a) сме опасну робу да преда превознику, који је овлашћен за превоз према RID;

[18] *Издање IRS-a (Међународно железничко решење) у примени од септембра 2022. године.*

(b) мора да, приликом предаје на превоз упаковане опасне робе или неочишћене празне амбалаже, провери да ли је амбалажа оштећена. Он не сме да преда комад, чија је амбалажа оштећена, а посебно ако није заптивена и ако има цурења или могу настати цурења опасних супстанци, све док се не отклони овај недостатак. Исто важи и за празну неочишћену амбалажу;

(c) мора да води рачуна о посебним захтевима који се односе на утовар и руковање;

(d) мора да, ако опасну робу предаје непосредно превознику на превоз, води рачуна о захтевима који се односе на означавање великим листицама опасности, обележавање и наранџасте табле на колима или великом контејнеру у складу са поглављем 5.3;

(e) мора да, при утовару комада, води рачуна о забрани заједничког утовара, имајући у виду опасну робу која се већ налази у колима или великом контејнеру, као и о захтевима који се односе на раздвајање намирница, кондиторских производа као и хране за животиње.

1.4.3.1.2 Утоварилац може у случајевима из става 1.4.3.1.1 (a), (d) и (e) да се ослони на информације и податке, које су му други учесници ставили на располагање.

**1.4.3.2 Пакер**

У оквиру одељка 1.4.1 пакер треба посебно да води рачуна о:

(a) захтевима који се односе на паковање и условима заједничког паковања, и

(b) захтевима који се односе на обележавање и означавање комада листицама опасности ако их он припрема за превоз.

**1.4.3.3 Пунилац**

У оквиру одељка 1.4.1 пунилац има посебно следеће обавезе:

(a) пре пуњења цистерни треба да се увери, да се цистерне и делови њихове опреме налазе у технички исправном стању;

(b) треба да се увери, да наведени датум следећег контролисања није прекорачен код кола-цистерни, батеријских кола, демонтажних цистерни, преносивих цистерни, контејнер-цистерни и MEGC;

(c) сме да пуни цистерне само опасном робом која је дозвољена за превоз у тим цистернама;

(d) при пуњењу цистерни треба да води рачуна о захтевима који се односе на опасну робу у одељцима цистерни, који се налазе непосредно један поред другог;

(e) при пуњењу цистерни треба да се придржава дозвољеног степена пуњења, дозвољеног односа пуњења или дозвољене масе пуњења садржаја по литру запремине, како је применљиво, за материју која се пуни;

(f) након пуњења цистерни треба да провери да су затварачи у позицији затворено и да нема цурења;

(g) треба да води рачуна о томе, да се споља на цистерни, коју је он напунио, не налазе никакви опасни остаци материје којом је пуњена;

(h) при припреми опасне робе за превоз треба да води рачуна да су велике листице опасности, обележја, наранџасте табле и листице опасности као и маневарске листице опасности прописане у поглављу 5.3, постављене на цистерне, кола и на контејнере;

(i) треба да води рачуна о важећим, посебним контролним захтевима, пре и након пуњења кола цистерне течним гасом.

(j) при пуњењу кола или контејнера опасном робом у расутом стању, треба да се увери да се поштују одговарајуће одредбе поглавља 7.3.

***Напомена:*** *Пунилац мора успоставити процедуре како би осигурао да ће испунити све своје обавезе. Смернице у облику чеклисте за кола цистерне за течности и гасове су доступне на сајту OTIF (http://otif.org/en/?page_id=1103) како би помогли пуниоцу кола цистерни за течности и гасове да испуни његове обавезе у погледу безбедности, нарочито у погледу непропусности кола цистерни.*

**1.4.3.4 Корисник контејнер-цистерне/преносиве цистерне**

У оквиру одељка 1.4.1. корисник контејнер цистерне или преносиве цистерне треба посебно да води рачуна, да се:

(a) обезбеди усаглашеност са захтевима који се односе на конструкцију, опрему, контролисање и испитивање и обележавање;

(b) одржавање тела цистерни и њихове опреме обавља на начин, који обезбеђује, да контејнер-цистерна/преносива цистерна под нормалним условима коришћења испуњава захтеве RID, до следећег контролисања;

(c) обави ванредно контролисање, ако безбедност тела цистерне или опреме може бити угрожена услед поправке, прераде или удеса.

**1.4.3.5 Корисник кола цистерне**

У оквиру одељка 1.4.1 корисник кола цистерне мора нарочито да води рачуна[19], да се:

(a) примењују захтеви везано за израду, опрему, контролисање и испитивање и обележавање;

(b) обави ванредно контролисање, ако безбедност тела цистерне или опреме може бити угрожена услед поправке, прераде или удеса;

(c) обезбеди да су подаци о активностима које се захтевају под (a) и (b) забележени у досијеу цистерне;

(d) обезбеди да, субјект задужен за одржавање (ECM) који је одређен за кола цистерну поседује важећи сертификат којим су обухваћена кола цистерне за опасну робу;

(e) обезбеди да информације које ће се учинити доступним субјекту задуженом за одржавање (ECM) како је то дефинисано у члану 15 § 3 Прилога G у COTIF (ATMF) и у Анексу A ATMF-a, покривају такође цистерну и њену опрему.

**1.4.3.6 Управљач железничке инфраструктуре**

У оквиру одељка 1.4.1 управљач железничке инфраструктуре има посебно следеће обавезе. Управљач железничке инфраструктуре треба да:

(a) води рачуна да се израде интерни планови за ванредне ситуације за ранжирне станице према поглављу 1.11;

(b) обезбеди, да у сваком тренутку у току превоза има брзи и неограничени приступ следећим информацијама о:

- саставу воза навођењем броја сваких појединачних кола и серије кола, уколико то већ није садржано у броју кола,
- UN броју опасне робе која се превози у или на сваким појединачним колима утолико што се захтева да буде приказан у транспортном документу, или ако се опасна роба превози само у ограниченим количинама у складу са поглављем 3.5 навођење података да је такав товар присутан ако је предвиђено обележавање кола или великог контејнера у складу са поглављем 3.4;
- позицији сваких појединачних кола у возу (редослед кола у возу).

Ови подаци се могу достављати само оним службама, којима је неопходно из разлога безбедности, сигурности и реаговања у ванредним ситуацијама.

***Напомена:*** *Врста и начин доставе података утврђени су у регулативи за управљање железничком инфраструктуром.*

[19] *Корисник кола цистерни може пребацити организацију контролисања према поглављу 6.8 на субјект задужен за одржавање (ECM).*

**1.4.3.7 Истоварилац**

1.4.3.7.1 Истоварилац у оквиру одељка 1.4.1 има нарочито следеће обавезе:

(a) да се увери да је тачна роба истоварена, упоређујући одговарајуће информације у транспортном документу са информацијама на комаду, контејнеру, цистерни, MEGC или колима;

(b) да провери пре или у току истовара да ли је амбалажа, цистерна, кола или контејнер у тој мери оштећен да постоји опасност за поступак истовара. У том случају он мора да се увери, да ће истовар бити обављен тек након преузимања одговарајућих мера;

(c) да се придржава свих важећих захтева за истовар и руковање;

(d) непосредно након истовара цистерне, кола или контејнера да

(i) уклони опасне остатке који су се у току поступка истовара прилепили на спољну страну цистерне, кола или контејнера; и

(ii) обезбеди затварање вентила и отвора за контролисање;

(e) да обезбеди да се изврши прописано чишћење и деконтаминација кола или контејнера, и

(f) да обезбеди, да код потпуно истоварених, очишћених, дегасираних и деконтаминираних контејнера и кола, више не буду видљиве велике листице опасности, обележја и наранџасте табле које су биле видљиве у складу са поглављем 5.3.

***Напомена:*** *Истоварилац мора да успостави процедуре како би осигурао да ће испунити све своје обавезе. Смернице у облику чеклисте за кола цистерне за течности и гасове су доступне на сајту OTIF (http://otif.org/en/?page_id=1103) како би помогли истоваривоцу кола цистерни за течности и гасове да испуни његове обавезе у погледу безбедности, нарочито у погледу непропусности кола*

1.4.3.7.2 Ако истоварилац користи услуге других учесника (чистача, службе за деконтаминацију итд.), мора да предузме одговарајуће мере да захтеви RID буду испоштовани.

**1.4.3.8 Субјект задужен за одржавање (ECM)**

У контексту одељка 1.4.1, субјект задужен за одржавање (ECM) мора нарочито да обезбеди да се:

(a) одржавање цистерни и њихове опреме врши на такав начин да кола цистерне задовољавају захтеве према RID при нормалним условима рада;

(b) информације, како је то дефинисано у члану 15 § 3 Прилога G у COTIF (ATMF) и у Анексу A ATMF-a, такође односе на цистерну и њену опрему;

(c) активности које се односе на одржавање цистерне и њене опреме забележе у досијеу о одржавању.

# Поглавље 1.5

# Одступања

**1.5.1 Привремена одступања**

1.5.1.1 Надлежни органи уговорних страна RID се могу директно међусобно договорити, да се одређени транспорти на својим подручјима обављају уз одобравање привремених одступања од захтева RID**,** под условом да се тиме не угрожава безбедност. Орган који је преузео иницијативу за ова привремена одступања их мора пријавити Секретаријату OTIF, који о томе обавештава остале уговорне стране RID [20].

***Напомена:*** *„Посебан споразум" према одељку 1.7.4 не сматра се привременим одступањем у смислу овог одељка.*

1.5.1.2 Рок важности привременог одступања не сме бити дужи од пет година од момента ступања на снагу. Датумом ступања на снагу одговарајуће измене RID**,** привремено одступање се аутоматски ставља ван снаге.

1.5.1.3 Транспорти на основу привремених одступања се сматрају као транспорти према Додатку C, COTIF.

**1.5.2 Војне пошиљке**

За војне пошиљке, тј. пошиљке материја и предмета класе 1, које припадају војним снагама или за које су војне снаге одговорне, примењују се одступајуће одредбе (види пододељак 5.2.1.5, ставове 5.2.2.1.8, 5.3.3.1.1.2 и 5.4.1.2.1 (f) као и одељак 7.2.4 посебна одредба W2).

[20] *Привремена одступања закључена на основу овог одељка могу се погледати на интернет страници OTIF (http://otif.org/en/?page_id=176).*

# Поглавље 1.6

# Прелазне мере

**1.6.1 Опште одредбе**

1.6.1.1 Уколико није другачије прописано, материје и предмети RID могу се превозити до 30. јуна 2025. године према захтевима RID[21] који важе до 31. децембра 2024. године.

***Напомена**: За информације у транспортном документу, види 5.4.1.1.12.*

1.6.1.2 *(Брисано)*

1.6.1.3 Материје и предмети класе 1, који припадају војним снагама неке уговорне стране RID и које су упаковане пре 1. јануара 1990. године у складу са тада важећим захтевима RID[22], могу се превозити после 31. децембра 1989. године, под условом да је амбалажа неоштећена и да је у транспортном документу наведено, да се ради о војној роби упакованој пре 1. јануара 1990. године. Треба водити рачуна о осталим захтевима ове класе који важе од 1. јануара 1990. године.

1.6.1.4 Материје и предмети класе 1, који су упаковани између 1. јануара 1990. и 31. децембра 1996. године у складу са захтевима RID[23] важећим у том периоду, могу се превозити после 31. децембра 1996. године, под условом да је амбалажа неоштећена и да је у транспортном документу наведено, да се ради о роби класе 1, која је упакована између 1. јануара 1990. и 31. децембра 1996. године.

1.6.1.5 IBC који су израђени према захтевима ивичног броја 405 (5) и 555 (3) важећим пре 1. јануара 1999. године, али који не одговарају захтевима ивичног броја 405 (5) и 555 (3) важећим од 1. јануара 1999. године, смеју се и даље користити.

1.6.1.6 IBC који су израђени пре 1. јануара 2003. године у складу са захтевима ивичног броја 1612 (1) важећим до 30. јуна 2001. године али које не одговарају захтевима става 6.5.2.1.1 важећим од 1. јула 2001. године везано за величину слова, бројева и симбола, могу се и даље користити.

1.6.1.7 Одобрења типова за бурад, канистре и састављену амбалажу од високомолекуларног или средњемолекуларног полиетилена издати пре 1. јула 2005. године према захтевима 6.1.5.2.6 важећим до 31. децембра 2004. године, али које не одговарају захтевима 4.1.1.21, остају важећи до 31. децембра 2009. године. Сва амбалажа, која је израђена и обележена на основу ових одобрења, може се користити до истека рока употребе утврђеног у 4.1.1.15.

1.6.1.8 Постојеће наранџасте табле које испуњавају захтеве из 5.3.2.2. важеће до 31. децембра 2004. године, могу се и даље користити до 31. децембра 2026. године, под условом да су испуњени захтеви ставова 5.3.2.2.1 и 5.3.2.2.2, према којима табла, бројеви и слова морају да остану причвршћени независно од смера кола.

1.6.1.9 *(Резервисано)*

1.6.1.10 *(Брисано)*

1.6.1.11 Одобрења типова за бурад, канистре, састављену амбалажу од високомолекуларног или средњемолекуларног полиетилена и IBC од високомолекуларног полиетилена, издати пре 1. јула 2007. године према захтевима одељка 6.1.6.1 (а) важећим до 31. Децембра 2006. године, али који не одговарају захтевима одељка 6.1.6.1 (а) важећим од 1. јануара 2007 године, остају и даље важећи.

[21] *Издање RID са важношћу од 1. јануара 2023. године.*
[22] *Издање RID са важношћу од 1. маја 1985. године.*
[23] *Издање RID са важношћу од 1. јануара 1990. године, 1. јануара 1993. године и 1. јануара 1995. године.*

1.6.1.12 *(Резервисано)*

1.6.1.13 *(Брисано)*

1.6.1.14 IBC који су израђени пре 1. јануара 2011. године према типу конструкције, а који нису прошли на испитивању на вибрацију према 6.5.6.13 или до тренутка спровођења испитивања на пад нису требали да одговарају критеријумима 6.5.6.9.5 (d), смеју се и даље користити.

1.6.1.15 IBC који су израђени пре 1. јануара 2011. године, поново прерађени или поправљени, не морају бити обележени са највише дозвољеним товаром за слагање према 6.5.2.2.2. IBC те врсте, који нису обележени према 6.5.2.2.2, смеју се даље користити и након 31. децембра 2010. године али ако се након овог периода поново прерађују или поправљају морају бити обележени према 6.5.2.2.2.

IBC произведени, поново прерађени или поправљени између 1. јануара 2011. године и 31. децембра 2016. године, и са обележеним максималним дозвољеним оптерећењем на слагање у складу са 6.5.2.2.2 који је на снази до 31. децембра 2014. године, могу наставити да се користе.

1.6.1.16 до 1.6.1.20 *(Брисано)*

1.6.1.21 *(Резервисано)*

1.6.1.22 *(Брисано)*

1.6.1.23 *(Резервисано)*

1.6.1.24 и 1.6.1.25 *(Брисано)*

1.6.1.26 Велика амбалажа произведена или прерађена пре 1. јануара 2014. год. и која не одговара захтевима у 6.6.3.1 који се односе на величину слова, бројева и симбола применљивих од 1. јануара 2013, год. може се даље користити. Она која је произведена или прерађена пре 1. јануара 2015. год. не мора да буде обележена са највише дозвољеним товаром за слагање у складу са 6.6.3.3. Таква велика амбалажа која није обележена у складу са 6.6.3.3 може да се користи и након 31. децембра 2014. год. али ако је прерађена након овог датума, мора да буде обележена у складу се 6.6.3.3.

Велика амбалажа произведена или прерађена између 1. јануара 2011. године и 31. децембра 2016. године, и са обележеним максималним дозвољеним оптерећењем на слагање у складу са 6.6.3.3 који је на снази до 31. децембра 2014. године, може се и даље користити.

1.6.1.27 Средства за задржавање, која су саставни делови опреме или машина и која садрже течна горива UN бројева 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 и 3475 израђена пре 1. јула 2013. године, а не одговарају захтевима става (а) посебне одредбе 363, поглавља 3.3 који се примењују од 1. јануара 2013. године, могу се и даље користити.

1.6.1.28 *(Брисано)*

1.6.1.29 Литијумске ћелије и батерије произведене према типу који испуњава захтеве из пододељка 38.3 Приручника за испитивања и критеријуме, трећег допуњеног издања, амандман 1, или према типу који испуњава услове било којег следећег допуњеног издања и амандмана на дан испитивања типа, могу наставити да се превозе уколико другачије није предвиђено у RID.

Литијумске ћелије и батерије произведене пре 1. јула 2003. године према захтевима из Приручника за испитивања и критеријуме, трећег допуњеног издања, могу наставити да се превозе ако су испуњени сви остали услови.

1.6.1.30 до
1.6.1.32 *(Брисано)*

1.6.1.33 Електрични двослојни кондензатори UN 3499, произведени пре 1. јануара 2014. године, не морају да буду обележени са капацитетом за складиштење енергије у Wh као што се то захтева у тачки (e) посебне одредбе 361 Поглавља 3.3.

1.6.1.34 Асиметрични кондензатори UN 3508, произведени пре 1. јануара 2016. године, не морају да буду обележени са капацитетом за складиштење енергије у Wh као што се то захтева у тачки (c) посебне одредбе 372 Поглавља 3.3.

1.6.1.35 и
1.6.1.36 *(Резервисано)*

1.6.1.37 до
1.6.1.42 *(Брисано)*

1.6.1.43 Возила која су пре 1. јула 2017. године регистрована или пуштена у саобраћај, како је дефинисано у посебним одредбама 388 и 669 поглавља 3.3 и њихова опрема која је намењена за употребу у току превоза, а која одговара захтевима RID применљивим до 31. децембра 2016. године, али садржи литијумске ћелије и батерије које не одговарају одредбама у 2.2.9.1.7.1, могу се и даље превозити као товар у складу са захтевима посебне одредбе 666 поглавља 3.3.

1.6.1.44 *(Брисано)*

1.6.1.45 Уговорне стране могу до 31. децембра 2020. године да наставе да издају сертификате за саветнике за безбедност у транспорту опасне робе у складу са узорком који се примењује до 31. децембра 2018. године, уместо оних који се у складу са захтевима из 1.8.3.18 примењују од 1. јануара 2019. године. Такви сертификати се могу користити до краја њихове важности од пет година.

1.6.1.46 *(Брисано)*

1.6.1.47 *(Брисано)*

1.6.1.48 *(Резервисано)*

1.6.1.49 Обележје приказано на слици 5.2.1.9.2 које се примењује до 31. децембра 2022. год, може се и даље примењивати до 31. децембра 2026. године.

1.6.1.50 За предмете који испуњавају дефиницију за „ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРОНСКЕ" као што је описано у 2.2.1.4 Појмовнику назива и који су сврстани у UN бројеве 0511, 0512 и 0513, уноси за „ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ" (UN бројеви 0030, 0255 и 0456) могу се и даље користити до 30. јуна 2025. године.

1.6.1.51 Лепкови, боје и материјали сродни бојама, боје за штампање и материјали сродни бојама за штампање и раствори смоле сврстани у UN 3082, материја опасна по животну средину, течна, н.д.н. група паковања III у складу са 2.2.9.1.10.6 као последица 2.2.9.1.10.5[24] која садржи 0,025 % или виши проценат следећих материја, у сопственом саставу или у комбинацији:

- 4,5-дихлоро-2-октил-2H-изотиазол-3-он (DCOIT);
- октилинон (OIT); и
- цинк пиритион (ZnPT);

могу се превозити до 30. јуна 2027. године у челичној, алуминијумској или другој металној или пластичној амбалажи која не испуњава услове према 4.1.1.3, под условом да се превозе у количинама које не прелазе 30 литара по амбалажи и то како следи:

[24] *Делегирана уредба Комисије (EU) 2020/1182 од 19 маја. 2020. године, којом се мења у циљу прилагођавања техничком и научном напретку део 3 Анекса VI у Уредбу (ЕС) Бр. 1272/2008 Европског парламента и Савета о класификацији, обележавање и паковање материја и смеша (петнаести ATP према CLP), у примени од 1. марта 2022. године.*

(a) у виду палетизованих товара, палетних кутија или других утоварних јединица, нпр. појединачна амбалажа која је постављена или слагана и осигурана везивањем, обмотавањем стреч или скупљајућом фолијом или на друге начине који су одговарајући за палете; или

(b) као унутрашња амбалажа у комбинованој амбалажи са највећом нето масом од 40 kg.

1.6.1.52 Унутрашње посуде састављених IBC произведених пре 1. јула 2021. године у складу са захтевима у 6.5.2.2.4 а који су на снази до 31. децембра 2020. год. и које нису у складу са захтевима према 6.5.2.2.4 у погледу обележја на унутрашњим посудама које нису лако доступне за контролисање због конструкције спољашњег кућишта а који се примењују од 1. јануара 2021. год, могу се и даље користити до краја њиховог рока употребе као што је утврђено у 4.1.1.15.

1.6.1.53 *(Брисано)*

1.6.1.54 Лонци за превоз растопљеног алуминијума UN 3257 који су израђени и одобрени пре 1. јула 2025. године у складу са одредбама националног закона, али који, међутим, нису у складу са захтевима за израду и одобрење AP11 из 7.3.3.2.7 који се примењују од 1. јануара 2025. године могу се и даље користити уз одобрење надлежних органа у земљама употребе.

1.6.1.55 Материје сврстане у UN број 1835 или 3560 могу се превозити до 31. децембра 2026. године у складу са одредбама о класификацији и условима транспорта RID који се примењују на UN 1835 ТЕТРАМЕТИЛАМОНИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР до 31. децембра 2024. године.

1.6.1.56 Материје сврстане у UN број 3423 могу се превозити до 31. децембра 2026. године у складу са одредбама о класификацији и условима транспорта RID који се примењују до 31. децембра 2024. године.

1.6.1.57 Амбалажа произведена пре 1. јануара 2027. године која није у складу са захтевима 6.1.3.1 у вези са стављањем обележја на делове који су неодвојиви, а који се примењују од 1. јануара 2025. године, може се и даље користити.

**1.6.2 Посуде под притиском и посуде за класу 2**

1.6.2.1 Посуде под притиском, које су израђене пре 1. јануара 1997. године али које не одговарају захтевима RID важећим од 1. јануара 1997. године, чији је превоз био дозвољен према захтевима RID, који су важили до 31. децембра 1996. године, могу се и после овог рока транспортовати, под условом да одговарају захтевима за периодична испитивања која су садржана у упутствима за паковање P200 и P203.

1.6.2.2 *(Брисано)*

1.6.2.3 Посуде предвиђене за превоз материја класе 2, које су израђене пре 1. јануара 2003. године, могу наставити да носе обележја после 1. јануара 2003. године према захтевима важећим до 31. децембра 2002. године.

1.6.2.4 Посуде под притиском конструисане и израђене према техничким кôдовима, који више нису признати према одељку 6.2.5, могу се и даље користити.

1.6.2.5 Посуде под притиском и њихови затварачи, конструисане и израђене у складу са стандардима који су према применљивим одредбама RID у периоду њихове израде биле применљиве (види 6.2.4), смеју се и даље користити, уколико то није ограничено посебном прелазном мером.

1.6.2.6 Посуде под притиском за материје које не спадају у класу 2, које су израђене пре 1. јула 2009. године према захтевима у 4.1.4.4 који су важили до 31. децембра 2008. године али не одговарају захтевима у 4.1.3.6 који важе од 1. јануара 2009. године, смеју се даље користити, под условом да су уважени захтеви из 4.1.4.4 који су били применљиви до 31. децембра 2008. године.

1.6.2.7 и 1.6.2.8 *(Брисано)*

1.6.2.9 Захтеве посебних одредби за амбалажу *v* у ставу (10) Упутства за паковање P200 у 4.1.4.1 који су важили до 31. децембра 2010. године, уговорне стране RID могу примењивати за боце, које су израђене пре 1. јануара 2015. године.

1.6.2.10 Заварене боце од челика, које се могу поново пунити, за превоз гасова UN бројева 1011, 1075, 1965, 1969 или 1978, за које је према захтевима посебних одредби за амбалажу *v* у ставу (10) Упутства за паковање P200 у 4.1.4.1 важећих до 31. децембра 2010. године, дат рок од стране надлежног органа државе (држава) транспорта од 15 година за периодична контролисања, смеју и даље бити периодично контролисана према овим одредбама.

1.6.2.11 Гасне патроне израђене и припремљене за превоз пре 1. јануара 2013. год. за које се нису примењени захтеви за оцењивање усаглашености гасних патрона из 1.8.6, 1.8.7 или 1.8.8, могу се даље превозити након тог датума, под условом да су испуњене све применљиве одредбе RID.

1.6.2.12 Посуде под притиском за спасавање могу се даље израђивати и одобравати у складу са националним прописима до 31. децембра 2013. године. Посуде под притиском за спасавање израђене и одобрене у складу са националним прописима пре 1. јануара 2014. год. могу се даље користити са одобрењем надлежног органа земље у којој се користе.

1.6.2.13 Свежњеви боца произведени пре 1. јула 2013. године, који нису обележени у складу са 6.2.3.9.7.2 и 6.2.3.9.7.3 који се примењује од 1. јануара 2013. године или према 6.2.3.9.7.2 који се примењује од 1. јануара 2015. године, могу се користити до наредног периодичног контролисања након 1. јула 2015. године.

1.6.2.14 Боце израђене пре 1. јануара 2016. године у складу са 6.2.3 и према спецификацији одобреној од стране надлежних органа држава које учествују у транспорту и употреби, али које нису у складу са ISO 11513:2011 или ISO 9809-1:2010 како се то захтева у 4.1.4.1, упутству за паковање P 208 (1), могу се користити за превоз адсорбованих гасова под условом да су испуњени општи захтеви за паковање према 4.1.6.1.

1.6.2.15 Свежњеви боца периодично контролисани пре 1. јула 2015. године који нису обележени у складу са 6.2.3.9.7.3 који се примењује од 1. јануара 2015. године, могу се користити до наредног периодичног контролисања након 1. јула 2015. године.

1.6.2.16 и 1.6.2.17 *(Брисано)*

1.6.2.18 Затворени криогени резервоари израђени пре 1. јула 2023. године који су били предмет првог контролисања и испитивања према захтевима у 6.2.1.5.2 који су се примењивали до 31. децембра 2022. године али који нису у сагласности са захтевима у 6.2.1.5.2 који се односе на прво контролисање и испитивање који се примењују од 1. јануара 2023. год, могу се и даље користити.

1.6.2.19 Боце за ацетилен које су израђене пре 1. јула 2023. године а које нису обележене у складу са 6.2.2.7.3 (k) или (l) у примени од 1. јануара 2023. год, могу се и даље користити до следећег периодичног контролисања и испитивања након 1. јула 2023. године.

1.6.2.20 Затварачи посуда под притиском које се могу поново пунити израђени пре 1. јула 2023. год, који нису обележени у складу са 6.2.2.11 или 6.2.3.9.8 у примени од 1. јануара 2023. могу се и даље користити.

1.6.2.21 и 1.6.2.22 *(Брисано)*

1.6.2.23 Захтеви из Напомене 3 подстава 6.2.1.6.1 који важе до 31. децембра 2024. године могу се и даље примењивати до 31. децембра 2026. године.

1.6.2.24 За превоз гасова UN бројева 1006, 1013, 1046 и 1066 у боцама чији производ испитног притиска и запремине износи највише 15,2 MPa·l (152 bar·l), одредбе из посебне одредбе 653 поглавља 3.3 које важе до 31. децембра 2024. године могу се и даље примењивати до 31. децембра 2026. године.

| | |
|---|---|
| **1.6.3** | **Кола цистерне и батеријска кола** |
| 1.6.3.1 и 1.6.3.2 | *(Брисано)* |
| 1.6.3.3 | Кола цистерне чија тела су израђена пре ступања на снагу захтева који су се примењивали од 1. октобра 1978. године, могу се и даље користити ако њихова дебљина зидова и делови опреме одговарају захтевима поглавља 6.8. |
| 1.6.3.3.1 до 1.6.3.3.3 | *(Брисано)* |
| 1.6.3.3.4 | Кола цистерне која су намењена за превоз гасова класе 2 и чија тела су израђена између 1. јануара 1971. године и 31. децембра 1975. године, могу се и даље користити до 31. децембра 2025. године, ако делови њихове опреме, али не и дебљина зидова, одговарају захтевима поглавља 6.8. |
| 1.6.3.3.5 | Кола цистерне која су намењена за превоз гасова класе 2 и чија тела су израђена између 1. јануара 1976. године и 30. септембра 1978. године, могу се и даље користити до 31. децембра 2029. године, ако делови њихове опреме, али не и дебљина зидова, одговарају захтевима поглавља 6.8. |
| 1.6.3.4 | Кола цистерне, која су израђена пре 1. јануара 1988. године према захтевима који су важили до 31. децембра 1987. године, али која не одговарају захтевима важећим од 1. јануара 1988. године, смеју се даље користити. То важи и за кола цистерне, која немају податак о материјалу цистерне, према Додатку XI став 1.6.1, који се захтева од 1. јануара 1988. године. |
| 1.6.3.5 | Кола цистерне, која су израђена пре 1. јануара 1993. године према захтевима који су важили до 31. децембра 1992. године, али која не одговарају захтевима који важе од 1. јануара 1993. године, могу се и даље користити. |
| 1.6.3.6 | Кола цистерне, која су израђена пре 1. јануара 1995. године према захтевима који су важили до 31. децембра 1994. године, али која не одговарају захтевима који важе од 1. јануара 1995. године, могу се и даље користити. |
| 1.6.3.7 | Кола цистерне за превоз запаљивих течних материја са тачком паљења преко 55°C до 60°C, која су израђена пре 1. јануара 1997. године према захтевима Додатка XI, ставови 1.2.7, 1.3.8 и 3.3.3 важећим до 31. децембра 1996. године, али која не одговарају захтевима ових ставова важећим од 1. јануара 1997. године, могу се и даље користити. |
| 1.6.3.8 | Ако је на основу измена RID, одређени званичан назив за отпрему гасова измењен, није неопходно изменити и називе на плочицама цистерни или на самом телу цистерне (види 6.8.3.5.2 или 6.8.3.5.3), под условом да се називи гасова на колима цистерни, батеријским колима и колима са демонтажним цистернама или на плочицама (види 6.8.3.5.6 (b) или (c)) прилагоде приликом првог наредног периодичног контролисања. |
| 1.6.3.9 и 1.6.3.10 | *(Резервисано)* |
| 1.6.3.11 | Кола цистерне, која су израђена пре 1. јануара 1997. година према захтевима који су важили до 31. децембра 1996. године, али не одговарају захтевима Додатка XI, ставова 3.3.3 и 3.3.4 који важе од 1. јануара 1997. године, могу се и даље користити. |
| 1.6.3.12 и 1.6.3.13 | *(Брисано)* |
| 1.6.3.14 | Кола цистерне, која су израђена пре 1. јануара 1999. године према захтевима Додатка XI, став 5.3.6.3 на снази до 31. децембра 1998. године, али која не одговарају захтевима Додатка XI, став 5.3.6.3. који важе од 1. јануара 1999. године, могу се и даље користити. |
| 1.6.3.15 | *(Брисано)* |

1.6.3.16 За кола цистерне и батеријска кола, која су израђена пре 1. јануара 2007. године, а не одговарају захтевима у 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4 везано за досије цистерне, мора се почети са чувањем докумената за досије најкасније код првог периодичног контролисања након 30. јуна 2007. године.

1.6.3.17 *(Брисано)*

1.6.3.18 Кола цистерне и батеријска кола, која су израђена пре 1. јануара 2003. године према захтевима који су важили до 30. јуна 2001. године, али не одговарају захтевима који важе од 1. јула 2001, могу се и даље користити.

Она морају бити обележена одговарајућим кôдовима цистерни и, уколико је примењиво, одговарајућим алфанумеричким кôдовима из посебних одредби TC и TE у складу са одељком 6.8.4.

1.6.3.19 *(Резервисано)*

1.6.3.20 Кола цистерне, која су израђена пре 1. јула 2003. године према захтевима који су важили до 31. децембра 2002. године, али не одговарају захтевима у 6.8.2.1.7 који важе од 1. јануара 2003. године и посебним одредбама TE15 у 6.8.4 (b) који важе од 1. јануара 2003 до 31. децембра 2006. године, могу се и даље користити.

1.6.3.21 *(Брисано)*

1.6.3.22 Кола цистерне са телом цистерне од алуминијумских легура, која су израђена пре 1. јануара 2003. године према захтевима важећим до 31. децембра 2002. године, али која не одговарају захтевима важећим од 1. јануара 2003. године, могу се даље користити.

1.6.3.23 *(Брисано)*

1.6.3.24 Кола цистерне за превоз нагризајућих гасова UN 1052, UN 1790 и UN 2073, која су израђене пре 1. јануара 2003. године, према захтевима важећим до 31. децембра 2002. године, али која не одговарају захтевима 6.8.5.1.1 (b) важећим од 1. јануара 2003. године, могу се и даље користити.

1.6.3.25 *(Брисано)*

1.6.3.26 Кола цистерне, која су израђена пре 1. јануара 2007. године према захтевима који су важили до 31. децембра 2006. године, али не одговарају захтевима који важе од 1. јануара. 2007. године везано за обележавања спољњег пројектованог притиска према 6.8.2.5.1, могу се даље и користити.

1.6.3.27 (a) За кола цистерне и батеријска кола која нису опремљена аутоматским спојницама:
- за гасове класе 2 са класификационим кôдом, који садржи слово/слова T, TF, TC, TO, TFC или TOC, као и
- за материје класе 3 до 8, које се превозе у течном стању и којима су у колони 12, табеле A, поглавља 3.2 додељени кôдови цистерне L15CH, L15DH или L21DH,

која су израђена пре 1. јануара 2005. године, уређај дефинисан у посебној одредби TE 22 одељка 6.8.4 мора да има способност прихвата (апсорпције) енергије најмање 500 kJ на сваком крају кола.

(b) Кола цистерне и батеријска кола која нису опремљена аутоматским спојницама:
- за гасова класе 2 са класификационим кôдом, који садржи само слово F, као и
- за материје класе 3 до 8, које се превозе у течном стању и којима су у колони 12, табеле A, поглавља 3.2 додељени кôдови цистерне L10BH, L10CH или L10DH,

која су израђена пре 1. јануара 2007. године, али која не одговарају захтевима одељка 6.8.4 посебна одредба TE 22, могу се и даље користити.

Кола цистерне и батеријска кола намењена за превоз ових гасова и материја и опремљена са аутоматским спојницама, израђена пре 1. јула 2015. године и која не одговарају применљивим захтевима посебне одредбе TE 22 одељка 6.8.4 који важе од 1. јануара 2015. године, могу се и даље користити.

1.6.3.28 На колима цистернама, која су израђена пре 1. јануара 2005. године према захтевима који су важили до 31. децембра 2004. године, али које не одговарају захтевима 6.8.2.2.1 други став, неопходно је променити арматуре најкасније код следеће преправке или поправке, уколико је то изводљиво и где радови који се обављају захтевају демонтажу прикључака.

1.6.3.29 Кола цистерне, која су израђена пре 1. јануара 2005. године, али која не одговарају захтевима става 6.8.2.2.4 који важи од 1. јануара 2005. године, могу се и даље користити.

1.6.3.30 *(Резервисано)*

1.6.3.31 Кола цистерне и цистерне као елементи батеријских кола, које су пројектоване и израђене према техничким правилницима, који су били признати у периоду њихове израде у складу са одредбама из 6.8.2.7 који су били применљиви у том периоду, могу се и даље користити.

1.6.3.32 Кола цистерне намењена за превоз:

- гасова класе 2 са класификационим кôдом, који садржи слово/слова T, TF, TC, TO, TFC или TOC, као и
- течне материје класе 3 до 8, којима су у колони 12, табеле A, поглавља 3.2 додељени кôдови цистерне L15CH, L15DH или L21DH,

која су израђена пре 1. јануара 2007. године, али која не одговарају захтевима одељка 6.8.4 (b) посебна одредба TE25 која важи од 1. јануара 2007. године, могу се и даље користити.

Кола цистерне за превоз гасова UN 1017 хлор, UN 1749 хлор трифлуорид, UN 2189 дихлорсилан, UN 2901 бром хлорид и UN 3057 трифлуорацетил хлорид, код којих дебљина зида данца не одговара посебној одредби TE25 (b), морају бити опремљене опремом према посебној одредби TE 25 (a), (c) или (d).

1.6.3.33 Кола цистерне и батеријска кола за гасове класе 2, која су израђена пре 1. јануара 1986. године према захтевима који су важили до 31. децембра 1985. године, али у односу на одбојнике не одговарају захтевима 6.8.3.1.6, могу се и даље користити.

1.6.3.34 *(Резервисано)*

1.6.3.35 *(Брисано)*

1.6.3.36 Кола цистерне која су израђена пре 1. јануара 2011. године у складу са захтевима који су важили до 31. децембра 2010. године, али не одговарају захтевима у 6.8.2.1.29 који важе од 1. јануара 2011. године, могу се и даље користити.

1.6.3.37 *(Брисано)*

1.6.3.38 Кола цистерне и батеријска кола која су пројектована и израђена у складу са стандардима који су се примењивали у периоду њихове израде (види 6.8.2.6 и 6.8.3.6) према одредбама RID које су се примењивале у том периоду, могу се и даље користити, уколико то није ограничено посебном прелазном мером.

1.6.3.39 Кола цистерне која су израђене пре 1. јула 2011. године у складу са захтевима у 6.8.2.2.3 који су важили до 31. децембра 2010. године, али не одговарају захтевима трећег подстава у 6.8.2.2.3, који се односи на позицију пригушивача пламена или заштите од продора пламена, могу се и даље користити.

1.6.3.40 *(Брисано)*

1.6.3.41 Кола цистерне израђене пре 1. јула 2013. године у складу са захтевима који су важили до 31. децембра 2012. године, али које међутим не одговарају одредбама за обележавање у 6.8.2.5.2 или 6.8.3.5.6 које се примењују од 1. јануара 2013. године, могу даље да буду обележена у складу са захтевима применљивим до 31. децембра 2012. године до следећег периодичног контролисања након 1. јула 2013. године.

1.6.3.42 *(Брисано)*

1.6.3.43 Кола цистерне израђена пре 1. јануара 2012. год. у складу са захтевима који су важили до 31. децембра 2012. год., али које међутим не одговарају захтевима у 6.8.2.6 који се односе на стандарде EN 14432:2006 и EN 11433:2006 применљивих од 1. јануара 2011, могу се и даље користити.

1.6.3.44 *(Резервисано)*

1.6.3.45 Кола цистерне за расхлађене течне гасове која су израђене пре 1. јула 2017. године у складу са захтевима који су важили до 31. децембра 2016. године, али која не одговарају захтевима према 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 и 6.8.3.5.4 који се примењују од 1. јануара 2017. године, могу се и даље користити до следећег контролисања после 1. јула 2017. године. До тог времена, како би се испунили захтеви према 4.3.3.5 и 5.4.1.2.2 (d), стварна времена задржавања могу бити процењена без позивања на референтно време задржавања.

1.6.3.46 Кола цистерне израђена пре 1. јула 2017. године у складу са захтевима који су важили до 31. децембра 2016. године, али које међутим не одговарају захтевима у 6.8.2.1.23 који се примењују од 1. јануара 2017. године, могу се и даље користити.

1.6.3.47 Кола цистерне која су израђена пре 1. јула 2019. године, опремљена сигурносним вентилима који испуњавају захтеве који су на снази до 31. децембра 2018. године, али које не испуњавају захтеве из последњег подстава у 6.8.3.2.9, који се односи на њихов дизајн или заштиту који се примењују од 1. јануара 2019. године, могу се и даље користити до следећег међуконтролисања или периодичног контролисања након 1. јануара 2021. године.

1.6.3.48 Без обзира на захтеве посебне одредбе TU 42 из 4.3.5 који се примењују од 1. јануара 2019. године, кола цистерне чије је тело израђено од легуре алуминијума, укључујући и оне са заштитном облогом које су биле у употреби пре 1. јануара 2019 за превоз материја са pH вредностима мањим од 5,0 или већим од 8,0, могу се и даље користити за превоз таквих материја до 31. децембра 2026. године.

1.6.3.49 Кола цистерне која су израђена пре 1. јула 2019. године у складу са захтевима на снази до 31. децембра 2018. године, која не испуњавају захтеве из 6.8.2.2.10 у смислу притиска распрскавања распрскавајуће плочице који се примењују од 1. јануара 2019. године, могу се и даље користити.

1.6.3.50 Кола цистерне која су израђена пре 1. јула 2019. године у складу са захтевима из 6.8.2.2.3 који су на снази до 31. децембра 2018. године, а које не испуњавају захтеве из последњег подстава 6.8.2.2.3 који се односи на позицију пригушивача пламена на уређају за проветравање који се примењују од 1. јануара 2019. године, могу се и даље користити.

1.6.3.51 Кола цистерне која су израђена пре 1. јула 2019. у складу са захтевима који су важили до 31. децембра 2018. године, али које не одговарају захтевима према 6.8.2.1.23 који се односе на проверу варова на зглобовима на крајевима цистерне, а примењују се од 1. јануара 2019. године, могу се и даље користити.

1.6.3.52 Кола цистерне која су израђена пре 1. јула 2019. године у складу са захтевима који су важили до 31. децембра 2018. године, али које не одговарају захтевима према 6.8.2.2.11 који се примењују од 1. јануара 2019. године, могу се и даље користити.

1.6.3.53 Сертификати о одобрењу типа који су издати за кола цистерне и батеријска кола пре 1. јула 2019. године у складу са захтевима из 6.8.2.3.1 који важе до 31. децембра 2018. године, а који, међутим, нису у складу са захтевима из 6.8.2.3.1. у смислу ознаке на возилу у међународном друмском саобраћају[25] државе на чијој територији се издаје одобрење и регистарска ознака а који се примењују од 1. јануара 2019. године, могу се и даље користи.

1.6.3.54 Поступци које примењује надлежни орган за одобравање стручних лица који обављају послове везане за кола цистерне намењене за превоз других материја осим оних за које се примењују одредбе ТА 4 и ТТ 9 из 6.8.4, а који одговарају захтевима поглавља 6.8 који важе до 31. децембра 2022. године, али који не одговарају захтевима из 1.8.6 који се примењују за контролна тела од 1. јануара 2023. године, могу се и даље примењивати до 31. децембра 2032. године.

***Напомена**: Појам „стручно лице" замењен је појмом „контролно тело".*

1.6.3.55 Сертификати о одобрењу типа који се издају за кола цистерне намењене за превоз других материја осим оних за које се примењују одредбе ТА 4 и ТТ 9 из 6.8.4, који су издати пре 1. јула 2023. године у складу са поглављем 6.8 а који нису у складу са 1.8.7, који се примењују од 1. јануара 2023. године, могу се и даље користити до краја њиховог важења.

1.6.3.56 *(Резервисано)*

1.6.3.57 Кола цистерне израђена пре 1. јануара 2024. године у складу са захтевима који важе до 31. децембра 2022. године, које, међутим нису у складу са захтевима који се примењују од 1. јануара 2023. године у погледу уградње сигурносних вентила у складу са 6.8.3.2.9, могу се и даље користити.

1.6.3.58 Поступци које примењује надлежни орган за одобравање стручних лица, обављање контролисања која се тичу кола цистерни и узајамно признавање таквих контролисања у складу са захтевима у 6.8.2.4.6 који важе до 31. децембра 2022. године, које, међутим нису у складу са захтевима који се примењују од 1. јануара 2023. године, могу се и даље користити до 31. децембра 2032. године.

*У току овог периода, секретаријат OTIF наставиће да објављује списак признатих стручних лица за обављање испитивања и контролисања на телима цистерни код кола цистерни у складу са захтевима из 6.8.2.4.6 који се примењују до 31. децембра 2022. године одвојено од списка у складу са 1.8.6.2.4 који се примењују од 1. јануара 2023.године.*

1.6.3.59 Кола цистерне израђене пре 1. јула 2023. године у складу са захтевима који важе до 31. децембра 2022. год, које, међутим, нису у складу са захтевима посебне одредбе ТЕ 26 из 6.8.4 (b) која се примењује од 1. јануара 2023. године, могу се и даље користити.

1.6.3.60 Кола цистерне која су већ опремљена сигурносним вентилима који задовољавају захтеве из 6.8.3.2.9 који се примењују од 1. јануара 2023. године, не морају носити обележја у складу са 6.8.3.2.9.6 до следећег међуконтролисања или периодичног контролисања после 31. децембра 2023. год.

1.6.3.61 Кола цистерне израђена пре 1. јула 2025. године, у складу са захтевима који су били на снази до 31. децембра 2024. године, али који, међутим, нису у складу са захтевима из 6.8.2.2.11 који се примењују од 1. јануара 2025. године, могу се и даље користити.

**1.6.4 Контејнер-цистерне, преносиве цистерне и MEGC**

1.6.4.1 Контејнер-цистерне, које су израђене пре 1. јануара 1988. године у складу са захтевима важећим до 31. децембра 1987. године, али које не одговарају захтевима важећим од 1. јануара 1988 године, могу се и даље користити.

[25] *Ознака регистарције државе која се користи за моторна возила и приколице у међународном друмском саобраћају, у складу са Женевском конвенцијом о друмском саобраћају из 1949. године или Бечком конвенцијом о друмском саобраћају из 1968. године.*

1.6.4.2. Контејнер-цистерне, које су израђене пре 1. јануара 1993. године у складу са захтевима важећим до 31. децембра 1992. године, али које не одговарају захтевима важећим од 1. јануара 1993. године, могу се и даље користити.

1.6.4.3 Контејнер-цистерне, које су израђене пре 1. јануара 1995. године. у складу са захтевима који су важили до 31. децембра 1994. године, али не одговарају захтевима важећим од 1. јануара 1995. године, могу се и даље користити.

1.6.4.4 Контејнер цистерне за превоз запаљивих течних материја са тачком паљења преко 55 °C до 60 °C, које су израђене пре 1. јануара 1997. године према захтевима Додатка X, ставова 1.2.7, 1.3.8 и 3.3.3. важећим до 31. децембра 1996. године, али који не одговарају захтевима ових ставова важећим од 1. јануара 1997. године, могу се и даље користити.

1.6.4.5 Уколико су на основу измена RID промењени одређени званични називи за гасове, није потребно на плочицама цистерни или на самим телима цистерни изменити називе (види 6.8.3.5.2 или 6.8.3.5.3), под условом да се називи гасова на контејнер-цистернама и MEGC или на плочицама (види 6.8.3.5.6 (b) или (c)) прилагоде при следећем периодичном контролисању.

1.6.4.6 Контејнер-цистерне, које су израђене пре 1. јануара 2007. године у складу са захтевима важећим до 31. децембра 2006. године, али које не одговарају захтевима важећим од 1. јануара 2007. године везано за обележавање спољњег пројектованог притиска сходно 6.8.2.5.1, могу се и даље користити.

1.6.4.7 Контејнер-цистерне, које су израђене пре 1. јануара 1997. године у складу са захтевима важећим до 31. децембра 1996. године, али које не одговарају захтевима Додатка X, ставова 3.3.3 и 3.3.4. важећим од 1. јануара 1997. године, могу се и даље користити.

1.6.4.8 Контејнер цистерне, које су израђене пре 1. јануара 1999. године према захтевима Додатка X, став 5.3.6.3. који су важили до 31. децембра 1998. године, али које не одговарају захтевима Додатка X, став 5.3.6.3. важећим од 1. јануара 1999. године, могу се и даље користити.

1.6.4.9 Контејнер-цистерне и MEGC конструисани и израђени према техничком кôду, који је био признат у тренутку њихове израде према одредбама у 6.8.2.7 применљивим у том тренутку, могу се и даље користити.

1.6.4.10 *(Брисано)*

1.6.4.11 *(Резервисано)*

1.6.4.12 Контејнер-цистерна и MEGC, који су израђени пре 1. јануара 2003. године у складу са захтевима који су важили до 30. јуна 2001. године, али који не одговарају захтевима који важе од 1. јула 2001. године, могу се и даље користити.

Међутим оне морају бити обележене одговарајућим кôдом цистерне, и уколико је применљиво, одговарајућим алфанумеричким кôдом из посебних одредби TC и TE у складу са 6.8.4.

1.6.4.13 Контејнер-цистерне које су израђене пре 1. јула 2003. године у складу са захтевима важећим до 31. децембра 2002. године, али које не одговарају захтевима 6.8.2.1.7 важећим од 1. јануара 2003. године и захтевима одељка 6.8.4 (b) посебна одредба TE15 важећи од 1. јануара 2003. године до 31. децембра 2006. године, могу се и даље користити.

1.6.4.14 Контејнер цистерне за превоз гасова, UN бројева 1052, 1790 и 2073, које су израђене пре 1. јануара 2003. године према захтевима важећим до 31. децембра 2002. године, али које не одговарају одредбама 6.8.5.1.1 (b) важећим од 1. јануара 2003. године смеју се и даље користити.

1.6.4.15 до 1.6.4.17 *(Брисано)*

1.6.4.18 За контејнер-цистерне и MEGC, које су израђене пре 1. јануара 2007. године, и које, везано за досије о цистерни, не одговарају захтевима одељка 4.3.2 као и 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4, мора се почети са чувањем докумената за досије најкасније код првог периодичног контролисања након 30. јуна 2007. године.

1.6.4.19 *(Брисано)*

1.6.4.20 Вакуум-контејнер-цистерне за отпад, које су израђене пре 1. јула 2005. године у складу са захтевима важећим до 31. децембра 2004. године, али које не одговарају захтевима 6.10.3.9 важећим од 1. јануара 2005. године, могу се и даље користити.

1.6.4.21 до 1.6.4.29 *(Резервисано)*

1.6.4.30 Преносиве цистерне и UN - MEGC, који не одговарају захтевима за конструкцију који важе од 1. јануара 2007. године, који су израђени према сертификату о одобрењу типа конструкције који је издат пре 1. јануара 2008. године, могу се и даље користити.

1.6.4.31 и 1.6.4.32 *(Брисано)*

1.6.4.33 Одступајући од одредаба у 4.3.2.2.4, контејнер-цистерне намењене за превоз течног или дубоко расхлађеног гаса у течном стању, које одговарају важећим RID захтевима за израду а који су већ пре 1. јула 2009. године подељене преградним и заштитним зидовима на одељке запремине више од 7500 литара, могу се и даље пунити до више од 20 % и мање од 80 % њихове запремине.

1.6.4.34 до 1.6.4.36 *(Брисано)*

1.6.4.37 Преносиве цистерне и MEGC израђене пре 1. јануара 2012. године према захтевима за обележавање у 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 или 6.7.5.13.1 који су важили до 31. децембра 2010. године, могу се и даље користити ако одговарају свим другим релевантним захтевима RID који важе од 1. јануара 2011. године, укључујући одредбу у 6.7.2.20.1 (g) која се односи на обележавање симбола «S» на плочицу цистерне, ако је тело или комора цистерне заштитним зидовима (валобранима) подељено на одељке од највише 7 500 литара запремине.

1.6.4.38 *(Брисано)*

1.6.4.39 Контејнер цистерне и MEGC пројектоване и израђене у складу са стандардима који су важили у периоду њихове израде (види 6.8.2.6 и 6.8.3.6) и према одредбама RID које су се примењивале у том периоду, могу се и даље користити уколико то није ограничено посебном прелазном мером.

1.6.4.40 Контејнер цистерне израђене пре 1. јула 2011. године у складу са захтевима у 6.8.2.2.3 који су важили до 31. децембра 2010. године, али који не одговарају захтевима трећег подстава у 6.8.2.2.3 који се односе на позицију пригушивача пламена или заштите од продора пламена, могу се и даље користити.

1.6.4.41 *(Брисано)*

1.6.4.42 Контејнер цистерне израђене пре 1. јула 2013. године у складу са захтевима који су важили до 31. децембра 2012. године, међутим не одговарају одредбама за обележавање у 6.8.2.5.2 или 6.8.3.5.6 које се примењују од 1. јануара 2013. године, могу даље да буду обележене у складу са захтевима применљивим до 31. децембра 2012. године до следећег периодичног контролисања након 1. јула 2013. године.

1.6.4.43 Преносиве цистерне и MECG произведене пре 1. јануара 2014. год. не морају испуњавати захтеве у 6.7.2.13.1 (f), 6.7.3.9.1 (e), 6.7.4.8.1 (e) и 6.7.5.6.1 (d) који се односе на обележавање уређаја за растерећење притиска.

1.6.4.44 и 1.6.4.45 *(Брисано)*

1.6.4.46 Контејнер цистерне израђене пре 1. јануара 2012. год. у складу са захтевима који су важили до 31. децембра 2012. год., међутим не одговарају захтевима у 6.8.2.6 који се односе на стандарде EN 14432:2006 и EN 11433:2006 применљивих од 1. јануара 2011, могу се и даље користити.

1.6.4.47 Контејнер цистерне намењене за превоз расхлађених течних гасова, израђене пре 1. јула 2017. године у складу са захтевима који су важили до 31. децембра 2016. године али које не одговарају захтевима у 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 и 6.8.3.5.4 који се примењују од 1. јануара 2017. године, могу се и даље користити после 1. јула 2017. године до следећег контролисања. До тада, како би били испуњени захтеви према 4.3.3.5 и 5.4.1.2.2 (d), стварно време задржавања може бити процењено без коришћења референтног времена задржавања.

1.6.4.48 Контејнер цистерне израђене пре 1. јула 2017. године у складу са захтевима који су важили до 31. децембра 2016. године, али које не одговарају захтевима према 6.8.2.1.23 који се примењују од 1. јануара 2017. године, могу се и даље користити.

1.6.4.49 Контејнер-цистерне, које су израђене пре 1. јула 2019. године, опремљене сигурносним вентилима који испуњавају захтеве који су на снази до 31. децембра 2018. године, али који не испуњавају захтеве из последњег подстава 6.8.3.2.9 који се односе на њихов дизајн или заштиту, који се примењују од 1. јануара 2019. године, могу се користи до следећег међуконтролисања или периодичног контролисања након 1. јануара 2021. године.

1.6.4.50 Без обзира на захтеве посебне одредбе TU 42 у 4.3.5 које се примењују од 1. јануара 2019. године, контејнер-цистерне са телом цистерне од легура алуминијума, укључујући и оне са унутрашњом заштитном облогом, које су биле у употреби пре 1. јануара 2019. године за превоз материја са pH вредностима мањим од 5,0 или већим од 8,0, могу се и даље користити за превоз таквих материја до 31. децембра 2026. године.

1.6.4.51 Контејнер-цистерне израђене пре 1. јула 2019. године у складу са захтевима на снази до 31. децембра 2018. године, које не испуњавају захтеве из 6.8.2.2.10 који се односе на притисак распрскавања распрскавајуће плочице, који се примењују од 1. јануара 2019. године, могу се и даље користити.

1.6.4.52 Контејнер-цистерне израђене пре 1. јула 2019. године у складу са захтевима из 6.8.2.2.3 који су на снази до 31. децембра 2018. године, а које не испуњавају захтеве из претпоследњег става 6.8.2.2.3 који се односи на позицију пригушивача пламена на уређају за проветравање који се примењују од 1. јануара 2019. године, могу се и даље користити.

1.6.4.53 Контејнер-цистерне израђене пре 1. јула 2019. године у складу са захтевима који важе до 31. децембра 2018. године, али које не одговарају захтевима према 6.8.2.1.23 који се односе на проверу варова у зглобовима на крајевима цистерне а примењују се од 1. јануара 2019. године, могу се и даље користити.

1.6.4.54 Контејнер-цистерне израђене пре 1. јула 2019. године у складу са захтевима који важе до 31. децембра 2018. године, али које не одговарају захтевима према 6.8.2.2.11 који се примењују од 1. јануара 2019. године, могу се и даље користити.

1.6.4.55 Контејнер цистерне од ојачаних пластичних влакана израђене пре 1. јула 2021. године у складу са захтевима на снази до 31. децембра 2020. године али које, ипак, не задовољавају захтеве за обележавање кôда цистерне према 6.9.6.1[26] у примени од 1. јануара 2021. године, могу се и даље обележавати у складу са захтевима применљивим до 31. децембра 2020. године до наредног периодичног контролисања након 1. јула 2021. године.

[26] *RID издање које важи од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2022.год.*

1.6.4.56 Контејнер цистерне које нису у складу са захтевима из 6.8.3.4.6 (b) који важе од 1. јануара 2023. год, могу се и даље користити ако се међуконтролисање обавља на најмање шест година након сваког периодичног контролисања извршеног после 1. јула 2023. год.

1.6.4.57 Осим у вези са 6.8.1.5, други став, друга алинеја, поступци које користи надлежни орган ради одобравања стручних лица која обављају активности везане за контејнер цистерне намењене за превоз других материја осим оних на које се примењују одредбе ТА 4 и ТТ 9 из 6.8.4, а који одговарају захтевима поглавља 6.8 који важе до 31. децембра 2022. год, али који не одговарају захтевима из 1.8.6 који се примењују за контролна тела од 1. јануара 2023. године могу, се и даље примењивати до 31. децембра 2032. године.

***Напомена:*** *Појам „стручно лице" замењен је појмом „контролно тело".*

1.6.4.58 Сертификати о одобрењу типа који се издају за контејнер цистерне намењене за превоз других материја осим оних за које се примењују одредбе ТА 4 и ТТ 9 из 6.8.4, који су издати пре 1. јула 2023. године у складу са поглављем 6.8, а који нису у складу са 1.8.7, који се примењују од 1. јануара 2023. године, могу се и даље користити до краја њиховог важења.

1.6.4.59 Контејнер цистерне од ојачаних пластичних влакана израђене пре 1. јула 2033. године у складу са захтевима поглавља 6.9 који се примењују до 31. децембра 2022. год, могу се и даље користити у складу са одредбама поглавља 4.4 које се примењују до 31. децембра 2022. године.

1.6.4.60 Контејнер цистерне израђене пре 1. јануара 2024. год, у складу са захтевима који важе до 31. децембра 2022. год, које, међутим нису у складу са захтевима који се примењују од 1. јануара 2023. године у погледу уградње сигурносних вентила у складу са 6.8.3.2.9, могу се и даље користити.

1.6.4.61 Контејнер цистерне израђене пре 1. јула 2023. год, у складу са захтевима који важе до 31. децембра 2022. год, које, међутим, нису у складу са захтевима из 6.8.2.2.4, други и трећи став, а који се примењују од 1. јануара 2023. год, могу се и даље користити.

1.6.4.62 Веома велике контејнер цистерне израђене пре 1. јула 2023. год, у складу са захтевима који важе до 31. децембра 2022. год, али које не задовољавају захтеве према 6.8.2.1.18, трећи став, који се односе на најмању дебљину тела цистерне који важе од 1. јануара 2023. год, могу се и даље користити.

1.6.4.63 Контејнер цистерне израђене пре 1. јула 2023. год. у складу са захтевима који важе до 31. децембра 2022. год, које, међутим, нису у складу са захтевима посебне одредбе ТЕ 26 из 6.8.4 (b) која се примењује од 1. јануара 2023. године, могу се и даље користити.

1.6.4.64 Контејнер цистерне које су већ опремљене сигурносним вентилима који задовољавају захтеве из 6.8.3.2.9 који се примењују од 1. јануара 2023. године, не морају носити обележја у складу са 6.8.3.2.9.6 до следећег међуконтролисања или периодичног контролисања после 31. децембра 2023. год.

1.6.4.65 Контејнер цистерне израђене пре 1. јула 2025. год. у складу са захтевима који важе до 31. децембра 2024. год, које, међутим, нису у складу са захтевима из става 6.8.2.2.11 који се примењују од 1. јануара 2025. године, могу се и даље користити.

1.6.4.66 Преносиве цистерне израђене пре 1. јануара 2027. године у складу са захтевима који важе до 31. децембра 2024. године, које, међутим, нису у складу са захтевима поглавља 6.7.4.15.1 (i) (iv) који се примењују од 1. јануара 2025. године, могу се и даље користити.

**1.6.5** *(Резервисано)*

**1.6.6 Класа 7**

**1.6.6.1 Комади за које од надлежног органа није потребно одобрење типа конструкције, у складу са издањима 1985, 1985 (са изменама 1990), 1996, 1996 (ревидираним), 1996 (са изменама 2003), 2005, 2009 или 2012 IAEA прописа за безбедан транспорт радиоактивних материја**

Комади за које од надлежног органа није потребно одобрење типа конструкције (изузети комади, индустријски комади типова IP-1, IP-2 и IP-3, као и комади типа A) морају у потпуности испунити захтеве RID, осим:

(a) комада који испуњавају захтеве издања 1985 и 1985 (са изменама 1990), IAEA прописа за безбедан транспорт радиоактивних материја:

(i) могу се и даље користити за превоз под условом да су припремљени за превоз пре 31. децембра 2003. године, и одговарају захтевима 1.6.6.2.3, уколико је то применљиво; или

(ii) могу се и даље користити под условом да испуњавају све наведене услове:
- пројектовани су тако да не садрже уранијум хексафлуорид;
- примењују се применљиви захтеви одељка 1.7.3;
- примењују се ограничења активности и класификација одељка 2.2.7;
- примењују се захтеви и контроле за превоз у деловима 1, 3, 4, 5 и 7; и
- амбалажа није произведена или модификована после 31. децембра 2003. године.

(b) комади који испуњавају захтеве из 1996, 1996 (ревидирано), 1996 (са допунама 2003), 2005, 2009 или 2012 издања IAEA Прописа за безбедан транспорт радиоактивних материја:

(i) могу се и даље користити за превоз под условом да су припремљени за превоз пре 31. децембра 2025. године, и одговарају захтевима 1.6.6.2.3, уколико је то применљиво; или

(ii) могу се и даље користити под условом да испуњавају све наведене услове:
- примењују се применљиви захтеви одељка 1.7.3;
- примењују се ограничења активности и класификација одељка 2.2.7;
- примењују се захтеви и контроле за превоз у деловима 1, 3, 4, 5 и 7; и
- амбалажа није произведена или модификована после 31. децембра 2025. године.

**1.6.6.2 Конструкција комада одобрена издањима 1985, 1985 (са изменама 1990), 1996, 1996 (ревидирано), 1996 (са изменама 2003), 2005, 2009 или 2012 IAEA прописа за безбедан транспорт радиоактивних материја**

1.6.6.2.1 Комади за које је потребно одобрење конструкције од стране надлежних органа, морају испунити у потпуности захтеве RID осим:

(a) амбалаже која је израђена према узорку комада који је одобрио надлежни орган према одредбама издања 1985 или 1985 (са изменама 1990) IAEA прописа за безбедан транспорт радиокативних материја, могу се и даље користити уколико су испуњени следећи услови;
(i) узорак комада је предмет мултилатералног одобрења;
(ii) примењују се применљиви захтеви одељка 1.7.3;
(iii) примењују се ограничења активности и класификација одељка 2.2.7; и
(iv) примењују се захтеви и контроле за превоз према деловима 1, 3, 4, 5 и 7;
(v) (Резервисано);

(b) амбалажа која је израђена према узорку комада који је одобрио надлежни орган према одредбама издања 1996, 1996 (ревидирано), 1996 (са изменама 2003), 2005, 2009 или 2012 IAEA прописа за безбедан транспорт радиокативних материја, могу се и даље користити уколико су испуњени следећи услови>

(i) узорак комада је предмет мултилатералног одобрења након 31. децембра 2025. године;

(ii) примењују се применљиви захтеви одељка 1.7.3;

(iii) примењују се ограничења активности и класификација одељка 2.2.7; и

(iv) примењују се захтеви и контроле за превоз према деловима 1, 3, 4, 5 и 7.

1.6.6.2.2 Није дозвољено започињање нове производње амбалаже према узорку комада који испуњава одредбе из 1985 и 1985 (са допунама 1990) издања IAEA прописа за безбедан транспорт радиокативних материја.

1.6.6.2.3 Није дозвољено започињање нове производње амбалаже према узорку комада који испуњава одредбе из 1996, 1996 (ревидирано), 1996 (са изменама 2003), 2005, 2009 или 2012 издања IAEA прописа за безбедан транспорт радиокативних материја након 31. децембра 2028. године.

**1.6.6.3 Комади који су изузети од захтева за фисионе материје према издању RID 2011 и 2013 (издање 2009 године, IAEA прописа за безбедан транспорт радиокативних материја)**

Комади који садрже фисиону материју која је изузета из класификације као „ФИСИОНА" према 2.2.7.2.3.5 (a) (i) или (iii) у издањима RID 2011. и 2013. године (став 417 (a) (i) или (iii) IAEA Правила за безбедан транспорт радиоактивних материја, издање из 2009. године) који су припремљени за превоз пре 31. децембра 2014. године, могу се и даље користити у превозу и могу наставити да се класификују као није фисиони или фисиони, изузет осим у случају када на кола треба применити ограничења за пошиљке која су дата у табели 2.2.7.2.3.5 ових издања. Пошиљка се мора превозити под „искључивом употребом".

**1.6.6.4 Радиоактивне материје у посебном облику, које су одобрене према издањима 1985, 1985 (са изменама 1990), 1996, 1996 (ревидирано), 1996 (са изменама 2003), 2005, 2009 или 2012 IAEA прописа за безбедан транспорт радиокативних материја**

Радиоактивне материје у посебном облику, које су израђене према узорку који је добио унилатерално одобрење надлежних органа према издањима 1985, 1985 (са изменама 1990), 1996, 1996 (ревидирано), 1996 (са изменама 2003), 2005, 2009 или 2012 IAEA прописа за безбедан транспорт радиокативних материја, могу се и даље користити, ако су испуњени обавезни захтеви система за управљање у складу са применљивим захтевима из одељка 1.7.3. Није дозвољено отпочињање производње било ког посебног облика таквих радиоактивних материја према узорку који је добио унилатерално одобрење надлежних органа према издањима 1985, 1985 (са изменама 1990) IAEA прописа за безбедан транспорт радиокативних материја. Није дозвољено отпочињање производње било ког посебног облика таквих радиоактивних материја према узорку који је добио унилатерално одобрење надлежних органа према издањима 1996, 1996 (ревидирано), 1996 (са изменама 2003), 2005, 2009 или 2012 IAEA прописа за безбедан транспорт радиокативних материја, након 31. децембра 2025. године.

# Поглавље 1.7

## Опште одредбе које се односе на радиоактивне материје

**1.7.1 Област важности и примена**

***Напомена 1:*** *У случају нуклеарне или радиолошке опасности при превозу радиоактивних материја потребно је обратити пажњу на одговарајуће одредбе које су утврдиле националне и/или међународне организације, да би заштитиле људе, имовину и животну средину. То укључује планове за припремљеност и одговор који су успостављени у складу са националним и/или међународним захтевима и на доследан и координисан начин са националним и/или међународним плановима за ванредне ситуације.*

***Напомена 2:*** *Процедуре за припрему и интервенцију заснивају се на степенованом приступу и узимају у обзир идентификоване опасности и њихове потенцијалне последице, укључујући настајање других опасних материја које могу произаћи из реакције између садржаја пошиљке и околине у случају нуклеарне или радиолошке опасности. Смернице за успостављање таквих процедура налазе се у „Припрема и интервенција на нуклеарну или радиолошку ванредну ситуацију", IAEA Безбедносни стандарди серија бр. GSR Део 7, IAEA, Беч (2015); „Критеријуми који се користе за припрему и спровођење интервенција у случају нуклеарне или радиолошке опасности", IAEA Безбедносни стандарди серија бр. GSG-2, IAEA, Беч (2011); „Процедуре за припрему за нуклеарну или радиолошку опасност", IAEA Безбедносни стандарди серија бр. GS-G-2.1, IAEA, Беч (2007), и „Процедуре за престанак нуклеарне или радиолошке опасности", IAEA Безбедносни стандарди серија бр GSG-11, IAEA, Беч (2018).*

1.7.1.1 RID утврђује безбедносне стандарде, који омогућују задовољавајући ниво контроле зрачења, критичности и термичке угрожености људи, имовине и животне средине, који су у вези са превозом радиоактивних материја. RID се базира на издању 2018 IAEA прописа за безбедан транспорт радиокативних материја. Материјал као објашњење садржан је у „Саветодавном материјалу уз IAEA прописе за безбедан транспорт радиокативних материја" (Издање 2018), Безбедносни стандарди серија бр. SSG-26 (Rev.1), IAEA Беч (2019).

1.7.1.2 Циљ RID је, да постави захтеве који се морају испунити да би се обезбедила безбедност и заштита људи, имовине и животне средине од штетног утицаја јонизујућег зрачења у току превоза радиоактивних материја. Ова заштита се постиже:

(a) задржавањем радиоактивног садржаја;

(b) контролом дејства јачине дозе;

(c) спречавањем критичности; и

(d) спречавањем штете настале услед загревања.

Ови захтеви се остварују, као прво, применом степенованог одређивања ограничења садржаја комада и кола, и утврђивањем стандарда, који се примењују за начин израде комада, у зависности од опасности радиоактивног садржаја. Као друго, они се остварују постављањем услова за пројектовање и коришћење комада, као и за одржавање амбалаже, укључујући узимање у обзир врсте радиоактивног садржаја. Као треће, ови захтеви се остварују захтевом административне контроле, укључујући, уколико је потребно, одобрење надлежног органа. На крају, додатна заштита се обезбеђује доношењем процедура за планирање и припрему одговора у случају опасности како би се заштитили људи, имовина и животна средина.

1.7.1.3 RID важи за железнички превоз радиоактивних материја, укључујући и превоз, који је везан за употребу радиоактивних материја. Превоз укључује све мере и радње повезане са променом места радиоактивних материја; то укључује како пројектовање, производњу, одржавање и поправку амбалаже тако и припрему, утовар, отпрему, превоз укључујући задржавање условљено превозом, истовар и преузимање на крајњем упутном месту товара радиоактивних материја и комада. За ефикасност RID примењује се степенасти приступ који карактерише три нивоа тежине опасности:

(a) рутински услови превоза (без ванредног догађаја);

(b) нормални услови превоза (са мањим ванредним догађајем-сметњом);

(c) ванредни услови превоза (незгоде).

1.7.1.4 Одредбе прописане у RID не важе ни за један од следећих:

(a) радиоактивних материја, које су саставни део транспортног средства;

(b) радиоактивних материја, које се транспортују унутар постројења, у којима су на снази одговарајући безбедносни прописи и чији се транспорт не врши јавним путевима или пругама;

(c) радиоактивних материја, које су имплантиране или уграђене у особе или живе животиње у дијагностичке или терапеутске сврхе;

(d) радиоактивне материје, у или на особи која треба да се транспортује на лечење јер је особа случајно или намерно унела радиоактивну материју или је контаминирана;

(e) радиоактивних материја у роби за широку потрошњу, која је након продаје крајњем кориснику прописно добила одобрење;

(f) природних материја и руда, које садрже радионуклиде у природном облику (које могу бити обрађене), под условом да концентрација активности ових материја не премашује десетоструку вредност наведену у табели 2.2.7.2.2.1 или обрачунату према 2.2.7.2.2.2 (a) и 2.2.7.2.2.3 до 2.2.7.2.2.6. За природне материје и руде које садрже радионуклиде у природном облику а који нису у секуларној равнотежи, обрачун концентрације активности ће се вршити у складу са 2.2.7.2.2.4;

(g) нерадиоактивне чврсте материје, код које количина радиоактивне материје која се налази на њиховој површини ни на једном месту не премашује граничне вредности које су утврђене у појму за контаминацију у 2.2.7.1.2.

1.7.1.5 **Посебне одредбе за превоз изузетних комада**

1.7.1.5.1 Изузети комади који према 2.2.7.2.4.1 могу да садрже радиоактивне материје у ограниченим количинама, инструменте, готове производе и празну амбалажу, подлежу само следећим одредбама делова 5 до 7:

(a) важеће одредбе у 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10, 5.4.1.2.5.1 (f) (i) и (ii), 5.4.1.2.5.1 (i), 7.5.11 CW33 (3.1), (4.3), (5.1) до (5.4) и (6); и

(b) захтеве наведене у 6.4.4 за изузете комаде,

осим, када радиоактивне материје поседује друге опасне особине и мора да се класификује у складу са посебном одредбом 290 или 369 Поглавља 3.3 у класу а да то није класа 7, где се одредбе наведене под (a) и (b) примењују само као релевантне и као додатне поред оних које се односе на главну класу.

1.7.1.5.2 Изузети комади подлежу одговарајућим одредбама свих осталих делова RID.

**1.7.2 Програм заштите од зрачења**

1.7.2.1 Превоз радиоактивних материја мора да буде предмет програма заштите од зрачења, који треба да садржи систематизован преглед, у циљу обезбеђивања адекватних мера заштите од зрачења.

1.7.2.2 Дозе зрачења за лица морају бити испод релевантних граничних вредности. Заштита и безбедност морају бити тако оптимализовани, да се висина индивидуалне дозе зрачења, број изложених лица, као и вероватноћа утицаја излагања одрже на што је могућем нижем нивоу, при чему треба имати у виду економске и социјалне факторе, уз ограничење да индивидуалне дозе зрачења буду испод релевантних граничних вредности доза зрачења. Потребно је изабрати структурни и систематски приступ, при чему треба имати у виду, узајамно дејство превоза и других активности.

1.7.2.3 Врста и обим мера, које се морају предузети у програму зависи од степена вероватноће излагања зрачењу. Програм мора да обухвати захтеве из 1.7.2.2, 1.7.2.4 и 1.7.2.5 као и 7.5.11 CW33 (1.1). Програмски документи морају бити на располагању, и на захтев, достављени одговарајућем надлежном органу, ради прегледа.

1.7.2.4 За зрачење професионално условљено активностима у транспорту, за које се процењује стварна доза зрачења било да:

(a) износи највероватније између 1 и 6 mSv годишње, потребно је спровести програм процене дозе зрачења праћењем и проверама на радном месту или индивидуално или

(b) вероватно прелази 6 mSv годишње, потребно је спровести индивидуалну контролу.

Ако се праћење и провера зрачења спроводи на радном месту или индивидуално, потребно је о томе водити одговарајући досије.

***Напомена:*** *За професионално условљена излагања која проистичу из транспортних активности, код којих се процењује да ефективна доза највероватније не премашује 1 mSv годишње, нису неопходни никакви посебни радни модели понашања, детаљни надзори, програми процене дозе зрачења или вођење индивидуланих досијеа.*

1.7.2.5 Запослени (види 7.5.11 посебну одредбу CW33 напомену 3) морају да буду адекватно обучени у вези са заштитом од зрачења, укључујући мере предострожности које се морају узети у обзир да би се ограничило професионално условљено излагање и излагање других људи који би могли бити погођени њиховом активношћу.

**1.7.3 Систем за управљање**

Систем управљања заснован на међународним, националним или другим стандардима прихватљивим надлежном органу треба бити успостављен и имплементиран за све активности у оквиру RID, као што је утврђено у 1.7.1.3, како би се обезбедило поштовање релевантних одредби RID. Сертификација да је у потпуности спроведена конструкција по спецификацији мора бити доступна надлежном органу. Произвођач, пошиљалац или корисник мора бити спреман да:

(a) омогући услове за контролисање током производње и употребе; и

(b) покаже усклађеност са RID надлежном органу.

Када се захтева одобрење надлежног органа, такво одобрење треба узети у обзир и оно зависи од адекватности система управљања.

**1.7.4 Посебан споразум**

1.7.4.1 Под посебним споразумом подразумевају се оне одредбе, које је одобрио надлежни орган и према којима се могу превозити пошиљке, које не испуњавају све одредбе RID које важе за радиоактивне материје.

***Напомена:*** *Посебан споразум не важи као привремено одступање у смислу 1.5.1.*

1.7.4.2 Пошиљке, за које је немогуће постићи усаглашеност са одредбама који се односе на радиоактивне материје, могу се превозити само на основу посебног споразума. Под претпоставком, да је надлежни орган уверен да могуће усаглашење са одредбама за радиоактивне материје RID и да се потребни безбедносни стандарди, утврђени у RID**,** могу остварити алтернативним средствима у односу на друге одредбе RID, надлежни орган може да одобри посебне споразуме за појединачну пошиљку или за планирану серију више пошиљки. Целокупни ниво безбедности превоза мора да буде једнак најмање оном који би био остварен уколико би се испоштовали сви важећи захтеви RID. За међународне пошиљке ове врсте, потребно је мултилатерално одобрење.

**1.7.5 Радиоактивне материје са другим опасним особинама**

Поред особина радиоактивности и цепања (фисије), неопходно је још и све друге додатне опасности садржаја комада, као што су експлозивност, запаљивост, пирофоричност, хемијска отровност и нагризање, додатно имати у виду у документацији, при паковању, означавању листицама опасности, обележавању, означавању великим листицама опасности, успутном складиштењу, раздвајању и превозу, како би се испоштовале све одредбе које се примењују на опасну робу по RID.

**1.7.6 Неусаглашености (недостаци)**

**1.7.6.1** У случају да нека од граничних вредности RID за јачину дозе или контаминацију није испоштована:

(a) пошиљалац, превозник, прималац и свака организација укључена у току превоза која може сносити последице, по потреби, мора бити обавештена о тим неусаглашеностима:

(i) превозник, уколико је неусаглашеност утврђена у току превоза, или

(ii) прималац, уколико је неусаглашеност утврђена при пријему;

(b) у зависности од случаја пошиљалац, превозник или прималац мора да:

(i) предузме хитне мере, да би ублажио последице неусаглашености;

(ii) испита разлоге, околности и последице неусаглашености;

(iii) предузме одговарајуће мере за санацију узрока и околности које су довеле до неусаглашености, и да спречи понављање узрока и околности сличних онима које су довеле до неусаглашености, и

(iv) обавести надлежни орган о разлозима неусаглашености и о предузетим мерама или о мерама које је потребно предузети за исправку или спречавање истих.

(c) пошиљаоцу и надлежном органу мора бити хитно достављено саопштење о неусаглашеностима у свим случајевима и уколико се неки случај ванредног излагања зрачењу десио или се тек дешава.

# Поглавље 1.8

## Контролне и друге подстицајне мере за примену безбедносних захтева

### 1.8.1 Административне контроле опасне робе

1.8.1.1 Надлежни органи уговорних страна RID могу на својој територији у свако доба да изврше контролу и на лицу места да провере, да ли су захтеви који се односе на превоз опасне робе испуњени, укључујући и оне из 1.10.1.5 који се односе на контролу безбедности.

Ове контроле треба спроводити без угрожавања лица, ствари и животне средине, као и без значајнијег ометања железничког саобраћаја.

1.8.1.2 Учесници у превозу опасне робе (поглавље 1.4) у оквиру својих постојећих обавеза морају надлежним органима и њиховим представницима без одлагања да пруже сва обавештења потребна за спровођење контроле.

1.8.1.3 Надлежни органи могу такође, у циљу вршења контроле у предузећима која учествују у превозу опасне робе (поглавље 1.4), да врше инспекцијска контролисања, да прегледају документа и да у циљу контролисања узимају узорке опасне робе или амбалаже, уколико то не представља ризик по безбедност. Учесници у превозу опасне робе (поглавље 1.4) морају кола, делове кола, као и делове опреме и инсталације да учине доступним за контролу, ако је то могуће и ако је оправдано. Они могу, ако то сматрају за потребно, да одреде једно лице у предузећу, које ће пратити представника надлежног органа.

1.8.1.4 Уколико надлежни орган утврди, да захтеви RID нису испоштовани, могу забранити или прекинути транспорт пошиљке, све док се утврђени недостаци не отклоне, или могу предузети друге мере. Забрана може да уследи на лицу места, или на другом месту које је из безбедносних разлога, изабрао надлежни орган. Ове мере не смеју проузроковати битније ометање железничког саобраћаја.

### 1.8.2 Узајамна административна помоћ

1.8.2.1 Уговорне стране RID су се договориле да обезбеђују обострану административну помоћ при спровођењу RID.

1.8.2.2 Ако се на територији једне уговорне стране RID код тешких или поновљених прекршаја од стране једног предузећа са седиштем на територији друге уговорне стране RID угрожава безбедност превоза опасне робе, ови прекршаји се морају пријавити надлежном органу уговорне стране RID на чијој територији предузеће има своје седиште. Надлежни органи уговорне стране RID, на чијој су територији утврђени тешки и поновљени прекршаји, могу од надлежног органа уговорне стране RID на чијој територији предузеће има седиште, да затраже, да предузме одговарајуће мере према ономе (или онима), који су учинили преступ. Достављање личних података је дозвољено само ако је то потребно ради истраге тешких или поновљених преступа.

1.8.2.3 Овлашћени органи саопштавају надлежним органима уговорне стране RID, на чијој су територији преступи утврђени, евентуалне мере које су предузете према предузећу.

**1.8.3 Саветник за безбедност**

1.8.3.1 Свако предузеће, чије делатност укључују и отпрему или превоз опасне робе у железничком саобраћају или с тим у вези паковање, утовар, пуњење или истовар, мора да именује једног или више Саветника за безбедност у транспорту опасне робе, чији се задатак састоји у томе, да помогне у спречавању ризика, који произилазе из таквих активности, по лица, имовину и животну средину.

1.8.3.2 Надлежни органи уговорне стране RID могу да предвиде, да се ови захтеви не примењују на предузећа:

(a) чија делатност укључује превоз опасне робе у транспортним средствима која припадају оружаним снагама или за која су одговорне оружане снаге.

(b) чија је делатност везана за оне количине опасне робе по транспортној јединици које не прелазе вредности утврђене у 1.1.3.6 и 1.7.1.4, као и у поглављима 3.3, 3.4 и 3.5; или

(c) чија главна или споредна делатност није отпрема, превоз или са тим превозом повезано паковање, пуњење, утовар или истовар опасне робе, већ само повремено обављање унутрашње отпреме, превоза или са тим повезаног паковања, пуњења, утовара и истовара опасне робе, уколико то представља врло малу опасност или ризик од загађења животне средине.

1.8.3.3 Главни задатак Саветника за безбедност везано за одговорност руководиоца предузећа, је да за делатност предузећа проналази одговарајућа средства, начине и одговарајуће мере за примену важећих одредби, под оптималним условима безбедности, ради олакшаног спровођења делатности.

Задаци саветника у односу на делатност предузећа су нарочито:

- праћење примене захтева који се односе на превоз опасне робе;
- саветовање у активностима предузећа везаним са превоз опасне робе;
- израда Годишњег извештаја за руководство предузећа или евентуално за локалне органе власти о активностима предузећа у вези са превозом опасне робе. Годишњи извештаји се морају чувати пет година и на захтев се достављају појединим државним органима.

Осим тога, у задатке Саветника за безбедност спада, праћење следећих поступака, односно метода везаних за односне активности предузећа:

- поступци, којима се обезбеђује примена захтева за идентификацију опасне робе која се транспортује;
- методе предузећа, којима се при куповини транспортних средстава уважавају посебни захтеви везано за опасну робу, која се транспортују;
- поступци, којима се проверава опрема која је у вези са превозом, паковањем, пуњењем, утоваром или истоваром опасне робе;
- одговарајуће обуке радника предузећа, укључујући везано за измене прописа, и чување докумената о обуци;
- спровођење одговарајућих хитних мера при евентуалним несрећама или незгодама, које под одређеним околностима могу да угрозе безбедност у току превоза опасне робе, паковања, пуњења, утовара или истовара;
- поступци на утврђивању узрока и, уколико је потребно и испостављање извештаја о несрећама, незгодама или тешким преступима, који су утврђени у току превоза опасне робе, паковања, пуњења, утовара или истовара;
- увођење одговарајућих мера, које треба да спрече поновну појаву несрећа, незгода или тешких преступа;

- уважавање правних прописа и посебних захтева превоза опасне робе приликом избора и коришћења подизвођача или трећих лица;
- провера, да ли лица која су укључена у отпрему, превоз, паковање, пуњење, утовар или истовар опасне робе, располажу детаљним објашњењима и упутствима за рад;
- увођење мера које се односе на подизања свести о могућим ризицима који се јављају приликом превоза, паковања, пуњења, утовара и истовара опасне робе;
- увођење мера провере постојања пратећих докумената и безбедносне опреме у транспортним средствима, као и усаглашеност ових докумената и опреме са прописима;
- увођење поступка за проверу примене захтева за паковање, пуњење, утовар и истовар;
- постојање плана безбедности према 1.10.3.2.

1.8.3.4 Функцију Саветника за безбедност може да обавља руководилац предузећа, лице са другим задацима у предузећу или лице које није директно запослено у предузећу, под условом да је оно стварно у стању да извршава задатке Саветника за безбедност.

1.8.3.5 Свако предузеће, на захтев саопштава надлежном органу или телу којег је за ту сврху одредила уговорна страна RID, идентитет свог Саветника за безбедност.

1.8.3.6 Саветник за безбедност води рачуна о томе, да се након несреће, која се десила у току превоза, паковања, пуњења, утовара или истовара, који је дотично предузеће обављало, а при чему је нанета штета лицима, имовини или животној средини, да се по прикупљању свих конкретних информација, припреми извештај о несрећи за руководство предузећа, и по потреби за локалне органе власти. Овај извештај о несрећи не замењује извештаје руководства предузећа, који могу бити захтевани према осталим међународним или националним правним прописима.

1.8.3.7 Саветник за безбедност мора поседовати важећи сертификат о стручној оспособљености за железнички транспорт. Сертификат се издаје од стране надлежног органа или тела које је за ту сврху овластила уговорна страна RID.

1.8.3.8 За добијање Сертификата, кандидат мора да заврши обуку, и положити испит, који је одобрен од стране надлежног органа уговорне стране RID.

1.8.3.9 Главни циљ обуке је да кандидат стекне одговарајуће знање о ризицима својственим за превоз, паковање, пуњење, утовар или истовар опасне робе, важећим законима, прописима и административним одредбама, као и о задацима утврђеним у 1.8.3.3.

1.8.3.10 Испитивање мора бити спроведено од стране надлежног органа или од стране испитног тела које је именовано од стране надлежног органа. Испитно тело не сме да буде организатор обуке.

Именовање испитног тела врши се у писаној форми. Ово одобрење може бити временски ограничено и мора да се базира на следећим критеријумима:

- компетентност испитног тела;
- спецификација модалитета испитивања предложених од стране испитног тела, укључујући, уколико је то потребно, инфраструктуру и организацију електронског испитивања у складу са 1.8.3.12.5, ако се испит спроводи на овај начин;
- мере за обезбеђење објективности испитивања;
- независност испитног тела према свим физичким или правним лицима, код којих је Саветник за безбедност запослен.

1.8.3.11 Циљ испитивања је да се установи, да ли кандидати располажу потребним степеном знања за обављање задатака Саветника за безбедност према 1.8.3.3, а тиме и за добијање сертификата о стручној оспособљености предвиђеног у 1.8.3.7; испит мора да обухвати најмање следеће области:

(a) знања о последицама несрећа везаних за превоз опасне робе и знања о најважнијим узроцима несрећа;

(b) захтеве националних правних прописа, као и међународних конвенција и уговора, који се посебно односе на следеће области:

- класификација опасне робе (поступак класификације раствора и смеша, структура списка материја, класе опасне робе и критеријуми класификације, особине опасне робе која се транспортује, физичке и хемијске као и токсиколошке особине опасне робе);
- опште одредбе о паковању и одредбе за цистерне (типови, кôдирање, обележавање, израда, прво и периодично контролисање и испитивање);
- обележавање и означавање листицама опасности, означавање великим листицама опасности и обележавање наранџастим таблама (обележавање и означавање комада листицама опасности, постављање и уклањање великих листица опасности и наранџастих табли);
- појединости у транспортним документима (неопходни подаци);
- начин отпреме и ограничења у отпреми (комплетна пошиљка, превоз у расутом стању, превоз у IBC, превоз у контејнерима, превоз у цистернама);
- транспорт путника;
- забрана заједничког товарења и мере опрезности при заједничком товарењу;
- раздвајање робе;
- ограничене количине и изузете количине;
- руковање и складиштење (паковање, пуњење - степен пуњења или однос пуњења како је применљиво -, утовар и истовар, слагање и раздвајање);
- чишћење и/или дегасирање пре паковања, пуњења, утовара и након истовара;
- посада, стручно оспособљавање;
- документа која треба носити на превозном средству (транспортна документа, писана упутства, копије евентуалних изузетака или одступања, други документи);
- писана упутства (спровођење упутстава као и заштитна опрема за посаду);
- ослобађање материја које загађују животну средину на основу поступака у раду или услед удеса;
- захтеви који се односе на транспортну опрему.

**1.8.3.12 Испити**

1.8.3.12.1 Испит се састоји из писаног дела, који може бити допуњен усменим делом.

1.8.3.12.2 Надлежни орган или испитно тело које је именовано од стране надлежног органа, мора да надзире сваки испит. Могућност било ког облика манипулације или преваре треба искључити у што већој мери. Мора бити осигурана аутентификација кандидата. Коришћење друге документације сем међународних или националних прописа није дозвољено код испита у писаној форми. Целокупну испитну документацију треба забележити и чувати у штампаном облику или као електронски досије.

1.8.3.12.3 Могу се користити само она електронска средства, које је испитно тело ставило на располагање. Не сме да постоји могућност да кандидат са електронских средстава, која су му стављена на располагање, пресними друге податке; кандидат сме да одговара само на постављена питања.

1.8.3.12.4 Писани део испита се састоји из два дела:

(a) Кандидат добија упитник. Он се састоји од најмање 20 питања са простором за писани одговор, која се односе на подручја наведена у списку према 1.8.3.11. Могућа су и питања са понуђеним одговором. У том случају два питања са понуђеним одговором одговарају једном питању са писаним одговор. У оквиру ових подручја посебну пажњу треба посветити следећим областима:

- опште превентивне мере и мере безбедности;
- класификација опасне робе;
- опште одредбе за амбалажу, укључујући цистерне, контејнер-цистерне, кола-цистерне итд.;
- обележавање опасности, означавање листицама и великим листицама опасности;
- подаци у транспортном документу;
- руковање и складиштење;
- посада, стручно оспособљавање;
- документа која треба носити на превозном средству и транспортни документи;
- писана упутства;
- захтеви који се односе на транспортну опрему.

(b) сваки кандидат мора да обради једну студију случаја у вези са задацима Саветника за безбедност, који су наведени у 1.8.3.3, при чему он мора да докаже, да је у стању да испуњава задатке Саветника за безбедност.

1.8.3.12.5 Писани део испита може се у целости или делимично спроводити као електронски испит, при чему се одговори снимају и оцењују помоћу процеса електронске обраде података (ЕОП), уколико су испуњени следећи услови:

(a) хардвер и софтвер морају бити проверени и прихваћени од стране надлежног органа или од стране испитног тела које је именовано од стране надлежног органа;

(b) мора бити осигурано правилно техничко функционисање. У случају престанка рада уређаја и апликација, морају се предвидети мере о томе да ли и како испитивање може бити настављено. Улазни уређаји не смеју имати било какву системску подршку (нпр. функција електронског претраживања), опрема која је обезбеђена према 1.8.3.12.3 мора бити таква да не дозвољава кандидатима да комуницирају путем било ког другог уређаја у току испита;

(c) крајњи резултат за сваког кандидата мора бити регистрован/забележен. Утврђивање резултата мора бити транспарентно.

1.8.3.13 Уговорне стране RID могу предвидети, да кандидати, који желе да раде за предузеће, које се специјализовало за превоз одређене врсте опасне робе, буду испитани само из области која се односе на њихову делатност. Те врсте роба су:

- класе 1;
- класе 2;
- класе 7;
- класа 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9;
- UN бројеви 1202, 1203, 1223, 3475 и авионски бензин сврстан у UN 1268 или 1863.

У сертификату прописаном у 1.8.3.7 треба јасно да буде наведено, да он важи само за ону врсту опасне робе наведене у овом пододељку, из којих је саветник за безбедност испитан према условима наведеним у 1.8.3.12.

1.8.3.14 Надлежни орган или испитно тело саставља списак текућих питања, која су била предмет испита.

1.8.3.15 Сертификат прописан у 1.8.3.7. се испоставља према узорку у 1.8.3.18 и признаје се од стране свих уговорних страна RID.

**1.8.3.16 Рок важности и продужење сертификата о стручној оспособљености**

1.8.3.16.1 Сертификат има рок важности од пет година. Рок важности сертификата се продужава за даљих пет година, ако је ималац сертификата у години његовог истека, а пре датума истицања, положио тест. Тест мора бити одобрен од стране надлежног органа.

1.8.3.16.2 Циљ теста је да се утврди, да ли ималац сертификата има неопходно знање за испуњавање задатака наведених у 1.8.3.3. Неопходна знања наведена у 1.8.3.11 (b) треба да укључе измене прописа, које су уведене од датума добијања последњег сертификата. Тест треба да буде одржан и контролисан на истој основи, као што је наведено у 1.8.3.10 и 1.8.3.12 до 1.8.3.14. Али ималац не мора да обради студију случаја која је утврђена у 1.8.3.12.4 (b).

1.8.3.17 *(Брисано)*

**1.8.3.18 Облик сертификата**

**Сертификат о стручној оспособљености саветника за безбедност за транспорт опасне робе**

Број сертификата: .....

Национално обележје државе издаваоца: .....

Презиме: .....

Име: .....

Датум и место рођења: .....

Држављанство: .....

Потпис власника: .....

Важи до..... (датум) за предузећа која транспортују опасну робу, као и за предузећа, која обављају отпрему, паковање, пуњење, утовар или истовар везано за транспорт опасне робе:

□ у друмском саобраћају

□ у железничком саобраћају

□ у унутрашњем водном саобраћају

Издат од: .....

Датум: .....

Потпис: .....

**1.8.3.19 Проширење обима важења сертификата**

Када саветник прошири обим важења свог сертификата током периода важења испуњавањем захтева у 1.8.3.16.2, период важења новог сертификата остаје исти као и период важења претходног сертификата.

**1.8.4 Списак надлежних органа и тела именованих од стране државних органа**

Уговорне стране RID саопштавају Секретаријату OTIF адресе надлежних органа и тела која су они именовали, која су у складу са националним законодавством, надлежна за примену RID, позивајући се у сваком случају на одговарајућу одредбу RID, као и адресе, на које се упућују одговарајући захтеви. Секретаријат OTIF саставља списак на основу добијених информација и редовно га ажурира. Он обавештава уговорне стране о том списку и његовим изменама.

**1.8.5 Пријава ванредног догађаја са опасном робом**

1.8.5.1 Уколико при утовару, пуњењу, превозу или истовару опасне робе дође до озбиљне незгоде или несреће на територији неке уговорне стране RID, утоварилац, пунилац, превозник, истоварилац, прималац или управљач железничком инфраструктуром, мора да обезбеди, да се надлежном органу односне уговорне стране RID поднесе извештај према узорку прописаном у 1.8.5.4, најкасније месец дана након настанка ванредног догађаја.

1.8.5.2 Ова уговорна страна RID доставља, по потреби, извештај Секретаријату OTIF, у циљу информисања других уговорних страна RID.

1.8.5.3 Ванредни догађај, за који је потребно поднети извештај према 1.8.5.1, се догодио у случају ако је дошло до губитка производа (ако је опасна роба исцурела или постоји непосредна опасност да исцури), ако је дошло до повреде лица, материјалне штете или штете по животну средину, или ако су ангажовани надлежни органи и ако је један или више доле наведених критеријума испуњен.

Повреда лица је догађај у којем је смрт или повреда директно везана за обављање превоза опасне робе и где повреда захтева:

(a) интензивну медицинску интервенцију,

(b) боравак у болници од најмање једног дана, или

(c) неспособност за рад од најмање три узастопна дана.

Губитак производа подразумева, ослобађање опасне робе:

(a) транспортне категорије 0 или 1 у количини од 50 килограма или 50 литара или више;

(a) транспортне категорије 2 у количини од 333 килограма или 333 литара или више; или,

(b) транспортне категорије 3 или 4 у количини од 1 000 килограма или 1 000 литара или више.

Критеријум за губитак производа се примењује и тада ако је постојала непосредна опасност губитка производа у горе наведеним количинама. По правилу, се то претпоставља, ако средство за задржавање на основу структурног оштећења више није погодна за даљи превоз или из других разлога не гарантује довољну безбедност (нпр. услед деформације цистерни или контејнера, превртања цистерне или пожара у непосредној близини).

Уколико је укључена опасна роба класе 6.2, обавеза извештавања постоји без ограничења количине.

Уколико су у неки ванредни догађај укључене радиоактивне материје, важе следећи критеријуми за губитак производа:

(a) свако ослобађање радиоактивне материје из комада;

(b) излагање, које доводи до прекорачења утврђених граничних вредности у прописима за заштиту запослених и јавности од јонизирајућих зрачења („Заштита од зрачења и безбедност извора зрачења: Међународни основни безбедносни стандарди”, IAEA Безбедносни стандарди серија бр. GSR Део 3, IAEA, Беч (2014)); или

(c) ако постоји разлог за претпоставку, да је дошло до битног смањења безбедносних функција комада (задржавање, заштита, термичка заштита или критичност) услед чега је могуће да је комад неодговарајући за наставак превоза без предузимања додатних мера безбедности.

***Напомена**: Види захтеве 7.5.11 CW33 (6) за пошиљке које се не могу доставити.*

Материјална штета или оштећење животне средине значи, ако се опасна роба ослободила независно од количине, при чему је прекорачена процењена висина штете од 50.000 евра. Штета, на транспортним средствима са опасном робом, која су директно учествовала као и на модалној инфраструктури, се не узима у обзир.

Ангажовање органа значи, директно учествовање органа или службе за хитне интервенције у ванредном догађају са опасном робом, и евакуација лица или затварање јавних саобраћајница (путева/железнице) у трајању од најмање три сата због опасности коју изазива опасна роба.

По потреби надлежни орган може да захтева додатне информације.

**1.8.5.4 Узорак извештаја о ванредним догађајима при превозу опасне робе**

**Извештај о ванредним догађајима при превозу опасне робе**
**према одељку 1.8.5 RID /ADR**

| |
|---|
| Превозник / |
| Корисник железничке инфраструктуре:..... |
| Адреса:..... |
| Контакт особа:.....Телефон:.....Факс:..... |

(Надлежни орган треба да уклони ову насловну страну пре прослеђивања извештаја)

| **1. Видови транспорта** | |
|---|---|
| ☐ Железнички транспорт<br>Број кола (факултативно)<br>..... | ☐ Друмски транспорт<br>Регистарски број возила (факултативно)<br>..... |
| **2. Датум и место ванредног догађаја** | |
| Година..... Месец ..... Дан ..... Сат..... | |
| Железница<br>☐ станица<br>☐ ранжирна станица /станица формирања воза<br>☐ место утовара/истовара/претовара<br>Место/Држава: .....<br>или<br>☐ отворена пруга<br>Опис пруге .....<br>Километар ..... | Друм<br>☐ насељено место<br>☐ место утовара/истовара/претовара<br>☐ на отвореном друму<br>Место/Држава: ..... |
| **3. Топографија** | |
| ☐ успон/пад<br>☐ тунел<br>☐ мост/подвожњак<br>☐ раскрсница | |
| **4. Посебни временски услови** | |
| ☐ киша<br>☐ снег<br>☐ поледица<br>☐ магла<br>☐ олуја са грмљавином<br>☐ олуја<br>Температура ..... °C | |
| **5. Опис ванредног догађаја** | |
| ☐ исклизнуће/слетање са пута<br>☐ судар<br>☐ превртање<br>☐ пожар<br>☐ експлозија<br>☐ цурење<br>☐ технички недостатак<br>Додатни опис ванредног догађаја:<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | |

**6. Укључена опасна роба**

| UN број (1) | класа | група паковања | процењена количина ослобођеног производа (kg или l) (2) | врста амбалаже(3) | материјал амбалаже | врста недостатка на амбалажи(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(1) За опасну робу која спада под заједнички назив, за који важи посебна одредба 274, додатно навести и технички назив

(2) За класу 7, навести вредности према критеријумима у 1.8.5.3

(3) Навести одговарајући број:
1 Амбалажа
2 IBC
3 Велика амбалажа
4 Мали контејнер
5 Кола
6 Возило
7 Кола-цистерна
8 Возило-цистерна
9 Батеријска кола
10 Батеријско возило
11 Кола са одвојивим цистернама
12 Демонтажна цистерна
13 Велики контејнер
14 Контејнер-цистерна
15 **MEGC**
16 Преносива цистерна
17 MEMU
18 Веома велика контејнер цистерна

(4) Треба навести одговарајући број:
1 Цурење
2 Пожар
3 Експлозија
4 Структурни отказ

**7. Узрок ванредног догађаја** (уколико је потпуно познат)

☐ технички недостатак
☐ недостатак у обезбеђењу товара
☐ експлоатациони узрок (железничка експлоатација)
☐ остало.....

**8. Последице ванредног догађаја**

Повреде лица које су везане за поменуту опасну робу
☐ Мртви (број:..... )
☐ Повређени (број:.....)
Губитак производа:
☐ да
☐ не
☐ непосредна опасност од губитка производа
Материјална штета и штета по животну средину
☐ процена висине штете < 50.000 евра
☐ процена висине штете > 50.000 евра
Учествовање надлежног органа
☐ да → ☐ евакуација лица у трајању од најмање три сата, проузрокована поменутом опасном робом
☐ затварање јавних саобраћајница у трајању од најмање три сата, проузроковано поменутом опасном робом
☐ не

По потреби, надлежни орган може да захтева додатне информације.

**1.8.6 Административне контроле за активности описане у 1.8.7 и 1.8.8**

***Напомена 1:*** *За потребе овог одељка појмови:*

- *„одобрено контролно тело" значи контролно тело одобрено од стране надлежног органа за обављање различитих активности у складу са 1.8.6.1; и*
- *„признато контролно тело" значи одобрено контролно тело признато од стране другог надлежног органа.*

***Напомена 2:*** *Контролно тело може бити одређено од стране надлежног органа да обавља дужности као надлежни орган (види дефиницију надлежног органа у 1.2.1).*

**1.8.6.1 Општа правила**

Надлежни орган RID Уговорне стране може одобравати контролна тела за следеће активности: оцењивање усаглашености, периодична контролисања, међуконтролисања, ванредна контролисања, верификација пре стављања у употребу и одобрење и надзирање службе за контролисања у оквиру предузећа како је применљиво у поглављима 6.2 и 6.8.

**1.8.6.2 Обавезе надлежног органа**

1.8.6.2.1 Када надлежни орган одобри контролно тело за обављање активности одређених у 1.8.6.1, акредитација контролног тела мора бити у складу са EN ISO/IEC 17020:2012 (осим одредбе 8.1.3) захтева за тип А.

Када надлежни орган одобри контролно тело за обављање периодичних контролисања посуда под притиском у складу са поглављем 6.2, акредитација контролног тела мора бити у складу са EN ISO/IEC 17020:2012 (осим одредбе 8.1.3) захтева за тип А или захтева за тип В.

Акредитација мора јасно обухватити активности из одобрења.

У случају када надлежни орган сам обавља задатке контролног тела, надлежни орган мора да поступа у складу са одредбама из 1.8.6.3. Међутим, када надлежни орган овлашћује контролно тело да делује као надлежни орган, овлашћено тело мора бити акредитовано у складу са стандардом EN ISO/IEC 17020:2012 (осим клаузуле 8.1.3) тип А.

1.8.6.2.2 *Одобрење контролних тела*

1.8.6.2.2.1 Контролна тела типа А морају се основати у складу са домаћим законом и бити правни субјекат RID Уговорне стране код које се захтев за одобрење подноси.

Контролна тела типа В морају се основати у складу са домаћим законом и бити део правног субјекта за снабдевање гасом RID Уговорне стране код које се захтев за одобрење подноси.

1.8.6.2.2.2 Надлежни орган ће обезбедити да контролно тело непрекидно испуњава услове свог одобрења и укида га уколико ти услови нису испуњени. Међутим, у случају суспензије (привремене обуставе) акредитације, одобрење се ставља ван снаге током периода суспензије акредитације.

1.8.6.2.2.3 Контролно тело које започиње са новом активношћу, може бити привремено одобрено. Пре привременог одобрења, надлежни орган мора обезбедити да контролно тело испуњава захтеве према 1.8.6.3.1. Контролно тело мора бити акредитовано у складу са EN ISO/IEC 17020:2012 (осим одредбе 8.1.3) у својој првој години активности како би могло наставити са овом новом активношћу.

1.8.6.2.3 Надзор над контролним телима

1.8.6.2.3.1 Увек када се обављају активности контролног тела, надлежни орган који је одобрио ово тело мора обезбедити надзор над активностима овог тела, укључујући и надзор на терену. Надлежни орган ће одузети или ограничити дато одобрење уколико ово тело није више у сагласности са одобрењем, са захтевима из 1.8.6.3.1 или не следи поступке наведене у одредбама RID.

***Напомена:*** *Надзор над подизвођачем као што је поменуто у 1.8.6.3.3 од стране контролног тела такође мора бити укључен у надзор над контролним телом.*

1.8.6.2.3.2 Ако је одобрење контролном телу одузето или ограничено или ако контролно тело престане са радом, надлежни орган предузима одређене кораке како би обезбедио да предмете обради неко друго контролно тело или да они остану доступни.

**1.8.6.2.4 Обавезе информисања**

**1.8.6.2.4.1** Уговорне стране RID морају да објаве своје националне поступке за процену, оцењивање, одобравање и надзор над контролним телима, као и све промене у вези ових информација.

**1.8.6.2.4.2** Надлежни орган Уговорне стране RID објавиће ажуран списак свих контролних тела које је одобрио, укључујући и привремено одобрена контролна тела као што је описано у 1.8.6.2.2.3. Овај списак мора садржати најмање следеће податке:

(a) име, адресу(е) канцеларије(а) контролног тела;

(b) обим активности за које је контролно тело одобрено;

(c) потврду да је контролно тело акредитовано у складу са EN ISO/IEC 17020:2012 (осим одредбе 8.1.3) од стране националног акредитационог тела и да акредитација обухвата обим активности за које је контролно тело одобрено;

(d) идентификационо обележје или печат, како је одређено у поглављима 6.2 и 6.8, контролног тела и обележје било које службе за контролисање у оквиру предузећа коју је овластило контролно тело.

Референца која упућује на овај списак биће направљена на вебсајту OTIF.

**1.8.6.2.4.3** Контролно тело одобрено од стране надлежног органа може бити признато од стране другог надлежног органа.

Када надлежни орган жели да обезбеди услуге контролног тела које је већ одобрио други надлежни орган, да у његово име обавља послове који се односе на вршење оцењивања усаглашености и контролисање, тај надлежни орган ће овом контролном телу додати обим активности за које је признато, а надлежни орган који је одобрио контролно тело, ће га додати на листу наведену у 1.8.6.2.4.2 и обавестити секретаријат OTIF-а. Ако се одобрење повуче или суспендује, признање више неће бити важеће.

***Напомена:*** *У том контексту, поштоваће се споразуми о узајамном признавању између Уговорних Страна RID.*

**1.8.6.3 Обавезе контролних тела**

**1.8.6.3.1** *Општа правила*

Контролно тело мора да:

(a) има запослене с организационом структуром, способностима, обукама, стручном оспособљеношћу и искуством, који могу да изврше техничке задатке на задовољавајући начин;
(b) има приступ одговарајућим и адекватним објектима и опреми;
(c) ради на непристрасан начин и буде ослобођено било каквог утицаја који би га у томе могао спречити;
(d) обезбеди пословну поверљивост комерцијалних и имовинских активности произвођача и других тела;
(e) одржавати јасну разграниченост између стварних задатака контролног тела од задатака који нису у вези са тим;
(f) има документовани систем обезбеђивања квалитета који је еквивалентан оном наведеном у EN ISO/IEC 17020:2012 (осим одредбе 8.1.3);
(g) обезбеди да се спроводе испитивања и контролисања која су утврђена у адекватним стандардима и у RID;
(h) води ефикасан и одговарајући систем извештаја и евиденције у складу са 1.8.7 и 1.8.8;
(i) буде ослобођено било каквог комерцијалног или финансијског притиска и да неће новчано награђивати своје запослене на основу броја извршених контролисања или резултата ових контролисања;
(j) има осигурање од одговорности које покрива ризике у вези са обављеним активностима;

***Напомена:*** *Ово није потребно ако Уговорна страна RID преузима одговорност у складу са националним законодавством.*

(k) имати особу/е одговорне за обављање контролисања које:

(i) неће бити директно укључене у пројектовање, производњу, снабдевање, уградњу, куповину, власништво или одржавање производа (посуде под притиском, цистерне, батеријских кола или MEGC) која треба да контролише;

(ii) које су адекватно обучене за све аспекте активности у вези којих је контролно тело одобрено;

(iii) поседују одговарајуће знање, техничке вештине и разумевање примењивих захтева из примењивих стандарда и одговарајућих одредаба делова 4 и 6;

(iv) имају способност да саставе сертификате, записнике и извештаје који показују да су процене извршене;

(v) поштују пословну тајну у погледу информација добијених приликом извршавања својих задатака или било којих одредаба домаћег закона којима је она прописана, осим у односу на надлежне органе Уговорних страна RID у којој се те активности обављају. На захтев других контролних тела, информације се могу делити у оном обиму у коме је то неопходно за обављање контролисања и испитивања.

Сматра се да су горе наведени захтеви испуњени у случају акредитације у складу са стандардом EN ISO/IEC 17020:2012 (осим клаузуле 8.1.3).

**1.8.6.3.2** *Оперативне обавезе*

**1.8.6.3.2.1** Надлежни орган или контролно тело извршава оцењивања усаглашености, периодична контролисања, међуконтролисања, ванредна контролисања и верификацију пре стављању у употребу на сразмеран начин, избегавајући непотребне трошкове. Надлежни орган или контролно тело обавља своје активности узимајући у обзир величину, сектор и структуру односних предузећа, релативну сложеност технологије и серијски карактер производње.

**1.8.6.3.2.2** Надлежни орган или контролно тело ће поштовати степен строгости и ниво заштите који је потребан за усклађеност са одредбама делова 4 и 6, како је применљиво.

**1.8.6.3.2.3** Ако надлежни орган или контролно тело утврди да произвођач није испунио захтеве садржане у делу 4 или 6, мора да захтева од произвођача да спроведе одговарајуће корективне мере и неће му издати сертификат о одобрењу типа или сертификат о првом контролисању и испитивању, док се не спроведу одговарајуће корективне мере.

**1.8.6.3.3 Делегирање задатака контролисања**

***Напомена:*** *Следеће одредбе се примењују само на контролна тела типа А. Контролним телима типа В није дозвољено да делегирају послове за које су одобрена. За контролисање у оквиру предузећа види 1.8.7.7.2.*

1.8.6.3.3.1 Када контролно тело користи услуге подизвођача за обављање одређених задатака у вези са његовим активностима, подизвођача оцењује и надзире контролно тело или се он посебно акредитује. У случају посебне акредитације, подизвођач мора бити прописано акредитован према стандарду EN ISO/IEC 17025:2017 (осим одредбе 8.1.3) или EN ISO/IEC 17020:2012 (осим одредбе 8.1.3) као независна и непристрасна лабораторија за испитивање или контролно тело, ради обављања послова испитивања у складу са својом акредитацијом. Контролно тело мора да обезбеди да овај подизвођач испуњава захтеве за задатке који су му додељени са истим нивоом стручности и безбедности као што је то утврђено за контролна тела (види 1.8.6.3.1) а контролно тело га мора надзирати. Контролно тело мора да информише надлежни орган о претходно наведеним аранжманима.

1.8.6.3.3.2 Контролно тело мора да сноси пуну одговорност за задатке које обављају такви подизвођачи када год они обављају ове задатке.

1.8.6.3.3.3 Контролно тело типа А може да делегира само део свих својих активности. У сваком случају, оцењивање и издавање сертификата спроведи само контролно тело.

1.8.6.3.3.4 Активности неће бити делегиране без сагласности произвођача, власника или корисника како је прикладно.

1.8.6.3.3.5 Контролно тело мора ставити на располагање надлежном органу одговарајућу документацију која се односи на процену квалификација и послова које обављају горе наведени подизвођачи.

1.8.6.3.4 *Обавезе информисања*

Свако контролно тело надлежном органу, који је издао одобрење, мора да достави следеће:

(a) свако одбијање, ограничење, суспензију или одузимање сертификата о одобрењу типа, изузев у случајевима у којима се примењују одредбе у 1.8.7.2.2;

(b) све околности које могу имати последице на област важности и услове одобрења издатог од надлежног органа;

(c) свако одбијање сертификата о контролисању;

(d) сваки захтев за доставу информације о извршеним активностима који је примљен од надлежног органа који надзире усклађеност у складу са овим одељком;

(e) на захтев, о свим активностима које се спроводе у оквиру обима њиховог одобрења, укључујући и делегирање задатака;

(f) свако овлашћење или суспензију или повлачење службе за контролисање у оквиру предузећа.

**1.8.7 Поступци за оцењивање усаглашености, издавање сертификата о одобрењу типа и контролисања**

***Напомена 1**: У овом одељку, „релевантно тело" значи одговарајуће тело у дефиницији из поглавља 6.2 и 6.8.*

***Напомена 2**: У овом одељку, „произвођач" подразумева предузеће које је одговорно надлежном органу за све аспекте оцењивања усаглашености и за обезбеђивање усаглашености производње и чије ће име и обележје бити истакнуто у одобрењима и на обележјима. Није од пресудног значаја да је предузеће директно укључено у све фазе израде производа (види 1.8.7.1.5) за које се врши оцењивање усаглашености.*

**1.8.7.1 Опште одредбе**

1.8.7.1.1 Поступци из одељка 1.8.7 примењују се како је наведено у поглављима 6.2 и 6.8.

Ако надлежни орган сам обавља ове задатке, надлежни орган мора да испуни захтеве овог одељка.

1.8.7.1.2 Сваки захтев за

(a) испитивање типа у складу са 1.8.7.2.1;

(b) издавање сертификата о одобрењу типа у складу са 1.8.7.2.2;

(c) надзирање производње према 1.8.7.3 или

(d) прво контролисање и испитивања према 1.8.7.4

подноси произвођач надлежном органу или контролном телу, како је применљиво, у сагласности са поглављима 6.2 и 6.8.

Сваки захтев за

(e) верификацију пре стављања у употребу у складу са 1.8.7.5; или

(f) периодично контролисање, међуконтролисање и ванредно контролисање у складу са 1.8.7.6

подноси власник или његов овлашћени представник, или корисник или његов овлашћени представник, надлежном органу или контролном телу.

Када је служба за контролисање у оквиру предузећа овлашћена за (c), (d) или (f), није потребно поднети захтев за (c), (d) или (f).

1.8.7.1.3 Захтев мора да садржи:

(a) назив и адресу подносиоца захтева према 1.8.7.1.2;

(b) писану изјаву да исти захтев није поднет код неког другог надлежног органа или контролног тела;

(c) одговарајућу техничку документацију утврђену у 1.8.7.8;

(d) изјаву, којом се надлежном органу или контролном телу, у зависности од случаја, омогућава приступ у сврху оцењивања усаглашености или контролисања на местима производње, контролисања, испитивања и складиштења и стављање на располагање свих неопходних информација за извршење тих задатака.

1.8.7.1.4 Када је произвођачу или предузећу са установом за испитивање дозвољено да формира службу за контролисање у оквиру предузећа према 6.2.2.12, 6.2.3.6.1, 6.8.1.5.3 (b) или 6.8.1.5.4 (b), он мора доказати, на задовољство контролног тела, да је служба за контролисање у оквиру предузећа у стању да обавља контролисања и испитивања у складу са 1.8.7.

1.8.7.1.5 Сертификати о одобрењу типа, сертификати о контролисању и извештаји за производе (посуде под притиском, цистерне, опрему за руковање и склоп елемената, структуралну опрему и опрему за руковање батеријским колима или MEGC), укључујући и техничку документацију, чуваће:

(a) произвођач на период од најмање 20 година од датуме истека одобрења типа;

(b) надлежни орган издавања или контролно тело издавања, током периода од најмање 20 година од датума издавања;

(c) власник или корисник током периода од најмање 15 месеци након што је производ повучен из употребе.

**1.8.7.2 Испитивање типа и издавање сертификата о одобрењу типа**

**1.8.7.2.1** *Испитивање типа*

**1.8.7.2.1.1** Произвођач ће:

(a) у случају посуда под притиском, ставити на располагање контролном телу репрезентативне узорке предвиђене производње. Контролно тело може захтевати додатне узорке уколико је то неопходно за програм испитивања;

(b) у случају цистерни, батеријских кола или MEGC, дати приступ прототипу у циљу испитивања типа;

(c) у случају опреме за руковање, ставити на располагање контролним телима репрезентативне узорке предвиђене производње. Контролно тело може захтевати додатне узорке ако то захтева програм испитивања.

***Напомена:*** *Резултати оцењивања и испитивања у складу са прописима или стандардима могу бити узети у обзир.*

**1.8.7.2.1.2** Контролно тело мора да:

(a) провери техничку документацију утврђену у 1.8.7.8.1, да би било верификовано да је конструкција (пројектовање) у складу са одговарајућим одредбама RID и да је прототип или више прототипова произведено у складу са техничком документацијом и да је репрезентативно за конструкцију;

(b) изврши провере и испитивања, односно извршити испитивања и верификовати услове испитивања и надзирати испитивање на лицу места, како је наведено у RID, укључујући одговарајуће стандарде како би се утврдило да су одредбе примењене и испуњене, и да поступци који су усвојени од стране произвођача испуњавају захтеве;

(c) провери сертификат(е) материјала које су издали произвођач(и) материјала у односу на одговарајуће одредбе RID;

(d) уколико је применљиво, одобри поступке за трајно спајање делова или да провери да ли су већ претходно одобрени и проверити да ли је особље које извршава трајно спајање делова и неразарајућа (недеструктивна) испитивања квалификовано или одобрено;

(e) договори са произвођачем место(а) и уређаје за испитивање, на којима треба да се изврше прегледи и неопходна испитивања.

Контролно тело мора произвођачу издати извештај о испитивању типа.

**1.8.7.2.2** *Издавање сертификата о одобрењу типа*

Одобрења типа дозвољавају израду производа током периода важења одобрења.

**1.8.7.2.2.1** Када тип задовољава све примењиве одредбе, надлежни орган или контролно тело издаје произвођачу сертификат о одобрењу типа у складу са поглављима 6.2 и 6.8.

Овај сертификат мора да садржи:

(a) назив и адресу издаваоца;

(b) надлежни орган у чије име се издаје сертификат;

(c) назив и адресу произвођача;

(d) напомену о издању RID и стандардима који су коришћени за испитивање типа;

(e) све захтеве који су настали као резултат испитивања типа;

(f) податке садржане у документима за испитивање типа према 1.8.7.8.1, неопходне за идентификацију типа и варијанте, како је дефинисано одговарајућим стандардима. Документи или списак који наводи документе који садрже податке морају бити укључени или приложени сертификату;

(g) упућивање на извештај(е) о испитивању типа;

(h) најдужи период важења одобрења типа и

(i) сви специфични захтеви у складу са поглављима 6.2 и 6.8.

**1.8.7.2.2.2** Одобрење типа важи најдуже десет година. Ако су одговарајући технички захтеви RID промењени у току овог периода, тако да одобрење типа није више у сагласности са овим захтевима, тада то одобрење типа више не важи. Ако се унутар тог периода примењује датум повлачења према колони (3) табела у 6.2.2.1 и 6.2.2.3 или колоне (5) табела у 6.2.4.1, 6.8.2.6.1 и 6.8.3.6, одобрење типа такође више не важи. Тада га повлачи надлежни орган или контролно тело које је издало сертификат о одобрењу типа.

***Напомена 1:*** *За крајњи рок за повлачење постојећих одобрења типа, видети колону (5) табела у 6.2.4.1 и 6.8.2.6.1 или 6.8.3.6, како је примењиво.*

Ако је истекао рок важности одобрења типа или ако је исто повучено, израда производа у складу са овим одобрењем типа више није дозвољена.

***Напомена 2:*** *Одговарајуће одредбе које се односе на употребу, периодично контролисање и међуконтролисање производа садржаних у одобрењу типа које је истекло или повучено, наставиће да се примењују на производе израђене према том одобрењу типа пре његовог истека или повлачења, ако они могу наставити да се користе.*

Одобрења типа могу се обновити на основу новог испитивања типа. Резултати претходног испитивања типа ће бити узети у обзир ако су ова испитивања и даље у складу са одредбама RID, укључујући стандарде који су били примењиви на датум обнове. Обнављање није дозвољено након што је одобрење типа повучено.

***Напомена 3****: Испитивање типа ради обнове може извршити и друго контролно тело осим онога које је издало изворни извештај о испитивању типа.*

Измене вршене у међувремену у постојећем одобрењу типа (нпр. мање измене за посуде под притиском као што је додавање у величини или запремини, које немају утицај на усаглашеност или за цистерне види 6.8.2.3.2) не продужавају или не мењају првобитну важност сертификата.

1.8.7.2.2.3 У случају промене на производу са важећим, истеклим или повученим одобрењем типа, релевантно испитивање типа, контролисање и одобрење су ограничени на делове производа на којима је извршена промена.

Промена мора да одговара одредбама RID које су се примењивале у периоду када је извршена промена. За све делове производа на које нису утицале извршене промене, документација првобитног одобрења типа остаје важећа.

Промена може да се примени на један или више производа на које се односи одобрење типа.

Када измењени производ задовољава све важеће одредбе, надлежни орган или контролно тело било које RID уговорне стране мора издати додатни сертификат о одобрењу за измену власнику или кориснику у сагласности са поглављима 6.2 и 6.8. За цистерне, батеријска кола или MEGC копија овог сертификата мора да се чува као део досијеа за цистерне.

**1.8.7.3 Надзирање производње**

1.8.7.3.1 Произвођач мора да предузме све неопходне мере, да обезбеди да производни процес одговара важећим одредбама RID и сертификату о одобрењу типа, техничкој документацији у складу са 1.8.7.8.3 и извештајима.

1.8.7.3.2 Процес производње мора да буде надзиран од стране релевантног тела.

Релевантно тело мора да:

(a) провери усклађеност са техничком документацијом наведеној у 1.8.7.8.3 и са применљивим одредбама RID и сертификатом о одобрењу типа и извештајима;

(b) провери да ли се производним процесом израђују производи који су усклађени са важећим захтевима и документацијом;

(c) провери порекло материјала и провери сертификат(е) материјала према спецификацијама;

(d) ако је применљиво, провери да ли је особље које је задужено за трајно спајање делова и испитивања без разарања квалификовано или да ли има одобрење за то;

(e) са произвођачем договори места на којима треба да се изврше прегледи и неопходна испитивања и

(f) достави писани извештај о резултатима надзора производње.

**1.8.7.4 Прво контролисање и испитивања**

1.8.7.4.1 Произвођач мора да:

(a) постави обележја утврђена у RID; и

(b) релевантном телу стави на располагање техничку документацију утврђену у 1.8.7.8.4.

1.8.7.4.2 Релевантно тело мора да:

(a) изврши неопходне прегледе и испитивања, или изврши прегледе и провери услове испитивања и надзире испитивања на лицу места како би се осигурало да се производ израђује у складу са одобрењем типа и одговарајућим одредбама;

(b) провери сертификате које је доставио произвођач опреме за руковање са опремом за руковање;

(c) изда извештај о првом контролисању и испитивањима, који се односи на извршена детаљна испитивања и провере и на проверену техничку документацију;

(d) изда сертификат о првом контролисању и испитивањима и да постави своје обележје када је производња у складу са одредбама; и

(e) провери да ли одобрење типа остаје важеће и након што су релевантне одредбе RID за одобрење типа промењене (укључујући стандарде који су узети у обзир). Ако одобрење типа више није важеће, релевантно тело ће издати извештај о одбијању контролисања и о томе обавестити надлежни орган или контролно тело које је издало сертификат о одобрењу типа.

Сертификат у ставу (d) и извештај у ставу (c) могу обухватити више производа истог типа (групни сертификат или извештај).

1.8.7.4.3 Сертификат из става 1.8.7.4.2 (d) мора најмање садржати:

(a) назив и адресу контролног тела и назив и адресу службе за контролисање у оквиру предузећа где је применљиво;

(b) назив и адресу произвођача;

(c) локацију првог контролисања;

(d) напомену о издању RID и стандардима који су коришћени за прво контролисање и испитивања;

(e) резултате контролисања и испитивања;

(f) идентификационе податке контролисаног(них) производа и то најмање серијски број или број шарже код боца које се не могу поново пунити;

(g) број одобрења типа; и

(h) напомену о сертификату о овлашћењу службе за контролисање у оквиру предузећа када је применљиво.

### 1.8.7.5 Верификација пре стављања у употребу

1.8.7.5.1 Ако надлежни орган захтева верификацију пре стављања у употребу према 6.8.1.5.5, власник или корисник ће ангажовати једно контролно тело да изврши верификацију пре стављања у употребу и мора да му достави сертификат о одобрењу типа и техничку документацију наведену у 1.8.7.8.4.

1.8.7.5.2 Контролно тело ће прегледати документацију и:

(a) извршити спољашње провере (нпр. обележавање, стање);

(b) проверити усаглашеност са сертификатом о одобрењу типа;

(c) проверити важност одобрења контролних тела која су извршила претходна контролисања и испитивања;

(d) проверити да ли су испуњене прелазне мере из 1.6.3 или 1.6.4.

1.8.7.5.3 Контролно тело издаје извештај о верификацији (провери) пре стављања у употребу који ће садржати резултате процене. Власник или корисник ће доставити овај извештај на захтев надлежног органа који захтева верификацију пре стављања у употребу и контролном телу(има) које обавља касније контролисања и испитивања.

У случају неуспешне верификације пре стављања у употребу, неусаглашености се морају отклонити и мора се проћи нова верификација пре стављања у употребу цистерне.

Контролно тело које је одговорно за верификацију пре стављања у употребу ће без одлагања, обавестити своје надлежне органе о свим одбијањима.[27]

**1.8.7.6 Периодично контролисање, међуконтролисање и ванредно контролисање**

1.8.7.6.1 Релевантно тело мора да:

(a) изврши идентификацију и да провери усклађеност са документацијом;

(b) изврши контролисања и испитивања, или изврши контролисања и провери услове испитивања и надзирати испитивања на лицу места како би се проверило да ли су захтеви испуњени;

(c) изда извештаје и сертификате, како је применљиво, о резултатима контролисања и испитивања који могу обухватити више производа; и

(d) обезбеди да се поставе захтевана обележја.

1.8.7.6.2 Власник или корисник мора да чува извештаје о периодичним контролисањима и испитивањима посуда под притиском барем до следећег периодичног контролисања.

***Напомена:*** *За цистерне види одредбе за досије за цистерне у 4.3.2.1.7.*

**1.8.7.7 Овлашћење и надзирање службе за контролисање у оквиру предузећа**

1.8.7.7.1 Када се служба за контролисање у оквиру предузећа користи према 6.2.2.12, 6.2.3.6.1, 6.8.1.5.3 (b) или 6.8.1.5.4 (b), произвођач или установа за испитивање мора да:

(a) успостави систем обезбеђивања квалитета за службу за контролисање у оквиру предузећа, укључујући техничке поступке за контролисање и испитивање који је документован према 1.8.7.8.6 и да исти подвргне надзору;

(b) испуни обавезе које проистичу из одобреног система обезбеђивања квалитета и да обезбеди да систем обезбеђивања квалитета остане задовољавајући и ефикасан посебно у погледу:

(i) овлашћивања оспособљеног и стручног особља за службу за контролисање у оквиру предузећа; и

(ii) постављања идентификационог обележја или жига контролног тела како је прописано у поглављима 6.2 и 6.8, и обележје службе за контролисање у оквиру предузећа, где је то применљиво, како би се обезбедила следљивост.

---

[27] *У том случају надлежни орган ће такође обавестити национални орган за безбедност - (NSA) предметне Уговорне стране RID, која је такође држава чланица Европске уније, с циљем процене накнадних радњи које ће NSA применити у складу са чланом 26. Директиве (EU) 2016/ 797 о „неусаглашености возила или типова возила са битним захтевима" и члан 7(4) Имплементационе уредбе (EU) 2018/545 о „размени информација у вези са техничким и оперативним питањима од значаја за издавање одобрење типа возила и/или одобрење возила за стављање на тржиште".*

*У Уговорним странама RID које су такође и ATMF Уговорне стране али нису државе чланице Европске уније, надлежни орган ће такође обавестити надлежни орган у смислу члана 5 Јединствених правила ATMF, са циљем да процени потребу за накнадним радњама, посебно у складу са чланом 10а Јединствених правила ATMF у вези са неусклађеношћу возила или типова возила и, где је релевантно, у складу са чланом 8а Јединствених правила APTU ако се очекују недостаци у UTP.*

1.8.7.7.2 Контролно тело мора извршити прву ревизију на свакој локацији. Ако је резултат задовољавајући, контролно тело обавештава надлежни орган о овлашћењу службе за контролисање у оквиру предузећа и издаје сертификат о овлашћењу на период не дужи од три године. Следеће одредбе морају да буду испуњене:

(a) ова ревизија ће се обавити на свакој локацији како би се потврдило да су извршена контролисања и испитивања у складу са захтевима RID;

(b) контролно тело може овластити службу за контролисање у оквиру предузећа да поставља идентификационо обележје или жиг контролног тела како је наведено у поглављима 6.2 и 6.8, на сваки одобрени производ;

(c) овлашћење се може обновити након задовољавајуће ревизије на свакој локацији у последњој години пре истека. Нови рок важности почиње са датумом истека овлашћења;

(d) контролори (прегледачи) контролног тела који врше ревизију морају да буду стручни за оцењивање усаглашености производа који је обухваћен системом обезбеђивања квалитета и да оцењују сам систем обезбеђивања квалитета; и

(e) служба за контролисање у оквиру предузећа ће се бавити пословима у оној учесталости која обезбеђује потребан ниво стручности.

Служба за контролисање у оквиру предузећа може, само у посебним случајевима, подуговарати одређене делове својих послова ако то одобри контролно тело које је њу овластило. Подизвођач мора бити додатно акредитован према EN ISO/IEC 17025:2017 (осим одредбе 8.1.3) или EN ISO/IEC 17020:2012 (осим одредбе 8.1.3) као независна и непристрасна лабораторија за испитивање или контролно тело, како би обављао задатке испитивања у складу са својом акредитацијом.

1.8.7.7.3 Сертификат о овлашћењу мора најмање садржати:

(a) назив и адресу контролног тела;

(b) назив и адресу произвођача или установе за испитивање и адресе свих локација службе за контролисање у оквиру предузећа;

(c) напомену на верзију RID која се користи за овлашћивање службе за контролисање у оквиру предузећа и на стандарде или признате техничке прописе у складу са 6.2.5 који се користе код првог контролисања и испитивања или периодичног контролисања;

(d) напомену ка првом извештају о ревизији;

(e) по потреби, додатне информације да би се дефинисао обим службе за контролисање у оквиру предузећа (нпр. одобрења типа производа за прво контролисање и испитивања);

(f) обележје службе за контролисање у оквиру предузећа, ако је применљиво; и

(g) датум истека.

1.8.7.7.4 Контролно тело ће вршити периодичне ревизије на свакој локацији током трајања овлашћења како би се уверило да служба за контролисање у оквиру предузећа одржава и примењује систем обезбеђивања квалитета, укључујући техничке поступке. Следеће одредбе морају бити испуњене:

(a) ревизије ће се спроводити најкасније на сваких шест месеци;

(b) контролно тело може захтевати додатне посете, обуку, техничке измене, модификације система обезбеђивања квалитета, ограничити или забранити обављање контролисања и испитивања које обавља служба за контролисање у оквиру предузећа;

(c) контролно тело процењује све измене система обезбеђивања квалитета и одлучује о томе да ли модификовани систем обезбеђивања квалитета и даље задовољава захтеве прве ревизије или је потребна потпуна поновна процена;

(d) контролори контролног тела које спроводи ревизије морају бити стручни за спровођење оцењивања усаглашености производа обухваћеног системом обезбеђивања квалитета и да процене сам систем обезбеђивања квалитета; и

(e) контролно тело доставља произвођачу или установи за испитивање, како је применљиво, и служби за контролисање у оквиру предузећа, извештај о ревизији и, ако су вршена испитивања, извештај о испитивању.

1.8.7.7.5 У случају неусаглашености са одговарајућим захтевима, контролно тело обезбеђује предузимање корективних мера. Ако се корективне мере не предузму благовремено, контролно тело суспендује или повлачи дозволу за обављање делатности службе за контролисање у оквиру предузећа. Обавештење о суспензији или повлачењу се доставља надлежном органу. Извештај се доставља произвођачу или установи за испитивање, како је применљиво, и служби за контролисање у оквиру предузећа, у коме се наводе детаљни разлози одлука које је донело контролно тело.

**1.8.7.8 Документи**

Техничка документација омогућује да се изврши оцењивање усаглашености са одговарајућим захтевима

**1.8.7.8.1 Документи за испитивање типа**

Произвођач према потреби доставља следеће:

(h) списак стандарда који су коришћени за пројектовање и производњу;

(i) опис типа, укључујући и све варијанте;

(j) упутства према одговарајућој колони табеле А поглавља 3.2 или списак опасне робе која се може превозити у за то одређеним производима;

(k) општи склопни цртеж или цртеже;

(l) детаљне цртеже, укључујући димензије које се користе за прорачуне производа, опреме за руковање, структуралне опреме, обележавање и означавање неопходно за проверу усаглашености;

(m) напомене о прорачунима, резултатима и закључцима;

(n) списак опреме за руковање са одговарајућим техничким подацима и информацијама о сигурносним уређајима, у датим случајевима укључујући прорачун капацитета растерећења;

(o) списак материјала који се захтева у стандарду за производњу који се користи за сваки део, поддео, облогу, опрему за руковање и структурну опрему и одговарајуће спецификације материјала или одговарајућу изјаву о усклађености са RID;

(p) одобрену квалификацију процеса за извођење трајног спајања делова;

(q) опис поступка (поступака) термичке обраде; и

(r) поступке, описе и белешке са свих одговарајућих испитивања које су наведене у стандардима или у RID за одобрење типа и за производњу.

**1.8.7.8.2 Документи за издавање сертификата о одобрењу типа**

Произвођач према потреби доставља следеће:

(a) списак стандарда који су коришћени за пројектовање и производњу;

(b) опис типа, укључујући и све варијанте;

(c) упутства према одговарајућој колони табеле А поглавља 3.2 или списак опасне робе која се може превозити у за то одређеним производима;

(d) општи склопни цртеж или цртеже;

(e) списак материјала који долазе у контакт са опасном робом;

(f) списак опреме за руковање;

(g) извештај о испитивању типа; и

(h) остала документа наведене у 1.8.7.8.1 на захтев надлежног органа или контролног тела.

**1.8.7.8.3 Документи за надзирање производње**

Произвођач према потреби доставља следеће:

(a) документе наведене у 1.8.7.8.1 и 1.8.7.8.2;

(b) копију сертификата о одобрењу типа;

(c) поступке производње укључујући поступке испитивања;

(d) белешке о производњи;

(e) одобрену квалификацију запослених који изводе трајна спајања делова;

(f) одобрену квалификацију запослених који извршавају испитивање без разарања;

(g) извештаје о разарајућим (деструктивним) и испитивањима без разарања;

(h) белешке о термичкој обради и

(i) белешке о калибрацији.

**1.8.7.8.4 Документи за прво контролисање и испитивања и верификацију пре стављања у употребу**

Произвођач за прво контролисање и испитивања, и власник или корисник за верификацију пре стављања у употребу мора доставити према потреби:

(a) документе наведене у 1.8.7.8.1, 1.8.7.8.2 и 1.8.7.8.3;

(b) сертификате за материјал производа и свих саставних делова, укључујући и опрему за руковање;

(c) сертификате о усаглашености опреме за руковање; и

(d) изјаву о усаглашености укључујући опис производа и свих варијанти усвојених из одобрења типа.

**1.8.7.8.5 Документи за периодично контролисање, међуконтролисање и ванредно контролисање**

Власник или корисник, или његов овлашћени представник мора доставити према потреби:

(a) за посуде под притиском, документа у којима су посебно утврђени захтеви, уколико је то прописано у стандардима за производњу и периодична контролисања и испитивања;

(b) за цистерне:

(i) досије цистерне; и

(ii) сваки релевантан документ наведен у 1.8.7.8.1 до 1.8.7.8.4 ако их захтева контролно тело.

**1.8.7.8.6 Документи за надзирање службе за контролисање у оквиру предузећа**

Служба за контролисање у оквиру предузећа мора доставити према потреби документацију за систем обезбеђивања квалитета:

(a) организациона структура и одговорности;

(b) одговарајућа упутства за контролисање и испитивање, контролу квалитета, обезбеђивање квалитета и радних поступака и систематичних активности које се морају користити;

(c) записи о квалитету, као што су извештаји о контролисању, подаци о испитивању и калибрацији и потврде (сертификати);

(d) преглед управљања како би се осигурало успешно функционисање система обезбеђивања квалитета, а који произилази из ревизија на лицу места у складу са 1.8.7.7;

(e) поступак који описује како се испуњавају захтеви купаца и прописани захтеви;

(f) поступак контроле докумената и њихове ревизије;

(g) поступци за поступање са производима који нису усаглашени; и

(h) програми обуке и поступци квалификације за релевантно особље.

**1.8.8 Поступци оцењивања усаглашености за гасне патроне**

За оцењивање усаглашености гасних патрона мора да се примени следеће:

(a) поступак у 1.8.7 за посуде под притиском, које нису UN посуде под притиском, са изузетком 1.8.7.6; или

(b) поступак у пододељцима 1.8.8.1 до 1.8.8.7

**1.8.8.1 Опште одредбе**

1.8.8.1.1 Надзирање производње мора да буде спроведено од Ха-тела, а испитивања захтевана у 6.2.6 морају да буду спроведена од Ха -тела или од IS које је овлашћено од Ха-тела; за дефиницију Ха и IS види дефиниције 6.2.3.6.1. Оцењивање усаглашености мора да буде извршено од стране надлежног органа, његовог овлашћеног лица или овлашћеног контролног тела уговорне стране RID.

1.8.8.1.2 За примену 1.8.8 подносилац захтева под потпуном одговорношћу мора да докаже, потврди и да дâ изјаву о усаглашености гасних патрона са одредбама у 6.2.6 и свим другим применљивим одредбама RID.

1.8.8.1.3 Подносилац захтева мора да:

a) спроведе испитивање типа конструкције сваког типа гасних патрона (укључујући материјале који се користе и варијације тог типа, нпр. запремина, притисак, нацрти као и уређаји за затварање и растерећење) у складу са 1.8.8.2;

b) води одобрени систем обезбеђивања квалитета за пројектовање, производњу, контролисање и испитивање у складу са 1.8.8.3;

c) води одобрени систем за испитивање у складу са 1.8.8.4 за захтевана испитивања према 6.2.6;

d) затражи одобрење његовог система обезбеђивања квалитета за надзор производње и за испитивање код Ха-тела уговорне стране RID по његовом избору; ако подносилац захтева није настањен код уговорне стране RID одобрење мора да затражи пре првог транспорта у држави уговорне стране RID код Ха-тела те уговорне стране;

e) ако гасну патрону коначно саставља више предузећа, од делова произведених од подносиоца захтева, подносилац захтева мора да стави на располагање писана упутства, како се гасне патроне морају саставити и пунити, да би одредбе из сертификата о испитивању типа биле испуњене.

1.8.8.1.4 Ако подносилац захтева и предузећа, која састављају и пуне гасне патроне према упутству подносиоца захтева, и ако ради задовољавања Ха-тела могу да докажу усклађености са одредбама у 1.8.7.7 са изузетком 1.8.7.7.1 (b) (ii) и 1.8.7.7.2 (b), смеју да оснују службу за контролисање у оквиру предузећа, која делимично или у целости спроводи контролисања и испитивања утврђена у 6.2.6.

**1.8.8.2 Испитивање типа конструкције**

1.8.8.2.1 Подносилац захтева мора за сваки тип конструкције гасних патрона да састави техничку документацију укључујући примењени технички стандард (е). Уколико он не изабере примену стандарда који су узети у обзир у 6.2.6, мора да приложи документа за примењени стандард.

1.8.8.2.2 Техничку документацију заједно са пробама типа конструкције подносилац захтева мора да чува ради расположивости Ха-телу, у току производње и након тога на период од најмање пет година, почевши од периода задње производње гасних патрона након овог сертификата о испитивању типа.

1.8.8.2.3 Након пажљивог испитивања подносилац захтева мора да изда сертификат за тип конструкције, који мора да важи за период од највише десет година; тај сертификат он мора да приложи документацији. Тај сертификат му дозвољава производњу гасних патрона тог типа конструкције за тај период.

1.8.8.2.4 Ако су у том периоду промењени одговарајући технички захтеви RID (укључујући стандарде који су узети у обзир) тако да тип конструкције више није у складу са овим захтевима, подносилац захтева мора да повуче сертификат о испитивању типа и да обавести Ха-тело.

1.8.8.2.5 Након пажљиве и потпуне провере подносилац захтева сертификат сме поново да изда на период од још највише десет година.

**1.8.8.3 Надзирање производње**

1.8.8.3.1 Поступак испитивања типа конструкције као процес производње мора да буде предмет стручног оцењивања од стране Ха-тела, да би се обезбедило, да су тип конструкције за коју је подносилац захтева издао сертификат и произведени производ у складу са одредбама сертификата о типу конструкције и применљивим одредбама RID.

Ако се примењује 1.8.8.1.3 (е) предузећа, која предузимају састављање и пуњење, морају да буду укључени у овај поступак.

1.8.8.3.2 Подносилац захтева мора да предузме све неопходне мере да би обезбедио да процес производње буде у складу са применљивим одредбама RID и његовог сертификата за тип конструкције са прилозима. Ако се примењује 1.8.8.1.3 (е) предузећа, која предузимају састављање и пуњење, морају да буду укључени у овај поступак.

1.8.8.3.3 Ха-тело мора да:

провери усаглашености испитивања типа конструкције подносиоца захтева и усаглашеност типа конструкције гасних патрона са техничком документацијом утврђене у 1.8.8.2;

провери да ли се производи у производном процесу израђују усаглашено са захтевима и документацијом која за то важи; ако гасну патрону коначно саставља више предузећа од делова произведених од подносиоца захтева, Ха-тело мора да провери да су гасне патроне након коначног састављања или пуњења потпуно усаглашени са свим применљивим одредбама и да се упутства подносиоца захтева коректно примењују;

провери да је особље које врши трајно спајање делова и спроводи испитивања квалификовано и одобрено;

да води евиденцију о резултатима стручног оцењивања;

1.8.8.3.4 Ако резултати Ха-тела не доказују усаглашеност сертификата типа конструкције подносиоца захтева или процеса производње, Ха-тело мора подносиоцу захтева да нареди предузимање одговарајућих корективних мера или повлачење сертификата.

**1.8.8.4 Испитивање заптивености**

1.8.8.4.1 Подносилац захтева и предузећа која предузимају коначно спајање и пуњење гасних патрона према упутству подносиоца захтева морају да:

(a) спроведу испитивања прописана у 6.2.6;

(b) евидентирају резултате испитивања;

(c) издају сертификат о усаглашености само за гасне патроне које су у потпуности у складу са одредбама испитивања тог типа конструкције и применљивих одредби RID и које су успешно испитане према 6.2.6;

(d) чувају документацију прописану у 1.8.8.7 у току производње и након тога на период од најмање пет година од последњег датума производње гасних патрона које припадају једном одобрењу типа за контролисање од стране Ха-тела у редовним размацима;

(e) поставе трајно и читљиво обележје за идентификацију типа конструкције гасних патрона подносиоца захтева и датум производње или броја шарже; ако се обележје не може у потпуности поставити на гасну патрону због ограниченог расположивог места, мора се причврстити трајна табла са овим информацијама монтирана на гасну патрону или положена заједно са гасном патроном у унутрашњу амбалажу.

1.8.8.4.2 Ха-тело мора да:

(a) спроведе неопходне контроле и испитивања у редовним временским размацима, али у најмању руку непосредно пре почетка производње типа конструкције гасних патрона и након тога најмање једном у три године, ради провере да се поступак испитивања типа конструкције подносиоца захтева као и производња и испитивање производа обавља у складу са сертификатом за тип конструкције и одговарајућим одредбама;

(b) контролише сертификате који су стављени на располагање од подносиоца захтева;

(c) спроведе испитивања прописана у 6.2.6 или да одобри програм испитивања и службу за контролисање и испитивање у оквиру предузећа.

1.8.8.4.3 Сертификат у најмању руку мора да садржи:

(a) назив и адресу подносиоца захтева и ако коначно састављање не предузима подносилац захтева него једно или више предузећа према писаним упутствима подносиоца захтева, називи и адресе ових предузећа;

(b) позивање на RID издање и стандарде који се примењују у производњи и испитивање;

(c) резултат контролисања и испитивања;

(d) појединости за обележавање које су захтеване у 1.8.8.4.1 (e).

1.8.8.5 *(Резервисано)*

**1.8.8.6 Надзирање службе за контролисање у оквиру предузећа**

Ако је подносилац захтева, предузеће које саставља или пуни гасну патрону подносиоца захтева, основало службу за испитивања у оквиру предузећа, морају да буду примењене одредбе из 1.8.7.7 са изузетком 1.8.7.7.1 (b) (ii) и 1.8.7.7.2 (b). Предузеће, које саставља или пуни гасне патроне мора да испуни одредбе које су релевантне за подносиоца захтева.

**1.8.8.7 Документација**

Одредбе у 1.8.7.8.1, 1.8.7.8.2, 1.8.7.8.3, 1.8.7.8.4 и 1.8.7.8.6 морају бити примењене.

# Поглавље 1.9

# Транспортна ограничења која су донели надлежни органи

**1.9.1** За међународни железнички превоз опасне робе уговорна страна RID може на њеној територији да примени одређене допунске одредбе, које нису садржане у RID, под условом да:

- су у складу са одељком 1.9.2,
- нису у супротности са одредбама одељка 1.1.2.1 (b),
- су садржани у домаћим прописима, који се подједнако примењују при превозу опасне робе у унутрашњем саобраћају, на територији те уговорне стране RID,
- немају за последицу забрану железничког превоза опасне робе који је обухваћен овим одредбама, на целокупној територији уговорне стране RID.

**1.9.2** Допунске одредбе који се односе на одељак 1.9.1 су:

(a) допунски захтеви или безбедносна ограничења у превозу:
- приликом коришћења делова инфраструктуре, као што су мостови и тунели[28]
- приликом коришћења инсталација комбинованог транспорта, као што су средства за претовар или
- који почиње или се завршава у лукама, на железничким станицама или на другим интермодалним терминалима;

(b) одредбе према којима је забрањен превоз одређене опасне робе на деоницама са посебним и локалним ризиком, као што су деонице у стамбеним зонама, еколошки осетљиве зоне, економски центри или индустријске зоне, које садрже опасне инсталације или на којима се примењују посебни услови, тј. мере у саобраћају (смањена брзина, дефинисано време саобраћаја возова у току дана, забрана састајања возова). Где је то могуће, надлежни орган утврђује алтернативни правац, који се може користити уместо сваке забрањене деонице или деонице за коју се примењују посебне одредбе;

(c) посебне одредбе којима се утврђују искључене или прописане деонице или одредбе које се морају поштовати за привремено складиштење узроковано екстремним метеоролошким условима, земљотресом, акцидентом, демонстрацијама, јавним нередима или војном претњом.

**1.9.3** Примена допунских одредби према одељку 1.9.2 (a) и (b) подразумева, да надлежни орган пружи доказ о неопходности ових мера.[29] [30]

**1.9.4** Надлежни орган државе уговорне стране RID, који на својој територији примени додатне одредбе према одељку 1.9.2 (a) и (b), дужан је да унапред информише Секретаријат OTIF о поменутим одредбама. Секретаријат OTIF о њима обавештава остале уговорне стране RID.

---

[28] *За превоз кроз тунел испод канала Ламанш и кроз тунеле сличних карактеристика види такође Прилог II Директиве EU 2008/68/EC Европског парламента и савета од 24. септембра 2008. године о транспорту опасне робе у унутрашњости, објављене у Службеном Листу Европске Заједнице, L 260 од 30. септембра 2008. године, страна 13.*

[29] *Опште Упутство за процену ризика услед железничког транспорта опасне робе усвојено 24. новембра 2005. године од стране RID - Стручне комисије може се погледати на Website OTIF (http://otif.org/en/?page_id=1103).*

[30] *Смернице за мултимодални („Оквир за управљање ризиком за копнени транспорт опасне робе") може се наћи на веб страници Генералног директората за мобилност и транспорт Европске комисије (https://ec.europa.eu/transport/themes/dangerous_good/risk_management_framework_en) или директно на веб страници Европске агенције за железницу (https://www.era.europa.eu/activities/transport-dangerous-goods/inland-tdg_en).*

**1.9.5** Без обзира на захтеве претходних одељака 1.9.1 и 1.9.2, уговорне стране RID могу објавити посебне безбедоносне захтеве за међународни железнички превоз опасне робе, уколико односно подручје није обухваћено у RID, што се посебно односи на:

- саобраћај возова,
- саобраћајне услове за делатности условљене транспортом, као што су ранжирање и гарирање кола,
- управљање информацијама о транспорту опасне робе,

под условом, да су ови прописи садржани у националном законодавству уговорне стране RID и да важе и за унутрашњи железнички превоз опасне робе на територији уговорне стране RID.

Ове посебне одредбе не смеју се односити на области које су већ у RID обухваћене и то посебно не на оне наведене у одељцима 1.1.2.1 (a) и 1.1.2.1 (b).

# Поглавље 1.10

## Безбедносне одредбе

***Напомена:*** *У сврху овог одељка, под појмом „безбедност" подразумевају се мере или мере предострожности, које се морају предузети да би се умањила крађа или злоупотреба опасне робе, која би могла да угрози лица, имовину или животну средину.*

**1.10.1 Опште одредбе**

1.10.1.1 Сва лица, које учествују у превозу опасне робе, у зависности од својих одговорности, морају водити рачуна о безбедносним захтевима наведеним у овом одељку.

1.10.1.2 Опасна роба се може предати на превоз, само оном превознику чији је идентитет на одговарајући начин утврђен.

1.10.1.3 Подручја у оквиру терминала за привремено складиштење, места за привремено складиштење, депои за возила, пристаништа и ранжирне станице које се користе за привремено складиштење за време превоза опасне робе, морају бити адекватно обезбеђени, добро осветљени и где је могуће и погодно, неприступачни за јавност.

1.10.1.4 Сваки члан посаде воза у току превоза опасне робе, мора код себе имати исправу за идентификацију са фотографијом.

1.10.1.5 Контролисањем безбедности према 1.8.1 морају бити обухваћене одговарајуће безбедносне мере.

1.10.1.6. *(Резервисано)*

**1.10.2 Безбедносна обука**

1.10.2.1 Основна и допунска обука утврђена у одељку 1.3, мора да садржи елементе, који су везани за познавање безбедности. Допунска обука у области безбедности не мора обавезно да буде повезана само са изменама прописа.

1.10.2.2 Обука везано за безбедност, мора да се односи на врсте безбедносних ризика, на њихово препознавање, на методе смањења ризика и на мере које се морају предузети у случају нарушавања безбедности. Она мора да пружи знање о евентуалним безбедносним плановима пропорционално одговорности и обавеза појединаца и њихових задатака у спровођењу ових планова.

1.10.2.3 Таква обука мора да се обезбеди или потврди при запошљавању на послове, који укључују транспорт опасне робе и периодично да освежава и допуњава знања на курсевима за освежење знања.

1.10.2.4 Послодавац мора да чува документацију свих обука одржаних у области заштите и да их на захтев запосленог или надлежног органа стави на располагање. Послодавац мора да чува документацију у периоду који је утврдио надлежни орган.

**1.10.3 Одредбе које се односе на опасну робу са високом потенцијалном опасношћу**

***Напомена:*** *Поред безбедносних одредби RID надлежни органи могу увести додатне одредбе о безбедности из других разлога осим разлога безбедности током превоза (види и члан 3 Додатка Ц COTIF). Да се ни би ометао међународни и мултимодални превоз различитим безбедносним обележјима за експлозиве, препоручује се да се ова обележја форматирају у складу са међународно усклађеним стандардом (нпр. Директивом Европске комисије 2008/43/ЕС).*

1.10.3.1 **Дефиниција опасне робе са високом потенцијалном опасношћу**

1.10.3.1.1 Опасна роба са високом потенцијалном опасношћу је она, код које постоји могућност злоупотребе у терористичке сврхе које могу да доведу до озбиљних последица као што су масовни губици живота људи или масовна разарања или посебно у случају класе 7 масовна социјално-економска разарања.

1.10.3.1.2 Опасна роба са високом потенцијалном опасношћу различитих класа са изузетком класе 7, је она која је наведена у табели 1.10.3.1.2 у наставку и која се превози у количинама већим од оних које су наведене у табели.

**Табела 1.10.3.1.2: Списак опасне робе са високом потенцијалном опасношћу**

| Класа | Под-класа | Материја или предмет | Количина | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Цистерна (литар)[ц] | У расутом стању (кг)[д] | Комади (кг) |
| 1 | 1.1 | експлозиви | [а] | [а] | 0 |
| | 1.2 | експлозиви | [а] | [а] | 0 |
| | 1.3 | експлозиви групе компатибилности C | [а] | [а] | 0 |
| | 1.4 | Експлозиви UN бројева 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 и 0513 | [а] | [а] | 0 |
| | 1.5 | експлозиви | 0 | [а] | 0 |
| | 1.6 | експлозиви | [а] | [а] | 0 |
| 2 | | Запаљиви, неотровни гасови (класификационих кôдова који садрже само слова F или FC) | 3000 | [а] | [б] |
| | | отровни гасови (класификационих кôдова, који садрже слова T, TF, TC, TO, TFC или TOC) са изузетком паковања гаса под притиском (аеросола) | 0 | [а] | 0 |
| 3 | | запаљиве течности групе паковања I или II | 3000 | [а] | [б] |
| | | експлозиви умањене осетљивости | 0 | [а] | 0 |
| 4.1 | | експлозиви умањене осетљивости | [а] | [а] | 0 |
| 4.2 | | материје групе паковања I | 3000 | [а] | [б] |
| 4.3 | | материје групе паковања I | 3000 | [а] | [б] |
| 5.1 | | оксидирајуће течности групе паковања I | 3000 | [а] | [б] |
| | | перхлорати, амонијум нитрат, ђубриво на бази амонијум нитрата и амонијум нитрат емулзије или суспензије или | 3000 | 3000 | [б] |
| 6.1 | | отровне материје групе паковања I | 0 | [а] | 0 |
| 6.2 | | заразне материје категорије *A* (UN бројеви 2814 и 2900 са изузетком животињских материја) и и медицински отпад категорије A (UN 3549) | [а] | 0 | 0 |
| 8 | | нагризајуће материје групе паковања I | 3000 | [а] | [б] |

[а] *Не примењује се*

[б] *Одредбе одељка 1.10.3 се не примењују без обзира на количину.*

[ц] *Вредност наведена у овој колони важи само ако је дозвољен превоз у цистернама према колони 10 или 12, табеле А, поглавља 3.2. За материје које нису дозвољене за превоз у цистернама, податак у овој колони се не примењује.*

[д] *Вредност наведена у овој колони важи само ако је дозвољен превоз у расутом стању према колони 10 или 17, табеле А, поглавља 3.2. За материје које нису дозвољене за превоз у расутом стању, податак у овој колони се не примењује.*

1.10.3.1.3 За опасну робу класе 7, радиоактивне материје са високом потенцијалном опасношћу су оне са активношћу истом или већом од граничне вредности за транспортну безбедност од 3.000 $A_2$ по комаду (види такође 2.2.7.2.2.1) изузев за следеће радионуклиде, за које је гранична вредност за транспортну безбедност наведена у табели 1.10.3.1.3 у наставку.

**Табела 1.10.3.1.3: Граничне вредности за транспортну безбедност за одређене радионуклиде**

| Елемент | Радионуклид | Гранична вредност за транспортну безбедност (*TBq*) |
|---|---|---|
| Америцијум | Am-241 | 0,6 |
| Злато | Au-198 | 2 |
| Кадмијум | Cd-109 | 200 |
| Калиформијум | Cf-252 | 0,2 |
| Куријум | Cm-244 | 0,5 |
| Кобалт | Co-57 | 7 |
| Кобалт | Co-60 | 0,3 |
| Цезијум | Cs-137 | 1 |
| Гвожђе | Fe-55 | 8000 |
| Германијум | Ge-68 | 7 |
| Гандолинијум | Gd-153 | 10 |
| Иридијум | Ir-192 | 0,8 |
| Никал | Ni-63 | 600 |
| Паладијум | Pd-103 | 900 |
| Прометијум | Pm-147 | 400 |
| Полонијум | Po-210 | 0,6 |
| Плутонијум | Pu-238 | 0,6 |
| Плутонијум | Pu-239 | 0,6 |
| Радијум | Ra-226 | 0,4 |
| Рутенијум | Ru-106 | 3 |
| Селен | Se-75 | 2 |
| Стронцијум | Sr-90 | 10 |
| Талијум | Tl-204 | 200 |
| Тулијум | Tm-170 | 200 |
| Итербијум | Yb-169 | 3 |

**1.10.3.1.4** За смеше радионуклида утврђивање да ли је гранична вредност за транспортну безбедност постигнута или прекорачена може се израчунати сабирањем односа присутне активности сваког радионуклида подељено граничном вредношћу транспортне безбедности за тај радионуклид. Уколико је збир дељења мањи од 1, гранична вредност радиоактивности смеше није постигнута нити прекорачена.

Овај прорачун може се извршити следећом формулом:

$$\sum_i \frac{A_i}{T_i} < 1$$

при чему је:

$A_i$= активност радионуклида *i* који је присутан у комаду (TBq)

$T_i$ = гранична вредност за транспортну безбедност радионуклида *i* (TBq)

**1.10.3.1.5** Ако радиоактивне материје поседују додатне опасности других класа, морају се узети у обзир и критеријуми из табеле 1.10.3.1.2. (види такође 1.7.5).

**1.10.3.2 Безбедносни планови**

1.10.3.2.1 Превозници и пошиљаоци као и други учесници наведени у одељцима 1.4.2 и 1.4.3, који учествују у превозу опасне робе са високом потенцијалном опасношћу (види табелу 1.10.3.1.2) или радиоактивне материје са високом потенцијалном опасношћу (види 1.10.3.1.3), морају усвојити, спроводити и применити безбедносне планове, који морају да садрже најмање елементе предвиђене у 1.10.3.2.2.

1.10.3.2.2 Безбедносни план мора да садржи најмање следеће елементе:

(a) одређивање посебних одговорности из области безбедности компетентним и квалификованим особама са одговарајућим овлашћењима;

(b) списак опасне робе или врсте предметне опасне робе;

(c) преглед примењених поступака и процена безбедносних ризика, укључујући сва неопходна задржавања у транспорту, задржавање опасне робе у колима, цистернама или контејнерима пре, за време и након транспорта и привремено складиштење опасне робе, ради промене вида саобраћаја или превозног средства (претовар);

(d) јасан преглед мера, које се морају предузети у сврху смањења безбедносних ризика сагласно одговорностима и обавезама учесника, укључујући:

- обуку;
- безбедносну политику (нпр. мере при повећаној опасности, контрола при запошљавању лица или премештању лица на друго радно место итд.);
- начин експлоатације (нпр. избор и коришћење праваца, уколико су познати, приступ опасној роби током привременог одлагања [као што је утврђено у ставу (*c*)], близина угроженим инфраструктурним уређајима итд.);
- опрему и средства која се морају користити за смањење безбедносних ризика;

(e) ефикасне и актуелне поступке за извештавање и поступање при угрожавању и нарушавању безбедности или догађајима који утичу на безбедност;

(f) поступке за оцену и проверу безбедносних планова и поступке за периодично преиспитивање и ажурирање планова;

(g) мере којима се гарантује физичка безбедност информација о транспорту, које су садржане у безбедносним плановима; и

(h) мере којима се гарантује, да се преношење информација, везаних за транспорт које су садржане у безбедносним плановима, ограничи само на она лица којима је ова информација потребна. Ове мере не смеју да искључе одредбе о информацијама које су описане на другим местима у RID**.**

***Напомена:*** *Превозник, пошиљалац и прималац треба да сарађују међусобно и са надлежним органима ради размене информација које се односе на угрожавање безбедности, предузимање одговарајућих безбедносних мера и одговора (реакције) на догађаје који се тичу безбедности.*

1.10.3.3 Потребно је користити уређаје, опрему или поступке ради заштите од крађе кола, која превозе опасну робу са високом потенцијалном опасношћу (види табелу 1.10.3.1.2) или радиоактивне материје са високом потенцијалном опасношћу (види 1.10.3.1.3) и њихов терет, и неопходно је предузети мере да се обезбеди, да су исти у свако доба функционални и делотворни. Коришћење ових безбедносних мера не сме угрозити правовремену реакцију у случајевима хитних интервенција.

***Напомена:*** *Уколико је могуће и ако постоји неопходна опрема**,** потребно је употребити телеметријске системе или друге методе или уређаје који омогућавају праћење транспорта опасне робе са високом потенцијалном опасношћу (види табелу* 1.10.3.1.2) *или радиоактивне материје са високом потенцијалном опасношћу (види 1.10.3.1.3).*

**1.10.4** Одредбе 1.10.1, 1.10.2 и 1.10.3 се не примењују када количине које се превозе у комадима у колима или великом контејнеру не прелазе количине наведене у 1.1.3.6.3, осим за опасну робу са високом потенцијалном опасношћу класе 1 (у складу са 1.10.3.1) и осим за UN бројеве 2910 и 2911 ако ниво активности превазилази вредности $A_2$. Осим тога, одредбе у 1.10.1, 1.10.2 и 1.10.3, се не примењују, ако количине које се превозе у колима или контејнеру, цистернама или у расутом стању, не прелазе количине наведене у 1.1.3.6.3. Осим тога захтеви овог поглавља се не примењују на превоз UN 2912 РАДИОАКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-I) и UN 2913 РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ПОВРШИНСКИ КОНТАМИНИРАНИ ПРЕДМЕТИ (SCO-I).

**1.10.5** Применом одредби Конвенције о физичкој заштити од нуклеарног материјала *(Convention on Physical Protection of Nuclear Material (INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Беч (1980))* и IAEA циркуларног писма „Препоруке за физичку нуклеарну безбедност које се односе на физичку заштиту нуклеарног материјала и нуклеарних постројења" (*Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Rev.5, IAEA, Беч (2011)*) сматра се да су одредбе овог поглавља за радиоактивне материје испуњене.

# Поглавље 1.11

## Интерни планови хитних интервенција за ранжирне станице

За превоз опасне робе у ранжирним станицама неопходно је саставити интерне планове хитних интервенција.

Сврха интерних планова је, да сви учесници сарађују на координиран начин, при несрећама или незгодама у ранжирним станицама, да би последице по људски живот и животну средину, биле сведене на најмању могућу меру.

Сматра се да су одредбе овог поглавља испуњење уколико је примењена IRS 202 (Превоз опасне робе – Упутство за састављање планова хитних интервенција у ранжирним станицама) објављена од стране UIC[31].

[31] *Верзија IRS-а (Међународно железничко решење) у примени од 1. јануара 2024. године.*

# ДЕО 2

# КЛАСИФИКАЦИЈА

# Поглавље 2.1

# Опште одредбе

**2.1.1 Увод**

2.1.1.1 Класе опасне робе према RID су следеће:

Класа 1 Експлозивне материје и предмети;

Класа 2 Гасови;

Класа 3 Запаљиве течне материје;

Класа 4.1 Запаљиве чврсте материје, самореагујуће материје, материје подложне полимеризацији и експлозивне чврсте материје умањене осетљивости;

Класа 4.2 Самозапаљиве материје;

Класа 4.3 Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове;

Класа 5.1 Оксидирајуће материје;

Класа 5.2 Органски пероксиди;

Класа 6.1 Отровне материје;

Класа 6.2 Заразне материје;

Класа 7 Радиоактивне материје;

Класа 8 Нагризајуће материје;

Класа 9 Остале опасне материје и предмети;

2.1.1.2 Сваки назив различитих класа сврстан је под неки UN број. Користе се следеће врсте назива:

А. Појединачни називи за тачно дефинисане материје и предмете, укључујући називе за материје, које покривају различите изомере, као нпр.:

UN 1090 АЦЕТОН

UN 1104 АМИЛАЦЕТАТ

UN 1194 ЕТИЛНИТРИТ, РАСТВОР

Б. Називи по врстама за тачно дефинисане групе материја или предмета, који не спадају под назив Н.Д.Н, као нпр.:

UN 1133 ЛЕПИЛА

UN 1266 ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ

UN 2757 КАРБАМАТ ПЕСТИЦИД, ЧВРСТ, ОТРОВАН

UN 3101 ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП В, ТЕЧАН

Ц. Специфични називи Н.Д.Н, који обухватају групе материја или предмета одређених хемијских или техничких особина, који нису на другим местима наведени, нпр.:

UN 1477 НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.

UN 1987 АЛКОХОЛИ, Н.Д.Н.

Д. Општи називи Н.Д.Н, која обухватају групе материја или предмета са једном или више опасних особина, који нису на другим местима наведени, нпр.:

UN 1325 ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.

UN 1993 ЗАПАЉИВА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.

Називи наведени под Б., Ц. и Д. означавају се као заједнички називи.

2.1.1.3 Са изузетком материја класа 1, 2, 5.2, 6.2 и 7 као и са изузетком самореагујућих материја класе 4.1, материје се у сврху паковања на основу њиховог степена опасности сврставају у групе паковања:

Група паковања I: материје са високим степеном опасности;

Група паковања II: материје са средњим степеном опасности;

Група паковања III: материје са малим степеном опасности.

Група(е) паковања у коју(е) је материја сврстана наведена(е) је (су) у табели А поглавља 3.2.

Предмети нису сврстани у групе паковања. У сврху паковања, било који захтев којим се захтева одређени ниво перформанси амбалаже утврђен је у применљивом упутству за паковање.

**2.1.2 Принципи класификације**

2.1.2.1 Опасна роба се класификује на основу њених особина у одређену класу, у складу са пододељком 2.2.x.1 одговарајуће класе. Опасна роба се сврстава у одређену класу и групу паковања по критеријумима наведеним у истом пододељку 2.2.x.1. Сврставање једне или више додатних опасности уз једну опасну материју или предмет врши се према критеријумима класе или класа, које одговарају овим опасностима, наведеним у пододељку 2.2.x.1.

2.1.2.2 Сви називи опасне робе наведени су у табели А поглавља 3.2 по редоследу UN бројева. Ова табела садржи одговарајуће информације о наведеној роби, као што су назив, класа, група(е) паковања, листица(е) опасности које се постављају, као и одредбе о амбалажи и превозу. Материје наведене по називима у колони (2) табеле А поглавља 3.2 превозе се у складу са њиховом класификацијом у табели А или под условима наведеним у 2.1.2.8.

***Напомена:*** *Азбучни списак свих назива опасне робе садржан је у табели Б, поглавља 3.2.*

2.1.2.3 Материје могу да садрже техничке нечистоће (нпр. из производног процеса) или адитиве за стабилизацију или у друге сврхе, које немају утицаја на њихову класификацију. Међутим, материја поименично наведена т.ј. материја наведена као појединачан унос у поглављу 3.2. табела А, која садржи техничке нечистоће или адитиве за стабилизацију или у друге сврхе, које имају утицаја на њену класификацију, сматрају се раствором или смешом (види 2.1.3.3.).

2.1.2.4 Опасна роба која је наведена у пододељку 2.2.x.2 сваке класе, није дозвољена за превоз.

2.1.2.5 Робу која није поименично наведена тј. робу која није као појединачни унос наведена у табели А поглавља 3.2 и није наведена или дефинисана у једном од горе наведених пододељака 2.2.x.2, треба сврстати у одговарајућу класу према поступку у одељку 2.1.3. Додатно треба утврдити додатну опасност (ако постоји) и групу паковања (ако постоји). Након што је утврђена класа, додатна опасност (ако постоји) и група паковања (ако постоји), треба утврдити одговарајући UN број. На крају сваке класе у пододељку 2.2.x.3 (списак заједничких назива) наведен је дијаграм одлучивања са одговарајућим параметрима за избор одговарајућег заједничког назива (UN број). У свим случајевима, на основу хијерархије приказане у пододељку 2.1.1.2 словима Б, Ц и Д, треба одабрати заједнички назив који најбоље обухвата особине материје или предмета. Само ако се материја или предмет не може сврстати у неки од назива типа Б или Ц према пододељку 2.1.1.2, може бити сврстан под назив типа Д.

2.1.2.6 Ако се на основу утврђених поступка испитивања из поглавља 2.3 и критеријума наведених у пододељку 2.2.x.1 за класе, установи да материја, раствор или смеша одређене класе поименично наведена у табели А поглавља 3.2, не испуњава критеријуме те класе, тада та материја, раствор или смеша не спада у ту класу.

2.1.2.7 При класификацији, материје са тачком топљења или почетком топљења на 20 °C или испод тога при притиску од 101,3 kPa, сматрају се течним материјама. Вискозна материја, за коју се не може утврдити специфична тачка топљења, треба да се подвргне испитном поступку ASTM D 4359-90 или испитивању наведеном у одељку 2.3.4 за утврђивање течне особине (пенетрометријски поступак).

2.1.2.8 Пошиљалац који је на основу података испитивања утврдио да материја наведена по називу у колони (2) табеле А поглавља 3.2 задовољава критеријуме класификације за класу која није утврђена у колони (3a) или (5) табеле А поглавља 3.2, може, уз одобрење надлежног органа, да отпреми материју:

- под најадекватнијим заједничким називом наведеним у пододељцима 2.2.x.3 који одражава све опасности; или
- под истим UN бројем и називом, али уз додатне информације о опасности које на одговарајући начин одражавају додатну(е) опасност(и) (документација, листица опасности, велика листица опасности) под условом да класа и сви остали услови превоза остају непромењени (нпр. одредбе за ограничену количину, паковање и цистерне) који би се уобичајено примењивали на материју са истом комбинацијом опасности као и они које се примењују на наведену материју.

***Напомена 1***: *Надлежни орган који издаје одобрење може бити надлежни орган било које уговорне стране RID, који такође може признати одобрење издато од стране надлежног органа земље која није уговорна страна RID под условом да је ово одобрење издато у складу са поступцима који се примењују према RID, ADR, ADN, IMDG Code или ICAO Техничка упутства.*

***Напомена 2:*** *Када надлежни орган издаје таква одобрења, о томе треба да обавести Пододбор стручњака за транспорт опасне робе при Уједињеним нацијама и у складу са тим достави одговарајући предлог измене на листу назива опасне робе у UN Моделу прописа. Уколико предложена измена буде одбачена, надлежни орган мора да повуче своје одобрење.*

***Напомена 3****: За превоз у складу са 2.1.2.8, види такође 5.4.1.1.20.*

**2.1.3 Класификација материја које нису поименично наведене у табели А, део 3.2, укључујући растворе и смеше (као што су препарати, смеше и отпад)**

2.1.3.1 Материје, укључујући растворе и смеше, које нису поименично наведене класификују се према степену опасности на основу критеријума наведених у пододељку 2.2.x.1 различитих класа. Опасност(и) неке материје утврђују се на основу њених физичких, хемијских или физиолошких особина. Ове особине треба уважити и ако искуства указују на строжије критеријуме класификације.

2.1.3.2 Материју, која није поименично наведена у табели А поглавља 3.2, а која испољава само једну опасност, треба сврстати у одговарајућу класу у један од заједничких назива наведених у пододељку 2.2.x.3 те класе.

2.1.3.3 Раствор или смеша, која одговара класификационим критеријумима RID садржи само једну претежну опасну материју поименично наведену у табели А поглавља 3.2 и једну или више материја које не подлежу RID или трагове једне или више материја поименично наведених у поглављу 3.2 табели А, сврстава се у UN број и у званичан назив за транспорт претежне материје наведене у поглављу 3.2 табеле А, изузев, ако:

(a) су раствор или смеша у поглављу 3.2 табели А поименично наведене;

(b) из назива и описа поименично наведене материје и поглављу 3.2 табеле А проистиче, да унос важи само за чисту материју;

(c) се класа, класификациони кôд, група паковања или агрегатно стање раствора или смеше разликује од оних материја које су поименично наведене у поглављу 3.2. табеле А; или

(d) карактеристике и особине опасности раствора или смеше захтевају предузимање хитне интервенције, које се разликују од оних материја које су поименично наведене у поглављу 3.2 табеле А.

У другим случајевима од оних који су описани у ставу (a), раствор или смеша сврставају се као материја која није поименично наведена у одређену класу, под заједнички назив наведен у пододељку 2.2.x.3 за ту класу, имајући у виду евентуалне

додатне опасности које представљају раствор или смешу, изузев ако раствор или смеша не одговарају критеријумима ниједне класе и због тога не подлежу прописима RID.

2.1.3.4 Растворе и смеше, које садрже материју, која одговара једном од наведених назива у ставу 2.1.3.4.1 или 2.1.3.4.2, треба класификовати према одредбама наведеним у 2.1.3.4.1 или 2.1.3.4.2.

2.1.3.4.1 Растворе и смеше, који садрже једну од следећих поименично наведених материја, треба увек класификовати под истим називом, као и саму материју коју они садрже, под условом да ти раствори и смеше не показују опасне особине наведене у 2.1.3.5.3:

Класа 3

| | | |
|---|---|---|
| UN | 1921 | ПРОПИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН |
| UN | 3064 | НИТРОГЛИЦЕРИН, РАСТВОРЕН У АЛКОХОЛУ са више од 1%, а највише 5% нитроглицерина |

Класа 6.1

| | | |
|---|---|---|
| UN | 1051 | ЦИЈАНОВОДОНИК, СТАБИЛИЗОВАН, са мање од 3% воде |
| UN | 1185 | ЕТИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН |
| UN | 1259 | НИКЛТЕТРАКАРБОНИЛ |
| UN | 1613 | ЦИЈАНОВОДОНИК, ВОДЕНИ РАСТВОР (ЦИЈАНОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА, ВОДЕНИ РАСТВОР) са највише 20% (масених) цијановодоника |
| UN | 1614 | ЦИЈАНОВОДОНИК, СТАБИЛИЗОВАН, садржај воде мањи од 3%, апсорбован на инертном порозном материјалу |
| UN | 1994 | ГВОЖЂЕПЕНТАКАРБОНИЛ |
| UN | 2480 | МЕТИЛИЗОЦИЈАНАТ |
| UN | 2481 | ЕТИЛИЗОЦИЈАНАТ |
| UN | 3294 | ЦИЈАНОВОДОНИК, РАСТВОРЕН У АЛКОХОЛУ са највише 45% (масених) цијановодоника. |

Класа 8

| | | |
|---|---|---|
| UN | 1052 | ФЛУОРОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ |
| UN | 1744 | БРОМ или UN 1744 РАСТВОР БРОМА |
| UN | 1790 | ФЛУОРОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА, са више од 85% (масених) флуороводоника |
| UN | 2576 | ФОСФОРОКСИБРОМИД, РАСТОПЉЕН. |

2.1.3.4.2 Раствори и смеше, који садрже материје и спадају у неку од следећих назива класе 9:

| | | |
|---|---|---|
| UN | 2315 | ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ; |
| UN | 3151 | ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ; |
| UN | 3151 | ХАЛОГЕНОВАНИ МОНОМЕТИЛ ДИФЕНИЛМЕТАНИ, ТЕЧНИ; |
| UN | 3151 | ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ТЕЧНИ; |
| UN | 3152 | ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ; |
| UN | 3152 | ХАЛОГЕНОВАНИ МОНОМЕТИЛ ДИФЕНИЛМЕТАНИ, ЧВРСТИ; |
| UN | 3152 | ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ЧВРСТИ или |
| UN | 3432 | ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ |

морају бити класификовани под исти назив класе 9, под условом да:

- они не садрже никакве додатне опасне компоненте са изузетком компонената групе паковања III класе 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 или 8 и
- немају опасне особине наведене у одељку 2.1.3.5.3.

2.1.3.4.3 Коришћени предмети, нпр. трансформатори и кондензатори, који садрже раствор или смешу наведену у 2.1.3.4.2 морају се увек класификовати под истим називом класе 9, под условом да:

(a) не садрже никакве додатне опасне компоненте, осим полихалогенованих дибензодиоксина и дибензофурана класе 6.1 или компоненте групе паковање III класе 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 или 8;
ии

(b) немају опасне карактеристике које су назначене у 2.1.3.5.3 (a) до (g) и (i).

2.1.3.5 Материје, које нису поименично наведене у табели A поглавља 3.2, са више опасних особина, као и раствори и смеше, које одговарају класификационим критеријумима RID и које садрже више опасних материја, сврставају се под заједнички назив (види 2.1.2.5) и у групу паковања одговарајуће класе у складу са њиховим опасним особинама. Такву класификацију на основу опасних особина треба извршити на начин како је наведен у наставку:

2.1.3.5.1 Физичке, хемијске и физиолошке особине се утврђују мерењем или прорачуном, а класификација материја, раствора или смеша врши се према критеријумима пододељка 2.2.x.1 за поједине класе.

2.1.3.5.2 Ако је утврђивање опасних особина могуће само уз несразмерно велике трошкове и напоре (нпр. код неких врста отпада), материју, раствор или смешу треба класификовати у класу компоненте са претежном опасношћу.

2.1.3.5.3 Уколико опасне особине материје, раствора или смеше спадају у више од једне доле наведених класа или група материја, тада се материја, раствор или смеша класификује у класу или групу материја са претежном опасношћу, на основу следећег редоследа:

(a) материје класе 7 (изузев радиоактивне материје у изузетим комадима за које, осим за UN 3507 УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД, важи посебна одредба 290 у поглављу 3.3 и код којих доминирају друге опасне особине);

(b) материје класе 1;

(c) материје класе 2;

(d) експлозивне течне материје умањене осетљивости класе 3;

(e) самореагујуће материје и експлозивне чврсте материје умањене осетљивости класе 4.1;

(f) пирофорне материје класе 4,2;

(g) материје класе 5.2;

(h) материје класе 6.1 које испуњавају критеријуме за отровност при удисању групе паковања I (материје, које испуњавају класификационе критеријуме класе 8 и поседују отровност при удисању прашине или магле ($LC_{50}$) у складу са групом паковања I, али отровност при гутању или апсорбовању преко коже одговара групи паковања III или поседују малу отровност, треба сврстати у класу 8);

(i) заразне материје класе 6.2.

2.1.3.5.4 Уколико опасне особине материје спадају у више од једне класе или више од једне групе материја, које нису наведене у 2.1.3.5.3, материја се класификује према истом поступку, при чему ипак треба одабрати одговарајућу класу према табели претежне опасности у 2.1.3.10.

2.1.3.5.5 Уколико се превози материја која је отпад, чији састав није тачно познат, сврставање се може вршити у UN број и групу паковања према 2.1.3.5.2 на основу сазнања пошиљаоца о отпаду, укључујући све расположиве техничке и безбедносно-техничке податке које захтевају важећи прописи безбедности и животне средине[1].

У случају сумње потребно је применити највећи степен опасности.

Али ако је, на основу сазнања о саставу отпада и физичким и хемијским особинама утврђених састојака, могуће одредити да особине отпада не одговарају особини групе паковања I, отпад се сме сврстати у унос н.д.н. групе паковања II који највише одговара. Међутим ако је познато да отпад поседује само особине које загађују животну средину, може се сврстати у групу паковања III под UN 3077 или 3082.

Овај поступак не сме да се примени за отпад, који садржи материје наведене у 2.1.3.5.3, материје класе 4.3 у случају наведеног у 2.1.3.7 или материје које према 2.2.x.2 нису дозвољене за превоз.

2.1.3.6 Потребно је користити увек само одговарајући заједнички назив које највише одговара (види пододељак 2.1.2.5) нпр. општи назив н.д.н. треба користити само, ако се не може користити назив према врсти или специфични назив н.д.н.

2.1.3.7 Раствори и смеше оксидирајућих материја или материја са таквом додатном опасношћу могу имати експлозивне особине. У том случају оне нису дозвољене за превоз, изузев ако испуњавају захтеве класе 1. За ђубрива на бази амонијум нитрата у чврстом стању, такође видети 2.2.51.2.2, тринаесту и четрнаесту алинеју и Приручник за испитивања и критеријуме, део III, одељак 39.

2.1.3.8 Материје класе 1 до 6.2, 8 и 9 са изузетком материја сврстаних у UN бројеве 3077 и 3082, које одговарају критеријумима 2.2.9.1.10, додатно према њиховим опасностима класа 1 до 6.2, 8 и 9 сматрају се материјама опасним по животну средину. Друге материје које не одговарају критеријумима ни једне друге класе или ни једне друге материје класе 9, али одговарају критеријумима у 2.2.9.1.10 сврстају се према потреби у UN 3077 или UN 3082.

2.1.3.9 Отпад, који не одговара критеријумима за класификацију у класе 1 до 9, али је обухваћен Базелским Споразумом о контроли прекограничног кретања опасног отпада и његовом одлагању, може се превозити под UN 3077 или UN 3082.

[1] *У ове правне прописе спада на пример Одлука Европске Комисије 2000/532/ЕС од 3. маја 2000. године која замењује Одлуку 94/3/ЕС за успостављање списка отпада према 1(а) Директиви Савета 75/442/ЕЕС о отпаду и Одлуци Савета 94/904/ЕС о успостављању списка опасног отпада у смислу члана 1 став 4 Директиве Савета 91/689/ЕЕС о опасном отпаду (Службени лист Европске заједнице бр. L226 од 6. септембра 2000. године, страна 3), са изменама и допунама и директиве 2008/98/ЕС Европског парламента и савета од 19. новембра 2008. године о отпаду и стављање ван снаге одређених директива (Службени лист Европске уније бр. L312 од 22. новембра 2008. године, страна 3-30) са изменама и допунама.*

### 2.1.3.10 Табела претежних опасности

| Класа и група паковања | 4.1, II | 4.1, III | 4.2, II | 4.2, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 5.1, II | 5.1, III | 6.1, I DERMAL | 6.1, I ORAL | 6.1, II | 6.1, III | 8, I | 8,II | 8, III | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,I | SOL LIQ 4.1 3, I | SOL LIQ 4.1 3, I | SOL LIQ 4.2 3, I | SOL LIQ 4.2 3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, I 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I |
| 3,II | SOL LIQ 4.1 3, II | SOL LIQ 4.1 3, II | SOL LIQ 4.2 3, II | SOL LIQ 4.2 3, II | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, II 3, II | SOL LIQ 5.1, II 3, II | 3, I | 3, I | 3, II | 3, II | 8, I | 3,II | 3, II | 3, II |
| 3,III | SOL LIQ 4.1 3, II | SOL LIQ 4.1 3, III | SOL LIQ 4.2 3, II | SOL LIQ 4.2 3, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, II 3, II | SOL LIQ 5.1, III 3, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 3, III * | 8, I | 8,II | 3, III | 3, III |
| 4.1, II | | | 4.2, II | 4.2, II | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | 5.1, I | 4.1, II | 4.1, II | 6.1, I | 6.1, I | SOL LIQ 4.1,II 6.1,II | SOL LIQ 4.1,II 6.1,II | 8, I | SOL LIQ 4.1, II 8, II | SOL LIQ 4.1, II 8, II | 4.1, II |
| 4.1, III | | | 4.2, II | 4.2, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 4.1, II | 4.1, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | SOL LIQ 4.1, III 61,III | 8, I | 8, II | SOL LIQ 4.1, III 8, III | 4.1, III |
| 4.2, II | | | | | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | 5.1, I | 4.2, II | 4.2, II | 6.1, I | 6.1, I | 4.2, II | 4.2,II | 8, I | 4.2, II | 4.2, II | 4.2, II |
| 4.2, III | | | | | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 5.1, II | 4.2, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 4.2, III | 8, I | 8, II | 4.2, III | 4.2, III |
| 4.3, I | | | | | | | | 5.1, I | 4.3, I | 4.3, I | 6.1, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3,I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I |
| 4.3, II | | | | | | | | 5.1, I | 4.3, II | 4.3, II | 6.1, I | 4.3, I | 4.3, II | 4.3,II | 8, I | 4.3, II | 4.3, II | 4.3, II |
| 4.3, III | | | | | | | | 5.1, I | 5.1, II | 4.3, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 4.3, III | 8, I | 8, II | 4.3, III | 4.3, III |
| 5.1, I | | | | | | | | | | | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I |
| 5.1, II | | | | | | | | | | | 6.1, I | 5.1, I | 5.1, II | 5.1, II | 8, I | 5.1, II | 5.1, II | 5.1, II |
| 5.1, III | | | | | | | | | | | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 5.1, III | 8, I | 8, II | 5.1, III | 5.1, III |
| 6.1, I DERMAL | | | | | | | | | | | | | | | SOL LIQ 6.1, I 8, I | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, I |
| 6.1, I ORAL | | | | | | | | | | | | | | | SOL LIQ 6.1, I 8, I | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, I |
| 6.1, II INHAL | | | | | | | | | | | | | | | SOL LIQ 6.1, I 8, I | 6.1, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, II DERMAL | | | | | | | | | | | | | | | SOL LIQ 6.1, I 8, I | SOL LIQ 6.1, II 8, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, II ORAL | | | SOL = чврсте материје и смеше<br>LIQ = течне материје, смеше и раствори<br>DERMAL = отровност у контакту са кожом<br>ORAL = отровност при гутању<br>INHAL = отровност при удисању<br>* класа 6.1 за пестициде | | | | | | | | | | | | 8, I | SOL LIQ 6.1, II 8, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, III | | | | | | | | | | | | | | | 8, I | 8, II | 8, III | 6.1, III |
| 8, I | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8, I |
| 8, II | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8, II |
| 8, III | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8, III |

***Напомена 1:*** *Примери за коришћење табеле:*

***Класификација појединачне материје***

*Опис материје која са класификује:*

*Амин који није поименично наведен, који одговара критеријумима класе 3, групе паковања II, као и критеријумима класе 8, групе паковања I.*

*Поступак:*

*Тачка пресека реда 3 II са колоном 8 I даје 8 I.*

*Према томе овај амин треба класификовати у класу 8 под UN 2734 АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или UN 2734 ПОЛИАМИНИ НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н, група паковања I.*

***Класификација смеше***

*Опис смеше која са класификује:*

*Смеша која се састоји од запаљиве течне материје класе 3, групе паковања III, отровне материје класе 6.1, групе паковања II, и нагризајуће течне материје класе 8, групе паковања I.*

*Поступак:*

*Тачка пресека реда 3 III са колоном 6.1 II даје 6.1 II.*

*Тачка пресека реда 6.1 II са колоном 8 I даје 8 I LIQ.*

*Ова смеша, које није ближе дефинисана се према томе класификује у класу 8 под UN 2922 НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н, група паковања I.*

***Напомена 2:*** *Примери за класификацију смеша и раствора у неку од класа и групу паковања.*

*Раствор фенола класе 6.1, групе паковања II, у бензену класе 3, групе паковања II, треба класификовати у класу 3, групу паковања II; на основу отровности фенола овај раствор треба сврстати под UN 1992 ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. у класу 3, групу паковања II.*

*Чврсту смешу натријумарсената класе 6.1, групе паковања II и натријумхидроксида класе 8, групе паковања II, треба класификовати под UN 3290 ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н., у класу 6.1, групу паковања II.*

*Раствор нафталена, сировог или рафинисаног, класе 4.1, групе паковања III у бензину класе 3, групе паковања II, треба класификовати под UN 3295 УГЉОВОДОНИЦИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. у класу 3, групу паковања II.*

*Смешу угљоводоника класе 3, групе паковања III и полихлорисаног бифенилена (PCB) класе 9, групе паковања II треба класификовати под UN 2315 ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ или UN 3432 ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ у класу 9, групу паковања II.*

*Смешу пропиленимина класе 3 и полихлорисаног бифенила (PCB) класе 9, групе паковања II, треба класификовати под UN 1921 ПРОПИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН у класу 3.*

**2.1.4 Класификација узорака**

**2.1.4.1** Ако класа неке материје није утврђена и ако се превози ради даљег испитивања, треба је на основу пошиљаочеве обавештености о материји, сврстати у привремену класу, званичан назив за транспорт и UN број уз примену:

(a) критеријума класификације поглавља 2.2 и

(b) захтева овог поглавља.

За изабрани званичан назив за транспорт треба користити најзахтевнију могућу групу паковања.

При примени ове одредбе, званичан назив за транспорт треба допунити изразом „УЗОРАК" (нпр. „ЗАПАЉИВА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н., УЗОРАК"). У неким случајевима, у којима је за узорак неке материје за коју се претпоставља, да одговара одређеним критеријумима класификације, предвиђен одређен назив за транспорт (нпр. „UN 3167 УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н."), потребно је овај назив користити за транспорт. Ако се за превоз узорка користи назив Н.Д.Н., званичан назив за транспорт не мора да буде допуњен техничким називом, како је то прописано посебном одредбом 274. поглавља 3.3.

**2.1.4.2** Узорке материје треба превозити у складу са захтевима, који се примењују за привремено додељен званичан назив, под условом, да:

(a) се не сматра материјом, која према пододељцима 2.2.x.2 поглавља 2.2 или према поглављу 3.2. није дозвољена за превоз;

(b) се не сматра материјом, која испуњава критеријуме класе 1, или се не сматра заразном или радиоактивном материјом;

(c) у складу са 2.2.41.1.15, одн. 2.2.52.1.9, ако се ради о самореагујућој материји, одн. органском пероксиду;

(d) се превози у комбинованој амбалажи са нето масом од највише 2,5 kg по комаду; и

(e) се не пакује заједно са другом робом у један комад.

**2.1.4.3 Узорци енергетских материјала за потребе испитивања**

**2.1.4.3.1** Узорци органских материја са функционалним групама наведеним у табелама А6.1 и/ или А6.3 у Додатку 6 (Процедуре испитивања) Приручника за испитивања и критеријуме могу се превозити под UN бр. 3224 (самореагујућа материја, тип С, чврста) или UN бр. 3223 (самореагујућа материја, типа С, течна), како је применљиво, класе 4.1, под условом да:

(a) узорци не садрже:

(i) познате експлозиве;

(ii) материје које показују експлозивне ефекте при испитивању;

(iii) једињења која се праве у циљу стварања експлозивног или пиротехничког ефекта; или

(iv) компоненте које се састоје од синтетичких претходника за експлозиве који се активирају намерно;

(b) За смеше, комплексе или соли неорганских оксидирајућих материја класе 5.1 са органским материјама, концентрација неорганске оксидирајуће материје је:

(i) мања од 15%, по маси, ако је сврстана у групу паковања I (висока опасност) или II (средња опасност); или

(ii) мања од 30%, по маси, ако је сврстана у групу паковања III (ниска опасност);

(c) расположиви подаци не дозвољавају прецизнију класификацију;

(d) узорак није упакован заједно са другом робом; и

(e) узорак је упакован у складу са упутством за паковање P 520 и посебним одредбама за паковање PP 94 или PP 95 у 4.1.4.1, како је применљиво.

**2.1.5 Класификација предмета као предмети који садрже опасну робу, н.д.н.**

***Напомена:*** *За предмете који немају званичан назив за транспорт и који садрже само опасну робу у оквиру дозвољених ограничених количина наведених у колони (7a) Табеле А, поглавља 3.2, може се применити UN број 3363 и посебне одредбе 301 и 672 поглавља 3.3.*

**2.1.5.1** Предмети који садрже опасну робу могу се класификовати као што RID и прописује на основу званичног назива за транспорт опасне робе коју садрже или у складу са овим одељком.

За потребе овог одељка „предмет" означава машине, апарате или друге уређаје који садрже једну или више врста опасне робе (или њихове остатке) који су саставни део предмета, неопходни за његово функционисање и који се не могу уклонити ради обављања превоза.

Унутрашња амбалажа не представља предмет.

**2.1.5.2** Такви предмети могу додатно садржати ћелије или батерије. Неопходно је да су литијум металне, литијум јонске и натријум јонске ћелије и батерије које су саставни део предмета, типа који доказано испуњава захтеве за испитивање из Приручника за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 38.3. За предмете који садрже претпроизводни прототип литијум металних, литијум јонских или натријум јонских ћелија или батерија који се превозе ради испитивања, или за предмете који садрже литијум металне, литијум јонске и натријум јонске ћелије и батерије које су произведене у производним серијама од највише 100 ћелија или батерија, примењују се захтеви посебне одредбе 310 поглавља 3.3.

**2.1.5.3** Овај одељак се не примењује на предмете за које већ постоји ближе одређен званичан назив за транспорт у Табели А поглавља 3.2.

**2.1.5.4** Овај одељак се не примењује на опасну робу класе 1, класе 6.2, класе 7 или на радиоактивне материје садржане у предметима. Међутим, овај одељак се примењује на предмете који садрже експлозиве који су искључени из класе 1 у складу са 2.2.1.1.8.2.

**2.1.5.5** Предмети који садрже опасну робу морају се сврстати у одговарајућу класу која је утврђена према постојећим опасностима, уз помоћ, где је то применљиво, табеле претежних опасности из 2.1.3.10 за сваку од опасне робе која је садржана у предмету. Ако је опасна роба која је класификована у класу 9 садржана у предмету, сва друга опасна роба која се налази у предмету, сматраће се да представља већу опасност.

**2.1.5.6** Додатне опасности морају бити показатељи главне опасности које поседује друга опасна роба садржана у предмету. Када је у предмету присутна само једна врста опасне робе, додатна(е) опасност(и), уколико постоје, морају бити додатне опасност(и) идентификоване листицама додатне опасност(и) у колони (5) Табеле А, поглавља 3.2. Ако предмет садржи више од једне опасне робе и ако оне могу имати међусобно опасну реакцију у току превоза, свака опасна роба мора бити одвојено затворена (види 4.1.1.6).

**2.1.6 Класификација амбалаже, одбачене, празне, неочишћене**

Празна, неочишћена амбалажа, велика амбалажа или IBC, или њени делови, који се превозе ради одлагања, рециклирања или враћања у првобитно стање њихових материјала осим преправке, поправке, редовног одржавања, поновне производње или поновне употребе, могу се сврстати под UN 3509 уколико испуњавају захтеве за овај назив.

# Поглавље 2.2

# Посебне одредбе за поједине класе

## 2.2.1 Класа 1: Експлозивне материје и предмети

### 2.2.1.1 Критеријуми

2.2.1.1.1 Појам класе 1 обухвата:

(a) Експлозивне материје: чврсте или течне материје (или смеше материја), које хемијском реакцијом могу да развијају гасове такве температуре, притиска и брзине, да у окружењу доводе до разарања.

Пиротехничке материје: експлозивне материје којима треба постићи ефекат у виду: топлоте, светлости, звука, гаса, магле или дима или њихову комбинацију као резултат самоодрживих егзотермних хемијских реакција које протичу без детонације;

***Напомена 1:*** *Материје, које саме по себи нису експлозивне, али могу стварати експлозивну смешу гаса, паре или прашине, нису материје класе 1.*

***Напомена 2:*** *Изузете из класе 1 су и, експлозивне материје овлажене водом или алкохолом, чији је садржај воде или алкохола изнад наведене граничне вредности, као и експлозивне материје са средствима за пластификацију - ове експлозивне материје су сврстане у класу 3 или 4.1 - као и експлозивне материје, које су на основу своје претежно опасне особине сврстане у класу 5.2.*

(b) Експлозивне предмете: предмети који садрже једну или више експлозивних или пиротехничких материја;

***Напомена:*** *Предмети, који садрже експлозивне или пиротехничке материје који су у малој количини или такве врсте, да њихово неочекивано или случајно паљење или активирање за време превоза не изазива изван предмета одломке, ватру, маглу, дим, топлоту или јак звук, не потпадају под захтеве класе 1.*

(c) Материје и предмете, који претходно нису наведени, а који су произведени ради стварања практичног експлозивног или пиротехничког дејства.

У смислу класе 1, важе следеће дефиниције појмова:

*Флегматизовано:* експлозивној материји је додата материја (или средство за „флегматизацију"), да би се повећала безбедност ове експлозивне материје при руковању и превозу. Средство за флегматизацију чини експлозивну материју неосетљивом или мање осетљивом на следеће утицаје: топлота, удар, судар, ударац или трење. Типична средства за флегматизацију су између осталог: восак, папир, вода, полимери (као што су флуор-хлор-полимери), алкохол и уља (као што су вазелин и парафин).

*Експлозивни или пиротехнички ефекат* означава, у контексту (c), ефекат произведен самоодрживим егзотермним хемијским реакцијама укључујући удар, експлозију, фрагментацију, одломке, топлоту, светлост, звук, гас и дим.

2.2.1.1.2 Материје и предмети, који имају или могу имати експлозивне особине, узимају се у обзир за сврставање у класу 1 према испитивањима, поступцима и критеријума наведеним у Приручнику за испитивања и критеријуме, део I.

Материја или предмет сврстан у класу 1, може бити дозвољен за превоз, само ако је сврстан под неки назив или под неку позицију н.д.н. у табели А поглавља 3.2., и ако одговара критеријумима Приручника за испитивања и критеријуме.

2.2.1.1.3 Материје и предмети класе 1 морају бити сврстани под један UN број и назив или као н.д.н., наведени у табели А поглавља 3.2. Тумачење назива материја и предмета поименично наведених у табели А поглавља 3.2. врши се на основу појмовника у 2.2.1.4.

Узорци нових или већ постојећих експлозивних материја или предмета, изузев иницијалних експлозива, који се превозе у циљу тестирања, сврставања, истраживања и развоја, у циљу контроле квалитета или као трговачки узорци, могу да се сврстају под UN 0190 ЕКСПЛОЗИВНА МАТЕРИЈА, УЗОРАК.

Сврставање експлозивних материја и предмета који нису поименично наведени у табели А поглавља 3.2. као н.д.н. или под UN 0190 ЕКСПЛОЗИВНА МАТЕРИЈА, УЗОРАК, као и сврставање одређених материја чији превоз, према посебним одредбама поглавља 3.2. табеле А колона 6, зависи од посебног овлашћења надлежног органа, врши се од стране надлежних органа земље порекла. Овај надлежни орган у писаној форми одобрава и услове превоза за ове материје или предмете. Ако земља порекла није уговорна страна RID**,** сврставање и услови превоза морају бити признати од стране надлежних органа прве државе уговорне стране RID**,** у коју пошиљка улази.

2.2.1.1.4 Материје и предмети класе 1 морају бити сврстани у неку подкласу према 2.2.1.1.5, и у неку групу компатибилности према 2.2.1.1.6. Подкласа се утврђује на основу резултата испитивања описаних у одељцима 2.3.0 и 2.3.1, и уз примену описа из 2.2.1.1.5. Група компатибилности мора бити утврђена према опису из 2.2.1.1.6. Бројеви подкласе заједно са словима групе компатибилности представљају класификациони код.

2.2.1.1.5 **Опис подкласа**

Подкласа 1.1 Материје и предмети, који су способни за масовну експлозију. (Масовна експлозија је експлозија која практично истовремено обухвата готово цео товар).

Подкласа 1.2 Материје и предмети, који показују опасност стварања одломака, распрснутих и одбачених комадића, али нису способни за масовну експлозију.

Подкласа 1.3 Материје и предмети, који поседују опасност од пожара и показују или малу опасност од ваздушног притиска или малу опасност од одломака, распрснутих и одбачених комадића или обадвоје, али нису способни за масовну експлозију:

(a) при чијем сагоревању настаје значајно топлотно зрачење, или

(b) који сагоревају један за другим, стварајући мало дејство ваздушног притиска или дејство одломака, распрснутих и одбачених комадића, или и једно и друго.

Подкласа 1.4 Материје и предмети, који представљају само малу опасност од експлозије у случају паљења или активирања током превоза. Дејства остају у суштини ограничена само на комад и не треба очекивати, да ће доћи до стварања одбачених комада већих димензија или на већем растојању. Ватра која делује споља не сме довести до истовремене експлозије готово целог садржаја комада.

Подкласа 1.5 Врло неосетљиве материје са способношћу масовне експлозије, које су тако неосетљиве, да је врло мала вероватноћа изазивања или прелаза пожара у детонацију под нормалним условима превоза. Као минимални захтев за ове материја важи, да не смеју да експлодирају при настанку спољашњег пожара.

Подкласа 1.6 Екстремно неосетљиви предмети, који немају опасност масовне експлозије. Ови предмети претежно садрже изразито неосетљиве материје и показују незнатну вероватноћу случајног паљења или ширења.

***Напомена:*** *Опасност која проистиче од предмета Подкласе 1.6 ограничена је на експлозију појединачног предмета.*

2.2.1.1.6 **Опис група компатибилности материја и предмета**

A Примарна експлозивна материја.

B Предмет са примарном експлозивном материјом и са мање од два ефикасна сигурносна уређаја. Укључени су и неки предмети, као што су детонатори за минирање, детонирајући уређаји за минирање и упаљачи, иако не садрже никакву примарну експлозивну материју.

C Погонска или друга брзогоруђа експлозивна материја или предмет са таквом експлозивном материјом.

D Детонирајућа експлозивна материја или црни барут или предмет са детонирајућом експлозивном материјом, али без средства за паљење и без погонског пуњења или предмет са примарном експлозивном материјом (упаљачем) са најмање два делотворна сигурносна уређаја.

E Предмет са детонирајућом експлозивном материјом без средстава за паљење, са погонским пуњењем (али не такав који садржи запаљиву течност или запаљив гел или самозапаљиву течност (хипергол)).

F Предмет са детонирајућом експлозивном материјом са сопственим средством за паљење, са погонским пуњењем (али не такав, који садржи запаљиву течност, гел или самозапаљиву течност (хипергол) или без погонског пуњења.

G Пиротехничка материја или предмет са пиротехничком материјом или предмет који садржи како експлозивну тако и осветљавајућу материју, запаљиву, односно материју која изазива сузе или дим (изузев предмета који се активирају водом или који садрже бели фосфор, фосфиде, пирофоричну материју (самозапаљиву на ваздуху), запаљиву течност или запаљив гел или самозапаљиву течност хипергол).

H Предмет, који садржи како експлозивну материју тако и бели фосфор.

J Предмет, који садржи како експлозивну материју тако и запаљиву течност или запаљив гел.

K Предмет, који садржи како експлозивну материју тако и отрован хемијски агенс.

L Експлозивна материја или предмет са експлозивном материјом, која представља посебну опасност (нпр. због свог активирања у додиру са водом или због присуства самозапаљиве течности (хипергола), фосфида или неке пирофорне материје) и захтева раздвајање сваке поједине врсте.

N Предмети, који претежно садрже изразито неосетљиве материје.

S Материја или предмет, који су тако паковани или израђени, да свако опасно дејство које наступи услед ненамерне реакције остаје ограничено на комад, изузев ако је комад оштећен ватром; у том случају дејство ваздушног притиска или одломака мора остати ограничено на меру, која битно не ограничава или не спречава мере борбе против пожара и друге хитне мере у непосредној близини комада.

***Напомена 1:*** *Свака материја или предмет, пакована у специфичној амбалажи може бити сврстана само у једну групу компатибилности. Пошто је критеријум групе компатибилности S заснован на практичном испитивању, за сврставање у ову групу неопходно је испитивање ради додељивања класификационог кода.*

***Напомена 2:*** *Предмети група компатибилности D и E могу бити опремљени сопственим средствима за паљење или заједно са њима упаковани, под условом, да уређај за паљење садржи најмање два делотворна сигурносна уређаја, како би спречио изазивање експлозије у случају ненамерне реакције средстава за паљење. Такви предмети и комади су сврстани у групу компатибилности D или E.*

***Напомена 3:*** *Предмети група компатибилности D и E могу бити упаковани заједно са сопственим средством за паљење, које не садржи два делотворна сигурносна уређаја, (тј. средства за паљење, која су сврстана у групу*

*компатибилности B) под условом, да одговарају одредби за заједничко паковање MP21 у одељку 4.1.10. Такви комади сврставају се у групе компатибилности D или E.*

***Напомена 4:*** *Предмети смеју бити опремљени сопственим средством за паљење и са њим заједно упаковани, под условом, да се средства за паљење не могу упалити, под нормалним условима превоза.*

***Напомена 5:*** *Предмети група компатибилности C, D и E могу бити заједно паковани. Такви комади сврставају се у групу компатибилности E.*

2.2.1.1.7 **Сврставање ватрометних тела у подкласе**

2.2.1.1.7.1 Ватрометна тела се у принципу сврставају у подкласе 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 на основу података добијених из испитне серије 6 Приручника за испитивања и критеријуме. Међутим:

(a) ватрометна тела у облику водопада која садрже праскаве светлеће направе (види Напомену 2 у 2.2.1.1.7.5), морају се класификовати као 1.1G без обзира на резултате Серије испитивања 6;

(b) пошто је избор таквих ватрометних тела веома широк, а и расположивост опреме за испитивање може бити ограничена, у подкласе се могу сврстати и према поступку из 2.2.1.1.7.2.

2.2.1.1.7.2 Сврставање ватрометних тела у UN бројеве 0333, 0334, 0335 или 0336, и сврставање предмета у UN 0431 за оне који се користе за сценске ефекте и испуњавају дефиницију и техничке карактеристике за предмете 1.4G према табели за утврђену класификацију ватрометних тела у 2.2.1.1.7.5, може се вршити на основу аналогног закључка, без потребе за испитивањем према испитној серији 6, а према табели за утврђену класификацију ватрометних тела у 2.2.1.1.7.5. Такво сврставање се може вршити уз сагласност надлежних органа. Предмети који у табели нису наведени, морају бити класификовани на основу података добијених из испитне серије 6.

***Напомена 1:*** *Додавање нових типова ватрометних тела у колону 1 табеле 2.2.1.1.7.5 може се вршити само на основу потпуних података испитивања, који се достављају UN – Стручној подкомисији за транспорт опасне робе ради разматрања.*

***Напомена 2:*** *Податке добијене испитивањем, од стране надлежних органа, који представљају потврду или неслагање са класификацијом у подкласе у колони 5, типова ватрометних тела наведених у колони 4 табеле у 2.2.1.1.7.5, потребно је доставити, ради информације, UN – Стручној подкомисији за транспорт опасне робе.*

2.2.1.1.7.3 Ако су ватрометна тела, која су сврстана у више од једне подкласе, заједно пакована у једном комаду, морају се класификовати на основу подкласе са највећом опасношћу, изузев ако подаци добијени на основу испитне серије 6 дају други резултат.

2.2.1.1.7.4 Класификација наведена у табели 2.2.1.1.7.5 важи само за предмете, који су паковани у сандуцима од картона (4G).

2.2.1.1.7.5 Табела утврђених класификација за ватрометна тела [2]

***Напомена 1:*** *Процентни делови, односе се на масу укупне пиротехничке материје (нпр. ракетни мотори, погонско пуњење, пуњење за распрскавање, пуњење за дејство), уколико у табели није другачије наведено.*

***Напомена 2:*** *Израз „праскаве светлеће направе”, који се користи у табели, односи се на пиротехничке материје у облику праха или као пиротехничке јединице присутне у ватрометним телима, које се користе у водопадима или за стварање акустичних праскавих ефеката или као распркавајућа или погонска пуњења, изузев:*

[2] *Ова табела садржи списак класификација ватрометних тела, која се могу користити у недостатку података испитивања серије 6 (види 2.2.1.1.7.2).*

*(a) ако се испитивањем HSL-праскаве светлеће направе у Додатку 7 Приручника за испитивање и критеријуме докаже да време за пораст притиска износи више од 6 ms за 0,5 g пиротехничке материје; или.*

*(b) пиротехничка материја дâ негативан резултат „-" приликом испитивања US праскаве светлеће направе у Додатку 7 Приручника за испитивања и критеријуме.*

***Напомена 3:*** *Димензије у милиметрима (mm) односе се:*

*(a) код лоптастих великих ватрометних бомби и вишеструких лоптастих бомби, на пречник бомбе;*

*(b) код цилиндричних великих ватрометних бомби, на дужину бомбе;*

*(c) код велике ватрометне бомбе у бацачу, римској свећи, ватрометном телу у затвореној цеви или ватрометном пуњењу, на унутрашњи пречник цеви, која обухвата или садржи ватрометно тело;*

*(d) код ватрометних пакета без бацача или цилиндричних ватрометних пакета, на унутрашњи пречник бацача, који је предвиђен за прихватање ватрометне порције.*

| Тип | Укључује:/ синоними: | Дефиниција појма | Техничке карактеристике | Класификација |
|---|---|---|---|---|
| Висинска лопта, сферног или цилиндричног облика | Сферна висинска лопта за посматрачка догађања, висинска лопта, шарена лопта, шарена ватра, мултиексплозија, многоефектна висинска лопта, водни ватромет, ватромет падобран, димна завеса, цветне звездице, искре, ватромет, тандер, комплет висинских лопти | Уређај са или без потисног пуњења, са успоравајућим фитиљем и распркавајућим пуњењем, пиротехничким елементом (елементима) или растреситим пиротехничком материјом, предвиђен за избацивање из бацачке прангије | Све висинске лопте са ефектом бљеска | 1.1G |
| | | | Шарена лопта ≥ 180 mm | 1.1G |
| | | | Шарена лопта: <180 mm са > 25% праха растреситог састава, бљесковитог и/ или са ефектима праска | 1.1G |
| | | | Шарена лопта < 180 mm са ≤ 25 % праха растреситог састава бљесковитог и/или са ефектима праска | 1.3G |
| | | | Шарена лопта ≤ 50 mm, или ≤ 60 g пиротехничке материје, са ≤ 2 % праха растреситог састава, бљесковитог и/или са ефектима праска | 1.4 G |
| | Висинска лопта са многобројним распрскавањем (висинска лопта - prahis arahis =кикирики) | Уређај са два или више сферних висинских лопти у заједничкој чаури, које се избацују помоћу једног истог потисног пуњења, са одвојеним спољним успоравајућим фитиљем | Најопаснија сферна висинска лопта одређује класификацију | |
| Висинска лопта, сферног или цилиндричног облика<br><br>*(наставак)* | Скуп избацујућих прангија и висинске лопте, напуњена бацачка прангија | Скуп у облику сферне или цилиндричне висинске лопте унутар бацачке прангије, који је намењен за испаљивање лопте | Све висинске лопте са ефектом бљеска | 1.1G |
| | | | Шарена лопта ≥ 180 mm | 1.1G |
| | | | Шарена лопта: > 25 % праха растреситог састава, бљесковитог и/или са ефектима праска | 1.1G |
| | | | Шарена лопта > 50 mm и < 180 mm | 1.2G |

| Тип | Укључује:/ синоними: | Дефиниција појма | Техничке карактеристике | Класификација |
|---|---|---|---|---|
| | | | Шарена лопта<br>≤ 50 mm или<br>≤ 60 g пиротехничке материје, са<br>≤ 25% праха растреситог састава, бљесковитог и/или са ефектима праска | 1.3G |
| | Сфера из сфере (приказане процентне величине односе се на бруто масу ватрених тела) | Уређај без потисног пуњења, са успоравајућим фитиљем и распрскавајућим пуњењем, које садржи згуру и инертну материју и предвиђен је за испаљивање из бацачке прангије. | >120 mm | 1.1G |
| | | Уређај без потисног пуњења, са успоравајућим фитиљем и распрскавајућим пуњењем, које садржи згуру са ≤ 25 g бљесковитог састава по елементу згуре, са ≤ 33 % бљесковитог састава и ≥ 60% интерног материјала, и предвиђен је за испаљивање из бацачке прангије. | ≤ 120 mm | 1.3G |
| | | Уређај без потисног пуњења, са успоравајућим фитиљем и распрскавајућим пуњењем који садржи шарене лопте и/или пиротехничке јединице, и предвиђен је за испаљивање из бацачке прангије. | >300 mm | 1.1G |

| Тип | Укључује:/ синоними: | Дефиниција појма | Техничке карактеристике | Класификација |
|---|---|---|---|---|
| | | Уређај без потисног пуњења, са успоравајућим фитиљем и распрскавајућим пуњењем, које садржи шарене лопте ≤ 70 mm и/или пиротехничке јединице, са ≤ 25% бљесковитог састава и ≤ 60% пиротехничке материје, и предвиђен је за испаљивање из бацачке прангије | >200 mm и ≤ 300 mm | 1.3G |
| Висинска лопта, сферног или цилиндричног облика<br><br>*(наставак)* | | Уређај са избацујућим пуњењем са успоравајућим фитиљем и распрскавајућим пуњењем, који садржи шарене лопте ≤ 70 mm или пиротехничке јединице, са ≤ 25% бљесковитог састава и ≤ 60% пиротехничке материје, и предвиђен је за испаљивање из бацачке прангије. | ≤ 200 mm | 1.3G |
| Батерија ватромета /Комбинација висинских ватромета | Ватрометни талас, бомбице, тортице, финални букет, шарена ложа, хибрид, многоцевке, батерија петарди, батерија петарди са упаљачем | Скуп, који укључује неколико елемената истог типа или различитих типова, који одговарају једном од типова ватрометних тела, набројаних у овој табели, са једном или две тачке паљења | Најопаснији тип ватрометног тела одређује класификацију. | |
| Римска свећа | Фестивалска свећа, комете | Цев, која садржи скуп пиротехничких јединица, које се састоје од наизменичне пиротехничке материје, потисног пуњења и преносног фитиља | Унутрашњи пречник ≥ 50 mm са бљесковитим саставом или < 50 mm са > 25 % бљесковитим саставом | 1.1 G |
| | | | Унутрашњи пречник ≥ 50 mm без бљесковитог састава | 1.2G |
| | | | Унутрашњи пречник <50 mm и са ≤ 25 % бљесковитим саставом | 1.3G |
| | | | Унутрашњи пречник ≤ 30 mm и свака пиротехничка јединица ≤ 25 g, са ≤ 5% бљесковитог састава | 1.4G |

| Тип | Укључује:/ синоними: | Дефиниција појма | Техничке карактеристике | Класификација |
|---|---|---|---|---|
| Појединачни ватромет | Јединична римска свећа, мала напуњена прангија | Цев, која садржи пиротехничку јединицу, која се састоји од пиротехничких материја, потисног пуњења и са или без преносног фитиља | Унутрашњи пречник ≤ 30mm, пиротехничка јединица >25 g или > 5 % и ≤ 25% бљесковитог састава | 1.3G |
| | | | Унутрашњи пречник ≤ 30mm, пиротехничке јединице ≤ 25 g и ≤ 5% бљесковитог састава | 1.4G |
| Ракета | Звучна ракета, сигнална ракета, звиждућа ракета, бљештећа ракета, небеска ракета, стона ракета | Цев, која садржи пиротехничку материју или пиротехничке јединице, опремљена штапом или другим средствима за стабилизацију летења и предвиђена за подизање у ваздух | Само ефекти бљесковитог састава | 1.1G |
| | | | Бљесковит састав >25% пиротехничке материје | 1.1G |
| | | | >20 g пиротехничке материје и бљесковитог састава ≤ 25% | 1.3G |
| | | | ≤ 20 g пиротехничке материје, распрскавајуће пуњење у виду црног праха и ≤ 0,13 g бљесковитог састава по праску и укупно ≤ 1 g | 1.4 G |
| Мине | Паковани ватромет, приземни, папирнати, цилиндрични | Цев, која садржи потисно пуњење и пиротехничке јединице и предвиђена је за размештање или учвршћивање на тлу. Главни ефекат састоји се у једнократном избацивању свих пиротехничких јединица са широким визуелним или звучним ефектом у ваздуху или:<br><br>Врећа од тканине или папира или цилиндар од тканине или од папира, који садржи потисно пуњење и пиротехничке јединице, предвиђене за смештање у бацачку прангију, да би функционисале као мине | >25% праха растреситог састава, бљесковитог и /или са ефектом праска | 1.1G |
| | | | ≥ 180 mm и ≤ 25 % праха растреситог састава, бљесковитог и /или са ефектом праска | 1.1G |
| | | | <180 mm и ≤ 25% праха растреситог састава, бљесковитог и /или са ефектом праска | 1.3G |
| | | | ≤ 150 g пиротехничке материје, који садржи ≤ 5 % праха растреситог састава, бљесковитог и/или са ефектом праска. Свака пиротехничка јединица ≤ 25 g, сваки ефекат праска <2 g; сваки звиждук, (ако | 1.4G |

| Тип | Укључује:/ синоними: | Дефиниција појма | Техничке карактеристике | Класификација |
|---|---|---|---|---|
| | | | постоји) ≤ 3g | |
| Фонтана | Вулкан, венац, бенгалска ватра, водопад, фонтана пита, цилиндрична фонтана, конусна фонтана, бакља. | Нематална чаура, која садржи пресовану или збијену пиротехничку материју, која ствара искру и пламен<br>***Напомена:*** *Фонтане које производе вертикалне каскаде или завесе искри сматрају се водопадима (види ред испод).* | ≥ 1 kg пиротехничке материје | 1.3G |
| | | | < 1 kg пиротехничке материје | 1.4G |
| Водопад | Каскаде, тушеви | Пиротехничка фонтана предвиђена да произведе вертикални водопад или завесу искри | садржи праскаве светлеће направе, без обзира на резултате Серије испитивања 6 (види 2.2.1.1.7.1 (a)) | 1.1G |
| | | | не садржи праскаве светлеће направе | 1.3G |
| Чаробна свећа (спарклер) | Чаробна свећа, која се држи у руци, чаробна свећа, која се не држи у руци, чаробна свећа са жицом | Крута жица, делимично обложена (на једном крају) споро горућом пиротехничком материјом, са или без упаљача | Чаробне свеће на бази перхлората > 5 g по јединици или >10 јединица по паковању | 1.3G |
| | | | Чаробне свеће на бази перхлората ≤ 5 g по јединици и ≤ 10 по паковању чаробних свећа на бази нитрата ≤ 30 g по јединици | 1.4G |
| Бенгалска свећа | Бенгалска ватра | Нематални штап, делимично обложен (на једном крају) спорогорућом пиротехничком материјом и предвиђен за држање у руци | Јединица на бази перхлората >5 g по јединици или >10 јединица по паковању. | 1.3G |
| | | | Јединица на бази перхлората ≤ 5 g по јединици и ≤ 10 g јединица по паковању; јединице на бази нитрата ≤ 30 g по јединици. | 1.4G |

| Тип | Укључује:/ синоними: | Дефиниција појма | Техничке карактеристике | Класификација |
|---|---|---|---|---|
| Ватрометна тела са малом опасношћу, стона и за прославе | Стона бомбица, грмећи прасак, чегртаљка, димна, магла, змија, свитац, пчелица, пуцаљка (жабица) | Уређај предвиђен за стварање веома ограниченог визуелног и/или звучног ефекта, који садржи малу количину пиротехничке материје и/или експлозивног састава | Чегртаљке и грмећи прасак могу садржати до 1,6 mg фулмината сребра; пуцаљке и пуцаљке за прославе могу да садрже до 16 mg смеше калијумхлората са црвеним фосфором; остали артикли могу садржати до 5 g пиротехничке материје, али не и бљесковитог састава | 1.4G |
| Зврк (вртуљак) | Ваздушни вртуљак, хеликоптер, ловац, вртуљак за подлогу | Неметална цев која садржи пиротехничку материју који производи гас и искру, са саставом или без бучног ефекта, са или без крилца | Пиротехничка материје по јединици > 20 g, који садржи ≤ 3% бљесковитог састава за стварање ефекта праска или ≤ 5 g звиждућег састава | 1.4G |
| | | | Пиротехничка материје по јединици ≤ 20 g који садржи ≤ 3% бљесковитог састава за стварање ефекта праска или ≤ 5 g звиждућег састава. | 1.4G |
| Вртећи точак | Саксонско сунце | Скуп који укључује уређај за избацивање, који садржи пиротехничку материју и који је опремљен помоћним средствима ради учвршћивања на држач, да би могао да се окреће | ≥ 1 kg укупне количине пиротехничке материје, без ефекта праска, сваки звиждук (уколико постоји) ≤ 25 g и по точку ≤ 50 g звиждућег састава | 1.3G |
| | | | < 1 kg укупне количине пиротехничке материје, без ефекта праска, сваки звиждук (уколико постоји) ≤ 5 g и по точку ≤ 10 g звиждућег састава | 1.4G |
| Ваздушни точак | Летећи саксонац, НЛО, летећи тањир | Цеви које садрже потисно пуњење и пиротехничку материју који ствара искру, пламен и/или бучни ефекат при чему су чауре причвршћене на носећем обручу | >200 g укупне количине пиротехничке материје или >60 g по потисном уређају, ≤ 3% бљесковитог састава са ефектом праска, сваки звиждук (уколико постоји) ≤ 25 g и по точку ≤ 50 g звиждућег састава | 1.3G |

| Тип | Укључује:/ синоними: | Дефиниција појма | Техничке карактеристике | Класификација |
|---|---|---|---|---|
| | | | ≤ 200 g укупне количине пиротехничке материје или ≤ 60 g пиротехничке материје по потисном уређају. ≤ 3% бљесковитог састава са ефектом праска, сваки звиждук (уколико постоји) ≤ 5 g и по точку ≤ 10 g звиждућег састава | 1.4G |
| Гарнитура ватрометних тела | Гарнитура ватрометних тела за приказивање, гарнитура ватрометних тела за појединце ради коришћења на отвореном простору и у просторијама. | Гарнитура неколико типова празничних ватрометних тела, од којих сваки одговара једном од типова набројаних у овој табели. | Најопаснији тип ватрометног тела одређује класификацију. | |
| Петарда | Празнична петарда, митраљез | Скуп цеви (од папира или картона) повезан пиротехничким фитиљем, при чему је свака цев предвиђена за стварање звучног ефекта. | Свака цев ≤ 140 mg бљесковитог састава или ≤ 1 g црног праха. | 1.4 G |
| Фитиљна петарда | Ватромет, петарда са бљеском, димни крекер | Неметална цев, која садржи прасковит састав, намењена за стварање звучног ефекта. | > 2g бљесковитог састава по јединици | 1.1G |
| | | | ≤ 2g бљесковитог састава по јединици и ≤ 10g по унутрашњем паковању | 1.3G |
| | | | ≤ 1 g бљесковитог састава по јединици и ≤ 10g по унутрашњем паковању или ≤ 10 g црног праха по јединици | 1.4G |

2.2.1.1.8 **Искључење из класе 1**

2.2.1.1.8.1 Материја и предмет може да буде искључен из класе 1 на основу резултата испитивања и дефиниције појма за класу 1 уз одобрење надлежног органа било које уговорне стране RID, која такође може да призна одобрење издато од надлежног органа земље која није RID-уговорна страна, под условом да је ово одобрење издато у складу са примењивим поступком RID, ADR, ADN, IMDG-Code или ICAO техничким инструкцијама.

2.2.1.1.8.2 Одобрењем надлежног органа у складу са 2.2.1.1.8.1 предмет се може искључити из класе 1, уколико три неупакована предмета, која се за предвиђену функцију активирају сопственим средством за покретање или паљење или екстерним (спољним) средством за функцију у пројектованом режиму, испуњавају следеће критеријуме испитивања, да:

(a) ни једна спољна површина нема температуру већу од 65 °C. Може се прихватити тренутни скок температуре до 200 °C;

(b) нема пуцања или разбијања спољног кућишта или померања предмета или са њега одвојених делова више од једног метра у сваком правцу.

***Напомена:*** *Ако целовитост предмета може да буде угрожена у случају спољног пожара, ови критеријуми морају да буду испитани испитивањем отпорности на пожар. Једна таква метода која користи брзину загревања од 80 K/min описана је у стандарду ISO 14451-2.*

(c) нема чујни прасак са највишом вредношћу изнад 135 dB (C) на удаљености од једног метра;

(d) нема бљеска или пламена који може да упали материјал као што је лист папира од 80 ± 10 g/m$^2$ у контакту са предметом; и

(e) нема стварање дима, паре и прашине у количинама које смањују видљивост у комори од 1 m$^3$ оивиченој плочама одговарајуће величине, за више од 50%, при чему се мерење врши калибрираним мерачем осветљења (луксметар) или радиометар, који је смештен на удаљеност од једног метра од константног извора светла постављеног на средину супротног зида. Могу да се користе опште смернице за испитивање оптичке густине у Стандарду ISO 5659-1 и опште смернице за фотометрични поступак описан у одељку 7.5 у Стандарду ISO 5659-2 или слични методи за мерење оптичке густине, који служе истој сврси. Мора да се користи одговарајућа хауба за покривање, која обухвата задњи део и странице мерача осветљења, да би се ефекти светла, који не зраче директно из извора светла, или расипана светлост смањила на најмању меру.

***Напомена 1:*** *Ако се у току испитивања у вези критеријума (a), (b), (c) и (d) не утврди или утврди само веома мали дим, може да се одустане од испитивања наведених у ставу (e).*

***Напомена 2:*** *Надлежни орган поменут у 2.2.1.1.8.1, може да наложи испитивање предмета у свом паковању ако се утврди да предмет упакован за превоз може да представља већу опасност.*

**2.2.1.1.9 Документација о класификацији**

2.2.1.1.9.1 Надлежни орган који сврстава одређени предмет или материју у класу 1 мора да подносиоцу захтева потврди ту класификацију у писаној форми.

2.2.1.1.9.2 Документ о класификацији надлежног органа може бити у било ком облику и може садржати више од једне стране, под условом да су стране узастопно обележене. Документ мора имати јединствени референтни број.

2.2.1.1.9.3 Информације дате у овом документу треба да буду лако препознатљиве, читљиве и трајне.

**2.2.1.1.9.4** Примери информација које могу бити дате у документу о класификацији су следећи:

(a) назив надлежног органа и одредбе националног/домаћег законодавства на којима је засновао своју легитимност;

(b) прописи по виду транспорта или национални прописи за које је документ о класификацији применљив;

(c) потврда да је класификација одобрена, усвојена или договорена у складу са UN Моделом прописа или одговарајућим моделом прописа;

(d) назив и адреса правног лица којем је класификација додељена и било која регистрација привредног друштва која на јединствен начин према националном законодавству идентификује привредно друштво или његове огранке;

(e) назив под којим ће се експлозивни предмет или материја наћи на тржишту или бити предат на превоз;

(f) званичан назив за транспорт, UN број, класа, подкласа и одговарајућа група компатибилности експлозива;

(g) ако је то могуће, максимална нето маса експлозивне материје садржане у комаду или предмету;

(h) име, потпис, жиг, печат или други облик идентификације лица овлашћеног од стране надлежног органа да издаје документ о класификацији, који мора бити јасно видљив;

(i) када се сматра да је превоз безбедан или је подкласа процењена као зависна од амбалаже, обележје амбалаже или описа дозвољене унутрашње амбалаже, међуамбалаже, спољне амбалаже;

(j) документ о класификацији наводи делимичан број, каталошки број или други референтни број под којим ће експлозиви бити пласирани на тржиште или предати на превоз;

(k) назив и адресу правног лица које је произвело експлозиве и било која регистрација привредног друштва која на јединствен начин према националном законодавству идентификује привредно друштво или његове огранке;

(l) све додатне информације у вези са применљивим упутствима за паковање и посебним одредбама које важе за паковање, ако постоје;

(m) основ за доделу класификације, нпр. на основу резултата испитивања, подразумеване класификације ватрометних тела, аналогије са класификованим експлозивима, по дефиницији садржаној у табели А поглавља 3.2, итд.;

(n) било који посебни услови или ограничења који су препознати од стране надлежног органа као релевантни за безбедност превоза експлозива, повезаност између опасности и међународног превоза;

(o) уколико надлежни орган сматра да је то потребно, наводи се датум истека документа о класификацији.

**2.2.1.2 Материје и предмети који нису дозвољени за превоз**

2.2.1.2.1 Експлозивне материје, које према критеријумима Приручника за испитивања и критеријуме, део I, показују недозвољено високу осетљивост или код којих може настати спонтана реакција, као и експлозивне материје и предмети, које се не могу сврстати у неки од назива наведених у табели А, поглавља 3.2 или у неки од назива н.д.н., нису дозвољени за превоз.

2.2.1.2.2 Материје групе компатибилности А (1.1 А, UN бројеви 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 и 0473) нису дозвољене за превоз у железничком саобраћају.

Предмети групе компатибилности К (1.2К, UN 0020 и 1.3К, UN 0021) нису дозвољени за превоз.

**2.2.1.3 Списак заједничких назива**

| класификациони кôд (види 2.2.1.1.4) | UN број | Назив материје или предмета |
|---|---|---|
| 1.1A | 0473 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. (нису дозвољене за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.1.2.2) |
| 1.1B | 0461 | КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н. |
| 1.1C | 0474 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. |
| | 0497 | РАКЕТНО ГОРИВО, ТЕЧНО |
| | 0498 | РАКЕТНО ГОРИВО, ЧВРСТО |
| | 0462 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.1D | 0475 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. |
| | 0463 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.1E | 0464 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.1F | 0465 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.1G | 0476 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. |
| 1.1L | 0357 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. |
| | 0354 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.2B | 0382 | КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н. |
| 1.2C | 0466 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.2D | 0467 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.2E | 0468 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.2F | 0469 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.2L | 0358 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. |
| | 0248 | УРЕЂАЈИ, КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ВОДОМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем |
| | 0355 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.3C | 0132 | БРЗОГОРЕЋЕ СОЛИ МЕТАЛА АРОМАТИЧНИХ НИТРОДЕРИВАТА, Н.Д.Н. |
| | 0477 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. |
| | 0495 | РАКЕТНО ГОРИВО, ТЕЧНО |
| | 0499 | РАКЕТНО ГОРИВО, ЧВРСТО |
| | 0470 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.3G | 0478 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. |
| 1.3L | 0359 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. |
| | 0249 | УРЕЂАЈИ, КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ВОДОМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем |
| | 0356 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.4B | 0350 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| | 0383 | КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н. |
| 1.4C | 0479 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. |
| | 0501 | РАКЕТНО ГОРИВО, ЧВРСТО |
| | 0351 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.4D | 0480 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. |
| | 0352 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.4E | 0471 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.4F | 0472 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |

| **класификациони кôд (види 2.2.1.1.4)** | **UN број** | **Назив материје или предмета** |
|---|---|---|
| 1.4G | 0485 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. |
| | 0353 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| 1.4S | 0481 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. |
| | 0349 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. |
| | 0384 | КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н. |
| 1.5D | 0482 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, ВРЛО НЕОСЕТЉИВЕ (материје EVI[a]), Н.Д.Н. |
| 1.6N | 0486 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, ВЕОМА НЕОСЕТЉИВИ (ПРЕДМЕТИ, EEI[b]) |
| | 0190 | УЗОРЦИ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА, различити од иницијалног експлозива<br>*Напомена: Подкласа и група компатибилности се одређује у договору са надлежним органом и према принципима става 2.2.1.1.4.* |

[a] *EVI* = explosive, very insensitive (експлозив, веома неосетљив)

[b] *EEI* = explosive, extremly insensitive (експлозив, екстремно неосетљив)

**2.2.1.4 Појмовник назива**

***Напомена: 1.*** *Циљ описа у појмовнику није да замени испитивања нити да одреди класификацију опасности појединих материја или предмета класе 1. Сврставање у праве подкласе и одлука да ли се материја или предмет сврставају у групу компатибилности S, мора се донети на основу испитивања производа према Приручнику за испитивања и критеријуме део I или аналогно сличном производу, који је већ испитан и разврстан према поступцима Приручника за испитивања и критеријуме.*

***Напомена 2:*** *Након назива потребно је додати одговарајући UN број (поглавље 3.2, табела A, рубрика 1). Везано за класификациони код, види 2.2.1.1.4.*

**АВИО-БОМБЕ, СА ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ**, са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0399, 0400

Предмети, који се бацају из авиона и који се састоје од једног танка (резервоара), који садржи запаљиву течност и једног експлозивног пуњења.

**АВИО-БОМБЕ** са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0033, 0291

Експлозивни предмети, који се бацају из авиона, са сопственим начинима за иницирање, који немају два или више делотворна заштитна механизама.

**АВИО-БОМБЕ** са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0034, 0035

Експлозивни предмети, који се бацају из авиона, без сопственог начина за иницирање или са сопственим начином за иницирање који садржи два или више делотворна заштитна механизама.

**АВИО-БОМБЕ, ФОТО-ФЛЕШ**: UN бројеви 0039, 0299

Експлозивни предмети, који се бацају из авиона, да би произвели краткотрајну интензивну светлост у фотографске сврхе. Они садрже „фото-флеш" пиротехничке смеше.

**АВИО-БОМБЕ, ФОТО-ФЛЕШ**: UN 0037

Експлозивни предмети, који се бацају из авиона, да би произвели краткотрајну интензивну светлост у сврху фотографисања. Они садрже пуњење бризантних експлозивних материја са сопственим начинима за иницирање који немају два или више делотворна заштитна механизама.

**АВИО-БОМБЕ, ФОТО-ФЛЕШ**: UN 0038

Експлозивни предмети, који се бацају из авиона, да би произвели краткотрајну интензивну светлост у сврху фотографисања. Они садрже пуњење бризантних експлозивних материја без сопственог начина за иницирање или са сопственим начином за иницирање који има најмање два делотворна заштитна механизама.

**БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ:** UN бројеви 0093, 0403, 0404, 0420, 0421

Предмети, који садрже пиротехничке смеше и намењени су за бацање из авиона у циљу осветљавања, обележавања или за сигнализацију или упозорење.

**БАКЉЕ, ПОВРШИНСКЕ:** UN бројеви 0092, 0418, 0419

Предмети који садрже пиротехничке смеше и користе се на површини тла у циљу осветљавања, обележавања или за сигнализацију или упозорење.

**БАРУТ, ЦРНИ, ПРЕСОВАН или БАРУТ, ЦРНИ, ГРАНУЛИСАН**: UN 0028

Материја, која се састоји од обликованог црног барута.

**БАРУТ, МАЛОДИМНИ**: UN бројеви 0160, 0161, 0509

Материје на бази нитроцелулозе које се користе за израду погонских (барутних) пуњења. Овај појам укључује једнобазни барут за погонска пуњења [главна компонента нитроцелулоза (**NC**)], двобазни барут за погонска пуњења [главне компоненте су **NC** и нитроглицерин (**NG**)] и тробазни барут за погонска пуњења (главне компоненте су **NC**, **NG** и нитрогванидин).

***Напомена:*** *Изливен, пресован или упакован у кесице барут за погонска пуњења наведен је под ПУЊЕЊА, ПОГОНСКА, ЗА АРТИЉЕРИЈУ или ПУЊЕЊА, ПОГОНСКА.*

**БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ** са детонатором или избацним пуњењем: UN 0370

Предмети, који се састоје од инертног корисног товара и малог пуњења од бризантне или погонске експлозивне материје, без сопственог начина за иницирање или са сопственим начином иницирања који садржи најмање два или више делотворна заштитна механизама. Дизајниране су тако да су повезане са ракетним мотором и да разбацују користан материјал. Овај назив обухвата и бојеве главе за вођене ракете.

**БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ**, са детонатором или избацним пуњењем: UN 0371

Предмети, који се састоје од инертног корисног товара и малог пуњења од бризантне или погонске експлозивне материје, са сопственим начином за иницирање који нема два или више делотворна заштитна механизма. Дизајниране су тако да су повезане са ракетним мотором и да разбацују користан материјал. Овај назив обухвата и бојеве главе за вођене ракете.

**БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ** са експлозивним пуњењем: UN 0369

Предмети, који садрже бризантне експлозивне материје са сопственим начином за иницирање који нема два или више делотворна заштитна механизама. Дизајниране су тако да су повезане са ракетним мотором. Овај назив обухвата и бојеве главе за вођене ракете.

**БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ** са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0286, 0287

Предмети, који садрже бризантне експлозивне материје, без сопственог начина за иницирање или са сопственим начином за иницирање који садрже најмање два делотворна заштитна механизама. Дизајниране су тако да су повезане са ракетним мотором. Овај назив обухвата и бојеве главе за вођене ракете.

**БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, ТОРПЕДНЕ** са експлозивним пуњењем: UN 0221

Предмети, који садрже бризантне експлозивне материје, без сопственог начина за иницирање или са сопственим начином за иницирање који садржи најмање два делотворна заштитна механизама. Дизајниране су тако да су повезане са торпедом.

**БОМБЕ, ДУБИНСКЕ:** UN 0056

Предмети, који се састоје од пуњења од бризантног експлозива у бурету или пројектилу, без сопственог начина за иницирање или са сопственим начином за иницирање који има два или више делотворних заштитних механизама. Дизајнирани су да детонирају под водом.

**БОМБЕ, ручне или МИНЕ, тромблонске, ВЕЖБОВНЕ**: UN бројеви 0110, 0318, 0372, 0452

Предмети без распрскавајућег експлозивног пуњења, који су предвиђени за бацање руком или испаљивање са пушке. Они садрже уређај за паљење, а могу да садрже и пуњење за обележавање на циљу.

**БОМБЕ, ручне или МИНЕ, тромблонске,** са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0284, 0285

Предмети, који су предвиђени за бацање руком или испаљивање са пушке. Они немају сопствени начин за иницирање или имају сопствени начин иницирања са два или више делотворна заштитна механизама.

**БОМБЕ, ручне или МИНЕ, тромблонске,** са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0292, 0293

Предмети, који су предвиђени за бацање руком или испаљивање са пушке. Они имају сопствени начин за иницирање који не садржи два или више делотворна заштитна механизама.

**ВАТРОМЕТНА ТЕЛА**: UN бројеви 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Предмети који садрже пиротехничке смеше, а намењени су забави.

**ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ ЗА МУНИЦИЈУ**: UN бројеви 0073, 0364, 0365, 0366

Предмети, који се састоје од мале пластичне или металне кошуљице у коју су смештене експлозивне материје као што су олово азид, пентрит или комбинације експлозивних материја. Они су намењени изазивању детонације у иницијалном ланцу муницијских упаљача.

**ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ** за минирање: UN бројеви 0030, 0255, 0456

Предмети, који су посебно намењени за активирање привредних бризантних експлозива. Ове каписле могу бити са тренутним дејством или могу да садрже елемент за успорено дејство. Електричне детонаторске каписле се активирају електричном струјом.

**ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРОНСКЕ** које се могу програмирати за минирање: UN бројеви 0511, 0512, 0513

Детонаторске каписле са побољшаним сигурносним и безбедносним карактеристикама, које користе електронске компоненте за преношење сигнала за паљење са потврђеним командама и безбедном комуникацијом. Детонаторске каписле овог типа не могу се покренути другим средствима.

**ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ,** за минирање: UN бројеви 0029, 0267, 0455

Предмети, који су посебно намењени за активирање привредних бризантних експлозива. Ове каписле могу бити са тренутним дејством или могу да садрже елемент за успорено дејство. Ове детонаторске каписле се активирају помоћу ударних и запаљивих цевчица, спорогорећег штапина, других средстава за паљење или детонирајућим штапином. Овај назив обухвата и преносника детонације али не укључује детонирајући штапин.

**ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, КОМПЛЕТИРАНЕ** за рушење: UN бројеви 0360, 0361, 0500

Детонаторске каписле су комплетиране спорогорећим штапином, ударним или запаљивим цевчицама или детонирајућим штапином и са њима се активирају. Ове каписле могу бити са тренутним дејством или садрже елемент за успорено дејство. Овај назив обухвата и преносника детонације који садрже детонирајући штапин.

**ДЕТОНИРАЈУЋИ ШТАПИН, СА СЛАБИМ СПОЉНИМ ЕФЕКТОМ**, у металној облози: UN 0104

Предмет, који се састоји из језгра од бризантне експлозивне материје у цеви од меког метала са или без заштитне облоге. Количина експлозивне материје је толико мала, да може доћи само до мањег спољног дејства.

**ДЕТОНИРАЈУЋИ ШТАПИН,** у металној облози: UN бројеви 0102, 0290

Предмет, који се састоји из језгра од бризантне експлозивне материје у цеви од меког метала са или без заштитне облоге.

**ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП B:** UN бројеви 0082, 0331

Материје, које се састоје од

(a) смеше амонијум нитрата или других неорганских нитрата са експлозивним материјама, као што је тринитротолуен (тротил, TNT), са или без других материја, као дрвно брашно или алуминијум у праху, или

(b) смеше амонијум нитрата или других неорганских нитрата са другим сагорљивим, неекспозивним материјама. У оба случаја ове експлозивне материје могу да садрже инертне састојке, као што је дијатомејска земља или адитиве, као што су боје и стабилизатори. Ове експлозивне материје не смеју да садрже нитроглицерин или сличне течне органске нитрате нити хлорате.

**ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП C:** UN 0083

Материје, које се састоје од смеше калијум или натријум хлората или калијум-, натријум- или амонијум перхлората са органским нитро-једињењима или сагорљивим материјама, као што су дрвно брашно, алуминијум у праху или угљоводоници. Оне могу, осим тога, да садрже инертне састојке као што је дијатомејска земља и адитиве као што су боје и стабилизатори. Ове експлозивне материје не смеју да садрже нитроглицерин или сличне течне органске нитрате.

**ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП D:** UN 0084

Материје, које се састоје од смеше органских нитрираних једињења и сагорљивих материја, као што су угљоводоници и алуминијум у праху. Оне могу да садрже инертне састојке, као што је дијатомејска земља и адитиве, као што су боје и стабилизатори. Ове експлозивне материје не смеју да садрже нитроглицерин или сличне течне органске нитрате, хлорате или амонијум нитрат. Овај назив генерално обухвата и пластичне експлозиве.

**ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП A:** UN 0081

Материје, које се састоје од течних органских нитрата, као што је нитроглицерин или смеше таквих материја, са једним или више следећих састојака: нитроцелулоза, амонијум нитрат или други неорганski нитрати, ароматична нитро-једињења или сагорљиве материје као дрвно брашно или алуминијум у праху. Они могу осим тога да садрже и инертне састојке, као што је дијатомејска земља или адитиве, као што су боје или стабилизатори. Ове експлозивне материје имају прашкасту, желатинозну или еластичну структуру. Овај назив обухвата и динамите, разорни желатин, желатинозни динамит.

**ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП E:** UN бројеви 0241, 0332

Материје, које се састоје од воде као главног састојка и високог удела амонијум нитрата или других оксидирајућих средстава, која су у потпуности или делимично растворена. Други састојци могу да буду органска нитро-једињења, као што је тринитротолуен, угљоводоници или алуминијум у праху. Оне могу да садрже инертне састојке, као што је дијатомејска земља и адитиве, као што су боје и стабилизатори. Овај назив обухвата емулзионе експлозивне материје, „Slurry" експлозивне материје, као и „водени желе".

**ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, ВРЛО НЕОСЕТЉИВЕ (Материје, EVI), Н.Д.Н.:** UN 0482

Материје код којих постоји опасност од експлозије у маси, али које су тако неосетљиве, да под нормалним условима транспорта постоји само мала вероватноћа изазивања или прелаза из пожара у детонацију и које су испитане према Серији тестова 5.

**ЗАКОВИЦЕ, ЕКСПЛОЗИВНЕ:** UN 0174

Предмети, који се састоје од малог пуњења експлозивне материје унутар металне заковице.

**ЈАКА СМЕША, ВЛАЖНА,** са најмање 17% (масених) алкохола; UN 0433

**ЈАКА СМЕША, ВЛАЖНА,** са најмање 25% (масених) воде: UN 0159

Материја, која се састоји од нитроцелулозе, која је импрегнисана са највише 60% (масених) нитроглицерина, других течних органских нитрата или њихових смеша.

**КАПИСЛЕ, ИНИЦИЈАЛНЕ:** UN бројеви 0044, 0377, 0378

Предмети, који се састоје од металних или од пластичних кошуљица, у којима се налази мала количина смеше иницијалних експлозива, које се ударом лако пале. Оне служе као средство за активирање стрељачких метака и ударних топовских каписли за погонска пуњења.

**КАПИСЛЕ, ТОПОВСКЕ, СА ПЛАМЕНИКОМ:** UN бројеви 0319, 0320, 0376

Предмети, који се састоје од кратке топовске каписле и додатног пуњења од дефлагрирајуће експлозивне материје смештеног у цевчици, као што је црни барут, служе за припаљивање артиљеријских барутних пуњења, итд.

**КОМПОНЕНТЕ, ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н.:** UN бројеви 0382, 0383, 0384, 0461

Предмети са експлозивном материјом, чија је намена да детонацију или експлозивно сагоревање преносе кроз иницијални ланац.

**ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА,** без детонаторске каписле: UN бројеви 0059, 0439, 0440, 0441

Предмети, који се састоје од облоге са пуњењем од бризантне експлозивне материје са шупљином, која је обложена чврстим материјалом, а без сопственог начина за иницирање. Они су намењени за изазивање јаког, пробојног ефекта кумулативног млаза.

**ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, ПРУЖНА, САВИТЉИВА:** UN бројеви 0237, 0288

Предмети, који се састоје од језгра у облику латиничног слова „**V**” од бризантне експлозивне материје које је обложено савитљивом облогом.

**МЕЦИ ЗА АЛАТЕ, БЕЗ ПРОЈЕКТИЛА:** UN 0014

Предмети, коришћени у алатима који се састоје од затвореног кућишта патроне са централним или ивичним детонатором, са или без пуњења од бездимног или црног праха, али без пројектила.

**МЕЦИ, ЗА НАФТНЕ БУШОТИНЕ:** UN бројеви 0277, 0278

Предмети, који се састоје од облоге танких зидова од картона, метала или другог материјала и садрже искључиво погонско барутно пуњење које избацује каљени пројектил, у циљу пробијања канала у нафтним бушотинама.

***Напомена:*** *КУМУЛАТИВНА ПУЊЕЊА не спадају под ову дефиницију. Она су у овом појмовнику посебно наведена.*

**МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ:** UN бројеви 0014, 0326, 0327, 0338, 0413

Муниција, која се састоји од затворене чауре погонског пуњења са централним или ободним паљењем и од погонског пуњења од малодимног или црног барута, али без пројектила. Она служи за стварање јаког пуцња и користи се за вежбу, за почасне паљбе, као погонско пуњење, за стартне пиштоље итд. Овај термин укључује и маневарску муницију.

**МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ:** UN бројеви 0012, 0328, 0339, 0417

Муниција, која се састоји од пројектила без распрскавајућег пуњења али има погонско пуњење са или без каписле. Метак може да садржи трасер, под претпоставком, да главна опасност потиче од погонског пуњења.

**МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ** са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0005, 0007, 0348

Муниција, која се састоји од пројектила са распрскавајућим пуњењем са сопственим начином иницирања који нема два или више делотворних заштитних механизама; и погонског пуњења са или без топовске каписле. Овај термин укључује сједињену и полусједињену муницију, као и дводелну муницију уколико су све компоненте заједно упаковане.

**МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ** са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0006, 0321, 0412

Муниција, која се састоји од пројектила са распрскавајућим пуњењем без сопственог начина иницирања или са сопственим начином за иницирање који садржи два или више делотворна заштитна механизма; и погонског пуњења са или без топовске каписле. Овај термин укључује сједињену и полусједињену муницију, као и дводелну муницију уколико су све компоненте заједно упаковане.

**МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ:** UN бројеви 0014, 0327, 0338

Муниција, која се састоји од затворене чауре погонског пуњења са централним или ободним паљењем и од погонског пуњења од малодимног или црног барута. У чаури нема пројектила. Меци су дизајнирани да се испаљују из оружја до калибра 19,1 мм и служе за стварање јаког пуцња, при вежбама, за почасне паљбе, као погонско пуњење, за стартне пиштоље, итд.

**МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ:** UN бројеви 0012, 0339, 0417

Муниција, која се састоји од чауре погонског пуњења са централним или ободним паљењем и која садржи како погонско пуњење тако и пројектил. Она је намењена за испаљивање из оружја калибра до највише 19,1 mm. Меци за ловачке пушке сачмаре било којег калибра су укључени у овај назив.

***Напомена:*** *Овај назив не укључује: МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ који су одвојено наведени. Неки војни стрељачки меци такође нису укључени у ову дефиницију. Они су наведени под МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ.*

**МЕЦИ, СИГНАЛНИ:** UN бројеви 0054, 0312, 0405

Предмети, који су намењени да избацују обојене бакље или друге сигнале из сигналних пиштоља, итд.

**МИНЕ** са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0136, 0294

Предмети, који се у принципу састоје од облоге од метала или комбинованих материјала, који садрже бризантну експлозивну материју, са сопственим начином за активирање који нема два или више делотворна заштитна механизама. Они су намењени да се активирају приликом проласка бродова, возила или особа. Овај назив укључује и „Бангалор торпеда" (за раскидање жичаних препрека).

**МИНЕ** са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0137, 0138

Предмети, који се у принципу састоје од облоге од метала или комбинованих материјала, који садрже бризантну експлозивну материју, без сопственог начина за активирање или са сопственим начином за активирање који садржи два или више делотворна заштитна механизама. Они су намењени да се активирају приликом проласка бродова, возила или особа. Овај назив укључује и „Бангалор торпеда" (за раскидање жичаних препрека).

**МУНИЦИЈА, ВЕЖБОВНА:** UN бројеви 0362, 0488

Муниција без главног експлозивног пуњења, али са разорним или избацним пуњењем. Уобичајено, ова муниција садржи и упаљач и погонско пуњење.

***Напомена:*** *Следећи предмети не спадају под ову дефиницију: РУЧНЕ БОМБЕ И ТРОМБЛОНСКЕ МИНЕ, ВЕЖБОВНЕ. Оне су овом појмовнику посебно наведене.*

**МУНИЦИЈА, ДИМНА, СА БЕЛИМ ФОСФОРОМ**, са детонатором, избацним или погонским пуњењем: UN бројеви 0245, 0246

Муниција, која садржи бели фосфор као димну материју. Она такође садржи и једну или више следећих компоненти: погонско пуњење са топовском капислом и припалом; упаљач са детонатором или избацним пуњењем. Овај назив укључује димне ручне бомбе и димне тромблонске мине.

**МУНИЦИЈА, ДИМНА** са или без детонатора, избацног или погонског пуњења: UN бројеви 0015, 0016, 0303

Муниција, која садржи димне материје, као што су смеша хлорсулфонске киселине, титанијумтетрахлорид или неки пиротехнички састав који ствара дим, а базира се на хексахлоретану или црвеном фосфору. Уколико димна материја сама по себи није експлозивна, муниција такође садржи једну или више од следећих компоненти: погонско пуњење са топовском капислом и припалом; упаљач са детонатором или избацним пуњењем. Овај назив укључује и димне ручне бомбе и димне тромблонске мине.

***Напомена:*** *Следећи предмети не спадају под овај назив: СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА. Они су у овом појмовнику посебно наведени.*

**МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА, СА БЕЛИМ ФОСФОРОМ** са детонатором, избацним или потисним пуњењем: UN бројеви 0243, 0244

Муниција, која садржи бели фосфор као запаљиву материју. Она такође садржи и једну или више следећих компоненти: погонско пуњење са топовском капислом и припалом; упаљач са детонатором или избацним пуњењем.

**МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА,** са запаљивом материјом у виду течности или гела, са детонатором, избацним или погонским пуњењем: UN 0247

Муниција која садржи запаљиву материју у виду течности или гела. Уколико запаљива материја није сама по себи и експлозивна, она такође садржи и једну или више следећих компоненти: погонско пуњење са топовском капислом и припалом; упаљач са разорним или избацним пуњењем.

**МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА** са или без детонатора, избацног или погонског пуњења: UN бројеви 0009, 0010, 0300

Муниција, која садржи запаљиву материју. Уколико запаљива материја није сама по себи експлозивна, она такође садржи једну или више следећих компоненти: погонско пуњење са топовском капислом и припалом; упаљач са детонатором или избацним пуњењем.

**МУНИЦИЈА, ОСВЕТЉАВАЈУЋА,** са или без детонатора, избацног или погонског пуњења: UN бројеви 0171, 0254, 0297

Муниција, дизајнирана да произведе појединачан интензиван извор светлости, који је намењен за осветљавање неког простора. Овај назив обухвата осветљавајуће метке, осветљавајуће ручне бомбе, тромблонске мине и пројектиле, као и осветљавајуће авио-бомбе и авио-бомбе за идентификацију циља.

***Напомена:*** *Следећи предмети не спадају у ову дефиницију: МЕЦИ, СИГНАЛНИ; СИГНАЛНА СРЕДСТВА, РУЧНА; СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ЗА НЕСРЕЋЕ, бродска; БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ; БАКЉЕ, ПОВРШИНСКЕ. Они су у овом појмовнику посебно наведени.*

**МУНИЦИЈА, ОПИТНА:** UN 0363

Муниција која садржи експлозивне материје и која служи за испитивање функционалности и отпорности нове муниције, делова оружја или оружних система.

**МУНИЦИЈА, ХЕМИЈСКА, СА СУЗАВЦЕМ,** са детонатором, избацним или погонским пуњењем: UN бројеви 0018, 0019, 0301

Муниција, која садржи материју за изазивање суза. Она такође садржи једну или више следећих компоненти: пиротехничку смешу, погонско пуњење са капислом и припалом; упаљач са разорним или избацним пуњењем.

**ОКТОЛИТ (ОКТОЛ),** сув или влажан са мање од 15% (масених) воде: UN 0266

Материја, која се састоји од хомогенизоване смеше циклотетраметилентетранитрамина (октоген, **HMX**) и тринитротолуена (тротил, TNT).

**ОКТОНАЛ:** UN 0496

Материја, која се састоји од хомогенизоване смеше циклотетраметилентетранитрамина (октоген, **HMX**), тринитротолуена (тротил, TNT) и алуминијума у праху.

**ПАТРОНЕ, ЗА БЛЕСАК:** UN бројеви 0049, 0050

Предмети, који се састоје од кућишта, елемента за паљење и „флеш" пиротехничке смеше, а све повезано у једну целину и спремно за паљење.

**ПЕНТОЛИТ,** сув или влажан са мање од 15% (масених) воде: UN 0151

Материја, која се састоји од хомогенизоване смеше пентаеритритолтетранитрата (пентрит, **PETN**) и тринитротолуена (тротил, TNT).

**ПЕРФОРАТОР, НАПУЊЕН,** за чишћење нафтних бушотина, без детонаторске каписле: UN бројеви 0124, 0494

Предмети, који се састоје од челичних цеви или металних трака, у које су смештена кумулативна пуњења међусобно повезана преко детонирајућег штапина, без сопственог начина за иницирање.

**ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ:** UN бројеви 0275, 0276, 0323, 0381

Предмети, који су дизајнирани за изазивање механичких дејстава. Они се састоје од кућишта са пуњењем од дефлагрирајуће експлозивне материје са сопственим средством за паљење. Гасни продукти дефлаграције служе за надувавање, производе линеарно или ротирајуће кретање, пробијају мембране, или врше функцију прекидача или вентила, избацују елементе за учвршћивање или средства за гашење.

**ПИРОТЕХНИЧКА СМЕША ЗА БЛЕСАК**: UN бројеви 0094, 0305

Пиротехничка материја, која при паљењу емитује кратку интензивну светлост.

**ПОЈАЧНИЦИ ДЕТОНАЦИЈЕ** без детонаторске каписле: UN бројеви 0042, 0283

Предмети, који се састоје од бризантне експлозивне материје без сопственог начина за иницирање. Они служе за појачавање детонационог импулса детонаторске каписле или детонирајућег штапина.

**ПОЈАЧНИЦИ ДЕТОНАЦИЈЕ СА ДЕТОНАТОРСКОМ КАПИСЛОМ:** UN бројеви 0225, 0268

Предмети, који се састоје од бризантне експлозивне материје са сопственим начином иницирања. Они служе за појачавање детонационог импулса детонаторске каписле или детонирајућег штапина.

**ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ:** UN бројеви 0192, 0193, 0492, 0493:

Предмети, који садрже пиротехничку смешу, која приликом ломљења предмета емитује јак пуцањ. Они су намењени за постављање на железничке колосеке.

**ПРЕДМЕТИ, ПИРОФОРНИ:** UN 0380

Предмети, који садрже пирофорну материју (спонтано се пали у додиру са ваздухом) и експлозивну материју или неку експлозивну компоненту. Овај назив искључује предмете, који садрже бели фосфор.

**ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, ВЕОМА НЕОСЕТЉИВИ (ПРЕДМЕТИ, EEI):** UN 0486

Предмети, који претежно садрже екстремно неосетљиве детонирајуће материје (**EIDS**), који у нормалним условима транспорта показују само незнатну вероватноћу ненамерног иницирања или пропагације експлозивног процеса, и који су прошли Серију тестова 7.

**ПРИПАЛЕ:** UN бројеви 0121, 0314, 0315, 0325, 0454

Предмети, који садрже једну или више експлозивних материја дизајнирани да произведу дефлаграцију у иницијалном ланцу. Могу се активирати хемијским, електричним или механичким путем.

***Напомена:*** *Следећи предмети: ШТАПИН, ПРИПАЛНИ; ЦЕВЧИЦА, ПРИПАЛНА; ШТАПИН, БРЗОГОРЕЋИ; УПАЉАЧИ, БЕЗ ДЕТОНАТОРА; УПАЉАЧ, ЗА СПОРОГОРЕЋИ ШТАПИН; КАПИСЛЕ, ИНИЦИЈАЛНЕ; КАПИСЛЕ, ТОПОВСКЕ, СА ПЛАМЕНИКОМ; не спадају под ову дефиницију. Они су у овом појмовнику посебно наведене.*

**ПРОЈЕКТИЛИ,** инертни са трасером: UN 0345, 0424, 0425

Предмети, као што су гранате или зрна, који се испаљују из топова или других артиљеријских оруђа, пушака или другог стрељачког наоружања.

**ПРОЈЕКТИЛИ,** са детонатором или избацним пуњењем: UN бројеви 0434, 0435

Предмети као што су гранате или зрна, који се испаљују из топова или других артиљеријских оруђа, пушака или другог стрељачког наоружања. Они служе за распршивање боја или других инертних материја за обележавање места поготка.

**ПРОЈЕКТИЛИ,** са детонатором или избацним пуњењем: UN бројеви 0346, 0347

Предмети као гранате или зрна, који се испаљују из топова или других артиљеријских оруђа. Они су без сопственог начина за иницирање или имају сопствени начин за иницирање са два или више делотворна заштитна механизама. Они служе за распршивање боја или других инертних материја за обележавање места поготка.

**ПРОЈЕКТИЛИ,** са детонатором или избацним пуњењем: UN бројеви 0426, 0427

Предмети као гранате или зрна, који се испаљују из топова или других артиљеријских оруђа. Они имају сопствени начин за иницирање који нема два или више делотворна заштитна механизма. Они служе за распршивање боја или других инертних материја за обележавање места поготка.

**ПРОЈЕКТИЛИ,** са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0167, 0324

Предмети као што су гранате или зрна, који се испаљују из топова или других артиљеријских оруђа. Они имају сопствени начин за иницирање који нема два или више делотворна заштитна механизма.

**ПРОЈЕКТИЛИ,** са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0168, 0169, 0344

Предмети, као што су гранате или меци, који се испаљују из топова или других артиљеријских оруђа. Они немају сопствени начин за иницирање или имају сопствени начин за иницирање са два или више делотворна заштитна механизма.

**ПУЊЕЊА, БАРУТНА, АРТИЉЕРИЈСКА:** UN бројеви 0242, 0279, 0414

Барутна пуњења у било ком физичком облику за дводелну артиљеријску муницију.

**ПУЊЕЊА, ДОПУНСКА, ЕКСПЛОЗИВНА:** UN 0060

Предмети, који се састоје од малих одвојивих појачника детонације, који се смештају у шупљину пројектила између упаљача и експлозивног (распрскавајућег) пуњења.

**ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ИНДУСТРИЈСКА** без детонаторске каписле: UN бројеви 0442, 0443, 0444, 0445

Предмети, који се састоје од пуњења од бризантне експлозивне материје, без сопственог начина за иницирање и користе се за експлозивно заваривање, платирање, обликовање или за друге металуршке процесе.

**ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, СА ПЛАСТИЧНИМ ВЕЗИВОМ:** UN бројеви 0457, 0458, 0459, 0460

Предмети, који се састоје од бризантне експлозивне материје са пластичним везивом, који су произведени у специфичним облику без облоге и без сопственог начина за иницирање. Они служе за експлозивна пуњења пројектила и бојевих глава.

**ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ЗА РУШЕЊЕ:** UN 0048

Предмети, који су израђени од бризантне експлозивне материје у облози од картона, пластике, танког металног лима или неког другог материјала. Предмети су без сопственог начина за иницирање или са сопственим средством за иницирање, који садржи најмање два делотворна заштитна механизама.

***Напомена:*** *Следећи предмети не спадају под Овај назив: АВИО-БОМБЕ, МИНЕ, ПРОЈЕКТИЛИ; итд. Они су у овом појмовнику посебно наведени.*

**ПУЊЕЊА,** експлозивна: UN 0043

Предмети, који се састоје од малог експлозивног пуњења и служе за отварање пројектила или друге муниције, у циљу расејавања њиховог садржаја.

**ПУЊЕЊА, ПОГОНСКА:** UN бројеви 0271, 0272, 0415, 0491

Предмети који се састоје од пуњења погонског пуњења у било ком физичком облику, са или без омотача; користе се као компоненте ракетних мотора и као компоненте генератора гаса на пројектилима.

**РАКЕТНО ГОРИВО, ТЕЧНО:** UN бројеви 0495, 0497

Материје, које се састоје од течне дефлагрирајуће експлозивне материје и користе се за ракетни погон.

**РАКЕТНО ГОРИВО, ЧВРСТО**: UN бројеви 0498, 0499, 0501

Материје, које се састоје од чврсте дефлагрирајуће експлозивне материје и користе се за ракетни погон.

**РАКЕТЕ, ЗА ИЗБАЦИВАЊЕ УЖЕТА:** UN бројеви 0238, 0240, 0453

Предмети, који се састоје од ракетног мотора и намењени су за вучу ужета за собом.

**РАКЕТЕ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ** са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0397, 0398

Предмети, који се састоје од цилиндра напуњеног течним ракетним горивом са једном или више млазница и са бојевом главом. Овај назив укључује и вођене ракете.

**РАКЕТЕ** са избацним пуњењем: UN бројеви 0436, 0437, 0438

Предмети, који се састоје од ракетног мотора и избацног пуњења за избацивање корисног садржаја из бојеве ракетне главе. Овај назив укључује и вођене ракете.

**РАКЕТЕ** са инертном бојевом главом: UN бројеви 0183, 0502

Предмети, који се састоје од ракетног мотора и инертне бојеве главе. Овај назив укључује и вођене ракете.

**РАКЕТЕ** са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0180, 0295

Предмети, који се састоје од ракетног мотора и бојеве главе, са сопственим начином за иницирање који нема два или више делотворна заштитна механизма. Овај назив укључује и вођене ракете.

**РАКЕТЕ** са експлозивним пуњењем: UN бројеви 0181, 0182

Предмети, који се састоје од ракетног мотора и бојеве главе, без сопственог начина за иницирање или са сопственим начином за иницирање који има два или више делотворна заштитна механизма. Овај назив укључује и вођене ракете.

**РАКЕТНИ МОТОРИ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ:** UN бројеви 0395, 0396

Предмети, који се састоје од цилиндра који садржи течно ракетно гориво и опремљени су са једном или више млазница. Они су намењени за погон ракете или вођене ракете.

**РАКЕТНИ МОТОРИ, СА ХИПЕРГОЛНИМ ГОРИВОМ** са или без избацног пуњења: UN бројеви 0250, 0322

Предмети, који се састоје од цилиндра који садржи хиперголно ракетно гориво и опремљени су са једном или више млазница. Они су намењени за погон ракете или вођене ракете.

**РАКЕТНИ МОТОРИ**; UN бројеви 0186, 0280, 0281, 0510

Предмети, који се састоје од експлозивне материје, у принципу од чврстог ракетног горива, које је смештено у цилиндар са једном или више млазница. Они су намењени за погон ракете или вођене ракете.

**СЕКАЧ, КАБЛОВА, ЕКСПЛОЗИВНИ:** UN 0070

Предмети који се састоје од уређаја у облику ножа, који се са малим пуњењем дефлагрирајуће експлозивне материје потискује на наковањ.

**СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА:** UN бројеви 0196, 0197, 0313, 0487, 0507

Предмети, који садрже пиротехничке смеше које емитују дим. Они могу додатно да садрже и уређаје за емитовање звучних сигнала.

**СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ЗА НЕСРЕЋЕ, бродска**: UN бројеви 0194, 0195, 0505, 0506

Предмети, који садрже пиротехничке смеше и намењени су за давање сигнала помоћу праска, пламена или дима или њихове комбинације.

**СИГНАЛНА СРЕДСТВА, РУЧНА:** UN бројеви 0191, 0373

Преносиви предмети, који садрже пиротехничке смеше и емитују видљиве сигнале или знаке упозорења. Овај назив обухвата и мала осветљавајућа средства, као што су сигналне бакље на аутопутевима, железничке сигналне бакље или мале сигналне бакље за случај несреће.

**СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈИ, ПИРОТЕХНИЧКИ**: UN 0503

Предмети, који садрже пиротехничке материје или опасну робу других класа и који се користе у возилима, пловилима или авионима како би се побољшала безбедност лица. Примери за то су: генератори гаса за ваздушне јастуке, модули за ваздушне јастуке, затезачи појасева и пиромеханички уређаји. Ови пиромеханички уређаји представљају компоненте за састављене за задатке који нису ограничени само на одвајање, закључавање или задржавање корисника.

**СРЕДСТВА ЗА СОНДИРАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНА:** UN бројеви 0374, 0375

Предмети, који се састоје од пуњења бризантне експлозивне материје, без сопственог начина за иницирање или са сопственим начином за иницирање који има два или више делотворна заштитна механизма. Они се бацају са бродова и експлодирају или на унапред одређеној дубини или кад падну на дно мора.

**СРЕДСТВА ЗА СОНДИРАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНА:** UN бројеви 0204, 0296

Предмети, који се састоје од пуњења бризантне експлозивне материје, са сопственим начином за иницирање који нема два или више делотворна заштитна механизма. Они се бацају са бродова и експлодирају или на унапред одређеној дубини или кад падну на дно мора.

**СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА,** за техничке сврхе: UN бројеви 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Предмети, који садрже пиротехничке смеше и користе се за техничке сврхе, као на пример, за развијање топлоте, развијање гаса, позоришне ефекте, итд.

***Напомена:*** *Следећи предмети не спадају под овај назив: све врсте муниције; МЕЦИ, СИГНАЛНИ; СЕКАЧ, КАБЛОВА, ЕКСПЛОЗИВНИ; ВАТРОМЕТНА ТЕЛА; БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ; БАКЉЕ, ПОВРШИНСКЕ; УРЕЂАЈ ЗА ИСКЉУЧИВАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНИ; ЗАКОВИЦЕ, ЕКСПЛОЗИВНЕ; СИГНАЛНА СРЕДСТВА, РУЧНА; СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ЗА НЕСРЕЋЕ, бродска; ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ, ЕКСПЛОЗИВНЕ; СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА. Они су наведени посебно.*

**ТОРПЕДА** са експлозивним пуњењем: UN 0329

Предмети, који се састоје од експлозивног погонског система, који торпедо покреће у води и од бојеве главе, без сопственог начина за иницирање или са сопственим начином за иницирање који има два или више делотворна заштитна механизма.

**ТОРПЕДА** са експлозивним пуњењем: UN 0330

Предмети, који се састоје од експлозивног или неексплозивног погонског система, који торпедо покреће у води и бојеве главе са сопственим начином иницирања који нема два или више делотворна заштитна механизма.

**ТОРПЕДА** са експлозивним пуњењем: UN 0451

Предмети, који се састоје од неексплозивног погонског система, који торпедо покреће у води и од бојеве главе без сопственог начина за иницирање или са сопственим начином за иницирање који има два или више делотворна заштитна механизма.

**ТОРПЕДА, СА ТЕЧНИМ ПОГОНСКИМ ГОРИВОМ** са или без експлозивног пуњења: UN 0449

Предмети, који се састоје или од течног експлозивног погонског система, који торпедо покреће у води, са или без бојеве главе; или од течног неексплозивног погонског система, који торпедо покреће у води, са бојевом главом.

**ТОРПЕДА, СА ТЕЧНИМ ПОГОНСКИМ ГОРИВОМ** са инертном бојевом главом: UN 0450

Предмети, који се састоје од течног експлозивног погонског система, који торпедо покреће у води и инертне бојеве главе.

**ТРАСЕРИ ЗА МУНИЦИЈУ:** UN бројеви 0212, 0306

Затворени предмети, који садрже пиротехничке смеше, а намењени су за обележавање путање пројектила.

**ТРИТОНАЛ:** UN 0390

Материја, која се састоји од смеше тринитротолуена (тротил, TNT) и алуминијума у праху.

**УЗОРЦИ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА,** различити од иницијалног експлозива: UN 0190

Нове или већ постојеће експлозивне материје или предмети, који још нису сврстани

ни под какав назив у табели А поглавља 3.2. и који се превозе према упутствима надлежних органа у принципу у малим количинама, између осталог, у сврху тестирања, сврставања, истраживања или развоја, у сврху контроле квалитета или као трговачки узорци.

***Напомена:*** Експлозивне материје или предмети, који су већ сврстани у неки други назив у табели А поглавља 3.2, нису обухваћени овом дефиницијом.

**УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ:** UN бројеви 0106, 0107, 0257, 0367

Предмети, који садрже експлозивне компоненте, а намењени да иницирају детонацију у муницији. Они садрже механичке, електричне, хемијске или хидростатичке компоненте које иницирају детонацију. У принципу они имају заштитне механизме.

**УПАЉАЧИ, ЗА СПОРОГОРЕЋИ ШТАПИН:** UN 0131

Предмети различитог дизајна, који служе за паљење спорогорећег штапина а активирају се трењем, ломљењем или електрично.

**УРЕЂАЈИ ЗА РАСПРШИВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА**: UN 0514

Предмети који садрже пиротехничку материју, који су намењени за распршивање средства за гашење пожара (или аеросола) када се активирају, а који не садрже било коју другу опасну робу.

**УРЕЂАЈИ, ЗА РАСТРЕСАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНИ,** без детонаторске каписле, за нафтне бушотине: UN 0099

Предмети, који се састоје од облоге са бризантном експлозивном материјом без сопственог начина за иницирање. Они се користе за разбијање стена у околини бушотине, ради лакшег истицања сирове нафте из стена.

**УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ** са заштитним механизмима: UN бројеви 0408, 0409, 0410

Предмети, који садрже експлозивне компоненте, а намењени су да иницирају детонацију у муницији. Они садрже механичке, електричне, хемијске или хидростатичке компоненте које иницирају детонацију. Упаљач са детонатором мора имати најмање два или више делотворна заштитна механизма.

**УПАЉАЧИ, БЕЗ ДЕТОНАТОРА:** UN бројеви 0316, 0317, 0368

Предмети, који садрже примарне експлозивне компоненте, а намењени су за изазивање дефлаграције у муницији. Они садрже механичке, електричне, хемијске или хидростатичке компоненте које иницирају дефлаграцију. Генерално, они имају заштитне механизме.

**УРЕЂАЈ ЗА ИСКЉУЧИВАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНИ:** UN 0173

Предмет, који се састоји од малог експлозивног пуњења са сопственим начином иницирања и шипке или спојнице. Он раскида шипку или спојницу и тренутно ослобађа опрему.

**УРЕЂАЈИ, КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ВОДОМ** са детонатором, избацним или погонским пуњењем: UN бројеви 0248, 0249

Предмети, чија функција се базира на физичко-хемијској реакцији њиховог садржаја са водом.

**ХЕКСОЛИТ (ХЕКСОТОЛ),** сув или влажан са мање од 15% (масених) воде: UN 0118

Материја, која се састоји од хомогенизоване смеше циклотриметилентринитрамина

(хексоген, RDX) и тринитротолуена (тротил, TNT). Овај термин укључује и „Композицију **B**".

**ХЕКСОТОНАЛ:** UN 0393

Материја, која се састоји од хомогенизоване смеше циклотриметилентринитрамина (хексоген, RDX), тринитротолуена (тротил, TNT) и алуминијума у праху.

**ЦЕВЧИЦА, ПРИПАЛНА,** са металном облогом: UN 0103

Предмет, који се састоји од металне цевчице са језгром од дефлагрирајуће експлозивне материје.

**ЦРНИ БАРУТ,** у гранулама или у праху: UN 0027

Материја, која се састоји од фино самлевене смеше дрвеног угља или неке друге врсте угљеника и калијумнитрата или натријумнитрата са или без сумпора.

**ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, ПРАЗНЕ, СА ИНИЦИЈАЛНИМ ИЛИ ТОПОВСКИМ КАПИСЛАМА**: UN бројеви 0055, 0379

Предмети, који се састоје из чауре за барутно пуњење од метала, пластике или неког другог незапаљивог материјала, у којима је топовска каписла једина експлозивна компонента.

**ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, САГОРИВЕ, ПРАЗНЕ, БЕЗ КАПИСЛИ:** UN бројеви 0446, 0447

Предмети, који се састоје од чауре за барутно пуњење, која је у потпуности или делимично израђена од нитроцелулозе.

**ШТАПИН, БРЗОГОРЕЋИ**: UN 0101

Предмети, који се састоје од памучних влакана, која су импрегнирана финим црним барутом. Они сагоревају отвореним пламеном и користе се у иницијалним ланцима за паљење ватромета, итд.

**ШТАПИН, ДЕТОНИРАЈУЋИ,** савитљив: UN бројеви 0065, 0289

Предмет који се састоји из језгра од бризантне експлозивне материје обмотаног текстилним влакнима, са или без пресвлаке од пластике. Пресвлака није неопходна, ако је омотач непропустљив за прашину.

**ШТАПИН, ПРИПАЛНИ**: UN 0066

Предмет, који се састоји или од текстилних влакана, која су покривена црним барутом или неком другом пиротехничком смешом која брзо сагорева и налази се у савитљивој заштитној облози, или од језгра од црног барута у савитљивој текстилној мрежици. Он сагорева по дужини отвореним пламеном и служи за пренос паљења са једног уређаја на пуњење или капислу.

**ШТАПИН, СПОРОГОРЕЋИ:** UN 0105

Предмет, који се састоји од језгра од фино млевеног црног барута, који је увијен у савитљиву текстилну тканину са једном или више заштитних пресвлака. Он сагорева након припаљивања са унапред одређеном брзином без икаквог спољашњег експлозивног ефекта.

**2.2.2 Класа 2: Гасови**

**2.2.2.1 Критеријуми**

2.2.2.1.1 Појам класе 2 обухвата чисте гасове, смеше гасова, смеше једног или више гасова са једном или више материја и предмета, који садрже такве материје.

Гасови су материје, које:

(a) на 50 °C имају притисак паре од преко 300 kPa (3 bar) или

(b) се на 20 °C и при стандардном притиску од 101,3 kPa налазе у потпуно гасовитом стању.

***Напомена 1:*** *UN 1052 флуороводоник је ипак материја класе 8.*

***Напомена 2:*** *Чист гас може да садржи друге састојке, који потичу из процеса производње или који су додати, да би се одржала стабилност производа, под условом да концентрација ових састојака не мења класификацију или прописе о превозу, као што је однос пуњења, притисак пуњења или притисак испитивања.*

***Напомена 3:*** *Називи н.д.н. у 2.2.2.3 могу да обухвате како чисте гасове тако и смеше гасова.*

2.2.2.1.2 Материје и предмети класе 2 су подељени како следи:

1. *Компримовани гас:* гас који када се пакује под притиском за превоз, на –50 °C налази у потпуно гасовитом стању; ова категорија обухвата све гасове, који имају критичну температуру од највише –50 °C.
2. *Гас у течном стању: гас који када се пакује под притиском за превоз на температурама преко -50°C делимично налази у течном стању. Разликује се:*

   *гас претворен у течност под високим притиском:* гас који има критичну температуру изнад -50 °C до највише +65 °C; и

   *гас претворен у течност под ниским притиском:* гас који има критичну температуру изнад +65 °C.
3. *Дубоко расхлађен течни гас:* гас који када се пакује под притиском за превоз, због своје ниске температуре, делимично налази у течном стању.
4. *Растворен гас:* гас који када се пакује под притиском за превоз, растворен у растварачу у течној фази.
5. Аеросол распршивачи и мале посуде са гасом (гасне патроне).
6. Други предмети, који садрже гас под притиском.
7. Гасови који нису под притиском, а који подлежу посебним захтевима (узорци гасова).
8. Хемикалије под притиском: течна материја, материја у облику пасте или праха, стављена под притисак погонским средством, која одговара дефиницији појма за компримовани гас или гас у течном стању и смеше ових материја.
9. *Адсорбован гас*: гас који се када је пакован за превоз адсорбује на чврсти порозни материјал, што доводи до тога да је притисак у унутрашњости посуде мањи од 101.3 kPa на 20 °C и мањи од 300 kPa на 50 °C.

2.2.2.1.3 Материје и предмети класе 2 (изузев аеросола и хемикалија под притиском) у зависности од њихових опасних особина сврставају се у једну од следећих група:

| | |
|---|---|
| A | загушљиви; |
| O | оксидирајући; |
| F | запаљиви; |
| T | отровни; |
| TF | отровни, запаљиви; |
| TC | отровни, нагризајући; |

TO отровни, оксидирајући;

TFC отровни, запаљиви, нагризајући;

TOC отровни, оксидирајући, нагризајући;

Ако према овим критеријумима гасови или смеше гасова имају опасне особине, које се могу сврстати у више од једне групе, предност над свим осталим групама имају групе обележене словом T. Групе обележене словом F имају предност над групама обележеним словима A или O.

***Напомена 1:*** *У Модел прописима UN, у IMDG-кôду и у Техничким упутствима ICAO, гасови се на основу њихове главне опасности разврставају у следеће три подкласе:*

*Подкласа 2.1: запаљиви гасови (одговара групама, које су обележене великим словом F)*

*Подкласа 2.2: незапаљиви, неотровни гасови (одговара групама, које су обележене великим словима A или O)*

*Подкласа 2.3: отровни гасови (одговара групама које су обележене великим словима T, тј. T, TF, TC, TO, TFC и TOC).*

***Напомена 2****: Мале посуде са гасом (UN 2037) сврставају се у групе A до TOC у зависности од опасности која проистиче из њиховог садржаја. За аеросоле (UN 1950) види 2.2.2.1.6. За хемикалије под притиском (UN бројеви 3500 до 3505), види 2.2.2.1.7.*

***Напомена 3****: Нагризајући гасови сматрају се отровним и због тога се сврставају у групе TC, TFC или TOC.*

2.2.2.1.4 Ако нека смеша класе 2, поименично наведена у табели A поглавља 3.2 одговара другачијим критеријумима него што је наведено у 2.2.2.1.2. и 2.2.2.1.5, у том случају ова смеша се класификује према критеријумима и сврстава у одговарајући назив н.д.н.

2.2.2.1.5 Материје и предмети (изузев аеросола и хемикалија под притиском) класе 2 који нису поименично наведени у табели A поглавља 3.2 се класификују према ставовима 2.2.2.1.2. и 2.2.2.1.3 у један од заједничких назива наведених у 2.2.2.3. При томе треба применити следеће критеријуме:

**Загушљиви гасови**

Неоксидирајући, незапаљиви и неотровни гасови, који разређују или истискују кисеоник који се нормално налази у атмосфери.

**Запаљиви гасови**

Гасови, који на 20 °C и при стандардном притиску од 101,3 kPa:

(a) су запаљиви у смеши са ваздухом од највише 13 % запремине или

(b) поседују обим експлозивности са ваздухом од најмање 12 процентних поена независно од доње границе експлозивности.

Запаљивост се мора утврдити испитивањима или прорачунима према методама усвојеним од стране ISO (види стандард ISO 10156:2017).

Ако на располагању стоје само недовољни подаци за примену ових метода, могу се користити испитивања према упоредивим методама, која су призната од стране надлежних органа земље порекла.

Ако земља порекла није RID уговорна страна**,** тада методе морају бити признате од надлежних органа прве државе RID уговорне стране, на коју пошиљка наилази.

**Оксидирајући гасови**

Гасови, који у принципу, додавањем кисеоника могу изазивати или подстицати сагоревање других материја, јаче него што то чини ваздух. То су чисти гасови са способношћу оксидације више од 23,5 %, која се одређује према методи утврђеној у стандарду ISO 10156:2017.

**Отровни гасови**

***Напомена:*** *Гасови, који због свог нагризајућег дејства делимично или потпуно одговарају критеријумима отровности, сврставају се као отровни. Због могуће додатне опасности нагризајућег дејства, види и критеријуме под насловом „Нагризајући гасови".*

Гасови за које се:

(a) зна да имају такво отровно или нагризајуће дејство на људе, да представљају опасност по здравље; или

(b) претпоставља, да делују отровно или нагризајуће на људе, јер су приликом испитивања према 2.2.61.1 показали вредност **$LC_{50}$** за акутну отровност од највише 5000 ml/m$^3$ (ppm).

За разврставање смеша гасова (укључујући испарења материја других класа) може се применити следећа формула:

$$LC_{50}отровна(смеша) = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{f_i}{T_i}}$$

при чему је:

$f_i$ = мол (молска) фракција *i*-тог састојка смеше

$T_i$ = показатељ отровности *i*-тог састојка смеше.

Вредност $T_j$ одговара вредности $LC_{50}$ према 4.1.4.1 упутство за паковање P200.

Ако у упутству за паковање P200 у 4.1.4.1 нема наведене вредности $LC_{50}$, треба користити вредност $LC_{50}$, која постоји у научној литератури. Ако вредност $LC_{50}$ није позната, тада се показатељ отровности израчунава користећи најнижу вредност $LC_{50}$ материја са сличним физичким и хемијским особинама или на основу испитивања, ако је то једина практична могућност.

**Нагризајући гасови**

Гасови или смеше гасова, који због свог нагризајућег дејства у потпуности одговарају критеријумима за отровност, класификују се као отровни са додатном опасношћу нагризања.

Смеша гасова, која се због комбинованог дејства нагризања и отровности сматра као отровна, поседује додатну опасност од нагризања, ако је према искуственим вредностима у односу на људе познато, да је смеша штетна за кожу, очи или слузокожу или ако вредност $LC_{50}$ нагризајућег састојка смеше, при прорачуну према следећој формули, износи највише 5000 ml/m$^3$ (ppm):

$$LC_{50}нагризајућа(смеша) = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{fc_i}{Tc_i}},$$

при чему је:

$fc_i$ = мол (молска) фракција *i*-тог нагризајућег састојка смеше

$Tc_i$ = показатељ отровности нагризајућег *i*-тог састојка смеше. Вредност $Tc_i$ одговара вредности $LC_{50}$ према 4.1.4.1 упутство за паковање P200. Ако у упутству за паковање P200 у 4.1.4.1 нема наведене вредности $LC_{50}$, треба користити вредност $LC_{50}$ која постоји у научној литератури. Ако вредност $LC_{50}$ није позната, тада се показатељ отровности израчунава користећи

најнижу вредност $LC_{50}$ материја са сличним физичким и хемијским особинама или на основу испитивања, ако је то једина практична могућност.

2.2.2.1.6 **Аеросоли**

Аеросоли (UN 1950) се према својим опасним особинама сврставају у једну од следећих група:

A загушљиви;
O оксидирајући;
F запаљиви;
T отровни;
C нагризајући (корозивни);
CO нагризајући, оксидирајући;
FC запаљиви, нагризајући;
TF отровни, запаљиви;
TC отровни, нагризајући;
TO отровни, оксидирајући;
TFC отровни, запаљиви, нагризајући;
TOC отровни, оксидирајући, нагризајући.

Класификација зависи од врсте садржаја аеросол распршивача.

***Напомена:*** *Гасови који одговарају дефиницији отровних гасова према 2.2.2.1.5 и гасови који су фуснотом h) табеле 2 у упутству за паковање P200 у 4.1.4.1 идентификовани као „Сматрају се као самозапаљиви (пирофорни)", не смеју се користити као погонско средство у паковањима гаса под притиском. Аеросоли са садржајем, који с обзиром на отровност или нагризајуће дејство одговарају критеријумима групе паковања I, нису дозвољени за превоз (види и 2.2.2.2.2).*

Примењују се следећи критеријуми:

(a) Разврставање у групу A се врши, ако садржај не одговара критеријумима неке друге групе према ставовима b) до f) у наставку.

(b) Разврставање у групу O се врши, ако паковање гаса под притиском садржи оксидирајући гас према 2.2.2.1.5.

(c) Разврставање у групу F се врши, ако садржај укључује најмање 85 % масе запаљивих састојака и хемијска топлота сагоревања износи најмање 30 kJ/g.

Разврставање у групу F се не може вршити, ако садржај укључује највише 1 % масе запаљивих састојака и ако је хемијска топлота сагоревања мања од 20 kJ/g.

У другим случајевима паковање гаса под притиском је потребно испитивати на запаљивост према испитивањима описаним у Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, одељак 31. Лако запаљиви и запаљиви аеросоли треба сврставати у групу F.

***Напомена:*** *Запаљиви састојци су запаљиве течне материје, запаљиве чврсте материје или запаљиви гасови и смеше гасова као што су дефинисани у Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 31.1.3 у Напомени 1 до 3. Ова дефиниција не укључује пирофорне, саомозагревајуће или материје које реагују са водом. Хемијску топлоту сагоревања потребно је одредити са једним од следећих поступака: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 до 86.3 или NFPA 30B.*

(d) Разврставање у групу T се врши, ако је садржај, изузев погонског средства аеросол распршивача, класификован у класу 6.1, групе паковања II или III;

(e) Разврставање у групу C се врши, ако садржај, изузев погонског средства аеросол распршивача одговара критеријумима класе 8, групе паковања II или III;

(f) Ако су испуњени критеријуми за више од једне групе, од група O, F, T и C, разврставање се врши у групе CO, FC, TF, TC, TO, TFC, односно TOC.

2.2.2.1.7 **Хемикалије под притиском**

Хемикалије под притиском (UN бројеви од 3500 до 3505) на основу својих опасних особина сврставају се у једну од следећих група:

A загушљиви;

F запаљиви;

T отровни;

C нагризајући (корозивни);

FC запаљиви, нагризајући (корозивни);

TF отровни, запаљиви.

Класификација зависи од особине опасности компонената (састојака) у различитим агрегатним стањима:

погонског средства;

течне материје; или

чврсте материје.

***Напомена 1:*** *Гасови који одговарају дефиницији појма за отровне гасове или за оксидирајуће гасове у складу са 2.2.2.1.5, или за гасове који су фуснотом h) табеле 2 у упутству за паковање P200 у 4.1.4.1 идентификовани као „Сматрају се као самозапаљиви (пирофорни)", не смеју да се користе као погонска средства у хемикалијама под притиском.*

***Напомена 2:*** *Хемикалије под притиском са садржајем која одговара критеријуму за групу паковања I за отровност или нагризајуће дејство (корозивност) или садржајем која одговара за оба критеријума групе паковања II или III за отровност и нагризајуће дејство (корозивност) нису дозвољене за превоз под овим UN бројевима.*

***Напомена 3:*** *Хемикалије под притиском са компонентама (састојцима) који одговарају особинама класе 1; експлозивне течне материје умањене осетљивости класе 3; самореагујуће материје и експлозивне чврсте материје умањене осетљивости класе 4.1; класе 4.2; класе 4.3; класе 5.1; класе 5.2; класе 6.2; или класе 7 не смеју се користити за превоз под овим UN бројевима.*

***Напомена 4:*** *Хемикалије под притиском у аеросол распршивачима мора се превозити под UN бројем.*

*Следећи критеријуми важе:*

*(a) Примењује се сврставање у групу A, ако садржај не одговара критеријумима друге групе у складу са ставовима (b) до (e);*

*(b) Примењује се сврставање у групу F, ако једна од компонената (састојака), која може да буде чиста материја или смеша, мора да са класификује као запаљива. Запаљиве компоненте (састојци) су запаљиве течне материје и смеше запаљивих течних материја, запаљиве чврсте материје и смеше чврстих материја или запаљиви гасови и смеше гасова, које испуњавају следеће критеријуме:*

*(i) запаљива течна материја је течна материја са тачком паљења од највише 93 °C;*

*(ii) запаљива чврста материја је чврста материја која испуњава критеријуме у 2.2.41.1;*

*(iii) запаљиви гас је гас који испуњава критеријуме у 2.2.2.1.5.*

*(c) Примењује се сврставање у групу T, ако је садржај, са изузетком погонског средства, класификован као опасна робе класе 6.1, групе паковања II или III;*

*(d) Примењује се сврставање у групу C, ако је садржај, са изузетком погонског средства, класификован као опасна роба класе 8, групе паковања II или III;*

*(e) Ако су испуњени критеријуми за две групе између група F, T, и C, примењује се сврставање у групе FC или TF као релевантно.*

**2.2.2.2 Гасови који нису дозвољени за превоз**

2.2.2.2.1 Хемијски нестабилни гасови класе 2 дозвољени су за превоз само ако су предузете неопходне мере предострожности како би се спречила могућност појаве опасног разлагања или полимеризације при нормалним условима превоза или уколико се превоз врши према посебној одредби за паковање (r) упутства за паковање P200 (10) пододељка 4.1.4.1, у зависности од конкретног случаја. За мере предострожности, неопходне за спречавање полимеризације, види посебну одредбу 386 поглавља 3.3. У том циљу мора се нарочито водити рачуна да посуде и цистерне не садрже материје које могу да подстичу такве реакције. Ако се захтева контрола температуре да би се спречила полимеризација материје (нпр. за материју у амбалажи или IBC са ТСП 50 °C или нижом, или у цистерни са ТСП 45 °C или нижом), материја неће бити прихваћена на превоз.

2.2.2.2.2 Следеће материје и смеше нису дозвољене за превоз:

- UN бр. 2186 ХЛОРОВОДОНИК, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН;
- UN бр. 2421 АЗОТТРИОКСИД;
- UN бр. 2455 МЕТИЛНИТРИТ;
- дубоко расхлађени течни гасови, који се не могу сврстати под класификациони кôд 3A, 3O или 3F;
- растворени гасови који се не могу сврстати под UN бројеве 1001, 1043, 2073 или 3318. За UN број 1043, види посебну одредбу 642,
- аеросоли, код којих су гасови отровни према 2.2.2.1.5 или пирофорни према упутствима за паковање P200 у 4.1.4.1 и користе се као погонско средство.
- аеросоли са садржајем који одговарају критеријуму групе паковања I с обзиром на своју отровност и нагризајуће дејство (види 2.2.61 и 2.2.8);
- мале посуде које садрже врло отровне гасове (вредност $LC_{50}$ мања од 200 ppm) или пирофорне гасове према 4.1.4.1 упутства за паковање P200.

**2.2.2.3 Списак заједничких назива**

| **Компримовани гасови** | | |
|---|---|---|
| Класификациони кôд | UN број | Назив материје или предмета |
| 1 A | 1956 | КОМПРИМОВАН ГАС, Н.Д.Н. |
| 1 O | 3156 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| 1 F | 1964 | СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, КОМПРИМОВАНА, Н.Д.Н. |
| | 1954 | КОМПРИМОВАН ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. |
| 1 T | 1955 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н. |
| 1 TF | 1953 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. |
| 1 TC | 3304 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| 1 TO | 3303 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| 1 TF | 3305 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| 1 TOC | 3306 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |

| **Гасови у течном стању** | | |
|---|---|---|
| Класификациони кôд | UN број | Назив материје или предмета |
| **2 A** | 1058 | ГАСОВИ, У ТЕЧНОМ СТАЊУ, незапаљиви, допуњени азотом, угљендиоксидом или ваздухом |
| | 1078 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, Н.Д.Н.<br>као смеше гасова са ознаком R....., који као:<br>Смеша F1 на 70 °C има притисак паре од највише 1,3 MPa (13 bar), а на 50 °C густину, која није нижа од оне коју има дихлорфлуорметан (1,30 kg/l);<br>Смеша F2 на 70 °C има притисак паре од највише 1,9 MPa (19 bar), а на 50 °C густину, која није нижа од оне коју има дихлордифлуорометан (1,21 kg/l);<br>Смеша F3 на 70 °C има притисак паре од највише 3 MPa (30 bar), а на 50 °C густину, која није нижа од оне коју има хлордифлуорметан (1,09 kg/l).<br>*Напомена: Трихлорфлуорметан (средство за хлађење R11), 1,1,2-трихлор- 1,2,2-трифлуоретан (средство за хлађење R113), 1,1,1-трихлор-2,2,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 113a), 1-хлор-1,2,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 133) и 1-хлор-1,1,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 133b) нису материје класе 2. Оне, међутим, могу да буду састојци смеша F1 до F3.* |
| | 1968 | ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, Н.Д.Н. |
| | 3163 | ТЕЧНИ ГАС, Н.Д.Н. |
| **2 O** | 3157 | ТЕЧНИ ГАС СА ОКСИДИРАЈУЋИМ ДЕЈСТВОМ, Н.Д.Н. |
| **2 F** | 1010 | БУТАДИЕНИ, СТАБИЛИЗОВАНИ или СМЕША БУТАДИЕНА И УГЉОВОДОНИКА, СТАБИЛИЗОВАНА, који садрже више од 20% бутадиена |
| | 1060 | МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И ПРОПАДИЕН смеша, СТАБИЛИЗОВАНА,<br>као смеше метилацетилена и пропадиена са угљоводоником, које као:<br>Смеша **P1** садржи највише 63 % запремине метилацетилена и пропадиена и не више од 24% запремине пропана и пропена, при чему процентуално учешће засићених угљоводоника C4 мора да износи најмање 14% запремине;<br>Смеша **P2** садржи највише 48% запремине метилацетилена и пропадиена и највише 50% запремине пропана и пропена, при чему процентуално учешће засићених угљоводоника C4 мора да износи најмање 5% запремине;<br>као и смеше пропадиена са 1 % до 4 % метилацетилена. |
| | 1965 | СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, ПРЕВЕДЕНА У ТЕЧНО СТАЊЕ, Н.Д.Н. као смеша која као:<br>Смеша **A** на 70 °C има притисак паре од највише 1,1 MPa (11 bar), а на 50 °C густину од најмање 0,525 kg/l;<br>Смеша **A01** на 70 °C има притисак паре од највише 1,6 MPa (16 bar), а на 50 °C густину од најмање 0,516 kg/l;<br>Смеша **A02** на 70 °C има притисак паре од највише 1,6 MPa (16 bar), а на 50 °C густину од најмање 0,505 kg/l;<br>Смеша **A0** на 70 °C има притисак паре од највише 1,6 MPa (16 bar), а |

| **Гасови у течном стању** | | |
|---|---|---|
| Класификациони кôд | UN број | Назив материје или предмета |
| | | на 50 °C густину од најмање 0,495 kg/l;<br>Смеша **A1** на 70 °C има притисак паре од највише 2,1 MPa (21 bar), а на 50 °C густину од најмање 0,485 kg/l;<br>Смеша **B1** на 70 °C има притисак паре од највише 2,6 MPa (26 bar), а на 50 °C густину од најмање 0,474 kg/l;<br>Смеша **B2** на 70 °C има притисак паре од највише 2,6 MPa (26 bar), а на 50 °C густину од најмање 0,463 kg/l,<br>Смеша **B** на 70 °C има притисак паре од највише 2,6 MPa (26 bar), а на 50 °C густину од најмање 0,450 kg/l;<br>Смеша **C** на 70 °C има притисак паре од највише 3,1 MPa (31 bar), а на 50 °C густину од најмање 0,440 kg/l;<br>***Напомена 1:*** *За претходно наведене смеше дозвољени су и следећи трговачки називи као назив материје: за смеше A, A01, A02 и A0: БУТАН, за смешу C ПРОПАН.*<br>***Напомена 2:*** *За превозе који претходе или следе поморском или ваздушном саобраћају, за UN 1965 смеша ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, ПРЕВЕДЕНА У ТЕЧНО СТАЊЕ, Н.Д.Н. може се користити као алтернативни назив UN 1075 ПЕТРОЛЕЈСКИ ГАС, ТЕЧАН.* |
| | 3354 | ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. |
| | 3161 | ТЕЧНИ ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. |
| **2 T** | 1967 | ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, ОТРОВАН, Н.Д.Н. |
| | 3162 | ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н |
| **2 TF** | 3355 | ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. |
| | 3160 | ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. |
| **2 TC** | 3308 | ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| **2 TO** | 3307 | ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| **2 TFC** | 3309 | ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| **2 TOC** | 3310 | ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |

| **Дубоко расхлађени гасови у течном стању** | | |
|---|---|---|
| Класификациони кôд | UN број | Назив материје или предмета |
| 3 A | 3158 | ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. |
| 3 O | 3311 | ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| 3 F | 3312 | ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. |

| **Растворени гасови** | | |
|---|---|---|
| Класификациони кôд | **UN**-број | Назив материје или предмета |
| 4 | За превоз су дозвољене само материје наведене у табели А поглавља 3.2. | |
| **Аеросоли и посуде, мале, са гасом (гасне патроне)** | | |
| Класификациони кôд | **UN**-број | Назив материје или предмета |
| 5 | 1950 | АЕРОСОЛИ |
| | 2037 | ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила са једнократним пуњењем |

| **Други предмети који садрже гас под притиском** | | |
|---|---|---|
| Класификациони кôд | UN број | Назив материје или предмета |
| **6 A** | 2857 | РАСХЛАДНЕ МАШИНЕ, са незапаљивим, неотровним гасовима или раствором амонијака (UN 2672) |
| | 3164 | ПРЕДМЕТИ ПОД ПНЕМУАТСКИМ ПРИТИСКОМ, (садрже незапаљив гас) или |
| | 3164 | ПРЕДМЕТИ ПОД ХИДРАУЛИЧКИМ ПРИТИСКОМ (садрже незапаљив гас) |
| | 3538 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ НЕЗАПАЉИВ, НЕОТРОВНИ ГАС, Н.Д.Н. |
| **6 F** | 3150 | УРЕЂАЈИ, МАЛИ, СА УГЉОВОДОНИЧНИМ ГАСОМ, са испусним вентилом |
| | 3150 | ПАТРОНЕ СА УГЉОВОДОНИЧНИМ ГАСОМ, ЗА ДОПУНУ ЗА МАЛЕ УРЕЂАЈЕ, са испусним вентилом |
| | 3358 | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ са запаљивим, неотровним, течним гасом |
| | 3478 | ГОРИВНЕ ЋЕЛИЈЕ-ПАТРОНЕ, садржи течни запаљиви гас или |
| | 3478 | ГОРИВНЕ ЋЕЛИЈЕ-ПАТРОНЕ У ОПРЕМИ, садржи течни запаљиви гас или |
| | 3478 | ГОРИВНЕ ЋЕЛИЈЕ-ПАТРОНЕ ПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, садржи течни запаљиви гас |
| | 3479 | ГОРИВНЕ ЋЕЛИЈЕ-ПАТРОНЕ, садржи водоник у металхидриду, или |
| | 3479 | ГОРИВНЕ ЋЕЛИЈЕ-ПАТРОНЕ У ОПРЕМИ, садржи водоник у металхидриду или |
| | 3479 | ГОРИВНЕ ЋЕЛИЈЕ-ПАТРОНЕ ПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, садржи водоник у металхидриду |
| | 3529 | МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или |
| | 3529 | МОТОР, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или |
| | 3529 | МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или |
| | 3529 | МАШИНЕ, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ |
| | 3537 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВ ГАС, Н.Д.Н. |
| **6 T** | 3539 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОТРОВНИ ГАС, Н.Д.Н. |

| **Узорци гаса** | | |
|---|---|---|
| Класификациони кôд | UN број | Назив материје или предмета |
| 7 F | 3167 | УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен, течан |
| 7 T | 3169 | УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ОТРОВАН, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен, течан |
| 7 TF | 3168 | УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен, течан |

| **Хемикалије под притиском** | | |
|---|---|---|
| Класификациони кôд | UN број | Назив материје или предмета |
| 8 A | 3500 | ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, Н.Д.Н. |
| 8 F | 3501 | ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. |
| 8 T | 3502 | ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| 8 C | 3503 | ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, НАГРИЗАЈУЋА, (КОРОЗИВНА) Н.Д.Н. |
| 8 TF | 3504 | ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| 8 FC | 3505 | ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА (КОРОЗИВНА), Н.Д.Н. |

| **Адсорбовани гасови** | | |
|---|---|---|
| Класификациони кôд | UN број | Назив материје или предмета |
| 9 A | 3511 | АДСОРБОВАНИ ГАС, Н.Д.Н. |
| 9 O | 3513 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| 9 F | 3510 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. |
| 9 T | 3512 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н. |
| 9 TF | 3514 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. |
| 9 TC | 3516 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| 9 TO | 3515 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| 9 TFC | 3517 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| 9 TOC | 3518 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |

**2.2.3 Класа 3: Запаљиве течне материје**

**2.2.3.1 Критеријуми**

2.2.3.1.1 Појам класе 3 обухвата материје и предмете, који садрже материје ове класе, које

- су течне према подставу (а) дефиниције за „течну материју" у одељку 1.2.1;
- имају притисак паре на 50 °C од највише 300 kPa (3 bar), а на 20 °C и на стандардном притиску од 101,3 kPa нису потпуно у гасовитом стању; и
- имају тачку паљења од највише 60 °C (за одговарајућу проверу види 2.3.3.1.).

Појам класе 3 обухвата и течне и чврсте материје у растопљеном стању са тачком паљења преко 60 °C, које се предају на превоз или превозе загрејане на или изнад своје тачке паљења. Ове материје су сврстане под UN 3256.

Појам класе 3 обухвата и експлозивне течне материје умањене осетљивости. Експлозивне течне материје умањене осетљивости су експлозивне материје, које су растворене или у облику суспензије у води или другој течности, ради стварања хомогене течне мешавине, да би се сузбиле експлозивне особине. У табели А поглавља 3.2 ове материје су сврстане под UN бројеве 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379 и 3555.

***Напомена 1:*** *Материје са тачком паљења од преко 35 °C, које не одржавају самостално сагоревање према условима испитивања Приручника за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 32.2.5, не спадају у класу 3; ако се ове материје ипак предају на превоз и превозе загрејане на или изнад њихове тачке паљења, оне спадају у ову класу.*

***Напомена 2:*** *Одступајући од 2.2.3.1.1 дизел гориво или гасол или уље за ложење (лако), укључујући синтетичко призведене производе, са тачком паљења преко 60 °C до највише 100 °C сматрају се материјом класе 3, UN 1202.*

***Напомена 3:*** *Запаљиве течне материје, које су при удисању пара врло отровне, као што је дефинисано у 2.2.61.1.4 до 2.2.61.1.9 и отровне материје са тачком паљења од 23 °C или изнад, су материје класе 6.1 (види 2.2.61.1) Течне материје, које су при удисању пара врло отровне су означене као „отровне при удисању" у свом званичном називу у колони (2) или посебном одредбом 354 у колони (6) табеле А, поглавља 3.2.*

***Напомена 4:*** *Течне материје и препарати, које се користе као средства за сузбијање штеточина (пестициди), које су врло отровне, отровне или слабо отровне и имају тачку паљења од 23 °C или вишу, су материје класе 6.1 (види 2.2.61.1).*

2.2.3.1.2 Материје и предмети класе 3 подељени су како следи:

F Запаљиве течне материје без додатне опасности и предмети које такве материје садрже:
- F1 Запаљиве течне материје са тачком паљења од највише 60 °C;
- F2 Запаљиве течне материје са тачком паљења изнад 60 °C, које се предају на превоз или превозе загрејане на или изнад њихове тачке паљења (загрејане материје);
- F3 Предмети, који садрже запаљиве течне материје;

FT Запаљиве течне материје, отровне:
- FT1 Запаљиве течне материје, отровне;
- FT2 Средства за сузбијање штеточина (пестициди);

FC Запаљиве течне материје, нагризајуће;

FTC Запаљиве течне материје, отровне, нагризајуће;

D Експлозивне течне материје умањене осетљивости.

2.2.3.1.3 Материје и предмети сврстани у класу 3 наведени су у табели А поглавља 3.2. Материје које нису поименично наведене у табели А поглавља 3.2, сврставају се према одредбама овог одељка у одговарајући назив у 2.2.3.3 и у одговарајућу групу паковања. Запаљиве течне материје се на основу њиховог степена опасности, коју представљају у току превоза, сврставају у једну од следећих група паковања:

| Група паковања | Тачка паљења (затворена посуда) | Температура почетка кључања |
|---|---|---|
| I | - | ≤ 35 °C |
| II[(a)] | < 23 °C | > 35 °C |
| III[(a)] | ≥ 23 °C и ≤ 60 °C | > 35 °C |

[(a)] види такође 2.2.3.1.4.

За течности са (неком) додатном опасношћу (опасностима) потребно је узети у обзир групу паковања одређену према горњој табели и групу паковања одређену на основу јачине додатне(их) опасности; класификација и групе паковања се одређују у складу са табелом претежних опасности у 2.1.3.10.

2.2.3.1.4 Вискозне запаљиве течности, као што су боје, глазуре, лакови, лепкови, фирнајзи и политуре, које имају тачку паљења нижу од 23 °C, могу бити сврстане у групу паковања III у складу са процедурама прописаним у Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 32.3, под условом да:

(a) вискозитет[3] и тачка паљења морају бити у складу са следећом табелом:

| Кинематички вискозитет (екстраполирани) ν (при брзини смицања близу 0) mm²/s на 23°C | Време истицања t у [s] | Пречник испусне славине (дизне) mm | Тачка паљења, затворена посуда у (°C) |
|---|---|---|---|
| 20 < ν ≤ 80 | 20 < t ≤ 60 | 4 | изнад 17 |
| 80 < ν ≤ 135 | 60 < t ≤ 100 | 4 | изнад 10 |
| 135 < ν ≤ 220 | 20 < t ≤ 32 | 6 | изнад 5 |
| 220 < ν ≤ 300 | 32 < t ≤ 44 | 6 | изнад -1 |
| 300 < ν ≤ 700 | 44 < t ≤ 100 | 6 | изнад -5 |
| 700 < ν | 100 < t | 6 | неограничено |

(b) мање од 3% висине чистог слоја се одваја при испитивању одвајања растварача;

(c) смеша или било који одвојен раствор не испуњава критеријуме за класу 6.1 или класу 8;

(d) материје су упаковане у посуде чији капацитет не прелази 450 литара.

***Напомена:*** *Ове одредбе се такође примењују и на смеше које садрже не више од 20% нитроцелулозе са садржајем азота од највише 12, 6% у сувој маси. Смеше које садрже више од 20% али највише 55% нитроцелулозе са садржајем азота од највише 12,6% у сувој маси су материје, које се сврставају под UN 2059.*

*Смеше са тачком паљења испод 23 °C и које садрже:*

- *преко 55% нитроцелулозе без обзира на садржај азота; или*

[3] *Дефиниција вискозитета: ако се предметна материја не понаша по Њутновим законима или ако метода утврђивања вискозитета уз помоћ посуде за истицање није одговарајућа, мора се користити вискозиметар са промењивом брзином смицања, да би се одредио коефицијент динамичког вискозитета материје, на 23 °C, при броју брзине смицања; На добијеним вредностима мора се извршити екстраполација у зависности од брзина смицања на нулту брзину смицања. На тај начин утврђени динамички вискозитет, подељен густином, даје могући кинематички вискозитет при брзини смицања блиској 0.*

- *највише 55% нитроцелулозе, а са садржајем азота од преко 12,6% у сувој маси*

*су материје класе 1 (UN бројеви 0340 или 0342) или класе 4.1 (UN бројеви 2555, 2556 или 2557).*

2.2.3.1.5 *Вискозне течне материје*

2.2.3.1.5.1 Осим како је прописано у 2.2.3.1.5.2, вискозне течне материје које:

- имају тачку паљења од 23 °C или преко тога и мању или једнаку 60 °C;
- нису отровне, нагризајуће или опасне по животну средину;
- садрже највише 20% нитроцелулозе при чему нитроцелулоза садржи највише 12,6% азота у сувој маси; и
- су у посудама капацитета од највише 450 литара;

не подлежу захтевима RID, ако:

(a) при испитивању одвајања растварача (види Приручник за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 32.5.1) висина одвојеног слоја растварача износи мање од 3% укупне висине; и

(b) време истицања при испитивању вискозитета (види Приручник за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 32.4.3) са испусном славином (дизном) пречника 6 mm, једнако је или дуже од:

(i) 60 секунди, или

(ii) 40 секунди уколико вискозна течна материја не садржи више од 60% материја класе 3.

2.2.3.1.5.2 Вискозне течне материје које су такође опасне по животну средину, али које испуњавају све остале услове из 2.2.3.1.5.1, не подлежу било којим другим одредбама RID када се превозе у појединачној или комбинованој амбалажи која садржи нето количину од 5 литара или мање по појединачној или унутрашњој амбалажи, под условом да амбалажа испуњава опште одредбе пододељака 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.4 до 4.1.1.8.

2.2.3.1.6 Ако материје класе 3 због примеса, спадају у друге категорије опасности од оних у које спадају материје поименично наведене у табели А поглавља 3.2, ове смеше или раствори сврставају се у називе у које они спадају на основу њихове стварне опасности.

***Напомена:*** *За класификацију раствора и смеша (као што су препарати и отпад) види и одељак 2.1.3.*

2.2.3.1.7 На основу поступка испитивања из 2.3.3.1 и 2.3.4 и критеријума из 2.2.3.1.1 може се утврдити, да ли је особина поименично наведеног раствора или поименично наведене смеше одн. раствора или смеше, која садржи поименично наведену материју, таква да тај раствор или та смеша не подлеже одредбама ове класе (види и одељак 2.1.3).

**2.2.3.2 Материје које нису дозвољене за превоз**

2.2.3.2.1 Материје класе 3, које лако пероксидирају (које су нестабилне и лако граде пероксиде, као што је случај са етром или неким хетероцикличним једињењима која садрже кисеоник), нису дозвољене за превоз, уколико њихов садржај пероксида, рачунато по водоникпероксиду ($H_2O_2$) прелази 0,3%. Садржај пероксида се утврђује према 2.3.3.3.

2.2.3.2.2 Хемијски нестабилне материје класе 3 дозвољене су за превоз само ако су предузете неопходне мере предострожности како би се спречила могућност појаве опасног разлагања или полимеризације под нормалним условима превоза. За мере предострожности, неопходне за спречавање полимеризације, види посебну одредбу 386 поглавља 3.3. У том циљу мора се посебно водити рачуна да посуде и цистерне не садрже материје које могу да подстичу такве реакције. Ако се захтева контрола температуре да би се спречила полимеризација материје (нпр. за материју у амбалажи или IBC са ТСП 50 °C или нижом, или у цистерни са ТСП 45 °C или нижом), материја неће бити прихваћена на превоз.

2.2.3.2.3 Експлозивне течне материје умањене осетљивости, које нису наведене у табели А поглавља 3.2 нису дозвољене за превоз као материје класе 3.

**2.2.3.3 Списак заједничких назива**

| Додатна опасност | Класифика-циони кôд | UN број | Називи материје или предмета |
|---|---|---|---|
| **Запаљиве течне материје и предмети, који такве материје садрже** | | | |
| **без додатне опасности F** | **F1** | 1133 | ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност |
| | | 1136 | ДЕСТИЛАТИ КАТРАНА КАМЕНОГ УГЉА, ЗАПАЉИВИ |
| | | 1139 | РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (укључује површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе, као што је заштита возила од корозије, облагање буради) |
| | | 1197 | ЕКСТРАКТИ, ТЕЧНИ, за укус или арому |
| | | 1210 | ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ, запаљиве |
| | | 1210 | ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА ШТАМПАРСКУ БОЈУ (укључујући разређиваче или раствараче), запаљиве |
| | | 1263 | БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) |
| | | 1263 | ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче боје и раствараче) |
| | | 1266 | ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ са запаљивим растварачима |
| | | 1293 | ТИНКТУРЕ, МЕДИЦИНСКЕ |
| | | 1306 | СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРВЕТА, ТЕЧНА |
| | | 1866 | СМОЛА, РАСТВОР, запаљив |
| | | 1999 | КАТРАН, ТЕЧНИ, укључујући друмска уља и сечене остатке битумена |
| | | 3065 | АЛКОХОЛНА ПИЋА |
| | | 3269 | КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТАРСКИХ СМОЛА, основна материја течна |
| | | 1224 | КЕТОНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. |
| | | 1268 | ДЕСТИЛАТИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. или |
| | | 1268 | ПРОИЗВОДИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. |
| | | 1987 | АЛКОХОЛИ, Н.Д.Н. |
| | | 1989 | АЛДЕХИДИ, Н.Д.Н. |
| | | 2319 | ТЕРПЕНТИНСКИ УГЉОВОДОНИЦИ, Н.Д.Н. |
| | | 3271 | ЕТРИ, Н.Д.Н. |
| | | 3272 | ЕСТРИ, Н.Д.Н. |
| | | 3295 | УГЉОВОДОНИЦИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. |
| | | 3336 | МЕРКАПТАНИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или |
| | | 3336 | СМЕША МЕРКАПТАНА, ЗАПАЉИВА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. |
| | | 1993 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. |
| | **F2 загрејана материја** | 3256 | ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са тачком паљења изнад 60ºC загрејана на или изнад тачке паљења |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **F3 предмети** | 3473 ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА или<br>3473 ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У ОПРЕМИ или<br>3473 ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ,<br>3528 МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или<br>3528 МОТОР, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или<br>3528 МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или<br>3528 МАШИНЕ, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ<br>3540 ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. |
| | | **FT1** | 1228 МЕРКАПТАНИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или<br>1228 СМЕША МЕРКАПТАНА, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н.<br>1986 АЛКОХОЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.<br>1988 АЛДЕХИДИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.<br>2478 ИЗОЦИЈАНАТИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. или<br>2478 РАСТВОР ИЗОЦИЈАНАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.<br>3248 ЛЕК, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.<br>3273 НИТРИЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.<br>1992 ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| **отровна FT** | | пестициди (тачка паљења < 23°C) | 2758 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН<br>2760 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН<br>2762 ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН<br>2764 ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН<br>2772 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН<br>2776 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БАКРА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН<br>2778 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН<br>2780 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН<br>2782 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН<br>2784 ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН<br>2787 ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |

| | | |
|---|---|---|
| | **FT2** | 3024 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН<br>3346 ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН<br>3350 ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН<br>3021 ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.<br>***Нп.*** *Класификација пестицида под неки назив, врши се на основу активног састојка, агрегатног стања пестицида и свих могућих додатних опасности.* |
| **нагризајућа** | **FC** | 3469 БОЈА, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или<br>3469 ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ (укључујући разређиваче боје и раствараче)<br>2733 АМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. или<br>2733 ПОЛИАМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.<br>2985 ХЛОРСИЛАНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.<br>3274 АЛКОХОЛАТИ, РАСТВОР, у алкохолу, Н.Д.Н.<br>2924 ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| **отровна нагризајућа** | **FTC** | 3286 ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| **експлозивна течна материја умањене осетљивости** | **D** | 3343 НИТРОГЛИЦЕРИН, смеша, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЗАПАЉИВА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. са највише 30% масе нитроглицерина<br>3357 НИТРОГЛИЦЕРИН, смеша, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ТЕЧНА, Н.Д.Н. са највише 30% масе нитроглицерина<br>3379 ЕКСПЛОЗИВ, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ТЕЧАН, Н.Д.Н. |

**2.2.41 Класа 4.1: Запаљиве чврсте материје, самореагујуће материје, материје подложне полимеризацији и експлозивне чврсте материје умањене осетљивости**

**2.2.41.1 Критеријуми**

2.2.41.1.1 Појам класе 4.1 обухвата запаљиве материје и предмете, експлозивне материје умањене осетљивости, које се сматрају чврстим према дефиницији појма „чврст" у ставу (а) одељка 1.2.1, самореагујуће чврсте или течне материје и материје подложне полимеризацији.
У класу 4.1 сврстане су:

- лако запаљиве чврсте материје и предмети (види 2.2.41.1.3 до 2.2.41.1.8);
- самореагујуће чврсте или течне материје (види 2.2.41.1.9 до 2.2.41.1.16);
- експлозивне чврсте материје умањене осетљивости (види 2.2.41.1.18);
- материје сродне самореагујуће материјама (види 2.2.41.1.19);
- материје подложне полимеризацији (види 2.2.41.1.20).

2.2.41.1.2 Материје и предмети класе 4.1 подељени су како следи:

F Запаљиве чврсте материје без додатне опасности и предмети који садрже такве материје:
- F1 Органске материје;
- F2 Органске материје растопљене;
- F3 Неорганске материје;
- F4 Предмети;

FO Запаљиве чврсте материје, оксидирајуће;

FT Запаљиве чврсте материје, отровне;
- FT1 Органске материје, отровне;
- FT2 Неорганске материје, отровне;

FC Запаљиве чврсте материје, нагризајуће;
- FC1 Органске материје, нагризајуће;
- FC2 Неорганске материје, нагризајуће;

D Експлозивне чврсте материје умањене осетљивости без додатне опасности;

DT Експлозивне чврсте материје умањене осетљивости, отровне;

SR Самореагујуће материје;
- SR1 Материје, за које није потребна никаква контрола температуре;
- SR2 Материје, за које је неопходна контрола температуре (нису дозвољене за превоз железницом);

PM Материје подложне полимеризацији
- PM1 Материје, за које није потребна контрола температуре;
- PM2 Материје, за које је неопходна контрола температуре (нису дозвољене за превоз железницом).

***Запаљиве чврсте материје***

*Дефиниције појмова и особине*

2.2.41.1.3 *Запаљиве чврсте материје* су лако сагориве чврсте материје и чврсте материје, које се могу запалити трењем.

*Лако запаљиве чврсте материје* су материје у виду праха, зрна или пасте, које су опасне, ако се могу лако запалити кратким контактом са извором паљења као што је запаљена шибица и ако се пламен може брзо проширити. Опасност при томе не

представља само пожар, него и отровни производи сагоревања. Метални прах је нарочито опасан због потешкоћа при гашењу пожара, јер уобичајена средства за гашење, као што су угљендиоксид или вода могу повећати опасност.

Метални прахови су прахови метала или металних легура.

*Класификација*

2.2.41.1.4 Материје и предмети, који су сврстани у класу 4.1 као запаљиве чврсте материје, наведени су у табели А поглавља 3.2. Разврставање органских материја и предмета, који нису поименично наведени у табели А поглавља 3.2, у одговарајући назив у 2.2.41.3 у складу одредбама поглавља 2.1 може се вршити на основу искуства или резултата испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 33.2. Разврставање неорганских материја које нису поименично наведене мора се вршити на основу резултата испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 33.2; при томе се морају узети у обзир и искуства, ако она воде до строжијег разврставања.

2.2.41.1.5 Ако су материје и предмети који нису поименично наведени сврстани у неки од назива наведених у 2.2.41.3, а на основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 33.2, важе следећи критеријуми:

(a) Са изузетком металних прахова, прашкасте, зрнасте или материје у виду пасте је потребно класификовати као лако запаљиве материје класе 4.1, ако се оне лако могу запалити кратким контактом са извором паљења (на пример, запаљена шибица) или ако се пожар након паљења брзо шири, ако је време сагоревања једне мерне дужине од 100 mm краће од 45 секунди или је брзина сагоревања већа од 2,2 mm/s.

(b) Метални прахови се сврставају у класу 4.1, ако се могу запалити пламеном и ако се реакција прошири на цео узорак за десет минута или краће.

Чврсте материје, које могу проузроковати пожар услед трења, класификују се у класу 4.1 аналогно постојећем називу (нпр. шибице), или у складу са одговарајућим посебним одредбама.

2.2.41.1.6 На основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 33.2 и према критеријумима утврђеним у 2.2.41.1.4 и 2.2.41.1.5 се такође може утврдити, да ли је особина поименично наведене материје таква, да не подлеже одредбама ове класе.

2.2.41.1.7 Ако материје класе 4.1 због примеса спадају у друге категорије опасности од оних у коју спадају материје поименично наведене у табели А поглавља 3.2, ове смеше се сврставају у назив, у који оне спадају на основу њихове стварне опасности.

***Напомена:*** *За класификацију раствора и смеша (као што су препарати и отпад) види такође и одељак 2.1.3.*

*Разврставање у групу паковања*

2.2.41.1.8 Запаљиве чврсте материје које су класификоване под различите називе у табели А поглавља 3.2 се сврставају у групу паковања II или III, на основу поступка испитивања Приручника за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 33.2, у складу са следећим критеријумима:

(a) лако запаљиве чврсте материје, које приликом испитивања имају време сагоревања краће од 45 секунди за измерено одстојање од 100 mm, сврставају се у:

групу паковања II: ако пламен пролази кроз овлажену зону;

групу паковања III: ако овлажена зона заустави пламен за најмање четири минута.

(b) метални прахови се сврставају у:

групу паковања II: ако се приликом испитивања реакција прошири целом

дужином узорка за пет минута или краће;

групу паковања III: ако се приликом испитивања реакција прошири целом дужином узорка за дуже од пет минута.

За чврсте материје, које могу проузроковати пожар трењем, разврставање у групу паковања врши се аналогно са постојећим називима или у складу са одговарајућим посебним одредбама.

***Самореагујуће материје***

*Дефиниције појмова*

2.2.41.1.9 У сврху RID самореагујуће материје су термички нестабилне материје, које су подложне јаком егзотермном разлагању и без учешћа кисеоника (ваздуха). Материје се не сматрају самореагујућим материјама класе 4.1, ако:

(a) су експлозивне материје према критеријумима класе 1;

(b) су оксидирајуће материје према поступку класификације за класу 5.1 (види 2.2.51.1), изузев смеша оксидирајућих материја, које садрже најмање 5 % сагоривих органских материја и оних које подлежу класификационом поступку утврђеном у напомени 2;

(c) су органски пероксиди према критеријумима класе 5.2 (види 2.2.52.1);

(d) је њихова топлота разлагања мања од 300 J/g; или

(e) је њихова температура самоубрзавајућег разлагања (TCP) (види Напомену 3 у продужетку) за комад од 50 kg виша од 75 °C.

***Напомена 1:*** *Топлота разлагања се може утврдити према свакој међународно признатој методи, нпр. динамичком диференцијалном калориметријом и адијабатском калориметријом.*

***Напомена 2****: Смеше оксидирајућих материја, које одговарају критеријумима класе 5.1 и садрже најмање 5 % сагоривих органских материја, које не одговарају критеријумима наведеним у горњим ставовима (a), (c) (d) или (e), подлежу класификационом поступку за самореагујуће материје.*

*Смеше које показују особине самореагујућих материја, типа B до F, класификују се као самореагујуће материје класе 4.1.*

*Смеше, које према принципу Приручника за испитивања и критеријуме, део II, одељак 20.4.3 (g), показују особине самореагујућих материја типа G, сматрају се у сврху класификације као материје класе 5.1 (види 2.2.51.1).*

***Напомена 3:*** *Температура самоубрзавајућег разлагања (TCP) је најнижа температура, на којој материја може егзотермно да се разложи у транспортној амбалажи. Неопходни захтеви за утврђивање ове температуре (TCP) наведени су у Приручнику за испитивања и критеријуме, део II, поглавља 20 и одељка 28.4.*

***Напомена 4:*** *Материје, које показују особине самореагујућих материја, се сврставају као такве и ако ове материје према 2.2.42.1.5 дају позитиван резултат при испитивању, за сврставање у класу 4.2.*

*Особине*

2.2.41.1.10 Разлагање самореагујућих материја може бити изазвано топлотом, контактом са каталитичком нечистоћом (нпр. киселинама, једињењима тешких метала, базама), трењем или ударом. Брзина разлагања расте са температуром и варира у зависности од материје. Разлагање, нарочито ако не дође до паљења, може да има за последицу развијање отровних гасова или пара. Код одређених самореагујућих материја мора се контролисати температура. Одређене самореагујуће материје могу се

експлозивно распасти посебно ако су затворене. Ова особина може се мењати додавањем средстава за разређивање или коришћењем одговарајуће амбалаже. Одређене самореагујуће материје интензивно горе. Самореагујуће материје су на пример одређена једињења доле наведених типова:

алифатична азотна једињења (-C-N=N-C-);

органски азиди (-C-$N_3$);

диазонијум соли (-$CN_2^+Z^-$);

N-нитрозо једињења (-N-N=O); и

ароматични сулфонилхидразиди (-$SO_2$-NH-$NH_2$);

Ово набрајање је непотпуно, материје са другим реактивним групама и одређене смеше материја могу имати сличне особине.

*Класификација*

2.2.41.1.11 Самореагујуће материје се деле на седам типова у зависности од њиховог степена опасности. Типови самореагујућих материја се крећу од типа A, који није дозвољен за превоз у амбалажи у којој је испитан, до типа G, који не потпада под одредбе за самореагујуће материје класе 4.1. Класификација самореагујућих материја типова B до F је у непосредној вези са највећом дозвољеном количином у једној амбалажи. Принципи који се примењују приликом класификације, као и примењиви класификациони поступци, методе испитивања и критеријума и узорак одговарајућег извештаја о испитивању наведени су у Приручнику за испитивања и критеријуме, део II.

2.2.41.1.12 Самореагујуће материје, које су већ класификоване и дозвољене за превоз у амбалажи, наведене су у 2.2.41.4, оне које су већ дозвољене за превоз у IBC, наведене су у 4.1.4.2, упутство за паковање IBC520, а оне које су већ дозвољене за превоз у цистернама према поглављу 4.2 наведене су у 4.2.5.2 у упутству за преносиве цистерне T23. Свака наведена дозвољена материја сврстана је у назив по врстама из табеле A, поглавља 3.2 (UN бројеви од 3221 до 3240), такође су наведене и одговарајуће додатне опасности и напомене са релевантним транспортним информацијама.

Ови заједнички називи наводе:

- самореагујуће материје типова B до F, види 2.2.41.1.11;
- агрегатно стање (течно/чврсто).

Класификација самореагујућих материја наведених у 2.2.41.4 врши се на основу технички чисте материје (изузев ако није посебно наведена мања концентрација од 100%).

2.2.41.1.13 Класификацију самореагујућих материја, које нису наведене у 2.2.41.4, 4.1.4.2, упутству за паковање IBC520 или у 4.2.5.2, упутству за преносиве цистерне T23, као и њихово разврставање у неки заједнички назив, треба да предузме надлежни орган земље порекла, на основу извештаја о испитивању. Одобрење мора да садржи класификацију и одговарајуће услове превоза. Ако земља порекла није уговорна страна RID, класификација и услови превоза морају бити признати од стране надлежних органа прве државе уговорне стране RID на коју пошиљка наилази.

2.2.41.1.14 Активатори, као што су једињења цинка, могу бити додати одређеним самореагујућим материјама да би изменили њихову реактивну способност. У зависности од типа и концентрације активатора, то може да има за последицу смањење термичке стабилности и промену експлозивних особина. Ако се промени једна од ових особина, нови препарат мора да се оцени према класификационом поступку.

2.2.41.1.15 Узорци самореагујућих материја или препарати самореагујућих материја, који нису наведени у пододељку 2.2.41.4, за које не постоје комплетни подаци о испитивању и који се превозе ради даљих испитивања или процене, требају бити разврстани у назив који одговара самореагујућим материјама типа C, под условом да

- из расположивих података произилази, да узорак није опаснији од самореагујуће материје типа B;
- је узорак упакован према методи паковања OP2 и да маса по колима не износи више од 10 kg.

Узорци за које је потребна контрола температуре, нису дозвољени за превоз у железничком саобраћају.

*Умањивање осетљивости*

2.2.41.1.16 Да би се постигла безбедност током превоза, самореагујућим материјама, се у многим случајевима умањује осетљивост коришћењем средстава за разређивање. Ако је утврђен процентуални садржај неке материје, тада се то односи на проценат по маси, заокружено на наредни цео број. Ако се користи неко средство за разређивање, самореагујуће материје морају бити испитане заједно са средством за разређивање, које је присутно у концентрацији и у облику који је коришћен у превозу. Средства за разређивање, услед којих се самореагујућа материја може концентрисати на опасан ниво приликом ослобађања из амбалаже, се не смеју користити. Свако средство за разређивање мора бити компатибилно са самореагујућом материјом. У том смислу, компатибилна средства за разређивање су она чврста или течна средства, која немају никакво штетно дејство на термичку стабилност и на тип опасности самореагујуће материје.

***Захтеви за контролу температуре***

2.2.41.1.17 *(Резервисано)*

*Експлозивне чврсте материје умањене осетљивости*

2.2.41.1.18 Експлозивне чврсте материје умањене осетљивости су материје, које су овлажене водом или алкохолима или разређене другим материјама, ради потискивања њихових експлозивних особина. Такви називи су у табели A поглавља 3.2 под UN бројевима: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 и 3474.

*Материје сродне са самореагујућим материјама*

2.2.41.1.19 Материје, које:

(a) су привремено сврстане у класу 1 према серијама испитивања 1 и 2, али су серијом испитивања 6 ипак изузете из класе 1,

(b) нису самореагујуће материје класе 4.1,

(c) нису материје класе 5.1 или 5.2,

су такође сврстане у класу 4.1, као и UN бројеви 2956, 3241, 3242 и 3251.

***Материје подложне полимеризацији***

*Дефиниције појмова и особине*

2.2.41.1.20 Материје подложне полимеризацији су материје за које, без стабилизације, постоји вероватноћа проласка кроз јаку егзотермну реакцију која доводи до формирања већих молекула или до формирања полимера, при нормалним условима превоза. Такве материје се сматрају материјама подложним полимеризацији класе 4.1 када:

(a) њихова температура самоубрзавајуће полимеризације (ТСП) износи 75 °C или мање, под условима (са или без хемијске стабилизације у облику у којем је предата на превоз) и у амбалажи, IBC или цистерни у којој се превози материја или смеша;

(b) испољавају топлоту реакције која је већа од 300 J/g; и

(c) не испуњавају друге критеријуме за укључивање у класе 1 до 8.

Смеша која испуњава критеријум за материју подложну полимеризацији мора бити класификована као материја подложна полимеризацији класе 4.1.

***Захтеви за контролу температуре***

2.2.41.1.21 *(Резервисано)*

**2.2.41.2 Материје које нису дозвољене за превоз**

2.2.41.2.1 Хемијски нестабилне материје класе 4.1 дозвољене су за превоз само ако су предузете одговарајуће мере за спречавање сваке опасне реакције разлагања или полимеризације током превоза. У том циљу, мора се посебно водити рачуна о томе, да посуде и резервоари не садрже материје, које би ове реакције подстакле.

2.2.41.2.2 Запаљиве чврсте материје, оксидирајуће, које су сврстане под UN 3097, нису дозвољене за превоз, осим ако одговарају захтевима класе 1 (види и 2.1.3.7).

2.2.41.2.3 Следеће материје нису дозвољене за превоз:

- самореагујуће материје типа A (види Приручник за испитивања и критеријуме, део II, став 20.4.2 (a));
- сулфиди фосфора, који нису ослобођени белог или жутог фосфора;
- експлозивне чврсте материје умањене осетљивости, које нису наведене у табели A поглавља 3.2;
- неорганске запаљиве материје у растопљеном стању изузев UN 2448 СУМПОР, РАСТОПЉЕН;

Следеће материје нису дозвољене за превоз у железничком саобраћају:

- баријумазид са садржајем воде мањим од 50% масе;
- самореагујуће материје са ТСР≤55°C, због чега је за њих неопходна контрола температуре:

| | | |
|---|---|---|
| UN | 3231 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП B, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ; |
| UN | 3232 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП B, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ; |
| UN | 3233 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП C, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ; |
| UN | 3234 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП C, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ; |
| UN | 3235 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП D, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ; |
| UN | 3236 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП D, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ; |
| UN | 3237 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП E, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ; |
| UN | 3238 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП E, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ; |
| UN | 3239 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП F, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ; |
| UN | 3240 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП F, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРАМА; |

- материје подложне полимеризацији у амбалажи или IBC са ТСП ≤ 50 °C и материје подложне полимеризацији у цистернама са ТСП ≤ 45 °C, за које се захтева контрола температуре:

| | | |
|---|---|---|
| UN | 3533 | МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ, Н.Д.Н. |
| UN | 3534 | МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ, Н.Д.Н. |

**2.2.41.3 Списак заједничких назива**

| Додатна опасност | | Класификациони кôд | | UN-број | Назив материје или предмета |
|---|---|---|---|---|---|
| **запаљива чврста материја F** | **без додатне опасности** | **органска** | **F1** | 3527 | КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТЕРСКИХ СМОЛА, основна материја чврста |
| | | | | 3175 | ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. |
| | | | | 1353 | ВЛАКНА, ИМПРЕГНИРАНА СЛАБО НИТРОВАНОМ НИТРОЦЕЛУЛОЗОМ, Н.Д.Н., или |
| | | | | 1353 | ТКАНИНЕ ИМПРЕГНИРАНЕ СЛАБО НИТРОВАНОМ НИТРОЦЕЛУЛОЗОМ, Н.Д.Н. |
| | | | | 1325 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| | | **органска растопљена** | **F2** | 3176 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РАСТОПЉЕНА, Н.Д.Н. |
| | | **неорганска** | **F3** | 3089 | МЕТАЛНИ ПРАХ, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.[а), б)] |
| | | | | 3181 | ЗАПАЉИВЕ МЕТАЛНЕ СОЛИ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА, Н.Д.Н. |
| | | | | 3182 | ЗАПАЉИВИ МЕТАЛНИ ХИДРИДИ, Н.Д.Н.[ц)] |
| | | | | 3178 | ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| | | **предмети** | **F4** | 3541 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ЧВРСТУ МАТЕРИЈУ, Н.Д.Н. |
| | **оксидирајућа** | | **FO** | 3097 | ЗАПАЉИВА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. (није дозвољена за превоз, види 2.2.41.2.2) |
| | **отровна FT** | **органска** | **FT1** | 2926 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| | | **неорган-ска** | **FT2** | 3179 | ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| | **нагризајућа FC** | | **FC1** | 2925 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| | | | **FC2** | 3180 | ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| | **без додатне опасности** | | **D** | 3319 | НИТРОГЛИЦЕРИНСКА смеша, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. са више од 2% а мање од 10% масе нитроглицерина |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3344 ПЕНТАЕРИТРИТ ТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛ ТЕТРАНИТРАТ) (PETN) СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. са најмање 10% а највише 20% (масених) PETN |
| **Експлозивна чврста материја умањене осетљивости** | | | 3380 ЕКСПЛОЗИВ, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТ, Н.Д.Н. |
| | **отровна** | **DT** | За превоз су дозвољене само материје класе 4.1, које су наведене у табели А, поглавља 3.2 |
| **Самореагујућа материја SR** | **није потребна контрола температуре** | **SR1** | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП А, ТЕЧНА (није дозвољена за превоз, види 2.2.41.2.3)<br>САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП А, ЧВРСТА (није дозвољена за превоз, види 2.2.41.2.3)<br>3221 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП В, ТЕЧНА<br>3222 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП В, ЧВРСТА<br>3223 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП С, ТЕЧНА<br>3224 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП С, ЧВРСТА<br>3225 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП D, ТЕЧНА<br>3226 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП D, ЧВРСТА<br>3227 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП Е, ТЕЧНА<br>3228 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП Е, ЧВРСТА<br>3229 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП F, ТЕЧНА<br>3230 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП F, ЧВРСТА<br>САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП G, ТЕЧНА (не подлежу одредбама за класу 4.1, види 2.2.41.1.11)<br>САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП G, ЧВРСТА (не подлежу одредбама за класу 4.1, види 2.2.41.1.11) |
| | | | 3231 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП В, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ (није дозвољена за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.41.2.3)<br>3232 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП В, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ (није дозвољена за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.41.2.3)<br>3233 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП С, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ (није дозвољена за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.41.2.3) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **неопходна контрола температуре** | **SR2** | 3234 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП C, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ (није дозвољена за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.41.2.3)<br>3235 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП D, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ (није дозвољена за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.41.2.3)<br>3236 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП D, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ (није дозвољена за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.41.2.3)<br>3237 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП E, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ (није дозвољена за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.41.2.3)<br>3238 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП E, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ (није дозвољена за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.41.2.3)<br>3239 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП F, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ (није дозвољена за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.41.2.3)<br>3240 САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП F, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ (није дозвољена за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.41.2.3) |
| | **није потребна** | | 3531 МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ЧВРСТА, СТАБИЛИЗОВАНА, Н.Д.Н. |
| **материје подложне полимериза-цији РМ** | **контрола температуре** | РМ1 | 3532 МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ТЕЧНА, СТАБИЛИЗОВАНА, Н.Д.Н. |
| | **неопходна контрола температуре** | РМ2 | 3533 МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ, Н.Д.Н. (није дозвољена за превоз железницом, види 2.2.41.2.3)<br>3534 МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ, Н.Д.Н. (није дозвољена за превоз железницом, види 2.2.41.2.3) |

*(а) Метали и легуре метала у праху или другом запаљивом облику, који су самозапаљиви, су материје класе 4.2.*

*(б) Метали и металне легуре у праху или другом запаљивом облику, који у контакту са водом развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3.*

*(ц) Хидриди метала, који у контакту са водом развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3. Алуминијумборхидрид или алуминијумборхидрид у уређајима је материја класе 4.2, UN 2870.*

**2.2.41.4 Списак већ сврстаних самореагујућих материја у амбалажи**

У колони „Методе паковања" наведени кôдови „OP1" до „OP8" упућују на методе паковања у 4.1.4.1, упутство за паковања P520 (види и 4.1.7.1). Самореагујуће материје које се превозе морају одговарати наведеним класификацијама. За материје, дозвољене за транспорт у IBC, види 4.1.4.2 упутство за паковање IBC520, а за материје, које су дозвољене за транспорт у цистернама према поглављу 4.2, види 4.2.5.2.6 упутство за преносиве цистерне T23. Препарати који нису наведени у овом пододељку али су наведени у упутству за паковање IBC 520 у 4.1.4.2 и у упутству за преносиве цистерне T 23 у 4.2.5.2.6, такође се могу превозити упаковани у складу са методом паковања OP8 упутства за паковање P 520 у 4.1.4.1.

***Напомена:*** *Класификација садржана у овој табели се односи на технички чисте материје (изузев ако је наведена концентрација мања од 100 %). За друге концентрације материја се може класификовати на други начин, узимајући у обзир поступке Приручника за испитивања и критеријуме, део II.*

| Самореагујуће материје | Концен-трација (%) | Метода паковања | UN бројеви за позиције по врстама | Примедбе |
|---|---|---|---|---|
| АЦЕТОН-ПИРОГАЛОЛ КОПОЛИМЕР 2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-5-СУЛФОНАТ | 100 | OP8 | 3228 | |
| АЗОДИКАРБОНАМИД ПРЕПАРАТ ТИП *B*, ПРИ КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | <100 | | 3232 | забрањено |
| АЗОДИКАРБОНАМИД ПРЕПАРАТ ТИП *C* | <100 | OP6 | 3224 | (3) |
| АЗОДИКАРБОНАМИД ПРЕПАРАТ ТИП *C*, ПРИ КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | <100 | | 3234 | забрањено |
| АЗОДИКАРБОНАМИД ПРЕПАРАТ ТИП *D* | <100 | OP7 | 3226 | (5) |
| АЗОДИКАРБОНАМИД ПРЕПАРАТ ТИП *D*, ПРИ КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | <100 | | 3236 | забрањено |
| 2,2'-АЗОДИ(2,4-ДИМЕТИЛ-4-МЕТОКСИВАЛЕРОНИТРИЛ) | 100 | | 3236 | забрањено |
| 2,2'-АЗОДИ(2,4-ДИМЕТИЛВАЛЕРОНИТРИЛ) | 100 | | 3236 | забрањено |
| 2,2'- АЗОДИ(ЕТИЛ-2-МЕТИЛ-ПРОПИОНАТ) | 100 | | 3235 | забрањено |
| 1,1- АЗОДИ (ХЕКСАХИДРОБЕНЗО-НИТРИЛ) | 100 | OP7 | 3226 | |
| 2,2'- АЗОДИ (ИЗОБУТИРОНИТРИЛ) | 100 | | 3234 | забрањено |
| 2,2'- АЗОДИ (ИЗОБУТИРОНИТРИЛ) паста на бази воде | ≤50 | OP6 | 3224 | |
| 2,2'- АЗОДИ (2-МЕТИЛБУТИРОНИТРИЛИ) | 100 | | 3236 | забрањено |
| БЕНЗЕН-1,3-ДИСУЛФОНИЛ ХИДРАЗИД, као паста | 52 | OP7 | 3226 | |
| БЕНЗЕНСУЛФОНИЛ ХИДРАЗИД | 100 | OP7 | 3226 | |
| 4-(БЕНЗИЛ(ЕТИЛ)АМИНО)-3-ЕТОКСИ-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 100 | OP7 | 3226 | |
| 4-(БЕНЗИЛ (МЕТИЛ)АМИНО)-3- ЕТОКСИ-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 100 | | 3236 | забрањено |
| 3-ХЛОРО-4-ДИЕТИЛАМИНОБЕНЗЕН-ДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 100 | OP7 | 3226 | |
| 2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-4-СУЛФОНИЛХЛОРИД | 100 | OP5 | 3222 | (2) |
| 2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-5-СУЛФОНИЛХЛОРИД | 100 | OP5 | 3222 | (2) |
| 2-ДИАЗО-1 -НАФТОЛСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА смеша ЕСТЕРА, ТИП *D* | <100 | OP7 | 3226 | (9) |
| 2,5-ДИБУТОКСИ-4-(4-МОРФОЛИНИЛ)-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ТЕТРАХЛОРОЦИНКАТ (2:1) | 100 | OP8 | 3228 | |

| Самореагујуће материје | Концен-трација (%) | Метода паковања | UN бројеви за позиције по врстама | Примедбе |
|---|---|---|---|---|
| 2,5-ДИЕТОКСИ-4-МОРФОЛИНО-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 67-100 | | 3236 | забрањено |
| 2,5-ДИЕТОКСИ-4-МОРФОЛИНО-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 66 | | 3236 | забрањено |
| 2,5-ДИЕТОКСИ-4-МОРФОЛИНО-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ТЕТРАФЛУОРОБОРАТ | 100 | | 3236 | забрањено |
| 2,5- ДИЕТОКСИ -4-(4-МОРФОЛИНИЛ)-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ СУЛФАТ | 100 | OP7 | 3226 | |
| 2,5- ДИЕТОКСИ -4-(ФЕНИЛСУЛФОНИЛ)-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 67 | | 3236 | забрањено |
| ДИЕТИЛЕНГЛИКОЛ-БИС (АЛИЛ-КАРБОНАТ) + ДИИЗОПРОПИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≥88+ ≤12 | | 3237 | забрањено |
| 2,5-ДИМЕТОКСИ-4-(4-МЕТИЛ-ФЕНИЛСУЛФОНИЛ)БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 79 | | 3236 | забрањено |
| 4-(ДИМЕТИЛАМИНО)-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ТРИХЛОРЦИНКАТ (-1) | 100 | OP8 | 3228 | |
| 4-ДИМЕТИЛАМИНО-6-(2-ДИМЕТИЛ-АМИНОЕТОКСИ) ТОЛУЕН-2-ДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 100 | | 3236 | забрањено |
| *N,N′*-ДИНИТРОЗО-*N,N′*-ДИМЕТИЛТЕРЕФТАЛАМИД, као паста | 72 | OP6 | 3224 | |
| *N,N′*-ДИНИТРОЗОПЕНТАМЕТИЛЕН-ТЕТРААМИН | 82 | OP6 | 3224 | (7) |
| ДИФЕНИЛОКСИД-4,4'-ДИСУЛФОНИЛ-ХИДРАЗИД | 100 | OP7 | 3226 | |
| 4-ДИПРОПИЛАМИНОБЕНЗЕН ДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 100 | OP7 | 3226 | |
| 2-(*N,N*-ЕТОКСИКАРБОНИЛ-ФЕНИЛАМИНО)-3-МЕТОКСИ-4-(*N*-МЕТИЛ-*N*-ЦИКЛОХЕКСИЛАМИНО) БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 63-92 | | 3236 | забрањено |
| 2-(*N,N*-ЕТОКСИКАРБОНИЛ-ФЕНИЛАМИНО)-3-МЕТОКСИ-4-(*N*-МЕТИЛ-*N*-ЦИКЛОХЕКСИЛАМИНО) БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 62 | | 3236 | забрањено |
| *N*-ФОРМИЛ-2-(НИТРОМЕТИЛЕН)-1,3-ПЕРХИДРОТИАЗИН | 100 | | 3236 | забрањено |
| 2-(2-ХИДРОКСИЕТОКСИ)-1-(ПИРОЛИДИН-1-ИЛ)БЕНЗЕН-4-ДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 100 | | 3236 | забрањено |
| 3-(2-ХИДРОКСИЕТОКСИ)-4-(ПИРОЛИДИН-1-ИЛ)БЕНЗЕН-4-ДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 100 | | 3236 | забрањено |
| (7-МЕТОКСИ-5-МЕТИЛ-БЕНЗОТИОФЕН-2-ИЛ) БОРНА КИСЕЛИНА | 88 – 100 | OP7 | 3230 | (11) |
| 2-(*N,N*-МЕТИЛАМИНОЕТИЛ-КАРБОНИЛ)-4-(3,4-ДИМЕТИЛ-ФЕНИЛСУЛФОНИЛ) БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ХИДРОГЕНСУЛФАТ | 96 | | 3236 | забрањено |
| 4-МЕТИЛ-БЕНЗЕНСУЛФОНИЛ-ХИДРАЗИД | 100 | OP7 | 3226 | |
| 3-МЕТИЛ-4-(ПИРОЛИДИН-1ИЛ)БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ | 95 | | 3234 | забрањено |

| Самореагујуће материје | Концен-трација (%) | Метода паковања | UN бројеви за позиције по врстама | Примедбе |
|---|---|---|---|---|
| ТЕТРАФЛУОРОБОРАТ | | | | |
| НАТРИЈУМ-2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-4-СУЛФОНАТ | 100 | OP7 | 3226 | |
| НАТРИЈУМ-2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-5-СУЛФОНАТ | 100 | OP7 | 3226 | |
| 4-НИТРОЗОФЕНОЛ | 100 | | 3236 | забрањено |
| САМОРЕАГУЈУЋИ ТЕЧНИ УЗОРАК | | OP2 | 3223 | (8) |
| САМОРЕАГУЈУЋИ ТЕЧНИ УЗОРАК ПРИ КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | | | 3233 | забрањено |
| САМОРЕАГУЈУЋИ ЧВРСТИ УЗОРАК | | OP2 | 3224 | (8) |
| САМОРЕАГУЈУЋИ И ЧВРСТИ УЗОРАК ПРИ КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | | | 3234 | забрањено |
| ТЕТРАМИНПАЛАДИЈУМ (II)НИТРАТ<br>ФОСФОРОТИОНСКА КИСЕЛИНА, О-[(ЦИЈАНОФЕНИЛ МЕТИЛЕН) АЗАНИЛ] О,О-ДИЕТИЛ ЕСТАР (Z-изомер) | 100 | OP8 | 3234<br>3227 (10) | забрањено |

(1) (Резервисано)

(2) Потребна листица опасности за додатну опасност „ЕКСПЛОЗИВ” према узорку 1 (види 5.2.2.2.2).

(3) Азодикарбонамид препарати, који испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме, део II, став 20.4.2 c).

(4) (Резервисано)

(5) Азодикарбонамид препарати, који испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме, део II, став 20.4.2 d).

(6) (Резервисано)

(7) Са компатибилним средством за разређивање са тачком кључања од најмање 150 °C.

(8) Види 2.2.41.1.15

(9) Овај назив се односи на смеше естара 2-диазо-1-нафтол-4- сулфонске киселине и 2-диазо-1-нафтол-5-сулфонске киселине, које испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме, део II, став 20.4.2 d).

(10) Овај назив се односи на техничку смешу са n-бутанолом у одређеним концентрацијама изомера (Z).

(11) Техничка смеша са наведеним границама концентрације може садржати до 12% воде и до 1% органских нечистоћа.

**2.2.42 Класа 4.2: Самозапаљиве материје**

**2.2.42.1 Критеријуми**

2.2.42.1.1 Појам класе 4.2. обухвата:

- *пирофорне материје;* су материје, укључујући смеше и растворе (течне или чврсте), које се чак и у малим количинама пале у додиру са ваздухом у року од пет минута. Ове материје класе 4.2 су највише склоне самозапаљењу; и
- *самозагревајуће материје и предмети;* су материје и предмети, укључујући смеше и растворе који су подложни самозагревању у додиру са ваздухом, без додатне енергије. Ове материје се могу запалити само у већим количинама (више килограма) и након дужег временског периода (сати или дани).

2.2.42.1.2 Материје и предмети класе 4.2 се деле како следи:

S Самозапаљиве материје без додатне опасности и предмети који садрже такве материје:
- S1 Органске материје, течне;
- S2 Органске материје, чврсте;
- S3 Неорганске материје, течне;
- S4 Неорганске материје, чврсте;
- S5 Органометалне материје;
- S6 Предмети

SW Самозапаљиве материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове и предмети који садрже такве материје:
- SW1 Материје;
- SW2 Предмети

SO Самозапаљиве оксидирајуће материје;

ST Самозапаљиве отровне материје;
- ST1 Органске отровне течне материје;
- ST2 Органске отровне чврсте материје;
- ST3 Неорганске отровне течне материје;
- ST4 Неорганске отровне чврсте материје;

SC Самозапаљиве нагризајуће материје;
- SC1 Органске нагризајуће течне материје;
- SC2 Органске нагризајуће чврсте материје;
- SC3 Неорганске нагризајуће течне материје;
- SC4 Неорганске нагризајуће чврсте материје;

*Особине*

2.2.42.1.3 Самозагревање материје је процес код којег постепена реакција ове материје са кисеоником (ваздухом) развија топлоту. Ако је количина настале топлоте већа од количине одвођене топлоте, то води до пораста температуре материје, који након индукционог периода може да води до самозапаљења и сагоревања.

*Класификација*

2.2.42.1.4 Материје и предмети класификовани у класу 4.2, наведени су у табели А поглавља 3.2. Разврставање материја и предмета који нису поименично наведени у табели А поглавља 3.2 у одговарајући назив н.д.н. у 2.2.42.3 у складу са одредбама поглавља 2.1, може се вршити на основу искуства или на основу резултата испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 33.4. Разврставање у

општи назив н.д.н. класе 4.2 треба да се врши на основу резултата испитног поступка према Приручнику за испитивања и критеријуме део III пододељак 33.4; при томе се морају имати у виду искуства, ако она воде до строжијег разврставања.

2.2.42.1.5 Ако се материје и предмети који нису поименично наведени сврставају у неки од назива наведених у 2.2.42.3 на основу испитног поступка према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 33.4, примењују се следећи критеријуми:

(a) самозапаљиве (пирофорне) чврсте материје сврставају се у класу 4.2, ако се упале при паду са висине од 1 m или у року од пет минута након пада;

(b) самозапаљиве (пирофорне) течне материје сврставају се у класу 4.2;

(i) ако се, нанете на инертан носећи материјал, упале у року од пет минута или

(ii) у случају негативног резултата испитивања према (i), ако се, нанете на храпав сув филтер папир (*Whatman-филтер бр. 3),* упале или угљенишу у року пет минута;

(c) Материје, код којих у узорку у облику коцке, запремине 10 $cm^3$, на температури испитивања од 140 °C, наступи самозапаљење или пораст температуре на преко 200 °C у року од 24 часа, сврставају се у класу 4.2. Овај критеријум се заснива на температури самозапаљења дрвеног угља, која износи 50 °C за узорак у облику коцке, запремине 27 $m^3$. Материје са температуром самозапаљења од преко 50 °C за запремину од 27 $m^3$ не сврставају се у класу 4.2.

***Напомена 1:*** *Материје, које се превозе у амбалажама запремине од највише 3 $m^3$ су изузете из класе 4.2, ако приликом испитивања узорка у облику коцке, запремине 10$cm^3$ на 120 °C у року од 24 сата не наступи самозапаљење или пораст температуре на преко 180 °C.*

***Напомена 2:*** *Материје, које се превозе у амбалажама запремине од највише 450 литара су изузете из класе 4.2, ако приликом испитивања узорка у облику коцке, запремине 10$cm^3$ на 100 °C у року од 24 сата не наступи самозапаљење или пораст температуре на преко 160 °C.*

***Напомена 3:*** *Пошто органометалне материје у зависности од својих особина, могу бити класификоване у класу 4.2. или 4.3 са додатном опасношћу, у одељку 2.3.5 је наведен посебан алгоритам за класификацију ових материја.*

2.2.42.1.6 Ако материје класе 4.2 због примеса спадају у различите категорије опасности од оних у које спадају материје поименично наведене у табели А поглавља 3.2, ове смеше се сврставају у назив, у који оне спадају на основу њихове стварне опасности.

***Напомена:*** *За класификацију раствора и смеша (као што су препарати и отпад) види и одељак 2.1.3.*

2.2.42.1.7 На основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 33.4 и критеријума у 2.2.42.1.5 може се такође утврдити, да ли је нека поименично наведена материја таква, да не подлеже одредбама ове класе.

*Разврставање у групу паковања*

2.2.42.1.8 Материје и предмети класификовани под различит назив табеле А поглавља 3.2 сврставају се у групу паковања I, II или III на основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 33.4, а у складу са следећим критеријумима:

(a) Самозапаљиве (пирофорне) материје сврставају се у групу паковања I;

(b) Самозагревајуће материје и предмети, код којих у узорку у облику коцке, запремине 2,5$cm^3$, на температури испитивања од 140 °C наступи самозапаљење или раст температуре на преко 200 °C, у року од 24 сата, сврставају се у групу паковања II;

Материје са температуром самозапаљења од преко 50 °C за запремину од 450 литара не сврставају се у групу паковања II.

(c) Мање самозагревајуће материје, код којих у узорку у облику коцке, запремине 2,5 $cm^3$, не наступи појава наведена под (b) и под тамо наведеним условима, али у којем у узорку у облику коцке, запремине 10 $cm^3$ на температури испитивања од 140 °C наступи самозапаљење или пораст температуре на преко 200 °C у року од 24 сата, сврставају се у групу паковања III.

**2.2.42.2 Материје које нису дозвољене за превоз**

Следеће материје нису дозвољене за превоз:

- UN 3255 *terc*-БУТИЛ ХИПОХЛОРИТ; и
- Самозагревајуће чврсте материје, оксидирајуће, које су сврстане у UN 3127, изузев ако одговарају захтевима класе 1 (види 2.1.3.7).

**2.2.42.3 Списак заједничких назива**

| Додатна опасност | | Класификациони кôд | | UN број | Назив материје или предмета |
|---|---|---|---|---|---|
| **Самозапаљиве материје и предмети који садрже такве материје** | | | | | |
| **Без додатне опасности S** | **органска** | **течна** | **S1** | 2845 | САМОЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| | | | | 3183 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| | | **чврста** | **S2** | 1373 | ВЛАКНА, ЖИВОТИЊСКОГ ИЛИ БИЉНОГ ПОРЕКЛА ИЛИ СИНТЕТИЧКА, науљена Н.Д.Н. |
| | | | | 1373 | ТКАНИНЕ, ЖИВОТИЊСКОГ ИЛИ БИЉНОГ ПОРЕКЛА ИЛИ СИНТЕТИЧКЕ, науљене Н.Д.Н. |
| | | | | 2006 | ВЕШТАЧКЕ МАТЕРИЈЕ НА БАЗИ НИТРОЦЕЛУЛОЗЕ, САМОЗАГРЕВАЈУЋЕ, Н.Д.Н. |
| | | | | 3313 | САМОЗАГРЕВАЈУЋИ ОРГАНСКИ ПИГМЕНТИ |
| | | | | 2846 | САМОЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| | | | | 3088 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| | **неорганска** | **течна** | **S3** | 3194 | САМОЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| | | | | 3186 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| | | **чврста** | **S4** | 1383 | МЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ Н.Д.Н. или |
| | | | | 1383 | САМОЗАПАЉИВЕ ЛЕГУРЕ, Н.Д.Н. |
| | | | | 1378 | МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, НАВЛАЖЕН са уочљивим вишком течности |
| | | | | 2881 | МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, СУВ |
| | | | | 3189 | САМОЗАГРЕВАЈУЋИ МЕТАЛ У ПРАХУ, Н.Д.Н.[(a)] |
| | | | | 3205 | АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, Н.Д.Н. |
| | | | | 3200 | САМОЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| | | | | 3190 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| | **органометална** | | **S5** | 3391 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ |
| | | | | 3392 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ |
| | | | | 3400 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ |
| | **предмети** | | **S6** | 3542 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ САМОЗАПАЉИВУ МАТЕРИЈУ, Н.Д.Н. |
| | **материје** | | **SW1** | 3393 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ |
| | | | | 3394 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **реактивна са водом SW** | **предмети** | | **SW2** | (Не постоји други заједнички назив са овим класификационим кôдом; уколико је неопходно сврставање у неки заједнички назив са класификационим кôдом, он се одређује према табели претежних опасности у 2.1.3.10.) |
| **оксидирајућа** | | | **SO** | 3127 САМОЗАГРЕВАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. (није дозвољена за превоз, види 2.2.42.2) |
| | **органска** | **течна** | **ST1** | 3184 САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| | | **чврста** | **ST2** | 3128 САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| | **неорганска** | **течна** | **ST3** | 3187 САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| | | **чврста** | **ST4** | 3191 САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| | **органска** | **течна** | **SC1** | 3185 САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| | | **чврста** | **SC2** | 3126 САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| | **неорганска** | **течна** | **SC3** | 3188 САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| | | **чврста** | **SC4** | 3206 АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.<br>3192 САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |

---

(a) *Прашина и прах метала, у облику у коме нису отровни и нису самозапаљиви, али који у додиру са водом развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3.*

**2.2.43 Класа 4.3: Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове**

**2.2.43.1 Критеријуми**

2.2.43.1.1 Појам класе 4.3 обухвата материје, које при реакцији са водом развијају запаљиве гасове који са ваздухом стварају експлозивне смеше, као и предмете који садрже такве материје.

2.2.43.1.2 Материје и предмети класе 4.3 подељени су како следи:

W Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, без додатних опасности, као и предмети који садрже такве материје;
- W1 течне материје;
- W2 чврсте материје;
- W3 предмети;

WF1 Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, запаљиве, течне;

WF2 Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, запаљиве, чврсте;

WS Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, самозагревајуће, чврсте;

WO Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, оксидирајуће, чврсте;

WT Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, отровне;
- WT1 течне материје;
- WT2 чврсте материје;

WC Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, нагризајуће;
- WC1 течне материје;
- WC2 чврсте материје;

WFC Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, запаљиве, нагризајуће.

*Особине*

2.2.43.1.3 Одређене материје могу у додиру са водом да развију запаљиве гасове, који са ваздухом могу створити експлозивне смеше. Такве смеше се лако пале са уобичајеним извором паљења, као на пример, отвореном ватром, искром из неког алата или незаштићеном светиљком. Талас притиска и пламен, који при томе настају, могу да угрозе људе и животну средину. Испитни поступак, на који се позива у 2.2.43.1.4 користи се за утврђивање, да ли реакција материје са водом води до развијања опасне количине потенцијално запаљивих гасова. Овај испитни поступак се не сме користити за пирофорне материје.

*Класификација*

2.2.43.1.4 Материје и предмети који су сврстани у класу 4.3 наведени су у табели А поглавља 3.2. Разврставање материја и предмета, који нису поименично наведени у табели А поглавља 3.2, у одговарајући назив пододељка 2.2.43.3 у складу са одредбама поглавља 2.1, врши се на основу резултата испитног поступка према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III пододељак 33.5; при том се морају узети у обзир и искуства, ако то доводи до строжијег разврставања.

2.2.43.1.5 Ако су материје, које нису поименично наведене, сврстане у неки од назива у списку 2.2.43.3 на основу испитног поступка према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 33.5, примењују се следећи критеријуми:

Материја се сврстава у класу 4.3, ако:

(a) се у било којој фази испитивања, гас који се развија спонтано запали;
(b) је количина гаса који се развија за један сат већа од 1 литра по килограму материје.

***Напомена:*** *Пошто органометалне материје могу бити класификоване у класу 4.2 или 4.3 са додатном опасношћу, у зависности од њихових особина, у одељку 2.3.5 је наведен посебан алгоритам за класификацију ових материја.*

2.2.43.1.6 Ако материје класе 4.3 због примеса спадају у различите категорије опасности од оних у коју спадају материје поименично наведене у табели А поглавља 3.2, ове смеше треба разврстати у назив у који оне спадају на основу њихове стварне опасности.

***Напомена:*** *За класификацију раствора и смеша (као што су препарати и отпад) види и одељак 2.1.3.*

2.2.43.1.7 На основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 33.5 и критеријумима у 2.2.43.1.5 може се такође утврдити да ли је особина поименично наведене материје таква да не подлеже одредбама ове класе.

*Разврставање у групу паковања*

2.2.43.1.8 Материје и предмети класификовани у различите називе табеле А поглавља 3.2 се сврставају у групу паковања I, II или III на основу поступка испитивања по Приручнику за Испитивања и критеријуме, део III, пододељак 33.5 у складу са следећим критеријумима:

(a) У групу паковања I треба сврстати сваку материју, која бурно реагује са водом на температури околине и има тенденцију да се развијени гас спонтано пали или која лако реагује са водом на температури околине, при чему је количина развијеног запаљивог гаса једнака или већа од 10 литара по килограму материје у току једног минута;
(b) У групу паковања II треба сврстати сваку материју, која лако реагује са водом на температури околине, при чему је највећа количина развијеног запаљивог гаса једнака или већа од 20 литара по килограму материје на сат, а која не испуњава критеријуме за групу паковања I;
(c) У групу паковања III треба сврстати сваку материју, која лагано реагује са водом на температури околине, при чему је највећа количина развијеног запаљивог гаса једнака или већа од 1 литра по килограму материје на сат и која не испуњава критеријуме за групу паковања I или II.

**2.2.43.2 Материје које нису дозвољене за превоз**

Чврсте материје које реагују са водом, делују запаљиво (оксидирајуће), сврстане у UN 3133, нису дозвољене за превоз, изузев ако одговарају захтевима класе 1 (види и 2.1.3.7).

**2.2.43.3 Списак заједничких назива**

| Додатна опасност | Класификациони кôд | | UN број | Назив материје или предмета |
|---|---|---|---|---|
| **Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове и предмети који садрже такве материје** | | | | |
| | **течна** | **W1** | 1389 | АМАЛГАМ АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ТЕЧАН |
| | | | 1391 | ДИСПЕРЗИЈА АЛКАЛНОГ МЕТАЛА |
| | | | 1391 | ДИСПЕРЗИЈА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА |
| | | | 1392 | АМАЛГАМ ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ТЕЧАН |
| | | | 1420 | МЕТАЛНЕ ЛЕГУРЕ КАЛИЈУМА, ТЕЧНЕ |
| | | | 1422 | КАЛИЈУМ-НАТРИЈУМ ЛЕГУРЕ, ТЕЧНЕ |
| | | | 3398 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ |
| | | | 1421 | ЛЕГУРА АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. |
| | | | 3148 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |
| **без додатне опасности W** | **чврста** | **W2**[(a)] | 1390 | АМИДИ АЛКАЛНОГ МЕТАЛА |
| | | | 3170 | СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ПРОЦЕСА ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА или |
| | | | 3170 | СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ У ТОКУ ПРОЦЕСА ПОНОВНОГ ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА |
| | | | 3401 | АМАЛГАМ АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЧВРСТ |
| | | | 3402 | АМАЛГАМ ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЧВРСТ |
| | | | 3403 | КАЛИЈУМ-МЕТАЛ ЛЕГУРЕ, ЧВРСТЕ |
| | | | 3404 | КАЛИЈУМ-НАТРИЈУМ ЛЕГУРЕ, ЧВРСТЕ |
| | | | 3395 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ |
| | | | 1393 | ЛЕГУРА ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, Н.Д.Н. |
| | | | 1409 | ХИДРИДИ МЕТАЛА, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |
| | | | 3208 | МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |
| | | | 2813 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |
| | **предмети** | **W3** | 3292 | БАТЕРИЈЕ, КОЈЕ САДРЖЕ МЕТАЛНИ НАТРИЈУМ ИЛИ ЛЕГУРУ НАТРИЈУМА |
| | | | 3292 | ЋЕЛИЈЕ, КОЈЕ САДРЖЕ МЕТАЛНИ НАТРИЈУМ ИЛИ ЛЕГУРУ НАТРИЈУМА |
| | | | 3543 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ МАТЕРИЈУ КОЈА У ДОДИРУ СА ВОДОМ РАЗВИЈА ЗАПАЉИВЕ ГАСОВЕ, Н.Д.Н. |
| **запаљива, течна** | | **WF1** | 3399 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ |
| | | | 3482 | ДИСПЕРЗИЈА АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЗАПАЉИВА или |
| | | | 3482 | ДИСПЕРЗИЈА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЗАПАЉИВА |
| **запаљива, чврста** | | **WF2** | 3396 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ |
| | | | 3132 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. |
| | | | 3397 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **самозагревајућа, чврста,** | | **WS**[б] | 3209 МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.<br>3135 ЧВРСТА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| **оксидирајућа, чврста** | | **WO** | 3133 ЧВРСТА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. (није дозвољена за превоз, види 2.2.43.2) |
| **отровна WT** | **течна** | **WT1** | 3130 ТЕЧНОСТ РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| | **чврста** | **WT2** | 3134 ЧВРСТА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| **нагризајућа WC** | **течна** | **WC1** | 3129 ТЕЧНОСТ РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| | **чврста** | **WC2** | 3131 ЧВРСТА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| **запаљива, нагризајућа** | | **WFC**[ц] | 2988 ХЛОРСИЛАНИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.<br>(Не постоји други заједнички назив са овим класификационим кôдом; уколико је неопходно сврставање у неки заједнички назив са класификациони кôдом, он се одређује према табели претежних опасности у 2.1.3.10.) |

---

[а] *Метали и металне легуре, који у додиру са водом не развијају запаљиве гасове, нису пирофорни или самозагревајући, али су лако запаљиви, су материје класе 4.1. Земно-алкални метали и земно-алкалне металне легуре у пирофорном облику су материје класе 4.2. Прашина и прах метала у пирофорном стању су материје класе 4.2. Метали и металне легуре у пирофорном стању су материје класе 4.2. Једињења фосфора са тешким металима као што су гвожђе, бакар итд. не подлежу одредбама RID.*

[б] *Метали и металне легуре у пирофорном стању су материје класе 4.2.*

[ц] *Хлорсилани са тачком паљења мањом од 23°C, који у додиру са водом не развијају запаљиве гасове, су материје класе 3. Хлорсилани са тачком паљења једнаком или већом од 23 °C, који у додиру са водом не развијају запаљиве гасове, су материје класе 8.*

**2.2.51 Класа 5.1: Оксидирајуће материје**

**2.2.51.1 Критеријуми**

2.2.51.1.1 Појам класе 5.1 обухвата материје, које иако саме по себи нису неопходно сагориве, могу у принципу развијањем кисеоника, проузроковати или подстицати сагоревање других материја и предмета који такве материје садрже.

2.2.51.1.2 Материје класе 5.1 као и предмети који садрже такве материје, подељене су како следи:

O Оксидирајуће материје без додатне опасности или предмети, који такве материје садрже:
- O1 течне материје;
- O2 чврсте материје;
- O3 предмети;

OF Оксидирајуће чврсте материје, запаљиве;

OS Оксидирајуће чврсте материје, самозагревајуће;

OW Оксидирајуће чврсте материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове;

OT Оксидирајуће материје, отровне;
- OT1 течне материје;
- OT2 чврсте материје;

OC Оксидирајуће материје, нагризајуће;
- OC1 течне материје;
- OC2 чврсте материје;

OTC Оксидирајуће материје, отровне, нагризајуће;

2.2.51.1.3 Материје и предмети класификовани у класу 5.1. наведени су у табели А поглавља 3.2. Разврставање материја и предмета који нису поименично наведени у табели А поглавља 3.2. у одговарајући назив из 2.2.51.3., у складу са одредбама поглавља 2.1, може се вршити на основу испитивања, метода и критеријума из 2.2.51.1.6. до 2.2.51.1.10 и Приручника за испитивања и критеријуме, део III, одељак 34.4 или за ђубрива на бази амонијум нитрата у чврстом стању, одељак 39, у складу са ограничењима у 2.2.51.2.2, тринаеста и четрнаеста алинеја. Уколико се резултати испитивања разликују од познатих искустава, одлука базирана на познатим искуствима мора имати предност у односу на резултате испитивања.

2.2.51.1.4 Уколико материје класе 5.1, због примеса, спадају у различите категорије опасности од оних у које спадају материје поименично наведене у табели А поглавља 3.2, ове смеше или раствори се разврставају у назив у који оне спадају на основу њихове стварне опасности.

***Напомена:*** *За класификацију раствора и смеша (као што су препарати и отпад) види и одељак 2.1.3.*

2.2.51.1.5 На основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, одељак 34.4 или за ђубрива на бази амонијум нитрата у чврстом стању, одељак 39, и критеријума утврђених у 2.2.51.1.6 до 2.2.51.1.10 може се такође утврдити и да ли је особина неке поименично наведене материје у табели А поглавља 3.2 таква да не потпада под одредбе за ову класу.

***Оксидирајуће чврсте материје***

*Класификација*

2.2.51.1.6 Ако се оксидирајуће чврсте материје које нису поименично наведене у табели А поглавља 3.2, сврставају у неки од назива наведених у 2.2.51.3, на основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 34.4.1 (испитивање O.1) или алтернативно, пододељак 34.4.3 (испитивање O.3), примењују се следећи критеријуми:

(a) при испитивању O.1, чврста материја биће сврстана у класу 5.1 ако се она у смеши са целулозом у односу маса, узорак према целулози 4:1 или 1:1 пали или сагорева или има исто или краће просечно време сагоревања него смеша калијум бромата и целулозе у односу маса 3:7; или

(b) при испитивању O.3, чврста материја биће сврстана у класу 5.1 ако се она у смеши са целулозом у односу маса, узорак према целулози 4:1 или 1:1 има исто или краће просечно време сагоревања него смеша калцијум пероксида и целулозе у односу маса 1:2.

2.2.51.7 Изузетно, ђубрива на бази амонијум нитрата у чврстом стању се класификују у складу са поступком утврђеним у Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, одељак 39.

*Разврставање у групу паковања*

2.2.51.1.8 Оксидирајуће чврсте материје класификоване у различите називе у табели А поглавља 3.2 се разврставају у групу паковања I, II, III на основу поступка испитивања Приручника за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 34.4.1 (испитивање O.1) или пододељак 34.4.3 (испитивање O.3), у складу са следећим критеријумима:

(a) Испитивање O.1:

(i) Група паковања I: материја, која у смеши са целулозом у односу маса узорак према целулози 4:1 или 1:1 има краће просечно време сагоревања него смеша калијум бромата и целулозе у односу маса 3:2;

(ii) Група паковања II: материја, која у смеши са целулозом у односу маса узорак према целулози од 4:1 или 1:1 има исто или краће просечно време сагоревања, него што је просечно време сагоревања смеше калијум бромата и целулозе у односу маса 2:3 и не испуњава критеријуме за групу паковања I;

(iii) Група паковања III: материја, која у смеши са целулозом у односу маса узорак према целулози од 4:1 или 1:1 има исто или краће просечно време сагоревања, него што је просечно време сагоревање смеше калујумбромата и целулозе у односу маса 3:7 и не испуњава критеријуме за групе паковања I и II.

(b) Испитивање O.3:

(i) Група паковања I: материја, која у смеши са целулозом у односу маса, узорак према целулози 4:1 или 1:1, има краће просечно време сагоревања него смеша калцијум пероксида и целулозе у односу маса 3:1;

(ii) Група паковања II: материја, која у смеши са целулозом у односу маса узорак према целулози од 4:1 или 1:1 има исто или краће просечно време сагоревања, него што је просечно време сагоревања смеше калцијум пероксида и целулозе у односу маса 1:1 и не испуњава критеријуме за групу паковања I;

(iii) Група паковања III: материја, која у смеши са целулозом у односу маса узорак према целулози од 4:1 или 1:1 има исто или краће просечно време сагоревања, него што је просечно време сагоревање смеше калцијум пероксида и целулозе у односу маса 1:2 и не испуњава критеријуме за групе паковања I и II.

***Оксидирајуће течне материје***

*Класификација*

2.2.51.1.9 Ако се оксидирајуће течне материје које нису поименично наведене у табели А поглавља 3.2 разврставају у неки од назива у 2.2.51.3 на основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 34.4.2, примењује се следећи критеријум:

Течна материја се сврстава у класу 5.1, ако у смеши са целулозом у односу од 1:1 (однос маса) има притисак од најмање 2070 kPa (надпритисак) и краће или исто просечно време раста притиска као смеша 65 %-не азотне киселине у воденом раствору/целулоза у односу маса 1:1.

*Разврставање у групу паковања*

2.2.51.1.10 Оксидирајуће течне материје класификоване под разним називима табеле А поглавља 3.2 разврставају се у групу паковања I, II или III на основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 34.4.2 у складу са следећим критеријумима:

(a) Група паковања I: материје, које се у смеши са целулозом у односу маса 1:1 спонтано пале или имају мање просечно време раста притиска него смеша 50 %-не перхлорне киселине/целулозе у односу маса 1:1;

(b) Група паковања II: свака материја, која у смеши са целулозом у односу од 1:1 (масе) има мање или исто просечно време раста притиска него смеша 40 %-ног натријумхлората у воденом раствору/целулоза у односу маса 1:1 и не испуњава критеријуме за групу паковања I;

(c) Група паковања III: свака материја, која у смеши са целулозом у односу од 1:1 (масе) има мање или исто просечно време раста притиска него смеша 65 %-не азотне киселине у воденом раствору/целулоза у односу маса 1:1 и не испуњава критеријуме за групе паковања I и II.

**2.2.51.2 Материје које нису дозвољене за превоз**

2.2.51.2.1 Хемијски нестабилне материје класе 5.1 дозвољене су за превоз, само ако су предузете неопходне мере за спречавање њихове опасне реакције разлагања или полимеризације у току превоза. У том циљу, мора се посебно водити рачуна о томе, да посуде и цистерне не садрже материје, које би могле да подстичу ове реакције.

2.2.51.2.2 Следеће материје и смеше нису дозвољене за превоз:

- оксидирајуће чврсте материје, самозагревајуће, које су сврстане под UN 3100, оксидирајуће чврсте материје, реактивне са водом, које су сврстане под UN 3121 и оксидирајуће чврсте материје, запаљиве, које су сврстане под UN 3137, изузев ако одговарају захтевима класе 1 (види и 2.1.3.7);
- нестабилизовани водоникпероксид или нестабилизовани водени раствори водоникпероксида, са више од 60% водоник пероксида;
- тетранитрометан, који није ослобођен запаљивих нечистоћа;
- раствори перхлорне киселине са преко 72% масе киселине или смеше перхлорне киселине са било којом течном материјом изузев воде;
- раствор хлорне киселине са преко 10% хлорне киселине или смеше хлорне киселине са било којом течном материјом изузев воде;
- халогенована једињења флуора изузев UN бројева 1745 БРОМПЕНТАФЛУОРИД; 1746 БРОМТРИФЛУОРИД и 2495 ЈОДПЕНТАФЛУОРИД класе 5.1, као и UN бројеви 1749 ХЛОРТРИФЛУОРИД и 2548 ХЛОРПЕНТАФЛУОРИД класе 2;
- амонијум хлорат и његови водени раствори као и смеше хлората са неком соли амонијума;
- амонијум хлорит и његови водени раствори као и смеше хлорита са неком соли амонијума;

- смеше хипохлорита са неком соли амонијума;
- амонијум бромат и његови водени раствори као и смеше бромата са неком соли амонијума;
- амонијум перманганат и његови водени раствори као и смеше перманганата са неком соли амонијума;
- амонијум нитрат са преко 0,2 % сагорљивих материја (укључујући све органске материје еквивалентне угљенику), изузев као саставни део неке материје или предмета класе 1;
- ђубрива на бази амонијум нитрата са смешама које воде до излазних колона 4, 6, 8, 15, 31 или 33 дијаграма из става 39.5.1 Приручника за испитивања и критеријуме, део III, одељак 39, осим ако им није додељен одговарајући UN број у класи 1;
- ђубрива на бази амонијум нитрата са смешама које воде до излазних колона 20, 23 или 39 у дијаграму из става 39.5.1 Приручника за испитивања и критеријуме, део III, одељак 39, осим ако им није додељен одговарајући UN број у класи 1 или под условом да је подобност за превоз одобрио надлежни орган, у класи 5.1, осим UN бр. 2067;

  ***Напомена:*** *Израз „надлежни орган" означава надлежни орган земље порекла. Ако земља порекла није уговорна страна RID, класификација и услови превоза морају бити признати од стране надлежног органа прве уговорне стране RID на коју пошиљка наилази.*
- амонијум нитрит и његови водени раствори и смеше неорганског нитрита са солима амонијума;
- смеше калијумнитрата и натријумнитрита са неком соли амонијума.

**2.2.51.3 Списак заједничких назива**

| Додатна опасност | Класификациони кôд | | UN број | Назив материје или предмета |
|---|---|---|---|---|
| **Оксидирајуће материје и предмети који садрже такве материје** | | | 3210 | ХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. |
| | | | 3211 | ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. |
| | | | 3213 | БРОМАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. |
| | | | 3214 | ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. |
| | **течна** | **O1** | 3216 | ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. |
| | | | 3218 | НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. |
| | | | 3219 | НИТРИТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. |
| | | | 3139 | ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| | | | 1450 | БРОМАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
| | | | 1461 | ХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
| | | | 1462 | ХЛОРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
| | | | 1477 | НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
| | | | 1481 | ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
| | | | 1482 | ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
| | | | 1483 | ПЕРОКСИДИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
| **без додатне опасности O** | **чврста** | **O2** | 2627 | НИТРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
| | | | 3212 | ХИПОХЛОРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
| | | | 3215 | ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
| | | | 1479 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| | **предмети** | **O3** | 3356 | ГЕНЕРАТОР КИСЕОНИКА, ХЕМИЈСКИ |
| | | | 3544 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОКСИДИРАЈУЋУ МАТЕРИЈУ, Н.Д.Н. |
| **запаљива, чврста** | | **OF** | 3137 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. (није дозвољена за превоз, види 2.2.51.2) |
| **самозагревајућа, чврста,** | | **OS** | 3100 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. (није дозвољена за превоз, види 2.2.51.2) |
| **реактивна са водом, чврста,** | | **OW** | 3121 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. (није дозвољена за превоз, види 2.2.51.2) |
| | **течна** | **OT1** | 3099 | ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| **отровна OT** | **чврста** | **OT2** | 3087 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **течна** | **ОС1** | 3098 | ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| **нагризајућа ОС** | **чврста** | **ОС2** | 3085 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| **отровна, нагризајућа** | | **ОТС** | (Не постоји други заједнички назив са овим класификационим кôдом; уколико је неопходно разврставање у неки заједнички назив са класификационим кôдом, он се одређује према табели претежних опасности у 2.1.3.10.) | |

**2.2.52 Класа 5.2: Органски пероксиди**

**2.2.52.1 Критеријуми**

2.2.52.1.1 Појам класе 5.2 обухвата органске пероксиде и препарате органских пероксида.

2.2.52.1.2 Материје класе 5.2 су подељене како следи:

P1 Органски пероксиди, за које није потребна контрола температуре;

P2 Органски пероксиди, за које је потребна контрола температуре (нису дозвољени за превоз у железничком саобраћају).

*Дефиниција појма*

2.2.52.1.3 Органски пероксиди су органске материје, које садрже двовалентни -O-O- структурни елемент и могу се сматрати као деривати водоникпероксида у којем су један или оба атома водоника замењени органским радикалима.

*Особине*

2.2.52.1.4 Органски пероксиди су подложни егзотермном разлагању на нормалној или повишеној температури. Разлагање може да буде изазвано топлотом, контактом са нечистоћама (нпр, киселинама, једињењима тешких метала, аминима), трењем или ударом. Брзина разлагања расте са температуром и зависна је од састава органског пероксида. Приликом разлагања може доћи до развијања штетних или запаљивих гасова или пара. Одређени органски пероксиди нарочито ако су затворени могу се експлозивно распасти. Ова особина се може мењати додавањем средстава за разређивање или коришћењем одговарајуће амбалаже. Многи органски пероксиди интензивно горе. Треба избећи, да органски пероксиди дођу у додир са очима. Већ након врло кратког додира, неки органски пероксиди могу изазвати озбиљне повреде рожњаче или коже.

***Напомена:*** *Поступци испитивања ради утврђивања запаљивости органских пероксида садржани су у Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, одељак 32.4. Пошто органски пероксиди приликом загревања могу интензивно реаговати, препоручује се, да се за утврђивање њихове тачке паљења користе мали узорци, према стандарду ISO 3679:1983.*

*Класификација*

2.2.52.1.5 Сваки органски пероксид се сврстава у класу 5.2, изузев ако препарат органског пероксида:

(a) не садржи више од 1,0 % активног кисеоника при највише 1,0% водоникпероксида;

(b) не садржи више од 0,5 % активног кисеоника при више од 1,0%, али не више од 7,0% водоникпероксида.

***Напомена:*** *Садржај активног кисеоника (%) неког препарата органског пероксида се утврђује формулом*

$$16 \times \sum (n_i \times \frac{c_i}{m_i})$$

при чему је:

$n_i$= број група пероксида по молекулу i-тог органског пероксида;

$c_i$= концентрација (% масе) i-тог органског пероксида;

$m_i$= молекуларна маса i-тог органског пероксида.

2.2.52.1.6 Органски пероксиди се на основу њиховог степена опасности деле на седам типова. Типови се крећу од типа A, који није дозвољен за превоз у амбалажи у којој је

испитан, до типа G, који не подлеже одредбама класе 5.2. Класификација у типове B до F директно је повезано са највећом дозвољеном количином у једном комаду. Принципи који се примењују за класификацију материја, које нису наведене у 2.2.52.4, наведени су у Приручнику за испитивања и критеријуме, део II.

2.2.52.1.7 Органски пероксиди, за које је већ извршена класификација и који су већ дозвољени за превоз у амбалажи наведени су у 2.2.52.4, они који су већ дозвољени за превоз у IBC, наведени су у 4.1.4.2, упутства за паковање IBC520, а они који су већ дозвољени за превоз у цистернама, у складу са поглављем 4.2. и 4.3, наведени су у 4.2.5.2 упутства за преносиве цистерне T23. Свака наведена дозвољена материја је сврстана у називе по врстама у табели A поглавље 3.2 (UN бројеви 3101 до 3120), такође су наведене и одговарајуће додатне опасности и напомене које дају одговарајуће транспортне информације.

Ови називи по врстама наводе:

- тип (B до F) органског пероксида, (види 2.2.52.1.6);
- агрегатно стање (течан/чврст).

Смеше ових препарата могу се класификовати као исти тип органског пероксида, као што се класификује најопаснији састојак и превозити под превозним условима који важе за тај тип. Међутим, ако два стабилна састојака могу формирати једну термички мање стабилну смешу, онда је потребно утврдити температуру самоубрзавајућег разлагања (TCP) смеше.

2.2.52.1.8 Класификацију органских пероксида који нису наведени у 2.2.52.4, 4.1.4.2 упутства за паковање IBC520 или у 4.2.5.2, упутства за преносиве цистерне T23, као и њихово разврставање у неки заједнички назив треба да изврше надлежни органи земље порекла. Дозвола мора да садржи класификацију и одговарајуће услове превоза. Ако земља порекла није уговорна страна RID, класификација и услови превоза морају бити признати од стране надлежних органа прве државе уговорне стране RID, у коју пошиљка улази.

2.2.52.1.9 Узорак органског пероксида или препарата органских пероксида који нису наведени у 2.2.52.4, за које не постоје потпуни подаци о испитивању и који се превозе ради даљег испитивања и процене, треба разврстати у одговарајући назив органских пероксида типа **C**, под условом да:

- из расположивих података проистиче, да узорак није опаснији од органског пероксида типа B;
- је узорак упакован у складу са методом паковања OP2, и да маса по транспортној јединици није већа од 10 kg;

Узорци за које је потребна контрола температуре, нису дозвољени за превоз у железничком саобраћају.

*Умањивање осетљивости органских пероксида*

2.2.52.1.10 Да би се постигла безбедност током превоза, органским пероксидима се у многим случајевима умањује осетљивост органским течним или чврстим материјама, неорганским чврстим материјама или водом. Ако је утврђен процентуални садржај неке материје, то се односи на садржај масе, заокружено на следећи цео број. У принципу, умањивање осетљивости се врши, да у случају ослобађања не дође до опасног повећања концентрације органског пероксида.

2.2.52.1.11 Уколико за појединачни препарат органског пероксида није одређено ништа друго, примењују се следеће дефиниције појмова за средства за разређивање, која се користе за умањивање осетљивости:

- средства за разређивање типа A су органске течне материје, које су компатибилне са органским пероксидом и које имају тачку кључања од најмање 150 °C. Средства за разређивање типа A могу се користити за умањивање осетљивости

свих органских пероксида;

- средства за разређивање типа B су органске течне материје, које су компатибилне са органским пероксидом и које имају тачку кључања испод 150 °C, али не испод 60 °C и тачку паљења која није испод 5 °C.

Средства за разређивање типа B могу се користити за умањивање осетљивости свих органских пероксида, под условом, да је тачка кључања течне материје најмање за 60 °C виша него TCP у комаду од 50 kg.

2.2.52.1.12 Средства за разређивање, која не спадају у тип A или B, могу се додавати препаратима органских пероксида наведеним у 2.2.52.4 под условом да су са њима компатибилна. Међутим, замена свих или само дела средстава за разређивање типа A или типа B са неким другим средством за разређивање са различитим особинама, захтева да се препарат органског пероксида поново процени у складу са нормалним поступком за сврставање у класу 5.2.

2.2.52.1.13 Вода се може користити за умањивање осетљивости само органских пероксида који су наведени у 2.2.52.4 или који су у дозволи надлежних органа према 2.2.52.1.8 означени као „са водом" или као „стабилна дисперзија у води". Узорцима органских пероксида и препаратима органских пероксида, који нису наведени у 2.2.52.4, може се такође умањити осетљивост водом, под условом, да су испуњени захтеви из 2.2.52.1.9.

2.2.52.1.14 Органске и неорганске чврсте материје могу се користити за умањивање осетљивости органских пероксида под условом да су са њима компатибилне. Течне и чврсте материје се сматрају компатибилним, ако немају штетан утицај на термичку стабилност, а ни на врсту опасности препарата органског пероксида.

2.2.52.1.15-

2.2.52.1.16 *(Резервисано)*

2.2.52.2 **Материје које нису дозвољене за превоз**

Следећи органски пероксиди, нису дозвољени за превоз под условима класе 5.2:

- Органски пероксиди, типа A (види Приручник за испитивања и критеријуме, део II, став 20.4.3 (a)).

Следећи органски пероксиди који захтевају контролу температуре нису дозвољени за превоз у железничком саобраћају:

- Органски пероксиди, типа B и C са температуром самоубрзавајућег разлагања (TCP) ≤ 50 °C

UN 3111 ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ;
UN 3112 ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ;
UN 3113 ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ;
UN 3114 ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ;

- Органски пероксиди типа D, који затворени, при загревању показују жестоку или умерену реакцију, са TCP ≤ 50 °C, или који затворени, при загревању показују слабу или никакву реакцију, са TCP ≤ 45°C;

UN 3115 ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ;
UN 3116 ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ;

- Органски пероксиди типа E и F са TCP ≤ 45 °C;

| | | |
|---|---|---|
| UN | 3117 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП Е, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ; |
| UN | 3118 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП Е, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ; |
| UN | 3119 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ; |
| UN | 3120 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ. |

**2.2.52.3 Списак заједничких назива**

| Додатна опасност | класифи-кациони кôд | UN број | Назив материје или предмета |
|---|---|---|---|
| **Органски пероксиди** | | | |
| | | | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП А, ТЕЧАН (није дозвољен за превоз, види 2.2.52.2) |
| | | | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП А, ЧВРСТ (није дозвољен за превоз, види 2.2.52.2) |
| | | 3101 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП В, ТЕЧАН |
| | | 3102 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП В, ЧВРСТ |
| | | 3103 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП С, ТЕЧАН |
| | | 3104 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП С, ЧВРСТ |
| **није неопходна контрола температуре** | **P1** | 3105 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧАН |
| | | 3106 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ЧВРСТ |
| | | 3107 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП Е, ТЕЧАН |
| | | 3108 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП Е, ЧВРСТ |
| | | 3109 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН |
| | | 3110 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ |
| | | | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП G, ТЕЧАН (не подлеже одредбама, који важе за класу 5.2, види 2.2.52.1.6) |
| | | | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП G, ЧВРСТ (не подлеже одредбама, који важе за класу 5.2, види 2.2.52.1.6) |
| | | 3545 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, Н.Д.Н. |
| | | 3111 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП В, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ (није дозвољен за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.52.2) |
| | | 3112 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП В, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ (није дозвољен за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.52.2) |
| | | 3113 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП С, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ (није дозвољен за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.52.2) |
| | | 3114 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП С, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ (није дозвољен за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.52.2) |
| **неопходна је контрола температуре** | **P2** | 3115 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ (није дозвољен за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.52.2) |
| | | 3116 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ (није дозвољен за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.52.2) |
| | | 3117 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП Е, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ (није дозвољен за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.52.2) |
| | | 3118 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП Е, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ (није дозвољен за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.52.2) |
| | | 3119 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ (није дозвољен за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.52.2) |
| | | 3120 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ (није дозвољен за превоз у железничком саобраћају, види 2.2.52.2) |

**2.2.52.4 Списак већ класификованих органских пероксида у амбалажи**

У колони „Метод паковања” наведени кôдови „OP1” до „OP8” се односе на методе паковања у 4.1.4.1 Упутства за паковање P520 (види и 4.1.7.1). Органски пероксиди који се превозе морају одговарати наведеним класификацијама. За материје, дозвољене за транспорт у IBC, види 4.1.4.2 упутство за паковање IBC520, а за материје, које су дозвољене за транспорт у цистернама према поглављу 4.2 и 4.3, види 4.2.5.2.6, упутство за преносиве цистерне T23. Препарати који нису наведени у овом пододељку али су наведени у упутству за паковање IBC 520 у 4.1.4.2 и у упутству за преносиве цистерне T 23 у 4.2.5.2.6, такође се могу превозити упаковани у складу са методом паковања OP8 упутства за паковање P 520 у 4.1.4.1.

| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ | Концентрација (%) | Средство за разређивање тип А (%) | Средство за разређивање тип В (%) 1) | Инертна чврста материја (%) | Вода | Метода паковања | UN број (позиција по врсти) | Додатне опасности и примедбе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЦЕТИЛ АЦЕТОН ПЕРОКСИД | ≤ 42 | ≥ 48 | | | ≥8 | OP7 | 3105 | 2) |
| " | ≤ 32 као паста | | | | | OP7 | 3106 | 20) |
| " | ≤ 35 | ≥ 57 | | | ≥ 8 | OP8 | 3107 | (32) |
| АЦЕТИЛ ЦИКЛОХЕКСАСУЛФОНИЛ ПЕРОКСИД | ≤ 82 | | | | ≥ 12 | | 3112 | забрањено |
| " | ≤ 32 | | ≥ 68 | | | | 3115 | забрањено |
| *terc*-АМИЛ ХИДРОПЕРОКСИД | ≤ 88 | ≥ 6 | | | ≥ 6 | OP8 | 3107 | |
| *terc*-АМИЛ ПЕРОКСИАЦЕТАТ | ≤ 62 | ≥ 38 | | | | OP7 | 3105 | |
| *terc*-АМИЛ ПЕРОКСИБЕНЗОАТ | ≤ 100 | | | | | OP5 | 3103 | |
| *terc*-АМИЛ ПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСАНОАТ | ≤ 100 | | | | | | 3115 | забрањено |
| *terc*-АМИЛ ПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСИЛ КАРБОНАТ | ≤ 100 | | | | | OP7 | 3105 | |
| *terc*-АМИЛ ПЕРОКСИ ИЗОПРОПИЛ КАРБОНАТ | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | OP5 | 3103 | |
| *terc*-АМИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | | 3115 | забрањено |
| " | ≤ 47 | ≥ 53 | | | | | 3119 | забрањено |
| *terc*-АМИЛ ПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | | 3113 | забрањено |
| *terc*-АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОАТ | ≤ 100 | | | | | OP7 | 3105 | |
| *terc*-БУТИЛ КУМИЛ ПЕРОКСИД | > 42 – 100 | | | | | OP8 | 3109 | |
| " | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | OP8 | 3108 | |
| *n*-БУТИЛ-4,4-Ди-(*terc*-БУТИЛПЕРОКСИ) ВАЛЕРАТ | > 52 – 100 | | | | | OP5 | 3103 | |
| " | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | OP8 | 3108 | |
| *terc*-БУТИЛ ХИДРОПЕРОКСИД | >79 – 90 | | | | ≥ 10 | OP5 | 3103 | 13) |
| " | ≤ 80 | ≥ 20 | | | | OP7 | 3105 | 4) 13) |
| " | ≤ 79 | | | | > 14 | OP8 | 3107 | 13) 23) |
| " | ≤ 72 | | | | ≥ 28 | OP8 | 3109 | 13) |
| *terc*-БУТИЛ ХИДРОПЕРОКСИД + ДИ-*terc*-БУТИЛПЕРОКСИД | < 82 + >9 | | | | ≥ 7 | OP5 | 3103 | 13) |

| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ | Концентрација (%) | Средство за разређивање тип А (%) | Средство за разређивање тип В (%) 1) | Инертна чврста материја (%) | Вода | Метода паковања | UN број (позиција по врсти) | Додатне опасности и примедбе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *terc*-БУТИЛ МОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ | > 52 – 100 | | | | | OP5 | 3102 | 3) |
| " | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | OP6 | 3103 | |
| " | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | OP8 | 3108 | |
| " | ≤ 52 као паста | | | | | OP8 | 3108 | |
| *terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИАЦЕТАТ | > 52 – 77 | ≥ 23 | | | | OP5 | 3101 | 3) |
| " | > 32 – 52 | ≥ 48 | | | | OP6 | 3103 | |
| " | ≤ 32 | | ≥ 68 | | | OP8 | 3109 | |
| *terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИБЕНЗОАТ | > 77 – 100 | | | | | OP5 | 3103 | |
| " | > 52 - 77 | ≥23 | | | | OP7 | 3105 | |
| " | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | OP7 | 3106 | |
| *terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИБУТИЛ ФУМАРАТ | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | OP7 | 3105 | |
| *terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИКРОТОНАТ | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | OP7 | 3105 | |
| *terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИДИЕТИЛАЦЕТАТ | ≤ 100 | | | | | | 3113 | забрањено |
| *terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСАНОАТ | > 52 – 100 | | | | | | 3113 | забрањено |
| " | > 32 – 52 | | ≥ 48 | | | | 3117 | забрањено |
| " | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | | 3118 | забрањено |
| " | ≤ 32 | | ≥ 68 | | | | 3119 | забрањено |
| *terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСАНОАТ + 2,2-Ди-(*terc*-БУТИЛПЕРОКСИ)БУТАН | ≤ 12 + ≤ 14 | ≥ 14 | | ≥ 60 | | OP7 | 3106 | |
| " | ≤ 31 + ≤ 36 | | ≥ 33 | | | | 3115 | забрањено |
| *terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСИЛКАРБОНАТ | ≤ 100 | | | | | OP7 | 3105 | |
| *terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ | > 52 – 77 | | ≥ 23 | | | | 3111 | забрањено |
| " | ≤ 52 | | ≥ 48 | | | | 3115 | забрањено |
| *terc*-БУТИЛПЕРОКСИ ИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | OP5 | 3103 | |
| " | ≤ 62 | | ≥ 38 | | | OP7 | 3105 | |
| 1-(2-*terc*-БУТИЛПЕРОКСИ ИЗОПРОПИЛ)-3-ИЗОПРОПИЛЕНБЕНЗЕН | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | OP7 | 3105 | |
| " | ≤ 42 | | | ≥ 58 | | OP8 | 3108 | |
| *terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИ-2-МЕТИЛБЕНЗОАТ | ≤ 100 | | | | | OP5 | 3103 | |

| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ | Концентрација (%) | Средство за разређивање тип А (%) | Средство за разређивање тип В (%) 1) | Инертна чврста материја (%) | Вода | Метода паковања | UN број (позиција по врсти) | Додатне опасности и примедбе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | > 77 – 100 | | | | | | 3115 | забрањено |
| " | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | | 3115 | забрањено |
| " | ≤ 52 као стабилна дисперзија у води | | | | | | 3119 | забрањено |
| " | ≤ 42 као стабилна дисперзија у води (замрзнута) | | | | | | 3118 | забрањено |
| " | ≤ 32 | ≥ 68 | | | | | 3119 | забрањено |
| *terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИНЕОХЕПТАНОАТ | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | | 3115 | забрањено |
| " | ≤ 42 као стабилна дисперзија у води | | | | | | 3117 | забрањено |
| *terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИПИВАЛАТ | > 67 - 77 | ≥ 23 | | | | | 3113 | забрањено |
| " | > 27 – 67 | | ≥ 33 | | | | 3115 | забрањено |
| " | ≤ 27 | | ≥ 73 | | | | 3119 | забрањено |
| *terc*-БУТИЛПЕРОКСИ СТЕАРИЛКАРБОНАТ | ≤ 100 | | | | | OP7 | 3106 | |
| *terc*-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОАТ | > 37 – 100 | | | | | OP7 | 3105 | |
| " | ≤ 42 | | | ≥ 58 | | OP7 | 3106 | |
| " | ≤ 37 | | ≥ 63 | | | OP8 | 3109 | |
| 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА | > 57 – 86 | | | ≥ 14 | | OP1 | 3102 | 3) |
| " | ≤ 57 | | | ≥ 3 | ≥ 40 | OP7 | 3106 | |
| " | ≤ 77 | | | ≥ 6 | ≥ 17 | OP7 | 3106 | |
| КУМИЛ ХИДРОПЕРОКСИД | > 90 – 98 | ≤10 | | | | OP8 | 3107 | 13) |
| " | ≤ 90 | ≥ 10 | | | | OP8 | 3109 | 13) 18) |
| КУМИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 87 | ≥ 13 | | | | | 3115 | забрањено |
| " | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | | 3115 | забрањено |
| " | ≤ 52 као стабилна дисперзија у води | | | | | | 3119 | забрањено |
| КУМИЛ ПЕРОКСИНЕОХЕПТАНОАТ | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | | 3115 | забрањено |
| КУМИЛ ПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | | 3115 | забрањено |
| ЦИКЛОХЕКСАНОН ПЕРОКСИД(И) | ≤ 91 | | | | ≥ 9 | OP6 | 3104 | 13) |
| " | ≤ 72 | ≥ 28 | | | | OP7 | 3105 | 5) |
| " | ≤ 72 као паста | | | | | OP7 | 3106 | 5) 20) |
| " | ≤ 32 | | | ≥ 68 | | | изузет | 29) |

| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ | Концентрација (%) | Средство за разређивање тип А (%) | Средство за разређивање тип В (%) 1) | Инертна чврста материја (%) | Вода | Метода паковања | UN број (позиција по врсти) | Додатне опасности и примедбе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]-ДЕКАНХИДРО-10-МЕТОКСИ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-3,12-ЕПОКСИ-12Н-ПИРАНО[4,3-j]-1,2-БЕНЗОДИОКСЕПИН | ≤ 100 | | | | | OP7 | 3106 | |
| ДИАЦЕТОН АЛКОХОЛ ПЕРОКСИДИ | ≤ 57 | | ≥ 26 | | ≥ 8 | | 3115 | забрањено |
| ДИАЦЕТИЛ ПЕРОКСИД | ≤ 27 | | ≥ 73 | | | | 3115 | забрањено |
| ДИ-*terc*-АМИЛ ПЕРОКСИД | ≤ 100 | | | | | OP8 | 3107 | |
| 2,2-Ди-(*terc*-АМИЛПЕРОКСИ)БУТАН | ≤ 57 | ≥ 43 | | | | OP7 | 3105 | |
| 1,1-Ди-(*terc*-АМИЛПЕРОКСИ)ЦИКЛОХЕКСАН | ≤ 82 | ≥ 18 | | | | OP6 | 3103 | |
| ДИБЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД | > 52 - 100 | | | ≤ 48 | | OP2 | 3102 | 3) |
| " | > 77 - 94 | | | | ≥ 6 | OP4 | 3102 | 3) |
| " | ≤ 77 | | | | ≥ 23 | OP6 | 3104 | |
| " | ≤ 62 | | | ≥ 28 | ≥ 10 | OP7 | 3106 | |
| " | > 52 – 62 као паста | | | | | OP7 | 3106 | 20) |
| " | > 35 – 52 | | | ≥ 48 | | OP7 | 3106 | |
| " | > 36 – 42 | ≥ 18 | | | ≤ 40 | OP8 | 3107 | |
| " | ≤ 56.5 као паста | | | | ≥ 15 | OP8 | 3108 | |
| " | ≤ 52 као паста | | | | | OP8 | 3108 | 20) |
| " | ≤ 42 | ≥ 38 | | | ≥ 13 | OP8 | 3109 | |
| " | ≤ 42 као стабилна дисперзија у води | | | | | OP8 | 3109 | |
| " | ≤ 35 | | | ≥ 65 | | | изузет | 29) |
| ДИ-(4-*terc*-БУТИЛЦИКЛОХЕКСИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 100 | | | | | | 3114 | забрањено |
| " | ≤ 42 као стабилна дисперзија у води | | | | | | 3119 | забрањено |
| | ≤ 42 као паста | | | | | | 3118 | забрањено |
| ДИ-*terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИД | > 52 – 100 | | | | | OP8 | 3107 | |
| " | ≤ 52 | | ≥ 48 | | | OP8 | 3109 | 25) |
| ДИ-*terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИАЗЕЛАТ | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | OP7 | 3105 | |
| 2,2-Ди-(*terc*-БУТИЛПЕРОКСИ)БУТАН | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | OP6 | 3103 | |
| 1,6-Ди-(*terc*- | ≤ 72 | ≥ 28 | | | | OP5 | 3103 | |

| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ | Концентрација (%) | Средство за разређивање тип А (%) | Средство за разређивање тип В (%) 1) | Инертна чврста материја (%) | Вода | Метода паковања | UN број (позиција по врсти) | Додатне опасности и примедбе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БУТИЛПЕРОКСИКАРБОНИЛОКСИ) ХЕКСАН | | | | | | | | |
| 1,1-Ди-(*terc*-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОХЕКСАН | > 80 - 100 | | | | | OP5 | 3101 | 3) |
| " | ≤ 72 | | ≥ 28 | | | OP5 | 3103 | 30) |
| " | > 52 - 80 | ≥ 20 | | | | OP5 | 3103 | |
| " | > 42 – 52 | ≥ 48 | | | | OP7 | 3105 | |
| " | ≤ 42 | ≥ 13 | | ≥ 45 | | OP7 | 3106 | |
| " | ≤ 42 | ≥ 58 | | | | OP8 | 3109 | |
| " | ≤ 27 | ≥ 25 | | | | OP8 | 3107 | 21) |
| " | ≤ 13 | ≥ 13 | ≥ 74 | | | OP8 | 3109 | |
| 1,1-Ди-(*terc*-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОХЕКСАН + *terc*-БУТИЛ ПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСАНОАТ | ≤ 43 + ≤ 16 | ≥ 41 | | | | OP 7 | 3105 | |
| ДИ-*n*-БУТИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 27 - 52 | | ≥ 48 | | | | 3115 | забрањено |
| " | ≤ 27 | | ≥ 73 | | | | 3117 | забрањено |
| " | ≤ 42 као стабилна дисперзија у води (замрзнута) | | | | | | 3118 | забрањено |
| ДИ-sec-БУТИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 52 - 100 | | | | | | 3113 | забрањено |
| " | ≤ 52 | | ≥ 48 | | | | 3115 | забрањено |
| ДИ-(*terc*-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ) БЕНЗЕН(И) | > 42 - 100 | | | ≤ 57 | | OP7 | 3106 | |
| " | ≤ 42 | | | ≥ 58 | | | изузет | 29) |
| ДИ-(*terc*-БУТИЛПЕРОКСИ)ФТАЛАТ | > 42 - 52 | ≥ 48 | | | | OP7 | 3105 | |
| " | ≤ 52 као паста | | | | | OP7 | 3106 | 20) |
| " | ≤ 42 | ≥ 58 | | | | OP8 | 3107 | |
| 2,2-Ди-(*terc*-БУТИЛПЕРОКСИ)ПРОПАН | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | OP7 | 3105 | |
| " | ≤ 42 | ≥ 13 | | ≥ 45 | | OP7 | 3106 | |

| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ | Концентрација (%) | Средство за разређивање тип А (%) | Средство за разређивање тип В (%) 1) | Инертна чврста материја (%) | Вода | Метода паковања | UN број (позиција по врсти) | Додатне опасности и примедбе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1-Ди-(*terc*-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН | > 90 - 100 | | | | | OP5 | 3101 | 3) |
| " | ≤ 90 | | ≥ 10 | | | OP5 | 3103 | 30) |
| " | > 57 – 90 | ≥ 10 | | | | OP5 | 3103 | |
| " | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | OP5 | 3103 | |
| " | ≤ 57 | | | ≥ 43 | | OP8 | 3110 | |
| " | ≤ 57 | ≥ 43 | | | | OP8 | 3107 | |
| " | ≤ 32 | ≥ 26 | ≥ 42 | | | OP8 | 3107 | |
| ДИЦЕТИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 100 | | | | | | 3120 | забрањено |
| " | ≤ 42 као стабилна дисперзија у води | | | | | | 3119 | забрањено |
| ДИ-4-ХЛОРБЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД | ≤ 77 | | | | ≥ 23 | OP5 | 3102 | 3) |
| " | ≤ 52 као паста | | | | | OP7 | 3106 | 20) |
| " | ≤ 32 | | | ≥ 68 | | | изузет | 29) |
| ДИКУМИЛ ПЕРОКСИД | > 52 - 100 | | | | | OP8 | 3110 | 12) |
| " | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | | изузет | 29) |
| ДИЦИКЛОХЕКСИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 91 - 100 | | | | | | 3112 | забрањено |
| " | ≤ 91 | | | | ≥ 9 | | 3114 | забрањено |
| " | ≤ 42 као стабилна дисперзија у води | | | | | | 3119 | забрањено |
| ДИДЕКАНОИЛ ПЕРОКСИД | ≤ 100 | | | | | | 3114 | забрањено |
| 2,2-Ди-(4,4-ДИ (*terc*-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОХЕКСИЛ) ПРОПАН | ≤ 42 | | | ≥ 58 | | OP7 | 3106 | |
| " | ≤ 22 | | ≥ 78 | | | OP8 | 3107 | |
| ДИ-2,4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД | ≤ 77 | | | | ≥ 23 | OP5 | 3102 | 3) |
| " | ≤ 52 као паста | | | | | | 3118 | забрањено |
| " | ≤ 52 као паста са силиконским уљем | | | | | OP5 | 3104 | |
| ДИ-(2-ЕТОКСИЕТИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 52 | | ≥ 48 | | | | 3115 | забрањено |

| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ | Концентрација (%) | Средство за разређивање тип А (%) | Средство за разређивање тип В (%) 1) | Инертна чврста материја (%) | Вода | Метода паковања | UN број (позиција по врсти) | Додатне опасности и примедбе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 77 – 100 | | | | | | 3113 | забрањено |
| " | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | | 3115 | забрањено |
| " | ≤ 62 као стабилна дисперзија у води | | | | | | 3119 | забрањено |
| " | ≤ 52 као стабилна дисперзија у води (замрзнута) | | | | | | 3120 | забрањено |
| 2,2-ДИХИДРОПЕРОКСИПРОПАН | ≤ 27 | | | ≥ 73 | | OP5 | 3102 | 3) |
| ДИ-(1-ХИДРОКСИЦИКЛОХЕКСИЛ) ПЕРОКСИД | ≤ 100 | | | | | OP7 | 3106 | |
| ДИИЗОБУТИРИЛ ПЕРОКСИД | > 32 – 52 | | ≥ 48 | | | | 3111 | забрањено |
| " | ≤ 32 | | ≥ 68 | | | | 3115 | забрањено |
| | ≤ 42 као стабилна дисперзија у води | | | | | | 3119 | забрањено |
| ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗЕН ДИХИДРОПЕРОКСИД | ≤ 82 | ≥ 5 | | | ≥ 5 | OP7 | 3106 | 24) |
| ДИИЗОПРОПИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 52-100 | | | | | | 3112 | забрањено |
| " | ≤ 52 | | ≥ 48 | | | | 3115 | забрањено |
| " | ≤ 32 | ≥ 68 | | | | | 3115 | забрањено |
| ДИЛАУРОИЛ ПЕРОКСИД | ≤ 100 | | | | | OP7 | 3106 | |
| " | ≤ 42 као стабилна дисперзија у води | | | | | OP8 | 3109 | |
| ДИ-(3-МЕТОКСИБУТИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 52 | | ≥ 48 | | | | 3115 | забрањено |
| ДИ-(2-МЕТИЛБЕНЗОИЛ) ПЕРОКСИД | ≤ 87 | | | | ≥ 13 | | 3112 | забрањено |
| ДИ-(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛ) ПЕРОКСИД БЕНЗОИЛ (3-МЕТИЛБЕНЗОИЛ) ПЕРОКСИД ДИБЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД | ≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4 | | ≥ 58 | | | | 3115 | забрањено |
| ДИ-(4-МЕТИЛБЕНЗОИЛ) ПЕРОКСИД | ≤ 52 као паста са силиконским уљем | | | | | OP7 | 3106 | |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-Ди-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)ХЕКСАН | > 82-100 | | | | | OP5 | 3102 | 3) |
| " | ≤ 82 | | | ≥ 18 | | OP7 | 3106 | |
| " | ≤ 82 | | | | ≥ 18 | OP5 | 3104 | |

| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ | Концентрација (%) | Средство за разређивање тип А (%) | Средство за разређивање тип В (%) 1) | Инертна чврста материја (%) | Вода | Метода паковања | UN број (позиција по врсти) | Додатне опасности и примедбе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-Ди-(*terc*-БУТИЛПЕРОКСИ)ХЕКСАН | > 90 – 100 | | | | | OP5 | 3103 | |
| " | >52-90 | ≥ 10 | | | | OP7 | 3105 | |
| " | ≤ 77 | | | ≥ 23 | | OP8 | 3108 | |
| " | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | OP8 | 3109 | |
| " | ≤ 47 као паста | | | | | OP8 | 3108 | |
| " | ≤ 22 | | | ≥ 78 | | | изузет | 29) |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-Ди-(*terc*-БУТИЛПЕРОКСИ)ХЕКСИН-3 | > 86-100 | | | | | OP5 | 3101 | 3) |
| " | >52-86 | ≥ 14 | | | | OP5 | 3103 | 26) |
| " | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | OP7 | 3106 | |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-Ди-(2-ЕТИЛХЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)ХЕКСАН | ≤ 100 | | | | | | 3113 | забрањено |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИХИДРОПЕРОКСИХЕКСАН | ≤ 82 | | | | ≥ 18 | OP6 | 3104 | |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-Ди-(3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)ХЕКСАН | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | OP7 | 3105 | |
| 1,1-ДИМЕТИЛ-3-ХИДРОКСИБУТИЛ ПЕРОКСИНЕОХЕПТАНОАТ | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | | 3117 | забрањено |
| ДИМИРИСТИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 100 | | | | | | 3116 | забрањено |
| " | ≤ 42 као стабилна дисперзија у води | | | | | | 3119 | забрањено |
| ДИ-(2 НЕОДЕКАНОИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ) БЕНЗЕН | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | | 3115 | забрањено |
| ДИ-*n*-НОНАНОИЛ ПЕРОКСИД | ≤ 100 | | | | | | 3116 | забрањено |
| ДИ-*n*-ОКТАНОИЛ ПЕРОКСИД | ≤ 100 | | | | | | 3114 | забрањено |
| ДИ-(2-ФЕНОКСИЕТИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | >85 − 100 | | | | | OP5 | 3102 | 3) |
| " | ≤ 85 | | | | ≥ 15 | OP7 | 3106 | |
| ДИПРОПИОНИЛ ПЕРОКСИД | ≤ 27 | | ≥ 73 | | | | 3117 | забрањено |
| ДИ-*n*-ПРОПИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 100 | | | | | | 3113 | забрањено |
| " | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | | 3113 | забрањено |

| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ | Концентрација (%) | Средство за разређивање тип А (%) | Средство за разређивање тип В (%) 1) | Инертна чврста материја (%) | Вода | Метода паковања | UN број (позиција по врсти) | Додатне опасности и примедбе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИДИСУКЦИНИЧНА КИСЕЛИНА ПЕРОКСИД | > 72 – 100 | | | | | OP4 | 3102 | 3) 17) |
| " | ≤ 72 | | | | ≥ 28 | | 3116 | забрањено |
| ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОИЛ) ПЕРОКСИД | > 38-52 | ≥ 48 | | | | | 3119 | забрањено |
| " | > 52-82 | ≥ 18 | | | | | 3115 | забрањено |
| " | ≤ 52 као стабилна дисперзија у води | | | | | | 3119 | забрањено |
| " | ≤ 38 | ≥ 62 | | | | | 3119 | забрањено |
| ЕТИЛ 3,3-Ди-(*terc*-АМИЛПЕРОКСИ)БУТИРАТ | ≤ 67 | ≥ 33 | | | | OP7 | 3105 | |
| ЕТИЛ 3,3-Ди-(*terc*-БУТИЛПЕРОКСИ)БУТИРАТ | > 77 - 100 | | | | | OP5 | 3103 | |
| " | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | OP7 | 3105 | |
| " | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | OP7 | 3106 | |
| 1-(2-ЕТИЛХЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛ ПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 52 | ≥ 45 | ≥ 10 | | | | 3115 | забрањено |
| *terc*-ХЕКСИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 71 | ≥ 29 | | | | | 3115 | забрањено |
| *terc*-ХЕКСИЛ ПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 72 | | ≥ 28 | | | | 3115 | забрањено |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 52 | | | | | | 3117 | забрањено |
| 3-ХИДРОКСИ-1,1-ДИМЕТИЛБУТИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | | 3115 | забрањено |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | | 3117 | забрањено |
| 3-ХИДРОКСИ-1,1-ДИМЕТИЛБУТИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 52 као стабилна дисперзија у води | | | | | | 3119 | забрањено |
| ИЗОПРОПИЛ sec-БУТИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ+ ДИ-sec-БУТИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ +Ди-ИЗОПРОПИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 32 + ≤ 15 – 18 +≤ 12 – 15 | ≥ 38 | | | | | 3115 | забрањено |
| " | ≤ 52 + ≤ 28 + ≤ 22 | | | | | | 3111 | забрањено |
| ИЗОПРОПИЛКУМИЛ ХИДРОПЕРОКСИД | ≤ 72 | ≥ 28 | | | | OP8 | 3109 | 13) |
| *p*-МЕНТИЛ ХИДРОПЕРОКСИД | > 72 - 100 | | | | | OP7 | 3105 | 13) |
| " | ≤ 72 | ≥ 28 | | | | OP8 | 3109 | 27) |
| МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАНОН ПЕРОКСИД(И) | ≤ 67 | | ≥ 33 | | | | 3115 | забрањено |

| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ | Концентрација (%) | Средство за разређивање тип А (%) | Средство за разређивање тип В (%) 1) | Инертна чврста материја (%) | Вода | Метода паковања | UN број (позиција по врсти) | Додатне опасности и примедбе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕТИЛ ЕТИЛ КЕТОН ПЕРОКСИД(И) | види напомену 33) | ≥ 41 | | | ≥ 9 | OP8 | 3105 | 33) 34) |
| " | види напомену 8) | ≥ 48 | | | | OP5 | 3101 | 3) 8) 13) |
| " | види напомену 9) | ≥ 55 | | | | OP7 | 3105 | 9) |
| " | види напомену 10) | ≥ 60 | | | | OP8 | 3107 | 10) |
| МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН ПЕРОКСИД(И) | ≤ 62 | ≥ 19 | | | | OP7 | 3105 | 22) |
| МЕТИЛ ИЗОПРОПИЛ КЕТОН ПЕРОКСИД(И) | види напомену 31) | ≥ 70 | | | | OP8 | 3109 | 31) |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД(И), ТЕЧАН, УЗОРАК | | | | | | OP2 | 3103 | 11) |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД(И), ТЕЧАН, УЗОРАК, НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | | | | | | | 3113 | забрањено |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД(И), ЧВРСТ, УЗОРАК | | | | | | OP2 | 3104 | 11) |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД(И), ЧВРСТ, УЗОРАК, НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | | | | | | | 3114 | забрањено |
| 3,3,5,7,7-ПЕНТАМЕТИЛ-1,2,4-ТРИОКСЕПАН | ≤ 100 | | | | | OP8 | 3107 | |
| ПЕРОКСИСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ТИП Д, стабилизована | ≤ 43 | | | | | OP7 | 3105 | 13) 14) 19) |
| ПЕРОКСИСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ТИП Е, стабилизована | ≤ 43 | | | | | OP8 | 3107 | 13) 15) 19) |
| ПЕРОКСИСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ТИП Ф, стабилизована | ≤ 43 | | | | | OP8 | 3109 | 13) 16) 19) |
| ПЕРОКСИЛАУРИНСКА КИСЕЛИНА | ≤ 100 | | | | | | 3118 | забрањено |
| 1- ФЕНИЛЕНТИЛ ХИДРОПЕРОКСИД | ≤ 38 | | ≥ 62 | | | OP8 | 3109 | |
| ПИНАНИЛ ХИДРОПЕРОКСИД | > 56 – 100 | | | | | OP7 | 3105 | 13) |
| " | ≤ 56 | ≥ 44 | | | | OP8 | 3109 | |
| ПОЛИЕТАР ПОЛИ-*terc*-БУТИЛПЕРОКСИ-КАРБОНАТ | ≤ 52 | | ≥ 48 | | | OP8 | 3107 | |
| 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ ХИДРОПЕРОКСИД | ≤ 100 | | | | | OP7 | 3105 | |
| 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ ПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСАНОАТ | ≤ 100 | | | | | | 3115 | забрањено |

| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ | Концентрација (%) | Средство за разређивање тип А (%) | Средство за разређивање тип B (%) 1) | Инертна чврста материја (%) | Вода | Метода паковања | UN број (позиција по врсти) | Додатне опасности и примедбе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,3,3- ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 72 | | ≥ 28 | | | | 3115 | забрањено |
| " | ≤ 52 као стабилна дисперзија у води | | | | | | 3119 | забрањено |
| 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ ПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | | 3115 | забрањено |
| 3,6,9-ТРИЕТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ -1,4,7 ТРИПЕРОКСОНАН | ≤ 17 | ≥ 18 | | ≥ 65 | | OP8 | 3110 | |
| " | ≤ 42 | ≥ 58 | | | | OP7 | 3105 | 28) |

***Напомене:*** *(види задњу колону табеле у 2.2.52.4):*

(1) *Средство за разређивање типа B се може увек заменити средством за разређивање типа A. Тачка кључања средства за разређивање типа B мора да буде најмање 60 °C виша од TCP органског пероксида.*

*(2) Садржај активног кисеоника ≤ 4,7%*

*(3) Неопходна листица опасности додатне опасности „ЕКСПЛОЗИВ" (Узорак бр.1, види 5.2.2.2.2.).*

*(4) Средство за разређивање може се заменити ди-терц-бутил-пероксидом.*

*(5) Садржај активног кисеоника ≤ 9%.*

*(6) (Резервисано)*

*(7) (Резервисано)*

*(8) Садржај активног кисеоника > 10 % и ≤ 10,7 %, са или без воде.*

*(9) Садржај активног кисеоника ≤ 10%, са или без воде.*

*(10) Садржај активног кисеоника ≤ 8,2%, са или без воде.*

*(11) Види 2.2.52.1.9.*

*(12) До 2000 kg по посуди се на основу великог броја испитивања додељује назив ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ТИП F.*

*(13) Неопходна листица опасности додатне опасности „НАГРИЗАЈУЋЕ" према узорку бр.8 (види 5.2.2.2.2.).*

*(14) Препарати пероксисирћетне киселине, који испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме, став 20.4.3 (d).*

*(15) Препарати пероксисирћетне киселине, који испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме, став 20.4.3 (e).*

*(16) Препарати пероксисирћетне киселине, који испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме, став 20.4.3 (f).*

*(17) Додавањем воде се умањује термичка стабилност ових органских пероксида.*

*(18) За концентрације испод 80% није потребна листица опасности додатне опасности „НАГРИЗАЈУЋЕ" према узорку бр. 8 (види 5.2.2.2.2.).*

*(19) Смеше са водоникпероксидом, водом и киселином (киселинама).*

*(20) Са средством за разређивање типа A, са или без воде.*

*(21) Са ≥ 25 % масе средства за разређивање типа A и додатком етилбензена.*

*(22) Са ≥ 19 % масе средства за разређивање типа A и додатком метилизобутилкетона.*

*(23) Са < 6 % ди- терц-бутилпероксида.*

*(24) Са ≤ 8 % 1-изопропилхидроперокси-4-изопропилхидроксибензена.*

*(25) Средство за разређивање типа B са тачком кључања > 110 °C.*

*(26) Са < 0,5 % садржаја хидропероксида.*

*(27) За концентрације веће од 56 %, неопходна је листица опасности додатне опасности „НАГРИЗАЈУЋЕ" према узорку бр. 8 (види 5.2.2.2.2.).*

*(28) Садржај активног кисеоника ≤ 7,6 % у средству за разређивање типа A са тачком кључања, која се до 95 % налази између 200 °C и 260 °C.*

*(29) Не подлеже захтевима RID, који важе за класу 5.2.*

*(30) Средство за разређивање типа B са тачком кључања > 130 °C.*

*(31) Садржај активног кисеоника ≤ 6,7%.*

*(32) Активни кисеоник ≤ 4,15 %.*

*(33) Активни кисеоник ≤ 10 %.*

*(34) Збир средства за разређивање типа A и воде ≥ 55 %, а поред тога и метил етил кетона.*

**2.2.61 Класа 6.1: Отровне материје**

**2.2.61.1 Критеријуми**

2.2.61.1.1 Појам класе 6.1 обухвата материје за које је из искуства познато или се на основу експеримената на животињама може претпоставити, да могу у релативно малим количинама при једнократном или краткотрајним утицајима, апсорбовањем дисајним путевима, преко коже, и гутањем, нанети штету здрављу или проузроковати смрт људи.

***Напомена:*** *У ову класу се сврставају генетички модификовани микроорганизми и организми ако испуњавају услове за ту класу.*

2.2.61.1.2 Материје и предмети класе 6.1 су подељене како следи:

T Отровне материје без додатне опасности и предмети који садрже такве материје;
- T1 Органске течне материје;
- T2 Органске чврсте материје;
- T3 Органометалне материје;
- T4 Неорганске течне материје;
- T5 Неорганске чврсте материје;
- T6 Средства за сузбијање штеточина (пестициди), течна;
- T7 Средства за сузбијање штеточина (пестициди), чврста;
- T8 Узорци;
- T9 Остале отровне материје;
- T10 Предмети;

TF Отровне запаљиве материје и предмети који садрже такве материје;
- TF1 Течне материје;
- TF2 Течне материје, које се користе као средства за сузбијање штеточина (пестициди);
- TF3 Чврсте материје;
- TF4 Предмети;

TS Отровне самозагревајуће, чврсте материје;

TW Отровне материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове;
- TW1 Течне материје;
- TW2 Чврсте материје;

TO Отровне оксидирајуће материје;
- TO1 Течне материје;
- TO2 Чврсте материје;

TC Отровне нагризајуће материје и предмети који садрже такве материје;
- TC1 Органске течне материје;
- TC2 Органске чврсте материје;
- TC3 Неорганске течне материје;
- TC4 Неорганске чврсте материје;
- TC5 Предмети;

TFC Отровне запаљиве, нагризајуће материје;

TFW Отровне запаљиве материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове.

***Дефиниције појмова***

2.2.61.1.3 У сврху RID важи:

$LD_{50}$ (*средње смртоносна доза*) *за акутно тровање гутањем* је статистички добијена појединачна доза материје, код које се може очекивати, да у року од 14 дана при оралном апсорбовању (гутањем) доводи до угинућа 50 процената млађих одраслих албино пацова. Вредност $LD_{50}$ се изражава у маси тестиране супстанце према маси третираних животиња (mg/kg);

$LD_{50}$ *за акутну отровност апсорбовањем преко коже* је она доза која при континуираном контакту у току 24 сата са голом кожом албино зечева, са највећом вероватноћом доводи до угинућа половине тестираних животиња у року од 14 дана. Број тестираних животиња, мора бити довољно велики, да би се добио статистички веродостојан резултат и да је у сагласности са добром фармаколошком праксом. Резултат се изражава у mg по kg телесне масе;

$LC_{50}$ *за акутну отровност апсорбовањем дисајним путевима* је она концентрација паре, магле или прашине, која при непрестаном удисању у току једног сата од стране младих, одраслих мушких и женских албино пацова, са највећом вероватноћом доводи до угинућа половине тестираних животиња у року од 14 дана. Чврста материја мора бити подвргнута испитивању, ако постоји опасност, да се најмање 10 % њене укупне масе састоји од прашине, која се може удисати, нпр. ако аеродинамички пречник честица износи највише 10 µm. Течна материја мора бити подвргнута испитивању, ако постоји опасност од стварања магле због незаптивености посуде која се користи за транспорт. Како код чврстих тако и код течних материја, преко 90 % масе узорака припремљеног за испитивање се мора састојати од честица, које се како је претходно описано, могу удисати. Резултат се изражава у милиграмима по литри ваздуха за прашину и маглу, а у мililитрама по кубном метру ваздуха (ppm) за пару.

*Класификација и разврставање у групе паковања*

2.2.61.1.4 Материје класе 6.1. се класификују у три групе паковања према степену опасности који оне представљају за превоз, како следи:

Група паковања I: врло отровне материје;

Група паковања II: отровне материје;

Група паковања III: слабо отровне материје;

2.2.61.1.5 Материје, смеше, раствори, и предмети класификовани у класу 6.1 наведени су у табели А поглавља 3.2. Разврставање материја, смеша, и раствора, који нису поименично наведени у табели А поглавља 3.2, у одговарајући назив 2.2.61.3 и у одговарајућу групу паковања у складу одредбама поглавља 2.1, мора се вршити према следећим критеријумима у 2.2.61.1.6 до 2.2.61.1.11.

2.2.61.1.6 Процена степена отровности врши се на основу искуства са случајевима тровања људи, надаље, треба имати у виду посебне особине материје која се оцењује, као што су течно стање, висока испарљивост, посебна вероватноћа апсорбовања преко коже и посебна биолошка дејства.

2.2.61.1.7 Уколико не постоје искуства у односу на људе, степен отровности се утврђује коришћењем расположивих података из експеримената на животињама према следећој табели:

| | **Група паковања** | **Отровност гутањем $LD_{50}$ (mg/kg)** | **Отровност апсорбовањем преко коже $LD_{50}$ (mg/kg)** | **Отровност апсорбовањем дисајним путевима прашине и магле $LC_{50}$ (mg/l)** |
|---|---|---|---|---|
| врло отровне | I | ≤ 5 | ≤ 50 | ≤ 0.2 |
| отровне | II | > 5 и ≤ 50 | > 50 и ≤ 200 | >0.2 и ≤ 2 |
| слабо отровне | III[(a)] | > 50 и ≤ 300 | > 200 и ≤ 1000 | > 2 и ≤ 4 |

(a) *Материје за производњу сузавца треба сврстати у групу паковања II, чак и ако подаци о њиховој отровности одговарају критеријумима за групу паковања III.*

2.2.61.1.7.1 Ако нека материја показује различите степене отровности приликом две или више врста излагања, треба је класификовати у највећи степен отровности.

2.2.61.1.7.2 Материје, које испуњавају критеријуме класе 8 и приликом удисања прашине и магле ($LC_{50}$) показују отровност, која одговара групи паковања I, могу се сврстати у класу 6.1. само ако отровност при апсорбовању дисајним путем или преко коже одговара групи паковања I или II. У другом случају материју треба, ако је потребно сврстати у класу 8 (види 2.2.8.1.4.5).

2.2.61.1.7.3 Критеријуми за отровност приликом удисања прашине или магле базирају се на $LC_{50}$ вредностима које се односе на 1-часовно излагање и ако се таквим информацијама располаже, потребно их је применити. Међутим, ако се располаже само $LC_{50}$ вредностима које се односе на 4-часовно излагање, те вредности се могу помножити са четири, а резултат може да замени горе наведене критеријуме, тј. учетворостручена вредност $LC_{50}$ (4 сата) сматра се еквивалентном вредности $LC_{50}$ (1 сат).

*Отровност при удисању пара*

2.2.61.1.8 Течне материје, које емитују отровне паре класификују се у следеће групе где слово „***V***" представља засићену концентрацију паре (у ml/m$^3$ ваздуха) (испарљивост) на 20 °C и при стандардном атмосферском притиску:

| | **Група паковања** | |
|---|---|---|
| врло отровне | I | Ако је $V \geq 10\ LC_{50}$ и $LC_{50} \leq 1000$ ml/m$^3$ |
| отровне | II | ако је $V \geq LC_{50}$ и $LC_{50} \leq 3000$ ml/m$^3$ и критеријуми за групу паковања I нису испуњени |
| слабо отровне | III[a] | ако је $V \geq 1/5\ LC_{50}$ и $LC_{50} \leq 5000$ ml/m$^3$ и критеријуми за групе паковања I и II нису испуњени |

(a) *Материје за производњу сузавца треба сврстати у групу паковања II, чак и ако подаци о њиховој отровности одговарају критеријумима групе паковања III.*

Ови критеријуми за отровност удисањем паре се базирају на вредностима $LC_{50}$ које се односе на 1-часовно излагање и ако се таквим информацијама располаже, морају се применити.

Међутим, ако се располаже само вредностима $LC_{50}$ које се односе на 4-часовно излагање пари, те вредности се могу помножити са 2, а резултат може да замени горе наведене критеријуме, тј. $LC_{50}$ (4 сата) x 2 се сматра као еквивалент вредности $LC_{50}$ (1 сат).

На овој скици су критеријуми приказани графички, ради олакшања класификације. Међутим, због приближне тачности у коришћењу графичких приказа, материје, које се налазе на или близу линије раздвајања, неопходно је преиспитати уз помоћ нумеричких критеријума.

**Линија раздвајања група паковања– Отровност при удисању пара**

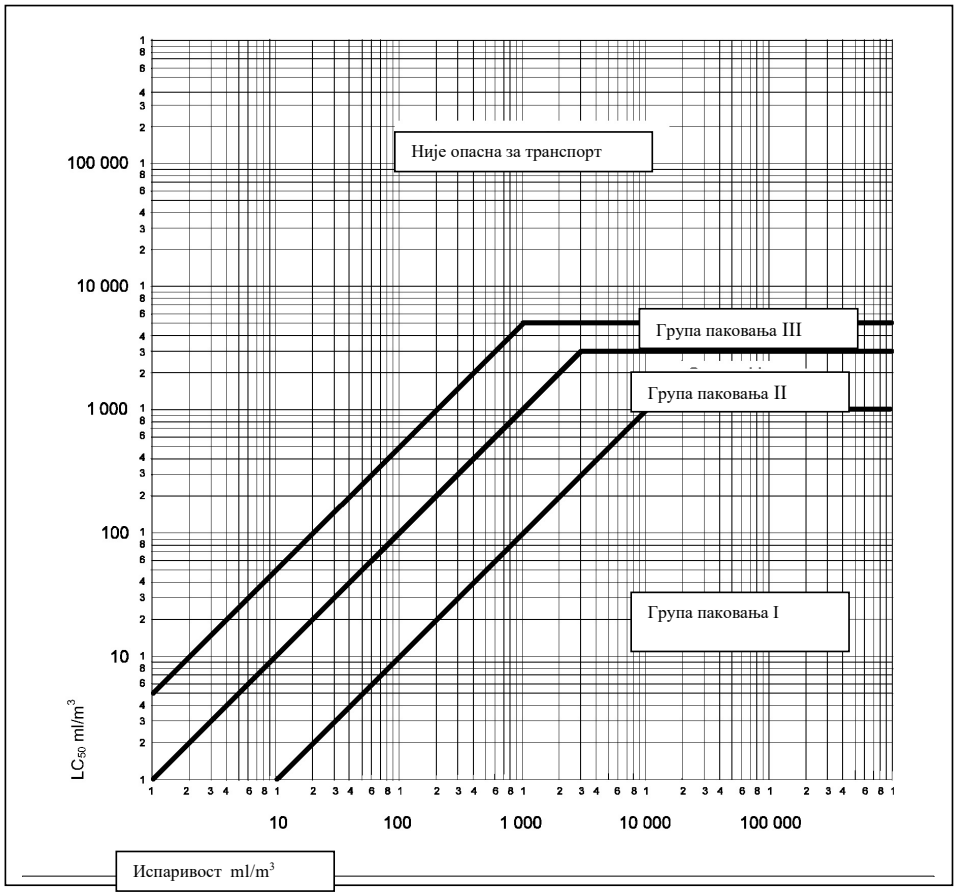


*Смеше течних материја*

2.2.61.1.9 Смеше течних материја, које су отровне при удисању, разврставају се у групе паковања имајући у виду следеће наведене критеријуме:

2.2.61.1.9.1 Ако је вредност $LC_{50}$ позната за сваку отровну материју која је састојак смеше, група паковања се утврђује на следећи начин:

(a) Израчунавање вредности $LC_{50}$ смеше:

$$LC_{50}(смеша) = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{f_i}{LC_{50i}}}$$

при чему су $f_i$ = молска фракција *i*-тог састојка смеше,

$LC_{50i}$ = средња смртоносна концентрација *i* -тог састојка у ml/m³

(b) Израчунавање испарљивости сваког састојка смеше:

$$V_i = P_i \times \frac{10^6}{101.3} (ml / m^3)$$

при чему је $P_i$ = парцијални притисак *i* -тог састојка у kPa на 20 °C и при нормалном атмосферском притиску

(c) Израчунавање односа испарљивости према вредности $LC_{50}$:

$$R = \sum_{i=1}^{n} \frac{V_i}{LC_{50i}}$$

(d) Израчунате вредности за $LC_{50}$ (смеше) и R тада служе за утврђивање групе паковања смеше:

| | |
|---|---|
| Група паковања I: | $R \geq 10$ и $LC_{50}$ (смеше) $\leq 1000$ ml/m$^3$; |
| Група паковања II: | $R \geq 1$ и $LC_{50}$ (смеше) $\leq 3000$ ml/m$^3$ и ако смеша не испуњава критеријуме групе паковања I; |
| Група паковања III: | $R \geq 1/5$ и $LC_{50}$ (смеше) $\leq 5000$ ml/m$^3$ и ако смеша не испуњава критеријуме групе паковања I или II. |

2.2.61.1.9.2 Ако вредност $LC_{50}$ отровне компоненте није позната, смеша се може сврстати у једну од група паковања на основу поједностављеног испитивања прага токсичности описаног у наставку. Ако се користе ова испитивања прага токсичности мора се одредити најстрожија група паковања и користити за превоз.

2.2.61.1.9.3 Смеша се разврстава у групу паковања I само, ако испуњава оба следећа критеријума:

(a) Узорак течне смеше се распршава и тако разређује ваздухом да би се створила испитна атмосфера од 1.000 ml/m$^3$ распршене смеше. Десет албино пацова (5 мушких и 5 женских) излажу се испитној атмосфери у току 1 сата и посматрају се 14 дана. Ако пет или више експерименталних животиња угине у току 14-тодневног периода посматрања, претпоставља се да смеша има $LC_{50}$ једнак или мањи од 1000 ml/m$^3$.

(b) Узорак паре у равнотежи са течном смешом се разређује са 9-струком запремином ваздуха да створи испитну атмосферу. Десет албино пацова (пет мушких и пет женских) излажу се испитној атмосфери у току 1 сата и посматрају се 14 дана. Ако пет или више експерименталних животиња угине у току 14-то дневног периода посматрања, претпоставља се, да смеша има испарљивост једнаку или већу од 10-струке вредности $LC_{50}$ смеше.

2.2.61.1.9.4 Смеша се разврстава у групу паковања II, ако испуњава оба следећа критеријума, али не и критеријуме за групу паковања I:

(a) Узорак течне смеше се распршава и тако разређује ваздухом, да се створи испитна атмосфера од 3000 ml/m$^3$ распршене смеше. Десет албино пацова (5 мушких и 5 женских) излажу се у току 1 сата испитној атмосфери и посматрају се 14 дана. Ако пет или више експерименталних животиња угине у току 14-тодневног периода посматрања, претпоставља се да смеша има $LC_{50}$ исти или мањи од 3000 ml/m$^3$.

(b) Узорак паре у равнотежи са течном смешом се користи да би се створила испитна атмосфера. Десет албино пацова (5 мушких и 5 женских) излажу се у току 1 сата испитној атмосфери и посматрају се 14 дана. Ако пет или више експерименталних животиња угине у току 14-то дневног периода посматрања, претпоставља се, да смеша има испарљивост исту или већу од $LC_{50}$ смеше.

2.2.61.1.9.5 Смеша се разврстава у групу паковања III, ако испуњава оба следећа критеријума, али не и критеријуме за групе паковања I или II:

(a) Узорак течне смеше се распршава и тако разређује ваздухом, да се створи испитна атмосфера од 5000 ml/m$^3$ распршене смеше. Десет албино пацова (5 мушких и 5 женских) се излаже у току 1 сата испитној атмосфери и посматра у току 14 дана. Ако пет или више експерименталних животиња угине у току 14-тодневног периода посматрања, претпоставља се да смеша има $LC_{50}$ исти или мањи од 5000 ml/m$^3$.

(b) Концентрација паре (испарљивост) течне смеше се мери и ако је концентрација паре иста или већа од 1000 ml/m$^3$ претпоставља се да смеша има испарљивост исту или већу од 1/5 $LC_{50}$ смеше.

*Методе израчунавања отровности смеше при гутању и апсорбовању преко коже*

2.2.61.1.10. При класификацији и разврставању смеша у одговарајућу групу паковања класе 6.1 у складу са критеријумима за отровност при гутању и апсорбовању преко коже (види 2.2.61.1.3) потребно је да се израчуна акутни $LD_{50}$ смеше.

2.2.61.1.10.1 Ако смеша садржи само једну активну материју, чија је вредност $LD_{50}$ позната, у недостатку поузданих података за акутну отровност при гутању и апсорбцији преко коже актуелне смеше која се превози, вредност $LD_{50}$ за гутање и апсорбцију преко коже може се утврдити седећом методом:

$$\text{вредност } LD_{50} \text{ препарата} = \frac{\text{вредност } LD_{50} \text{ активне материје} \times 100}{\text{масени проценат активне материје}}$$

2.2.61.1.10.2 Ако нека смеша садржи више од једног активног састојка, постоје три могуће методе које се могу користити за израчунавање вредност $LD_{50}$ при гутању или апсорбовању преко коже. Приоритетна метода се састоји у томе да се добију поуздани подаци за акутну отровност при гутању и апсорбовању преко коже смеше која се превози. Ако се не располаже поузданим, прецизним подацима, у том случају се може користити било која од следећих метода:

(a) Класификација препарата у зависности од најопаснијег активног састојка смеше под претпоставком да она има исту концентрацију као што је целокупна концентрација свих активних састојака;

(b) Примена формуле:

$$\frac{C_A}{T_A} + \frac{C_B}{T_B} + \ldots + \frac{C_Z}{T_Z} = \frac{100}{TM}$$

при чему су:

$C$ - проценат концентрације састојка *A, B, ...Z* у смеши;

$T$ - вредност $LD_{50}$ при гутању састојка *A, B, ...Z*

$T_M$ - вредност $LD_{50}$ при гутању смеше.

***Напомена:*** *Ова формула може се користити и за отровност при апсорбовању преко коже, под претпоставком, да су на исти начин познате информације за све састојке. Примена ове формуле не узима у обзир евентуалне потенцирајуће или заштитне ефекте.*

*Класификација и разврставање средстава за сузбијање штеточина (пестицида)*

2.2.61.1.11 Све активне материје пестицида и њихови препарати, за које су познате вредности $LC_{50}$ и/или $LD_{50}$ и које су класификоване у класу 6.1, класификују се у одговарајућу групу паковања у складу са критеријумима наведеним у 2.2.61.1.6 до 2.2.61.1.9. Материје и препарати, који поседују додатне опасности, класификују се према табели претежних опасности из 2.1.3.10 са сврставањем у одговарајућу групу паковања.

2.2.61.1.11.1 Ако за неки препарат пестицида није позната вредност $LD_{50}$ при гутању или апсорбовању преко коже, али је позната вредност $LD_{50}$ његове активне материје (материја), вредност $LD_{50}$ за препарат може се утврдити применом поступка из 2.2.61.1.10.

***Напомена:*** *Подаци о отровности $LD_{50}$ за известан број најраспрострањенијих средстава за сузбијање штеточина (пестицида) могу се наћи у најновијем издању документа „Препоручена класификација пестицида према опасности и упутства за класификацију од стране Светске здравствене организације" (The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidlines to Classification), који се може наручити код Међународног програма о хемиској*

*безбедности, Светске здравствене организације (WHO), (International Programme on Chemical Safety, World Health Organisation (WHO), 1211 Geneva 27, Switzerland). Док се овај документ може користити као извор података за вредност $LD_{50}$ за средства за сузбијање штеточина (пестициде), његов систем за класификацију не треба да се користи за класификацију средстава за сузбијање штеточина (пестицида) за транспорт или разврставања у групе паковања, који мора бити у складу са захтевима RID.*

2.2.61.1.11.2 Заједнички назив пестицида које се користи у превозу, треба одабрати на основу активног састојка, агрегатног стања пестицида и свих додатних опасности које се могу испољавати (види одељак 3.1.2).

2.2.61.1.12 Ако материје класе 6.1, због примеса, спадају у различите категорије опасности од оних у које спадају материје поименично наведене у табели А поглавља 3.2, ове смеше или растворе треба сврстати у назив у који оне спадају на основу њиховог стварног степена опасности.

***Напомена:*** *За класификацију раствора и смеша (као што су препарати и отпад), види и одељак 2.1.3.*

2.2.61.1.13 На основу критеријума из 2.2.61.1.6 до 2.2.61.1.11 може се такође утврдити, да ли је особина поименично наведеног раствора или смеше, одн. раствора или смеше која садржи поименично наведени састојак, таква, да раствор или смеша не подлеже захтевима ове класе.

2.2.61.1.14 Материје, раствори и смеше, са изузетком материја и препарата који се користе као средства за сузбијање штеточина (пестициди), које нису класификоване као акутно отровне категорије 1, 2 или 3 према Уредби (ЕС) бр. 1272/2008[4], могу се сматрати као материје које не припадају класи 6.1.

**2.2.61.2 Материје које нису дозвољене за превоз**

2.2.61.2.1 Хемијски нестабилне материје класе 6.1 дозвољене су за превоз само ако су предузете неопходне мере предострожности како би се спречила могућност појаве опасног разлагања или полимеризације при нормалним условима превоза. За мере предострожности, неопходне за спречавање полимеризације, види посебну одредбу 386 поглавља 3.3. У том циљу мора се посебно водити рачуна да посуде и цистерне не садрже материје које могу да подстичу такве реакције. Ако се захтева контрола температуре да би се спречила полимеризација материје (нпр. за материју у амбалажи или IBC са ТСП 50 °C или нижом, или у цистерни са ТСП 45°C или нижом), материја неће бити прихваћена на превоз.

2.2.61.2.2 Следеће материје и смеше нису дозвољене за превоз:

- Цијановодоник, безводни (анхидрован) и раствори цијановодоника (раствори цијанидне киселине), који не одговарају опису UN бројева 1051,1613,1614 и 3294;
- карбонили метала, са тачком паљења испод 23 °C, осим UN бројева 1259 НИКЛТЕТРАКАРБОНИЛ и 1994 ФЕРОПЕНТАКАРБОНИЛ;
- 2,3,7,8-ТЕТРАХЛОРДИБЕНЗО-1,4-ДИОКСИН (TCDD) у концентрацијама, које се према критеријумима у 2.2.61.1.7 сматрају врло отровним;
- UN 2249 ДИХЛОРДИМЕТИЛЕТАР, СИМЕТРИЧАН;
- Препарати фосфида без додатака за успоравање развијања отровних запаљивих гасова.

Следеће материје нису дозвољене за превоз у железничком саобраћају:

- баријумазид, сув или са садржајем воде или алкохола мањим од 50% масе;
- UN 0135 ФУЛМИНАТ ЖИВЕ, ВЛАЖАН.

[4] *Уредба (ЕС) бр. 1272/2008 Европског парламента и Савета од 16. децембра 2008 о класификацији, означавању листицама опасности и амбалажи за материје и смеше. која представља измену и повлачење Директиве 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС; и измене Уредбе (ЕС) бр. 1907/2006, објављене у Службеном листу Европске уније, бр. L353 од 31. децембра 2008. године, стр. 1-1355.*

**2.2.61.3 Списак заједничких назива**

| Додатна опасност | класификац-иони кôд | | UN број | Назив материје или предмета |
|---|---|---|---|---|
| **Отровне материје без додатне опасности и предмети који садрже такве материје** | | | | |
| | | | 1583 | ХЛОРПИКРИН, смеша, Н.Д.Н. |
| | | | 1602 | БОЈЕ, ТЕЧНЕ, ОТРОВНЕ, Н.Д.Н или |
| | | | 1602 | МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, ТЕЧАН, ОТРОВАН, Н.Д.Н. |
| | | | 1693 | МАТЕРИЈА ЗА ИЗРАДУ СУЗАВЦА, ТЕЧНА Н.Д.Н. |
| | | | 1851 | ЛЕК, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. |
| | | | 2206 | ИЗОЦИЈАНАТ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. или |
| | | | 2206 | ИЗОЦИЈАНАТ, РАСТВОР, ОТРОВАН, Н.Д.Н. |
| | | **течне**[(a)] **T1** | 3140 | АЛКАЛОИДИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или |
| | | | 3140 | СОЛИ АЛКАЛОИДА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. |
| | | | 3142 | ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н. |
| | | | 3144 | ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. или |
| | | | 3144 | ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ТЕЧАН, Н.Д.Н. |
| | | | 3172 | ОТРОВНЕ СУПСТАНЦЕ ЕКСТРАХОВАНЕ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. |
| | | | 3276 | НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. |
| | | | 3278 | ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, ОТРОВНО, Н.Д.Н. |
| | | | 3381 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. вредност $LC_{50}$ мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 $LC_{50}$ |
| | | | 3382 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. вредност $LC_{50}$ мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 $LC_{50}$ |
| | | | 2810 | ОРГАНСКА ОТРОВНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. |
| | **органске** | | | |
| | | | 1544 | АЛКАЛОИДИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. или |
| | | | 1544 | СОЛИ АЛКАЛОИДА, ЧВРСТЕ, Н.Д.Н. |
| | | | 1601 | ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ЧВРСТО, Н.Д.Н. |
| | | | 1655 | ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н. или |
| | | | 1655 | ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ЧВРСТ, Н.Д.Н. |
| | | | 3143 | БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или |
| | | **чврсте**[(a),(b)] **T2** | 3143 | МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. |
| | | | 3249 | ЛЕК, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **без додатне опасности** | | | | 3439 НИТРИЛИ, ЧВРСТИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. |
| | | **чврсте**[a],[b] | **T2** | 3448 МАТЕРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУЗАВЦА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.<br>3462 ТОКСИНИ, ЕКСТРАХОВАНИ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.<br>3464 ОРГАНОФОСФОРНА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, ОТРОВНА Н.Д.Н.<br>2811 ОРГАНСКА ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| | **органометалне**[c],[d] | | **T3** | 2026 ФЕНИЛЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, Н.Д.Н.<br>2788 ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.<br>3146 ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.<br>3280 ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.<br>3281 КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ТЕЧНИ, Н.Д.Н<br>3465 ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н.<br>3466 КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.<br>3282 ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, ОТРОВНО, Н.Д.Н.<br>3467 ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, ОТРОВНО Н.Д.Н. |
| | **неорган-ске** | **течне**[e] | **T4** | 1556 ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. неорганска, укључујући арсенате, н.д.н., арсените, н.д.н. и арсен-сулфиде, н.д.н.<br>1935 ЦИЈАНИД, РАСТВОР Н.Д.Н.<br>2024 ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.<br>3141 НЕОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ АНТИМОНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.<br>3440 ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.<br>3381 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. вредност $LC_{50}$ мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 $LC_{50}$<br>3382 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. вредност $LC_{50}$ мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 $LC_{50}$<br>3287 ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. |
| | | | | 1549 ЈЕДИЊЕЊЕ АНТИМОНА, НЕОРГАНСКО, ЧВРСТО, Н.Д.Н.<br>1557 ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. неорганска, укључујући арсенате, н.д.н., арсените, н.д.н. и арсен-сулфиде, н.д.н. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | чврсте[f],[g] | T5 | 1564 ЈЕДИЊЕЊЕ БАРИЈУМА, Н.Д.Н. |
| | | | | 1566 ЈЕДИЊЕЊЕ БЕРИЛИЈУМА, Н.Д.Н. |
| | | | | 1588 ЦИЈАНИДИ, НЕОРГАНСКИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. |
| | | | | 1707 ЈЕДИЊЕЊЕ ТАЛИЈУМА, Н.Д.Н. |
| | | | | 2025 ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н. |
| | | чврсте[f],[g] | T5 | 2291 ЈЕДИЊЕЊЕ ОЛОВА, РАСТВОРНО, Н.Д.Н. |
| | | | | 2570 ЈЕДИЊЕЊЕ КАДМИЈУМА |
| | | | | 2630 СЕЛЕНАТИ или |
| | | | | 2630 СЕЛЕНИТИ |
| | | | | 2856 ФЛУОРОСИЛИКАТИ, Н.Д.Н. |
| | | | | 3283 ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н. |
| | | | | 3284 ЈЕДИЊЕЊЕ ТЕЛУРА, Н.Д.Н. |
| | | | | 3285 ЈЕДИЊЕЊЕ ВАНАДИЈУМА, Н.Д.Н. |
| | | | | 3288 ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| **без додатне опасности** | | | | 2992 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
| | | | | 2994 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
| | | | | 2996 ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
| | | | | 2998 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
| | | | | 3006 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
| | | | | 3010 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
| | | | | 3012 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
| | | течна[h] | T6 | 3014 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
| | | | | 3016 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
| | | | | 3018 ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
| | | | | 3020 ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
| | | | | 3026 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ТЕЧАН, ОТРОВАН |
| | **средства за сузбијање штеточина (пестициди)** | | | 3348 ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
| | | | | 3352 ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
| | | | | 2902 ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **средства за сузбијање штеточина (пестициди)** | **чврста**[h] | **T7** | 2757 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ<br>2759 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН ЧВРСТ<br>2761 ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН ЧВРСТ<br>2763 ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН ЧВРСТ<br>2771 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН ЧВРСТ<br>2775 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БАКРА, ОТРОВАН ЧВРСТ<br>2777 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН ЧВРСТ<br>2779 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН ЧВРСТ<br>2781 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ<br>2783 ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН ЧВРСТ<br>2786 ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН ЧВРСТ<br>3027 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН ЧВРСТ<br>3048 АЛУМИНИЈУМФОСФИД ПЕСТИЦИД<br>3345 ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ<br>3349 ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН ЧВРСТ<br>2588 ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. |
| | **узорци** | | **T8** | 3315 ХЕМИЈСКИ УЗОРАК, ОТРОВАН |
| | **друге отровне материје**[i] | | **T9** | 3243 ЧВРСТА МАТЕРИЈА КОЈА САДРЖИ ОТРОВНУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. |
| | **предмети** | | **T10** | 3546 ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОТРОВНУ МАТЕРИЈУ, Н.Д.Н. |

**Отровне материје са додатном опасношћу**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **запаљиве TF** | **течне**[j),(k)] | **TF1** | 3071 МЕРКАПТАНИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или<br>3071 СМЕША МЕРКАПТАНА, ОТРОВНА, ЗАПАЉИВА, ТЕЧНА, Н.Д.Н.<br>3080 ИЗОЦИЈАНАТИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. или<br>3080 ИЗОЦИЈАНАТ, РАСТВОР, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.<br>3275 НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.<br>3279 ОРГАНСКО ФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ЗАПАЉИВО, Н.Д.Н.<br>3383 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.вредност $LC_{50}$ мања или једнака 200 ml/m$^3$ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 $LC_{50}$<br>3384 ОТРОВНА, ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. вредност $LC_{50}$ мања или једнака 1000 ml/m$^3$ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 $LC_{50}$<br>2929 ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. |
| | **средства за сузбијање штеточина (пестициди)** (тачка паљења најмање 23ºC) | **TF2** | 2991 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН<br>2993 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН<br>2995 ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН<br>2997 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН<br>3005 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН<br>3009 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН<br>3011 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН<br>3013 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН<br>3015 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН<br>3017 ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН<br>3019 ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН<br>3025 ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3347 ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН<br>3351 ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН<br>2903 ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, Н.Д.Н. |
| | **чврсте** | **TF3** | 2930 ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.<br>3535 ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, НЕОРГАНСКА, Н.Д.Н. |
| | **предмети** | **TF4** | 1700 СУЗАВАЦ ПАТРОНЕ |
| **чврста, самозагревајућа**[c] | | **TS** | 3124 ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| **реактивне** | **течне** | **TW1** | 3385 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. вредност $LC_{50}$ мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 $LC_{50}$<br>3386 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. вредност $LC_{50}$ мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 $LC_{50}$<br>3123 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |
| **са водом**[d] **TW** | **чврсте**[l] | **TW2** | 3125 ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |
| **оксидирајуће**[m] **TO** | **течне** | **TO1** | 3387 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА ДЕЛУЈЕ ЗАПАЉИВО (ОКСИДИРАЈУЋЕ), Н.Д.Н. вредност $LC_{50}$ мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 $LC_{50}$<br>3388 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА ДЕЛУЈЕ ЗАПАЉИВО (ОКСИДИРАЈУЋЕ), Н.Д.Н. вредност $LC_{50}$ мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 $LC_{50}$<br>3122 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА ДЕЛУЈЕ ОКСИДИРАЈУЋЕ, Н.Д.Н. |
| | **чврсте** | **TO2** | 3086 ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. |
| | **течне** | **TC1** | 3277 ХЛОРФОРМИЈАТИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3361 ХЛОРСИЛАНИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| | | | | 3389 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. вредност $LC_{50}$ мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 $LC_{50}$<br>3390 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. вредност $LC_{50}$ мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 $LC_{50}$<br>2927 ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| | **органске** | | | |
| | | **чврсте** | **TC2** | 2928 ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| **нагризајуће[n] TC** | | **течне** | **TC3** | 3389 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. вредност $LC_{50}$ мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 $LC_{50}$<br>3390 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. вредност $LC_{50}$ мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 $LC_{50}$<br>3289 ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| | **неорганске** | | | |
| | | **чврсте** | **TC4** | 3290 ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| | | **предмети** | **TC5** | (Не постоји други заједнички назив са овим класификационим кôдом; уколико је неопходно сврставање у неки заједнички назив са класификационим кôдом, он се одређује према табели претежних опасности у 2.1.3.10.) |
| **запаљиве, нагризајуће** | | | **TFC** | 2742 ХЛОРФОРМИЈАТИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.<br>3362 ХЛОРСИЛАНИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.<br>3488 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. са вредношћу $LC_{50}$ од највише 200 ml/m³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 500 $LC_{50}$<br>3489 ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. са вредношћу $LC_{50}$ од највише 1000 ml/m³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 10 $LC_{50}$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **запаљиве, реактивне са водом** | **TFW** | 3490 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са вредношћу $LC_{50}$ од највише 200 ml/m³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 500 $LC_{50}$ |
| | | 3491 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА Н.Д.Н. са вредношћу $LC_{50}$ од највише 1000 ml/m³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 10 $LC_{50}$ |

*(a) Материје и препарати за сузбијање штеточина, који садрже алкалоиде или никотин, класификују се под UN 2588 ПЕСТИЦИД, ЧВРСТ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.; UN 2902 ПЕСТИЦИД, ТЕЧАН, ОТРОВАН, Н.Д.Н. или UN 2903 ПЕСТИЦИД, ТЕЧАН, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.*

*(b) Активне материје као и тритурације (уситњене компоненте смеше) или смеше материја, које су намењене за лабораторијске или истраживачке сврхе, као и производњу лекова класификују се са другим материјама у складу са њиховом отровношћу (види 2.2.61.1.7 до 2.2.61.1.11).*

*(c) Слабо отровне, самозагревајуће материје и самозапаљива органометална једињења су материје класе 4.2.*

*(d) Слабо отровне материје, које реагују са водом и развијају запаљиве гасове и органометална једињења која реагују са водом и развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3.*

*(e) Фулминат живе, овлажен са најмање 20% (масе) воде или смешом алкохола и воде је материја класе 1, UN 0135 и није дозвољена за превоз у железничком саобраћају (види 2.2.61.2.2).*

*(f) Ферицијаниди, фероцијаниди као и алкални тиоцијанати и амонијум тиоцијанати не подлежу одредбама RID.*

*(g) Оловне соли и оловни пигменти, помешани у односу 1:1000 са 0,07M хлороводоничне киселине и ако при мешању сат времена на температури од 23 °C ± 2 °C, испољавају растворљивост од највише 5%, не подлежу одредбама RID.*

*(h) Предмети импрегнирани овим средствима за сузбијање штеточина (пестицидима), као што су картонске плоче, папирне траке, куглице од вате, пластичне плоче, у херметички затвореним омотима, не подлежу одредбама RID.*

*(i) Смеше чврстих материја, које не подлежу одредбама RID и отровних течних материја могу се превозити под UN 3243, а да се претходно не примењују критеријуми класификације за класу 6.1, под условом, да за време товарења материје или затварања амбалаже, контејнера или кола није видљива никаква слободна течност. Свака амбалажа мора одговарати одређеном типу конструкције, која је успешно издржала испитивања заптивености за групу паковања II. Овај назив се не сме користити за чврсте материје, које садрже течну материју групе паковања I.*

*(j) Врло отровне или отровне, запаљиве течне материје са тачком паљења испод 23 °C су материје класе 3, изузев материја, које су врло отровне при удисању, као што је дефинисано у 2.2.61.1.4 до 2.2.61.1.9. Течне материје, које су при удисању пара врло отровне су означене као „отровне при удисању" у свом званичном називу у колони (2) или посебном одредбом 354 у колони (6) табеле A, поглавља 3.2.*

*(k) Слабо отровне запаљиве течне материје, са тачком паљења од 23 °C до укључиво 60°C, са изузетком средстава за сузбијање штеточина, су материје класе 3.*

*(l) Метал фосфиди сврстани у UN бројеве 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 и 2013 су материје класе 4.3.*

*(m) Слабо отровне, оксидирајуће материје су материје класе 5.1.*

*(n) Слабо отровне и слабо нагризајуће материје су материје класе 8.*

**2.2.62 Класа 6.2: Заразне материје**

**2.2.62.1 Критеријуми**

2.2.62.1.1 Појам класе 6.2 обухвата заразне материје. Заразне материје у смислу RID су материје, за које је познато или се претпоставља, да садрже узрочнике болести. Узрочници болести су микроорганизми (укључујући бактерије, вирусе, паразите, гљивице) као и други узрочници као што су приони, који код људи или животиња могу проузроковати болести.

***Напомена 1:*** *Генетски модификовани микроорганизми и организми, биолошки производи, дијагностички узорци и намерно заражене живе животиње сврставају се у ову класу, ако испуњавају услове ове класе.*

*Превоз ненамерно или природно заражених живих животиња је предмет одређених релевантих правила и прописа земаља порекла, транзита и одредишта.*

***Напомена 2:*** *Токсини од биљака, животиња или бактерија, који не садрже заразне материје или организме или који нису садржани у заразним материјама или организмима, су материје класе 6.1 UN 3172 или UN 3462.*

2.2.62.1.2 Материје класе 6.2 подељене су како следи:

I1 Заразне материје, заразне за људе;

I2 Заразне материје, заразне само за животиње;

I3 Клинички отпад;

I4 Биолошке материје;

*Дефиниције појмова*

2.2.62.1.3 У сврху RID важи:

*„Биолошки производи"* су производи живих организама, који се производе и дистрибуирају у складу захтевима надлежних државних органа, који могу да доносе посебне захтеве за дозволе и који се користе или за превенцију, лечење или дијагностицирање болести код људи или животиња или у сврху развоја, експеримената или истраживања, са тим у вези. Они обухватају финалне или међупроизводе као што су вакцине, али нису само на њих ограничени;

*„Културе"* су резултат процеса, којим се намерно размножавају узрочници болести. Ова дефиниција појма не обухвата узорке од људских и животињских пацијената, према дефиницији датој у овом одељку;

*„Медицински или клинички отпад"* је отпад, који потиче од ветеринарског третмана на животињама, медицинског третмана на људима или од биолошких истраживања.

*„Узорци од пацијената"* су они, који су узети директно од људи и животиња, укључујући, али није ограничено на: излучевине, секрет, крв и њене састојке, ткива и тампоне са течношћу ткива, као и делове тела, који се превозе изузетно у сврху истраживања, дијагностицирања, испитивања, терапије или превентиве.

*Класификација*

2.2.62.1.4 Заразне материје се класификују у класу 6.2 и сврстане су у зависности од случаја у UN бројеве 2814, 2900, 3291, 3373 или 3549.

Заразне материје су подељене на следеће категорије:

2.2.62.1.4.1 Категорија А: Заразна материја, која се превози у таквом облику да, уколико се њој изложе, код иначе здравих људи или животиња може да изазове трајну

неспособност, опасну по живот или смртоносну болест. Примери за материје, које испуњавају ове критеријуме, наведене су у табели у овом ставу.

***Напомена:*** *Излагање заразној материји настаје када се она ослободи из заштитне амбалажу и доведе до физичког контакта са људима или животињама.*

(a) Заразне материје, које испуњавају ове критеријуме и које могу изазвати болести код људи или и код људи и животиња, разврставају се у UN 2814. Заразне материје, које могу изазвати болести само код животиња, разврставају се у UN 2900.

(b) Разврставање у UN 2814 или UN 2900 се врши на основу познате историје болести и симптома оболелих људи или животиња, локалних ендемских услова или процене специјалиста везано за индивидуално стање оболелих људи или животиња.

***Напомена 1:*** *Заједнички назив за транспорт за UN 2814 је „ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА ЗА ЉУДЕ". Заједнички назив за транспорт за UN 2900 је „ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ".*

***Напомена 2:*** *Табела у наставку није потпуна. Заразне материје, укључујући нове или непредвиђене узрочнике болести, који нису наведени у табели, али испуњавају исте критеријуме, разврставају се у Категорију А. Осим тога, ако постоји сумња да ли нека материја испуњава ове критеријуме, треба да буде укључена у Категорију А.*

***Напомена 3:*** *У табели у наставку, микроорганизми који су написани искошеним словима (italic) су бактерије или гљивице.*

| **Примери за заразне материје, које у свим облицима спадају у Категорију А, уколико није другачије наведено (види 2.2.62.1.4.1)** | |
|---|---|
| UN **број и назив** | **Микроорганизми** |
| UN 2814 ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА ЗА ЉУДЕ | *Bacillus anthracis* (само културе) |
| | *Brucella abortus* (само културе) |
| | *Brucella melitensis* (само културе) |
| | *Brucella suis* (само културе) |
| | *Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei- Glanders* (само културе) |
| | *Burkholderia pseudomallei - Pseudomonas pseudomallei* (само културе) |
| | *Chlamydia psittaci - avian strains* (само културе) |
| | *Clostridium botulinum* (само културе) |
| | *Coccidioides immitis* (само културе) |
| | *Coxiella burnetli* (само културе) |
| | Вирус хеморагијске грознице |
| | Вирус денге (само културе) |
| | Вирус источног коњског енцефалитиса (само културе) |
| | *Escherichia coli, verotoxigenic* (само културе)[a] |
| | *Ebola* вирус |
| | *Flexal* вирус |
| | *Francisella tularensis* (само културе) |
| | *Guanarito* вирус |
| | *Hantaan* вирус |
| | *Hanta* вирус, који изазива хеморагијску грозницу са реналним синдромом |
| | *Hendra* вирус |
| | *Hepatitis B* вирус (само културе) |
| | *Herpes B* вирус (само културе) |

| | |
|---|---|
| | *Human immunodeficiency* вирус (само културе) |
| | Вирус високо патогене птичје грознице (само културе) |
| | Јапански *Encephalitis* вирус (само културе) |
| | *Junin* вирус |
| | *Kyasanur* вирус шумске болести |
| | *Lassa* вирус |
| | *Machupo* вирус |
| | *Marburg* вирус |
| | Вирус мајмунских богиња (само културе) |
| | *Mycobacterium tuberculosls* (само културе) [a] |
| | *Nipah* вирус |
| | Омски вирус хеморагијске грознице |
| | *Polio-* вирус (само културе) |
| | *Rabies* вирус (само културе) |
| | *Rickettsia prowazekii* (samo kulture) |
| | *Rickettsia rickettsii* (само културе) |
| | *Rift Valley* вирус грознице (само културе) |
| | Вирус пролећног руског *encephalitis-a* (само културе) [a] |
| | *Sabia* вирус |
| | *Shigella dysenteriae type 1* (само културе) [a] |
| | Вирус *encephalltisa* крпеља (само културе) |
| | *Variola* вирус |
| | Венецуелански вирус *encephalitis-a* коња (само културе) |
| | Вирус западног Нила (само културе) |
| | Вирус жуте грознице (само културе) |
| | *Yersinia pestis* (само културе) |
| UN 2900 ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ | Вирус афричке свињске грознице (само културе) |
| | Птичји *paramyxo* вирус тип 1 – Вирус *Velogenic Newcastle* болести (само културе) |
| | Вирус класичне свињске грознице (само културе) |
| | Вирус слинавке и шапа (само културе) |
| | *Lumpy skin disease* вирус (само културе) |
| | *Mycoplasma mycoides* – Заразна говеђа упала плућа и поребрице (само културе) |
| | Вирус куге малих преживара (само културе) |
| | Вирус говеђе куге (само културе) |
| | Вирус овчијих богиња (само културе) |
| | Вирус козјих богиња (само културе) |
| | Вирус свињски *vesicular egsamtem* (само културе) |
| | Вирус упале усне дупље (само културе) |

[a] Културе које су предвиђене за дијагностичке и клиничке сврхе али се могу класификовати и као заразне материје Категорије B.

2.2.62.1.4.2 Категорија B: Заразна материја, која не одговара критеријумима за укључивање у Категорију A. Заразна материја Категорије B сврстава се у UN 3373.

***Напомена:*** *Заједнички назив за транспорт UN 3373 гласи „БИОЛОШКА МАТЕРИЈА, КАТЕГОРИЈА B"*

2.2.62.1.5 *Изузећа*

2.2.62.1.5.1 Материје, које не садрже заразне материје или материје за које не постоји вероватноћа да изазову болест код људи или животиња, не подлежу одредбама RID**,** изузев ако испуњавају критеријуме за укључивање у неку другу класу.

2.2.62.1.5.2 Материје, које садрже микроорганизме који нису патогени за људе или животиње, не подлежу захтевима RID**,** изузев ако испуњавају критеријуме за укључивање у неку другу класу.

2.2.62.1.5.3 Материје у облику, у којем су сви постојећи узрочници болести тако неутрализовани или деактивирани, да више не представљају ризик за здравље, не подлежу захтевима RID**,** изузев ако испуњавају критеријуме за укључивање у неку другу класу.

***Напомена:*** *Медицинска опрема, из које је удаљена слободна течност, сматра се да испуњава захтеве овог става и не подлеже одредбама RID.*

2.2.62.1.5.4 Материје, код којих је концентрација узрочника болести на нивоу као што се налази у природи (укључујући храну и узорке воде) и за које се не сматра, да представљају значајан ризик од заразе, не подлежу захтевима RID**,** изузев ако испуњавају критеријуме за укључивање у неку другу класу.

2.2.62.1.5.5 Осушене тачке крви, које се добијају наношењем капи крви на упијајући материјал, не подлежу одредбама RID**.**

2.2.62.1.5.6 Узорци добијени превентивним испитивањима крви садржане у столици не подлежу одредбама RID**.**

2.2.62.1.5.7 Крв или састојци крви, који су сакупљени у сврху трансфузије или припреме производа крви за употребу при трансфузији или трансплантацији и сва ткива или органи, који су намењени за трансплантацију, као и узорци који су у вези са истом наменом, не подлежу одредбама RID**.**

2.2.62.1.5.8 Узорци од људи и животиња (узорци пацијената), код којих постоји најмања вероватноћа, да они садрже узрочнике болести, не подлежу захтевима RID**,** ако се узорак превози у амбалажи, која спречава било какво ослобађање узорка и која је обележена речима „ИЗУЗЕТИ МЕДИЦИНСКИ УЗОРЦИ” или „ИЗУЗЕТИ ВЕТЕРИНАРСКИ УЗОРЦИ”.

Амбалажа се сматра да је одговарајућа према напред наведеним захтевима ако испуњава следеће услове:

(a) Амбалажа се састоји од три компоненте:

(i) непромочиве(-их) примарне(-их) посуде(-а);

(ii) непромочиве секундарне амбалаже; и

(iii) спољне амбалаже, одговарајуће чврстине у односу на њену запремину, масу и намену и са најмање једном површином минималне димензије од 100 mm x 100 mm;

(b) За течне материје, између примарне посуде (примарних посуда) и секундарне амбалаже уметнут је упијајући материјал у довољној количини за прихват целокупног садржаја, тако да било какво ослобађање или цурење течне материје током превоза не доспе до спољне амбалаже и не доведе до оштећења упијајућег материјала;

(c) Ако је више ломљивих примарних посуда уметнуто у једну појединачну спољну амбалажу, оне су или појединачно обмотане или одвојене једна од друге ради спречавања сваког међусобног контакта.

***Напомена 1:*** *Ради утврђивања, да ли је материја изузета према одредбама овог става, неопходно је стручно мишљење. Ово мишљење се мора дати на основу познате историје болести, симптома, индивидуалних околности односног пацијента или животиње и локалних ендемских услова. Примери за узорке, који се могу превозити према овом ставу су:*

- *узорци крви или урина ради контроле нивоа холестерола, шећера у крви, хормона или антитела специфичних за простату (PSA);*
- *неопходни узорци за контролу функције органа, као што су функција срца, јетре или бубрега, код људи или животиња са болестима које нису заразне или за терапеутске контроле лекова;*
- *узорци узимани у сврху осигурања или запослења, који имају за циљ утврђивање присуства дроге или алкохола;*
- *тестови за утврђивање трудноће;*
- *биопсије ради утврђивања постојања тумора и*
- *утврђивање антитела код људи или животиња код непостојања сумње на инфекцију (нпр. процена имунитета, дијагнозе аутоимунолошке болести проузроковано вакцином итд.).*

***Напомена 2:*** *У ваздушном саобраћају амбалажа за узорке, која је изузета по овом ставу, мора да одговара одредбама ставова (а) до (с).*

2.2.62.1.5.9 Са изузетком

(a) медицинског отпада (UN бројеви 3291 и 3549);

(b) медицинских инструмената или опреме, који су контаминирани или садрже заразне материје категорије A (UN 2814 или UN 2900); и

(c) медицинских уређаја или опреме, који су контаминирани или садрже другу опасну робу која одговара дефиницији појма неке друге класе.

медицински уређаји или опрема, који су контаминирани или садрже заразне материје а који се превозе у сврху дезинфекције, чишћења, стерилизације, поправке или процене опреме не подлежу одредбама RID изузев оним у овом ставу, ако су упаковани у амбалажу која је тако пројектована и израђена да у нормалним условима превоза не може да се сломи, пробије или да њен садржај исцури. Амбалажа мора да буде тако израђена да испуњава захтеве за израду у 6.1.4 или 6.6.4.

Ова амбалажа мора да испуњава опште захтеве за паковање у 4.1.1.1 и 4.1.1.2 и да буде у стању да задржи медицинске уређаје или опреми у случају пада са висине од 1,20 m.

Амбалажа мора да буде обележена са „УПОТРЕБЉЕНИ МЕДИЦИНСКИ УРЕЂАЈ” или „УПОТРЕБЉЕНА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА”. При употреби сабирне амбалаже, она мора да буде обележена на исти начин, изузев ако натпис остаје видљив.

2.2.62.1.6 до 2.2.62.1.8 *(Резервисано)*

2.2.62.1.9 *Биолошки производи*

У сврху RID, биолошки производи су подељени у следеће групе:

(a) они који су произведени и упаковани у складу са захтевима надлежног државног органа и превозе се у сврху коначне амбалаже или дистрибуције и користе се за медицински третман од стране медицинског особља или појединаца. Материје ове групе не подлежу одредбама RID;

(b) они који не спадају под став (a) и за које је познато или за које постоји оправдано веровање да садрже заразне материје и који испуњавају критеријуме за укључивање у Категорију A или Категорију B. Материје ове групе се у зависности од случаја разврставају у UN бројеве 2814, 2900 или 3373.

***Напомена:*** *Неки заједнички дозвољени биолошки производи могу представљати биолошку опасност само у одређеним деловима света. У таквом случају, надлежни државни орган може прописати, да ови биолошки производи морају одговарати локалним захтевима за заразне материје или може прописати нека друга ограничења.*

2.2.62.1.10 *Генетички модификовани микроорганизми и организми*

Генетички модификовани микроорганизми, који не одговарају дефиницији појма за заразне материје, класификују се према одељку 2.2.9.

2.2.62.1.11 *Медицински или клинички отпад*

2.2.62.1.11.1 Медицински или клинички отпад који садржи:

(a) заразне материје категорије A, мора се сврстати у зависности од случаја у UN 2814, UN 2900 или UN 3549. Медицински отпад у чврстом стању, који садржи заразне материје категорије A настао од медицинског третмана на људима или ветеринарског третмана на животињама, може се сврстати у UN 3549. UN 3549 не сме се користити за отпад из биолошких истраживања или за отпад у течном стању;

(b) заразне материје категорије B морају се сврстати у UN 3291.

***Напомена 1:*** *Одговарајући назив за отпрему за UN 3549 је „МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, КАТЕГОРИЈЕ А, ЗАРАЗАН ЗА ЉУДЕ, чврст" или „МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, КАТЕГОРИЈЕ А, ЗАРАЗАН само ЗА ЖИВОТИЊЕ, чврст".*

***Напомена 2:*** *Медицински или клинички отпад, који је према Европском каталогу отпада као Прилог Одлуци Европске Комисије 2000/532/ЕС[5] у важећем издању, сврстан у број 18 01 03 (Отпад настао као резултат здравствене неге људи и животиња и/или истраживања – отпад од помоћи при порођају, дијагнозе, лечења или превенције болести код људи – отпад, чије сакупљање и одлагање из разлога спречавања заразе подлеже посебним захтевима) или у 18 02 02 (Отпад настао као резултат здравствене неге људи и животиња и/или истраживања – отпад од истраживања, дијагнозе, лечења или превенције болести код животиња – отпад, чије сакупљање и одлагања из разлога спречавања заразе подлеже посебним захтевима), класификују се према одредбама овог става на основу лекарске или ветеринарске дијагнозе односног пацијента, одн. животиње.*

[5] *Одлука Комисије 2000/532/ЕС од 3. маја 2000. године која замењује Одлуку 94/3/ЕС за успостављање списка отпада према 1(a) Директиви Савета 75/442/ЕЕС о отпаду [замењен Директивом 2006/12/ЕС Европског Парламента и Савета (Службени лист Европске Уније бр. L114 од 27. априла 2006, страна 9)] и Одлуци Савета 94/904/ЕС о успостављању списка опасног отпада у смислу члана 1(4) Директиве Савета 91/689/ЕЕС о опасном отпаду (Службени лист Европске заједнице бр. L 226 од 6. септембра 2000. године, страна 3).*

2.2.62.1.11.2 Медицински или клинички отпад, за који се основано сматра да је мало вероватно да садржи заразне материје, разврстава се у UN 3291. За разврставање може се користити и међународна, регионална или национална категорија отпада.

***Напомена 1:*** *Заједнички назив за транспорт за UN 3291 је КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н. или (БИО)МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. или МЕДИЦИНСКИ ОТПАД КОЈИ ПОДЛЕЖЕ ПРОПИСИМА, Н.Д.Н.*

***Напомена 2:*** *Без обзира на претходно описане критеријуме за класификацију, медицински и клинички отпад, који је према Европском каталогу отпада као Прилог Одлуци Европске Комисије 2000/532/ЕС[5] у важећем издању, сврстан у број 18 01 04 [Отпад настао као резултат здравствене неге људи и животиња и/или истраживања – отпад од помоћи при порођају, дијагнозе, лечења или превенције болести код људи – отпад, чије сакупљање и одлагања из разлога спречавања заразе не подлеже посебним захтевима (нпр. завоји за ране или за гипс, рубље, одећа за једнократну употребу, пелене)] или у 18 02 03 (Отпад настао као резултат здравствене неге људи и животиња и/или истраживања – отпад од истраживања, дијагнозе, лечења или превенције болести код животиња – отпад, чије сакупљање и одлагање из разлога спречавања заразе не подлеже посебним захтевима), не подлеже одредбама RID.*

2.2.62.1.11.3 Деконтаминирани медицински и клинички отпад, који је претходно садржао заразне материје, не подлеже одредбама RID, осим ако одговара критеријумима за његово укључивање у неку другу класу.

2.2.62.1.11.4 *(Брисано)*

2.2.62.1.12 **Заражене животиње**

2.2.62.1.12.1 Живе животиње се не смеју користити за транспортовање заразних материја, уколико се оне не могу транспортовати на неки други начин. Живе животиње које су намерно заражене и за које је познато или се претпоставља да садрже заразне материје, могу се превозити само под условима одобреним од надлежних органа и према односним регулативама за превоз животиња.

***Напомена:*** *Дозвола надлежних органа издаје се на основу релевантних правила за превоз живих животиња, узимајући у обзир аспекте који се односе на опасну робу. Органи који су надлежни за постављање ових услова и правила за дозволу, морају бити регулисани на националном нивоу.*

*Уколико не постоји дозвола издата од стране надлежног органа уговорне стране RID, надлежни орган уговорне стране RID може признати дозволу која је издата од стране надлежног органа државе која није уговорна страна RID.*

*Правила која регулишу превоз живих животиња су, на пример, садржана у Уредби Савета (ЕС) бр. 1/2005 од 22. децембра 2004. године о заштити животиња у току транспорта (Службени лист Европске уније бр. L 3 од 5. јануара 2005. године), са изменама и допунама.*

[5] *Одлука Комисије 2000/532/ЕС од 3. маја 2000. године која замењује Одлуку 94/3/ЕС за успостављање списка отпада према 1(а) Директиви Савета 75/442/ЕЕС о отпаду [замењен Директивом 2006/12/ЕС Европског Парламента и Савета (Службени лист Европске Уније бр. L114 од 27. априла 2006, страна 9)] и Одлуци Савета 94/904/ЕС о успостављању списка опасног отпада у смислу члана 1(4) Директиве Савета 91/689/ЕЕС о опасном отпаду (Службени лист Европске заједнице бр. L 226 од 6. септембра 2000. године, страна 3).*

2.2.62.1.12.2 *(Брисано)*

**2.2.62.2 Материје које нису дозвољене за превоз**

Живе животиње, кичмењаци или бескичмењаци се не смеју користити за превоз заразних материја, осим ако се оне не могу на неки други начин превозити или ако је овај превоз одобрен од стране надлежног органа (види 2.2.62.1.12.1).

**2.2.62.3 Списак заједничких назива**

| Додатна опасност | класификациони кôд | UN број | Назив материје или предмета |
|---|---|---|---|
| **Заразне материје** | | | |
| **Заразне материје опасне за људе** | **I1** | 2814 | ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА ЗА ЉУДЕ |
| **Заразне материје опасне само за животиње** | **I2** | 2900 | ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ |
| **Клинички отпад** | **I3** | 3549 | МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, КАТЕГОРИЈЕ А, ЗАРАЗАН ЗА ЉУДЕ, чврст или |
| | | 3549 | МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, КАТЕГОРИЈЕ А, ЗАРАЗАН САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ, чврст |
| | | 3291 | КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н. или |
| | | 3291 | (БИО)МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. или |
| | | 3291 | ДЕФИНИСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. |
| **Биолошке материје** | **I4** | 3373 | БИОЛОШКА МАТЕРИЈА, КАТЕГОРИЈА B |

**2.2.7 Класа 7: Радиоактивне материје**

**2.2.7.1 Дефиниције појмова**

2.2.7.1.1 ***Радиоактивне материје*** су материје које садрже радионуклиде, код којих концентрација активности као и укупна активност по пошиљци прелази вредности наведене у 2.2.7.2.2.1. до 2.2.7.2.2.6.

2.2.7.1.2 **Контаминација**

***Контаминација*** је присуство радиоактивне материје на некој површини у количини већој од 0,4 Bq/cm² за емитере бета и гама зрачења и емитере алфа зрачења ниске токсичности или 0,04 Bq/cm² за све друге изворе алфа зрачења.

***Невезана контаминација*** је контаминација, која се може одстранити са површине при рутинским превозним условима.

***Везана контаминација*** је свака контаминација, изузев невезане контаминације**.**

2.2.7.1.3 **Посебне дефиниције појмова**

$A_1$ и $A_2$

$A_1$ вредност активности радиоактивних материја у посебном облику, која је наведена у табели 2.2.7.2.2.1 или изведена према 2.2.7.2.2.2, која се примењује за утврђивање граничне вредности активности за захтеве RID.

$A_2$ вредност активности радиоактивних материја, изузев радиоактивних материја у посебном облику, која је наведена у табели 2.2.7.2.2.1 или изведена према 2.2.7.2.2.2, која се примењује за утврђивање граничних вредности активности за захтеве RID.

**Извори алфа зрачења мале токсичности су**: природни уранијум; осиромашени уранијум; природни торијум; уранијум-235 или уранијум-238; торијум-232; торијум-228; и торијум-230, ако су садржани у рудама или физичким или хемијским концентратима, или извори алфа зрачења са периодом полураспада мањим од 10 дана.

**Материје са малом специфичном активношћу (**LSA) је радиоактивна материја која има ограничену специфичну активност или радиоактивна материја, за коју важе граничне вредности процењене средње специфичне активности. Спољни заштитни материјали, који обухватају материју LSA не узимају се у обзир приликом утврђивања процењене средње специфичне активности.

**Неозрачени торијум** торијум који садржи највише $10^{-7}$ g уранијума-233 по граму торијума-232.

**Неозрачени уранијум** је уранијум, који садржи највише 2 x $10^3$ Bq плутонијума по граму уранијума-235, највише 9 x $10^6$ Bq фисионих производа по граму уранијума-235 и највише 5 x $10^{-3}$ *g* уранијума-236 по граму уранијума-235.

**Површински контаминиран предмет (*SCO*)** је чврст предмет, који сам по себи није радиоактиван, али на чијој површини се налазе радиоактивне материје.

**Радиоактивна материја у посебном облику** је или

(a) чврста радиоактивна материја, која није дисперзивна или

(b) заптивена капсула, која садржи радиоактивне материје.

**Слабо дисперзивна радиоактивна материја** је чврста радиоактивна материја или чврста радиоактивна материја у заптивеној капсули, која има ограничену дисперзивност и није у праху.

**Специфична активност радионуклида** је активност радионуклида по јединици масе тог нуклида. Специфична активност неке материје је активност по јединици масе материје, у којој су радионуклиди у суштини равномерно распоређени.

***Напомена:*** *Појмови „концентрација активности" и „специфична активност" су синоними за потребе RID:*

**Уранијум - природни, осиромашени, обогаћени**:

**Природни уранијум** уранијум (који може бити хемијски издвојен), са природним саставом изотопа уранијума (око 99,28% масе уранијума-238 и 0,72% масе уранијума-235).

**Осиромашени уранијум** уранијум са мањим процентом масе уранијума-235 од природног уранијума.

**Обогаћени уранијум** уранијум са процентом масе уранијума-235 већим од 0,72%. У свим случајевима присутан је врло мали проценат масе уранијума-234.

**Фисиони нуклиди** су уранијум-233, уранијум-235, плутонијум-239, и плутонијум-241.

**Фисионе материје** су материје које садрже било који фисиони нуклид. Из ове дефиниције појма фисионе материје изузимају се следеће материје:

(a) неозрачен природни или осиромашени уранијум;

(b) природни уранијум или осиромашени уранијум, који је био озрачен само у термичким реакторима;

(c) материје са фисионим нуклидима којих је мање од укупно 0,25 g;

(d) било која комбинација (a), (b) и/или (c).

Ови изузеци важе само ако не постоји друга материја са фисионим нуклидима у комаду или у пошиљци, ако се испоручује неупакована.

**2.2.7.2 Класификација**

2.2.7.2.1 **Опште одредбе**

2.2.7.2.1.1 Радиоактивне материје морају бити сврстане у утврђене UN бројеве у табели 2.2.7.2.1.1, у складу са 2.2.7.2.4 и 2.2.7.2.5, узимајући у обзир особине материја утврђених у 2.2.7.2.3.

**Табела 2.2.7.2.1.1: Сврставање у UN бројеве**

| UN број | Званичан назив за транспорт и опис[a] |
|---|---|
| Изузети комади (1.7.1.5) | |
| UN 2908 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД – ПРАЗНА АМБАЛАЖА |
| UN 2909 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД – ПРОИЗВОДИ ОД ПРИРОДНОГ УРАНИЈУМА или ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА или ПРИРОДНОГ ТОРИЈУМА |
| UN 2910 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД – ОГРАНИЧЕНА КОЛИЧИНА МАТЕРИЈЕ |
| UN 2911 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД – ИНСТРУМЕНТИ или ПРЕДМЕТИ |
| UN 3507 | УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД са мање од 0.1 kg по комаду, није фисиона или фисиона изузета [b, c] |
| Материје са малом специфичном активношћу (2.2.7.2.3.1) | |
| UN 2912 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-I), нефисиона или фисиона, изузета [b] |
| UN 3321 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-II), нефисиона или фисиона, изузета[b] |
| UN 3322 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-III), нефисиона или фисиона, изузета[b] |
| UN 3324 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-II), ФИСИОНА |
| UN 3325 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ, (LSA-III), ФИСИОНА |

| | |
|---|---|
| Површински контаминирани предмети (2.2.7.2.3.2) | |
| UN 2913 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ПОВРШИНСКИ КОНТАМИНИРАНИ ПРЕДМЕТИ (SCO-I, SCO-II или SCO-III), нефисиони или фисиони, изузети [b] |
| UN 3326 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ПОВРШИНСКИ КОНТАМИНИРАНИ ПРЕДМЕТИ (SCO-I или SCO-II), ФИСИОНИ |
| Комади типа A (2.2.7.2.4.4) | |
| UN 2915 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА A, уобичајеног облика, нефисиони или фисиони, изузети[b] |
| UN 3327 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА A, ФИСИОНИ, уобичајеног облика |
| UN 3332 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА A, ПОСЕБНОГ ОБЛИКА, нефисиони или фисиони, изузет[b] |
| UN 3333 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА A, ПОСЕБНОГ ОБЛИКА, ФИСИОНИ |
| Комади типа B(U) (2.2.7.2.4.6) | |
| UN 2916 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(U), нефисиони или фисиони, изузет[b] |
| UN 3328 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(U), ФИСИОНИ |
| Комади типа B(M) (2.2.7.2.4.6) | |
| UN 2917 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(M), нефисиони или фисиони, изузет[b] |
| UN 3329 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(M), ФИСИОНИ |
| Комади типа C (2.2.7.2.4.6) | |
| UN 3323 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА C, нефисиони или фисиони, изузет[b] |
| UN 3330 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА C, ФИСИОНИ |
| Посебни споразуми (2.2.7.2.5) | |
| UN 2919 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ТРАНСПОРТОВАНА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ СПОРАЗУМА, нефисиона или фисиона, изузета[b] |
| UN 3331 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ТРАНСПОРТОВАНА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ СПОРАЗУМА, ФИСИОНА |
| Уранијумхексафлуорид (2.2.7.2.4.5) | |
| UN 2977 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, ФИСИОНИ |
| UN 2978 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, нефисиони или фисиони, изузет[b] |
| UN 3507 | УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД, мање од 0,1 kg по комаду, нефисиони или фисиони, изузет[b, c] |

[a] *Званичан назив за транспорт се налази у колони „Званични назив за транспорт и опис" и ограничава се на тај део који је приказан великим словима. У случајевима UN бројева 2909, 2911, 2913 и 3326, где су алтернативни званични називи за транспорт одвојени речју „или", користиће се само релевантан званични назив за транспорт.*

[b] *Појам „фисиона, изузета" односи се једино на материју која је изузета по 2.2.7.2.3.5.*

[c] *За UN 3507, види такође посебну одредбу 369 поглавља 3.3.*

2.2.7.2.2 **Одређивање основних вредности радионуклида**

2.2.7.2.2.1 Следеће основне вредности за поједине радионуклиде наведену су у табели 2.2.7.2.2.1:

(a) $A_1$ и $A_2$ у TBq;

(b) Ограничења концентрације активности за изузете материје у Bq/g; и

(c) Граничне вредности активности за изузете пошиљке у Bq.

**Табела 2.2.7.2.2.1: Основне вредности радионуклида за појединачне радионуклиде**

| Радионуклид (атомски број) | $A_1$ (TBq) | $A_2$ (TBq) | Ограничења концентрација активности за изузете материје (Bq/g) | Граничне вредности активности за изузете пошиљке (Bq) |
|---|---|---|---|---|
| Актинијум (89) | | | | |
| Ac-225[a] | $8 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Ac-227[a] | $9 \times 10^{-1}$ | $9 \times 10^{-5}$ | $1 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ |
| Ac-228 | $6 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Сребро (47) | | | | |
| Ag-105 | $2 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Ag-108m[a] | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ [b] | $1 \times 10^{6}$[b] |
| Ag-110m[a] | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Ag-111 | $2 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Алуминијум (13) | | | | |
| Al-26 | $1 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Америцијум (95) | | | | |
| Am-241 | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Am-242m[a] | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{0}$[b] | $1 \times 10^{4}$[b] |
| Am-243[a] | $5 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{0}$[b] | $1 \times 10^{3}$[b] |
| Аргон (18) | | | | |
| Ar-37 | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ | $1 \times 10^{8}$ |
| Ar-39 | $4 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{7}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Ar-41 | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{9}$ |
| Арсен (33) | | | | |
| As-72 | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| As-73 | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| As-74 | $1 \times 10^{0}$ | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| As-76 | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| As-77 | $2 \times 10^{1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Астат (85) | | | | |
| At-211[a] | $2 \times 10^{1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Злато (79) | | | | |
| Au-193 | $7 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Au-194 | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Au-195 | $1 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Au-198 | $1 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Au-199 | $1 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Баријум (56) | | | | |

| Радионуклид (атомски број) | $A_1$ (TBq) | $A_2$ (TBq) | Ограничења концентрација активности за изузете материје (Bq/g) | Граничне вредности активности за изузете пошиљке (Bq) |
|---|---|---|---|---|
| Ba-131[(a)] | $2 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Ba-133 | $3 \times 10^{0}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Ba-133m | $2 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Ba-135m | $2 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Ba-140[(a)] | $5 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$[(b)] | $1 \times 10^{5}$[(b)] |
| Берилијум (4) | | | | |
| Be-7 | $2 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Be-10 | $4 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Бизмут (83) | | | | |
| Bi-205 | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Bi-206 | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Bi-207 | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Bi-210 | $1 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Bi-210m[(a)] | $6 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Bi-212[(a)] | $7 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$[(b)] | $1 \times 10^{5}$[(b)] |
| Берклијум (97) | | | | |
| Bk-247 | $8 \times 10^{0}$ | $8 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Bk-249[(a)] | $4 \times 10^{1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Бром (35) | | | | |
| Br-76 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Br-77 | $3 \times 10^{0}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Br-82 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Угљеник (6) | | | | |
| C-11 | $1 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| C-14 | $4 \times 10^{1}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Калцијум (20) | | | | |
| Ca-41 | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{5}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Ca-45 | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Ca-47[(a)] | $3 \times 10^{\circ}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Кадмијум (48) | | | | |
| Cd-109 | $3 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Cd-113m | $4 \times 10^{1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Cd-115[(a)] | $3 \times 10^{0}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Cd-115m | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Церијум (58) | | | | |
| Ce-139 | $7 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |

| **Радионуклид (атомски број)** | **$A_1$ (TBq)** | **$A_2$ (TBq)** | **Ограничења концентрација активности за изузете материје (Bq/g)** | **Граничне вредности активности за изузете пошиљке (Bq)** |
|---|---|---|---|---|
| Ce-141 | $2 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Ce-143 | $9 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Ce-144[(a)] | $2 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$[(b)] | $1 \times 10^{5}$[(b)] |
| Калифорнијум (98) | | | | |
| Cf-248 | $4 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Cf-249 | $3 \times 10^{0}$ | $8 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ |
| Cf-250 | $2 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Cf-251 | $7 \times 10^{0}$ | $7 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ |
| Cf-252 | $1 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Cf-253[(a)] | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Cf-254 | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ |
| Хлор (17) | | | | |
| Cl-36 | $1 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Cl-38 | $2 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Кириј̄ум (96) | | | | |
| Cm-240 | $4 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Cm-241 | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Cm-242 | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Cm-243 | $9 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Cm-244 | $2 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Cm-245 | $9 \times 10^{0}$ | $9 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ |
| Cm-246 | $9 \times 10^{0}$ | $9 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ |
| Cm-247[(a)] | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Cm-248 | $2 \times 10^{-2}$ | $3 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ |
| Кобалт (27) | | | | |
| Co-55 | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Co-56 | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Co-57 | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Co-58 | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Co-58m | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Co-60 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Хром (24) | | | | |
| Cr-51 | $3 \times 10^{1}$ | $3 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Цезијум (55) | | | | |

| Радионуклид (атомски број) | $A_1$ (TBq) | $A_2$ (TBq) | Ограничења концентрација активности за изузете материје (Bq/g) | Граничне вредности активности за изузете пошиљке (Bq) |
|---|---|---|---|---|
| Cs-129 | $4 \times 10^{0}$ | $4 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Cs-131 | $3 \times 10^{1}$ | $3 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Cs-132 | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Cs-134 | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Cs-134m | $4 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Cs-135 | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Cs-136 | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Cs-137[(a)] | $2 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ (b) | $1 \times 10^{4}$(b) |
| Бакар (29) | | | | |
| Cu-64 | $6 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Cu-67 | $1 \times 10^{1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Диспрозијум (66) | | | | |
| Dy-159 | $2 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Dy-165 | $9 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Dy-166[(a)] | $9 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Ербијум (68) | | | | |
| Er-169 | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Er-171 | $8 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Еуропијум (63) | | | | |
| Eu-147 | $2 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Eu-148 | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Eu-149 | $2 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Eu-150 (кратког века) | $2 \times 10^{0}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Eu-150 (дугог века) | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Eu-152 | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Eu-152m | $8 \times 10^{-1}$ | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Eu-154 | $9 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Eu-155 | $2 \times 10^{1}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Eu-156 | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Флуор (9) | | | | |
| F-18 | $1 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Гвожђе (26) | | | | |
| Fe-52[(a)] | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Fe-55 | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Fe-59 | $9 \times 10^{-1}$ | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |

| Радионуклид (атомски број) | $A_1$ (TBq) | $A_2$ (TBq) | Ограничења концентрација активности за изузете материје (Bq/g) | Граничне вредности активности за изузете пошиљке (Bq) |
|---|---|---|---|---|
| Fe-60[(a)] | $4 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Галијум (31) | | | | |
| Ga-67 | $7 \times 10^{0}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Ga-68 | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Ga-72 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Гадолинијум (64) | | | | |
| Gd-146[(a)] | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Gd-148 | $2 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Gd-153 | $1 \times 10^{1}$ | $9 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Gd-159 | $3 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Германијум (32) | | | | |
| Ge-68[(a)] | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Ge-69 | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Ge-71 | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{8}$ |
| Ge-77 | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Хафнијум (72) | | | | |
| Hf-172[(a)] | $6 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Hf-175 | $3 \times 10^{0}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Hf-181 | $2 \times 10^{0}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Hf-182 | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Жива (80) | | | | |
| Hg-194[(a)] | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{\circ}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Hg-195m[(a)] | $3 \times 10^{0}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Hg-197 | $2 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Hg-197m | $1 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Hg-203 | $5 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Холмијум (67) | | | | |
| Ho-166 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Ho-166m | $6 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Јод (53) | | | | |
| I-123 | $6 \times 10^{0}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| I-124 | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| I-125 | $2 \times 10^{1}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| I-126 | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| I-129 | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| I-131 | $3 \times 10^{0}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |

| Радионуклид (атомски број) | $A_1$ (TBq) | $A_2$ (TBq) | Ограничења концентрација активности за изузете материје (Bq/g) | Граничне вредности активности за изузете пошиљке (Bq) |
|---|---|---|---|---|
| I-132 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| I-133 | $7 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| I-134 | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| I-135[a] | $6 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Индијум (49) | | | | |
| In-111 | $3 \times 10^{0}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| In-113m | $4 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| In-1 14m([a]) | $1 \times 10^{1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| In-115m | $7 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Иридујум (77) | | | | |
| Ir-189([a]) | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Ir-190 | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Ir-192 | $1 \times 10^{0}$([c]) | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Ir-193m | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Ir-194 | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Калијум (19) | | | | |
| K-40 | $9 \times 10^{-1}$ | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| K-42 | $2 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| K-43 | $7 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Криптон (36) | | | | |
| Kr-79 | $4 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Kr-81 | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Kr-85 | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Kr-85m | $8 \times 10^{0}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{10}$ |
| Kr-87 | $2 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{9}$ |
| Лантан (57) | | | | |
| La-137 | $3 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| La-140 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Лутецијум (71) | | | | |
| Lu-172 | $6 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Lu-173 | $8 \times 10^{0}$ | $8 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Lu-174 | $9 \times 10^{0}$ | $9 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Lu-174m | $2 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Lu-177 | $3 \times 10^{1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Магнезијум (12) | | | | |
| Mg-28[a] | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |

| Радионуклид (атомски број) | $A_1$ (TBq) | $A_2$ (TBq) | Ограничења концентрација активности за изузете материје (Bq/g) | Граничне вредности активности за изузете пошиљке (Bq) |
|---|---|---|---|---|
| Манган (25) | | | | |
| Mn-52 | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Mn-53 | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{9}$ |
| Mn-54 | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Mn-56 | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Молибден (42) | | | | |
| Mo-93 | $4 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{8}$ |
| Mo-99[(a)] | $1 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Азот (7) | | | | |
| N-13 | $9 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{9}$ |
| Натријум (11) | | | | |
| Na-22 | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Na-24 | $2 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Ниобијум (41) | | | | |
| Nb-93m | $4 \times 10^{1}$ | $3 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Nb-94 | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Nb-95 | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Nb-97 | $9 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Неодијум (60) | | | | |
| Nd-147 | $6 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Nd-149 | $6 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Никал (28) | | | | |
| Ni-57 | $6 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Ni-59 | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{8}$ |
| Ni-63 | $4 \times 10^{1}$ | $3 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ | $1 \times 10^{8}$ |
| Ni-65 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Нептунијум (93) | | | | |
| Np-235 | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Np-236 (кратког века) | $2 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{\circ}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Np-236 (дугог века) | $9 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Np-237 | $2 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{0(b)}$ | $1 \times 10^{3(b)}$ |
| Np-239 | $7 \times 10^{0}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Осмијум (76) | | | | |
| Os-185 | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Os-191 | $1 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Os-191m | $4 \times 10^{1}$ | $3 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |

| Радионуклид (атомски број) | $A_1$ (TBq) | $A_2$ (TBq) | Ограничења концентрација активности за изузете материје (Bq/g) | Граничне вредности активности за изузете пошиљке (Bq) |
|---|---|---|---|---|
| Os-193 | $2 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Os-194[(a)] | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Фосфор (15) | | | | |
| P-32 | $5 \times 10^{-1}$ | $5\times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| P-33 | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{5}$ | $1 \times 10^{8}$ |
| Протактинијум (91) | | | | |
| Pa-230[(a)] | $2 \times 10^{0}$ | $7 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Pa-231 | $4 \times 10^{0}$ | $4 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ |
| Pa-233 | $5 \times 10^{0}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Олово (82) | | | | |
| Pb-201 | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Pb-202 | $4 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Pb-203 | $4 \times 10^{0}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Pb-205 | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Pb-210[(a)] | $1 \times 10^{0}$ | $5 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{1(b)}$ | $1\times 10^{4(b)}$ |
| Pb-212[(a)] | $7 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1(b)}$ | $1\times 10^{5(b)}$ |
| Паладијум (46) | | | | |
| Pd-103[(a)] | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{8}$ |
| Pd-107 | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{5}$ | $1 \times 10^{8}$ |
| Pd-109 | $2 \times 10^{0}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Прометијум (61) | | | | |
| Pm-143 | $3 \times 10^{0}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Pm-144 | $7 \times 10^{-1}$ | $7\times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Pm-145 | $3 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Pm-147 | $4 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Pm-148m[(a)] | $8 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Pm-149 | $2 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Pm-151 | $2 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Полонијум (84) | | | | |
| Po-210 | $4 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Празеодијум (59) | | | | |
| Pr-142 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Pr-143 | $3 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Платина (78) | | | | |

| Радионуклид (атомски број) | $A_1$ (TBq) | $A_2$ (TBq) | Ограничења концентрација активности за изузете материје (Bq/g) | Граничне вредности активности за изузете пошиљке (Bq) |
|---|---|---|---|---|
| Pt-188[(a)] | $1 \times 10^{0}$ | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Pt-191 | $4 \times 10^{0}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Pt-193 | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Pt-193m | $4 \times 10^{1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Pt-195m | $1 \times 10^{1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Pt-197 | $2 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Pt-197m | $1 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Плутонијум (94) | | | | |
| Pu-236 | $3 \times 10^{1}$ | $3 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Pu-237 | $2 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Pu-238 | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Pu-239 | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Pu-240 | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ |
| Pu-241[(a)] | $4 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Pu-242 | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Pu-244[(a)] | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Радијум (88) | | | | |
| Ra-223[(a)] | $4 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{2(b)}$ | $1 \times 10^{5(b)}$ |
| Ra-224[(a)] | $4 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{1\ (b)}$ | $1 \times 10^{5(b)}$ |
| Ra-225[(a)] | $2 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Ra-226[(a)] | $2 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1(b)}$ | $1 \times 10^{4(b)}$ |
| Ra-228[(a)] | $6 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{1(b)}$ | $1 \times 10^{5(b)}$ |
| Рубидијум (37) | | | | |
| Rb-81 | $2 \times 10^{0}$ | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Rb-83[(a)] | $2 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Rb-84 | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Rb-86 | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Rb-87 | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Rb (природан) | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Ренијум (75) | | | | |
| Re-184 | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Re-184m | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Re-186 | $2 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Re-187 | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{6}$ | $1 \times 10^{9}$ |
| Re-188 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |

| **Радионуклид (атомски број)** | **$A_1$ (TBq)** | **$A_2$ (TBq)** | **Ограничења концентрација активности за изузете материје (Bq/g)** | **Граничне вредности активности за изузете пошиљке (Bq)** |
|---|---|---|---|---|
| Re-189[a] | $3 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Re (природан) | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{6}$ | $1 \times 10^{9}$ |
| Родијум (45) | | | | |
| Rh-99 | $2 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Rh-101 | $4 \times 10^{0}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Rh-102 | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Rh-102m | $2 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Rh-103m | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{8}$ |
| Rh-105 | $1 \times 10^{1}$ | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Радон (86) | | | | |
| Rn-222[a] | $3 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$[b] | $1 \times 10^{8}$[b] |
| Рутенијум (44) | | | | |
| Ru-97 | $5 \times 10^{0}$ | $5 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Ru-103[a] | $2 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Ru-105 | $1 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Ru-106[a] | $2 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$[b] | $1 \times 10^{5}$[b] |
| Сумпор (16) | | | | |
| S-35 | $4 \times 10^{1}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{5}$ | $1 \times 10^{8}$ |
| Антимон (51) | | | | |
| Sb-122 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Sb-124 | $6 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Sb-125 | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Sb-126 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Скандијум (21) | | | | |
| Sc-44 | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Sc-46 | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Sc-47 | $1 \times 10^{1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Sc-48 | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Селен (34) | | | | |
| Se-75 | $3 \times 10^{0}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Se-79 | $4 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Силицијум (14) | | | | |
| Si-31 | $6 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Si-32 | $4 \times 10^{1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |

| Радионуклид (атомски број) | $A_1$ (TBq) | $A_2$ (TBq) | Ограничења концентрација активности за изузете материје (Bq/g) | Граничне вредности активности за изузете пошиљке (Bq) |
|---|---|---|---|---|
| Самаријум (62) | | | | |
| Sm-145 | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^2$ | $1 \times 10^7$ |
| Sm-147 | неограничена | неограничена | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^4$ |
| Sm-151 | $4 \times 10^1$ | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^4$ | $1 \times 10^8$ |
| Sm-153 | $9 \times 10^0$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$ | $1 \times 10^6$ |
| Калај (50) | | | | |
| Sn-113[(a)] | $4 \times 10^0$ | $2 \times 10^0$ | $1 \times 10^3$ | $1 \times 10^7$ |
| Sn-117m | $7 \times 10^0$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$ | $1 \times 10^6$ |
| Sn-119m | $4 \times 10^1$ | $3 \times 10^1$ | $1 \times 10^3$ | $1 \times 10^7$ |
| Sn-121m[(a)] | $4 \times 10^1$ | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$ | $1 \times 10^7$ |
| Sn-123 | $8 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$ | $1 \times 10^6$ |
| Sn-125 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$ | $1 \times 10^5$ |
| Sn-126[(a)] | $6 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^5$ |
| Стронцијум (38) | | | | |
| Sr-82[(a)] | $2 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^5$ |
| Sr-83 | $1 \times 10^0$ | $1 \times 10^0$ | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^6$ |
| Sr-85 | $2 \times 10^0$ | $2 \times 10^0$ | $1 \times 10^2$ | $1 \times 10^6$ |
| Sr-85m | $5 \times 10^0$ | $5 \times 10^0$ | $1 \times 10^2$ | $1 \times 10^7$ |
| Sr-87m | $3 \times 10^0$ | $3 \times 10^0$ | $1 \times 10^2$ | $1 \times 10^6$ |
| Sr-89 | $6 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$ | $1 \times 10^6$ |
| Sr-90[(a)] | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$ [(b)] | $1 \times 10^4$ [(b)] |
| Sr-91[(a)] | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^5$ |
| Sr-92[(a)] | $1 \times 10^0$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^6$ |
| Трицијум (1) | | | | |
| T (H-3) | $4 \times 10^1$ | $4 \times 10^1$ | $1 \times 10^6$ | $1 \times 10^9$ |
| Тантал (73) | | | | |
| Ta-178 (дугог века) | $1 \times 10^0$ | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^6$ |
| Ta-179 | $3 \times 10^1$ | $3 \times 10^1$ | $1 \times 10^3$ | $1 \times 10^7$ |
| Ta-182 | $9 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^4$ |
| Тербијум (65) | | | | |
| Tb-149 | $8 \times 10^{-1}$ | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^6$ |
| Tb-157 | $4 \times 10^1$ | $4 \times 10^1$ | $1 \times 10^4$ | $1 \times 10^7$ |
| Tb-158 | $1 \times 10^0$ | $1 \times 10^0$ | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^6$ |
| Tb-160 | $1 \times 10^0$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^6$ |
| Tb-161 | $3 \times 10^1$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$ | $1 \times 10^6$ |
| Технецијум (43) | | | | |
| Tc-95m[(a)] | $2 \times 10^0$ | $2 \times 10^0$ | $1 \times 10^1$ | $1 \times 10^6$ |

| Радионуклид (атомски број) | $A_1$ (TBq) | $A_2$ (TBq) | Ограничења концентрација активности за изузете материје (Bq/g) | Граничне вредности активности за изузете пошиљке (Bq) |
|---|---|---|---|---|
| Tc-96 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Tc-96m[(a)] | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Tc-97 | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{8}$ |
| Tc-97m | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Tc-98 | $8 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Tc-99 | $4 \times 10^{1}$ | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Tc-99m | $1 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Телур (52) | | | | |
| Te-121 | $2 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Te-121m | $5 \times 10^{0}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Te-123m | $8 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Te-125m | $2 \times 10^{1}$ | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Te-127 | $2 \times 10^{1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Te-127m[(a)] | $2 \times 10^{1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Te-129 | $7 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Te-129m[(a)] | $8 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Te-131m[(a)] | $7 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Te-132[(a)] | $5 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Торијум (90) | | | | |
| Th-227 | $1 \times 10^{1}$ | $5 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Th-228[(a)] | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{0(b)}$ | $1 \times 10^{4(b)}$ |
| Th-229 | $5 \times 10^{0}$ | $5 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^{0(b)}$ | $1 \times 10^{3(b)}$ |
| Th-230 | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{\circ}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Th-231 | $4 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Th-232 | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Th-234[(a)] | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3(b)}$ | $1 \times 10^{5(b)}$ |
| Th (природан) | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{0(b)}$ | $1 \times 10^{3(b)}$ |
| Титанијум (22) | | | | |
| Ti-44[(a)] | $5 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Талијум (81) | | | | |
| Tl-200 | $9 \times 10^{-1}$ | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Tl-201 | $1 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Tl-202 | $2 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Tl-204 | $1 \times 10^{1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Тулијум (69) | | | | |

| **Радионуклид (атомски број)** | **$A_1$ (TBq)** | **$A_2$ (TBq)** | **Ограничења концентрација активности за изузете материје (Bq/g)** | **Граничне вредности активности за изузете пошиљке (Bq)** |
|---|---|---|---|---|
| Tm-167 | $7 \times 10^{0}$ | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Tm-170 | $3 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Tm-171 | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{8}$ |
| Уранијум (92) | | | | |
| U-230 (брзо апсорбовање преко плућа)[a][d] | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$[b] | $1 \times 10^{5}$[b] |
| U-230 (средње апсорбовање преко плућа)[a][e] | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| U-230 (споро апсорбовање преко плућа)[a][ф] | $3 \times 10^{1}$ | $3 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| U-232 (брзо апсорбовање преко плућа)[d] | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{0}$[b] | $1 \times 10^{3}$[b] |
| U-232 (средње апсорбовање преко плућа)[e] | $4 \times 10^{1}$ | $7 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| U-232 (споро апсорбовање преко плућа)[f] | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| U-233 (брзо апсорбовање преко плућа)[d] | $4 \times 10^{1}$ | $9 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| U-233 (средње апсорбовање преко плућа)[e] | $4 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| U-233 (споро апсорбовање преко плућа)[f] | $4 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| U-234 (брзо апсорбовање преко плућа)[d] | $4 \times 10^{1}$ | $9 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| U-234 (средње апсорбовање преко плућа)[e] | $4 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| U-234 (споро апсорбовање преко плућа)[f] | $4 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| U-235 (све врсте апсорбовања преко плућа) [a][d][e][f] | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{1}$[b] | $1 \times 10^{4}$[b] |
| U-236 (брзо апсорбовање преко плућа)[d] | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| U-236 (средње апсорбовање преко плућа) [e] | $4 \times 10^{1}$ | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| U-236 (споро апсорбовање преко плућа)[f] | $4 \times 10^{1}$ | $6 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| U-238 (све врсте апсорбовања преко плућа) [d][e][f] | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{1}$[b] | $1 \times 10^{4}$[b] |
| U (природан) | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{0}$[b] | $1 \times 10^{3}$[b] |
| U (обогаћен ≤ 20%)[g] | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ |

| Радионуклид (атомски број) | $A_1$ (TBq) | $A_2$ (TBq) | Ограничења концентрација активности за изузете материје (Bq/g) | Граничне вредности активности за изузете пошиљке (Bq) |
|---|---|---|---|---|
| U (осиромашен) | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ |
| Ванадијум (23) | | | | |
| V-48 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| V-49 | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Волфрам (74) | | | | |
| W-178[(a)] | $9 \times 10^{0}$ | $5 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| W-181 | $3 \times 10^{1}$ | $3 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| W-185 | $4 \times 10^{1}$ | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| W-187 | $2 \times 10^{0}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| W-188[(a)] | $4 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Ксенон (54) | | | | |
| Xe-122[(a)] | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{9}$ |
| Xe-123 | $2 \times 10^{0}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{9}$ |
| Xe-127 | $4 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Xe-131m | $4 \times 10^{1}$ | $4 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Xe-133 | $2 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| Xe-135 | $3 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{10}$ |
| Итријум (39) | | | | |
| Y-87[(a)] | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Y-88 | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Y-90 | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Y-91 | $6 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Y-91m | $2 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Y-92 | $2 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Y-93 | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{5}$ |
| Итербијум (70) | | | | |
| Yb-169 | $4 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Yb-175 | $3 \times 10^{1}$ | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ | $1 \times 10^{7}$ |
| Цинк (30) | | | | |
| Zn-65 | $2 \times 10^{0}$ | $2 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Zn-69 | $3 \times 10^{0}$ | $6\times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{4}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Zn-69m[(a)] | $3 \times 10^{0}$ | $6\times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Цирконијум (40) | | | | |
| Zr-88 | $3 \times 10^{0}$ | $3 \times 10^{0}$ | $1 \times 10^{2}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Zr-93 | неограничена | неограничена | $1 \times 10^{3(b)}$ | $1 \times 10^{7(b)}$ |
| Zr-95[(a)] | $2 \times 10^{0}$ | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{6}$ |
| Zr-97[(a)] | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{1(b)}$ | $1 \times 10^{5(b)}$ |

(а) Вредности A1 и/или A2 за ове изворне радионуклиде укључују допринос „ћерки" радионуклида чији је период полураспада мањи од 10 дана, како следи:

| | |
|---|---|
| Mg-28 | Al-28 |
| Ar-42 | K-42 |
| Ca-47 | Sc-47 |
| Ti-44 | Sc-44 |
| Fe-52 | Mn-52m |
| Fe-60 | Co-60m |
| Zn-69m | Zn-69 |
| Ge-68 | Ga-68 |
| Rb-83 | Kr-83m |
| Sr-82 | Rb-82 |
| Sr-90 | Y-90 |
| Sr-91 | Y-91m |
| Sr-92 | Y-92 |
| Y-87 | Sr-87m |
| Zr-95 | Nb-95m |
| Zr-97 | Nb-97m, Nb-97 |
| Mo-99 | Tc-99m |
| Tc-95m | Tc-95 |
| Tc-96m | Tc-96 |
| Ru-103 | Rh-103m |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Pd-103 | Rh-103m |
| Ag-108m | Ag-108 |
| Ag-110m | Ag-110 |
| Cd-115 | In-115m |
| In-114m | In-114 |
| Sn-113 | In-113m |
| Sn-121m | Sn-121 |
| Sn-126 | Sb-126m |
| Te-118 | Sb-118 |
| Te-127m | Te-127 |
| Te-129m | Te-129 |
| Te-131m | Te-131 |
| Te-132 | I-132 |
| I-135 | Xe-135m |
| Xe-122 | I-122 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ba-131 | Cs-131 |
| Ba-140 | La-140 |
| Ce-144 | Pr-144m, Pr-144 |

| | |
|---|---|
| Pm-148m | Pm-148 |
| Gd-146 | Eu-146 |
| Dy-166 | Ho-166 |
| Hf-172 | Lu-172 |
| W-178 | Ta-178 |
| W-188 | Re-188 |
| Re-189 | Os-189m |
| Os-194 | Ir-194 |
| Ir-189 | Os-189m |
| Pt-188 | Ir-188 |
| Hg-194 | Au-194 |
| Hg-195m | Hg-195 |
| Pb-210 | Bi-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Bi-210m | Tl-206 |
| Bi-212 | Tl-208, Po-212 |
| At-211 | Po-211 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Ra-225 | Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Ac-225 | Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 |
| Ac-227 | Fr-223 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Th-234 | Pa-234m, Pa-234 |
| Pa-230 | Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-235 | Th-231 |
| Pu-241 | U-237 |
| Pu-244 | U-240, Np-240m |
| Am-242m | Am-242, Np-238 |
| Am-243 | Np-239 |
| Cm-247 | Pu-243 |
| Bk-249 | Am-245 |
| Cf-253 | Cm-249 |

(b) Изворни нуклиди и њихови производи распада, који стоје у сталној равнотежи, приказани су како следи (активност коју треба узети у обзир је само она која одговара изворном нуклиду):

| | |
|---|---|
| Sr-90 | Y-90 |
| Zr-93 | Nb-93m |

| | |
|---|---|
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Ag-108m | Ag-108 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Ba-140 | La-140 |
| Bi-212 | Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, Tl208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-прир.[6] | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U-прир.[6] | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

(c) Количина се може одредити мерењем стопе распада или мерењем јачине дозе на прописаном одстојању од извора.

(d) Ове вредности важе само за једињења уранијума, која су, како у нормалним условима тако превоза и у условима несреће приликом превоза, у хемијском облику $UF_6$, $UO_2F_2$ и $UO_2 (NO_3)_2$.

(e) Ове вредности важе само за једињења уранијума, која су, како у нормалним условима превоза тако и у условима несреће приликом превоза, у хемијском облику $UO_3$, $UF_4$ и $UCI_4$ и у шестовалентним једињењима.

(f) Ове вредности важе за сва једињења уранијума, која нису наведена под горњим тачкама (d) и (e).

(g) Ове вредности важе само за неозрачени уранијум.

[6] *У случају Th-природног, изворни нуклид је Th-232, у случају U-природног, изворни нуклид је U-238.*

2.2.7.2.2.2 За поједине радионуклиде:

(a) који нису наведени у табели 2.2.7.2.2.1, за одређивање основних вредности радионуклида наведених у ставу 2.2.7.2.2.1 потребно је мултилатерално одобрење. За ове радионуклиде, граничне концентрације активности за изузете материје и границе активности за изузете пошиљке ће бити обрачунате у складу са принципима утврђеним у „Заштита од зрачења и безбедност извора зрачења: Међународни основни безбедносни стандарди", IAEA Безбедносни стандарди серија бр. GSR Део 3, IAEA, Беч (2014). Дозвољено је користити вредност $A_2$, која се израчунава користећи коефицијент зрачења за одговарајући тип апсорбовања кроз плућа према препоруци Међународне комисије за заштиту од зрачења (International Commission on Radiological Protection), уколико се хемијски облици оба радионуклида узимају у обзир, како под нормалним условима тако и под условима несреће приликом превоза. Алтернативно се могу користити вредности радионуклида из табеле 2.2.7.2.2.2 без одобрења надлежних органа.

(b) у инструментима или предметима у којима је радиоактивна материја затворена или је укључена као саставни део инструмента или другог произведеног предмета и која испуњава 2.2.7.2.4.1.3 (c), алтернативне базичне вредности радионуклида у односу на оне у табели 2.2.7.2.2.1, за границе активности за изузете пошиљке, су дозвољене и требају бити обухваћене мултилатералним одобрењем. Такве алтернативне границе активности за изузете пошиљке ће бити обрачунате у складу са принципима наведеним у GSR Део 3.

**Табела 2.2.7.2.2.2: Основне вредности радионуклида за непознате радионуклиде или смеше**

| Радиоактивни садржај | **$A_1$** | **$A_2$** | Ограничења концентрација активности за изузете материје | Гранична вредност активности за изузете пошиљке |
|---|---|---|---|---|
| | (**TBq**) | (**TBq**) | (**Bq/g**) | (**Bq**) |
| познато је само присуство нуклида, који емитују бета или гама зраке | 0,1 | 0,02 | $1 \times 10^{1}$ | $1 \times 10^{4}$ |
| познато је само присуство нуклида, који емитују алфа зраке, али не и неутрон зраке | 0,2 | $9 \times 10^{-5}$ | $1 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ |
| познато је присуство нуклида, који емитују неутрон зраке или не постоје релевантни подаци | 0,001 | $9 \times 10^{-5}$ | $1 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{3}$ |

2.2.7.2.2.3 При израчунавању $A_1$ и $A_2$ за неки радионуклид који није садржан у табели 2.2.7.2.2.1, радиоактивни ланац распадања у ком се радионуклиди налазе у свом природном односу и у ком ниједан нуклид потомак нема време полураспада, које је или веће од десет дана, или веће од изворног радионуклида, треба сматрати као појединачан радионуклид; активност, коју треба узети у обзир и вредност $A_1$ или $A_2$ које се морају користити, су вредности које одговарају изворном нуклиду овог ланца. У случају радиоактивних ланаца распадања у којима нуклид потомак има време полураспада, које је или веће од десет дана или веће од изворног нуклида, изворне нуклиде и нуклиде потомке треба сматрати као смеше различитих нуклида.

2.2.7.2.2.4 За смеше радионуклида, основне вредности радионуклида наведене у 2.2.7.2.2.1 могу бити одређене на следећи начин:

$$X_m = \frac{1}{\sum_i \frac{f(i)}{X(i)}}$$

при чему је,

*f(i)* удео активности или концентрација активности радионуклида *i* у смеши;

*X(i)* одговарајућа вредност $A_1$ или $A_2$, или ограничења концентрација активности за изузете материје или граничне вредности активности за изузету пошиљку за одговарајући радионуклид *i*; и

$X_m$ у случају смеша, је изведена вредност $A_1$ или $A_2$, или ограничења концентрација активности за изузете материје или за граничну вредност активности за изузету пошиљку.

2.2.7.2.2.5 Ако је познат идентитет сваког радионуклида, али су непознате појединачне активности неких радионуклида, радионуклиди се могу груписати, а најнижа одговарајућа вредност радионуклида може се користити за радионуклиде у свакој групи уз коришћење формуле у 2.2.7.2.2.4 и 2.2.7.2.4.4. Основа за поделу у групе, могу бити укупне алфа активности или укупне бета/гама активности, уколико су ове познате, при чему треба користити најниже вредности радионуклида за алфа изворе зрачења, одн. бета/гама изворе зрачења.

2.2.7.2.2.6 За појединачне радио нуклиде или смеше радионуклида, за које не постоје одговарајући подаци, користе се вредности из табеле 2.2.7.2.2.2.

2.2.7.2.3 **Одређивање других особина материје**

2.2.7.2.3.1 **Материје са малом специфичном активношћу (*LSA*)**

2.2.7.2.3.1.1 *(Резервисано)*

2.2.7.2.3.1.2 Материје LSA су подељене у три групе:

(a) LSA -I

(i) руде уранијума или торијума и њихови концентрати као и друге руде, које садрже радионуклиде који се налазе у природи;

(ii) природни уранијум, осиромашени уранијум, природни торијум или њихова једињења или смеше, која су неозрачена и у чврстом или течном стању;

(iii) радиоактивне материје, за које је вредност $A_2$ неограничена. Фисионе материје могу бити укључене једино ако су изузете према 2.2.7.2.3.5;

(iv) остале радиоактивне материје, у којима је активност равномерно распоређена и где процењена средња специфична активност не прелази 30 пута вредност за концентрацију активности наведену у 2.2.7.2.2.1 до 2.2.7.2.2.6. Фисионе материје могу бити укључене једино ако су изузете према 2.2.7.2.3.5.

(b) LSA -II

(i) вода са концентрацијом трицијума до 0,8 TBq/l;

(ii) остале материје, у којима је активност равномерно распоређена, а процењена средња специфична активност не прелази $10^{-4}$ $A_2$/g за чврсте материје и гасове, и $10^{-5}$ $A_2$/g за течне материје.

(c) LSA -III - Чврсте материје (нпр. очврснули отпад, активиране материје), изузев материја у виду праха код којих су:

(i) радиоактивне материје равномерно распоређене у једној чврстој материји или скупу чврстих предмета или углавном равномерно распоређене у чврстом компактном везивном средству (као што је бетон, битумен и керамика);

(ii) процењена средња специфична активност чврсте материје, са изузетком материјала за заштиту, не прелази 2 x $10^{-3}$ $A_2$/g.

2.2.7.2.3.1.3 до
2.2.7.2.3.1.5 *(Брисано)*

2.2.7.2.3.2 Површински контаминиран предмет (SCO)

Ови предмети (SCO) су подељени у три групе:

(a) SCO –I: Чврст предмет на коме

(i) невезана контаминација на приступачној површини, распоређена на преко 300 cm² (или преко целокупне површине мање од 300 cm²), не прелази 4 Bq/cm² за бета и гама зрачење и алфа зрачење мање токсичности или 0.4 Bq/cm² за сва друга алфа зрачења; и

(ii) везана контаминација на приступачној површини, распоређена на преко 300 cm² (или преко целокупне површине мање од 300 cm²), не прелази 4 x $10^4$ Bq/cm² за бета и гама зрачење, и алфа зрачење мање токсичности или 4 x $10^3$ Bq/cm² за сва друга алфа зрачења; и

(iii) збир невезане и везане контаминације на неприступачној површини, распоређене на преко 300 cm² (или преко целокупне површине мање од 300 cm²), не прелази 4 x $10^4$ Bq/cm² за бета и гама зрачење као и алфа зрачење мање токсичности или 4 x $10^3$ Bq/cm² за сва друга алфа зрачења.

(b) SCO –II: Чврст предмет, на чијој површини везана или невезана контаминација прелази одговарајуће граничне вредности наведене за SCO –I под (a) и на коме:

(i) невезана контаминација на приступачној површини, распоређена на преко 300 cm² (или преко целокупне површине мање од 300 cm²), не прелази 400 Bq/cm² за бета и гама зрачење и алфа зрачење мање токсичности или 40 Bq/cm² за сва друга алфа зрачења; и

(ii) везана контаминација на приступачној површини, распоређена на преко 300 cm² (или преко целокупне површине мање од 300 cm²), не прелази 8 x $10^5$ Bq/cm² за бета и гама зрачење и алфа зрачење мање токсичности или 8 x $10^4$ Bq/cm² за сва друга алфа зрачења; и

(iii) збир невезане и везане контаминације на неприступачној површини, распоређене на преко 300 cm² (или преко целокупне површине мање од 300 cm²), не прелази 8 x $10^5$ Bq/cm² за бета и гама зрачење и алфа зрачење мање токсичности или 8 x $10^4$ Bq/cm² за сва друга алфа зрачења;

(c) SCO-III: Велики чврсти предмет који се због своје величине не може превозити у типу комада описаном у RID и за који:

(i) сви отвори су затворени ради спречавања ослобађања радиоактивних материја у случају услова наведених у ставу 4.1.9.2.4 (e);

(ii) унутрашњост предмета је сува уколико је то могуће;

(iii) нефиксирана контаминација на спољашњим површинама не прелази границе утврђене у 4.1.9.1.2; и

(iv) збир нефиксиране контаминације и фиксиране контаминације на неприступачној површини која у просеку износи 300 $cm^2$ не прелази 8 × $10^5$ Bq/$cm^2$ за бета и гама емитере и алфа емитере ниске отровности, или 8 × $10^4$ Bq/$cm^2$ за све остале алфа емитере.

**2.2.7.2.3.3 Радиоактивне материје у посебном облику**

2.2.7.2.3.3.1 Радиоактивне материје у посебном облику морају имати димензије од најмање 5 mm. Ако је заптивена капсула саставни део радиоактивне материје, капсула треба да буде тако израђена, да се може отворити само разарањем капсуле. За врсту конструкције радиоактивне материје у посебном облику потребна је унилатерална дозвола.

2.2.7.2.3.3.2 Радиоактивне материје у посебном облику морају бити таквих особина или тако изведене, да ако се подвргну испитивањима наведеним у 2.2.7.2.3.3.4. до 2.2.7.2.3.3.8. испуне следеће захтеве:

(a) Оне не смеју да се разбију или распадну при испитивању осетљивости на удар, испитивању на ударац или савијањем према 2.2.7.2.3.3.5 (a), (b) (c) и ако је примењиво према 2.2.7.2.3.3.6 (a);

(b) Оне не смеју да се истопе или распу при испитивању на загревање према 2.2.7.2.3.3.5 (d) или уколико је примењиво према 2.2.7.2.3.3.6 (b); и

(c) Активност у води након испитивања растварања према 2.2.7.2.3.3.7. и 2.2.7.2.3.3.8. не сме да прелази 2 kBq; или алтернативно, за затворене изворе, степен заптивености за запреминско испитивање заптивености према стандарду ISO 9978:1992 „Заштита од зрачења – Затворени радиоактивни извори – Испитивање заптивености" (*Radiation Protection – Sealed Radioaktive Sources – Leakage Test Methods*) не сме да прелази примењиву и од стране надлежног органа прихваћену граничну вредност.

2.2.7.2.3.3.3 Доказ о испуњавању стандарда извођења у 2.2.7.2.3.3.2. мора бити у складу са 6.4.12.1. и 6.4.12.2.

2.2.7.2.3.3.4 Узорци за испитивање, који представљају или симулирају радиоактивне материје у посебном облику, морају бити подвргнути према 2.2.7.2.3.3.5. утврђеном испитивању осетљивости на удар, испитивању на ударац, испитивању савијања и испитивању загревањем или према 2.2.7.2.3.3.6 дозвољеном алтернативном испитивању. За свако испитивање сме се користити други испитни узорак. Након сваког испитивања, узорак се подвргава испитивању растварања или запреминском испитивању заптивености према поступку, који није мање осетљив од поступака описаног у 2.2.7.2.3.3.7 за не-дисперзивне чврсте материје или у 2.2.7.2.3.3.8 за материје у капсулама.

2.2.7.2.3.3.5 Примењиви методи испитивања су:

(a) Испитивање осетљивости на удар: Испитни узорак мора да падне са висине од 9 m на основу за испитивање удара. Основа за испитивање удара мора да буде тако израђена као што је дефинисано у 6.4.14;

(b) Испитивање на ударац: испитни узорак се полаже на оловну плочу, која лежи на глатком, тврдом ослонцу и удара се равним крајем неке полуге од меког челика, на тај начин да изазове ударац који одговара слободном паду 1,4 kg са висине од 1 m. Доња страна полуге мора имати пречник од 25 mm са заобљеним ивицама радијуса 3,0 ± 0,3 mm. Олово тврдоће од 3.5 до 4.5 по Викерсу (*Vickers*) и дебљине од највише 25 mm, мора покривати већу површину од испитног узорка. За свако испитивање мора се користити нова оловна плоча. Полуга мора да удари испитни узорак тако, да проузрокује највеће могуће оштећење;

(c) Испитивање на савијање: испитивање важи само за дугачке, танке изворе са најмањом дужином од 10 cm и односом дужине према најмањој ширини од најмање 10. Испитни узорак се водоравно круто учвршћује, тако да половина његове дужине вири изван учвршћења. Испитни узорак мора бити тако усмерен, да највеће оштећење претрпи, када му се на слободном крају нанесе ударац равном страном челичне шипке. Шипка треба да удари испитни узорак, тако да проузрокује ударац који одговара слободном паду од 1,4 kg са висине од 1 m.

Доња страна шипке мора имати пречник од 25 mm са заобљеним ивицама радијуса 3,0 ±0,3 mm.

(d) Испитивање на топлоту: Испитни узорак се загрева на ваздуху на температуру од 800 °C и држи се на тој температури 10 минута, а након тога се оставља да се охлади.

2.2.7.2.3.3.6 Испитни узорци који представљају или симулирају радиоактивне материје затворене у заптивеној капсули, смеју се изузети од:

(a) испитивања прописаних у 2.2.7.2.3.3.5 (a) и (b), под условом да је испитни узорак алтернативно подвргнут испитивању на ударац према стандарду ISO 2919:2012 „Заштита од зрачења –Затворени радиоактивни извори – Општи захтеви и класификација”, (*Radiation protection – Sealed Radioactive Sources – General requirments and classification*):

(i) испитивање на ударац класе 4 уколико је маса посебног облика радиоактивне материје мања од 200 g;

(ii) испитивање на ударац класе 5 уколико је маса посебног облика радиоактивне материје веће од 200 g али мање од 500 g.

(b) испитивања прописаног у 2.2.7.2.3.3.5 (d), под условом да је испитни узорак алтернативно подвргнут испитивању загревањем (температурни тест) класе 6 према стандарду ISO 2919:2012 „Заштита од зрачења –Затворени радиоактивни извори – Општи захтеви и класификација”, (*Radiation protection – Sealed Radioactive Sources – General requirments and classification).*

2.2.7.2.3.3.7 За испитне узорке, који не обухватају или не симулирају не-дисперзионе чврсте материје, испитивање растварања се спроводи на следећи начин:

(a) Испитни узорак се потапа на 7 дана у воду на температури окружења. Количина воде која се користи за испитивање мора бити довољна, да на крају временског периода од 7 дана, слободна запремина неупијене и невезане воде износи најмање 10% запремине чврстог испитног узорка. Вода мора на почетку имати pH вредност од 6 – 8 и максималну проточност од 1 mS/m на 20 °C;

(b) Вода и испитни узорак се загревају на температуру од (50 ± 5) °C и држе се четири сата на тој температури;

(c) Након тога се утврђује активност воде;

(d) Затим се испитни узорак држи најмање седам дана на ваздуху без струјања на најмање 30 °C и при релативној влажности од најмање 90%;

(e) Испитни узорак се тада потапа у воду истих особина као под a), и вода и испитни узорак се загревају на температуру од (50 ± 5) °C, и држе се на тој температури четири сата;

(f) Након тога се утврђује активност воде.

2.2.7.2.3.3.8 За испитне узорке који обухватају или симулирају радиоактивне материје затворене у заптивеној капсули, потребно је извршити испитивање растварања или запреминско испитивање заптивености како следи:

(a) Испитивање растварања се састоји од следећих корака:

(i) Испитни узорак се потапа у воду на температури окружења. Вода мора на почетку да има pH вредност од 6 – 8 и максималну проточност од 1 mS/m на 20 °C;

(ii) Вода и испитни узорак се онда загревају на температуру од (50 ± 5) °C и држе се четири сата на тој температури;

(iii) Након тога се утврђује активност воде;

(iv) Затим се испитни узорак држи најмање седам дана на ваздуху без струјања, на најмање 30 °C и при релативној влажности од најмање 90%;

(v) Поступке према (i), (ii) и (iii) треба поновити.

(b) Алтернативно запреминско испитивање заптивености мора обухватити неко од испитивања описаних у стандарду ISO 9978:1992 „Заштита од зрачења – Затворени радиоактивни извори – Испитивања заптивености „(*Radiaton Protection – Sealed Radioactive Sources – Leakage Test Methods*), а под условом да су прихватљиви за надлежне органе.

2.2.7.2.3.4 Слабо дисперзивне радиоактивне материје

2.2.7.2.3.4.1 За тип конструкције слабо дисперзивних радиоактивних материја потребна је мултилатерална дозвола. Слабо дисперзивне радиоактивне материје треба да буду такве, да укупна количина ових радиоактивних материја у комаду имајући у виду одредбе у 6.4.8.14 испуњава следеће захтеве:

(a) Јачина дозе на одстојању од 3 m незаклоњеног (незаштићеног) радиоактивног материјала не сме да прелази 10 mSv/h.

(b) При испитивањима утврђених у 6.4.20.3 и 6.4.20.4 ослобађање гаса и честица у ваздух до аеродинамично еквивалентног пречника од 100 μm не сме да прелази вредност од 100 $A_2$. За свако испитивање се може користити посебан узорак.

(c) При испитивању утврђене у 2.2.7.2.3.4.3 активност у води не сме да прелази 100 $A_2$. При употреби овог испитивања морају се узети у обзир оштећења услед испитивања утврђена у ставу (b).

2.2.7.2.3.4.2 Слабо дисперзивне радиоактивне материје потребно је испитивати како следи:

Испитни узорак који представља или симулира слабу дисперзивну радиоактивну материју мора да се подвргне повишеном испитивању загревањем утврђеном у 6.4.20.3 и испитивању на удар утврђеном у 6.4.20.4. За свако испитивање може се користити посебан узорак. У наставку сваког испитивања испитни узорак мора да се подвргне испитивању излуживања утврђеном у 2.2.7.2.3.4.3. Након сваког испитивања мора да се установи да ли су примењиви захтеви у 2.2.7.2.3.4.1. испуњени.

2.2.7.2.3.4.3 Узорак чврстог материјала који представља цео садржај комада потапа се на 7 дана у воду собне температуре. Запремина воде која се користи при испитивању мора бити довољна како би осигурала да на крају седмодневног периода испитивања слободна запремина преостале неупијене и воде која није реаговала буде најмање 10% запремине самог чврстог узорка за испитивање. Вода мора имати почетну pH вредност од 6-8 и максималну проводљивост од 1 mS/m на 20 °C. Укупна активност слободне запремине воде се мери након седмодневног потапања испитног узорка.

2.2.7.2.3.4.4 Доказ о испуњењу стандарда извођења у 2.2.7.2.3.4.1, 2.2.7.2.3.4.2 и 2.2.7.2.3.4.3 мора бити у складу са 6.4.12.1. и 6.4.12.2.

2.2.7.2.3.5 **Фисионе материје**

Фисионе материје и комади који садрже фисионе материје се класификују на основу одговарајућег назива као „ФИСИОНИ" у складу са табелом 2.2.7.2.1.1, осим ако су изузети по једној од одредби по ставовима од (a) до (f) испод и спроведено у складу са захтевима 7.5.11 CW 33 (4.3). Све одредбе се примењују само на материје у комадима који испуњавају захтеве у 6.4.7.2, осим ако је неупакована материја посебно дозвољена према одредби.

(a) уранијум обогаћен уранијумом-235 максимално од 1 % по маси и са укупним садржајем плутонијума и уранијум-233, који не прелази 1 % по маси уранијума-235, под условом да су фисиони нуклиди хомогено подељени у целој материји. Осим тога уранијум-235 не сме да формира решеткасти склоп ако је присутан у облику метала, оксида или карбида;

(b) течни раствори уранилнитрата обогаћен уранијумом-235 највише до 2% по маси, са укупним садржајем плутонијума и уранијум-233 који не прелази 0,002% масе уранијума и са односом атомског броја азота према уранијуму (N/U) од најмање 2.

(c) уранијум са максимално обогаћеним уранијумом од 5% по маси уранијума-235 под условом:

(i) постоји највише 3,5 g уранијума-235 по комаду;

(ii) укупан садржај плутонијума и уранијума-233 не прелази 1% масе уранијума-235 по комаду;

(iii) превоз комада подлеже ограничењима за пошиљке наведеним у 7.5.11 CW 33 (4.3) (c);

(d) Фисиони нуклеиди чија укупна маса није већа од 2,0 g по комаду под условом да превоз комада подлеже ограничењима за пошиљке наведеним у 7.5.11 CW 33 (4.3) (d);

(e) Фисиони нуклеиди укупне масе не веће од 45 g, упаковани или неупаковани, и који су предмет захтева у 7.5.11 CW 33 (4.3) (e);

(f) Фисионе материје које испуњавају захтеве према 7.5.11 CW 33 (4.3) (b), 2.2.7.2.3.6 и 5.1.5.2.1.

2.2.7.2.3.6 Фисиона материја која је изузета из класификације „ФИСИОНА" према 2.2.7.2.3.5 (f) мора бити испод критичног прага, без потребе за контролом акумулације, под следећим условима:

(a) услови у 6.4.11.1 (a);

(b) услови који су у складу са одредбама за оцењивање а које су наведене у 6.4.11.12 (b) и 6.4.11.13 (b) за комаде.

2.2.7.2.4 **Класификација комада или неупакованих материја**

Количина радиоактивне материје у једном комаду не сме да прелази у наставку утврђене одговарајуће граничне вредности за тип комада.

2.2.7.2.4.1 **Класификација као изузет комад**

2.2.7.2.4.1.1 Комади смеју да буду класификовани као изузети комади, ако испуњавају један од следећих услова:

(a) ради се о празној амбалажи која је садржала радиоактивне материје;

(b) садрже инструменте или производе који не прелазе вредности граничне активности наведене у колонама (2) и (3) табеле 2.2.7.2.4.1.2;

(c) садрже производе који су произведени од природног уранијума, осиромашеног уранијума или природног торијума;

(d) садрже радиоактивне материје које не прелазе вредности граничних активности наведених у колони (4) табеле 2.2.7.2.4.1.2; или

(e) садрже мање од 0,1 kg уранијум хексафлуорида који не прелази вредности граничних активности наведених у колони (4) табеле 2.2.7.2.4.1.2.

2.2.7.2.4.1.2 Комад који садржи радиоактивну материју сме да се класификује као изузет комад, под условом да јачина дозе ни на једној тачки спољне површине комада не прелази 5 μSv/h.

**Табела 2.2.7.2.4.1.2: Граничне вредности активности за изузете комаде**

| Агрегатно стање садржаја | Инструменти или производни артикли | | Материје |
|---|---|---|---|
| | Граничне[(a)] вредности по појединачном предмету | Граничне[(a)] вредности по комаду | Граничне[(a)] вредности по комаду |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Чврсте материје | | | |
| у посебном облику | $10^{-2}$ A1 | A1 | $10^{-3}$ A1 |
| у другом облику | $10^{-2}$ A2 | A2 | $10^{-3}$ A2 |
| Течне материје | $10^{-3}$ $A_2$ | $10^{-1}$ $A_2$ | $10^{-4}$ $A_2$ |
| Гасови | | | |
| тритијум | 2 x $10^{-2}$ $A_2$ | 2 x $10^{-1}$ $A_2$ | 2 x $10^{-2}$ $A_2$ |
| у посебном облику | $10^{-3}$ $A_1$ | $10^{-2}$ $A_1$ | $10^{-3}$ $A_1$ |
| у другом облику | $10^{-3}$ $A_2$ | $10^{-2}$ $A_2$ | $10^{-3}$ $A_2$ |

[(a)] *За смеше радионуклида, види 2.2.7.2.2.4 до 2.2.7.2.2.6.*

2.2.7.2.4.1.3 Радиоактивна материја, која је затворена у неком инструменту или производу или је садржана као саставни део сме да се сврста у UN 2911 РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД – ИНСТРУМЕНТИ или ПРЕДМЕТИ, под условом да:

(a) јачина дозе, на одстојању од 10 cm од сваке тачке спољне површине сваког неупакованог инструмента или производа, није већи од 0.1 mSv/h;

(b) је сваки инструмент или производ носи обележје „РАДИОАКТИВНО” на својој спољној површини, осим за следеће:

(i) радиолуминесцентних часовника или апарата;

(ii) потрошачких производа, који нити имају прописана одобрења/дозволе према 1.7.1.4 (e) нити појединачно прелазе граничне вредности активности за изузету пошиљку у колони 5 табеле 2.2.7.2.2.1, под условом да се такви производи транспортују у комаду, и да на унутрашњој површини носе обележје „РАДИОАКТИВНО”, на начин, да је при отварању комада уочљиво упозорење на присутност радиоактивних материја; и

(iii) други инструменти или предмети који су премали да би носили обележје „РАДИОАКТИВНО”, под условом да се транспортују у комаду и да на унутрашњој површини носе обележје „РАДИОАКТИВНО”, на начин, да је при отварању комада уочљиво упозорење на присутност радиоактивних материја.

(c) су активне материје у потпуности затворене неактивним саставним деловима (апарат, чија је једина функција паковање радиоактивне материје, не сматра се инструментом или производом);

(d) су испоштоване граничне вредности за сваки појединачни предмет одн. за сваки комад, утврђене у табели 2.2.7.2.4.1.2 колона 2. одн. 3;

(e) (Резервисано);

(f) ако комад садржи фисиону материју, примењује се једна од одредаба у 2.2.7.2.3.5 (a) до (f).

2.2.7.2.4.1.4 Радиоактивна материја у другом облику од оног који је утврђен у 2.2.7.2.4.1.3 са активношћу, која не прелази граничне вредности утврђене у колони 4, табеле 2.2.7.2.4.1.2, сме да се сврста у UN 2910 РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД – ОГРАНИЧЕНА КОЛИЧИНА МАТЕРИЈЕ, под условом, да:

(a) комад држи затворен радиоактивни садржај, под рутинским условима превоза;

(b) комад носи обележје „РАДИОАКТИВНО”, било на:

(i) унутрашњој површини, на начин, да је при отварању комада уочљиво упозорење на присутност радиоактивних материја; или

(ii) спољашњој површини комада, где је непрактично обележавање на унутрашњој површини; и

(c) ако комад садржи фисиону материју, примењује се једна од одредаба у 2.2.7.2.3.5 (a) до (f).

2.2.7.2.4.1.5 Уранијум хексафлуорид који не прелази граничне вредности наведене у колони 4 табеле 2.2.7.2.4.1.2 сме се сврстати у UN 3507 УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД, масе мање од 0,1 kg по комаду, није фисиони или фисиони, изузети, под условом да:

(a) маса уранијум хексафлуорида у комаду износи мање од 0,1 kg;

(b) су испуњени услови из 2.2.7.2.4.5.2 и 2.2.7.2.4.1.4 (a) и (b).

2.2.7.2.4.1.6 Производи, који су произведени од природног уранијума, осиромашеног уранијума или природног торијума и производи у којима су неозрачени природни уранијум, неозрачени осиромашени уранијум или неозрачени природни торијум једине радиоактивне материје, смеју се сврстати у UN 2909 РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД – ПРОИЗВОДИ ОД ПРИРОДНОГ УРАНИЈУМА или ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА или ПРИРОДНОГ ТОРИЈУМА, под условом да је спољна површина уранијума или торијума обложена неактивном облогом од метала или неког другог отпорног материјала.

2.2.7.2.4.1.7 Празна амбалажа, у којој су претходно биле садржане радиоактивне материје смеју се сврстати у UN 2908 РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД – ПРАЗНА АМБАЛАЖА, под условом, да:

(a) је амбалажа у добро одржаваном стању и безбедно затворена;

(b) спољна површина уранијума или торијума у конструкцији амбалаже има неактивну облогу од метала или неког другог отпорног материјала;

(c) унутрашња невезана контаминација, распоређена преко 300 $cm^2$, не прелази

(i) 400 $Bq/cm^2$ за бета и гама зрачења као и алфа зрачење слабе токсичности и

(ii) 40 $Bq/cm^2$ за сва друга алфа зрачења;

(d) све листице опасности, које су евентуално биле постављене у складу са 5.2.2.1.11.1, нису више видљиве; и

(e) ако је амбалажа садржала фисиону материју, примењује се једна од одредаба у 2.2.7.2.3.5 (a) до (f) или једна од одредаба за искључење у 2.2.7.1.3.

2.2.7.2.4.2 **Класификација као материја са малом специфичном активношћу (*LSA*)**

Радиоактивна материја сме да буде класификована само као LSA-материја ако су испуњени дефиниција појма за LSA у 2.2.7.1.3 и захтеви у 2.2.7.2.3.1, 4.1.9.2 и 7.5.11 посебна одредба CW33 (2).

2.2.7.2.4.3 **Класификација као површински конатминирани предмет (*SCO*)**

Радиоактивна материја сме да буде класификована само као SCO-материја ако су испуњени дефиниција појма за SCO у 2.2.7.1.3 и захтеви у 2.2.7.2.3.2, 4.1.9.2 и 7.5.11 посебна одредба CW33 (2).

2.2.7.2.4.4 **Класификација комада као тип *A***

Комади, који садрже радиоактивну материју смеју се класификовати као комади типа А, под условом да су испоштовани следећи захтеви:

Комади типа А не смеју да садрже активности веће од било које од следећих:

(a) за радиоактивне материје у посебном облику: $A_1$;

(b) за све друге радиоактивне материје: $A_2$.

За смеше радионуклида, чији су идентитети и постојеће активности познати, за радиоактивни садржај комада типа А потребно је применити следећи услов:

$$\sum_i \frac{B(i)}{A_1(i)} + \sum_i \frac{C(j)}{A_2(j)} \leq 1$$

при чему је

B (i) активност радионуклида i као радиоактивне материје у посебном облику;

$A_1$(i) вредност $A_1$ за радионуклид i;

C (j) активност радионуклида j, који није радиоактивна материја у посебном облику;

$A_2$(j) је вредност $A_2$ за радионуклид j.

2.2.7.2.4.5 **Класификација уранијум хексафлуорида**

2.2.7.2.4.5.1 Уранијум хексафлуорид сме да се сврста само у:

(a) UN 2977 РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, ФИСИОНИ;

(b) UN 2978 РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, нефисиони или фисиони, изузет; или

(c) UN 3507 УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД, масе мање од 0,1 kg по комаду, није фисиона или фисиона, изузета.

2.2.7.2.4.5.2 Садржај комада, који садрже уранијум хексафлуорид, мора да буде у складу са следећим захтевима:

(a) за UN бројеве 2977 и 2978, маса уранијум хексафлуорида не сме да се разликује од оне која је дозвољена према конструкцији амбалаже, и за UN 3507, маса уранијум хексафлуорида мора да буде мања од 0,1 kg;

(b) маса уранијум хексафлуорида не сме да буде већа од вредности, која би довела до стварања празног простора мањег од 5% на највишој температури комада која је утврђена за производне системе у којима комад треба да се користи; и

(c) уранијум хексафлуорид треба да буде у чврстом облику и приликом предаје на превоз са унутрашњим притиском који није изнад атмосферског притиска.

**2.2.7.2.4.6 Класификација комада као тип B(U), тип B(M), или тип C**

2.2.7.2.4.6.1 Комади који према 2.2.7.2.4 (2.2.7.2.4.1 до 2.2.7.2.4.5) нису другачије класификовани, потребно је да се класификују у складу са сертификатом о одобрењу за комад издате од надлежног органа земље порекла типа конструкције.

2.2.7.2.4.6.2 Садржај комада типа B(U), типа B(M) или типа C, мора да буде исти као што је то наведено у сертификату о одобрењу.

**2.2.7.2.5 Посебни споразуми**

Радиоактивну материју је потребно класификовати као транспортовану под посебним споразумом, ако се она намерава превозити у складу са 1.7.4.

**2.2.8 Класа 8: Нагризајуће материје**

**2.2.8.1 Дефиниција, опште одредбе и критеријуми**

2.2.8.1.1 Нагризајуће материје су материје које хемијским дејством неповратно оштећују кожу или које, у случају цурења, материјално оштећују или чак уништавају другу робу или транспортна средства. Појам ове класе такође обухвата и материје, које само уз присуство воде стварају нагризајуће течне материје или које уз присуство влаге из ваздуха стварају нагризајуће паре или маглу.

2.2.8.1.2 За материје и смеше које су нагризајуће за кожу, опште одредбе о класификацији дате су у 2.2.8.1.4. Нагризање коже се односи на стварање неповратног оштећења коже, наиме, видљиве некрозе кроз епидермис све до дермиса које се јављају након излагања материји или смеши.

2.2.8.1.3 Течне и чврсте материје које могу постати течне током превоза, за које се оцењује да нису нагризајуће за кожу, морају се и даље испитивати у смислу њиховог потенцијала да изазову нагризање одређених металних површина у складу са критеријумима у 2.2.8.1.5.3 (c) (ii).

**2.2.8.1.4 Опште одредбе о класификацији**

2.2.8.1.4.1 Материје и предмети класе 8 су подељени како следи:

C1 - C11 Нагризајуће материје без додатне опасности и предмети, који такве материје садрже:

- C1 - C4 Материје киселог карактера:
  - C1 неорганске течне материје;
  - C2 неорганске чврсте материје;
  - C3 органске течне материје;
  - C4 органске чврсте материје;
- C5 - C8 Материје базног карактера:
  - C5 неорганске течне материје;
  - C6 неорганске чврсте материје;
  - C7 органске течне материје;
  - C8 органске чврсте материје;
- C9 - C10 Остале нагризајуће материје:
  - C9 течне материје;
  - C10 чврсте материје;
- C11 предмети;

CF Нагризајуће запаљиве материје:

- CF1 течне материје;
- CF2 чврсте материје;

CS Нагризајуће самозагревајуће материје:

- CS1 течне материје;
- CS2 чврсте материје;

CW Нагризајуће материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове:

- CW1 течне материје;
- CW2 чврсте материје;

CO Нагризајуће оксидирајуће материје:

- CO1 течне материје;

| | | |
|---|---|---|
| | CO2 | чврсте материје; |
| CT | Нагризајуће отровне материје и предмети који такве материје садрже: | |
| | CT1 | течне материје; |
| | CT2 | чврсте материје; |
| | CT3 | предмети; |
| CFT | Нагризајуће запаљиве отровне течне материје; | |
| COT | Нагризајуће оксидирајуће отровне материје. | |

**Класификација и разврставање у групу паковања**

2.2.8.1.4.2 Материје и смеше класе 8 сврставају се међу три групе паковања према њиховом степену опасности приликом превоза:

(a) Група паковања I: веома опасне материје и смеше;

(b) Група паковања II: материје и смеше које представљају средњу опасност;

(c) Група паковања III: материје и смеше које представљају малу опасност.

2.2.8.1.4.3 Сврставање материја наведених у табели A поглавља 3.2. у групе паковања класе 8 врши се на основу искустава уз разматрање додатних фактора, као што су опасност при удисању (види 2.2.8.1.4.5) и реактивност са водом (укључујући стварање опасних производа услед разлагања).

2.2.8.1.4.4 Нове материје и смеше се могу сврстати у групе паковања на основу дужине времена контакта које је потребно да би се произвело неповратно оштећење целокупног слоја људске коже у складу са критеријумима из 2.2.8.1.5. Алтернативно се за смеше могу користити критеријуми из 2.2.8.1.6.

2.2.8.1.4.5 Материја или смеша, која испуњава критеријуме класе 8 и поседује отровност приликом удисања прашине и магле ($LC_{50}$) која одговара групи паковања I, а чија отровност при удисању или апсорбовању кроз кожу одговара групи паковања III или мање, сврстава се у класу 8 (види 2.2.61.1.7.2).

2.2.8.1.5 **Сврставање материја и смеша у групе паковања**

2.2.8.1.5.1 Постојећи подаци о људима и животињама, укључујући информације о појединачној или поновљеној изложености, представљају први ред процене, пошто пружају информације које су директно релевантне за ефекте на кожи.

2.2.8.1.5.2 Приликом сврставања у групе паковања у складу са 2.2.8.1.4.4, треба узети у обзир искуство људи у ситуацијама случајног излагања. У недостатку таквих искустава, класификацију треба вршити на основу података са испитивања у складу са OECD Смерницама за испитивање бр. 404[7], 435[8], 431[9] или 430[10]. Материја или смеша која у складу са једном од ових смерница или несврстаних у складу са OECD Смерницом за испитивање број 439[11] није одређена као нагризајућа, може се у сврху RID без других испитивања сматрати да није нагризајућа у односу на кожу. Ако резултати испитивања показују да је материја или смеша нагризајућа, а није сврстана у групу паковања I, при чему метода испитивања не дозвољава прављење разлике између група паковања II и III,

[7] *OECD – Смерница за испитивање хемикалија, Смерница број. 404 „Акутни надражај коже /корозија" (2015). [OECD Guidline for Testing of Chemicals, Guidline No. 404, „Acute Dermal Irritation/Corrosion" (2015)]*

[8] *OECD – Смерница за испитивање хемикалија, број 435 „In vitro метода испитивања надражаја/ корозије коже према издржљивости ћелијске мембране" 2015. [OECD Guidlines for testing of chemicals, No 435 „In Vitro Membrane Barrier Test Method for Skin Corrosion" 2015].*

[9] *OECD – Смерница за испитивање хемикалија, број 431 „ In vitro нагризање коже: Метода испитивања реконструисаног људског епидермиса (RHE)" 2016. [OECD Guidlines for testing of chemicals, No 431 „In Vitro Skin Corrosion: reconstructed human epidermis (RHE) test method" 2016.]*

[10] *OECD – Смерница за испитивање хемикалија, број 430 „In vitro нагризање коже: метод испитивања транскутане електричне отпорности (TEP) 2015" [OECD Guidlines for testing of chemicals, No 430 „In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical Resistance Test Method (TER)" 2015].*

[11] *OECD Смерница за испитивање хемикалија број 439 „In Vitro иритација коже: Метода испитивања реконструисаног људског епидермиса" 2015.*

сматра се да је њена група паковања II. Ако резултати испитивања указују на то да су материја или смеша нагризајуће али испитна метода не допушта прављење разлике између група паковања, сврстава се у групу паковања I ако ниједан други резултат испитивања не указује на различиту групу паковања.

2.2.8.1.5.3 Групе паковања су додељене нагризајућим материјама у складу са следећим критеријумима (види табелу 2.2.8.1.5.3):

(a) Група паковања I се додељује материјама које узрокују неповратно оштећење нетакнутог кожног ткива у периоду посматрања до 60 минута, који почиње након излагања у трајању од 3 минута или мање,

(b) Група паковања II се додељује материјама које узрокују неповратно оштећење нетакнутог кожног ткива у периоду посматрања до 14 дана, који почиње након излагања у трајању од три до 60 минута.

(c) Група паковања III се додељује материјама које:

- (i) узрокују неповратно оштећење нетакнутог кожног ткива у периоду посматрања до 14 дана, који почиње након излагања у трајању преко 60 минута, али највише 4 сата; или
- (ii) за које се претпоставља, да не узрокују неповратно оштећење нетакнутог кожног ткива, али код којих брзина нагризање или на челичним или алуминијумским површинама на температури испитивања од 55 ºC прелази вредност од 6,25 mm годишње, ако се испитују на оба материјала. За испитивања на челику треба користити тип S235JR+CR (1.0037 одн. St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144 одн. St 44-3), ISO 3574, „Unified Numbering System (UNS)" (Унифицирани бројчани систем) G10200 или SAE 1020, а за испитивање на алуминијуму необложене типове 7075-T6 или AZ5GU-T6. Дозвољено испитивање је описано у Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, одељак 37.

***Напомена:*** *Ако се при почетном испитивању утврди или на челику или на алуминијуму да је материја која се испитује нагризајућа, додатно испитивање на другом металу није неопходно.*

**Табела 2.2.8.1.5.3: Преглед критеријума у 2.2.8.1.5.3**

| Група паковања | Трајање изложености | Период посматрања | Ефекти |
|---|---|---|---|
| I | ≤ 3 min | ≤ 60 min | Неповратно оштећење нетакнутог кожног ткива |
| II | > 3 min ≤ 1 h | ≤ 14 дана | Неповратно оштећење нетакнутог кожног ткива |
| III | > 1 h ≤ 4 h | ≤ 14 дана | Неповратно оштећење нетакнутог кожног ткива |
| III | - | - | Степен нагризања на површини челика или алуминијума, који на температури испитивања од 55 °C прелази вредност од 6,25 mm годишње, ако су испитана на оба материјала. |

**2.2.8.1.6 Алтернативне методе додељивања групе паковања за смеше: Приступ корак-по-корак**

2.2.8.1.6.1 *Опште одредбе*

За смеше је потребно прибавити информације или извести закључке који омогућавају да се на одређену смешу примене критеријуми у циљу класификације и додељивања групе паковања. Процес класификације и додељивања групе паковања одвија се у фазама и зависи од количине доступних информација о одређеној смеши, сличним смешама и/или њеним састојцима. Дијаграм на слици 2.2.8.1.6.1 у наставку описује процес.

**Слика 2.2.8.1.6.1: Приступ корак-по-корак који се користи за класификацију и додељивање групе паковања нагризајућим смешама**

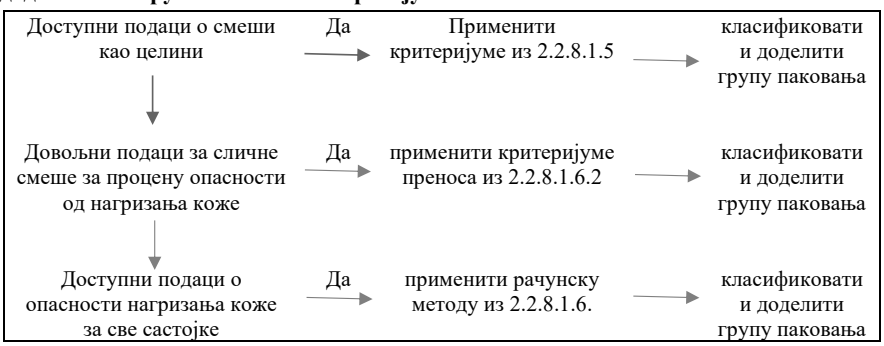


2.2.8.1.6.2 *Принципи премошћавања*

Када смеша није испитана ради утврђивања њеног потенцијала нагризања коже, али су за одређену смешу на располагању подаци о појединачним састојцима и сличним испитаним смешама за адекватно класификовање и додељивање групе паковања, ови подаци ће се користити у складу са следећим принципима премошћавања. На овај начин се у процесу класификације расположиви подаци користе у највећој могућој мери како би се описао ниво опасности одређене смеше.

(a) разблаживање: Ако се испитивана смеша разблажи помоћу растварача који не испуњава критеријуме за класу 8 и не утиче на групу паковања осталих састојака, онда се новој разблаженој смеши може доделити иста група паковања као првобитно испитиваној смеши.

***Напомена:*** *У одређеним случајевима разблаживање смеше или материје може довести до повећања нагризајућих својстава. Ако је то случај, принцип премошћавања се не може користити.*

(b) карактеристике производне серије: Претпоставља се да је потенцијал нагризања коже у испитиваној производној серији смеше једнак са другом неиспитаном производном серијом истог трговачког производа, ако су производи истог произвођача, осим ако постоји основа за претпоставку да постоје значајна одступања која воде до промене потенцијала нагризања коже неиспитане серије. У том случају неопходна је нова класификација.

(c) концентрација смеша групе паковања I: Ако се испитивана смеша која испуњава критеријуме за сврставање у групу паковања I концентрише, неиспитивана смеша са већом концентрацијом може се сврстати у групу паковању I без додатног испитивања.

(d) интерполација унутар једне групе паковања: За три смеше (A, B и C) са идентичним састојцима, при чему су смеше A и B испитане и спадају у исту групу паковања нагризања коже, а неиспитана смеша C има исте састојке класе 8 као смеше A и B, али се концентрација састојака класе 8 смеше налази између концентрација које имају смеше A и B, претпоставља се да смеша C спада у исту групу паковања као и смеша A и B.

(e) значајно сличне смеше: У следећем случају:

(i) две смеше: (A+B) и (C+B);

(ii) концентрација састојка B је иста у обе смеше;

(iii) концентрација састојка A у смеши (A+B) је иста као концентрација састојка C у смеши (C+B);

(iv) подаци о нагризању коже за састојке A и C су расположиви и суштински једнаки, т.ј. састојци спадају у исту групу паковања нагризања коже и није за очекивати да утичу на потенцијал нагризања коже састојка B.

Ако су смеше (A+B) или (C+B) већ класификоване на основу података из испитивања, друга смеша може да буде сврстана у исту групу паковања.

2.2.8.1.6.3 *Рачунска метода заснована на основу класификације материја*

2.2.8.1.6.3.1 Када смеша није испитана у циљу одређивања њеног потенцијала нагризања коже, нити су расположиви подаци о сличним смешама, нагризајућа својства материја у смеши се узимају у обзир у циљу класификације и додељивања групе паковања.

Примена рачунске методе дозвољена је само ако не постоје синергијски ефекти који смешу чине више нагризајућом од збира њених материја. Ово ограничење примењује се само ако се смеши додељује група паковања II или III.

2.2.8.1.6.3.2 Када се користи рачунска метода, узимају се у обзир сви састојци класе 8 присутни у концентрацији ≥ 1%, или <1% ако су још увек релевантни за класификацију смеше као нагризајуће за кожу.

2.2.8.1.6.3.3 Да би се утврдило да ли се смеша која садржи нагризајуће материје сматра нагризајућом и сврстава у групу паковања, примењује се рачунска метода као у дијаграму на слици 2.2.8.1.6.3. За ову рачунску методу, примењују се опште граничне концентрације где се у првом кораку користи 1% за процену материја из групе паковања I, а 5% се користи респективно за остале кораке.

2.2.8.1.6.3.4 Када се специфична гранична концентрација додели материји након њеног назива, у табели A поглавља 3.2 или у посебној одредби, ова гранична концентрација користи се уместо генеричке граничне концентрације.

2.2.8.1.6.3.5 За ову сврху је прилагођена формула за сабирање свих корака рачунске методе. То значи да ће се, када је то применљиво, генеричка гранична концентрација заменити специфичном граничном концентрацијом која се додељује материјама, а прилагођена формула представља пондерисани просек различитих граничних концентрација различитих материја у смеши:

$$\frac{PGx_1}{GCL} + \frac{PGx_2}{SCL_2} + \cdots + \frac{PGx_i}{SCL_i} \geq 1$$

где је:

PG xi = концентрација материје 1, 2 ... i у смеши, сврстана у групу паковања x (I, II или III)
GCL = генеричка гранична концентрација
SCLi = специфична гранична концентрација додељена материји i

Критеријум за групу паковања је задовољен када је резултат израчунавања ≥ 1. Генеричке граничне концентрације које се користе приликом процене у сваком кораку рачунске методе су оне које се налазе на слици 2.2.8.1.6.3.

Примери примене горње формуле могу се наћи у напомени у наставку.

***Напомена**: Примери примене горње формуле*

*Пример 1: Смеша садржи једну нагризајућу материју у концентрацији од 5% која се сврстава у групу паковања I без специфичне граничне концентрације:*

*Израчунавање за групу паковања I:* $\frac{5}{5\ (GCL)} = 1$ *→ сврстати у класу 8, група паковања I.*

*Пример 2: Смеша садржи три материје нагризајуће за кожу; две од њих (A и B) имају специфичне граничне концентрације; за трећу (C) се примењује гранична концентрација. Остатак смеше не треба узимати у обзир:*

| Материја X у смеши и њена додељена група паковања у оквиру класе 8 | Концентрација (conc) у смеши у % | Специфична гранична концентрација (SCL) за групу паковања I | Специфична гранична концентрација (SCL) за групу паковања II | Специфична гранична концентрација (SCL) за групу паковања III |
|---|---|---|---|---|
| A, сврстана у групу паковања I | 3 | 30% | нема | нема |
| B, сврстана у групу паковања I | 2 | 20% | 10% | нема |
| C, сврстана у групу паковања III | 10 | нема | нема | нема |

*Прорачун за групу паковања I:*

$$\frac{3\ (conc\ A)}{30\ (SCL\ PGI)} + \frac{2\ (conc\ B)}{20\ (SCL\ PGI)} = 0{,}2 < 1$$

*Критеријум за групу паковања I није испуњен.*

*Прорачун за групу паковања II:*

$$\frac{3\ (conc\ A)}{5\ (GCL\ PG\ II)} + \frac{2\ (conc\ B)}{10\ (SCL\ PG\ II)} = 0{,}8 < 1$$

*Критеријум за групу паковања II није испуњен.*

*Прорачун за групу паковања III:*

$$\frac{3\ (conc\ A)}{5\ (GCL\ PGIII)} + \frac{2\ (conc\ B)}{5\ (GCL\ PG\ III)} + \frac{10\ (conc\ C)}{5\ GCL\ PG\ III)} = 3 \geq 1$$

*Критеријум за групу паковања III је испуњен, смеша се сврстава у класу 8, група паковања III.*

**Слика 2.2.8.1.6.3: Рачунска метода**

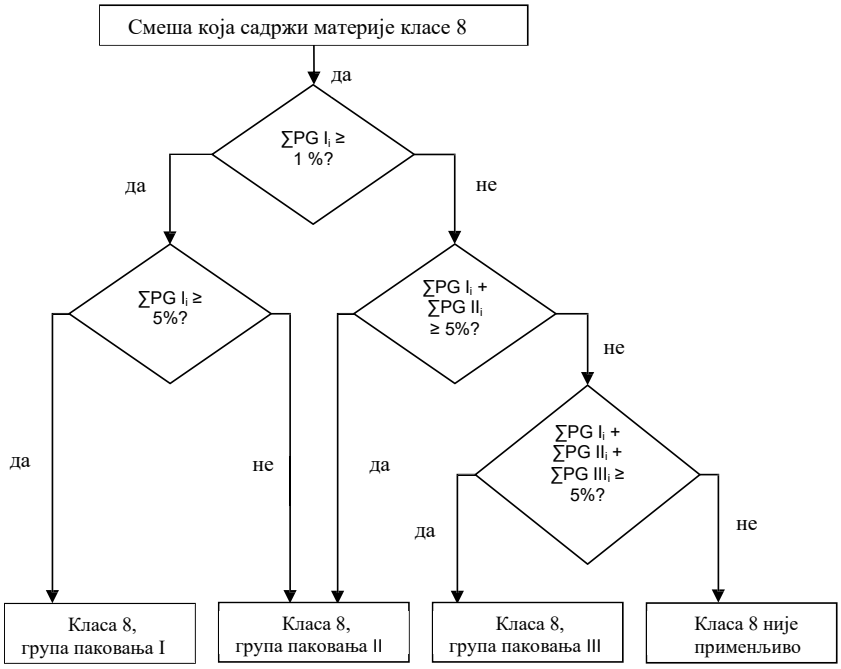

2.2.8.1.7 Ако материје класе 8, због примеса спадају у друге категорије опасности од оних у која спадају материје поименично наведене у табели А поглавља 3.2, ове смеше или растворе треба разврстати у назив, у које они спадају на основу њихове стварне опасности.

***Напомена:*** *За класификацију раствора и смеша (као што су препарати и отпад) види и одељак 2.1.3.*

2.2.8.1.8 На основу критеријума дефинисаних у 2.2.8.1.6 може се такође утврдити, да ли је особина поименично наведеног раствора или поименично наведене смеше, односно раствора или смеше, који садрже неку поименично наведену материју, таква, да овај раствор или ова смеша не подлежу одредбама ове класе.

***Напомена:*** *UN број 1910 КАЛЦИЈУМОКСИД и UN број 2812 НАТРИЈУМ-АЛУМИНАТ, које су наведене у UN Модел прописима, не подлежу одредбама RID.*

**2.2.8.2 Материје које нису дозвољене за превоз**

2.2.8.2.1 Хемијски нестабилне материје класе 8 дозвољене су за превоз само ако су предузете неопходне мере предострожности како би се спречила могућност појаве опасног разлагања или полимеризације при нормалним условима превоза. За мере предострожности, неопходне за спречавање полимеризације, види посебну одредбу 386 поглавља 3.3. У том циљу мора се посебно водити рачуна да посуде и цистерне не садрже материје које могу да подстичу такве реакције. Ако се захтева контрола температуре да би се спречила полимеризација материје (нпр. за материју у амбалажи или IBC са ТСП 50 °C или нижом, или у цистерни са ТСП 45 °C или нижом), материја неће бити прихваћена на превоз.

2.2.8.2.2 Следеће материје нису дозвољене за превоз:

- UN 1798 НИТРОЗИЛХЛОРИД (смеша хлороводоничне и нитритне киселине);
- хемијски нестабилне смеше истрошене сумпорне киселине;
- хемијски нестабилне смеше нитритне киселине или смеше остатака сумпорне и нитритне киселине, које нису денитрисане;
- перхлорна киселина у воденом раствору са преко 72% масе чисте киселине или смеше перхлорне киселине са другим течним материјама изузев воде.

Следећа материја није дозвољена за превоз у железничком саобраћају:

-сумпортриоксид, најмање 99,95% чист, без инхибитора (нестабилизован).

**2.2.8.3 Списак заједничких назива**

| Додатна опасност | | класи-фика-ациони кôд | UN број | Назив материје или предмета |
|---|---|---|---|---|
| **Нагризајуће материје <u>без</u> додатне опасности и предмети, које садрже такве материје** | | | | |
| **материје киселог карактера C1-C4** | **неорган-ске** | **течне C1** | 2584 | АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине или |
| | | | 2584 | АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине |
| | | | 2693 | БИСУЛФИТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР, Н.Д.Н. |
| | | | 2837 | БИСУЛФАТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР |
| | | | 3264 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н |
| | | **чврсте C2** | 1740 | ФЛУОРОВОДОНИЦИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. |
| | | | 2583 | АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине или |
| | | | 2583 | АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине |
| | | | 3260 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н |
| | **органске** | **течне C3** | 2586 | АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине или |
| | | | 2586 | АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине |
| | | | 2987 | ХЛОРСИЛАНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| | | | 3145 | АЛКИЛФЕНОЛИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (укључујући $C_2$-$C_{12}$ хомологе) |
| | | | 3265 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н |
| | | **чврсте C4** | 2430 | АЛКИЛФЕНОЛИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. (укључујући $C_2$-$C_{12}$ хомологе) |
| | | | 2585 | АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине или |
| | | | 2585 | АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине |
| | | | 3261 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н |
| **материје базног** | **неорган-ске** | **течне C5** | 1719 | НАГРИЗАЈУЋА АЛКАЛНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА |
| | | | 2797 | АЛКАЛНИ ЕЛЕКТРОЛИТ ЗА ПУЊЕЊЕ БАТЕРИЈА |
| | | | 3266 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н |
| | | **чврсте C6** | 3262 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **карактера C5-C8** | **органске** | **течне C7** | 2735 АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или<br>2735 ПОЛИАМИНИ НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.<br>3267 НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. |
| | | **чврсте C8** | 3259 АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. или<br>3259 ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.<br>3263 НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н |
| **Друге нагризајуће материје C9-C10** | | **течне C9** | 1903 ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, НАГРИЗАЈУЋЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.<br>2801 БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. или<br>2801 ПОЛУФАБРИКАТ БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧАН, Н.Д.Н.<br>3066 БОЈА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или<br>3066 СРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче)<br>1760 НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| | | **Чврсте C10 (a)** | 3147 БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или<br>3147 МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТ, Н.Д.Н.<br>3244 ЧВРСТА МАТЕРИЈА КОЈА САДРЖИ НАГРИЗАЈУЋУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.<br>1759 НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| **Предмети** | | **C11** | 1774 ПУЊЕЊА АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, нагризајућа течна материја<br>2028 БОМБЕ, ДИМНЕ, ЗА МАГЛУ, НЕЕКСПЛОЗИВНЕ које садрже нагризајућу течност, без упаљача<br>2794 АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, СА ТЕЧНИМ ЕЛЕКТРОЛИТОМ КИСЕЛИНЕ<br>2795 АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, СА ТЕЧНИМ ЕЛЕКТРОЛИТОМ АЛКАЛА<br>2800 АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, КОЈИ НЕ ЦУРЕ<br>3028 АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, СУВИ, ПУЊЕНИ ЧВРСТИМ КАЛИЈУМХИДРОКСИДОМ<br>3477 ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, садрже нагризајуће материје, или<br>3477 ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У ОПРЕМИ, садрже нагризајуће материје, или<br>3477 ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, садрже нагризајуће материје<br>3547 ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ НАГРИЗАЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. |

| Додатна опасност | | класи-фикаци-они кôд | UN број | Назив материје или предмета |
|---|---|---|---|---|
| **Нагризајуће материје <u>са</u> додатном опасношћу и предмети, које садрже такве материје** | | | | |
| **Запаљиве CF** | | | 3470 | БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЗАПАЉИВА, (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или |
| | | | 3470 | ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, (укључујући разређиваче и растваре) |
| | **течне** [b] | **CF1** | 2734 | АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или |
| | | | 2734 | ПОЛИАМИНИ НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. |
| | | | 2986 | ХЛОРСИЛАНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. |
| | | | 2920 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. |
| | **чврсте** | **CF2** | 2921 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. |
| **Самозагревајуће CS** | **течне** | **CS1** | 3301 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| | **чврсте** | **CS2** | 3095 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| **реактивне са водом CW** | **течне** [b] | **CW1** | 3094 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |
| | **чврсте** | **CW2** | 3096 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |
| **оксидирајуће CO** | **течне** | **CO1** | 3093 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ СА ОКСИДАЦИОНИМ СВОЈСТВОМ, Н.Д.Н. |
| | **чврсте** | **CO2** | 3084 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА СА ОКСИДАЦИОНИМ СРЕДСТВОМ, Н.Д.Н. |
| **Отровне** [d] **CT** | | | 3471 | ВОДОНИКДИФЛУОРИД, РАСТВОР, Н.Д.Н. |
| | **течне** [c] | **CT1** | 2922 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| | **чврсте** [e] | **CT2** | 2923 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| | **предмети** | **CT3** | 3506 | ЖИВА У ПРОИЗВЕДЕНИМ ПРЕДМЕТИМА |
| **запаљиве, течне, отровне** [d], | | **CFT** | (Не постоји заједнички назив са овим класификационим кôдом; уколико је неопходно разврставање у неки заједнички назив са класификационим кôдом, потребно је одредити према табели претежне опасности у 2.1.3.10.) | |
| **оксидирајуће, отровне** [d],[e] | | **COT** | (Не постоји заједнички назив са овим класификационим кôдом; уколико је неопходно разврставање у неки заједнички назив са класификационим кôдом, потребно је одредити према табели претежне опасности у 2.1.3.10.) | |

*Фусноте*

(a) *смеше чврстих материја, које не подлежу одредбама RID са нагризајућим течним материјама се могу превозити под UN 3244, а да се при томе не примењују критеријуми класификације класе 8, под условом, да у моменту товарења материје или амбалаже, затварања кола или контејнера није видљива слободна течност. Свака амбалажа мора одговарати типу конструкције, који је успешно прошао испитивање заптивености за ниво групе паковања II.*

(b) *Хлорсилани, који у додиру са водом или влажним ваздухом развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3.*

(c) *Хлорформијати са преовлађујућим отровним особинама су материје класе 6.1.*

(d) *Нагризајуће материје, које су према 2.2.61.1.4 до 2.2.61.1.9 дефинисане као врло отровне при удисању, су материје класе 6.1.*

(e) *UN 1690 НАТРИЈУМФЛУОРИД, ЧВРСТ, UN 1812 КАЛИЈУМФЛУОРИД, ЧВРСТ, UN 2505 АМОНИЈУМ ФЛУОРИД, UN 2674 НАТРИЈУМФЛУОРСИЛИКАТ, UN 2856 ФЛУОРСИЛИКАТИ, Н.Д.Н., UN 3415 НАТРИЈУМФЛУОРИД, РАСТВОР и UN 3422 КАЛИЈУМФЛУОРИД, РАСТВОР су материје класе 6.1.*

**2.2.9 Класа 9: Остале опасне материје и предмети**

**2.2.9.1 Критеријуми**

2.2.9.1.1 Појам класе 9 обухвата материје и предмете, које у току превоза представљају опасност, а нису обухваћене појмовима других класа.

2.2.9.1.2 Материје и предмети класе 9 су подељене како следи:

M1 Материје, које при удисању у виду фине прашине, могу угрозити здравље;

M2 Материје и предмети, који у случају пожара могу стварати диоксине;

M3 Материје, које емитују запаљиве паре;

M4 Литијумске батерије и натријум јонске батерије;

M5 Средства за спасавање;

M6–M8 Материје опасне по животну средину;

M6 Течне материје, које загађују воду;

M7 Чврсте материје, које загађују воду;

M8 Генетички модификовани микроорганизми и организми;

M9-M10 Материје у загрејаном стању;

M9 Течне материје;

M10 Чврсте материје;

M11 Друге материје и предмети које у току превоза представљају опасност, а не спадају у дефиниције других класа.

2.2.9.1.3 *Дефиниције појмова и класификација*

Материје и предмети класификовани у класе 9 наведени су у табели А поглавља 3.2. Разврставање материја и предмета који нису поименично наведени у табели А поглавља 3.2. у одговарајући назив ове табеле или става 2.2.9.3, врши се у складу са 2.2.9.1.4 до 2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10, 2.2.9.1.11, 2.2.9.1.13 и 2.2.9.1.14 у наставку.

2.2.9.1.4 *Материје, које при удисању у виду фине прашине, могу угрозити здравље*

Материје, које при удисању у виду фине прашине, могу угрозити здравље обухватају азбест и смеше које садрже азбест.

2.2.9.1.5 *Материје и предмети, који у случају пожара могу стварати диоксине*

Материје и предмети, који у случају пожара могу стварати диоксине, обухватају полихлорисане бифениле (*ПХБ*) и терфениле (*ПХТ*) и полихалогеноване бифениле и терфениле и смеше које садрже ове материје, као и предмете, као што су трансформатори, кондензатори и други предмети, који садрже такве материје или смеше.

***Напомена:*** *Смеше са садржајем ПХБ и ПХТ не већим од 50 mg/kg не подлежу одредбама RID.*

2.2.9.1.6 *Материје, које емитују запаљиве паре*

Материје, које емитују запаљиве паре, обухватају полимере, који садрже запаљиве течне материје са тачком паљења до 55 ºC.

2.2.9.1.7 *Литијумске батерије и натријум јонске батерије*

2.2.9.1.7.1 Литијумске батерије

Литијумске батерије морају испунити одређене захтеве, осим када је другачије наведено у RID (нпр. за прототипове батерија и производњу у малим серијама морају испунити захтеве дате у посебној одредби 310 или за оштећене батерије захтеве дате у посебној одредби 376).

***Напомена:*** *За UN 3536 ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ УГРАЂЕНЕ У ТЕРЕТНЕ ТРАНСПОРТНЕ ЈЕДИНИЦЕ, види посебну одредбу 389 у поглављу 3.3.*

Ћелије и батерије, ћелије и батерије у опреми или ћелије и батерије упаковане заједно са опремом, које садрже литијум у било ком облику морају да се сврстају у UN бројеве 3090, 3091, 3480 или 3481. Оне се могу превозити под овим називима ако испуњавају следеће одредбе:

(a) свака ћелија или батерија доказаног типа, који испуњава захтеве свих испитивања Приручника за испитивање и критеријуме, део III, пододељак 38.3;

***Напомена:*** *Батерије морају да буду доказаног типа, који испуњавају захтеве испитивања Приручника за испитивање и критеријуме, део III, пододељак 38.3, независно од тога да ли ћелије из којих су састављене, одговарају испитаном типу.*

(b) свака ћелија и батерија садржи сигурносни уређај за проветравање (нем. текст - опремљена заштитним уређајем против унутрашњег надпритиска) или је пројектована да спречи насилни лом под нормалним условима превоза.

(c) свака ћелија и батерија је опремљена ефикасним уређајем ради спречавања спољних кратких спојева;

(d) свака батерија, која садржи ћелије или серију ћелија повезаних у паралелу, опремљена је ефикасним средствима неопходним за спречавање повратне струје (нпр. диоде, осигурачи итд.)

(e) ћелије и батерије морају да буду произведене у складу са програмом за управљање квалитетом који укључује:

(i) опис организационе структуре и одговорности особља који су повезани са пројектовањем и квалитетом производа;

(ii) одговарајућа упутства која се користе за контролисања и испитивања, контроле квалитета, обезбеђење квалитета и за радне поступке;

(iii) контроле поступка који треба да обухвати одговарајуће активности за спречавање и откривање унутрашњих кварова кратких спојева у току производње ћелија;

(iv) евиденцију (белешке) о квалитету, као што су извештаји о контролисању, подаци о испитивању, калибрацији и сертификати; Подаци о испитивању морају да се чувају и да се доставе надлежном органу на захтев.

(v) провере од стране руководства (менаџмента) ради обезбеђења ефикасног начина спровођења програма обезбеђења квалитета;

(vi) поступак за контролу докумената и њихова прерада (ревизија);

(vii) средство за контролу ћелија или батерија, који не одговарају испитаним типовима наведеним под (a);

(viii) програми обуке и поступак квалификације за релевантно особље; и

(ix) поступак да би се обезбедило да на крајњем производу не буде оштећења.

***Напомена:*** *Могу се прихватити сопствени програми за управљање квалитетом у оквиру предузећа. Не захтева се сертификација од стране трећег лица, међутим поступци наведени у (i) до (ix) морају да буду тачно бележени и доказани. Копија програма за управљање квалитетом мора да буде достављена надлежном органу на захтев.*

(f) Литијумске батерије, које садрже и примарне литијум-металне ћелије и пуњиве литијум-јонске ћелије, које нису конструисане да се екстерно пуне (види посебну одредбу 387 поглавља 3.3), морају испуњавати следеће услове:

(i) пуњиве литијум-јонске ћелије могу се пунити само примарним литијум-металним ћелијама;

(ii) пуњиве литијум-јонске ћелије су конструисане тако да се не могу препунити;

(iii) батерија је прошла испитивање као примарна литијумска батерија;

(iv) ћелијски делови батерије морају бити од типа за који је доказано да испуњава одговарајуће захтеве испитивања из Приручника за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 38.3.

(g) Осим дугмастих ћелија уграђених у опрему (укључујући и матичне плоче), произвођачи и наредни дистрибутери ћелија или батерија после 30. јуна 2003. године морају учинити доступним закључак о испитивању, као што је наведено у Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 38.3, став 38.3.5.

***Напомена:*** *Израз „учинити доступним" значи да произвођачи и наредни дистрибутери морају осигурати да је закључак о испитивању доступан тако да пошиљалац или друга лица у ланцу набавке могу потврдити усклађеност.*

Литијумске батерије не подлежу одредбама RID уколико испуњавају захтеве посебне одредбе 188 у поглављу 3.3.

2.2.9.1.7.2 Натријум јонске батерије

Ћелије и батерије, ћелије и батерије у опреми или ћелије и батерије упаковане заједно са опремом, које садрже јон натријума, чине електрохемијски систем који се може пунити у коме су позитивна и негативна електрода интеркалациони или уметнути делови израђени без металног натријума (или легуре натријума) у било којој од електрода и са органским неводеним једињењем као електролитом морају да се сврстају у UN бројеве 3551 или 3552, како је применљиво.

***Напомена:*** *Интеркалирани натријум постоји у јонском или квази-атомском облику у решетки материјала електроде.*

Оне се могу превозити под овим називима ако испуњавају следеће одредбе:

(a) свака ћелија или батерија је доказаног типа, који испуњава захтеве свих применљивих испитивања Приручника за испитивање и критеријуме, део III, пододељак 38.3;

***Напомена:*** *Батерије морају да буду доказаног типа, које испуњавају захтеве испитивања Приручника за испитивање и критеријуме, део III, пододељак 38.3, независно од тога да ли ћелије из којих су састављене, одговарају испитаном типу.*

(b) свака ћелија и батерија садржи сигурносни уређај за проветравање или је

пројектована да спречи насилни лом под нормалним условима превоза.

(c) свака ћелија и батерија је опремљена ефикасним уређајем ради спречавања спољних кратких спојева;

(d) свака батерија, која садржи ћелије или серију ћелија паралелно повезаних, опремљена је ефикасним средствима неопходним за спречавање повратне струје (нпр. диоде, осигурачи итд.);

(e) ћелије и батерије морају да буду произведене у складу са програмом за управљање квалитетом како је утврђено под 2.2.9.1.7.1 (e) (i) до (ix);

(f) произвођачи и наредни дистрибутери ћелија или батерија морају учинити доступним закључак о испитивању као што је наведено у Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 38.3, став 38.3.5.

***Напомена:*** *Израз „учинити доступним" значи да произвођачи и наредни дистрибутери морају осигурати да је закључак о испитивању доступан тако да пошиљалац или друга лица у ланцу набавке могу потврдити усклађеност.*

Натријум јонске батерије не подлежу одредбама RID уколико испуњавају захтеве посебних одредаба 188 или 400 поглавља 3.3.

2.2.9.1.8 *Средства за спасавање*

Средства за спасавање обухватају средства за спасавање и делове аутомобила, који одговарају дефиницијама посебних одредби 235 или 296 поглавља 3.3.

2.2.9.1.9 (Брисано)

**2.2.9.1.10 Загађивачи водене средине: материје опасне по животну средину (водена средина)**

**2.2.9.1.10.1 Општа дефиниција појмова**

2.2.9.1.10.1.1 Материје опасне по животну средину између осталог обухватају течне или чврсте материје које загађују воду, као и растворе и смеше са таквим материјама (као што су препарати и отпад).

„*Материје*" у смислу 2.2.9.1.10 су хемијски елементи и њихове компоненте у природном стању или добијени производним поступком, укључујући неопходне адитиве за одржавање стабилности производа и нечистоћа које су настале услед коришћења поступка, али изузев растварача који могу бити екстраховани без утицаја на стабилност материје или на њен састав.

2.2.9.1.10.1.2 За водену средину могу се сматрати организми који живе у води и водени еко-систем чији су они део[12]. Основа за одређивање (идентификацију) опасности је дакле отровност материје или смеше у води, иако ова основа може да буде промењена другим информацијама о понашању при разградњи и биоакумулацији.

2.2.9.1.10.1.3 Иако је за примену предвиђен следећи поступак класификације за материје и смеше, признаје се да су у неким случајевима, нпр. код метала или слабо растворљивих анорганских једињења неопходне посебне смернице[13].

2.2.9.1.10.1.4 Следеће дефиниције важе за скраћенице или појмове који се користе у овом

[12] *Тиме нису обухваћене материје које загађују воде, за које може бити неопходно да се узму у обзир ефекти ван водене средине, као нпр. по људско здравље.*

[13] *Ове смернице су садржане у Прилогу 10 GHS.*

одељку:

— BFC: Фактор биоконцентрације;

— BOD: Биохемијска потреба за кисеоником;

— COD: Хемијска потреба за кисеоником;

— GLP: Добра лабораторијска пракса;

— $EC_x$: Концентрација која је повезана са x % реакцијом;

— $EC_{50}$: Делотворна концентрација материје која проузрокује 50 % максималне реакције;

— $ErC_{50}$: $EC_{50}$ –вредност као смањење стопе раста;

— $K_{ow}$: Коефицијент расподеле октанола/воде:

— $LC_{50}$ (50 % смртоносне концентрације): концентрација материје у води, која води до смртности 50 % (половине) испитних животиња једне групе;

— $L(E)C_{50}$: $LC_{50}$ или $EC_{50}$;

— NOEC: Концентарција на којој није констатовано дејство;

испитна концентрација непосредно испод најниже испитане концентрације са статистички значајним штетним дејством. NOEC у упоређењу са контролом нема статистички значајно штетно дејство;

— OECD: Смернице за испитивања: Смернице за испитивања објављене од Организације за економску сарадњу и развој (OECD).

**2.2.9.1.10.2 Дефиниције појмова и захтеви за подацима**

2.2.9.1.10.2.1 Основни елементи за сврставање материја опасних по животну средину (водену средину) су:

(a) акутна отровност у води;

(b) хронична отровност у води;

(c) потенцијална или актуелна биоакумулација; и

(d) разградивост (биотична и абиотична) за органске хемикалије.

2.2.9.1.10.2.2 Иако се предност даје подацима из међународно хармонизованих испитних поступака (метода), у пракси смеју да се користе и подаци из националних поступака, уколико се сматрају истовредним. Подаци о отровности за слатководне и морске врсте сматрају се истовредним подацима и потребно их је првенствено утврдити користећи OECD-смернице за испитивања као испитне поступке који су истовредни на принципима добре лабораторијске праксе (GLP). Уколико такви подаци нису на располагању, класификација се мора извршити на основу најбољих расположивих података.

2.2.9.1.10.2.3 **Акутна отровност у води:** Оштећење интринзичне особине једне материје, организма при краткотрајном излагању у води.

**Акутна (краткорочна) опасност:** У сврху класификације опасност изазвана акутном отровношћу хемикалије за организам при краткорочном излагању у води.

Акутна отровност у води обично се мора утврдити коришћењем 96-часовне-$LC_{50}$-вредности за рибе (OECD- смерница за испитивање 203 или истовредни поступак) и/или 48-часовне-$EC_{50}$-вредности за љускаре (OECD- смерница за испитивање 202 или истовредни поступак) и/или 72- или 96-часовне-$EC_{50}$-вредности за алге (OECD- смерница за испитивање 201 или истовредни поступак). Ове врсте сматрају се сурогатима за све водене организме и подаци о другим врстама, као што су сочивице (лемна), смеју да се узму у обзир код одговарајуће тест методе.

2.2.9.1.10.2.4 **Хронична отровност у води:** Изазивање интринзичне особине материје, штетна дејства код водених организама у току излагања у води, која се одређују у односу на животни циклус организама.

**Дугорочна опасност:** У сврху класификације изазвана опасност хроничном отровношћу хемикалије при дугорочном излагању у води.

О хроничној отровности постоји мање података него о акутној отровности, а свеукупност испитних метода је мање стандардизована. Подаци који су добијени у складу са OECD смерницом 210 (Риба у ранијем стадијуму живота) или 211 (Репродукција водених бува) и 201 (Спречавање раста алги), могу бити прихваћени. Смеју се користити и друга потврђена и међународно призната испитивања. Потребно је користити NOEC вредности или друге истовредне $EC_x$-вредности.

2.2.9.1.10.2.5 **Биоакумулација** је нето резултат прихватања, претварања и издвајања материје у организму током свих излагања (т.ј. атмосфере, воде, седимента/тла и исхране).

**Потенцијал биоакумулације** се по правилу утврђује преко коефицијента расподеле октанола/воде, који се на уобичајен начин изражава као утврђени $\log K_{ow}$ у складу са OECD-Смерницом за испитивање 107 или 117. Иако то представља потенцијал биоакумулације, експериментом одређени фактор биоконцентрације (BFC) је ипак погоднији за параметар и уколико је расположив треба да има првенство. BFC се мора утврдити према OECD-Смерницама за испитивање 107, 117 или 123.

2.2.9.1.10.2.6 **Разградња**: Разлагање органских молекула у мање молекуле и евентуално у угљендиоксид, воду и соли.

**Разградња у животној средини** може да буде биотична и абиотична (нпр. хидролизом); употребљени критеријуми одсликавају то стање. Лака биолошка разградивост утврђује се на најједноставнији начин коришћењем испитивања за биолошку разградивост (A – F) у OECD- Смерници за испитивање 301. Успешно извршено испитивање може се сматрати као индикатор за брзу разградивост у већини животних средина. То су слатководна испитивања; при томе морају се узети у обзир и резултати из OECD-Смернице за испитивања 306, која је погоднија за морску средину. Уколико такви подаци нису расположиви, однос $BOD_5$ (5 дана)/ COD од ≥ 0,5 сматра се као индикатор за брзу разградивост.

При одређивању брзе разградивости[14] смеју се узимати у обзир абиотична разградивост, као хидролиза, абиотична као и биотична примарна разградивост, разградивост у не воденом медијуму и доказана брза разградивост у животној средини.

Материје се сматрају да су брзо разградиве у животној средини, ако су испуњени следећи критеријуми:

(a) ако су у 28-дневној студији за лаку биолошку разградивости постигнуте следеће вредности за разградивост:

(i) испитивања базирана на раствореном органском угљенику: 70 %;

(ii) испитивања базирана на трошењу кисеоника или стварању угљендиоксида: 60 % теоријског максимума;

Ове граничне вредности за биолошку разградивост морају бити постигнуте у року од 10 дана након почетка процеса разградње (период, у коме је 10 % материје разграђено), уколико се материја не идентификује као комплексна материја са више компонената са структурално сличним састојцима. У том случају и у случајевима у којима постоји задовољавајуће образложење, може се одустати од услова интервала од 10 дана и да се одреди ниво за

[14] *Посебно упутство за интерпретацију података садржано је у поглављу 4.1 и Прилогу 9 GHS.*

пролазак на испитивању на 28 дана[15]; или

(b) у случајевима у којима постоје само BOD и COD подаци, однос $BOD_5$/ COD износи ≥ 0,5; или

(c) ако постоје други научно засновани докази о томе, да се материја у воденој средини у року од 28 дана може разградити до > 70 % (биотички и/или абиотички).

2.2.9.1.10.3 **Категорије и критеријуми за класификацију материја**

2.2.9.1.10.3.1 Материје се класификују као „материје опасне по животну средину, ако одговарају критеријумима за акутно 1, хронично 1 или хронично 2 у складу са табелом 2.2.9.1.10.3.1. Ови критеријуми тачно описују категорије за класификацију. Они су у табели 2.2.9.1.10.3.2 приказани као дијаграм.

[15] *Види поглавље 4.1 и Прилог 9 став A9.4.2.2.3 GHS.*

**Табела 2.2.9.1.10.3.1: Категорије материја опасних по водену средину** (види Напомену 1)

**(a) акутна (краткорочна) опасност по водену средину**

| **Категорија акутна 1:** (види напомену 2) | |
|---|---|
| 96-часовна-$LC_{50}$-вредност (за рибе) | ≤ 1 mg/l и/или |
| 48-часовна-$EC_{50}$-вредност (за љускаре) | ≤ 1 mg/l и/или |
| 72- или 96-часовна-$ErC_{50}$-вредност (за алге и друге водене биљке) | ≤ 1 mg/l *(види напомену 3)* |

**(b) дугорочна опасност по водену средину (види и приказ 2.2.9.1.10.3.1)**

(i) материје које се не разграђују брзо (види напомену 4), за које постоји довољно података о хроничној отровности

| **Категорија хронична 1:** (види напомену 2) | |
|---|---|
| хронична NOEC или $EC_x$-вредност (за рибе) | ≤ 0,1 mg/l и/или |
| хронична NOEC или $EC_x$-вредност (за љускаре) | ≤ 0,1 mg/l и/или |
| хронична NOEC или $EC_x$-вредност (за алге и друге водене биљке) | ≤ 0,1 mg/l |
| **Категорија хронична 2:** | |
| хронична NOEC или $EC_x$-вредност (за рибе) | ≤ 1 mg/l и/или |
| хронична NOEC или $EC_x$-вредност (за љускаре) | ≤ 1 mg/l и/или |
| хронична NOEC или $EC_x$-вредност (за алге и друге водене биљке) | ≤ 1 mg/l |

(ii) брзо разградиве материје, за које постоји довољно података о хроничној отровности

| **Категорија хронична 1:** (види напомену 2) | |
|---|---|
| хронична NOEC или $EC_x$-вредност (за рибе) | ≤ 0,01 mg/l и/или |
| хронична NOEC или $EC_x$-вредност (за љускаре) | ≤ 0,01 mg/l и/или |
| хронична NOEC или $EC_x$-вредност (за алге и друге водене биљке) | ≤ 0,01 mg/l |
| **Категорија хронична 2:** | |
| хронична NOEC или $EC_x$-вредност (за рибе) | ≤ 0,1 mg/l и/или |
| хронична NOEC или $EC_x$-вредност (за љускаре) | ≤ 0,1 mg/l и/или |
| хронична NOEC или $EC_x$-вредност (за алге и друге водене биљке) | ≤ 0,1 mg/l |

(iii) материје за које не постоји довољно података о хроничној отровности

| **Категорија хронична 1:** (види напомену 2) | |
|---|---|
| 96-часовна-$LC_{50}$-вредност (за рибе) | ≤ 1 mg/l и/или |
| 48-часовна-$EC_{50}$-вредност (за љускаре) | ≤ 1 mg/l и/или |
| 72- или 96-часовна-$ErC_{50}$-вредност (за алге и друге водене биљке) | ≤ 1 mg/l *(види напомену 3)* |
| и материја није лако разградива и/или експериментално одређени BFC износи ≥ 500 (или ако не постоји log $K_{ow}$ ≥ 4) (види напомену 4 и 5) | |
| **Категорија хронична 2:** | |
| 96-часовна-$LC_{50}$-вредност (за рибе) | > 1 до ≤ 10 mg/l и/или |
| 48-часовна-$EC_{50}$-вредност (за љускаре) | > 1 до ≤ 10 mg/l и/или |
| 72- или 96-часовна-$ErC_{50}$-вредност (за алге и друге водене биљке) | > 1 до ≤ 10 mg/l *(види напомену 3)* |
| и материја није лако разградива и/или експериментално одређени BFC износи ≥ 500 (или ако не постоји log $K_{ow}$ ≥ 4) (*види напомену 4 и 5*) | |

***Напомена 1:*** *Живи организми риба, љускара и алги се испитују као репрезентативне врсте, које покривају опсег загађивача а испитне методе су високо стандардизоване.*

*Подаци о другим организмима се такође могу узимати у обзир уколико представљају истовредне врсте и крајњу тачку испитивања.*

***Напомена 2**: За класификацију материја као акутне 1 и /или хроничне 1 мора се навести одговарајући М фактор за примену методе сабирања (види 2.2.9.1.10.4.6.4).*

***Напомена 3:** Ако отровност за алге $ErC_{50}$ (= $ErC_{50}$ (брзина раста)) падне више од 100 пута испод следеће најосетљивије врсте и ако се класификација искључиво базира на ово дејство, мора бити измерено да ли је ова отровност репрезентативна за отровност водених биљака. Ако се може доказати да то није случај, мора се користити процена стручног лица за доношење одлуке да ли се мора извршити класификација. Класификација се врши на основу $ErC_{50}$ вредности. У случајевима када основа $ErC_{50}$-вредности није наведена и није евидентирана, класификација треба да се базира на најнижој расположивој $ErC_{50}$ вредности.*

***Напомена 4:** Мањак брзе разградивости базира се или на мањку лаке разградивости или на другим доказима за мањак брзе разградње. Ако нису расположиви корисни подаци о разградивости који су експериментално утврђени или процењени корисни подаци, материја се сматра да није брзо разградива.*

***Напомена 5:** Потенцијал биоакумулације на основу експериментално изведеног BFC ≥ 500 или уколико то не постоји, log $K_{ow}$ ≥ 4 под претпоставком, да је log $K_{ow}$ адекватни опис за потенцијал биоакумулације материје. Измерене log $K_{ow}$ вредности имају предност над log $K_{ow}$ вредностима.*

Приказ 2.2.9.1.10.3.1: Категорије за материје са дугорочном опасношћу по водену средину

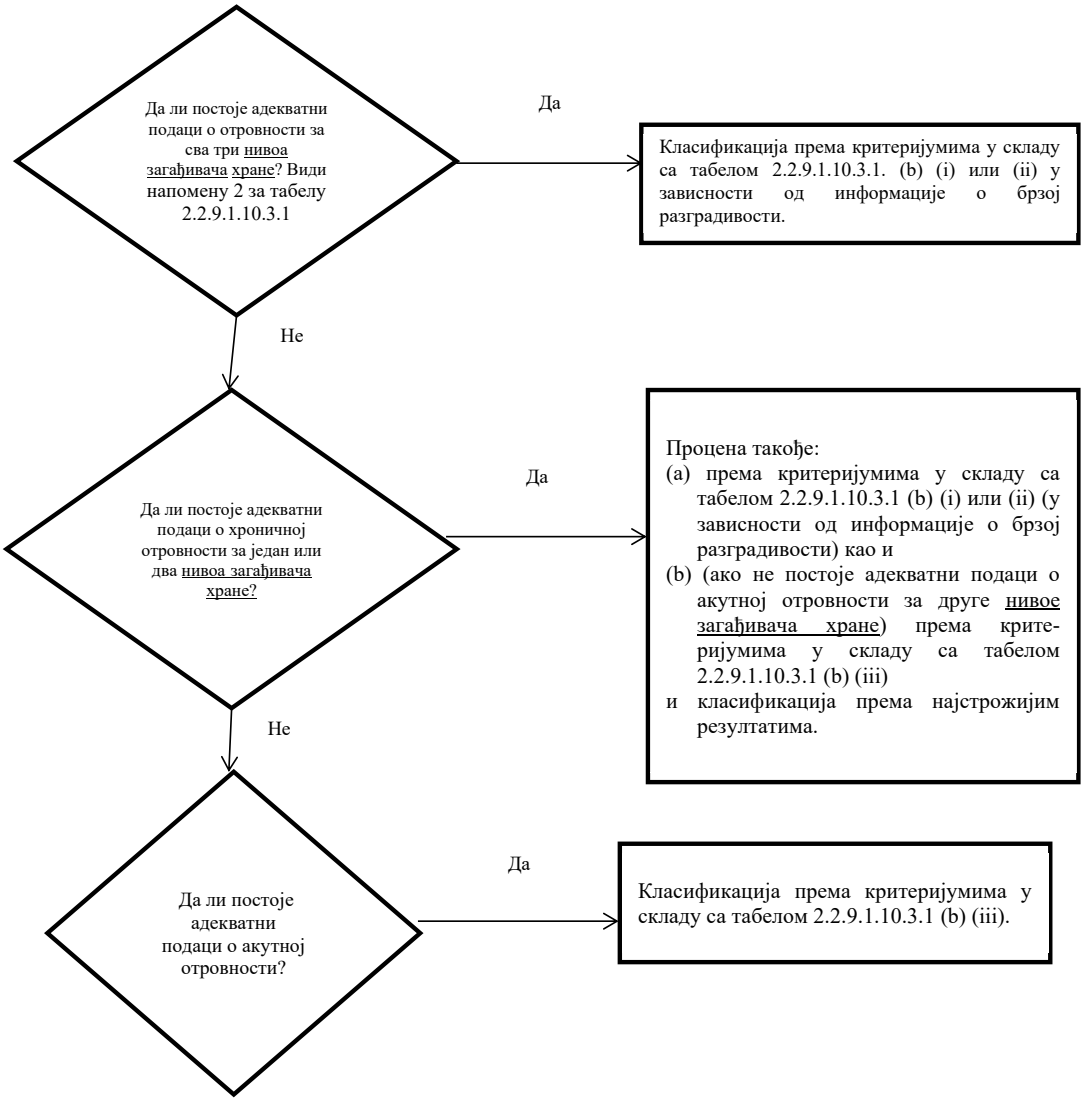

**2.2.9.1.10.3.2** Шема класификације у табели 2.2.9.1.10.3.2 у наставку обухвата класификационе критеријуме за материје.

**Табела 2.2.9.1.10.3.2: Шема класификације за материје опасне по водену средину**

| **Категорије класификације** | | | |
|---|---|---|---|
| **акутна опасност** (види напомену 1) | **дугорочна опасност** (види напомену 2) | | |
| | **постоји довољно података о хроничној отровности** | | **не постоји довољно података о хроничној отровности** (види напомену 1) |
| | **материје које се не разграђују брзо** (види напомену 3) | **материје које се брзо разграђују** (види напомену 3) | |
| **категорија: акутна 1** | **категорија: хронична 1** | **категорија: хронична 1** | **категорија: хронична 1** |
| $L(E)C_{50} \leq 1{,}00$ | ***NOEC*** или $EC_x \leq 0{,}1$ | ***NOEC*** или $EC_x \leq 0{,}01$ | $L(E)C_{50} \leq 1{,}00$ и нема брзе разградивости и/или ***BFC*** ≥ 500 или, ако не постоји ***log*** $K_{ow} \geq 4$ |
| | **категорија: хронична 2** | **категорија: хронична 2** | **категорија: хронична 2** |
| | $0{,}1 <$ ***NOEC*** или $EC_x \leq 1$ | $0{,}01 <$ ***NOEC*** или $EC_x \leq 0{,}1$ | $0{,}1 < L(E)C_{50} \leq 10{,}0$ и нема брзе разградивости и/или ***BFC*** ≥ 500 или, ако не постоји ***log*** $K_{ow} \geq 4$ |

***Напомена 1:*** *Распон акутне отровности на основу $L(E)C_{50}$ вредности у mg/l за рибе, љускаре и/или алге или за друге водене биљке (или, ако не постоје експериментално утврђени подаци, процена на основу квантитативног односа структуре и дејства (QSAR)[16].*

***Напомена 2:*** *Материје се класификују у различите категорије хроничне отровности, осим ако су на располагању адекватни подаци о хроничној отровности за сва три нивоа загађивача хране (трофичка нивоа) о растворљивости у води или изнад 1 mg/l. („адекватан" значи да подаци у довољној мери покривају крајњу тачку значења. Генерално то би били измерени подаци о испитивању; али да би се избегла непотребна тестирања, ови подаци у зависности од случаја могу бити и процењени подаци, нпр. (Q)SAR или за очигледне случајеве процена стручног лица.)*

***Напомена 3****: Распон хроничне отровности на основу NOEC вредности или истовредних $EC_x$ вредности у mg/l за рибе или љускаре или друге признате јединице мера за хроничну отровност.*

**2.2.9.1.10.4 Категорије и критеријуми за класификацију смеша**

2.2.9.1.10.4.1 Систем за класификацију смеше обухвата категорије класификације које се користе за материје, тј. категорије акутне 1 и хроничне 1 и 2. Да би се искористили сви расположиви подаци у сврху класификације на основу опасности смеше по водену средину, сачињена је следећа претпоставка и примењује се у датим случајевима:

„Релевантни састојци" смеше су они састојци, који се налазе у концентрацији од најмање 0,1 % по маси за састојке који су класификовани као акутни и/или хронични 1, а за друге састојке у концентрацији од најмање 1%, уколико се претпоставља (нпр. у случају високо отровних састојака), да састојак који је присутан у концентрацији мањој од 0,1 % може још увек да буде релевантан за класификацију смеше на основу опасности по водену средину.

[16] *Посебан увод је садржан у поглављу 4.1. став 4.1.2.13 и у Прилогу 9 одељка А9.6 GHS.*

2.2.9.1.10.4.2 Класификација опасности по водену средину је степенасти процес и зависи од врсте расположивих информација за саму смешу и њене састојке. Степенасти концепт обухвата следеће елементе:

(a) класификација на основу резултата испитивања смеше;

(b) класификација на основу принципа преноса;

(c) коришћењем „сабирања класификованих састојака” и/или „формуле сабирања”.

Следећи приказ 2.2.9.1.10.4.2 приказује ток поступка.

**Приказ 2.2.9.1.10.4.2: Степенасти поступак за класификацију смеша према њиховим акутним и дугорочним опасностима по водену средину**

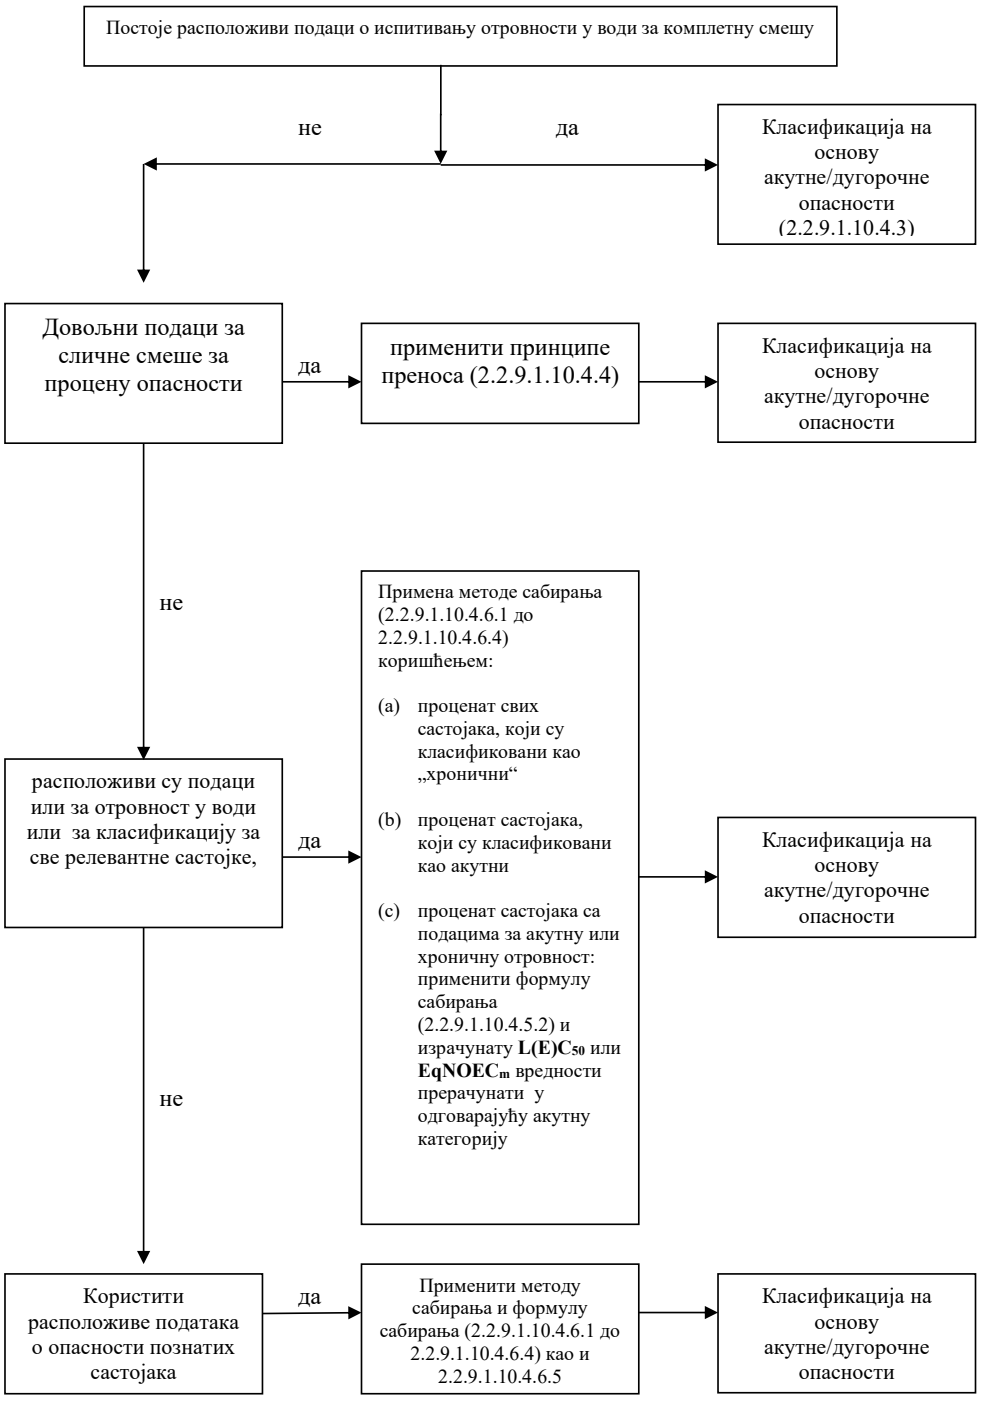

2.2.9.1.10.4.3 Класификација смеше ако постоје расположиви подаци о отровности за комплетну смешу

2.2.9.1.10.4.3.1 Ако је смеша као целина испитана на отровност у води, ова информација се мора користити за класификацију смеше према критеријумима који су утврђени за материје. Класификација се темељи на подацима за рибе, љускаре и алге/биљке (види 2.2.9.1.10.2.3 и 2.2.9.1.10.2.4). Ако не постоје адекватни подаци о акутној или хроничној отровности смеше као целине треба применити „принципе преноса" или „методу сабирања" (види 2.2.9.1.10.4.4 до 2.2.9.1.10.4.6).

2.2.9.1.10.4.3.2 Класификација смеша према дугорочној опасности захтева додатне информације о разградивости и у одређеним случајевима о биоакумулацији. Не постоје подаци о разградивости и биоакумулацији смеше као целине. Испитивања разградивости и биоакумулацији се не користе за смеше, јер се обично тешко тумаче и значајни су само за поједине материје.

2.2.9.1.10.4.3.3 Класификација за категорију акутна 1

(a) Ако за смешу као целину постоје адекватни подаци о испитивању за акутну отровност ($LC_{50}$ или $EC_{50}$ вредност) и $L(E)C_{50}$ је ≤ 1 mg/l:

Смеша се класификује као акутна 1 у складу са табелом 2.2.9.1.10.3.1 (a);

(b) Ако постоје подаци о испитивању за акутну отровност ($LC_{50}$ или $EC_{50}$ вредност) за смешу као целину и $L(E)C_{50}$ вредност је > 1 mg/l или изнад растворљивости у води:

Није неопходно да се класификује као акутна опасност за воде у складу са RID.

2.2.9.1.10.4.3.4 Класификација за категорију хронично 1 и 2

(a) Ако постоје адекватни подаци о хроничној отровности ($EC_x$ или NOEC вредност) за смешу као целину и $EC_x$ или NOEC вредност испитане смеше је ≤ 1 mg/l:

(i) смеша се класификује као хронична 1 или 2 у складу се табелом 2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii) (брзо разградива), ако расположиве информације одобравају закључак да су сви релевантни састојци смеше брзо разградиви;

***Напомена:*** *У овој ситуацији, када је ECx или NOEC испитане смеше > 0,1 mg/l, нема потребе да се класификује као дугорочна опасност у складу са RID.*

(ii) смеша се класификује као хронична 1 или 2 у свим другим случајевима у складу са табелом 2.2.9.1.10.3.1 (b) (i) (није брзо разградива)

(b) Ако постоје адекватни подаци о хроничној отровност ($EC_x$ или NOEC) за смешу као целину и $EC_x$ или NOEC вредности испитане смеше су на > 1 mg/l или изнад растворљивости у води:

Није неопходно да се класификује као дугорочна опасност у води у складу са RID.

2.2.9.1.10.4.4 Класификација смеше, за које не постоје подаци о отровности за комплетну смешу: принципи преношења.

2.2.9.1.10.4.4.1 Ако смеша сама није испитана на опасност по водену средину, али постоје адекватни подаци о њеним појединачним састојцима и о сличним испитаним смешама за адекватан опис опасности смеше, у том случају ове податке је неопходно користити према мерилима правила за преношење у наставку. То обезбеђује, да се за поступак класификације у највећој могућој мери користе расположиви подаци за опис опасности смеше, без потребе додатног тестирања животиња.

2.2.9.1.10.4.4.2 Разређивање

Ако нова смеша настаје разређивањем друге испитане смеше или материје, при чему је растварач класификован у исту или нижу категорију опасности по водену средину него најмањи отровни састојак првобитне смеше, и претпоставља се, да средство за разређивање не утиче на опасност по водену средину других састојака, у том случају нова смеша може да буде класификована као истовредна са првобитном испитаном смешом или материјом. Као алтернатива сме да се примени метод који је објашњен у 2.2.9.1.10.4.5.

2.2.9.1.10.4.4.3 Серијски производи

Претпоставља се, да је класификација особина опасних по водену средину испитане производне серије смеше једнака са другом неиспитаном производном серијом истог трговачког производа, ако се производи под надзором истог произвођача, који је у суштини истовредан, осим ако постоји основа за претпоставку, да се појављују значајна одступања, која воде до промене класификације особина опасне по водену средину испитане серије. У том случају неопходна је нова класификација.

2.2.9.1.10.4.4.4 Концентрација смеша, које су класификоване у најстрожије категорије (хронична 1 и акутна 1)

Ако је смеша класификована као хронична 1 и/или акутна 1 и састојци смеше које су класификоване као хроничне 1 и/или акутне 1, даље се неиспитано концентришу, смеша са већом концентрацијом без додатног испитивања класификује се у исту категорију као првобитна испитана смеша.

2.2.9.1.10.4.4.5 Интерполација унутар једне категорије отровности

За три смеше (A, B и C) са идентичним састојцима, при чему су смеше A и B испитане и спадају у исту категорију опасности, а неиспитана смеша C има исте токсиколошко активне састојке као смеша A и B, али концентрација токсиколошко активних састојака ове смеше се налази између концентрација које имају смеше A и B, претпоставља се да смеша C спада у исту категорију као и смеша A и B.

2.2.9.1.10.4.4.6 Суштински сличне смеше

Ако постоји следеће:

(a) две смеше:
  (i) A + B;
  (ii) C + B;
(b) концентрација састојка B је суштински иста у обе смеше;
(c) концентрација састојка A у смеши (i) је иста као концентрација састојка C у смеши (ii);
(d) подаци о особинама опасних по водену средину састојака A и C су расположиви и суштински једнаки, т.ј. састојци спадају у исту категорију и није за очекивати да утичу на отровност састојка B у води,

Ако су смеше (i) или (ii) већ класификоване на основу података са испитивања, у том случају друга смеша може да буде класификована у исту категорију опасности.

2.2.9.1.10.4.5 **Класификација смеше, ако постоје подаци о отровности за све састојке или само за неке састојке смеше**

2.2.9.1.10.4.5.1 Класификација смеше мора да се темељи на сабирању концентрације њених класификованих састојака. Проценат састојака који су класификовани као акутно или хронично опасни по водену средину уноси се директно у метод сабирања. Овај метод сабирања детаљно је описана у 2.2.9.1.10.4.6.1 до 2.2.9.1.10.4.6.4.

2.2.9.1.10.4.5.2 Смеше се могу састојати од комбинације класификованих састојака (као акутни 1 и/или хронични 1, 2), као и од састојака за које су расположиви адекватни испитни подаци за отровност. Ако су расположиви адекватни подаци за отровност за више од једног састојка смеше, комбинована отровност ових састојака се израчунава коришћењем формуле сабирања у ставу (a) или (b) у зависности од врсте података о отровности:

(a) на основу акутне отровности у води:

$$\frac{\sum C_i}{L(E)C_{50m}} = \sum_n \frac{C_i}{L(E)C_{50i}}$$

при чему:

$C_i$ = концентрација састојка *i* (проценат масе);

$L(E)C_{50i}$ = (mg/l) $LC_{50}$ или $EC_{50}$ вредност састојка *i;*

$n$ = број састојака, при чему *i* се налази између 1 и *n*;

$L(E)C_{50m}$ = $L(E)C_{50}$ вредност дела смеше са подацима о испитивању.

Израчуната отровност служи за класификацију тог дела смеше у категорију акутне опасности која се накнадно користи у примени методе сабирања.

(b) на основу хроничне отровности у води:

$$\frac{\sum C_i + \sum C_j}{EqNOEC_m} = \sum_n \frac{C_i}{NOEC_i} + \sum_n \frac{C_j}{0{,}1 \cdot NOEC_j}$$

при чему:

$C_i$ = концентрација састојка *i* (проценат масе); при чему *i* обухвата састојке који се брзо разграђују;

$C_j$ = концентрација састојка *j* (проценат масе); при чему *j* обухвата састојке који се не разграђује брзо;

$NOEC_i$ = *NOEC* (или друга призната мерила за хроничну отровност) састојка *i*, при чему *i* обухвата састојке који се брзо разграђују, у mg/l;

$NOEC_j$ = *NOEC* (или друга призната мерила за хроничну отровност) састојка *j*, при чему *j* обухвата састојке који се не разграђују брзо, у mg/l;

$n$ = број састојака, при чему се *i* и *j* налазе између 1 и *n*;

$EqNOEC_m$ = *NOEC* једнак делу смеше са испитним подацима.

Једнака отровност на тај начин одражава чињеницу, да материје које се не разграђују брзо класификују у „строжију" категорију степена опасности него материје које се брзо разграђују.

Израчуната једнака отровност служи за то да се у складу са критеријумима за брзо разградиве материје (табела 2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii)) део смеше сврста у категорију дугорочне опасности, која се накнадно користи у примени методе сабирања.

2.2.9.1.10.4.5.3 Ако се за део смеше примени формула сабирања, неопходно је за израчунавање отровности тог дела смеше, првенствено користити вредност за отровност за сваки састојак, која се односи на исту таксономску групу (тј. рибе, љускаре или алге); након тога се користи највећа израчуната отровност (најнижа вредност) (тј. користити најосетљивију врсту од те три таксономске групе). Међутим ако подаци о отровности за поједине састојке нису на располагању за исте таксономске групе, вредност за отровност појединих састојака се бира на исти начин као што се бира вредност о отровности за класификацију материја, тј. користи се највећа отровност (најосетљивијег организма који се испитује). На

основу израчунате акутне и хроничне отровности тај део смеше сврстава се као акутна 1 и/или хронична 1 или 2, користећи исти критеријум који важи и за материје.

2.2.9.1.10.4.5.4 Ако се смеша класификује на више начина, потребно је користити метод који даје најконзервативнији резултат.

2.2.9.1.10.4.6 **Метода сабирања**

2.2.9.1.10.4.6.1 Класификациони поступак

Углавном, строжија класификација смеша поништава мање строгу класификацију, нпр. класификација у хроничну 1 поништава класификацију за хроничну 2. Сходно томе, класификациони поступак је завршен управо тада, када се добије резултат класификације за хроничну 1. Строжија класификација од хроничне 1 није могућа; због тога није неопходно да се настави поступак класификације.

2.2.9.1.10.4.6.2 Класификација за акутну 1

2.2.9.1.10.4.6.2.1 Најпре се узимају у обзир сви састојци, који су класификовани као акутне 1. Ако збир концентрације (у %) ових састојака прелази 25 %, у том случају цела смеша се класификује као акутна 1. Ако се добије резултат прорачуна за класификацију смеше као акутна 1, поступак класификације је завршен.

2.2.9.1.10.4.6.2.2 Класификација смеша према њиховим акутним опасностима по водену средину помоћу сабирања концентрација класификованих састојака, обухваћена је у табели 2.2.9.1.10.4.6.2.2 у наставку.

**Табела 2.2.9.1.10.4.6.2.2: Класификација смеше према акутној опасности по водену средину на основу сабирања концентрација класификованих састојака**

| Збир концентрација састојака (у %) класификованих као | Смеша се класификује као |
|---|---|
| акутна 1 x M[a)] ≥ 25 % | акутна 1 |

*[a)] Ради објашњења фактора M види 2.2.9.1.10.4.6.4*

2.2.9.1.10.4.6.3 Класификација за категорију хронична 1 и 2

2.2.9.1.10.4.6.3.1 Најпре се узимају у обзир сви састојци, који су класификовани као хронични 1. Ако је збир концентрација (у %) ових састојака већи или исти од 25 %, цела смеша се класификује као хронична 1. Ако се добије резултат прорачуна за класификацију смеше као хронична 1, поступак класификације је завршен.

2.2.9.1.10.4.6.3.2 У случајевима у којима смеша није класификована као хронична 1, испитује се класификација за хроничну 2. Смеша се класификује као хронична 2, ако је десетоструки збир концентрација (у %) свих састојака класификованих као хроничне 1 плус збир концентрација (у %) свих састојака класификованих као хроничне 2, већи или исти од 25 %. Ако се добије резултат прорачуна за класификацију смеше као хронична 2, поступак класификације је завршен.

2.2.9.1.10.4.6.3.3 Класификација смеша према њиховим дугорочним опасностима по водену средину помоћу сабирања концентрација класификованих састојака, обухваћена је у табели 2.2.9.1.10.4.6.3.3 у наставку.

**Табела 2.2.9.1.10.4.6.3.3: Класификација смеше према дугорочној опасности по водену средину на основу сабирања концентрација класификованих састојака**

| Збир концентрација састојака (у %) класификованих као | Смеша се класификује као: |
|---|---|
| хронична 1 x M[a)] ≥ 25 % | хронична 1 |
| (M x 10 x хронична 1) + хронична 2 ≥ 25 % | хронична 2 |

*[a)] Ради објашњења фактора M види 2.2.9.1.10.4.6.4*

2.2.9.1.10.4.6.4 **Смеше са високо отровним састојцима**

Састојци класификовани као акутни 1 и или хронични 1 са акутном отровношћу далеко испод 1 mg/l и/или хроничном отровношћу далеко испод 0,1 mg/l (за састојке који се не разграђују брзо) и 0,01 mg/l (за брзо разградиве састојке) утичу на отровност смеше и при класификацији помоћу методе сабирања имају већу тежину. Ако смеша садржи састојке, који су сврстани као акутни 1 или хронични 1, примењује се степенасти концепт описан у 2.2.9.1.10.4.6.2 и 2.2.9.1.10.4.6.3 који користи тежински збир и који се формира множењем концентрације састојака класификованих као акутни 1 и хронични 1 са фактором, уместо само сабирања процената. То значи, да се концентрација „акутна 1" у левој колони табеле 2.2.9.1.10.4.6.2.2 и концентрација „хронична 1" у левој колони табеле 2.2.9.1.10.4.6.3.3 множи одговарајућим фактором множења. Коришћени фактори множења за ове састојке одређују се на основу вредности отровности, како је приказано у табели 2.2.9.1.10.4.6.4 у наставку. Због тога, за сврставање смеше са акутним 1 и/или хроничним 1 класификованим састојцима, лице које је надлежно за класификацију мора да познаје вредности фактора M да би могао да примени методу сабирања. Алтернативно сме да се користи сабирна формула (види 2.2.9.1.10.4.5.2), уколико за све високо отровне састојке смеше постоје подаци о отровности и ако постоје убедљиви докази за то, да су сви други састојци, (укључујући и оне, за које не постоје специфични подаци о акутној и/или хроничној отровности), слабо отровни или нису уопште отровни и не доприносе битно опасности по животну средину смеше.

**Табела 2.2.9.1.10.4.6.4: Фактор множења за високо отровне састојке смеша**

| **акутна отровност** | **фактор M** | **хронична отровност** | **фактор M** | |
|---|---|---|---|---|
| **вредност $L(E)C_{50}$** | | **вредност NOEC** | **састојци који се не разграђују брзо** | **брзо разградив и састојци** |
| $0,1 < L(E)C_{50} \leq 1$ | 1 | $0,01 < NOEC \leq 0,1$ | 1 | - |
| $0,01 < L(E)C_{50} \leq 0,1$ | 10 | $0,001 < NOEC \leq 0,01$ | 10 | 1 |
| $0,001 < L(E)C_{50} \leq 0,01$ | 100 | $0,0001 < NOEC \leq 0,001$ | 100 | 10 |
| $0,0001 < L(E)C_{50} \leq 0,001$ | 1000 | $0,00001 < NOEC \leq 0,0001$ | 1000 | 100 |
| $0,00001 < L(E)C_{50} \leq 0,0001$ | 10000 | $0,000001 < NOEC \leq 0,00001$ | 10000 | 1000 |
| (наставити у интервалима са фактором 10) | | (наставити у интервалима са фактором 10) | | |

2.2.9.1.10.4.6.5 Класификација смеша са састојцима за које не постоје употребљиве информације

Уколико за један или више релевантних састојака не постоје употребљивих информација о акутној и/или хроничној отровности у води, закључује се, да коначна класификација смеше није могућа у једну или више категорија опасности. У таквом случају, смеша се класификује само на основу познатих састојака.

2.2.9.1.10.5 **Материје или смеше које су на основу Регулативе 1272/2008/*EC*[17] класификоване као материје опасне по животну средину (водену средину)**

Ако не постоје подаци за сврставање према критеријумима у 2.2.9.1.10.3 и 2.2.9.1.10.4, материја или смеша

(a) се мора класификовати као материја опасна по животну средину (водену средину) ако се она према Регулативи 1272/2008/ЕС[17] мора сврставати у категорију акутно 1 у води, хронично 1 у води или хронично 2 у води,

(b) може бити сматрана да није опасна по животну средину (водену средину) ако се она према поменутим директивама или регулативама не мора сврстати у такву категорију.

2.2.9.1.10.6 **Сврставање материје или смеше која је на основу одредби у 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 или 2.2.9.1.10.5 класификована као материја опасна по животну средину (водену средину)**

Материје или смеше које су класификоване као опасне по животну средину (водену средину) које не испуњавају критеријуме класификације у било коју другу класу или другу материју у оквиру класе 9, означавају се као:

UN 3077 МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или

UN 3082 МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ТЕЧНА, Н.Д.Н.

Оне се класификују у групу паковања III.

2.2.9.1.11 *Генетички модификовани микроорганизми и организми*

Генетички модификовани микроорганизми (GMMO) и генетички модификовани организми (GMO) су микроорганизми и организми чији је генетски материјал намерно измењен генетичким методама, како се у природи не појављује. Они се разврставају у класу 9 (UN 3245), ако не одговарају дефиницији појма за отровне материје или заразне материје, али су способни да измене животиње, биљке или микробиолошке материје на начин, који није нормалан резултат природне репродукције.

***Напомена 1:*** *GMMO и GMO који су заразни су материје класе 6.2 (UN бројеви 2814, 2900 или 3373).*

***Напомена 2****: GMMO или GMO не подлежу одредбама RID, ако су дозвољени за употребу од стране надлежног органа земље порекла, транзита и одредишта*[18].

[17] *Уредба (ЕС) бр. 1272/2008 Европског парламента и Савета од 16. децембра 2008. о класификацији, означавању листицама опасности и амбалажи за материје и смеше. која представља измену и повлачење Директиве 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС; и измене Уредбе (ЕС) бр. 1907/2006, објављене у Службеном листу Европске уније, бр. L353 од 31. децембра 2008. године, стр. 1-1355.*

[18] *Види посебно Део С Директиве 2001/18/ЕС Европског Парламента и Савета о намерном ослобађању генетски модификованих организама у животну средину и укидање Директиве 90/220/ЕЕС (Службени лист Европске Заједнице бр. L 106 од 17. априла 2001. године, стране 8 до 14) и Уредбе (ЕС) бр. 1829/2003 Европског парламента и Савета о генетски модификованој храни и исхрани (Службени лист Европске уније, бр. L 268 од 18. октобра 2003. године. стр. 1-23), у коме су утврђени поступци за издавање дозвола.*

***Напомена 3:*** *Фармацеутски производи (као што су вакцине) који су упаковани у облику спремном за примену, укључујући и оне у клиничким испитивањима, а који садрже GMMO или GMO, не подлежу захтевима RID.*

***Напомена 4:*** *Генетички модификоване живе животиње које, у складу са тренутним стањем научних сазнања, немају познат патогени утицај на здравље људи, животиња и биљака и превозе се у посудама које су погодне за безбедно спречавање бекства животиња као и неовлашћеног приступа животињама, не подлежу одредбама RID. Одредбе које су утврђене од стране Међународног удружење за ваздушни транспорт (IATA), „Прописи за живе животиње" („Live Animals Regulations, LAR") се могу искористити као смернице код избора одговарајућих посуда за превоз живих животиња.*

***Напомена 5****: Живе животиње се не смеју користити за пренос генетички модификованих микроорганизама класе 9, осим ако се не могу превести на неки други начин. Генетички модификоване живе животиње морају се превозити према условима утврђеним од надлежних органа земље порекла или одредишта.*

2.2.9.1.12 *(Резервисано)*

2.2.9.1.13 *Материје у загрејаном стању*

Материје у загрејаном стању обухватају материје, које се превозе или предају на превоз у течном стању на или изнад 100 °C, а уколико имају тачку паљења, на температури испод њихове тачке паљења. Оне обухватају и чврсте материје, које се превозе или предају на превоз на или преко 240 °C.

***Напомена:*** *Материје у загрејаном стању могу се разврстати у класу 9 само ако не испуњавају критеријуме неке друге класе.*

2.2.9.1.14 *Остале материје и предмети које представљају опасност у току превоза али не спадају под дефиниције других класа.*

Остале материје и предмети наведени у наставку, које не спадају под дефиницију неке друге класе, разврставају се у класу 9:

чврста једињења амонијака са тачком паљења испод 60 °C

мање опасни дитионити

врло лако испарива течна материја

материја, која емитује штетне паре

материје, које садрже алергене

хемијска опрема за испитивање и опрема за прву помоћ

електрични двослојни кондензатори (са капацитетом акумулатора енергије већим од 0,3 Wh)

возила, мотори и машине, са унутрашњим сагоревањем,

предмети који садрже различиту опасну робу.

***Напомена:*** *UN1845 УГЉЕНДИОКСИД, ЧВРСТ (СУВИ ЛЕД)[19],*
*UN 2216 РИБЉЕ БРАШНО (РИБЉИ ОТПАД), СТАБИЛИЗОВАНО,*
*UN 2807 НАМАГНЕТИСАНЕ МАТЕРИЈЕ,*
*UN 3334 ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА ПОДЛЕЖЕ ПРОПИСИМА ЗА*

[19] *За UN 1845 УГЉЕНДИОКСИД, ЧВРСТ (СУВИ ЛЕД), види 5.5.3.*

*ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ, Н.Д.Н.,*

*UN 3335 ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА ПОДЛЕЖЕ ПРОПИСИМА ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ, Н.Д.Н.,*

*наведени у UN Моделу прописа, не подлежу одредбама RID.*

2.2.9.1.15 *Разврставање у групу паковања*

Материје и предмети класе 9 уколико су наведени у колони 4, табели А поглавља 3.2, разврставају се, на основу њиховог степена опасности, у једну од следећих група паковања:

Група паковања **II**: материје средње опасности

Група паковања **III**: материје мале опасности

**2.2.9.2 Материје и предмети који нису дозвољени за превоз**

Следеће материје и предмети нису дозвољени за превоз:

- литијумске батерије и натријум јонске батерије, које не одговарају условима посебних одредби 188, 230, 310, 636 или 670 поглавља 3.3;
- неочишћене празне посуде за предмете за задржавање (прихватне каде) за уређаје као што су трансформатори, кондензатори и хидраулични уређаји, који садрже материје UN бројева 2315, 3151, 3152 или 3432.

**2.2.9.3 Списак заједничких назива**

| Додатна опасност | класификациони кôд | UN број | Назив материје или предмета |
|---|---|---|---|
| **Остале опасне материје и предмети** | | | |
| **Материје, које при удисању у виду фине прашине, могу угрозити здравље** | **M1** | 2212 | АЗБЕСТ, АМФИБОЛ(амозит, тремолит, актинолит, антофилит, крокидолит) |
| | | 2590 | АЗБЕСТ, КРИЗОТИЛ |
| **Материје и предмети, који у случају пожара могу стварати диоксине** | **M2** | 2315 | ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ |
| | | 3432 | ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ |
| | | 3151 | ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ или |
| | | 3151 | ХАЛОГЕНОВАНИ МОНОМЕТИЛ ДИФЕНИЛМЕТАНИ, ТЕЧНИ или, |
| | | 3151 | ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ТЕЧНИ |
| | | 3152 | ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ или |
| | | 3152 | ХАЛОГЕНОВАНИ МОНОМЕТИЛ ДИФЕНИЛМЕТАНИ, ЧВРСТИ или, |
| | | 3152 | ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ЧВРСТИ |
| **Материје, које емитују (ослобађају) запаљиве паре** | **M3** | 2211 | ЕКСПАНДОВАНЕ ГРАНУЛЕ ПОЛИМЕРА, које ослобађају запаљиве паре |
| | | 3314 | СМЕША ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРИЈА тестасте конзистенције, у листовима или као пресовано уже, ослобађа запаљиве паре |
| **Литијумске батерије и натријум јонске батерије** | **M4** | 3090 | ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ- БАТЕРИЈЕ (укључујући батерије од литијумских легура) |
| | | 3091 | ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ- БАТЕРИЈЕ У ОПРЕМИ (укључујући батерије од литијумских легура) или |
| | | 3091 | ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ- БАТЕРИЈЕ, УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ (укључујући батерије од литијумских легура) |
| | | 3480 | ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ- БАТЕРИЈЕ (укључујући литијум-јонске-полимер-батерије) |
| | | 3481 | ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ- БАТЕРИЈЕ У ОПРЕМИ (укључујући литијум-јонске-полимер-батерије) |
| | | 3481 | ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ- БАТЕРИЈЕ, УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ (укључујући литијум-јонске-полимер-батерије) |
| | | 3536 | ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ УГРАЂЕНЕ У ТЕРЕТНЕ ТРАНСПОРТНЕ ЈЕДИНИЦЕ литијум-јонске батерије или литијум-металне батерије |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3551 НАТРИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ са органским електролитом<br>3552 НАТРИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ САДРЖАНЕ У ОПРЕМИ или НАТРИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, са органским електролитом |
| **Средства за спасавање** | | **М5** | 2990 СРЕДСТВА ЗА СПАСАВАЊЕ, КОЈА СЕ САМА НАДУВАВАЈУ као самонадувавајући тобогани за хитно напуштање авиона, опрема за преживљавање за авионе и прибор за спасавање на мору<br>3072 СРЕДСТВА ЗА СПАСАВАЊЕ, КОЈА СЕ САМА НЕ НАДУВАВАЈУ, која садрже опасну робу као опрему<br>3268 СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈИ, електрично иницирани<br>3559 УРЕЂАЈИ ЗА РАСПРШИВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА |
| **Материје опасне по животну средину** | **које загађују воду** | **течне М6** | 3082 МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ТЕЧНА, Н.Д.Н. |
| | | **чврсте М7** | 3077 МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. |
| | **генетички модификовани микроорганизми и организми М8** | | 3245 ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ МИКРООРГАНИЗМИ или<br>3245 ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ ОРГАНИЗМИ |
| **Материје у загрејаном стању** | | **течне М9** | 3257 ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. на или изнад 100ºC и код материја са тачком паљења, испод тачке паљења (укључујући растопљене метале или растопљене соли, итд.), пуњена на температури која не прелази 190 ºC |
| | | **чврсте М10** | 3258 ЗАГРЕЈАНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н., на или изнад 240 ºC |
| | | | Само следеће материје и предмети са овим класификационим кôдом наведене у табели А, поглавља 3.2, подлежу одредбама класе 9:<br>1841 АЦЕТАЛДЕХИД АМОНИЈАЧНИ<br>1931 ЦИНКДИТИОНИТ (ЦИНКХИДРОСУЛФИТ)<br>1941 ДИБРОМДИФЛУОРМЕТАН<br>1990 БЕНЗАЛДЕХИД<br>2071 ЂУБРИВО НА БАЗИ АМОНИЈУМ НИТРАТА<br>2969 СЕМЕ РИЦИНУСА или<br>2969 БРАШНО РИЦИНУСА или<br>2969 ПОГАЧЕ РИЦИНУСОВОГ СЕМЕНА или<br>2969 ПАХУЉИЦЕ РИЦИНУСА<br>3166 ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 3166 | ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или |
| | | 3166 | ВОЗИЛО СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или |
| | | 3166 | ВОЗИЛО СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ |
| | | 3171 | ВОЗИЛО НА БАТЕРИЈСКИ ПОГОН или |
| | | 3171 | ОПРЕМА НА БАТЕРИЈСКИ ПОГОН |
| | | 3316 | ХЕМИЈСКИ ПРИБОР или |
| | | 3316 | ПРИБОР ЗА ПРВУ ПОМОЋ |
| | | 3359 | ФУМИГАЦИЈСКАТЕРЕТНА ТРАНСПОРТНА ЈЕДИНИЦА |
| | | 3363 | ОПАСНА РОБА У ПРЕДМЕТИМА или |
| | | 3363 | ОПАСНА РОБА У МАШИНАМА или |
| | | 3363 | ОПАСНА РОБА У АПАРАТИМА |
| | | 3499 | КОНДЕНЗАТОР, ЕЛЕКТРИЧНИ ДВОСЛОЈНИ (са капацитетом за складиштење енергије већим од 0,3 Wh) |
| **Друге материје и предмети, које представљају опасност у току превоза и не спадају под дефиницију неке друге класе** | **M11** | 3508 | КОНДЕНЗАТОР, АСИМЕТРИЧНИ (са капацитетом за складиштење енергије већим од 0,3 Wh) |
| | | 3509 | АМБАЛАЖА, ОДБАЧЕНА, ПРАЗНА, НЕОЧИШЋЕНА |
| | | 3530 | МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ или |
| | | 3530 | МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ |
| | | 3556 | ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЛИТИЈУМ-ЈОНСКОМ БАТЕРИЈОМ |
| | | 3557 | ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНОМ БАТЕРИЈОМ |
| | | 3558 | ВОЗИЛО, НА ПОГОН НАТРИЈУМ-ЈОНСКОМ БАТЕРИЈОМ |
| | | 3548 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ РАЗЛИЧИТУ ОПАСНУ РОБУ Н.Д.Н. |

# Поглавље 2.3

# Поступци испитивања

**2.3.0 Опште одредбе**

Уколико у поглављу 2.2 или у овом одељку није другачије прописано, поступци испитивања који се користе за класификацију опасне робе одговарају онима, који су описани у Приручнику за испитивања и критеријуме.

**2.3.1 Испитивање на изнојавање за експлозивне материје типа А**

2.3.1.1 Ако експлозивне материје типа А (UN 0081) садрже више од 40% течног естра азотне киселине, поред испитивања наведеног у Приручнику за испитивања и критеријуме, морају да задовоље и испитивање на изнојавање, наведено у наставку.

2.3.1.2 Апарат за испитивање експлозивних материја на изнојавање (скице 1 до 3), састоји се од шупљег бронзаног цилиндра, који је са једне стране затворен плочом од истог метала, а има унутрашњи пречник од 15,7 mm и дубину од 40 mm. На зиду цилиндра се налази 20 отвора пречника 0,5 mm (четири реда по пет отвора). Бронзани клип дужине 48 mm у облику цилиндра, а чија укупна дужина износи 52 mm, може да склизне у вертикално постављен цилиндар. Клип, чији пречник износи 15,6 mm, оптерећује се масом од 2220 g, тако да се врши притисак од 120 kPa (1.2 bar) на дно цилиндра.

2.3.1.3 Од експлозивне материје масе од 5 до 8 грама направи се мали чеп дужине 30 mm и пречника 15 mm, који се умота у јако фину газу и ставља у цилиндар; клип оптерећен масом се поставља преко тога, да би експлозив за минирање био изложен притиску од 120 kPa (1.2 bar).

Затим се бележи време, које је потребно, да се на спољашњој страни рупица цилиндра појаве прве уљане капљице (нитроглицерина).

2.3.1.4 Сматра се да експлозивна материја одговара условима, ако се прве капљице појаве тек у временском периоду од преко пет минута након обављеног испитивања на температури од 15 °C до 25 °C.

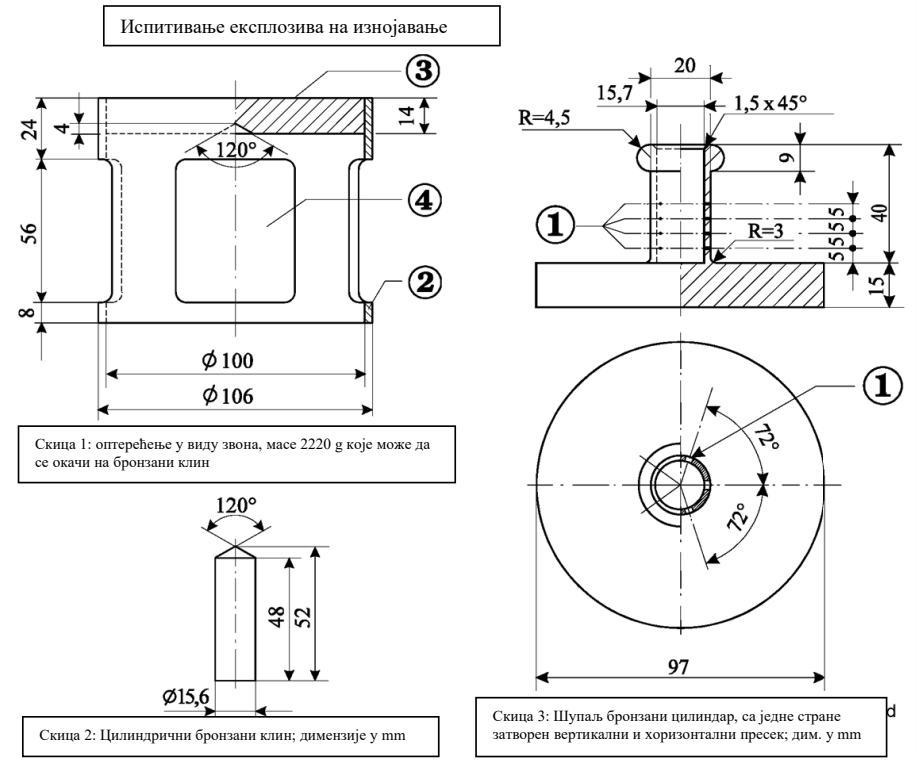


Скица 1: оптерећење у виду звона, масе 2220 g које може да се окачи на бронзани клин

Скица 2: Цилиндрични бронзани клин; димензије у mm

Скица 3: Шупаљ бронзани цилиндар, са једне стране затворен вертикални и хоризонтални пресек; дим. у mm

Уз слике 1 до 3:

(1) 4 реда по 5 отвора пречника 0,5 mm

(2) бакар

(3) оловна плоча са конусом за центрирање на доњој страни

(4) 4 отвора, око 46 x 56 mm, равномерно распоређени по обиму

**2.3.2 Испитивање у вези са нитрираним смешама целулозе класе 1 и класе 4.1**

2.3.2.1 Да би се утврдили критеријуми за нитроцелулозу, треба да се изврши испитивање по Бергман-Јунк-у или испитивање метил-љубичастим папиром према Приручнику за испитивања и критеријуме (Додатак 10) (види поглавље 3.3, посебне одредбе 393 и 394). Ако постоји сумња да је температура паљења нитроцелулозе знатно виша од 132 °C у случају испитивања по Бергман-Јунк-у или виша од 134,5 °C у случају испитивања метил-љубичастим папиром, испитивање температуре паљења описано у 2.3.2.5 треба извести пре спровођења ових испитивања. Ако је температура паљења смеше нитроцелулозе виша од 180 °C или је температура паљења пластифициране нитроцелулозе виша од 170 °C, испитивање по Бергман-Јунк-у или испитивање метил-љубичастим папиром може се безбедно спровести.

2.3.2.2 Пре испитивања према 2.3.2.5, узорци се морају сушити на природној температури најмање 15 сати у вакуумираном ексикатору, који садржи стопљени и зрнасти калцијумхлорид, при чему се узорак распореди у танком слоју; узорци који нису у облику прашине или влакана, морају бити издробљени или разбијени у мале комаде. Притисак у сушионици се мора одржавати испод 6,5 kPa (0,065 bar).

2.3.2.3 Пре претходно описаног сушења у 2.3.2.2, пластифицирана нитроцелулоза мора бити подвргнута претходном сушењу у комори за сушење са добрим проветравањем и са подешеном температуром на 70°C, све док губитак масе у току 15 минута не износи мање од 0,3% првобитне масе.

2.3.2.4 Слабо нитрирана нитроцелулоза треба да буде подвргнута претходном сушењу према описаном поступку у 2.3.2.3; сушење се завршава држањем нитроцелулозе најмање 15 сати у ексикатору са концентрованом сумпорном киселином.

**2.3.2.5 Температура паљења (види 2.3.2.1)**

(a) Температура паљења се одређује загревањем 0,2 g материје стављене у пробну стаклену епрувету потопљену у каду са *Wood*-овом металном легуром. Стаклена епрувета се ставља у купку након што је ова постигла температуру од 100 °C. Температура купке се затим сваког минута повећава за 5°C.

(b) Пробне стаклене епрувете морају имати следеће димензије:

| | |
|---|---|
| дужину | 125 mm, |
| унутрашњи пречник | 15 mm, |
| дебљину зидова | 0,5 mm |

и морају бити потопљене на дубину од 20 mm.

(c) Испитивање се мора поновити три пута и сваки пут се бележи температура на којој долази до паљења материје, да ли уз споро или брзо сагоревање, да ли уз распрскавање или експлозију.

(d) Најнижа температура утврђена у три испитивања је температура паљења.

**2.3.3 Испитивања запаљивих течних материја класе 3, 6.1 и 8**

2.3.3.1 **Одређивање тачке паљења**

2.3.3.1.1 За одређивање тачке паљења запаљивих течних материја смеју се користити следеће методе:

Међународни стандарди:

ISO 1516 (Одређивање тачке паљења – Поступак да/не – Равнотежни поступак са затвореним лонцем)
ISO 1523 (Одређивање тачке паљења – Равнотежни поступак са затвореним лонцем)
ISO 2719 (Одређивање тачке паљења – Поступак са затвореним лонцем према Pensky-Martens)
ISO 13736 (Одређивање тачке паљења – Поступак са затвореним лонцем према Abel методи)
ISO 3679 (Одређивање тачке паљења – Брзи равнотежни поступак са затвореним лонцем)
ISO 3680 (Одређивање тачке паљења – Поступак да/не – Брзи равнотежни поступак са затвореним лонцем)

Национални стандарди:

*American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:*

*ASTM D3828-07a*, *Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed-Cup Tester* (Стандард испитне методе за одређивање тачке паљења са малим испитним уређајем са затвореним лонцем)

*ASTM D56-05*, *Standard Test Methods for Flash Point by Tag Closed-Cup Tester* (Стандард испитне методе за одређивање тачке паљења са испитним уређајем *Tag* са затвореним лонцем)

*ASTM D3278-96(2004) e1, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus* (Стандард испитне методе за одређивање тачке паљења течних материја са малим испитним уређајем са затвореним лонцем)

*ASTM D93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed-Cup Tester* (Стандард испитне методе за одређивање тачке паљења са испитним уређајем *Pensky-Martens* са затвореним лонцем)

*Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé, F-93571 La*

*Plaine Saint-Denis Cedex:*

Француски стандард *NF M* 07 – 019
Француски стандард *NF M* 07 – 011 / *NF T* 30 – 050 / *NF T* 66 -009
Француски стандард *NF M* 07 – 036

*Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstraße 6, D-10787 Berlin:*

Стандард *DIN* 51755 (тачке паљења испод 65°C)

Државни комитет Савета министара за стандардизацију, *RUS-113813, GSP Moskva, M-49 Leninsky Prospect, 9:*

*GOST* 12.1.044-84.

2.3.3.1.2 За утврђивање тачке паљења боја, лепкова и сличних вискозних производа који садрже растваваче, могу се користити само апарати и методе испитивања, који су погодни за утврђивање тачке паљења вискозних течности и који одговарају следећим стандардима:

(a) међународни стандард ISO 3679:1983;

(b) међународни стандард ISO 3680:1983;

(c) међународни стандард ISO 1523:1983;

(d) међународни стандард EN ISO 13736 и EN ISO 2719 (метод B).

2.3.3.1.3 Стандарди наведени у 2.3.3.1.1 користе се само за подручја (опсеге) тачака паљења која су тамо наведена. При избору стандарда који ће се користити, треба имати у виду могућност хемијске реакције између материје и држача узорка. Апарат треба поставити на место без промаје, уколико је то у складу са безбедношћу. Из разлога безбедности за органске пероксиде и самореагујуће материје (познате и као „енергетске" материје) или за отровне материје смеју се користити само поступци испитивања, код којих се користе узорци мале величине од око 2 ml.

2.3.3.1.4 Ако се према методи неравнотеже утврди тачка паљења од 23 °C ± 2 °C или од 60°C ± 2 °C, овај резултат треба проверити за свако температурно подручје са методом равнотеже.

2.2.3.1.5 Уколико је класификација неке запаљиве течне материје спорна, тада се прихвата класификација предложена од стране пошиљаоца, ако се накнадним испитивањем тачке паљења добије вредност, која не одступа за више од 2°C од граничне вредности утврђене у 2.2.3.1 (23 °C, односно 60 °C). Ако је одступање веће од 2 °C, треба предузети ново накнадно испитивање, а прихвата се најнижа вредност добијена у оба накнадна испитивања.

**2.3.3.2 Одређивање почетне тачке кључања**

За одређивање почетне тачке кључања запаљивих течних материја смеју се користити следеће методе:

Међународни стандарди:

ISO 3924 (Производи од минералних уља – Одређивање дистрибуције подручја (опсега) кључања – Поступак гасне хроматографије)

ISO 4626 (Испариве органске течности – Одређивање подручја (опсега) кључања органских растварача који се користе као сировине)

ISO 3405 (Производи од минералних уља – Одређивање дестилационе карактеристике на атмосферском притиску)

Национални стандарди:

*American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:*

*ASTM D86-07a, Standard Test Methods for Distillation of Petroleum Products at*

*Atmospheric Pressure* (Стандард испитне методе за дестилацију нафтних производа на атмосферском притиску)

*ASTM D1078-05, Standard Test Methods for Destillation Range of Volatile Organic Liquids* (Стандард испитне методе за подручје (опсег) дестилације испаривих органских течности)

Друге примењиве методе:

Метод А.2 описан у делу А Прилога Регулативе Комисије (**ЕС**) бр. 440/2008[20].

[20] *Регулатива Комисије (ЕС) бр. 440/2008 од 30. маја 2008. године за утврђивање испитне методе у складу са Регулативом (ЕС) бр. 1907/2006 Европског Парламента и Савета за регистрацију, процену, ауторизацију и ограничење хемијских материја (REACH) (Службени лист Европске Уније бр. L 142 од 31. маја 2008. године, стране 1-739 и бр. L 143 од 3. јуна 2008. године, страна 55).*

**2.3.3.3 Испитивање за утврђивање садржаја пероксида**

Садржај пероксида у течној материји се утврђује на следећи начин:

У лабораторијску посуду „Erlenmeyer" (лабораторијска тиквица) се сипа количина p (приближно 5 g, прецизно мерено на 0,01 g) течности која треба да се испита, додаје се 20 $cm^3$ анхидрида сирћетне киселине и око 1 g чврстог прашкастог калијумјодида; посуда се промућка и након 10 минута, течност се загрева у току 3 минута на око 60°C. Затим се остави 5 минута да се охлади и додаје се 25 $cm^3$ воде. Ослобођени јод се након пола сата титрише (неутралише) са 10N (нормалитет раствора) раствором натријумтиосулфата без додавања индикатора; потпуни нестанак боје означава завршетак реакције. Ако је n број за потребан раствор тиосулфата у $cm^3$, проценат пероксида (рачунато у $H_2O_2$) у узорку добија се формулом:

$$\frac{17n}{100p}$$

**2.3.4 Испитивање за утврђивање проточности (флуидности)**

За утврђивање проточности течних, вискозних или кремастих материја и смеша треба користити следећи поступак

***2.3.4.1 Испитни апарат***

Комерцијално доступан Пенетрометар према стандарду ISO 2137:1985 са водећом полугом од 47.5 g ± 0.05 g; плочица за просејавање од дуралуминијума са конусним рупама и масом од 102.5 g ± 0,05 g (види скицу 1); посуда за пенетрацију са унутрашњим пречником од 72 mm до 80 mm за прихватање узорка.

***2.3.4.2 Поступак испитивања***

Узорак се налива у посуду за пенетрацију најмање пола сата пре мерења. Посуда се након тога херметички затвара и оставља да мирује до мерења. Узорак у херметички затвореној посуди за пенетрацију, се загрева на 35°C ± 0,5°C и тек непосредно пре мерења (највише 2 минута) ставља се на сто пенетрометра. Након тога се врх **S** плочице за просејавање ставља на површину течности и мери се дубина продирања у зависности од времена.

***2.3.4.3 Оцена резултата испитивања***

Материја има облик пасте, ако након постављања врха S на површину узорка, пенетрација очитана на мерном апарату износи:

(a) након трајања оптерећења од 5 s ± 0,1 s**,** мање од 15 mm ± 0,3 mm или

(b) након трајања оптерећења од 5 s ± 0,1 s, више од 15 mm ± 0,3 mm, али додатна пенетрација након још 55 s ± 0,5 s, је мања од 5,00 mm ± 0,5 mm.

***Напомена:*** *Код узорака са ограниченом проточношћу, често није могуће створити стабилан ниво површине у пенетрометријској посуди ради стварања задовољавајућих почетних услова за мерење при постављању врха S. Осим тога, код неких узорака може доћи до еластичне деформације површине приликом постављања плочице за просејавање, што у првим секундама оставља утисак веће пенетрације. У таквим случајевима може бити сврсисходна процена резултата према претходно наведеном ставу (b).*

**Скица 1**
**Пенетрометар**

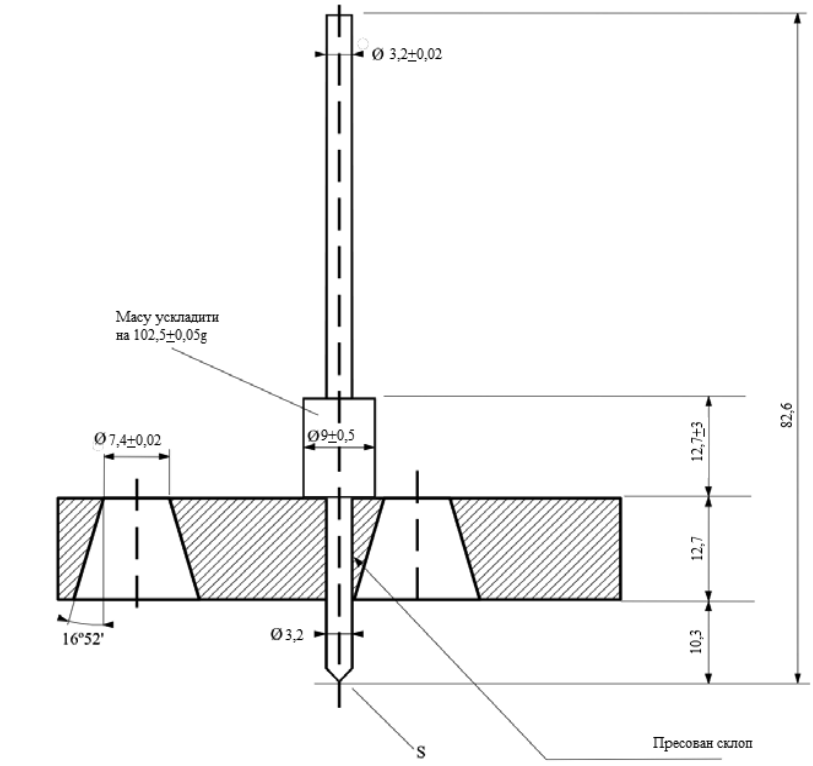


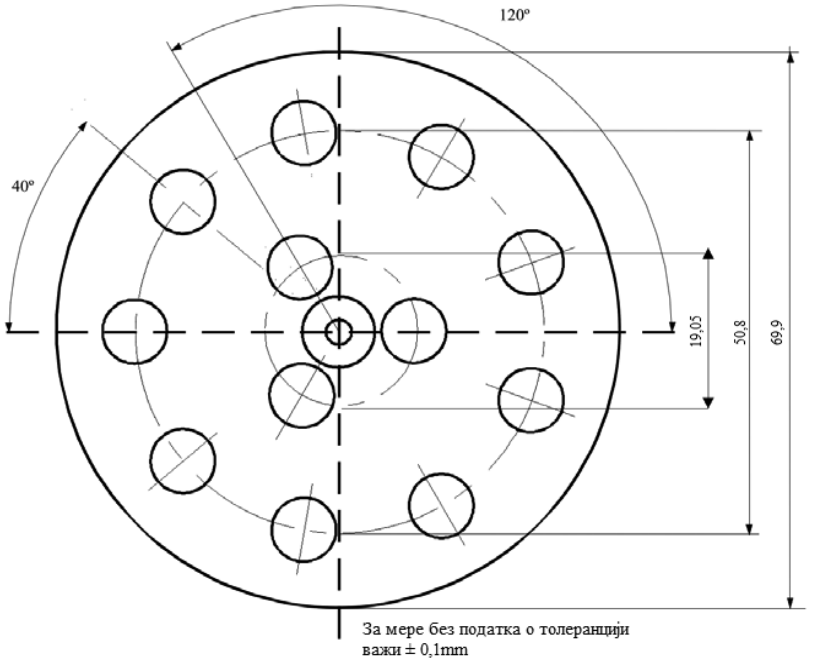

**2.3.5 Класификација органометалних материја у класе 4.2 и 4.3**

У зависности од њихових особина утврђених у складу са испитивањем **N**.1 до **N.**5 Приручника за испитивања и критеријуме, део III, одељак 33, органометалне материје се могу класификовати у класу 4.2. или 4.3, у зависности од случаја, у складу са алгоритмом приказаним на скици 2.3.5.

***Напомена 1:*** *У зависности од њихових других особина и табеле претежних опасности (види 2.1.3.10), органометалне материје могу се класификовати у друге класе.*

***Напомена 2:*** *Запаљиви раствори са органометалним једињењима у концентрацијама, које нису самозапаљиве или у додиру са водом не развијају запаљиве гасове у опасним количинама, су материје класе 3.*

**Скица 2.3.5: Алгоритам за класификацију органометалних материја у класе 4.2. и 4.3 [(а), (б)]**

[(а)] Поступци испитивања N.1 до N.5 могу се наћи у Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, одељак 33.

[(б)] Уколико је примењиво и ако је испитивање узимајући у обзир реактивне особине, одговарајуће, особине класа 6.1. и 8 треба одредити према табели претежних опасности у 2.1.3.10.

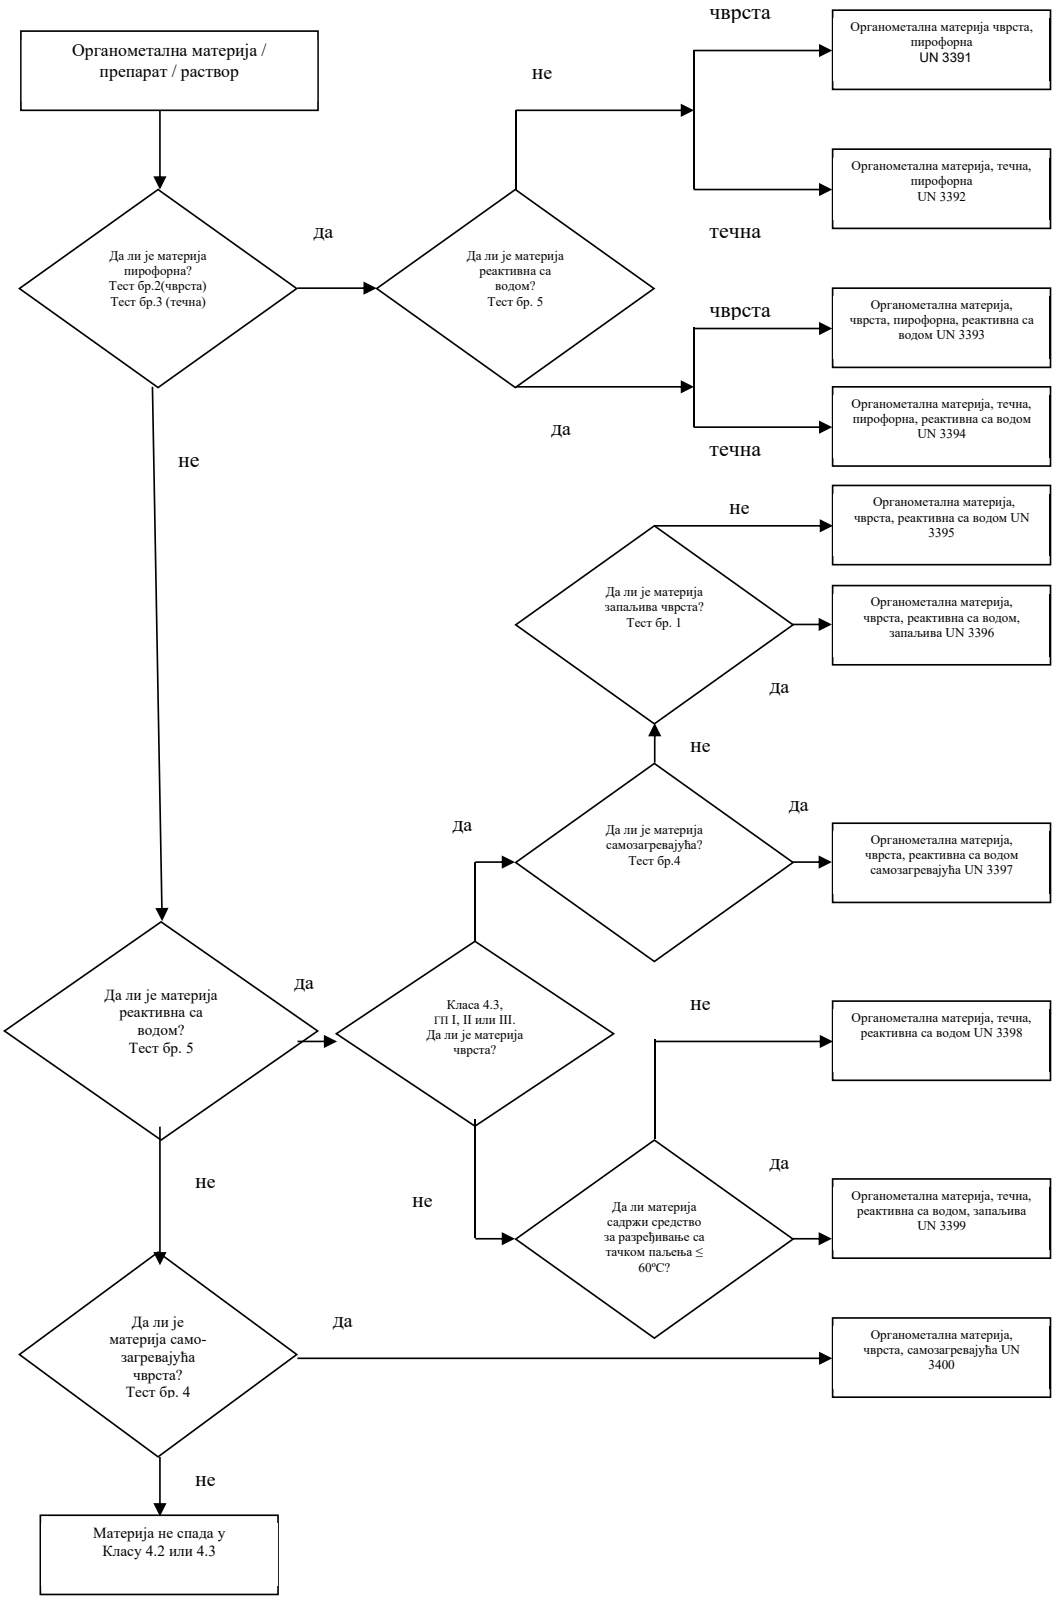
Органометална материја / препарат / раствор
Да ли је материја пирофорна? Тест бр.2(чврста) Тест бр.3 (течна)
не
Да ли је материја реактивна са водом? Тест бр. 5
чврста
Органометална материја чврста, пирофорна UN 3391
не
Органометална материја, течна, пирофорна UN 3392
течна
Да
чврста
Органометална материја, чврста, пирофорна, реактивна са водом UN 3393
Органометална материја, течна, пирофорна, реактивна са водом UN 3394
Да
течна
не
Органометална материја, чврста, реактивна са водом UN 3395
Да ли је материја запаљива чврста? Тест бр. 1
Органометална материја, чврста, реактивна са водом, запаљива UN 3396
Да
не
Да ли је материја самозагревајућа? Тест бр.4
Да
Органометална материја, чврста, реактивна са водом самозагревајућа UN 3397
Да
Да ли је материја реактивна са водом? Тест бр. 5
Класа 4.3, ГП I, II или III. Да ли је материја чврста?
не
Органометална материја, течна, реактивна са водом UN 3398
не
Да ли материја садржи средство за разређивање са тачком паљења ≤ 60ºC?
Да
Органометална материја, течна, реактивна са водом, запаљива UN 3399
не
Да ли је материја само-загревајућа чврста? Тест бр. 4
Да
Органометална материја, чврста, самозагревајућа UN 3400
не
Материја не спада у Класу 4.2 или 4.3

2-200

# ДЕО 3

# СПИСАК ОПАСНЕ РОБЕ, ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ КАО И ИЗУЗЕЋА У ВЕЗИ СА ОГРАНИЧЕНИМ И ИЗУЗЕТИМ КОЛИЧИНАМА

# Поглавље 3.1

# Општи захтеви

**3.1.1 Увод**

Поред одредби наведених или поменутих у табелама овог дела, треба имати у виду опште захтеве сваког дела, поглавља и/или одељка. Ови општи захтеви се не налазе у табелама. Ако је неки општи захтев у супротности са неком посебном одредбом, посебна одредба има предност над општим захтевом.

**3.1.2 Званични назив за транспорт**

***Напомена:*** *За званични назив за отпрему, који се користи за превоз узорака, види 2.1.4.1.*

3.1.2.1 Званични назив за транспорт је онај део назива који најпрецизније описује робу у табели А поглавља 3.2 и исписан је великим словима (бројеви, грчка слова, наводи малим словима, као што су *„sec”, „terc*”, *„m*”, *„n*”, *„o*”, *„p*” чине интегрални део назива). Алтернативни назив за транспорт може бити наведен у загради иза главног званичног назива за транспорт [нпр. ЕТАНОЛ (ЕТИЛ-АЛКОХОЛ)]. Делови назива, који су писани малим словима не сматрају се саставним делом званичног назива за транспорт

3.1.2.2 Када је комбинација неколико различитих званичних назива за транспорт под једним UN бројем, а они су раздвојени са „или” штампаним малим словима или ако су сегменти назива одвојени зарезом, само најприкладнији биће приказан у транспортном документу и обележјима комада. Примери илуструју избор званичног назива за транспорт у таквим случајевима:

(a) UN 1057 УПАЉАЧИ или ПУЊЕЊА ЗА УПАЉАЧЕ - Званични назив за транспорт је онај који највише одговара од следећих могућих комбинација:

УПАЉАЧИ

ПУЊЕЊА ЗА УПАЉАЧЕ;

(b) UN 2793 ГВОЖЂЕ, СТРУГОТИНА ОД БУШЕЊА, ГЛОДАЊА ИЛИ СТРУГАЊА, ОТПАЦИ, у облику подложном самозагревању. Званични назив за транспорт је онај који највише одговара од следећих комбинација:

ГВОЖЂЕ, СТРУГОТИНА ОД БУШЕЊА

ГВОЖЂЕ, СТРУГОТИНА ОД ГЛОДАЊА

ГВОЖЂЕ, СТРУГОТИНА ОД СТРУГАЊА

ГВОЖЂЕ, ОТПАЦИ

3.1.2.3 Званични назив за транспорт се може користити у једнини или у множини. Ако овај назив садржи појмове за ближе одређивање, редослед ових појмова у транспортном документу или у обележјима комада је слободан. На пример, уместо „ДИМЕТИЛАМИН У ВОДЕНОМ РАСТВОРУ” алтернативно се може навести „ВОДЕНИ РАСТВОР ДИМЕТИЛАМИНА”. За робу класе 1 могу се користити трговачки или војни називи, који садрже званични назив допуњен додатним описним текстом.

3.1.2.4 Велики број материја има један назив и за течно и за чврсто стање (види дефиницију појмова за „течну материју” и „чврсту материју” у 1.2.1), као и за чврсту материју и раствор. Овим материјама су додељени различити UN бројеви, и није неопходно да се појављују један за другим.[1)]

3.1.2.5 Ако се нека материја предаје на превоз у растопљеном стању, која је према дефиницији појмова у одељку 1.2.1 чврста, званични назив мора бити допуњен ближим одређивањем „РАСТОПЉЕНО”, ако то већ није садржано у називу, које је

[1] *То се за поједине материје јасно може уочити у азбучном списку (Табела Б, Поглавља 3.2) нпр.:*
*НИТРОКСИЛЕНИ, ТЕЧНИ 6.1 1665;*
*НИТРОКСИЛЕНИ, ЧВРСТИ 6.1 3447.*

наведено великим словима у табели А поглавља 3.2 (на пример, АЛКИЛФЕНОЛ, ЧВРСТ, Н.Д.Н., РАСТОПЉЕН).

3.1.2.6 Са изузетком самореагујућих материја и органских пероксида и са изузетком случајева у којима је већ наведен великим словима у називу у колони (2) табеле А, поглавља 3.2, израз „СТАБИЛИЗОВАН" се мора додати као део званичног назива материје, која би без стабилизације била забрањена за превоз, у складу са ставовима 2.2.x.2, јер су оне у стању да опасно реагују у нормалним условима превоза, (нпр. „ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н., СТАБИЛИЗОВАНА").

Ако се за стабилизацију такве материје примењује контрола температуре за спречавање развоја опасног надпритиска или развијања прекомерне топлоте, или када се користи хемијска стабилизација у комбинацији са контролом температуре, тада важи:

(a) за течне и чврсте материје: течне и чврсте материје за које је потребна контрола температуре[2], нису дозвољене за превоз у железничком саобраћају;

(b) *(Резервисано);*

(c) за гасове: услови превоза морају бити одобрени од стране надлежног органа.

3.1.2.7 Хидрати се могу превозити под званичним називом за транспорт безводних материја.

**3.1.2.8 Називи по врстама или назив „није другачије наведен" (Н.Д.Н.)**

3.1.2.8.1 Називи по врстама за транспорт и назив „није другачије наведен" на које се односи посебна одредба 274 или 318 у колони (6) табеле А поглавља 3.2, треба допунити техничким називом робе, изузев ако национални закон или међународна конвенција за материје које подлежу контроли, забрањује тачан опис истих. За експлозиве и предмете са експлозивном материјом класе 1, опис опасне робе може бити допуњен додатним описним текстом који упућује на трговачки или војни назив. Технички назив треба навести у загради непосредно иза званичног назива за транспорт. Одговарајуће допунско одређивање као што су „САДРЖИ" или „КОЈИ САДРЖИ" или други описни изрази као што су „СМЕША", „РАСТВОР" итд., као и процентуални садржај техничких саставних делова могу се такође навести. На пример: „UN 1993 ЗАПАЉИВА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. (САДРЖИ КСИЛЕН И БЕНЗЕН), 3, II".

3.1.2.8.1.1 Технички назив треба да буде признати хемијски или биолошки назив, евентуално, признати биолошки назив или неки други назив, који се обично употребљава у научним и техничким приручницима, часописима и текстовима. Трговачки називи се не смеју користити у те сврхе. У случају, пестицида могу се користити само општи ISO назив(и), други назив(и) према издању „Препоручена класификација пестицида према опасности и упутства за класификацију" Светске здравствене организације (*The WHO Recommended Clasiffication of Pesticides by Hazard and Guilines to Classification*) или назив(и) активног(активних) састојка(састојака).

3.1.2.8.1.2 Ако се смеша опасне робе или предмети који садрже опасну робу, описује једним од назива „Н.Д.Н." или називом „по врстама", за који је у колони (6) табеле А, поглавља 3.2 додељена посебна одредба 274, не мора да се наводи више од две компоненте, које су меродавне за опасности или опасности смеше или предмета, изузев материја које подлежу контроли и чији је тачан опис забрањен националним законом или међународном конвенцијом. Ако је комад, који садржи неку смешу, означен листицом опасности за додатну опасност, један од два техничка назива наведена у загради мора бити назив компоненте, због које је неопходна примена листице опасности за додатну опасност.

***Напомена:*** *Види 5.4.1.2.2.*

[2] *То укључује све материје (укључујући материје које су стабилизоване хемијским инхибиторима) чија температура самоубрзавајућег разлагања (TCP) или температура самоубрзавајуће полимеризације (TCП) у амбалажи, која се користи за превоз, није већа од 50 °C.*

3.1.2.8.1.3 Следећи примери илуструју како се код назива Н.Д.Н, званични назив за транспорт допуњује техничким називом робе:

UN 2902 ПЕСТИЦИД, ТЕЧАН, ОТРОВАН, Н.Д.Н. (Дразоксолон);

UN 3394 ПИРОФОРНА ОРГАНОМЕТАЛНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ (Триметилгалијум)

UN 3540 ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ, Н.Д.Н. (пиролидин).

3.1.2.8.1.4 Само за UN бројеве 3077 и 3082, технички назив може бити назив приказан великим словима у колони (2) табеле А, Поглавље 3.2, под условом да овај назив не садржи „Н.Д.Н.” и да му није додељена посебна одредба 274. Мора се користити назив који најбоље описује материју или смешу, нпр:

UN 3082 МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ТЕЧНА, Н.Д.Н. (БОЈА)

UN 3082 МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ТЕЧНА, Н.Д.Н. (ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ).

**3.1.3 Раствори или смеше**

***Напомена:*** *Ако је смеша у поглављу 3.2 табели А поименично наведена, у превозу мора да буде идентификована званичним називом за транспорт у складу са поглављем 3.2. табела А колона 2. Такве материје могу да садрже техничке нечистоће (које нпр. потичу из производног процеса) или адитиве за стабилизацију или за друге сврхе, које немају утицаја на њихову класификацију. Међутим, поименично наведена материја која садржи техничке нечистоће или адитиве за стабилизацију или за друге сврхе и које немају утицаја на њену класификацију сматра се да је раствор или смеша (види 2.1.3.3).*

3.1.3.1 Раствор или смеша не подлеже RID, ако су карактеристике, особине, облик или агрегатно стање раствора или смеше такве да раствор или смеша не одговара критеријумима за укључивање у класу, укључујући критеријумима људског искуства.

3.1.3.2 Раствор или смеша која испуњава критеријуме класификације у RID и која садржи само једну претежну материју поименично наведену у поглављу 3.2. табели А и једну или више материја које не подлежу RID или трагове једне или више материја поименично наведене у поглављу 3.2. табели А, сврстава се у UN број и званичан назив за транспорт претежне материје поменуте у Поглављу 3.2 табели А, изузев ако:

(a) је раствор или смеша поименично наведена у поглављу 3.2. табели А;

(b) из назива и описа материје поименично наведене у поглављу 3.2. табели А произилази да класификација важи само за чисту материју;

(c) класа, класификациони кôд, група паковања или агрегатно стање раствора или смеше се разликује од материје поименично наведене у поглављу 3.2. табели А или

(d) својство и особина опасности раствора или смеше захтевају преузимање ванредних мера, које се разликују од оних које се захтевају за материје поименично наведене у поглављу 3.2 табели А.

Описне изразе као што су „РАСТВОР” одн. „СМЕША” је неопходно додати као део званичног назива, нпр. „АЦЕТОН, РАСТВОР”. Осим тога на основни опис смеше или раствора сме да се дода и концентрација смеше или раствора, нпр. „АЦЕТОН 75%, РАСТВОР”.

3.1.3.3 Раствор или смеша која испуњава критеријуме класификације у RID и која у поглављу 3.2. табели А није поименично наведена и садржи једну или више врста опасне робе, потребно је сврстати у класификацију чији званичан назив за транспорт, опис, класу, класификациони кôд и групу паковања, најтачније описује раствор или смешу.

# Поглавље 3.2

# Списак опасне робе

### 3.2.1 Табела А: Списак опасне робе по нумеричком редоследу UN бројева

**Објашњења**

По правилу, сваки ред табеле А овог поглавља обрађује материју (материје) или предмет (предмете), који су обухваћени одређеним UN бројем. Међутим, ако материје или предмети, који припадају истом UN броју, имају различите хемијске особине, физичке особине и/или услове превоза, за ове UN бројеве могу се користити више узастопних редова.

Свака колона табеле А је намењена једној одређеној теми, како је то наведено у наредним објашњењима. Пресек колона и редова (поље) садржи информације, које се односе на тему, која се обрађује у колони за материју (материје) или предмет (предмете) у том реду:

- Прва четири поља идентификују материју (материје) или предмет (предмете) који спадају у тај ред (у том погледу додатне информације су наведене у посебним одредбама у колони (6));
- Следећа поља наводе применљиве посебне одредбе, или као потпуне информације или у кôдираном облику. Кôдови упућују на детаљне информације, садржане у делу, поглављу, одељку и/или пододељку, који су наведени у објашњењима у наставку. Празно поље значи, или да нема никаквих посебних одредби и да се примењују само општи захтеви, или да важи ограничење превоза наведено у објашњењима. Када се користи у овој табели, алфанумерички код који почиње словима „SP” означава посебну одредбу поглавља 3.3.

У одговарајућим колонама се не указује на применљиве опште захтеве. Објашњења у наставку наводе за сваку колону део (делове), поглавље (поглавља), одељак (одељке), и/или пододељак (пододељке) у којима су они садржани.

**Објашњења за сваку колону**:

**Колона (1) „UN број”**

Ова колона садржи UN број за:

- опасну материју или предмет, ако је ова материја или предмет сврстана у сопствени специфични UN број, или
- назив по врстама или назив н.д.н., у које се сврставају опасне материје и предмети који нису поименично наведени у складу са критеријумима Дела 2 („алгоритам за класификацију”).

**Колона (2) „Назив и опис”**

Ова колона садржи назив материје или предмета, исписан великим словима, ако је материји или предмету додељен сопствени специфичан UN број, или назив по врстама или назив н.д.н., у који је сврстана опасна материја или предмет у складу са критеријумима Дела 2 („алгоритам за класификацију”). Овај назив се мора користи као званични назив за транспорт, или по потреби, као део званичног назива за транспорт (види 3.1.2 за даље појединости везано за званични назив за транспорт).

Описни текст, исписан малим словима, је додат после званичног назива за транспорт ради разјашњења подручја примене назива ако су класификација и/или услови превоза материје или предмета под одређеним условима могу бити различити.

**Колона (3a) „Класа”**

Ова колона садржи број класе, чија дефиниција појма обухвата опасну материју или предмет. Овај број класе се додељује у складу са поступцима и критеријумима Дела 2.

**Колона (3b) „Класификациони кôд”**

Ова колона садржи класификациони кôд опасне материје или предмета.

- За опасне материје или предмете класе 1, кôд садржи број подкласе и слова групе компатибилности, који се додељује у складу са поступцима и критеријумима из 2.2.1.1.4.
- За опасне материје и предмете класе 2, кôд садржи број и групу опасних особина, које су објашњене у 2.2.2.1.2 и 2.2.2.1.3.
- За опасне материје или предмете класе 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 и 9 кôдови су објашњени у 2.2.x.1.2[1].
- За опасне материје или предмете класе 8, кôдови су објашњени у 2.2.8.1.4.1.
- Опасне материје или предмети класе 7 немају никакве класификационе кôдове.

**Колона (4) „Група паковања”**

Ова колона садржи број (бројеве) групе паковања (I, II или III), у коју је сврстана опасна материја. Ови бројеви групе паковања се додељују на основу поступака и критеријума Дела 2. Предмети и одређене материје нису сврстани ни у једну групу паковања. Разврставање у групе паковања такође се може извршити у складу са посебним одредбама у поглављу 3.3 како је наведено у колони (6).

**Колона (5) „Листице опасности”**

Ова колона садржи број узорка листице опасности / велике листице опасности (види 5.2.2.2 и 5.3.1.7), које треба да буду постављене на комаде, контејнере, контејнер-цистерне, преносиве цистерне, MEGC, кола цистерне, кола са демонтажним цистернама, батеријска кола и кола.

Маневарске листице опасности у складу са узорцима 13 и 15 (види 5.3.4) наведене у заградама за одређене материје морају бити постављене само у следећим случајевима:

- класа 1: на обе стране кола, која чине комплетну пошиљку
- класа 2: на обе стране кола цистерни, батеријских кола, кола са демонтажним цистернама и кола, на којима се превозе контејнер цистерне, MEGC и преносиве цистерне.

Међутим, за материје и предмете класе 7, 7X означава узорак листице опасности бр. 7A, 7B или 7C, зависно од случаја, према категорији (види 5.1.5.3.4 и 5.2.2.1.11.1) или велику листицу опасности по узорку 7D (види 5.3.1.1.3 и 5.3.1.7.2).

Опште одредбе за означавање листицама опасности/ великим листицама опасности (нпр. број листице опасности, место постављања) садржани су за комаде и мале контејнере у

[1] *x = број класе опасне материје или предмета, евентуално без тачке.*

5.2.2.1, а за велике контејнере, контејнер-цистерне, MEGC, преносиве цистерне, кола цистерне, кола са демонтажним цистернама, батеријска кола и кола у 5.3.1.

***Напомена:*** *Посебне одредбе, назначене у колони (6), могу да измене горе поменуте одредбе које се тичу означавања листицама опасности.*

**Колона (6) „Посебне одредбе”**

Ова колона садржи бројчане кôдове посебних одредби који морају бити испуњени. Ове одредбе односе се на проширено подручје тема, које су углавном повезане са садржајем колона (1) до (5) (нпр. забране превоза, изузећа од захтева, објашњења везана за класификацију одређених облика опасне робе, као и додатне одредбе о означавању листицама опасности или обележавању) и наведени су у поглављу 3.3 у бројчаном редоследу. Ако је колона (6) празна, за дату опасну робу не важе никакве посебне одредбе везане за садржаје колона (1) до (5).

**Колона (7a) „Ограничене количине”**

Ова колона садржи највеће количине материје по унутрашњој амбалажи или предмета за превоз опасне робе у ограниченим количинама у складу са поглављем 3.4.

**Колона (7b) „Изузете количине”**

Ова колона садржи алфанумерички кôд са следећим значењем:

- „E0” значи, да не постоји никакво изузеће од одредбе RID за опасну робу паковану у изузетим количинама;
- Остали алфанумерички кôдови који почињу словом „E” значе, да се одредбе RID не примењују, ако су испуњени услови наведени у поглављу 3.5.

**Колона (8) „Упутства за паковање”**

Ова колона садржи алфанумеричке кôдове за примену упутстава за амбалажу:

- Алфанумерички кôдови који почињу словом „P”, односе се на упутства за паковање за амбалажу и посуде (изузев IBC и велике амбалаже), док се алфанумерички кôдови који почињу словом „R” односе на упутства за амбалажу од танког лима. Ова упутства су наведена нумеричким редоследом у 4.1.4.1 и наводе дозвољене амбалаже и посуде. Она такође наводе, које опште одредбе за паковање у 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 и које посебне одредбе за паковање у 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9 треба испунити. Ако колона (8) не садржи никакав кôд који почиње словима „P” или „R”, дата опасна роба се не може превозити у амбалажи;
- Алфанумерички кôдови који почињу словима „IBC” односе се на упутства за паковање за IBC. Ова упутства су наведена нумеричким редоследом у 4.1.4.2 и одређују дозвољене IBC. Она такође наводе, које опште одредбе за паковање у 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 и које посебне одредбе за паковање у 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9 треба испунити. Ако колона (8) не садржи никакав кôд који почиње словима „IBC”, дата опасна роба се не може превозити у IBC амбалажи;
- Алфанумерички кôдови који почињу словима „LP” односе се на упутства за паковање за велику амбалажу. Ова упутства су наведена нумеричким редоследом у 4.1.4.3 и одређују дозвољене велике амбалаже. Она такође наводе, које опште одредбе за паковање у 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и које посебне одредбе за паковање у 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9. треба испунити. Ако колона (8) не садржи никакве кôдове који почињу словима „LP”, дата опасна роба се не може превозити у великој амбалажи;

***Напомена:*** *Посебне одредбе за паковање, назначене у колони (9a), могу да измене горе поменута упутства за паковање.*

**Колона (9a) „Посебне одредбе за паковање”**

Ова колона садржи алфанумеричке кôдове примењивих посебних одредби за паковање:

- Алфанумерички кôдови који почињу словима „PP” или „RR” односе се на посебне додатне одредбе за паковање у амбалажу и посуде којих се треба придржавати (изузев IBC и велике амбалаже). Они су наведени у 4.1.4.1, на крају одговарајућег упутства за паковање, које је назначено у колони (8) (словима „P” или „R”). Ако колона (9a) не садржи никакве кôдове који почињу словима „PP” или „RR”, не важе никакве посебне одредбе за паковање наведене на крају одговарајућег упутства за паковање;

- Алфанумерички кôдови који почињу словом „B” или словима „BB” односе се на посебне додатне одредбе за IBC којих се треба придржавати. Они су наведени у 4.1.4.2, на крају одговарајућег упутства за паковање (словима „IBC”) које је назначено у колони (8). Ако колона (9a) не садржи никакав кôд који почиње словом „B” или словима „BB”, не важе посебне одредбе за паковање наведене на крају одговарајућег упутства за паковање;

- Алфанумерички кôдови који почињу словом „L” или словима „LL” односе се на посебне додатне одредбе за паковање у велику амбалажу, којих се треба придржавати. Они су наведени у 4.1.4.3 на крају одговарајућег упутства за паковање (словима „LP”), које је назначено у колони (8). Ако колона (9a) не садржи никакав кôд који почиње словом „L” или словима „LL”, не важе посебне одредбе наведене на крају одговарајућег упутства за паковање.

**Колона (9b) „Посебне одредбе за заједничко паковање”**

Ова колона садржи алфанумеричке кôдове који почињу словима „MP” примењивих посебних одредби за заједничко паковање. Ове посебне одредбе су наведене у нумеричком редоследу у 4.1.10. Ако колона (9b) не садржи никакав кôд, који почиње словима „MP”, важе само опште одредбе (види 4.1.1.5 и 4.1.1.6.).

**Колона (10) „Упутства за преносиве цистерне и контејнере за робу у расутом стању”**

Ова колона садржи алфанумерички код, који је према 4.2.5.2.1 до 4.2.5.2.4 и 4.2.5.2.6 додељен упутству за преносиве цистерне. Ово упутство за преносиве цистерне одговара најмање строгим (најблажим) одредбама, које су дозвољене за превоз односне материје у преносивим цистернама. Кôдови, који идентификују и друга упутства за преносиве цистерне, које су такође дозвољене за превоз односне материје, садржани су у 4.2.5.2.5. Ако није наведен ниједан кôд, превоз у преносивим цистернама није дозвољен, изузев, ако је надлежни орган издао дозволу као што је описано у 6.7.1.3.

Општи захтеви за конструкцију, израду, опрему, одобрење типа, испитивање и обележавање преносивих цистерни садржани су у поглављу 6.7. Општи захтеви за коришћење (нпр. пуњење) садржани су у одељцима 4.2.1 до 4 2.4.

За преносиве цистерне чија тела су израђена од материјала ојачаних пластичних влакана (ОПВ), види поглавље 6.9.

Ознака „(M)” значи, да се материја може превозити у UN-MEGC.

***Напомена:*** *Посебне одредбе, назначене у колони (11), могу да измене горе поменуте захтеве.*

Ова колона може да садржи алфанумерички код који почиње словима „BK”, који се односи на типове контејнера за робу у расутом стању описаних у поглављу 6.11 а који се могу користити за превоз робе у расутом стању у складу са 7.3.1.1 (а) и 7.3.2.

**Колона (11) „Посебне одредбе за преносиве цистерне и контејнере за робу у расутом стању”**

Ова колона садржи алфанумеричке кôдове додатних посебних одредби за преносиве цистерне, којих се треба придржавати. Ови кôдови који почињу словима „TP” односе се на посебне одредбе за израду или коришћење ових преносивих цистерни. Они су наведени у 4.2.5.3.

***Напомена:*** *Ако је технички могуће, ове посебне одредбе нису само примењиве на преносиве цистерне наведене у колони (10) већ и на преносиве цистерне које се могу користити у складу са табелом у 4.2.5.2.5.*

**Колона (12) „Кôдови за RID цистерне”**

Ова колона садржи један алфанумерички кôд, који описује одређену врсту цистерне, у складу са 4.3.3.1.1. (за гасове класе 2) или 4.3.4.1.1. (за материје класе 3 до 9). Овај тип цистерне одговара најмање строгим одредбама за цистерне, које су дозвољене за превоз одговарајуће материје у њима. Кôдови, који описују остале дозвољене типове цистерни наведени су у 4.3.3.1.2 (за гасове класе 2) или 4.3.4.1.2 (за материје класе 3 до 9). Ако није наведен никакав кôд, превоз у RID цистернама није дозвољен.

Ако је у овој колони наведен кôд цистерне за чврсте материје (S) и за течне материје (L), то значи, да се ова материја може предати на превоз у цистернама у чврстом или течном (растопљеном) стању. У принципу, ова одредба важи за материје са тачком топљења између 20°C и 180°C.

Ако је за неку чврсту материју у овој колони наведен кôд цистерне за течну материју (L), то значи да се ова материја може предати на превоз само у течном (растопљеном) стању.

Општи захтеви за израду, опрему, одобрење типа, испитивање и обележавање, који нису наведени у кôдирању цистерни, садржани су у одељцима 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 и 6.8.5. Општи захтеви за коришћење (нпр. максимални степен пуњења или однос пуњења, како је применљиво, најмањи пробни притисак) садржани су у одељцима 4.3.1 до 4.3.4.

Ознака „(M)” иза кôда цистерне значи, да се материја може превозити такође и у батеријским колима или MEGC.

Ознака „(+)” иза кôда цистерне значи, да је дозвољено алтернативно коришћење цистерне само ако је то наведено у сертификату о одобрењу типа.

За вакуум цистерне за отпад, види одељак 4.5.1 и поглавље 6.10.

***Напомена:*** *Посебне одредбе, назначене у колони (13), могу да измене горе поменуте захтеве.*

**Колона (13) „Посебне одредбе за RID цистерне”**

Ова колона садржи алфанумеричке кôдове за посебне одредбе за RID цистерне, који додатно морају бити испуњени:

- Алфанумерички кôдови, који почињу словима „TU”, односе се на посебне одредбе за коришћење ових цистерни. Они су садржани у 4.3.5;

- Алфанумерички кôдови, који почињу словима „TC”, односе се на посебне одредбе за израду ових цистерни. Они су садржани у 6.8.4 (a);
- Алфанумерички кôдови, који почињу словима „TE”, односе се на посебне одредбе за делове опреме ових цистерни. Они су садржани у 6.8.4 (b);
- Алфанумерички кôдови, који почињу словима „TA”, односе се на посебне одредбе за одобрење типа ових цистерни. Они су садржани у 6.8.4 (c);
- Алфанумерички кôдови, који почињу словима „TT”, односе се на посебне одредбе за испитивање ових цистерни. Они су садржани у 6.8.4 (d);
- Алфанумерички кôдови, који почињу словима „TM”, односе се на посебне одредбе за обележавање ових цистерни. Они су садржани у 6.8.4 (e).

***Напомена:*** *Ако је технички могуће, ове посебне одредбе нису само примењиве на цистерне наведене у колони (12) већ и на цистерне које се могу користити у складу са са хијерархијом у 4.3.3.1.2 и 4.3.4.1.2.*

**Колона (14) (Резервисано)**

**Колона (15) „Транспортна категорија”**

Ова колона садржи једну цифру, која означава транспортну категорију у коју је материја или предмет сврстан у циљу изузимања транспортних радњи, које обављају железничка предузећа у вези са својом главном делатношћу (види 1.1.3.1 (c)). Када није додељена транспортна категорија, наводи се „ - ”.

**Колона (16) „Посебне одредбе за превоз – комади”**

Ова колона садржи алфанумерички кôд (кôдове) који почиње (почињу) словом „W” за примењиве посебне одредбе (ако постоје) за превоз у комадима. Ови прописи су наведени у одељку 7.2.4. Опште одредбе које се односе на превоз у комадима наведене су у поглављима 7.1 и 7.2.

***Напомена:*** *Осим тога, треба обратити пажњу на посебне одредбе наведене у колони (18), које се односе на утовар, истовар и руковање.*

**Колона (17) „Посебне одредбе за превоз – роба у расутом стању”**

Ова колона садржи алфанумерички кôд (кôдове) који почиње (почињу) словима „VC”, као и алфанумерички кôд (кôдове) који почиње (почињу) словима „AP” за примењиве посебне одредбе за превоз робе у расутом стању. Ови прописи су наведени у одељку 7.3.3. Ако не постоји посебна одредба идентификована кôдом „VC” или позив на одређени став, чиме се изричито одобрава да је овај вид превоза назначен у овој колони, и не постоји посебна одредба идентификована кôдом „BK” или позив на одређени став, чиме се изричито одобрава да је овај вид превоза назначен у колони (10), превоз робе у расутом стању није дозвољен. Опште и додатне одредбе које се односе на превоз робе у расутом стању наведене су у поглављима 7.1 и 7.3.

***Напомена:*** *Осим тога, треба обратити пажњу на посебне одредбе у колони (18), које се односе на утовар, истовар и руковање.*

**Колона (18) „Посебне одредбе за превоз – утовар, истовар и руковање”**

Ова колона садржи алфанумерички кôд (кôдове) који почиње (почињу) словима „CW” за примењиве посебне одредбе за утовар и истовар, као и руковање. Ови прописи су

наведени у одељку 7.5.11. Ако у колони (18) није наведен никакав кôд, важе само опште одредбе (види одељке 7.5.1 до 7.5.4 и 7.5.8).

**Колона (19) „Експресна роба (експресни пакети)”**

Ова колона садржи алфанумеричке кôдове који почињу словима „CE” за одредбе које се примењују на експресну робу. Ови захтеви су наведени у поглављу 7.6. Ако у колони (19) није наведен никакав кôд, транспорт експресне робе (експресних пакета) није дозвољен.

**Колона (20) „Број за означавање опасности”**

Ова колона садржи број од две или три цифре (у извесним случајевима њима претходи слово „X”) за материје и предмете класе 2 до 9, а за материје и предмете класе 1 садржи класификациони кôд (види колону (3b)). У прописаним случајевима у 5.3.2.1 овај број мора бити наведен у горњем делу наранџастих табли. Значење броја за означавање опасности, објашњено је у 5.3.2.3.

# ТАБЕЛА А
# СПИСАК ОПАСНЕ РОБЕ

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0004 | АМОНИЈУМПИКРАТ, сув или влажан са мање од 10% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0005 | МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F |
| 0006 | МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1E | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1E |
| 0007 | МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F |
| 0009 | МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 1 | 1.2G | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G |
| 0010 | МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0012 | МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ или МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ | 1 | 1.4S | | 1.4 | 364 | 5 kg | E0 | P130 LP101 | | MP23 MP24 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0014 | МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ или МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ или МЕЦИ ЗА АЛАТЕ, БЕЗ ПРОЈЕКТИЛА | 1 | 1.4S | | 1.4 | 364 | 5 kg | E0 | P130 LP101 | | MP23 MP24 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0015 | МУНИЦИЈА, ДИМНА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 1 | 1.2G | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G |
| 0015 | МУНИЦИЈА, ДИМНА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења, која садржи нагризајуће супстанце | 1 | 1.2G | | 1 +8 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G |
| 0015 | МУНИЦИЈА, ДИМНА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења, која садржи материје отровне при удисању | 1 | 1.2G | | 1+6.1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 CW28 | | 1.2G |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0016 | МУНИЦИЈА, ДИМНА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0016 | МУНИЦИЈА, ДИМНА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења, која садржи нагризајуће супстанце | 1 | 1.3G | | 1+8 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0016 | МУНИЦИЈА, ДИМНА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења, која садржи материје отровне при удисању | 1 | 1.3G | | 1+6.1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 CW28 | | 1.3G |
| 0018 | МУНИЦИЈА, ХЕМИЈСКА, СА СУЗАВЦЕМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 1 | 1.2G | | 1+6.1+8 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | | | 1.2G |
| 0019 | МУНИЦИЈА, ХЕМИЈСКА, СА СУЗАВЦЕМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 1 | 1.3G | | 1+6.1+8 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 CW28 | | 1.3G |
| 0020 | МУНИЦИЈА, ОТРОВНА са детонатором, потисним или погонским пуњењем | 1 | 1.2K | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0021 | МУНИЦИЈА, ОТРОВНА са детонатором, потисним или погонским пуњењем | 1 | 1.3K | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0027 | БАРУТ, ЦРНИ, у гранулама или у праху | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P113 | PP50 | MP20 MP24 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0028 | БАРУТ, ЦРНИ, ПРЕСОВАН или БАРУТ, ЦРНИ, ГРАНУЛИСАН | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P113 | PP51 | MP20 MP24 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0029 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, НЕЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P131 | PP68 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B |
| 0030 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P131 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B |
| 0033 | АВИО-БОМБЕ, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F |
| 0034 | АВИО-БОМБЕ, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0035 | АВИО-БОМБЕ, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2D | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D |
| 0037 | АВИО-БОМБЕ, ФОТО-ФЛЕШ | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F |
| 0038 | АВИО-БОМБЕ, ФОТО-ФЛЕШ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0039 | АВИО-БОМБЕ, ФОТО-ФЛЕШ | 1 | 1.2G | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G |
| 0042 | ПОЈАЧНИЦИ ДЕТОНАЦИЈЕ без детонаторске каписле | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P132a P132b | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0043 | ПУЊЕЊА, експлозивна | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P133 | PP69 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0044 | КАПИСЛЕ, ИНИЦИЈАЛНЕ | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P133 | | MP23 MP24 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0048 | ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ЗА РУШЕЊЕ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0049 | МЕЦИ, ЗА БЛЕСАК | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G |
| 0050 | МЕЦИ, ЗА БЛЕСАК | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0054 | МЕЦИ, СИГНАЛНИ | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0055 | ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, ПРАЗНЕ, СА ИНИЦИЈАЛНИМ ИЛИ ТОПОВСКИМ КАПИСЛАМА | 1 | 1.4S | | 1.4 | 364 | 5 kg | E0 | P136 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0056 | БОМБЕ, ДУБИНСКЕ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0059 | ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P137 | PP70 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0060 | ПУЊЕЊА, ДОПУНСКА, ЕКСПЛОЗИВНА | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P132a P132b | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0065 | ШТАПИН, ДЕТОНИРАЈУЋИ, савитљив | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P139 | PP71 PP72 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0066 | ШТАПИН, ПРИПАЛНИ | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P140 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4G |
| 0070 | СЕКАЧ, КАБЛОВА, ЕКСПЛОЗИВНИ | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P134 LP102 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0072 | ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН (ЦИКЛОНИТ), (ХЕКСОГЕН), (RDX), ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P112a | PP45 | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0073 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ ЗА МУНИЦИЈУ | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P133 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B |
| 0074 | ДИАЗОДИНИТРО-ФЕНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 40% (масених) воде или смеше воде и алкохола | 1 | 1.1A | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0075 | ДИЕТИЛЕНГЛИКОЛ ДИНИТРАТ, ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 25% (масених) неиспарљивог и нерастворивог у води флегматизатора | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0076 | ДИНИТРОФЕНОЛ, сув или влажан са мање од 15% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1+6.1 (+13) | | 0 | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 CW28 | | 1.1D |
| 0077 | ДИНИТРОФЕНОЛАТИ алкалних метала, сув или влажан са мање од 15% (масених) воде | 1 | 1.3C | | 1+6.1 (+13) | | 0 | E0 | P114a P114b | PP26 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 CW28 | | 1.3C |
| 0078 | ДИНИТРОРЕЗОРЦИНОЛ, сув или влажан са мање од 15% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0079 | ХЕКСАНИТРОДИФЕНИЛАМИН (ДИПИКРИЛАМИН), (ХЕКСИЛ) | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0081 | ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП А | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 616 617 | 0 | E0 | P116 | PP63 PP66 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0082 | ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП В | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 617 | 0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 B9 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 W12 | | CW1 | | 1.1D |
| 0083 | ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП С | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 267 617 | 0 | E0 | P116 | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0084 | ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП D | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 617 | 0 | E0 | P116 | | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0092 | БАКЉЕ, ПОВРШИНСКЕ | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0093 | БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0094 | БАРУТ, СВЕТЛЕЋИ | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P113 | PP49 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1G |
| 0099 | УРЕЂАЈИ, ЗА РАСТРЕСАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНИ, без детонаторске каписле, за нафтне бушотине | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P134 LP102 | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0101 | ШТАПИН, БРЗОГОРЕЋИ | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P140 | PP74 PP75 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0102 | ДЕТОНИРАЈУЋИ ШТАПИН, у металној облози | 1 | 1.2D | | 1 | | 0 | E0 | P139 | PP71 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D |
| 0103 | ЦЕВЧИЦА, ПРИПАЛНА, у металној облози | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P140 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0104 | ДЕТОНИРАЈУЋИ ШТАПИН, СА СЛАБИМ СПОЉНИМ ЕФЕКТОМ, у металној облози | 1 | 1.4D | | 1.4 | | 0 | E0 | P139 | PP71 | MP21 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D |
| 0105 | ШТАПИН, СПОРОГОРЕЋИ | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P140 | PP73 | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0106 | УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P141 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B |
| 0107 | УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ | 1 | 1.2B | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P141 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2B |
| 0110 | БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, ВЕЖБОВНЕ | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P141 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0113 | ГВАНИЛНИТРОЗОАМИНО-ГВАНИЛИДЕНХИДРАЗИН, ВЛАЖАН, са најмање 30% (масених) воде | 1 | 1.1A | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0114 | ГВАНИЛНИТРОЗОАМИНО-ГВАНИЛТЕТРАЗЕН, ВЛАЖАН, са најмање 30% (масених) воде или смеше алкохола и воде | 1 | 1.1A | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0118 | ХЕКСОЛИТ (ХЕКСОТОЛ), сув или влажан са мање од 15% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112a P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0121 | ПРИПАЛЕ | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P142 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G |
| 0124 | ПЕРФОРАТОР, НАПУЊЕН, за чишћење нафтних бушотина, без детонаторске каписле | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P101 | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0129 | ОЛОВОАЗИД, ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде или смеше воде и алкохола | 1 | 1.1A | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0130 | ОЛОВОСТИФНАТ (ОЛОВО ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИНАТ), ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде или смеше воде и алкохола | 1 | 1.1A | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0131 | УПАЉАЧИ, ЗА СПОРОГОРЕЋИ ШТАПИН | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P142 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0132 | БРЗОГОРЕЋЕ СОЛИ МЕТАЛА АРОМАТИЧНИХ НИТРОДЕРИВАТА, Н.Д.Н. | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P114a P114b | PP26 | MP2 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.3C |
| 0133 | МАНИТОЛ-ХЕКСАНИТРАТ (НИТРОМАНИТ), ВЛАЖАН, са најмање 40% (масених) воде или смеше воде и алкохола | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P112a | | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0135 | ФУЛМИНАТ ЖИВЕ, ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде или смеше воде и алкохола | 1 | 1.1A | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0136 | МИНЕ, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F |
| 0137 | МИНЕ, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0138 | МИНЕ, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2D | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D |
| 0143 | НИТРОГЛИЦЕРИН, ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 40% (масених) неиспарљивог и у води нерастворивог флегматизатора | 1 | 1.1D | | 1+6.1 (+15) | 266 271 | 0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 CW28 | | 1.1D |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0144 | НИТРОГЛИЦЕРИН, АЛКОХОЛНИ РАСТВОР са садржајем нитроглицерина од 1% до највише 10% | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 358 | 0 | E0 | P115 | PP45 PP55 PP56 PP59 PP60 | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0146 | НИТРОАМИДОН, сув или влажан са мање од 20% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | | 0 | E0 | P112a P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0147 | НИТРОУРЕА | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0150 | ПЕНТАЕРИТРИТ-ТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛ-ТЕТРАНИТРАТ) (PETN), ВЛАЖАН, са најмање 25% (масених) воде или ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 15% (масених) флегматизатора | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P112a P112b | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0151 | ПЕНТОЛИТ, сув или влажан са мање од 15% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112a P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0153 | ТРИНИТРОАНИЛИН (ПИКРАМИД) | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0154 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (ПИКРИНСКА КИСЕЛИНА), сув или влажан са мање од 30% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0155 | ТРИНИТРОХЛОРОБЕНЗЕН (ПИКРИЛ-ХЛОРИД) | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0159 | ЈАКА СМЕША, ВЛАЖНА, са најмање 25% (масених) воде | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | 266 | 0 | E0 | P111 | PP43 | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0160 | БАРУТ, МАЛОДИМНИ | 1 | 1.1C | | 1 (+15) | | 0 | E0 | P114b | PP50 PP52 | MP20 MP24 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1C |
| 0161 | БАРУТ, МАЛОДИМНИ | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P114b | PP50 PP52 | MP20 MP24 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.3C |
| 0167 | ПРОЈЕКТИЛИ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0168 | ПРОЈЕКТИЛИ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0169 | ПРОЈЕКТИЛИ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2D | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D |
| 0171 | МУНИЦИЈА, ОСВЕТЉАВАЈУЋА, са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 1 | 1.2G | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G |
| 0173 | УРЕЂАЈ ЗА ИСКЉУЧИВАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНИ | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P134 LP102 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0174 | ЗАКОВИЦЕ, ЕКСПЛОЗИВНЕ | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P134 LP102 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0180 | РАКЕТЕ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F |
| 0181 | РАКЕТЕ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1E | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1E |
| 0182 | РАКЕТЕ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2E | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2E |
| 0183 | РАКЕТЕ са инертном бојевом главом | 1 | 1.3C | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0186 | РАКЕТНИ МОТОРИ | 1 | 1.3C | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 MP24 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0190 | УЗОРЦИ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА, различити од иницијалног експлозива | 1 | | | | 16 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 0 | W2 | | CW1 | | |
| 0191 | СИГНАЛНА СРЕДСТВА, РУЧНА | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0192 | ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G |
| 0193 | ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0194 | СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ЗА НЕСРЕЋЕ, бродска | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G |
| 0195 | СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ЗА НЕСРЕЋЕ, бродска | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0196 | СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0197 | СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0204 | СРЕДСТВА ЗА СОНДИРАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНА | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P134 LP102 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F |
| 0207 | ТЕТРАНИТРО-АНИЛИН | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0208 | ТРИНИТРО-ФЕНИЛМЕТИЛ-НИТРАМИН (TETRIL) | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0209 | ТРИНИТРОТОЛУЕН (TNT) сув или влажан са мање од 30% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | PP46 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0212 | ТРАСЕРИ ЗА МУНИЦИЈУ | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P133 | PP69 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0213 | ТРИНИТРОАНИЗОЛ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0214 | ТРИНИТРОБЕНЗЕН, сув или влажан са мање од 30% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112a P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0215 | ТРИНИТРО-БЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА, сува или влажна, са мање од 30% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112a P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0216 | ТРИНИТРО-meta-КРЕЗОЛ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | PP26 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0217 | ТРИНИТРО-НАФТАЛЕН | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0218 | ТРИНИТРОФЕНЕТОЛ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0219 | ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИНОЛ (СТИФНИНСКА КИСЕЛИНА), сув или влажан са мање од 20% (масених)воде или смеше воде и алкохола | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | | 0 | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0220 | УРЕА-НИТРАТ, сув или влажан са мање од 20% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112a P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0221 | БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, ТОРПЕДНЕ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0222 | АМОНИЈУМ-НИТРАТ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 370 | 0 | E0 | P112b P112c IBC100 | PP47 B3 B17 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0224 | БАРИЈУМАЗИД, сув или влажан са мање од 50% (масених) воде | 1 | 1.1A | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0225 | ПОЈАЧНИЦИ ДЕТОНАЦИЈЕ СА ДЕТОНАТОРСКОМ КАПИСЛОМ | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P133 | PP69 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B |
| 0226 | ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРА-НИТРАМИН (НМХ; ОКТОГЕН), ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P112a | PP45 | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0234 | НАТРИЈУМ-ДИНИТРО-орто-КРЕЗОЛАТ, сув или влажан са мање од 15% (масених) воде | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P114a P114b | PP26 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.3C |
| 0235 | НАТРИЈУМ-ПИКРАМАТ, сув или влажан са мање од 20% (масених) воде | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P114a P114b | PP26 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.3C |
| 0236 | ЦИРКОНИЈУМ-ПИКРАМАТ, сув или влажан са мање од 20% (масених) воде | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P114a P114b | PP26 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.3C |
| 0237 | ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, ПРУЖНА, САВИТЉИВА | 1 | 1.4D | | 1.4 | | 0 | E0 | P138 | | MP21 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D |
| 0238 | РАКЕТЕ ЗА ИЗБАЦИВАЊЕ УЖЕТА | 1 | 1.2G | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 MP24 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G |
| 0240 | РАКЕТЕ ЗА ИЗБАЦИВАЊЕ УЖЕТА | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 MP24 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0241 | ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП Е | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 617 | 0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 B10 | MP20 | | | | | 1 | W2 W12 | | CW1 | | 1.1D |
| 0242 | ПУЊЕЊА, БАРУТНА, АРТИЉЕРИЈСКА | 1 | 1.3C | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0243 | МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА, СА БЕЛИМ ФОСФОРОМ, са детонатором, избацним или потисним пуњењем | 1 | 1.2H | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2H |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заједничко паковање | Упутства | Посебне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0244 | МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА, СА БЕЛИМ ФОСФОРОМ, са детонатором, избацним или потисним пуњењем | 1 | 1.3H | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3H |
| 0245 | МУНИЦИЈА, ДИМНА, СА БЕЛИМ ФОСФОРОМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 1 | 1.2H | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2H |
| 0246 | МУНИЦИЈА, ДИМНА, СА БЕЛИМ ФОСФОРОМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 1 | 1.3H | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3H |
| 0247 | МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА, са запаљивом материјом у виду течности или гела, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 1 | 1.3J | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3J |
| 0248 | УРЕЂАЈИ, КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ВОДОМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 1 | 1.2L | | 1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P144 | PP77 | MP1 | | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.2L |
| 0249 | УРЕЂАЈИ, КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ВОДОМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 1 | 1.3L | | 1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P144 | PP77 | MP1 | | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.3L |
| 0250 | РАКЕТНИ МОТОРИ СА ХИПЕРГОЛНИМ ГОРИВОМ са или без избацног пуњења | 1 | 1.3L | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P101 | | MP1 | | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.3L |
| 0254 | МУНИЦИЈА, ОСВЕТЉАВАЈУЋА, са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0255 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање | 1 | 1.4B | | 1.4 | | 0 | E0 | P131 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B |
| 0257 | УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ | 1 | 1.4B | | 1.4 | | 0 | E0 | P141 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0266 | ОКТОЛИТ (ОКТОЛ), сув или влажан са мање од 15% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112a P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0267 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, НЕЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање | 1 | 1.4B | | 1.4 | | 0 | E0 | P131 | PP68 | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B |
| 0268 | ПОЈАЧНИЦИ ДЕТОНАЦИЈЕ СА ДЕТОНАТОРСКОМ КАПИСЛОМ | 1 | 1.2B | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P133 | PP69 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2B |
| 0271 | ПУЊЕЊА, ПОГОНСКА | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P143 | PP76 | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C |
| 0272 | ПУЊЕЊА, ПОГОНСКА | 1 | 1.3C | | 1 | | 0 | E0 | P143 | PP76 | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0275 | ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ | 1 | 1.3C | | 1 | | 0 | E0 | P134 LP102 | | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0276 | ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ | 1 | 1.4C | | 1.4 | | 0 | E0 | P134 LP102 | | MP22 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |
| 0277 | МЕЦИ ЗА НАФТНЕ БУШОТИНЕ | 1 | 1.3C | | 1 | | 0 | E0 | P134 LP102 | | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0278 | МЕЦИ ЗА НАФТНЕ БУШОТИНЕ | 1 | 1.4C | | 1.4 | | 0 | E0 | P134 LP102 | | MP22 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |
| 0279 | ПУЊЕЊА, БАРУТНА, АРТИЉЕРИЈСКА | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C |
| 0280 | РАКЕТНИ МОТОРИ | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C |
| 0281 | РАКЕТНИ МОТОРИ | 1 | 1.2C | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C |
| 0282 | НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ), сув или влажан са мање од 20% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112a P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0283 | ПОЈАЧНИЦИ ДЕТОНАЦИЈЕ, без детонаторске каписле | 1 | 1.2D | | 1 | | 0 | E0 | P132a P132b | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D |
| 0284 | БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P141 | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0285 | БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2D | | 1 | | 0 | E0 | P141 | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D |
| 0286 | БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0287 | БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТА са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2D | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D |
| 0288 | ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, ПРУЖНА, САВИТЉИВА | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P138 | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0289 | ШТАПИН, ДЕТОНИРАЈУЋИ, савитљив | 1 | 1.4D | | 1.4 | | 0 | E0 | P139 | PP71 PP72 | MP21 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D |
| 0290 | ДЕТОНИРАЈУЋИ ШТАПИН, у металној облози | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P139 | PP71 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0291 | АВИО-БОМБЕ, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F |
| 0292 | БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P141 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F |
| 0293 | БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P141 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F |
| 0294 | МИНЕ, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F |
| 0295 | РАКЕТЕ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F |
| 0296 | СРЕДСТВА ЗА СОНДИРАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНА | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P134 LP102 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F |
| 0297 | МУНИЦИЈА, ОСВЕТЉАВАЈУЋА, са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0299 | АВИО-БОМБЕ, ФОТО-ФЛЕШ | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0300 | МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0301 | МУНИЦИЈА, ХЕМИЈСКА, СА СУЗАВЦЕМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 1 | 1.4G | | 1.4+6.1 +8 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 CW28 | | 1.4G |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0303 | МУНИЦИЈА, ДИМНА, са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0303 | МУНИЦИЈА, ДИМНА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења, која садржи нагризајуће материје | 1 | 1.4G | | 1.4+8 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0303 | МУНИЦИЈА, ДИМНА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења, која садржи материје отровне при удисању | 1 | 1.4G | | 1.4+6.1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 CW28 | | 1.4G |
| 0305 | БАРУТ, СВЕТЛЕЋИ | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P113 | PP49 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.3G |
| 0306 | ИНДИКАТОР ЗА МУНИЦИЈУ, СВЕТЛЕЋИ | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P133 | PP69 | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0312 | МЕЦИ, СИГНАЛНИ | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0313 | СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА | 1 | 1.2G | | 1 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G |
| 0314 | ПРИПАЛЕ | 1 | 1.2G | | 1 | | 0 | E0 | P142 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G |
| 0315 | ПРИПАЛЕ | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P142 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0316 | УПАЉАЧИ, БЕЗ ДЕТОНАТОРА | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P141 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0317 | УПАЉАЧИ, БЕЗ ДЕТОНАТОРА | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P141 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0318 | БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, ВЕЖБОВНЕ | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P141 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0319 | КАПИСЛЕ, ТОПОВСКЕ, СА ПЛАМЕНИКОМ | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P133 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0320 | КАПИСЛЕ, ТОПОВСКЕ, СА ПЛАМЕНИКОМ | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P133 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0321 | МЕЦИ ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2E | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2E |
| 0322 | РАКЕТНИ МОТОРИ СА ХИПЕРГОЛНИМ ГОРИВОМ са или без избацног пуњења | 1 | 1.2L | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P101 | | MP1 | | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.2L |
| 0323 | ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ | 1 | 1.4S | | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P134 LP102 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0324 | ПРОЈЕКТИЛИ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F |
| 0325 | ПРИПАЛЕ | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P142 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0326 | МЕЦИ ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C |
| 0327 | МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ или МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ | 1 | 1.3C | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0328 | МЕЦИ ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ | 1 | 1.2C | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C |
| 0329 | ТОРПЕДА са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1E | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1E |
| 0330 | ТОРПЕДА са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F |
| 0331 | ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП B | 1 | 1.5D | | 1.5 | 617 | 0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 PP64 | MP20 | T1 | TP17 TP32 | | | 1 | W2 W12 | | CW1 | | 1.5D |
| 0332 | ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП E | 1 | 1.5D | | 1.5 | 617 | 0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 | MP20 | T1 | TP1 TP17 TP32 | | | 1 | W2 W12 | | CW1 | | 1.5D |
| 0333 | ВАТРОМЕТНА ТЕЛА | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | 645 | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1G |
| 0334 | ВАТРОМЕТНА ТЕЛА | 1 | 1.2G | | 1 | 645 | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.2G |
| 0335 | ВАТРОМЕТНА ТЕЛА | 1 | 1.3G | | 1 | 645 | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.3G |
| 0336 | ВАТРОМЕТНА ТЕЛА | 1 | 1.4G | | 1.4 | 645 | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4G |
| 0337 | ВАТРОМЕТНА ТЕЛА | 1 | 1.4S | | 1.4 | 645 | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0338 | МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ или МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ | 1 | 1.4C | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP22 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |
| 0339 | МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ или МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ | 1 | 1.4C | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP22 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0340 | НИТРОЦЕЛУЛОЗА, сува или влажна, са најмање 25% (масених) воде или алкохола | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 393 | 0 | E0 | P112a P112b | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0341 | НИТРОЦЕЛУЛОЗА, непрерађена или пластифицирана, са мање од 18% (масених) пластификатора | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 393 | 0 | E0 | P112b | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0342 | НИРОЦЕЛУЛОЗА, ВЛАЖНА, са најмање 25% (масених) алкохола | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | 105 393 | 0 | E0 | P114a | PP43 | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0343 | НИТРОЦЕЛУЛОЗА, ПЛАСТИФИЦИРАНА са најмање 18% (масених) пластификатора | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | 105 393 | 0 | E0 | P111 | | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0344 | ПРОЈЕКТИЛИ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.4D | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D |
| 0345 | ПРОЈЕКТИЛИ, инертни са трасером | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0346 | ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем | 1 | 1.2D | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D |
| 0347 | ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем | 1 | 1.4D | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D |
| 0348 | МЕЦИ ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.4F | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4F |
| 0349 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.4S | | 1.4 | 178 274 347 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0350 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.4B | | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B |
| 0351 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.4C | | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |
| 0352 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.4D | | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D |
| 0353 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.4G | | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0354 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.1L | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP1 | | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.1L |
| 0355 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.2L | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP1 | | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.2L |
| 0356 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.3L | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP1 | | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.3L |
| 0357 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 1 | 1.1L | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP1 | | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.1L |
| 0358 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 1 | 1.2L | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP1 | | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.2L |
| 0359 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 1 | 1.3L | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP1 | | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.3L |
| 0360 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, КОМПЛЕТИРАНЕ, за рушење | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P131 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B |
| 0361 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, КОМПЛЕТИРАНЕ, за рушење | 1 | 1.4B | | 1.4 | | 0 | E0 | P131 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B |
| 0362 | МУНИЦИЈА, ВЕЖБОВНА | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0363 | МУНИЦИЈА, ОПИТНА | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0364 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ ЗА МУНИЦИЈУ | 1 | 1.2B | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P133 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2B |
| 0365 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ ЗА МУНИЦИЈУ | 1 | 1.4B | | 1.4 | | 0 | E0 | P133 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B |
| 0366 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ ЗА МУНИЦИЈУ | 1 | 1.4S | | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P133 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0367 | УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ | 1 | 1.4S | | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P141 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0368 | УПАЉАЧИ, БЕЗ ДЕТОНАТОРА | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P141 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0369 | БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F |
| 0370 | БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ са детонатором или избацним пуњењем | 1 | 1.4D | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D |
| 0371 | БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ са детонатором или избацним пуњењем | 1 | 1.4F | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4F |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0372 | БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, ВЕЖБОВНЕ | 1 | 1.2G | | 1 | | 0 | E0 | P141 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G |
| 0373 | СИГНАЛНА СРЕДСТВА, РУЧНА | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0374 | СРЕДСТВА ЗА СОНДИРАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНА | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P134 LP102 | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0375 | СРЕДСТВА ЗА СОНДИРАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНА | 1 | 1.2D | | 1 | | 0 | E0 | P134 LP102 | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D |
| 0376 | КАПИСЛЕ, ТОПОВСКЕ, СА ПЛАМЕНИКОМ | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P133 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0377 | КАПИСЛЕ, ИНИЦИЈАЛНЕ | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P133 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B |
| 0378 | КАПИСЛЕ, ИНИЦИЈАЛНЕ | 1 | 1.4B | | 1.4 | | 0 | E0 | P133 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B |
| 0379 | ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, ПРАЗНЕ, СА ИНИЦИЈАЛНИМ ИЛИ ТОПОВСКИМ КАПИСЛАМА | 1 | 1.4C | | 1.4 | | 0 | E0 | P136 | | MP22 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |
| 0380 | ПРЕДМЕТИ, ПИРОФОРНИ | 1 | 1.2L | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P101 | | MP1 | | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.2L |
| 0381 | ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ | 1 | 1.2C | | 1 | | 0 | E0 | P134 LP102 | | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C |
| 0382 | КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н. | 1 | 1.2B | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2B |
| 0383 | КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н. | 1 | 1.4B | | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B |
| 0384 | КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н. | 1 | 1.4S | | 1.4 | 178 274 347 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0385 | 5-НИТРОБЕНЗО-ТРИАЗОЛ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0386 | ТРИНИТРОБЕНЗЕН-СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | PP26 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0387 | ТРИНИТРО-ФЛУОРЕНОН | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0388 | ТРИНИТРОТОЛУЕН (TNT) И ТРИНИТРОБЕНЗЕН СМЕША или СМЕША ТРИНИТРОТОЛУЕНА И ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕНА | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0389 | ТРИНИТРОТОЛУЕН (TNT) СМЕША СА ТРИНИТРОБЕНЗЕНОМ и ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕНОМ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0390 | ТРИТОНАЛ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0391 | ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН (ЦИКЛОНИТ; ХЕКСОГЕН; RHX) И ЦИКЛОТЕТРА-МЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН (HMX; ОКТОГЕН) У СМЕШИ, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде или ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 10% (масених) флегматизатора | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P112a P112b | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0392 | ХЕКСАНИТРО-СТИЛБЕН | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0393 | ХЕКСОТОНАЛ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0394 | ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИНОЛ (СТИФНИНСКА КИСЕЛИНА), ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде или смеше воде и алкохола | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | | 0 | E0 | P112a | PP26 | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0395 | РАКЕТНИ МОТОРИ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ | 1 | 1.2J | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2J |
| 0396 | РАКЕТНИ МОТОРИ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ | 1 | 1.3J | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3J |
| 0397 | РАКЕТЕ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1J | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1J |
| 0398 | РАКЕТЕ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2J | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2J |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0399 | АВИО-БОМБЕ СА ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1J | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1J |
| 0400 | АВИО-БОМБЕ СА ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ, са експлозивним пуњењем | 1 | 1.2J | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2J |
| 0401 | ДИПИКРИЛСУЛФИД, сув или влажан са мање од 10% (масених) воде | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112a P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0402 | АМОНИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 152 | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0403 | БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0404 | БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0405 | МЕЦИ, СИГНАЛНИ | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0406 | ДИНИТРОЗОБЕНЗЕН | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P114b | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.3C |
| 0407 | ТЕТРАЗОЛ-1-СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 1 | 1.4C | | 1.4 | | 0 | E0 | P114b | | MP20 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |
| 0408 | УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ, са заштитним механизмима | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P141 | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0409 | УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ, са заштитним механизмима | 1 | 1.2D | | 1 | | 0 | E0 | P141 | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D |
| 0410 | УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ, са заштитним механизмима | 1 | 1.4D | | 1.4 | | 0 | E0 | P141 | | MP21 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D |
| 0411 | ПЕНТАЕРИТРИТ-ТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЕРИТРИ-ТРИТОЛ-ТЕТРАНИТРАТ) (PETN) са не мање од 7% (масених) парафина | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 131 | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0412 | МЕЦИ ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем | 1 | 1.4E | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4E |
| 0413 | МЕЦИ ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ | 1 | 1.2C | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C |
| 0414 | ПУЊЕЊА, БАРУТНА, АРТИЉЕРИЈСКА | 1 | 1.2C | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C |
| 0415 | ПУЊЕЊА, ПОГОНСКА | 1 | 1.2C | | 1 | | 0 | E0 | P143 | PP76 | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0417 | МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ или МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ | 1 | 1.3C | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0418 | БАКЉЕ, ПОВРШИНСКЕ | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G |
| 0419 | БАКЉЕ, ПОВРШИНСКЕ | 1 | 1.2G | | 1 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G |
| 0420 | БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G |
| 0421 | БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ | 1 | 1.2G | | 1 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G |
| 0424 | ПРОЈЕКТИЛИ, инертни са трасером | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0425 | ПРОЈЕКТИЛИ, инертни са трасером | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0426 | ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F |
| 0427 | ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем | 1 | 1.4F | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4F |
| 0428 | СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА за техничке сврхе | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G |
| 0429 | СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА за техничке сврхе | 1 | 1.2G | | 1 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G |
| 0430 | СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА за техничке сврхе | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0431 | СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА за техничке сврхе | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4G |
| 0432 | СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА за техничке сврхе | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0433 | ЈАКА СМЕША, ВЛАЖНА, са најмање 17% (масених) алкохола | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | 266 | 0 | E0 | P111 | | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C |
| 0434 | ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем | 1 | 1.2G | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G |
| 0435 | ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0436 | РАКЕТЕ са избацним пуњењем | 1 | 1.2C | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0437 | РАКЕТЕ са избацним пуњењем | 1 | 1.3C | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0438 | РАКЕТЕ са избацним пуњењем | 1 | 1.4C | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |
| 0439 | ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле | 1 | 1.2D | | 1 | | 0 | E0 | P137 | PP70 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D |
| 0440 | ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле | 1 | 1.4D | | 1.4 | | 0 | E0 | P137 | PP70 | MP21 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D |
| 0441 | ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле | 1 | 1.4S | | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P137 | PP70 | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0442 | ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ИНДУСТРИЈСКА, без детонаторске каписле | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P137 | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0443 | ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ИНДУСТРИЈСКА, без детонаторске каписле | 1 | 1.2D | | 1 | | 0 | E0 | P137 | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D |
| 0444 | ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ИНДУСТРИЈСКА, без детонаторске каписле | 1 | 1.4D | | 1.4 | | 0 | E0 | P137 | | MP21 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D |
| 0445 | ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ИНДУСТРИЈСКА, без детонаторске каписле | 1 | 1.4S | | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P137 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0446 | ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, САГОРИВЕ, ПРАЗНЕ, БЕЗ КАПИСЛИ | 1 | 1.4C | | 1.4 | | 0 | E0 | P136 | | MP22 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |
| 0447 | ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, САГОРИВЕ, ПРАЗНЕ, БЕЗ КАПИСЛИ | 1 | 1.3C | | 1 | | 0 | E0 | P136 | | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0448 | 5-МЕРКАПТО-ТЕТРАЗОЛ-1-СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 1 | 1.4C | | 1.4 | | 0 | E0 | P114b | | MP20 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |
| 0449 | ТОРПЕДА, СА ТЕЧНИМ ПОГОНСКИМ ГОРИВОМ са или без експлозивног пуњења | 1 | 1.1J | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1J |
| 0450 | ТОРПЕДА, СА ТЕЧНИМ ПОГОНСКИМ ГОРИВОМ са инертном бојевом главом | 1 | 1.3J | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P101 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3J |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0451 | ТОРПЕДА са експлозивним пуњењем | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0452 | БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, ВЕЖБОВНЕ | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P141 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0453 | РАКЕТЕ ЗА ИЗБАЦИВАЊЕ УЖЕТА | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0454 | ПРИПАЛЕ | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P142 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0455 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, НЕЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање | 1 | 1.4S | | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P131 | PP68 | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0456 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање | 1 | 1.4S | | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P131 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0457 | ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, СА ПЛАСТИЧНИМ ВЕЗИВОМ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0458 | ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, СА ПЛАСТИЧНИМ ВЕЗИВОМ | 1 | 1.2D | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP21 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D |
| 0459 | ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, СА ПЛАСТИЧНИМ ВЕЗИВОМ | 1 | 1.4D | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP21 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D |
| 0460 | ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, СА ПЛАСТИЧНИМ ВЕЗИВОМ | 1 | 1.4S | | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P130 LP101 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0461 | КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н. | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B |
| 0462 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C |
| 0463 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0464 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.1E | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1E |
| 0465 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F |
| 0466 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.2C | | 1 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C |
| 0467 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.2D | | 1 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D |
| 0468 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.2E | | 1 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2E |
| 0469 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0470 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.3C | | 1 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0471 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.4E | | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4E |
| 0472 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 1 | 1.4F | | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4F |
| 0473 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 1 | 1.1A | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0474 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1C |
| 0475 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0476 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1G |
| 0477 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.3C |
| 0478 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 1 | 1.3G | | 1 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.3G |
| 0479 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 1 | 1.4C | | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |
| 0480 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 1 | 1.4D | | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D |
| 0481 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 1 | 1.4S | | 1.4 | 178 274 347 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | | 1.4S |
| 0482 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ , ВРЛО НЕОСЕТЉИВЕ (МАТЕРИЈЕ EVI), Н.Д.Н. | 1 | 1.5D | | 1.5 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.5D |
| 0483 | ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН (ЦИКЛОНИТ; ХЕКСОГЕН; RDX) УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0484 | ЦИКЛОТЕТРА-МЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН (HMX; ОКТОГЕН) УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0485 | ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 1 | 1.4G | | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | MP2 | | | | | 2 | W2 W3 | | CW1 | | 1.4G |
| 0486 | ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, ВЕОМА НЕОСЕТЉИВИ (ПРЕДМЕТИ, EEI) | 1 | 1.6N | | 1.6 | | 0 | E0 | P101 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.6N |
| 0487 | СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0488 | МУНИЦИЈА, ВЕЖБОВНА | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0489 | ДИНИТРО-ГЛИКОЛУРИЛ (DINGU) | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0490 | ОКСИНИТРО-ТРИАЗОЛ (NTO) | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0491 | ПУЊЕЊА, ПОГОНСКА | 1 | 1.4C | | 1.4 | | 0 | E0 | P143 | PP76 | MP22 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |
| 0492 | ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ | 1 | 1.3G | | 1 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G |
| 0493 | ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0494 | ПЕРФОРАТОР, НАПУЊЕН, за чишћење нафтних бушотина, без детонаторске каписле | 1 | 1.4D | | 1.4 | | 0 | E0 | P101 | | MP21 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D |
| 0495 | РАКЕТНО ГОРИВО, ТЕЧНО | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | 224 | 0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0496 | ОКТОНАЛ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112b P112c | | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D |
| 0497 | РАКЕТНО ГОРИВО, ТЕЧНО | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | 224 | 0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C |
| 0498 | РАКЕТНО ГОРИВО, ЧВРСТО | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P114b | | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C |
| 0499 | РАКЕТНО ГОРИВО, ЧВРСТО | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P114b | | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C |
| 0500 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, КОМПЛЕТИРАНЕ, за рушење | 1 | 1.4S | | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P131 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0501 | РАКЕТНО ГОРИВО, ЧВРСТО | 1 | 1.4C | | 1.4 | | 0 | E0 | P114b | | MP20 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |
| 0502 | РАКЕТЕ са инертном бојевом главом | 1 | 1.2C | | 1 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0503 | СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈИ, ПИРОТЕХНИЧКИ | 1 | 1.4G | | 1.4 | 235 289 | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0504 | 1H-ТЕТРАЗОЛ | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P112c | PP48 | MP20 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D |
| 0505 | СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ЗА НЕСРЕЋЕ, бродска | 1 | 1.4G | | 1.4 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G |
| 0506 | СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ЗА НЕСРЕЋЕ, бродска | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0507 | СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА | 1 | 1.4S | | 1.4 | | 0 | E0 | P135 | | MP23 MP24 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0508 | 1-ХИДРОКСИ-БЕНЗОТРИАЗОЛ, БЕЗВОДНИ, сув или влажан са мање од 20% (масених) воде | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | | 0 | E0 | P114b | PP48 PP50 | MP20 | | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.3C |
| 0509 | БАРУТ, МАЛОДИМНИ | 1 | 1.4C | | 1.4 | | 0 | E0 | P114b | PP48 | MP20 MP24 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |
| 0510 | РАКЕТНИ МОТОРИ | 1 | 1.4C | | 1.4 | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C |
| 0511 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРОНСКЕ које се могу програмирати за минирање | 1 | 1.1B | | 1 '(+13) | | 0 | E0 | P131 | | MP23 | | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B |
| 0512 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРОНСКЕ које се могу програмирати за минирање | 1 | 1.4B | | 1.4 | | 0 | E0 | P131 | | MP23 | | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B |
| 0513 | ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРОНСКЕ које се могу програмирати за минирање | 1 | 1.4S | | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P131 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 0514 | УРЕЂАЈИ ЗА РАСПРШИВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА | 1 | 1.4S | | 1.4 | 407 | 0 | E0 | P135 | | MP23 | | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S |
| 1001 | АЦЕТИЛЕН, РАСТВОРЕН | 2 | 4F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | PxBN(M) | TU17 TU38 TE22 TA4 TT9 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE2 | 239 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1002 | ВАЗДУХ, КОМПРИМОВАН | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | 392 397 655 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TA4 TT9 | 3 | | | CW9 CW10 | CE3 | 20 |
| 1003 | ВАЗДУХ, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2 | 3O | | 2.2+5.1 (+13) | | 0 | E0 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 TP22 | RxBN | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 225 |
| 1005 | АМОНИЈАК, БЕЗВОДНИ | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | 23 379 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT8 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 1006 | АРГОН, КОМПРИМОВАН | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | 378 392 406 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TA4 TT9 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1008 | БОРТРИФЛУОРИД | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | 373 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TT10 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 1009 | БРОМОТРИФЛУОР-МЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R13B1) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1010 | БУТАДИЕНИ, СТАБИЛИЗОВАНИ или СМЕША БУТАДИЕНА И УГЉОВОДОНИКА, СТАБИЛИЗОВАНА, који садрже више од 20% бутадиена | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 386 402 618 662 676 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 |
| 1011 | БУТАН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 392 657 662 674 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1012 | БУТИЛЕН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 398 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1013 | УГЉЕНДИОКСИД | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 378 392 406 584 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1016 | УГЉЕНМОНОКСИД, КОМПРИМОВАН | 2 | 1TF | | 2.3+2.1 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 1017 | ХЛОР | 2 | 2TOC | | 2.3+5.1 +8 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | TP19 | P22DH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TT10 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |
| 1018 | ХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R22) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1020 | ХЛОРПЕНТА-ФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R115) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1021 | 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R124) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1022 | ХЛОРТРИ-ФЛУОР-МЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R13) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1023 | ГАС ДОБИЈЕН ДЕСТИЛАЦИЈОМ УГЉА, КОМПРИМОВАН | 2 | 1TF | | 2.3+2.1 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1026 | ДИЦИЈАН | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 1027 | ЦИКЛОПРОПАН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1028 | ДИХЛОРОДИФЛУОРО-МЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R12) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1029 | ДИХЛОРМОНО-ФЛУОРОМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R21) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1030 | 1,1-ДИФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R152a) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1032 | ДИМЕТИЛАМИН, БЕЗВОДНИ | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1033 | ДИМЕТИЛЕТАР | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1035 | ЕТАН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1036 | ЕТИЛАМИН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1037 | ЕТИЛХЛОРИД | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1038 | ЕТИЛЕН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2 | 3F | | 2.1 (+13) | | 0 | E0 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU18 TU38 TE22 TE26 TA4 TT9 TM6 | 2 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 223 |
| 1039 | ЕТИЛМЕТИЛЕТАР | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1040 | ЕТИЛЕНОКСИД | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 | 342 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 1040 | ЕТИЛЕНОКСИД ПОД АЗОТОМ до укупног притиска од 1 MPa (10 бар) на 50ºC | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | 342 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | TP20 | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 1041 | ЕТИЛЕНОКСИД и УГЉЕН-ДИОКСИД, смеша са више од 9% а мање од 87% етилен-оксида | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 |
| 1043 | ЂУБРИВА, АМОНИЈАЧНИ РАСТВОР, са слободним амонијаком | 2 | 4A | | 2.2 | 642 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 1044 | АПАРАТ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА са компримованим или течним гасом | 2 | 6A | | 2.2 | 225 594 | 120 ml | E0 | P003 | PP91 | MP9 | | | | | 3 | | | CW9 | CE2 | 20 |
| 1045 | ФЛУОР, КОМПРИМОВАН | 2 | 1TOC | | 2.3+5.1 +8 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1046 | ХЕЛИЈУМ, КОМПРИМОВАН | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | 378 392 406 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TA4 TT9 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1048 | БРОМОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TT10 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 1049 | ВОДОНИК, КОМПРИМОВАН | 2 | 1F | | 2.1 (+13) | 392 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1050 | ХЛОРОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TT10 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 1051 | ЦИЈАНОВОДОНИК, СТАБИЛИЗОВАН, са мање од 3% воде | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 386 603 676 | 0 | E0 | P200 | | MP2 | | | | | 0 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 1052 | ФЛУОРОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | | 0 | E0 | P200 | | MP2 | T10 | TP2 | L21DH(+) | TU14 TU34 TU38 TC1 TE17 TE21 TE22 TE25 TA4 TT9 TM3 | 1 | | | CW13 CW28 CW34 | | 886 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1053 | ВОДОНИКСУЛФИД | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxDH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TT10 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 1055 | ИЗОБУТИЛЕН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1056 | КРИПТОН, КОМПРИМОВАН | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | 378 392 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TA4 TT9 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1057 | УПАЉАЧИ или ПУЊЕЊЕ ЗА УПАЉАЧЕ са запаљивим гасом | 2 | 6F | | 2.1 | 201 654 658 | 0 | E0 | P002 | PP84 RR5 | MP9 | | | | | 2 | | | CW9 | CE2 | 23 |
| 1058 | ГАСОВИ, УТЕЧЊЕНИ, незапаљиви,допуњени азотом,угљен-диоксидом или ваздухом | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 392 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1060 | МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И ПРОПАДИЕН СМЕША, СТАБИЛИЗОВАНА као смеша P1 односно P2 | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 386 581 662 676 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 |
| 1061 | МЕТИЛ-АМИН, БЕЗВОДНИ | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1062 | МЕТИЛБРОМИД са највише 2% хлорпикрина | 2 | 2T | | 2.3 (+13) | 23 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 26 |
| 1063 | МЕТИЛ-ХЛОРИД (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, R40) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1064 | МЕТИЛМЕРКАПТАН | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxDH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 1065 | НЕОН, КОМПРИМОВАН | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | 378 392 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TA4 TT9 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1066 | АЗОТ, КОМПРИМОВАН | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | 378 392 406 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TA4 TT9 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1067 | ДИАЗОТТЕТРОКСИД (АЗОТ ДИОКСИД) | 2 | 2TOC | | 2.3+5.1 +8 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 | TP21 | PxBH(M) | TU17 TU38 TE22 TA4 TT9 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |
| 1069 | НИТРОЗИЛ-ХЛОРИД | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 1070 | АЗОТСУБОКСИД | 2 | 2O | | 2.2+5.1 (+13) | 584 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 25 |
| 1071 | НАФТНИ ГАС, КОМПРИМОВАН | 2 | 1TF | | 2.3+2.1 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 1072 | КИСЕОНИК, КОМПРИМОВАН | 2 | 1O | | 2.2+5.1 (+13) | 355 655 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TA4 TT9 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 25 |
| 1073 | КИСЕОНИК, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2 | 3O | | 2.2+5.1 (+13) | | 0 | E0 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 TP22 | RxBN | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 225 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1075 | ПЕТРОЛЕЈСКИ ГАС, ТЕЧАН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 274 392 583 639 662 674 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1076 | ФОЗГЕН | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | P22DH(M) | TU17 TU38 TE22 TA4 TT9 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 1077 | ПРОПИЛЕН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1078 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, Н.Д.Н. као смеша F1, смеша F2 или смеша F3 | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 274 582 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1079 | СУМПОРДИОКСИД | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | TP19 | PxDH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TT10 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 1080 | СУМПОРХЕКСА-ФЛУОРИД | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 392 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1081 | ТЕТРАФЛУОР-ЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 2 | 2F | | 2.1 | 386 662 676 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M ) | TU38 TU40 TE22 TA4 TT9 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 |
| 1082 | ТРИФЛУОРХЛОР-ЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 1113) | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | 386 676 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1083 | ТРИМЕТИЛ-АМИН, БЕЗВОДНИ | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1085 | ВИНИЛБРОМИД, СТАБИЛИЗОВАН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 386 662 676 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 |
| 1086 | ВИНИЛХЛОРИД, СТАБИЛИЗОВАН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 386 662 676 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 |
| 1087 | ВИНИЛМЕТИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 386 662 676 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 |
| 1088 | АЦЕТАЛ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1089 | АЦЕТАЛДЕХИД | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 TP7 | L4BN | TU8 | 1 | | | | | 33 |
| 1090 | АЦЕТОН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1091 | АЦЕТОНСКА УЉА | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1092 | АКРОЛЕИН, СТАБИЛИЗОВАН | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 386 676 | 0 | E0 | P601 | | MP8 MP17 | T22 | TP2 TP7 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1093 | АКРИЛОНИТРИЛ, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 386 676 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 1098 | АЛИЛАЛКОХОЛ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 1099 | АЛИЛБРОМИД | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 1100 | АЛИЛХЛОРИД | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 1104 | АМИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1105 | ПЕНТАНОЛИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1105 | ПЕНТАНОЛИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1106 | АМИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 1106 | АМИЛАМИН | 3 | FC | III | 3+8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE4 | 38 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1107 | АМИЛ-ХЛОРИД | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1108 | ПЕНТ-1-ЕН' (n-АМИЛЕН) | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 1109 | АМИЛФОРМИЈАТИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1110 | n-АМИЛМЕТИЛ-КЕТОН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1111 | АМИЛМЕРКАПТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1112 | АМИЛНИТРАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1113 | АМИЛНИТРИТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1114 | БЕНЗЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1120 | БУТАНОЛИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1120 | БУТАНОЛИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1125 | n-БУТИЛ-АМИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 1126 | 1-БРОМБУТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1128 | n--БУТИЛФОРМИЈАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1129 | БУТИРАЛДЕХИД | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1130 | КАМФОРОВО УЉЕ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1131 | УГЉЕНДИСУЛФИД | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | 0 | E0 | P001 | PP31 | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP7 | L10CH | TU2 TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 1133 | ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност | 3 | F1 | I | 3 | | 500 ml | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP8 TP27 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 1133 | ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 5 L | E2 | P001 | PP1 | MP19 | T4 | TP1 TP8 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1133 | ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | PP1 | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1133 | ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | PP1 | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1133 | ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001<br>R001 | PP1 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1133 | ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC02<br>R001 | PP1<br>BB4 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1134 | ХЛОРБЕНЗЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1135 | ЕТИЛЕН-ХЛОРХИДРИН | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8<br>MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38<br>TE21<br>TE22 | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 |
| 1136 | КАТРАН КАМЕНОГ УГЉА, ДЕСТИЛАТИ, ЗАПАЉИВИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1136 | КАТРАН КАМЕНОГ УГЉА, ДЕСТИЛАТИ, ЗАПАЉИВИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 | T4 | TP1<br>TP29 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1139 | РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе, као што је заштита возила од корозије, облагање буради) | 3 | F1 | I | 3 | | 500 ml | E3 | P001 | | MP7<br>MP17 | T11 | TP1<br>TP8<br>TP27 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1139 | РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе, као што је заштита возила од корозије, облагање буради) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 5 L | E2 | P001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1139 | РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе као што је заштита возила од корозије, облагање буради) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1139 | РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе као што је заштита возила од корозије, облагање буради) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1139 | РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе као што је заштита возила од корозије, облагање буради) (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 R001 | | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1139 | РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе као што је заштита возила од корозије,облагање бурадi) (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1143 | КРОТОНАЛДЕХИД или КРОТОНАЛДЕХИД, СТАБИЛИЗОВАН | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 324 354 386 676 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 1144 | КРОТОНИЛЕН | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 339 |
| 1145 | ЦИКЛОХЕКСАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1146 | ЦИКЛОПЕНТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1147 | ДЕКАХИДРО-НАФТАЛЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1148 | ДИАЦЕТОН-АЛКОХОЛ, технички | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1148 | ДИАЦЕТОН-АЛКОХОЛ, хемијски чист | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заједничко паковање | Упутства | Посебне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1149 | ДИБУТИЛЕТАР | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1150 | 1,2-ДИХЛОР-ЕТИЛЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP2 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1152 | ДИХЛОРПЕНТАНИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1153 | ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-ДИЕТИЛЕТАР | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1153 | ЕТИЛЕНГЛИКОЛДИЕТИЛЕТАР | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1154 | ДИЕТИЛ-АМИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 1155 | ДИЕТИЛЕТАР (ЕТИЛЕТАР) | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 1156 | ДИЕТИЛКЕТОН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1157 | ДИ-ИЗО-БУТИЛКЕТОН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1158 | ДИ-ИЗОПРОПИЛ-АМИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 1159 | ДИ-ИЗОПРОПИЛ-ЕТАР | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1160 | ДИМЕТИЛ-АМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1161 | ДИМЕТИЛ-КАРБОНАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1162 | ДИМЕТИЛДИХЛОР-СИЛАН | 3 | FC | II | 3+8 | | 0 | E0 | P010 | | MP19 | T10 | TP2 TP7 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | X338 |
| 1163 | ДИМЕТИЛ-ХИДРАЗИН, АСИМЕТРИЧАН | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 1164 | ДИМЕТИЛСУЛФИД | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | TP2 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1165 | ДИОКСАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1166 | ДИОКСОЛАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1167 | ДИВИНИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | I | 3 | 386 676 | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 339 |
| 1170 | ЕТАНОЛ (ЕТИЛАЛКОХОЛ) или ЕТАНОЛ, РАСТВОР (ЕТИЛАЛКОХОЛ, РАСТВОР) | 3 | F1 | II | 3 | 144 601 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1170 | ЕТАНОЛ, РАСТВОР (ЕТИЛАЛКОХОЛ, РАСТВОР) | 3 | F1 | III | 3 | 144 601 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1171 | ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-МОНОЕТИЛЕТАР | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1172 | ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-МОНОЕТИЛЕТАР-АЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1173 | ЕТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1175 | ЕТИЛБЕНЗЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1176 | ТРИЕТИЛБОРАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1177 | 2-ЕТИЛБУТИЛ-АЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1178 | 2-ЕТИЛБУТИР-АЛДЕХИД | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1179 | ЕТИЛБУТИЛЕТАР | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1180 | ЕТИЛБУТИРАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1181 | ЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 1182 | ЕТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+ 8 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1183 | ЕТИЛДИХЛОР-СИЛАН | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | | 0 | E0 | P401 | RR7 | MP2 | T14 | TP2 TP7 | L10DH | TU14 TU23 TU38 TE21 TE22 TM2 TM3 | 0 | W1 | | CW23 | | X338 |
| 1184 | ЕТИЛЕНДИХЛОРИД | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 1185 | ЕТИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 386 676 | 0 | E0 | P601 | | MP2 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | V8 | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 1188 | ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-МОНОМЕТИЛЕТАР | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1189 | ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-МОНОМЕТИЛЕТАР-АЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1190 | ЕТИЛФОРМИЈАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1191 | ОКТИЛАЛДЕХИДИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1192 | ЕТИЛЛАКТАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1193 | ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЕТИЛКЕТОН) | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1194 | ЕТИЛНИТРИТ, РАСТВОР | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | | | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 1195 | ЕТИЛ-ПРОПИОНАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1196 | ЕТИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 3 | FC | II | 3+8 | | 0 | E0 | P010 | | MP19 | T10 | TP2 TP7 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | X338 |
| 1197 | ЕКСТРАКТИ, ТЕЧНИ, за укус или арому (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640C | 5 L | E2 | P001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1197 | ЕКСТРАКТИ, ТЕЧНИ, за укус или арому (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1197 | ЕКСТРАКТИ, ТЕЧНИ, за укус или арому | 3 | F1 | III | 3 | 601 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1197 | ЕКСТРАКТИ, ТЕЧНИ, за укус или арому (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 601 | 5 L | E1 | P001 R001 | | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1197 | ЕКСТРАКТИ, ТЕЧНИ, за укус или арому (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 601 | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1198 | ФОРМАЛДЕХИД, РАСТВОР, ЗАПАЉИВ | 3 | FC | III | 3+8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE4 | 38 |
| 1199 | ФУРАЛДЕХИДИ | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1201 | ПАТОЧНО УЉЕ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1201 | ПАТОЧНО УЉЕ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1202 | ДИЗЕЛ ГОРИВО или ГАЗОЛ или УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ, ЛАКО (тачка паљења највише 60ºC) | 3 | F1 | III | 3 | 640K | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1202 | ДИЗЕЛ ГОРИВО које одговара EN 590:2013 + A1:2017 или ГАЗОЛ или УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ, ЛАКО, тачка паљења према EN 590:2013 + A1:2017 | 3 | F1 | III | 3 | 640L | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1202 | ДИЗЕЛ ГОРИВО или ГАЗОЛ или УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ, ЛАКО (тачка паљења изнад 60ºC до укључиво 100ºC) | 3 | F1 | III | 3 | 640M | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBV | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1203 | БЕНЗИН или ГОРИВО ЗА ОТО МОТОРЕ | 3 | F1 | II | 3 | 243 534 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | BB2 | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | TU9 | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1204 | НИТРОГЛИЦЕРИН, АЛКОХОЛНИ РАСТВОР, са највише 1% нитроглицерина | 3 | D | II | 3 | 28 601 | 1 L | E0 | P001 IBC02 | PP5 | MP2 | | | | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1206 | ХЕПТАНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1207 | ХЕКСАЛДЕХИД | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1208 | ХЕКСАНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1210 | ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ, запаљиве или ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче или растваре), запаљиве | 3 | F1 | I | 3 | 163 367 | 500 ml | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP8 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 1210 | ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ, запаљиве или ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче или растваре), запаљиве (притисак паре на 50 ºC изнад 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 367 640C | 5 L | E2 | P001 | PP1 | MP19 | T4 | TP1 TP8 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1210 | ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ, запаљиве или ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче или растваре), запаљиве (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 367 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | PP1 | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1210 | ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ, запаљиве или ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче или растваре), запаљиве | 3 | F1 | III | 3 | 163 367 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | PP1 | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1210 | ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ, запаљиве или ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче или растваре), запаљиве (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 367 | 5 L | E1 | P001 R001 | PP1 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1210 | ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ, запаљиве или ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче или растваре), запаљиве (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa ) | 3 | F1 | III | 3 | 163 367 | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | PP1 BB4 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1212 | ИЗО-БУТАНОЛ (ИЗО-БУТИЛАЛКОХОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1213 | ИЗО-БУТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1214 | ИЗО-БУТИЛ-АМИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 1216 | ИЗООКТЕНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1218 | ИЗОПРЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | I | 3 | 386 676 | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 339 |
| 1219 | ИЗОПРОПАНОЛ (ИЗОПРОПИЛ-АЛКОХОЛ) | 3 | F1 | II | 3 | 601 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1220 | ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1221 | ИЗОПРОПИЛАМИН | 3 | FC | I | 3+8 | | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L10CH | TU14 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | | | 338 |
| 1222 | ИЗОПРОПИЛНИТРАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | B7 | MP19 | | | | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1223 | КЕРОЗИН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP2 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1224 | КЕТОНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | 1 L | E2 | P001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1224 | КЕТОНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 110kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1224 | КЕТОНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1228 | МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ или МЕРКАПТАН СМЕША, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 1228 | МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ или МЕРКАПТАН СМЕША, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 3 | W12 | | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 1229 | МЕЗИТИЛОКСИД | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1230 | МЕТАНОЛ | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 279 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 1231 | МЕТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1233 | МЕТИЛАМИЛ-АЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1234 | МЕТИЛАЛ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | TP2 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1235 | МЕТИЛ-АМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 1237 | МЕТИЛБУТИРАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1238 | МЕТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 1239 | МЕТИЛХЛОР-МЕТИЛЕТАР | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 1242 | МЕТИЛДИХЛОР-СИЛАН | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | | 0 | E0 | P401 | RR7 | MP2 | T14 | TP2 TP7 | L10DH | TU14 TU24 TU38 TE21 TE22 TM2 TM3 | 0 | W1 | | CW23 | | X338 |
| 1243 | МЕТИЛФОРМИЈАТ | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 1244 | МЕТИЛХИДРАЗИН | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 1245 | МЕТИЛ ИЗО-БУТИЛКЕТОН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1246 | МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 |
| 1247 | МЕТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1248 | МЕТИЛ-ПРОПИОНАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1249 | МЕТИЛ-ПРОПИЛКЕТОН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1250 | МЕТИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 3 | FC | II | 3+8 | | 0 | E0 | P010 | | MP19 | T10 | TP2 TP7 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | X338 |
| 1251 | МЕТИЛВИНИЛ-КЕТОН, СТАБИЛИЗОВАН | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 354 386 676 | 0 | E0 | P601 | RR7 | MP8 MP17 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 639 |
| 1259 | НИКЛТЕТРА-КАРБОНИЛ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | 0 | E0 | P601 | | MP2 | | | L15CH | TU14 TU15 TU31 TU38 TE21 TE22 TE25 TM3 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 1261 | НИТРОМЕТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E0 | P001 R001 | RR2 | MP19 | | | | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1262 | ОКТАНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1263 | БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) | 3 | F1 | I | 3 | 163 367 650 | 500 ml | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP8 TP27 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1263 | БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) (притисак паре на 50ºC већи од 110kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 367 640C 650 | 5 L | E2 | P001 | PP1 | MP19 | T4 | TP1 TP8 TP28 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1263 | БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 367 640D 650 | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | PP1 | MP19 | T4 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1263 | БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) | 3 | F1 | III | 3 | 163 367 650 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | PP1 | MP19 | T2 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1263 | БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4 ) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 367 650 | 5 L | E1 | P001 R001 | PP1 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1263 | БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa ) | 3 | F1 | III | 3 | 163 367 650 | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | PP1 BB4 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1264 | ПАРАЛДЕХИД | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1265 | ПЕНТАНИ, течни | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 1265 | ПЕНТАНИ, течни | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T4 | TP1 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1266 | ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ са запаљивим растварачима (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640C | 5 L | E2 | P001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1266 | ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ са запаљивим растварачима (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1266 | ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ са запаљивим растварачима | 3 | F1 | III | 3 | 163 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1266 | ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ са запаљивим растварачима (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 | 5 L | E1 | P001 R001 | | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1266 | ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ са запаљивим растварачем (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1267 | СИРОВА НАФТА | 3 | F1 | I | 3 | 357 | 500 ml | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP8 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 1267 | СИРОВА НАФТА (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 357 640C | 1 L | E2 | P001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1267 | СИРОВА НАФТА (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 357 640D | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1267 | СИРОВА НАФТА | 3 | F1 | III | 3 | 357 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1268 | ДЕСТИЛАТИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. или ПРОИЗВОДИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. | 3 | F1 | I | 3 | | 500 ml | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP8 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 1268 | ДЕСТИЛАТИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. или ПРОИЗВОДИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 1 L | E2 | P001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1268 | ДЕСТИЛАТИ СИРОВЕ НАФТЕ или ПРОИЗВОДИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1268 | ДЕСТИЛАТИ СИРОВЕ НАФТЕ или ПРОИЗВОДИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1272 | БОРОВО УЉЕ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1274 | n-ПРОПАНОЛ (n-ПРОПИЛАЛКОХОЛ, НОРМАЛАН) | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1274 | n-ПРОПАНОЛ (n-ПРОПИЛАЛКОХОЛ, НОРМАЛАН) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1275 | ПРОПИОНАЛДЕХИД | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1276 | n-ПРОПИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1277 | ПРОПИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 1278 | 1-ХЛОРПРОПАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E0 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | TP2 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1279 | 1,2-ДИХЛОРПРОПАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1280 | ПРОПИЛЕНОКСИД | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 TP7 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 1281 | ПРОПИЛ-ФОРМИЈАТИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1282 | ПИРИДИН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP2 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1286 | КОЛОФОНИЈУМСКО УЉЕ (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 5 L | E2 | P001 | | MP19 | T4 | TP1 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1286 | КОЛОФОНИЈУМСКО УЉЕ (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1286 | КОЛОФОНИЈУМСКО УЉЕ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1286 | КОЛОФОНИЈУМСКО УЉЕ (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 R001 | | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1286 | КОЛОФОНИЈУМСКО УЉЕ (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1287 | КАУЧУК, РАСТВОР (притисак паре на 50ºC изнад 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 5 L | E2 | P001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1287 | КАУЧУК, РАСТВОР (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1287 | КАУЧУК, РАСТВОР | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1287 | КАУЧУК, РАСТВОР (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет сходно 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 R001 | | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1287 | КАУЧУК, РАСТВОР тачка паљења испод 23ºC а вискозитет сходно 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1288 | УЉЕ ШКРИЉАЦА | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1288 | УЉЕ ШКРИЉАЦА | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1289 | НАТРИЈУМ-МЕТИЛАТ, алкохолни раствор | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 1289 | НАТРИЈУМ-МЕТИЛАТ, алкохолни раствор | 3 | FC | III | 3+8 | | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 38 |
| 1292 | ТЕТРАЕТИЛ-СИЛИКАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1293 | ТИНКТУРЕ, МЕДИЦИНСКЕ | 3 | F1 | II | 3 | 601 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1293 | ТИНКТУРЕ, МЕДИЦИНСКЕ | 3 | F1 | III | 3 | 601 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1294 | ТОЛУЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1295 | ТРИХЛОР-СИЛАН | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | | 0 | E0 | P401 | RR7 | MP2 | T14 | TP2 TP7 | L10DH | TU14 TU25 TU38 TE21 TE22 TM2 TM3 | 0 | W1 | | CW23 | | X338 |
| 1296 | ТРИЕТИЛ-АМИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1297 | ТРИМЕТИЛАМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 50% (масених) триметиламина | 3 | FC | I | 3+8 | | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP1 | L10CH | TU14 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | | | 338 |
| 1297 | ТРИМЕТИЛАМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 50% (масених) триметиламина | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 1297 | ТРИМЕТИЛАМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 50% (масених) триметиламина | 3 | FC | III | 3+8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE4 | 38 |
| 1298 | ТРИМЕТИЛХЛОР-СИЛАН | 3 | FC | II | 3+8 | | 0 | E0 | P010 | | MP19 | T10 | TP2 TP7 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | X338 |
| 1299 | ТЕРПЕНТИН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1300 | ТЕРПЕНТИНСКО УЉЕ, ЗАМЕНА | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1300 | ТЕРПЕНТИНСКО УЉЕ, ЗАМЕНА | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1301 | ВИНИЛАЦЕТАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 |
| 1302 | ВИНИЛЕТИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | I | 3 | 386 676 | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 339 |
| 1303 | ВИНИЛИДЕН-ХЛОРИД, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | I | 3 | 386 676 | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T12 | TP2 TP7 | L4BN | | 1 | | | | | 339 |
| 1304 | ВИНИЛИЗОБУТИЛ-ЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 |
| 1305 | ВИНИЛ-ТРИХЛОСИЛАН | 3 | FC | II | 3+8 | | 0 | E0 | P010 | | MP19 | T10 | TP2 TP7 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | X338 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1306 | СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРВЕТА, ТЕЧНА (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 5 L | E2 | P001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1306 | СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРВЕТА, ТЕЧНА (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1306 | СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРВЕТА, ТЕЧНА | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1306 | СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРВЕТА, ТЕЧНА (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет сходно 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 R001 | | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1306 | СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРВЕТА, ТЕЧНА (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет сходно 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1307 | КСИЛЕНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1307 | КСИЛЕНИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1308 | ЦИРКОНИЈУМ СУСПЕНДОВАН У ЗАПАЉИВОЈ ТЕЧНОСТИ | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E0 | P001 | PP33 | MP7 MP17 | | | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 1308 | ЦИРКОНИЈУМ СУСПЕНДОВАН У ЗАПАЉИВОЈ ТЕЧНОСТИ (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 1 L | E2 | P001 R001 | PP33 | MP19 | | | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1308 | ЦИРКОНИЈУМ СУСПЕНДОВАН У ЗАПАЉИВОЈ ТЕЧНОСТИ (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 1 L | E2 | P001 R001 | PP33 | MP19 | | | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1308 | ЦИРКОНИЈУМ СУСПЕНДОВАН У ЗАПАЉИВОЈ ТЕЧНОСТИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 R001 | | MP19 | | | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 |
| 1309 | АЛУМИНИЈУМ У ПРАХУ, ОБЛОЖЕН | 4.1 | F3 | II | 4.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | PP38 B4 | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1309 | АЛУМИНИЈУМ У ПРАХУ, ОБЛОЖЕН | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP11 B3 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 1310 | АМОНИЈУМПИКРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 1312 | БОРНЕОЛ | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 1313 | КАЛЦИЈУМ РЕЗИНАТ | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 | | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 1314 | КАЛЦИЈУМ РЕЗИНАТ, СТОПЉЕН | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC04 R001 | | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 1318 | КОБАЛТ РЕЗИНАТ, ИСТАЛОЖЕН | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 | | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 1320 | ДИНИТРОФЕНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW28 | | 46 |
| 1321 | ДИНИТРО-ФЕНОЛАТИ, ВЛАЖНИ са најмање 15% (масених) воде | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW28 | | 46 |
| 1322 | ДИНИТРО-РЕЗОРЦИНОЛ, ВЛАЖАН са најмање 15% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 1323 | ФЕРОЦЕРИЈУМ | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 249 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1324 | НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ ФИЛМОВИ, обложени желатином, изузев неупотребљивих остатака | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 R001 | PP15 | MP11 | | | | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1325 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1325 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 1326 | ХАФНИЈУМ У ПРАХУ, ВЛАЖАН, са најмање 25% воде | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | 1 kg | E2 | P410 IBC06 | PP40 | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1327 | Сено, слама или бхуса | 4.1 | F1 | НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА RID | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1328 | ХЕКСАМЕТИЛ-ЕНТЕТРАМИН | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 1330 | МАНГАН РЕЗИНАТ | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 | | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 1331 | ШИБИЦЕ, КОЈЕ СЕ ПАЛЕ О СВАКУ ПОДЛОГУ | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | 5 kg | E0 | P407 | PP27 | MP12 | | | | | 4 | W1 | | | CE11 | 40 |
| 1332 | МЕТАЛДЕХИД | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 1333 | ЦЕРИЈУМ, плоче, полуге, шипке | 4.1 | F3 | II | 4.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP11 | | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1334 | НАФТАЛЕН, СИРОВ или НАФТАЛЕН, РАФИНИСАН | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 501 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 1336 | НИТРОГВАНИДИН (ПИКРИТ), ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 1337 | НИТРОАМИДОН (СКРОБ), ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 1338 | ФОСФОР, АМОРФНИ | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B3 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1339 | ФОСФОРХЕПТА-СУЛФИД (хемијска формула P4S7) без жутог и белог фосфора | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | 1 kg | E2 | P410 IBC04 | | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1340 | ФОСФОРПЕНТА-СУЛФИД (хемијска формула P2S5) без жутог и белог фосфора | 4.3 | WF2 | II | 4.3+4.1 | 602 | 500 g | E2 | P410 IBC04 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 1341 | ФОСФОРСЕСКВИ-СУЛФИД (хемијска формула P4S3) без жутог и белог фосфора | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | 1 kg | E2 | P410 IBC04 | | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1343 | ФОСФОРТРИ-СУЛФИД (хемијска формула P4S6) без жутог и белог фосфора | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | 1 kg | E2 | P410 IBC04 | | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1344 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (ПИКРИНСКА КИСЕЛИНА), ВЛАЖАН, са најмање 30% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 1345 | КАУЧУК, ОТПАЦИ или КАУЧУК, ОСТАЦИ у праху или у гранулама, који не прелазе 840 микрона и са садржајем гуме већим од 45 % | 4.1 | F1 | II | 4.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 4 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1346 | СИЛИЦИЈУМ У ПРАХУ, АМОРФНИ | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 32 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 1347 | СРЕБРОПИКРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 30% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP25 PP26 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 1348 | НАТРИЈУМ-ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW28 | | 46 |
| 1349 | НАТРИЈУМПИКРАМАТ, ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 1350 | СУМПОР | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 242 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1352 | ТИТАНИЈУМ У ПРАХУ, ВЛАЖАН, са најмање 25% (масених) воде | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | 1 kg | E2 | P410 IBC06 | PP40 | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1353 | ВЛАКНА ИМПРЕГНИРАНА СЛАБО НИТРОВАНОМ НИТРОЦЕЛУЛОЗОМ, Н.Д.Н.или ТКАНИНЕ ИМПРЕГНИРАНЕ СЛАБО НИТРОВАНОМ НИТРОЦЕЛУЛОЗОМ, Н.Д.Н., | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 502 | 5 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B3 | MP11 | | | | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 |
| 1354 | ТРИНИТРОБЕНЗЕН, ВЛАЖАН, са најмање 30% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 1355 | ТРИНИТРОБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА, ВЛАЖНА, са најмање 30% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 1356 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (TNT), ВЛАЖАН, са најмање 30% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 1357 | УРЕАНИТРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 227 | 0 | E0 | P406 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 1358 | ЦИРКОНИЈУМ У ПРАХУ, ВЛАЖАН, са најмање 25% (масених) воде | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | 1 kg | E2 | P410 IBC06 | PP40 | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1360 | КАЛЦИЈУМФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 |
| 1361 | УГАЉ ИЛИ ЧАЂ животињског или биљног порекла | 4.2 | S2 | II | 4.2 | | 0 | E0 | P002 IBC06 | PP12 | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | TU11 | 2 | W1 W13 | | | CE10 | 40 |
| 1361 | УГАЉ ИЛИ ЧАЂ животињског или биљног порекла | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 665 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP12 B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAV | | 4 | W1 W13 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 1362 | УГАЉ, АКТИВНИ | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 646 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP11 B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAV | | 4 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1363 | КОПРА | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | 0 | E0 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP20 B3 B6 | MP14 | BK2 | | | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 1364 | ПАМУЧНИ ОТПАД, НАУЉЕН | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | 0 | E0 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP19 B3 B6 | MP14 | | | | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 1365 | ПАМУК, ВЛАЖАН | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | 0 | E0 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP19 B3 B6 | MP14 | | | | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 1369 | p-НИТРО-ЗОДИМЕТИЛ-АНИЛИН | 4.2 | S2 | II | 4.2 | | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1372 | Влакна, животињског порекла или биљна влакна паљена, мокра или влажна | 4.2 | S2 | НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА RID | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1373 | ВЛАКНА или ТКАНИНЕ, ЖИВОТИЊСКОГ или БИЉНОГ ПОРЕКЛА или СИНТЕТИЧКА, Н.Д.Н. науљена | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | 0 | E0 | P410 IBC08 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 1374 | РИБЉЕ БРАШНО (РИБЉИ ОТПАД), НЕСТАБИЛИЗОВАНО | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 300 | 0 | E2 | P410 IBC08 | B4 | MP14 | T3 | TP33 | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1376 | ГВОЖЂЕОКСИД, КОРИШЋЕН или СУНЂЕРАСТО ГВОЖЂЕ добијено гасификацијом угља | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 592 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 BK2 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 1378 | МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, ВЛАЖАН, са уочљивим вишком течности | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P410 IBC01 | PP39 | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1379 | ХАРТИЈА, ОБРАЂЕНА НЕЗАСИЋЕНИМ УЉИМА делимично сува (укључујући индиго папир) | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | 0 | E0 | P410 IBC08 R001 | B3 | MP14 | | | | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1380 | ПЕНТАБОРАН | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 | | 0 | E0 | P601 | | MP2 | | | L21DH | TU14 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1 | 0 | W1 | | CW28 | | 333 |
| 1381 | ФОСФОР, БЕЛИ или ЖУТИ, ПОД ВОДОМ или У РАСТВОРУ | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 | 503 | 0 | E0 | P405 | | MP2 | T9 | TP3 TP31 | L10DH(+) | TU14 TU16 TU21 TU38 TE3 TE21 TE22 | 0 | W1 | | CW28 | | 46 |
| 1381 | ФОСФОР, БЕЛИ или ЖУТИ, СУВ | 4.2 | ST4 | I | 4.2+6.1 | 503 | 0 | E0 | P405 | | MP2 | T9 | TP3 TP31 | L10DH(+) | TU14 TU16 TU21 TU38 TE3 TE21 TE22 | 0 | W1 | | CW28 | | 46 |
| 1382 | КАЛИЈУМСУЛФИД, БЕЗВОДНИ или КАЛИЈУМСУЛФИД са мање од 30% кристалне воде | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1383 | МЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. или САМОЗАПАЉИВЕ ЛЕГУРЕ, Н.Д.Н. | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P404 | | MP13 | T21 | TP7 TP33 | | | 0 | W1 | | | | 43 |
| 1384 | НАТРИЈУМ-ДИТИОНИТ (НАТРИЈУМ ХИДРОГЕН СУЛФИТ) | 4.2 | S4 | II | 4.2 | | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1385 | НАТРИЈУМ-СУЛФИД, БЕЗВОДНИ или НАТРИЈУМ СУЛФИД са мање од 30% кристалне воде | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1386 | ПОГАЧЕ УЉАНОГ СЕМЕНА са више од 1,5% уља и највише 11% влаге | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | 0 | E0 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP20 B3 B6 | MP14 | BK2 | | | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 1387 | Отпад вуне, наквашени | 4.2 | S2 | НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА RID | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1389 | АМАЛГАМ АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ТЕЧАН | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 | 0 | E0 | P402 | RR8 | MP2 | | | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X323 |
| 1390 | АМИДИ АЛКАЛНИХ МЕТАЛА | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 182 505 | 500 g | E2 | P410 IBC07 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 1391 | ДИСПЕРЗИЈА АЛКАЛНОГ МЕТАЛА или ДИСПЕРЗИЈА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 183 506 | 0 | E0 | P402 | RR8 | MP2 | T13 | TP2 TP7 TP42 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X323 |
| 1392 | АМАЛГАМ ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ТЕЧАН | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 183 506 | 0 | E0 | P402 | | MP2 | | | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X323 |
| 1393 | ЛЕГУРА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, Н.Д.Н. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 183 506 | 500 g | E2 | P410 IBC07 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE7 | 423 |
| 1394 | АЛУМИНИЈУМ-КАРБИД | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | 500 g | E2 | P410 IBC07 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CW23 | CE10 | 423 |
| 1395 | АЛУМИНИЈУМФЕРОСИЛИКАТ, ПРАШКАСТИ | 4.3 | WT2 | II | 4.3+6.1 | | 500 g | E2 | P410 IBC05 | PP40 | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 CW28 | CE10 | 462 |
| 1396 | АЛУМИНИЈУМ У ПРАХУ, НЕОБЛОЖЕН | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | 500 g | E2 | P410 IBC07 | PP40 | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 1396 | АЛУМИНИЈУМ У ПРАХУ, НЕОБЛОЖЕН | 4.3 | W2 | III | 4.3 | | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC2 AP4 AP5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 1397 | АЛУМИНИЈУМ-ФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 507 | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 |
| 1398 | АЛУМИНИЈУМ-СИЛИЦИД, ПРАХ, НЕОБЛОЖЕН | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 37 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 BK2 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC2 AP4 AP5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 1400 | БАРИЈУМ | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | 500 g | E2 | P410 IBC07 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 1401 | КАЛЦИЈУМ | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | 500 g | E2 | P410 IBC07 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1402 | КАЛЦИЈУМКАРБИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 IBC04 | | MP2 | T9 | TP7 TP33 | S2.65AN(+) | TU4 TU22 TM2 TA5 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 1402 | КАЛЦИЈУМКАРБИД | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | 500 g | E2 | P410 IBC07 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CW23 | CE10 | 423 |
| 1403 | КАЛЦИЈУМЦИЈАНАМИД са више од 0,1% калцијум-карбида | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 38 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | | CW23 | CE11 | 423 |
| 1404 | КАЛЦИЈУМ-ХИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 1405 | КАЛЦИЈУМ-СИЛИЦИД | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | 500 g | E2 | P410 IBC07 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CW23 | CE10 | 423 |
| 1405 | КАЛЦИЈУМ-СИЛИЦИД | 4.3 | W2 | III | 4.3 | | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 1407 | ЦЕЗИЈУМ | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 IBC04 | | MP2 | | | L10CH(+) | TU2 TU14 TU38 TE5 TE21 TE22 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 1408 | ФЕРОСИЛИЦИЈУМ са више од 30% а мање од 90% силицијума | 4.3 | WT2 | III | 4.3+6.1 | 39 | 1 kg | E1 | P003 IBC08 R001 | PP20 B4 B6 | MP14 | T1 BK2 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CW23 CW28 | CE11 | 462 |
| 1409 | ХИДРИДИ МЕТАЛА, РЕАКТИВНИ У ДОДИРУ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 508 | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1409 | ХИДРИДИ МЕТАЛА, РЕАКТИВНИ У ДОДИРУ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 508 | 500 g | E2 | P410 IBC04 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 1410 | ЛИТИЈУМ-АЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 1411 | ЛИТИЈУМ-АЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД У ЕТРУ | 4.3 | WF1 | I | 4.3+3 | | 0 | E0 | P402 | RR8 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X323 |
| 1413 | ЛИТИЈУМ-БОР-ХИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 1414 | ЛИТИЈУМ-ХИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 1415 | ЛИТИЈУМ | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 IBC04 | | MP2 | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 1417 | ЛИТИЈУМСИЛИЦИД | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | 500 g | E2 | P410 IBC07 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 1418 | МАГНЕЗИЈУМ У ПРАХУ или ЛЕГУРЕ МАГНЕЗИЈУМА У ПРАХУ | 4.3 | WS | I | 4.3+4.2 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 1418 | МАГНЕЗИЈУМ У ПРАХУ или ЛЕГУРЕ МАГНЕЗИЈУМА У ПРАХУ | 4.3 | WS | II | 4.3+4.2 | | 0 | E2 | P410 IBC05 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 1418 | МАГНЕЗИЈУМ У ПРАХУ или ЛЕГУРЕ МАГНЕЗИЈУМА У ПРАХУ | 4.3 | WS | III | 4.3+4.2 | | 0 | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC2 AP4 AP5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 1419 | МАГНЕЗИЈУМАЛУМИНИЈУМФО-СФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 |
| 1420 | МЕТАЛНЕ ЛЕГУРЕ КАЛИЈУМА, ТЕЧНЕ | 4.3 | W1 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P402 | | MP2 | | | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X323 |
| 1421 | ЛЕГУРА АЛКАЛНИХ МЕТАЛА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 | 0 | E0 | P402 | RR8 | MP2 | | | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X323 |
| 1422 | КАЛИЈУМ-НАТРИЈУМ ЛЕГУРЕ, ТЕЧНЕ | 4.3 | W1 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P402 | | MP2 | T9 | TP3 TP7 TP31 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X323 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заједничко паковање | Упутства | Посебне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1423 | РУБИДИЈУМ | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 IBC04 | | MP2 | | | L10CH(+) | TU2 TU14 TU38 TE5 TE21 TE22 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 1426 | НАТРИЈУМ-БОРХИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 1427 | НАТРИЈУМ-ХИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 1428 | НАТРИЈУМ | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 IBC04 | | MP2 | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 1431 | НАТРИЈУММЕТИЛАТ | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 | | 0 | E2 | P410 IBC05 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 48 |
| 1432 | НАТРИЈУМФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 |
| 1433 | ФОСФИДИ КАЛАЈА | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 |
| 1435 | ЦИНК ПЕПЕО | 4.3 | W2 | III | 4.3 | | 1 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 BK2 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 1436 | ЦИНК У ПРАХУ | 4.3 | WS | I | 4.3+4.2 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 1436 | ЦИНК У ПРАХУ | 4.3 | WS | II | 4.3+4.2 | | 0 | E2 | P410 IBC07 | PP40 | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 1436 | ЦИНК У ПРАХУ | 4.3 | WS | III | 4.3+4.2 | | 0 | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC2 AP4 AP5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 1437 | ЦИРКОНИЈУМ-ХИДРИД | 4.1 | F3 | II | 4.1 | | 1 kg | E2 | P410 IBC04 | PP40 | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1438 | АЛУМИНИЈУМ-НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1439 | АМОНИЈУМ-ДИХРОМАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1442 | АМОНИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 152 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | | | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1444 | АМОНИЈУМ-ПЕРСУЛФАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1445 | БАРИЈУМ-ХЛОРАТ, ЧВРСТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW28 | CE10 | 56 |
| 1446 | БАРИЈУМ-НИТРАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW28 | CE10 | 56 |
| 1447 | БАРИЈУМПЕР-ХЛОРАТ, ЧВРСТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW28 | CE10 | 56 |
| 1448 | БАРИЈУМ-ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW28 | CE10 | 56 |
| 1449 | БАРИЈУМПЕРОКСИД | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW28 | CE10 | 56 |
| 1450 | БРОМАТИ НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 350 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1451 | ЦЕЗИЈУМ-НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1452 | КАЛЦИЈУМ-ХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1453 | КАЛЦИЈУМ-ХЛОРИТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1454 | КАЛЦИЈУМ-НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 208 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1455 | КАЛЦИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1456 | КАЛЦИЈУМ-ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1457 | КАЛЦИЈУМ-ПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1458 | ХЛОРАТ И БОРАТ, СМЕША | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1458 | ХЛОРАТ И БОРАТ, СМЕША | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1459 | ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЈУМ-ХЛОРИД, СМЕША, ЧВРСТА | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1459 | ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЈУМ-ХЛОРИД, СМЕША, ЧВРСТА | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1461 | ХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 351 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1462 | ХЛОРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 352 509 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1463 | ХРОМТРИОКСИД, БЕЗВОДНИ | 5.1 | OTC | II | 5.1+6.1 +8 | 510 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW28 | CE10 | 568 |
| 1465 | ДИДИМИЈУМ-НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1466 | ГВОЖЂЕ (III)НИТРАТ (ФЕРИНИТРАТ) | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1467 | ГУАНИДИННИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1469 | ОЛОВОНИТРАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW28 | CE10 | 56 |
| 1470 | ОЛОВОПЕРХЛОРАТ, ЧВРСТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW28 | CE10 | 56 |
| 1471 | ЛИТИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СУВ или СМЕША ЛИТИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | | | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1471 | ЛИТИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СУВ или СМЕША ЛИТИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE11 | 50 |
| 1472 | ЛИТИЈУМПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1473 | МАГНЕЗИЈУМ-БРОМАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1474 | МАГНЕЗИЈУМ-НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 332 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1475 | МАГНЕЗИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1476 | МАГНЕЗИЈУМ-ПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1477 | НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 511 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1477 | НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 511 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1479 | ОКСИДАЦИОНЕ ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | I | 5.1 | 274 | 0 | E0 | P503 IBC05 | | MP2 | | | | | 1 | W10 | | CW24 | | 55 |
| 1479 | ОКСИДАЦИОНЕ ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1479 | ОКСИДАЦИОНЕ ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 | T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 | CE11 | 50 |
| 1481 | ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1481 | ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1482 | ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 353 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1482 | ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 353 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 | T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 | CE11 | 50 |
| 1483 | ПЕРОКСИДИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1483 | ПЕРОКСИДИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 | T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 | CE11 | 50 |
| 1484 | КАЛИЈУМ-БРОМАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1485 | КАЛЦИЈУМ-ХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1486 | КАЛИЈУМ-НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1487 | КАЛИЈУМ-НИТРАТ И НАТРИЈУМ-НИТРИТ, СМЕША | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 607 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1488 | КАЛИЈУМ-НИТРИТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1489 | КАЛИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1490 | КАЛИЈУМ-ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1491 | КАЛИЈУМПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | I | 5.1 | | 0 | E0 | P503 IBC06 | | MP2 | | | | | 1 | W10 | | CW24 | | 55 |
| 1492 | КАЛИЈУМПЕР-СУЛФАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1493 | СРЕБРОНИТРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1494 | НАТРИЈУМ-БРОМАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1495 | НАТРИЈУМ-ХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1496 | НАТРИЈУМ-ХЛОРИТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1498 | НАТРИЈУМ-НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1499 | НАТРИЈУМ-НИТРАТ И КАЛИЈУМ-НИТРАТ, СМЕША | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1500 | НАТРИЈУМ-НИТРИТ | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 CW28 | CE11 | 56 |
| 1502 | НАТРИЈУМПЕР-ХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1503 | НАТРИЈУМ-ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1504 | НАТРИЈУМ-ПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | I | 5.1 | | 0 | E0 | P503 IBC05 | | MP2 | | | | | 1 | W10 | | CW24 | | 55 |
| 1505 | НАТРИЈУМ-ПЕРСУЛФАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1506 | СТРОНЦИЈУМ-ХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1507 | СТРОНЦИЈУМ-НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1508 | СТРОНЦИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1509 | СТРОНЦИЈУМ-ПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1510 | ТЕТРАНИТРОМЕТАН | 6.1 | TO1 | I | 6.1+5.1 | 354 609 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | | | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 665 |
| 1511 | УРЕА ВОДОНИКПЕРОКСИД (UHP) | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP2 | T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 | CE11 | 58 |
| 1512 | ЦИНКАМОНИЈУМ-НИТРИТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1513 | ЦИНКХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 1514 | ЦИНКНИТРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1515 | ЦИНКПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1516 | ЦИНКПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 1517 | ЦИРКОНИЈУМПИКРАМАТ, ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 1541 | АЦЕТОНЦИЈАНО-ХИДРИН, СТАБИЛИЗОВАН | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 669 |
| 1544 | АЛКАЛОИДИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ЧВРСТЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1544 | АЛКАЛОИДИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ЧВРСТЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1544 | АЛКАЛОИДИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ЧВРСТЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1545 | АЛИЛИЗОТИО-ЦИЈАНАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 386 676 | 100 ml | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 639 |
| 1546 | АМОНИЈУМ-АРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1547 | АНИЛИН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1548 | АНИЛИНМОНО-ХИДРОХЛОРИД | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1549 | НЕОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ АНТИМОНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 45 274 512 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1550 | АНТИМОНЛАКТАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1551 | АНТИМОНИЛ КАЛИЈУМТАРТАРАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1553 | АРСЕНОВА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА | 6.1 | T4 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 TP7 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1554 | АРСЕНОВА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1555 | АРСЕНИБРОМИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1556 | ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н. и арсен-сулфиде, Н.Д.Н.) | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1556 | ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н. и арсен-сулфиде, Н.Д.Н.) | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1556 | ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н. и арсен-сулфиде, Н.Д.Н.) | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 1557 | ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н. и арсен-сулфиде, Н.Д.Н.) | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1557 | ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н. и арсен-сулфиде, Н.Д.Н.) | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1557 | ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н. и арсен-сулфиде, Н.Д.Н.) | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1558 | АРСЕН | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1559 | АРСЕНПЕНТОКСИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1560 | АРСЕН-ТРИХЛОРИД | 6.1 | T4 | I | 6.1 | | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1561 | АРСЕН-ТРИОКСИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1562 | АРСЕНОВ ПРАХ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1564 | ЈЕДИЊЕЊЕ БАРИЈУМА, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 177 274 513 587 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1564 | ЈЕДИЊЕЊЕ БАРИЈУМА, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 177 274 513 587 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1565 | БАРИЈУМЦИЈАНИД | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1566 | ЈЕДИЊЕЊЕ БЕРИЛИЈУМА, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 514 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1566 | ЈЕДИЊЕЊЕ БЕРИЛИЈУМА, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 514 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1567 | БЕРИЛИЈУМ У ПРАХУ | 6.1 | TF3 | II | 6.1+4.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 64 |
| 1569 | БРОМАЦЕТОН | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | 0 | E0 | P602 | | MP15 | T20 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1570 | БРУЦИН | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1571 | БАРИЈУМАЗИД, ВЛАЖАН, са најмање 50% (масених) воде | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 28 568 | 0 | E0 | P406 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW28 | | 46 |
| 1572 | КАКОДИЛНА КИСЕЛИНА | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1573 | КАЛЦИЈУМ-АРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1574 | КАЛЦИЈУМ-АРСЕНАТ И КАЛЦИЈУМ-АРСЕНИТ, СМЕША, ЧВРСТА | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1575 | КАЛЦИЈУМ-ЦИЈАНИД | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1577 | ХЛОРДИНИТРОБЕНЗЕН, ТЕЧАН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1578 | ХЛОРДИНИТРО-БЕНЗЕН, ЧВРСТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1579 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ХИДРОХЛОРИД, ЧВРСТ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1580 | ХЛОРПИКРИН | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P601 | | MP8 MP17 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1581 | ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛБРОМИД, СМЕША са више од 2% хлорпикрина | 2 | 2T | | 2.3 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 26 |
| 1582 | ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛХЛОРИД, СМЕША | 2 | 2T | | 2.3 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 26 |
| 1583 | ХЛОРПИКРИН, СМЕША, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 315 515 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | | | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1583 | ХЛОРПИКРИН, СМЕША, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 515 | 100 ml | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1583 | ХЛОРПИКРИН, СМЕША Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 515 | 5 L | E0 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | | | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 1585 | БАКАРАЦЕТО-АРСЕНИТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1586 | БАКАРАРСЕНИТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1587 | БАКАРЦИЈАНИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1588 | ЦИЈАНИДИ, НЕОРГАНСКИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 47 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE13 | 66 |
| 1588 | ЦИЈАНИДИ, НЕОРГАНСКИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 47 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1588 | ЦИЈАНИДИ, НЕОРГАНСКИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 47 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1589 | ХЛОРЦИЈАН, СТАБИЛИЗОВАН | 2 | 2TC | | 2.3+8 | 386 676 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 1590 | ДИХЛОРАНИЛИНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1591 | o-ДИХЛОРБЕНЗЕН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 1593 | ДИХЛОР-МЕТАН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 516 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | B8 | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 1594 | ДИЕТИЛСУЛФАТ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1595 | ДИМЕТИЛСУЛФАТ | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 |
| 1596 | ДИНИТРОАНИЛИНИ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1597 | ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1597 | ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1598 | ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1599 | ДИНИТРОФЕНОЛ, РАСТВОР | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1599 | ДИНИТРОФЕНОЛ, РАСТВОР | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 1600 | ДИНИТРОТОЛУЕНИ, РАСТОПЉЕНИ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 0 | E0 | | | | T7 | TP3 | L4BH | TU15 | 0 | | | CW13 CW31 | | 60 |
| 1601 | ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1601 | ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1601 | ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1602 | БОЈЕ, ОТРОВНЕ, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | | | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1602 | БОЈЕ, ОТРОВНЕ, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.или МЕЂУПРОИЗВОДИ ЗА БОЈЕ, ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1602 | БОЈЕ, ОТРОВНЕ, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОДИ ЗА БОЈЕ, ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | | | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1603 | ЕТИЛБРОМАЦЕТАТ | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | 100 ml | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 1604 | ЕТИЛЕНДИАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 1605 | ЕТИЛЕНДИБРОМИД | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1606 | ГВОЖЂЕ (III) АРСЕНАТ (ФЕРИАРСЕНАТ) | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1607 | ГВОЖЂЕ (III) АРСЕНИТ (ФЕРИАРСЕНИТ) | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1608 | ГВОЖЂЕ (II) АРСЕНАТ (ФЕРОАРСЕНАТ) | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1611 | ХЕКСАЕТИЛТЕТРА-ФОСФАТ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1612 | ХЕКСАЕТИЛТЕТРА-ФОСФАТ И КОМПРИМОВАН ГАС, СМЕША | 2 | 1T | | 2.3 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 26 |
| 1613 | ЦИЈАНОВОДОНИК, ВОДЕНИ РАСТВОР (ЦИЈАНО-ВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА, ВОДЕНИ РАСТВОР) са највише 20% (масених) цијановодоника | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 48 | 0 | E0 | P601 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L15DH(+) | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 0 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 1614 | ЦИЈАНОВОДОНИК, СТАБИЛИЗОВАН садржај воде мањи од 3%, абсорбован на инертном порозном материјалу | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 386 603 676 | 0 | E0 | P099 P601 | RR10 | MP2 | | | | | 0 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1616 | ОЛОВОАЦЕТАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1617 | ОЛОВОАРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1618 | ОЛОВОАРСЕНИТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1620 | ОЛОВОЦИЈАНИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1621 | ЛОНДОНСКИ ПУРПУР | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1622 | МАГНЕЗИЈУМ-АРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1623 | ЖИВА (II)АРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1624 | ЖИВА (II)ХЛОРИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1625 | ЖИВА (II)НИТРАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1626 | КАЛИЈУМЖИВА (II) ЦИЈАНИД | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1627 | ЖИВА (I)НИТРАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1629 | ЖИВА (II)АЦЕТАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1630 | ЖИВА (II) АМОНИЈУМ-ХЛОРИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1631 | ЖИВА (II)БЕНЗОАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1634 | ЖИВА (II)БРОМИДИ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1636 | ЖИВА (II)ЦИЈАНИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1637 | ЖИВА (II)ГЛУКОНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1638 | ЖИВА (II)ЈОДИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1639 | ЖИВА (II)НУКЛЕАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1640 | ЖИВА (II)ОЛЕАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1641 | ЖИВА (II)ОКСИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1642 | ЖИВА (II) ОКСИЦИЈАНИД, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1643 | КАЛИЈУМЖИВА (II) ЈОДИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1644 | ЖИВА (II) САЛИЦИЛАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1645 | ЖИВА (II)СУЛФАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1646 | ЖИВА (II) ТИОЦИЈАНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1647 | МЕТИЛБРОМИД И ЕТИЛЕНДИБРОМИД, СМЕША, ТЕЧНА | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1648 | АЦЕТОНИТРИЛ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP2 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1649 | СМЕША МОТОРНОГ ГОРИВА СА АНТИ-ДЕТОНАТОРИМА | 6.1 | T3 | I | 6.1 | | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TT6 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1650 | beta-НАФТИЛ-АМИН, ЧВРСТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1651 | НАФТИЛТИОУРЕА | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1652 | НАФТИЛТИОУРЕА | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1653 | НИКЛЦИЈАНИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1654 | НИКОТИН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1655 | ЈЕДИЊЕЊА НИКОТИНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1655 | ЈЕДИЊЕЊА НИКОТИНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1655 | ЈЕДИЊЕЊА НИКОТИНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1656 | НИКОТИН ХИДРОХЛОРИД, ТЕЧАН или НИКОТИН ХИДРОХЛОРИД У РАСТВОРУ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1656 | НИКОТИН ХИДРОХЛОРИД, ТЕЧАН или НИКОТИН ХИДРОХЛОРИД У РАСТВОРУ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | | | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 1657 | НИКОТИН САЛИЦИЛАТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1658 | НИКОТИНСУЛФАТ, РАСТВОР | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1658 | НИКОТИНСУЛФАТ, РАСТВОР | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 1659 | НИКОТИН ТАРТАРАТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1660 | АЗОТМОНОКСИД, КОМПРИМОВАН (ОКСИД АЗОТА, КОМПРИМОВАН) | 2 | 1TOC | | 2.3+5.1 +8 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |
| 1661 | НИТРОАНИЛИНИ (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1662 | НИТРОБЕНЗЕН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1663 | НИТРОФЕНОЛИ (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1664 | НИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1665 | НИТРОКСИЛЕНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1669 | ПЕНТАХЛОР-ЕТАН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1670 | ПЕРХЛОР-МЕТИЛ-МЕРКАПТАН | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1671 | ФЕНОЛ, ЧВРСТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1672 | ФЕНИЛКАРБАМИЛ-АМИН-ХЛОРИД | 6.1 | T1 | I | 6.1 | | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1673 | ФЕНИЛ-ЕНДИЈАМИНИ (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1674 | ФЕНИЛЖИВА-АЦЕТАТ | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1677 | КАЛИЈУМАРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1678 | КАЛИЈУМАРСЕНИТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1679 | КАЛИЈУМБАКАР (I)-ЦИЈАНИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1680 | КАЛИЈУМЦИЈАНИД, ЧВРСТ | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1683 | СРЕБРОАРСЕНИТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1684 | СРЕБРОЦИЈАНИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1685 | НАТРИЈУМАРСЕНАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1686 | НАТРИЈУМ-АРСЕНИТ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1686 | НАТРИЈУМ-АРСЕНИТ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 1687 | НАТРИЈУМАЗИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | | | | | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1688 | НАТРИЈУМ-КАКОДИЛАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1689 | НАТРИЈУМЦИЈАНИД | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1690 | НАТРИЈУМ-ФЛУОРИД, ЧВРСТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1691 | СТРОНЦИЈУМ-АРСЕНИТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1692 | СТРИХНИН или СОЛИ СТРИХНИНА | 6.1 | T2 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1693 | МАТЕРИЈА ЗА ИЗРАДУ СУЗАВЦА, ТЕЧНА Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | | | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1693 | МАТЕРИЈА ЗА ИЗРАДУ СУЗАВЦА, ТЕЧНА Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | 0 | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1694 | БРОМБЕНЗИЛ-ЦИЈАНИДИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 138 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1695 | ХЛОРАЦЕТОН, СТАБИЛИЗОВАН | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 1697 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЧВРСТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 0 | E0 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1698 | ДИФЕНИЛАМИНО-ХЛОРАРСИН | 6.1 | T3 | I | 6.1 | | 0 | E0 | P002 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1699 | ДИФЕНИЛ-ХЛОРАРСИН, ТЕЧАН | 6.1 | T3 | I | 6.1 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | | | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1700 | СУЗАВАЦ - МЕЦИ | 6.1 | TF4 | | 6.1+4.1 | | 0 | E0 | P600 | | | | | | | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | | 64 |
| 1701 | КСИЛИЛБРОМИД, ТЕЧАН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 0 | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1702 | 1,1,2,2-ТЕТРА-ХЛОРОЕТАН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1704 | ТЕТРАЕТИЛДИТИО-ПИРОФОСФАТ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1707 | ЈЕДИЊЕЊЕ ТАЛИЈУМА, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1708 | ТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1709 | 2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИН, ЧВРСТ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1710 | ТРИХЛОРЕТИЛЕН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 1711 | КСИЛИДИНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1712 | ЦИНКАРСЕНАТ или ЦИНКАРСЕНИТ или СМЕША ЦИНКАРСЕНАТА И ЦИНКАРСЕНИТА | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1713 | ЦИНКЦИЈАНИД | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1714 | ЦИНКФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 |
| 1715 | АНХИДРИД СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 1716 | АЦЕТИЛБРОМИД | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1717 | АЦЕТИЛ-ХЛОРИД | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T8 | TP2 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | X338 |
| 1718 | БУТИЛФОСФАТ | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1719 | НАГРИЗАЈУЋА АЛКАЛНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 8 | C5 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1719 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 8 | C5 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1722 | АЛИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 |
| 1723 | АЛИЛЈОДИД | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 1724 | АЛИЛТРИХЛОР-СИЛАН, СТАБИЛИЗОВАН | 8 | CF1 | II | 8+3 | 386 676 | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X839 |
| 1725 | АЛУМИНИЈУМ-БРОМИД, БЕЗВОДНИ | 8 | C2 | II | 8 | 588 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1726 | АЛУМИНИЈУМ-ХЛОРИД, БЕЗВОДНИ | 8 | C2 | II | 8 | 588 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1727 | АМОНИЈУМ-ХИДРОГЕН ДИФЛУОРИД, ЧВРСТ | 8 | C2 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1728 | АМИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1729 | АНИЗОИЛ-ХЛОРИД | 8 | C4 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1730 | АНТИМОНПЕНТАХЛОРИД, ТЕЧАН | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1731 | АНТИМОНПЕНТА-ХЛОРИД, РАСТВОР | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1731 | АНТИМОНПЕНТА-ХЛОРИД, РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1732 | АНТИМОНПЕНТА-ФЛУОРИД | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 1733 | АНТИМОН-ТРИ-ХЛОРИД | 8 | C2 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1736 | БЕНЗОИЛ-ХЛОРИД | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1737 | БЕНЗИЛБРОМИД | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | 0 | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 1738 | БЕНЗИЛХЛОРИД | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | 0 | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 1739 | БЕНЗИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 8 | C9 | I | 8 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 88 |
| 1740 | ФЛУОРОВОДОНИЦИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 8 | C2 | II | 8 | 517 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1740 | ФЛУОРОВОДОНИЦИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 8 | C2 | III | 8 | 517 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 1741 | БОРТРИХЛОРИД | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1742 | КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧАН | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1743 | КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И ПРОПИОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧАН | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1744 | БРОМ или РАСТВОР БРОМА | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | | 0 | E0 | P804 | | MP2 | T22 | TP2 TP10 | L21DH(+) | TU14 TU33 TU38 TU43 TC5 TE21 TE22 TE25 TT2 TM3 TM5 | 1 | | | CW13 CW28 | | 886 |
| 1745 | БРОМПЕНТА-ФЛУОРИД | 5.1 | OTC | I | 5.1+6.1 +8 | | 0 | E0 | P200 | | MP2 | T22 | TP2 | L10DH | TU3 TU38 TE22 | 1 | | | CW24 CW28 | | 568 |
| 1746 | БРОМТРИФЛУОРИД | 5.1 | OTC | I | 5.1+6.1 +8 | | 0 | E0 | P200 | | MP2 | T22 | TP2 | L10DH | TU3 TU38 TE22 | 1 | | | CW24 CW28 | | 568 |
| 1747 | БУТИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X83 |
| 1748 | КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СУВ или СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА, СУВА са више од 39% доступног хлора (8,8% доступног кисеоника) | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 314 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 B13 | MP10 | | | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW35 | CE10 | 50 |
| 1748 | КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СУВ или СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА, СУВА са више од 39% доступног хлора (8,8% доступног кисеоника) | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 316 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B4 B13 | MP10 | | | SGAV | TU3 | 3 | | | CW24 CW35 | CE11 | 50 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1749 | ХЛОРТРИФЛУОРИД | 2 | 2TOC | | 2.3+5.1 +8 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW16 CW36 | | 265 |
| 1750 | ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 1751 | ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 68 |
| 1752 | ХЛОРАЦЕТИЛ-ХЛОРИД | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 |
| 1753 | ХЛОРФЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1754 | ХЛОРСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА са или без сумпор-триоксида | 8 | C1 | I | 8 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | X88 |
| 1755 | ХРОМНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР | 8 | C1 | II | 8 | 518 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1755 | ХРОМНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 | 518 | 5 L | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | 3 | | | | CE8 | 80 |
| 1756 | ХРОМФЛУОРИД, ЧВРСТ | 8 | C2 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1757 | ХРОМФЛОУРИД, РАСТВОР | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1757 | ХРОМФЛОУРИД, РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1758 | ХРОМОКСИХЛОРИД | 8 | C1 | I | 8 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | X88 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1759 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 8 | C10 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | 1 | W10 | | | | 88 |
| 1759 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 8 | C10 | II | 8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1759 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 8 | C10 | III | 8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 1760 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 88 |
| 1760 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1760 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1761 | БАКАР (II) ЕТИЛЕНДИАМИН, РАСТВОР | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 1761 | БАКАР (II) ЕТИЛЕНДИАМИН, РАСТВОР | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | W12 | | CW13 CW28 | CE8 | 86 |
| 1762 | ЦИКЛОХЕКСЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1763 | ЦИКЛОХЕКСИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1764 | ДИХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1765 | ДИХЛОРАЦЕТИЛ-ХЛОРИД | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1766 | ДИХЛОРФЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1767 | ДИЕТХИЛДИХЛОР-СИЛАН | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X83 |
| 1768 | ДИФЛУОР-ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, БЕЗВОДНА | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1769 | ДИФЕНИЛДИХЛОР-СИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1770 | ДИФЕНИЛ-МЕТИЛБРОМИД | 8 | C10 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1771 | ДОДЕЦИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1773 | ГВОЖЂЕ (III)ХЛОРИД (ФЕРИХЛОРИД), БЕЗВОДНИ | 8 | C2 | III | 8 | 590 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 1774 | ПУЊЕЊА АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, нагризајућа течна материја | 8 | C9 | II | 8 | | 1 L | E0 | P001 | PP4 | | | | | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1775 | ФЛУОРБОРНА КИСЕЛИНА | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1776 | ФЛУОРФОСФОРНА КИСЕЛИНА, БЕЗВОДНА | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1777 | ФЛУОРСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА | 8 | C1 | I | 8 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 88 |
| 1778 | ФЛУОР-СИЛИЦИЈУМОВА КИСЕЛИНА | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1779 | МРАВЉА КИСЕЛИНА са више од 85% (масених) киселине | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 1780 | ФУМАРИЛ-ХЛОРИД | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1781 | ХЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1782 | ХЕКСА-ФЛУОРФОСФОРНА КИСЕЛИНА | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1783 | ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН, РАСТВОР | 8 | C7 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1783 | ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН, РАСТВОР | 8 | C7 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1784 | ХЕКСИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1786 | ФЛУОРО-ВОДОНИЧНА И СУМПОРНА КИСЕЛИНА, СМЕША | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10DH | TU14 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 886 |
| 1787 | ЈОДОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1787 | ЈОДОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА | 8 | C1 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1788 | БРОМОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА | 8 | C1 | II | 8 | 519 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1788 | БРОМОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА | 8 | C1 | III | 8 | 519 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1789 | ХЛОРОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА | 8 | C1 | II | 8 | 520 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1789 | ХЛОРОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА | 8 | C1 | III | 8 | 520 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1790 | ФЛУОРО-ВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА са више од 85% (масених) флуороводоника | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 640I | 0 | E0 | P802 | | MP2 | T10 | TP2 | L21DH(+) | TU14 TU34 TU38 TC1 TE17 TE21 TE22 TE25 TA4 TT9 TM3 | 1 | | | CW13 CW28 | | 886 |
| 1790 | ФЛУОРО-ВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА са више од 60% а највише 85% (масених)флуороводоника | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 640J | 0 | E0 | P001 | PP81 | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10DH | TU14 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 886 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1790 | ФЛУОРВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА са највише 60% (масених) флуороводоника | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4DH | TU14 TE17 TE21 | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 1791 | ХИПОХЛОРИТ, РАСТВОР | 8 | C9 | II | 8 | 521 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | PP10 B5 | MP15 | T7 | TP2 TP24 | L4BV(+) | TU42 TE11 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1791 | ХИПОХЛОРИТ, РАСТВОР | 8 | C9 | III | 8 | 521 | 5 L | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 | B5 | MP19 | T4 | TP2 TP24 | L4BV(+) | TU42 TE11 | 3 | | | | CE8 | 80 |
| 1792 | ЈОДМОНОХЛОРИД, ЧВРСТ | 8 | C2 | II | 8 | | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T7 | TP2 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1793 | ИЗОПРОПИЛ-ФОСФАТ КИСЕЛИНА | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 |
| 1794 | ОЛОВОСУЛФАТ са више од 3% (масених) слободне киселине | 8 | C2 | II | 8 | 591 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | VC1 VC2 AP7 | | CE10 | 80 |
| 1796 | СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, са више од 50% (масених) азотне киселине | 8 | CO1 | I | 8+5.1 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TC6 TE22 TT1 | 1 | | | CW24 | | 885 |
| 1796 | СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, са највише 50% (масених) азотне киселине | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1798 | НИТРОЗИЛ-ХЛОРИД (смеша хлороводничне и нитритне киселине) | 8 | COT | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1799 | НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1800 | ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1801 | ОКТИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1802 | ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА са највише 50% (масених) киселине | 8 | CO1 | II | 8+5.1 | 522 | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP3 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW24 | CE6 | 85 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1803 | ФЕНОЛСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1804 | ФЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1805 | ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1806 | ФОСФОРПЕНТА-ХЛОРИД | 8 | C2 | II | 8 | | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1807 | ФОСФОРПЕНТОКСИД | 8 | C2 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1808 | ФОСФОРТРИ-БРОМИД | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1809 | ФОСФОРТРИХЛОРИД | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 |
| 1810 | ФОСФОРОКСИ-ХЛОРИД | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | X668 |
| 1811 | КАЛИЈУМ-ХИДРОГЕНФЛУОРИД, ЧВРСТ | 8 | CT2 | II | 8+6.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | CW13 CW28 | CE10 | 86 |
| 1812 | КАЛИЈУМФЛУОРИД, ЧВРСТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1813 | КАЛИЈУМ-ХИДРОКСИД, ЧВРСТ | 8 | C6 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1814 | КАЛИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1814 | КАЛИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1815 | ПРОПИОНИЛ-ХЛОРИД | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 1816 | ПРОПИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X83 |
| 1817 | ПИРОСУЛФУРИЛ-ХЛОРИД | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1818 | СИЛИЦИЈУМ-ТЕТРА-ХЛОРИД | 8 | C1 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 1819 | НАТРИЈУМ-АЛУМИНАТ, РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1819 | НАТРИЈУМ-АЛУМИНАТ, РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1823 | НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, ЧВРСТ | 8 | C6 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1824 | НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1824 | НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1825 | НАТРИЈУМ-МОНОКСИД | 8 | C6 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1826 | СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, КОРИШЋЕНА са више од 50% азотне киселине | 8 | CO1 | I | 8+5.1 | 113 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | CW24 | | 885 |
| 1826 | СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, КОРИШЋЕНА са највише 50% азотне киселине | 8 | C1 | II | 8 | 113 | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1827 | КАЛАЈ (IV)ХЛОРИД, БЕЗВОДНИ | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1828 | СУМПОРХЛОРИДИ | 8 | C1 | I | 8 | | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | X88 |
| 1829 | СУМПОРТРИОКСИД, СТАБИЛИЗОВАН | 8 | C1 | I | 8 | 386 623 676 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T20 | TP4 TP26 | L10BH | TU32 TU38 TE13 TE22 TT5 TM3 | 1 | | | | | X88 |
| 1830 | СУМПОРНА КИСЕЛИНА са више од 51% киселине | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1831 | СУМПОРНА КИСЕЛИНА, ПУШЉИВА | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | X886 |
| 1832 | СУМПОРНА КИСЕЛИНА, КОРИШЋЕНА | 8 | C1 | II | 8 | 113 | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1833 | СУМПОРАСТА КИСЕЛИНА | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1834 | СУЛФУРИЛ-ХЛОРИД | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | X668 |
| 1835 | ТЕТРАМЕТИЛАМОНИЈУМ-ХИДРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР са више од 2,5% и највише 25% тетраметиламонијум-хидроксида | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 279 408 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 1835 | ТЕТРАМЕТИЛАМОНИЈУМ-ХИДРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 2,5% тетраметиламонијум-хидроксида | 8 | C7 | III | 8 | 408 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1836 | ТИОНИЛ-ХЛОРИД | 8 | C1 | I | 8 | | 0 | E0 | P802 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | X88 |
| 1837 | ТИОФОСФОРИЛ-ХЛОРИД | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1838 | ТИТАНИЈУМ-ТЕТРА-ХЛОРИД | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | X668 |
| 1839 | ТРИХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 8 | C4 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1840 | ЦИНКХЛОРИД, РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1841 | АЦЕТАЛДЕХИД АМОНИЈАЧНИ | 9 | M11 | III | 9 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 B6 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 | CW31 | CE11 | 90 |
| 1843 | АМОНИЈУМ-ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, ЧВРСТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1845 | Угљендиоксид, чврст (суви лед) | 9 | M11 | НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА RID осим за 5.5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1846 | УГЉЕНТЕТРА-ХЛОРИД | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1847 | КАЛИЈУМСУЛФИД, ХИДРАТ са најмање 30% (масених) кристалне воде | 8 | C6 | II | 8 | 523 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1848 | ПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА са не мање од 10% ни више од 90% (масених) киселине | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1849 | НАТРИЈУМСУЛФИД, ХИДРАТ са најмање 30% (масених) кристалне воде | 8 | C6 | II | 8 | 523 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1851 | ЛЕК, ТЕЧАН, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 221 601 | 100 ml | E4 | P001 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1851 | ЛЕК, ТЕЧАН, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 221 601 | 5 L | E1 | P001 LP01 R001 | | MP19 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 1854 | ЛЕГУРЕ БАРИЈУМА, САМОЗАПАЉИВЕ | 4.2 | S4 | I | 4.2 | | 0 | E0 | P404 | | MP13 | T21 | TP7 TP33 | | | 0 | W1 | | | | 43 |
| 1855 | КАЛЦИЈУМ, САМОЗАПАЉИВ или ЛЕГУРЕ КАЛЦИЈУМА, САМОЗАПАЉИВЕ | 4.2 | S4 | I | 4.2 | | 0 | E0 | P404 | | MP13 | | | | | 0 | W1 | | | | 43 |
| 1856 | Крпе, науљене | 4.2 | S2 | НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА RID | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1857 | Текстилни отпад, наквашен | 4.2 | S2 | НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА RID | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1858 | ХЕКСА-ФЛУОРОПРОПИЛЕН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, R1216) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1859 | СИЛИЦИЈУМ-ТЕТРА-ФЛУОРИД | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 1860 | ВИНИЛ-ФЛУОРИД, СТАБИЛИЗОВАН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 386 662 676 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 |
| 1862 | ЕТИЛКРОТОНАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP2 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1863 | ГОРИВО ЗА МЛАЗНЕ МОТОРЕ | 3 | F1 | I | 3 | | 500 ml | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP8 TP28 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 1863 | ГОРИВО ЗА МЛАЗНЕ МОТОРЕ (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 1 L | E2 | P001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1863 | ГОРИВО ЗА МЛАЗНЕ МОТОРЕ (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1863 | ГОРИВО ЗА МЛАЗНЕ МОТОРЕ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1865 | n-ПРОПИЛНИТРАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | B7 | MP19 | | | | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1866 | СМОЛА, РАСТВОР запаљив | 3 | F1 | I | 3 | | 500 ml | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP8 TP28 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 1866 | СМОЛА, РАСТВОР, запаљив (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 5 L | E2 | P001 | PP1 | MP19 | T4 | TP1 TP8 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1866 | СМОЛА, РАСТВОР, запаљив (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | PP1 | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1866 | СМОЛА, РАСТВОР, запаљив | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | PP1 | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1866 | СМОЛА, РАСТВОР, запаљив (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 R001 | PP1 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1866 | СМОЛА, РАСТВОР, запаљив (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | PP1 BB4 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1868 | ДЕКАБОРАН | 4.1 | FT2 | II | 4.1+6.1 | | 1 kg | E0 | P002 IBC06 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW28 | CE10 | 46 |
| 1869 | МАГНЕЗИЈУМ или ЛЕГУРЕ МАГНЕЗИЈУМА са више од 50% магнезијума у облику љуспи, опиљака или трака | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 59 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 1870 | КАЛИЈУМ-БОРХИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1871 | ТИТАНХИДРИД | 4.1 | F3 | II | 4.1 | | 1 kg | E2 | P410 IBC04 | PP40 | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1872 | ОЛОВОДИОКСИД | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1873 | ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА са више од 50% а највише 72% (масених) киселине | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 60 | 0 | E0 | P502 | PP28 | MP3 | T10 | TP1 | L4DN(+) | TU3 TU28 | 1 | | | CW24 | | 558 |
| 1884 | БАРИЈУМОКСИД | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 1885 | БЕНЗИДИН | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1886 | БЕНЗИЛИДЕН-ХЛОРИД | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1887 | БРОМ-ХЛОР-МЕТАН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 1888 | ХЛОРОФОРМ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 1889 | ЦИЈАНОГЕНБРОМИД (ДИЦИЈАНБРОМИД) | 6.1 | TC2 | I | 6.1+8 | | 0 | E0 | P002 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 |
| 1891 | ЕТИЛБРОМИД | 3 | FT1 | II | 3+'6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1892 | ЕТИЛДИХЛОРАРСИН | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1894 | ФЕНИЛЖИВА (II) ХИДРОКСИД | 6.1 | T3 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1895 | ФЕНИЛЖИВА (II) НИТРАТ | 6.1 | T3 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 1897 | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 1898 | АЦЕТИЛЈОДИД | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1902 | ДИ-ИЗООКТИЛ-ФОСФАТ | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1903 | ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, НАГРИЗАЈУЋЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | | | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 88 |
| 1903 | ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, НАГРИЗАЈУЋЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1903 | ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, НАГРИЗАЈУЋЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | | | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1905 | СЕЛЕНОВА КИСЕЛИНА | 8 | C2 | I | 8 | | 0 | E0 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AN | | 1 | W10 | | | | 88 |
| 1906 | ОТПАДНА СУМПОРНА КИСЕЛИНА | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 TP28 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1907 | НАТРОН КРЕЧ са више од 4% натријум-хидроксида | 8 | C6 | III | 8 | 62 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1908 | ХЛОРИТ, РАСТВОР | 8 | C9 | II | 8 | 521 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 TP24 | L4BV(+) | TE11 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1908 | ХЛОРИТ, РАСТВОР | 8 | C9 | III | 8 | 521 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP2 TP24 | L4BV(+) | TE11 | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 1910 | КАЛЦИЈУМОКСИД | 8 | C6 | НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА RID | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911 | ДИБОРАН | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 1912 | МЕТИЛ-ХЛОРИД И МЕТИЛЕН-ХЛОРИД, СМЕША | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 228 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1913 | НЕОН, ТЕЧНИ, РАСХЛАЂЕН | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 593 | 120 ml | E1 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU19 TA4 TT9 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 22 |
| 1914 | БУТИЛ-ПРОПИОНАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1915 | ЦИКЛОХЕКСАНОН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1916 | 2,2'-ДИХЛОРДИЕТИЛ-ЕТАР | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 1917 | ЕТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 |
| 1918 | ИЗОПРОПИЛБЕНЗЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1919 | МЕТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 |
| 1920 | НОНАНИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1921 | ПРОПИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 386 676 | 0 | E0 | P001 | | MP2 | T14 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 1922 | ПИРОЛИДИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 1923 | КАЛЦИЈУМ-ДИТИОНИТ (КАЛЦИЈУМ-ХИДРОСУЛФИТ) | 4.2 | S4 | II | 4.2 | | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1928 | МЕТИЛМАГНЕЗИЈУМ-БРОМИД У ЕТИЛ-ЕТРУ | 4.3 | WF1 | I | 4.3+3 | | 0 | E0 | P402 | RR8 | MP2 | | | L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | X323 |
| 1929 | КАЛИЈУМ-ДИТИОНИТ (КАЛИЈУМ-ХИДРОСУЛФИТ) | 4.2 | S4 | II | 4.2 | | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 1931 | ЦИНКДИТИОНИТ (ЦИНКХИДРО-СУЛФИТ) | 9 | M11 | III | 9 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 | CW31 | CE11 | 90 |
| 1932 | ОТПАД ЦИРКОНИЈУМА | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1935 | ЦИЈАНИД, РАСТВОР, Н.Д.Н. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 525 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 1935 | ЦИЈАНИД, РАСТВОР, Н.Д.Н. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 525 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 1935 | ЦИЈАНИД, РАСТВОР, Н.Д.Н. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 525 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 1938 | БРОМСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1938 | БРОМСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 |
| 1939 | ФОСФОР-ОКСИБРОМИД | 8 | C2 | II | 8 | | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 1940 | ТИОГЛИКОЛНА КИСЕЛИНА | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 1941 | ДИБРОМ-ДИФЛУОР-МЕТАН | 9 | M11 | III | 9 | | 5 L | E1 | P001 LP01 R001 | | MP15 | T11 | TP2 | L4BN | | 3 | | | CW31 | CE8 | 90 |
| 1942 | АМОНИЈУМ-НИТРАТ са највише 0,2% запаљиве материје, укључујући било коју органску материју која се рачуна као угљеник, искључујући сваку другу додату материју | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 306 611 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 1944 | ШИБИЦЕ, СИГУРНОСНЕ (у савијеном картону или у кутијици) | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | 5 kg | E1 | P407 R001 | | MP11 | | | | | 4 | W1 | | | CE11 | 40 |
| 1945 | ШИБИЦЕ, ПАРАФИНСКЕ | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | 5 kg | E1 | P407 R001 | | MP11 | | | | | 4 | W1 | | | CE11 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1950 | АЕРОСОЛИ, загушљиви | 2 | 5A | | 2.2 | 190 327 344 625 | 1 L | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 | | | | | 3 | W14 | | CW9 CW12 | CE2 | 20 |
| 1950 | АЕРОСОЛИ, нагризајући | 2 | 5C | | 2.2+8 | 190 327 344 625 | 1 L | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 | CE2 | 28 |
| 1950 | АЕРОСОЛИ, нагризајући, оксидирајући | 2 | 5CO | | 2.2+ 5.1+8 | 190 327 344 625 | 1 L | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 | CE2 | 285 |
| 1950 | АЕРОСОЛИ, запаљиви | 2 | 5F | | 2.1 | 190 327 344 625 | 1 L | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 | | | | | 2 | W14 | | CW9 CW12 | CE2 | 23 |
| 1950 | АЕРОСОЛИ, запаљиви, нагризајући | 2 | 5FC | | 2.1+8 | 190 327 344 625 | 1 L | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 | CE2 | 238 |
| 1950 | АЕРОСОЛИ, оксидирајући | 2 | 5O | | 2.2+5.1 | 190 327 344 625 | 1 L | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 | | | | | 3 | W14 | | CW9 CW12 | CE2 | 25 |
| 1950 | АЕРОСОЛИ, отровни | 2 | 5T | | 2.2+ 6.1 | 190 327 344 625 | 120 ml | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 CW28 | | 26 |
| 1950 | АЕРОСОЛИ, отровни, нагризајући | 2 | 5TC | | 2.2+ 6.1+8 | 190 327 344 625 | 120 ml | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 CW28 | | 268 |
| 1950 | АЕРОСОЛИ, отровни, запаљиви | 2 | 5TF | | 2.1+ 6.1 | 190 327 344 625 | 120 ml | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 CW28 | | 263 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1950 | АЕРОСОЛИ, отровни, запаљиви, нагризајући | 2 | 5TFC | | 2.1+ 6.1+8 | 190 327 344 625 | 120 ml | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 CW28 | | 263 |
| 1950 | АЕРОСОЛИ, отровни, оксидирајући | 2 | 5TO | | 2.2+ 5.1+ 6.1 | 190 327 344 625 | 120 ml | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 CW28 | | 265 |
| 1950 | АЕРОСОЛИ, отровни, оксидирајући, нагризајући | 2 | 5TOC | | 2.2+ 5.1+ 6.1+8 | 190 327 344 625 | 120 ml | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 CW28 | | 265 |
| 1951 | АРГОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 593 | 120 ml | E1 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU19 TA4 TT9 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 22 |
| 1952 | ЕТИЛЕНОКСИД И УГЉЕНДИОКСИД, СМЕША са највише 9% етилен оксида | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 392 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1953 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 2 | 1TF | | 2.3+2.1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 1954 | КОМПРИМОВАН ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 2 | 1F | | 2.1 (+13) | 274 392 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1955 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 2 | 1T | | 2.3 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 26 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1956 | КОМПРИМОВАН ГАС, Н.Д.Н. | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | 274 378 392 655 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TA4 TT9 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1957 | ДЕУТЕРИЈУМ, КОМПРИМОВАН | 2 | 1F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1958 | 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 114) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1959 | 1,1-ДИФЛУОР-ЕТИЛЕН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R1132a) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 |
| 1961 | ЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2 | 3F | | 2.1 (+13) | | 0 | E0 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU18 TU38 TE22 TE26 TA4 TT9 TM6 | 2 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 223 |
| 1962 | ЕТИЛЕН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1963 | ХЕЛИЈУМ, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 593 | 120 ml | E1 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 TP34 | RxBN | TU19 TA4 TT9 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 22 |
| 1964 | СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, КОМПРИМОВАНА, Н.Д.Н. | 2 | 1F | | 2.1 (+13) | 274 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1965 | СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, ПРЕВЕДЕНА У ТЕЧНО СТАЊЕ, Н.Д.Н. (као што су смеше A1, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B или C) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 274 392 583 662 674 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1966 | ВОДОНИК, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2 | 3F | | 2.1 (+13) | | 0 | E0 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 TP34 | RxBN | TU18 TU38 TE22 TE26 TA4 TT9 TM6 | 2 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 223 |
| 1967 | ИНСЕКТИЦИД, ОТРОВАН, ГАСОВИТ, Н.Д.Н. | 2 | 2T | | 2.3 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 26 |
| 1968 | ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, Н.Д.Н. | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 274 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1969 | ИЗО-БУТАН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 392 657 662 674 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1970 | КРИПТОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 593 | 120 ml | E1 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU19 TA4 TT9 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 22 |
| 1971 | МЕТАН, КОМПРИМОВАН или ЗЕМНИ ГАС, КОМПРИМОВАН са високим садржајем метана | 2 | 1F | | 2.1 (+13) | 392 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1972 | МЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН или ЗЕМНИ ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН са високим садржајем метана | 2 | 3F | | 2.1 (+13) | 392 | 0 | E0 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU18 TU38 TE22 TE26 TA4 TT9 TM6 | 2 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 223 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1973 | ХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН И ХЛОРПЕНТА-ФЛУОР-ЕТАН, СМЕША (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 502) са фиксном тачком кључања, са приближно 49% хлордифлуорметана | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1974 | БРОМ-ХЛОР-ДИФЛУОРМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 12 B1) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1975 | АЗОТ-МОНОКСИД И АЗОТ-ДИОКСИД, СМЕША | 2 | 2TOC | | 2.3+5.1 +8 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |
| 1976 | ОКТА-ФЛУОРЦИКЛО-БУТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ RC 318) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1977 | АЗОТ, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 345 346 593 | 120 ml | E1 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU19 TA4 TT9 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 22 |
| 1978 | ПРОПАН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 392 657 662 674 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1982 | ТЕТРАФЛУОР-МЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 14) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1983 | 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 133a) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1984 | ТРИФЛУОР-МЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 23) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1986 | АЛКОХОЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1986 | АЛКОХОЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 1986 | АЛКОХОЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 3 | W12 | | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 1987 | АЛКОХОЛИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640C | 1 L | E2 | P001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1987 | АЛКОХОЛИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640D | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1987 | АЛКОХОЛИ, Н.Д.Н. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1988 | АЛДЕХИДИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 1988 | АЛДЕХИДИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 1988 | АЛДЕХИДИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 3 | W12 | | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 1989 | АЛДЕХИДИ, Н.Д.Н. | 3 | F1 | I | 3 | 274 | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP27 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 1989 | АЛДЕХИДИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | 1 L | E2 | P001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1989 | АЛДЕХИДИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1989 | АЛДЕХИДИ, Н.Д.Н. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 1990 | БЕНЗАЛДЕХИД | 9 | M11 | III | 9 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 | T2 | TP1 | LGBV | | 3 | W12 | | CW31 | CE8 | 90 |
| 1991 | ХЛОРОПРЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 386 676 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP6 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 1992 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 1992 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 1992 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 3 | W12 | | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 1993 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 3 | F1 | I | 3 | 274 | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP27 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 1993 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640C | 1 L | E2 | P001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1993 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640D | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1993 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1993 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 | 5 L | E1 | P001 R001 | | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1993 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa ) | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1994 | ГВОЖЂЕПЕНТА-КАРБОНИЛ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P601 | | MP2 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU31 TU38 TE21 TE22 TE25 TM3 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 1999 | КАТРАН, ТЕЧНИ, укључујући уља за одржавање путева и сечене остатке битумена (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 5 L | E2 | P001 | | MP19 | T3 | TP3 TP29 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1999 | КАТРАН, ТЕЧНИ, укључујући уља за одржавање путева и сечене остатке битумена (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T3 | TP3 TP29 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 1999 | КАТРАН, ТЕЧНИ, укључујући уља за одржавање путева и сечене остатке | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T1 | TP3 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1999 | КАТРАН, ТЕЧНИ, укључујући уља за одржавање путева и сечене остатке битумена (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 R001 | | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 1999 | КАТРАН, ТЕЧНИ, укључујући уља за одржавање путева и сечене остатке битумена (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 2000 | ЦЕЛУЛОИД у таблама, штапићима, ролнама, плочама, тубама, итд. (осим отпадака) | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 383 502 | 5 kg | E1 | P002 LP02 R001 | PP7 | MP11 | | | | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 |
| 2001 | КОБАЛТНАФТЕНАТ У ПРАХУ | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 2002 | ЦЕЛУЛОИД, ОТПАЦИ | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 526 592 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP8 B3 | MP14 | | | | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 |
| 2004 | МАГНЕЗИЈУМ-ДИАМИД | 4.2 | S4 | II | 4.2 | | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 2006 | ВЕШТАЧКЕ МАТЕРИЈЕ НА БАЗИ НИТРОЦЕЛУЛОЗЕ, САМОЗАГРЕВАЈУЋЕ, Н.Д.Н. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 528 | 0 | E0 | P002 R001 | | MP14 | | | | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 |
| 2008 | ЦИРКОНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 524 540 | 0 | E0 | P404 | | MP13 | T21 | TP7 TP33 | | | 0 | W1 | | | | 43 |
| 2008 | ЦИРКОНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 524 540 | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2008 | ЦИРКОНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 540 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 2009 | ЦИРКОНИЈУМ, СУВ, лимови, траке или намотаји жице (тањи од 18µм) | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 | 0 | E1 | P002 LP02 R001 | | MP14 | | | | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 2010 | МАГНЕЗИЈУМ-ХИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 2011 | МАГНЕЗИЈУМ-ФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 |
| 2012 | КАЛИЈУМФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 |
| 2013 | СТРОНЦИЈУМ-ФОСФИД | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 |
| 2014 | ВОДОНИКПЕРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР са најмање 20% и највише 60% водоник-пероксида (стабилизованог по потреби) | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8 | | 1 L | E2 | P504 IBC02 | PP10 B5 | MP15 | T7 | TP2 TP6 TP24 | L4BV(+) | TU3 TC2 TE8 TE11 TT1 | 2 | | | CW24 | CE6 | 58 |
| 2015 | ВОДОНИКПЕРОКСИД, СТАБИЛИЗОВАН или ВОДОНИКПЕРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР, СТАБИЛИЗОВАН са више од 70% водоник-пероксида | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 640N | 0 | E0 | P501 | | MP2 | T9 | TP2 TP6 TP24 | L4DV(+) | TU3 TU28 TC2 TE8 TE9 TT1 | 1 | W5 | | CW24 | | 559 |
| 2015 | ВОДОНИКПЕРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР, СТАБИЛИЗОВАН са више од 60% и највише 70% водоник-пероксида | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 640O | 0 | E0 | P501 | | MP2 | T9 | TP2 TP6 TP24 | L4BV(+) | TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TE9 TT1 | 1 | W5 | | CW24 | | 559 |
| 2016 | МУНИЦИЈА, ОТРОВНА, НЕЕКСПЛОЗИВНА, без детонатора или избацног пуњења, без упаљача | 6.1 | T10 | | 6.1 | | 0 | E0 | P600 | | MP10 | | | | | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2017 | МУНИЦИЈА, СУЗАВАЦ, НЕЕКСПЛОЗИВНА, без детонатора или избацног пуњења, без детонаторске каписле | 6.1 | TC5 | | 6.1+8 | | 0 | E0 | P600 | | | | | | | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | | 68 |
| 2018 | ХЛОРАНИЛИНИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2019 | ХЛОРАНИЛИНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2020 | ХЛОРФЕНОЛИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 205 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2021 | ХЛОРФЕНОЛИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2022 | КРЕЗИЛНА КИСЕЛИНА | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 2023 | ЕПИХЛОРХИДРИН | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 2024 | ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | | | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 2024 | ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2024 | ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | | | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2025 | ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43 66 274 529 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 2025 | ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 66 274 529 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2025 | ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43 66 274 529 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2026 | ФЕНИЛЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 2026 | ФЕНИЛЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2026 | ФЕНИЛЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2027 | НАТРИЈУМАРСЕНИТ, ЧВРСТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2028 | БОМБЕ, ДИМНЕ, ЗА МАГЛУ, НЕЕКСПЛОЗИВНЕ које садрже нагризајућу течност, без упаљача | 8 | C11 | | 8 | | 0 | E0 | P803 | | | | | | | 2 | | | | | 80 |
| 2029 | ХИДРАЗИН, БЕЗВОДНИ | 8 | CFT | I | 8+3+6.1 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | | | | | 1 | | | CW13 CW28 | | 886 |
| 2030 | ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са више од 37% (масених) хидразина | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 530 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 886 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2030 | ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са више од 37% (масених) хидразина | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 530 | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 2030 | ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са више од 37% (масених) хидразина | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 530 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 2031 | АЗОТНА КИСЕЛИНА, осим пушљиве, са више од 70% (масених) азотне киселине | 8 | CO1 | I | 8+5.1 | | 0 | E0 | P001 | PP81 | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TC6 TE22 TT1 | 1 | | | CW24 | | 885 |
| 2031 | АЗОТНА КИСЕЛИНА, осим пушљиве, са најмање од 65% (масених) али не више од 70% (масених) киселине | 8 | CO1 | II | 8+5.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | PP81 B15 | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | 2 | | | CW24 | CE6 | 85 |
| 2031 | АЗОТНА КИСЕЛИНА, осим пушљиве, са мање од 65% (масених) киселине | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | PP81 B15 | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2032 | АЗОТНА КИСЕЛИНА, ПУШЉИВА | 8 | COT | I | 8+5.1+ 6.1 | | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10BH | TU38 TC6 TE22 TT1 | 1 | | | CW13 CW24 CW28 | | 856 |
| 2033 | КАЛИЈУМ-МОНОКСИД | 8 | C6 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 2034 | ВОДОНИК И МЕТАН, СМЕША, КОМПРИМОВАНА | 2 | 1F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 2035 | 1,1,1-ТРИФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 143a) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 2036 | КСЕНОН | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 378 392 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2037 | ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем | 2 | 5A | | 2.2 | 191 303 327 344 | 1 L | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 | | | | | 3 | W14 | | CW9 CW12 | CE2 | 20 |
| 2037 | ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем | 2 | 5F | | 2.1 | 191 303 327 344 | 1 L | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 | | | | | 2 | W14 | | CW9 CW12 | CE2 | 23 |
| 2037 | ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем | 2 | 5O | | 2.2+5.1 | 191 303 327 344 | 1 L | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 | | | | | 3 | W14 | | CW9 CW12 | CE2 | 25 |
| 2037 | ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем | 2 | 5T | | 2.3 | 303 327 344 | 120 ml | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 | | 26 |
| 2037 | ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем | 2 | 5TC | | 2.3+8 | 303 327 344 | 120 ml | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 | | 268 |
| 2037 | ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем | 2 | 5TF | | 2.3+2.1 | 303 327 344 | 120 ml | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 | | 263 |
| 2037 | ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем | 2 | 5TFC | | 2.3+2.1 +8 | 303 327 344 | 120 ml | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 | | 263 |
| 2037 | ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем | 2 | 5TO | | 2.3+5.1 | 303 327 344 | 120 ml | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 | | 265 |
| 2037 | ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем | 2 | 5TOC | | 2.3+5.1 +8 | 303 327 344 | 120 ml | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 | | | | | 1 | W14 | | CW9 CW12 | | 265 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2038 | ДИНИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2044 | 2,2-ДИМЕТИЛ-ПРОПАН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 2045 | ИЗО-БУТИРАЛДЕХИД (ИЗО-БУТИРАЛДЕХИД) | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2046 | ЦИМЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2048 | ДИЦИКЛО-ПЕНТАДИЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2049 | ДИЕТИЛБЕНЗЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2050 | ДИ-ИЗО-БУТИЛЕН, ИЗОМЕРНА ЈЕДИЊЕЊА | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2051 | 2-ДИМЕТИЛ-АМИНО ЕТАНОЛ | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2052 | ДИПЕНТЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2053 | МЕТИЛ-ИЗОБУТИЛ КАРБИНОЛ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2054 | МОРФОЛИН | 8 | CF1 | I | 8+3 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 883 |
| 2055 | СТИРЕН, МОНОМЕР, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | III | 3 | 386 676 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 39 |
| 2056 | ТЕТРА-ХИДРОФУРАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2058 | ВАЛЕРАЛДЕХИД | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2059 | НИТРОЦЕЛУЛОЗА, РАСТВОР, ЗАПАЉИВ, са највише 12.6% азота (рачунато на суву материју) и највише 55% нитроцелулозе | 3 | D | I | 3 | 28 198 531 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP8 TP27 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2059 | НИТРОЦЕЛУЛОЗА, РАСТВОР, ЗАПАЉИВ, са највише 12,6% азота (рачунато на суву материју) и не више од 55% нитроцелулозе (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | D | II | 3 | 28 198 531 640C | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2059 | РАСТВОР НИТРОЦЕЛУЛОЗЕ, ЗАПАЉИВ, са највише 12,6% азота (рачунато на суву материју) и не више од 55% нитроцелулозе (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | D | II | 3 | 28 198 531 640D | 1 L | E0 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2059 | НИТРОЦЕЛУЛОЗА, РАСТВОР, ЗАПАЉИВ, са највише 12,6% азота (рачунато на суву материју) и не више од 55% нитроцелулозе | 3 | D | III | 3 | 28 198 531 | 5 L | E0 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2067 | ЂУБРИВО НА БАЗИ АМОНИЈУМ НИТРАТА | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 306 307 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2071 | ЂУБРИВО НА БАЗИ АМОНИЈУМ НИТРАТА | 9 | M11 | | | 193 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2073 | ВОДЕНИ РАСТВОР АМОНИЈАКА, релативна густина мања од 0,880 на 15ºC са садржајем амонијака између 35% и 50% | 2 | 4A | | 2.2 (+13) | | 120 ml | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 | CE2 | 20 |
| 2074 | АКРИЛАМИД, ЧВРСТ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2075 | ХЛОРАЛ, БЕЗВОДНИ, СТАБИЛИЗОВАН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 69 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2076 | КРЕЗОЛИ, ТЕЧНИ | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 2077 | alfa-НАФТИЛ-АМИН | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2078 | ТОЛУЕН-ДИ-ИЗОЦИЈАНАТ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2079 | ДИЕТИЛЕН-ТРИАМИН | 8 | C7 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2186 | ХЛОРОВОДОНИК ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2 | 3TC | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2187 | УГЉЕНДИОКСИД, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | | 120 ml | E1 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU19 TA4 TT9 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 22 |
| 2188 | АРСЕНОВОДОНИК (АРСИН) | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 2189 | ДИХЛОР-СИЛАН | 2 | 2TFC | | 2.3+2.1 +8 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | RxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 2190 | ОКСИДИФЛУОРИД, КОМПРИМОВАН | 2 | 1TOC | | 2.3+5.1 +8 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |
| 2191 | СУЛФУРИЛ-ФЛУОРИД | 2 | 2T | | 2.3 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | RxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 26 |
| 2192 | ГЕРМАНИЈУМ-ВОДОНИК (ГЕРМАН) | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 | 632 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2193 | ХЕКСА-ФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R116) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 2194 | СЕЛЕНХЕКСА-ФЛУОРИД | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 2195 | ТЕЛУРХЕКСА-ФЛУОРИД | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 2196 | ВОЛФРАМХЕКСА-ФЛУОРИД | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 2197 | ЈОДОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 2198 | ФОСФОРПЕНТА-ФЛУОРИД | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 2199 | ФОСФОРОВОДОНИК (ФОСФИН) | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 | 632 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 2200 | ПРОПАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 386 662 676 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 |
| 2201 | АЗОТ СУБОКСИД, ТЕЧАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН | 2 | 3O | | 2.2+5.1 (+13) | | 0 | E0 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 TP22 | RxBN | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 225 |
| 2202 | СЕЛЕНОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2203 | СИЛАН (ХИДРИД СИЛИЦИЈУМА) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 632 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | | 23 |
| 2204 | КАРБОНИЛСУЛФИД | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 2205 | НИТРИЛ АДИПИНСКЕ КИСЕЛИНЕ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T3 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2206 | ИЗОЦИЈАНАТ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. или ИЗОЦИЈАНАТ, РАСТВОР, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 551 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2206 | ИЗОЦИЈАНАТ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. или ИЗОЦИЈАНАТ, РАСТВОР, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 551 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2208 | КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СМЕША, СУВА са садржајем доступног хлора између 10% и 39% | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 314 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 B13 L3 | MP10 | | | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 CW35 | CE11 | 50 |
| 2209 | ФОРМАЛДЕХИД, РАСТВОР са најмање 25% формалдехида | 8 | C9 | III | 8 | 533 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2210 | МАНЕБ или ПРЕПАРАТИ МАНЕБА са најмање 60% манеба | 4.2 | SW1 | III | 4.2+4.3 | 273 | 0 | E1 | P002 IBC06 R001 | | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 2211 | ЕКСПАНДОВАНЕ ГРАНУЛЕ ПОЛИМЕРА, које ослобађају запаљиве паре | 9 | M3 | III | Нема | 382 633 675 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | PP14 B3 B6 | MP10 | T1 | TP33 | SGAN | TE20 | 3 | | VC1 VC2 AP2 | CW31 CW36 | CE11 | 90 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2212 | АЗБЕСТ, АМФИБОЛ (амозит, тремолит, актинолит, антофилит, крокидолит) | 9 | M1 | II | 9 | 168 274 542 678 | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | PP37 B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP12 | CW13 CW28 CW31 CW38 | CE9 | 90 |
| 2213 | ПАРА-ФОРМАЛДЕХИД | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP12 B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 W13 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 2214 | АНХИДРИД ФТАЛНЕ КИСЕЛИНЕ са више од 0.05% анхидрида малеинске киселине | 8 | C4 | III | 8 | 169 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2215 | АНХИДРИД МАЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ, РАСТОПЉЕН | 8 | C3 | III | 8 | | 0 | E0 | | | | T4 | TP3 | L4BN | | 0 | | | | CE8 | 80 |
| 2215 | АНХИДРИД МАЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ | 8 | C4 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2216 | Рибље брашно (рибљи отпаци), стабилизовани | 9 | M11 | НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА RID | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | УЉАНА ПОГАЧА са највише 1.5% уља и максимум 11% влаге | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 142 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP20 B3 B6 | MP14 | BK2 | | | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 2218 | АКРИЛНА КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗОВАНА | 8 | CF1 | II | 8+3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 839 |
| 2219 | АЛИЛ-ГЛИЦИДИЛЕТАР | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2222 | АНИЗОЛ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2224 | БЕНЗОНИТРИЛ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2225 | БЕНЗЕНСУЛФОНИЛ-ХЛОРИД | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2226 | БЕНЗОТРИХЛОРИД | 8 | C9 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2227 | n-БУТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | III | 3 | 386<br>676 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 39 |
| 2232 | 2-ХЛОР-ЕТАНАЛ | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8<br>MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38<br>TE21<br>TE22 | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 |
| 2233 | ХЛОРАНИЗИДИНИ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1<br>VC2<br>AP7 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 |
| 2234 | ХЛОРБЕНЗОТРИФЛУОРИДИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2235 | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 |
| 2236 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ, ТЕЧАН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 |
| 2237 | ХЛОРНИТРО-АНИЛИНИ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1<br>VC2<br>AP7 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2238 | ХЛОРТОЛУЕНИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2239 | ХЛОРТОЛУИДИНИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2240 | ХРОМСУМПОРНА КИСЕЛИНА | 8 | C1 | I | 8 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 88 |
| 2241 | ЦИКЛОХЕПТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2242 | ЦИКЛОХЕПТЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2243 | ЦИКЛОХЕКСИЛ-АЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2244 | ЦИКЛОПЕНТАНОЛ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2245 | ЦИКЛОПЕНТАНОН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2246 | ЦИКЛОПЕНТЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | TP2 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2247 | n-ДЕКАН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2248 | ДИ-n-БУТИЛ-АМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2249 | ДИХЛОРДИМЕТИЛ-ЕТАР, СИМЕТРИЧНИ | 6.1 | TF1 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | ДИХЛОРФЕНИЛИЗО-ЦИЈАНАТИ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2251 | БИЦИКЛО-[2,2,1]-ХЕПТА-2,5-ДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН (НОРБОРНАН-2,5-ДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН) | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP2 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 |
| 2252 | 1,2-ДИМЕТОКСИ-ЕТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2253 | N,N-ДИМЕТИЛ-АНИЛИН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2254 | ШИБИЦЕ, МИНЕРСКЕ | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | 5 kg | E0 | P407 R001 | | MP11 | | | | | 4 | W1 | | | CE11 | 40 |
| 2256 | ЦИКЛОХЕКСЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2257 | КАЛИЈУМ | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 IBC04 | | MP2 | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 2258 | 1,2-ПРОПИЛЕНДИ-АМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 2259 | ТРИЕТИЛ-ЕНТЕТРАМИН | 8 | C7 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2260 | ТРИПРОПИЛАМИН | 3 | FC | III | 3+8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE4 | 38 |
| 2261 | КСИЛЕНОЛИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2262 | ДИМЕТИЛ-КАРБАМОИЛ-ХЛОРИД | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2263 | (ДИМЕТИЛ)ЦИКЛО-ХЕКСАНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2264 | N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 2265 | N,N-ДИМЕТИЛ-ФОРМАМИД | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP2 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2266 | ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 2267 | ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛ-ХЛОРИД | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 2269 | 3,3'-ИМИНОБИСПРОПИЛАМИН | 8 | C7 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP2 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2270 | ЕТИЛАМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са концентрацијом етиламина не мањом од 50% и не већом од 70% | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 2271 | ЕТИЛАМИЛКЕТОН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2272 | N-ЕТИЛАНИЛИН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2273 | 2-ЕТИЛАНИЛИН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2274 | N-ЕТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2275 | 2-ЕТИЛБУТАНОЛ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2276 | 2-ЕТИЛ-ХЕКСИЛАМИН | 3 | FC | III | 3+8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE4 | 38 |
| 2277 | ЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 |
| 2278 | n-ХЕПТЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2279 | ХЕКСАХЛОР-БУТАДИЕН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2280 | ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН, ЧВРСТ | 8 | C8 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2281 | ХЕКСАМЕТИЛЕНДИ-ИЗОЦИЈАНАТ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2282 | ХЕКСАНОЛИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2283 | ИЗО-БУТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | III | 3 | 386 676 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 39 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2284 | ИЗОБУТИРОНИТРИЛ | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2285 | ИЗОЦИЈАНАТБЕНЗОТРИФЛУОРИДИ | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 2286 | ПЕНТАМЕТИЛ-ХЕПТАН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2287 | ИЗОХЕПТЕНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2288 | ИЗОХЕКСЕНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | B8 | MP19 | T11 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2289 | ИЗОФОРОНДИАМИН | 8 | C7 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2290 | ИЗОФОРОНДИ-ИЗОЦИЈАНАТ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2291 | ЈЕДИЊЕЊЕ ОЛОВА РАСТВОРНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 199 274 535 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2293 | 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАН-2-ОН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2294 | N-МЕТИЛАНИЛИН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2295 | МЕТИЛХЛОР-АЦЕТАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2296 | МЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2297 | МЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСАНОН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2298 | МЕТИЛЦИКЛО-ПЕНТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2299 | МЕТИЛДИХЛОР-АЦЕТАТ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2300 | 2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛПИРИДИН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2301 | 2-МЕТИЛФУРАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2302 | 5-МЕТИЛХЕКСАН-2-ОН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2303 | ИЗОПРОПЕНИЛ-БЕНЗЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2304 | НАФТАЛЕН, РАСТОПЉЕН | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 536 | 0 | E0 | | | | T1 | TP3 | LGBV | TU27 TE4 TE6 | 3 | | | | | 44 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2305 | НИТРОБЕНЗЕН-СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА | 8 | C4 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 2306 | НИТРОБЕНЗО-ТРИФЛУОРИДИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2307 | 3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФЛУОРИД | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP10 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2308 | НИТРОЗИЛ-СУМПОРНА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 2309 | ОКТАДИЕНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2310 | ПЕНТАН-2,4-ДИОН | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 3 | W12 | | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 2311 | ФЕНЕТИДИНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2312 | ФЕНОЛ, РАСТОПЉЕН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 0 | E0 | | | | T7 | TP3 | L4BH | TU15 | 0 | | | CW13 CW31 | | 60 |
| 2313 | ПИКОЛИНИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2315 | ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ | 9 | M2 | II | 9 | 305 | 1 L | E2 | P906 IBC02 | | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 0 | | VC1 VC2 AP9 | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 90 |
| 2316 | НАТРИЈУМБАКАР-ЦИЈАНИД, ЧВРСТ | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 2317 | НАТРИЈУМБАКАР-ЦИЈАНИД, РАСТВОР | 6.1 | T4 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заједничко паковање | Упутства | Посебне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2318 | НАТРИЈУМ-ХИДРОСУЛФИД са мање од 25% кристалне воде | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 2319 | ТЕРПЕНТИН, Н.Д.Н. | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2320 | ТЕТРАЕТИЛЕН-ПЕНТАМИН | 8 | C7 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2321 | ТРИХЛОРБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2322 | ТРИХЛОРБУТЕН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2323 | ТРИЕТИЛФОСФИТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2324 | ТРИ-ИЗО-БУТИЛЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2325 | 1,3,5-ТРИМЕТИЛ-БЕНЗЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2326 | ТРИМЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСИЛАМИН | 8 | C7 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2327 | ТРИМЕТИЛХЕКСА-МЕТИЛЕНДИАМИНИ | 8 | C7 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2328 | ТРИМЕТИЛХЕКСАМЕТИЛЕН-ДИ-ИЗОЦИЈАНАТ (и смеше изомера) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2329 | ТРИМЕТИЛФОСФИТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2330 | УНДЕКАН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2331 | ЦИНКХЛОРИД, БЕЗВОДНИ | 8 | C2 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2332 | АЦЕТАЛДЕХИ-ДОКСИМ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2333 | АЛИЛАЦЕТАТ | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2334 | АЛИЛАМИН | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2335 | АЛИЛЕТИЛЕТАР | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2336 | АЛИЛФОРМИЈАТ | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2337 | ФЕНИЛМЕРКАПТАН | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2338 | БЕНЗОТРИФЛУОРИД | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2339 | 2-БРОМБУТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2340 | 2-БРОМЕТИЛ-ЕТИЛЕТАР | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2341 | 1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2342 | БРОММЕТИЛ-ПРОПАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2343 | 2-БРОМПЕНТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2344 | БРОМПРОПАНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2344 | БРОМПРОПАНИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2345 | 3-БРОМПРОПИН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2346 | БУТАНДИОН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2347 | БУТИЛМЕРКАПТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2348 | БУТИЛАКРИЛАТИ, СТАБИЛИЗОВАНИ | 3 | F1 | III | 3 | 386 676 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 39 |
| 2350 | БУТИЛМЕТИЛЕТАР | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2351 | БУТИЛНИТРИТИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2351 | БУТИЛНИТРИТИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2352 | БУТИЛВИНИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 |
| 2353 | БУТИРИЛ-ХЛОРИД | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T8 | TP2 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 2354 | ХЛОР-МЕТИЛЕТИЛЕТАР | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2356 | 2-ХЛОРПРОПАН | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 2357 | ЦИКЛОХЕКСИЛ-АМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 2358 | ЦИКЛО-ОКТАТЕТРАЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2359 | ДИАЛИЛАМИН | 3 | FTC | II | 3+6.1+ 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 338 |
| 2360 | ДИАЛИЛЕТАР | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2361 | ДИ-ИЗО-БУТИЛ-АМИН | 3 | FC | III | 3+8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE4 | 38 |
| 2362 | 1,1-ДИХЛОР-ЕТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2363 | ЕТИЛМЕРКАПТАН | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 2364 | n-ПРОПИЛБЕНЗЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2366 | ДИЕТИЛКАРБОНАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2367 | alfa-МЕТИЛ-ВАЛЕРАЛДЕХИД | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2368 | alfa-ПИНЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2370 | 1-ХЕКСЕН (ХЕКС-1-ЕН) | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2371 | ИЗОПЕНТЕНИ | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 2372 | 1,2-ДИ- (ДИМЕТИЛ-АМИНО) ЕТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2373 | ДИЕТОКСИМЕТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2374 | 3,3-ДИЕТОКСИ-ПРОПЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2375 | ДИЕТИЛСУЛФИД | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2376 | 2,3-ДИХИДРОПИРАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2377 | 1,1-ДИМЕТОКСИ-ЕТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2378 | 2-ДИМЕТИЛАМИНО-АЦЕТОНИТРИЛ | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2379 | 1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛ-АМИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 2380 | ДИМЕТИЛ-ДИЕТОКСИСИЛАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2381 | ДИМЕТИЛ-ДИСУЛФИД | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2382 | ДИМЕТИЛ-ХИДРАЗИН, СИМЕТРИЧАН | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2383 | ДИПРОПИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 2384 | ДИ-n-ПРОПИЛЕТЕР | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2385 | ЕТИЛИЗО-БУТИРАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2386 | 1-ЕТИЛПИПЕРИДИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 2387 | ФЛУОРБЕНЗЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2388 | ФЛУОРТОЛУЕНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2389 | ФУРАН | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T12 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 2390 | 2-ЈОДБУТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2391 | ЈОДМЕТИЛ-ПРОПАНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2392 | ЈОДПРОПАНИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2393 | ИЗОБУТИЛ-ФОРМИЈАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2394 | ИЗОБУТИЛ-ПРОПИОНАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2395 | ИЗОБУТИРИЛ-ХЛОРИД | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 2396 | МЕТАКРИЛ-АЛДЕХИД, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2397 | 3-МЕТИЛБУТАН-2-ОН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2398 | МЕТИЛ-terc-БУТИЛЕТАР | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2399 | 1-МЕТИЛ-ПИПЕРИДИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 2400 | МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2401 | ПИПЕРИДИН | 8 | CF1 | I | 8+3 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 883 |
| 2402 | ПРОПАНТИОЛИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2403 | ИЗОПРОПЕНИЛ-АЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2404 | ПРОПИОНИТРИЛ | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2405 | ИЗОПРОПИЛ-БУТИРАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2406 | ИЗОПРОПИЛИЗО-БУТИРАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2407 | ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИЈАТ | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | | | | | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2409 | ИЗОПРОПИЛ-ПРОПИОНАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2410 | 1,2,3,6-ТЕТРА-ХИДРОПИРИДИН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2411 | БУТИРОНИТРИЛ | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2412 | ТЕТРА-ХИДРОТИОФЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2413 | ТЕТРАПРОПИЛОРТО-ТИТАНАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2414 | ТИОФЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2416 | ТРИМЕТИЛБОРАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2417 | КАРБОНИЛ-ФЛУОРИД | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 2418 | СУМПОРТЕТРА-ФЛУОРИД | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 2419 | БРОМТРИФЛУОР-ЕТИЛЕН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 2420 | ХЕКСА-ФЛУОРАЦЕТОН | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 2421 | АЗОТ ТРИОКСИД | 2 | 2TOC | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2422 | ОКТА-ФЛУОРБУТ-2-ЕН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 1318) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 2424 | ОКТА-ФЛУОРПРОПАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 218) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 2426 | АМОНИЈУМ-НИТРАТ ТЕЧНИ (топао концентрован раствор) | 5.1 | O1 | | 5.1 | 252 | 0 | E0 | | | | T7 | TP1 TP16 TP17 | L4BV(+) | TU3 TU12 TU29 TC3 TE9 TE10 TA1 | 0 | | | | | 59 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2427 | КАЛИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 5.1 | O1 | II | 5.1 | | 1 L | E2 | P504 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 |
| 2427 | КАЛИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 5.1 | O1 | III | 5.1 | | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 | | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 |
| 2428 | НАТРИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 5.1 | O1 | II | 5.1 | | 1 L | E2 | P504 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 |
| 2428 | НАТРИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 5.1 | O1 | III | 5.1 | | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 | | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 |
| 2429 | КАЛЦИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 5.1 | O1 | II | 5.1 | | 1 L | E2 | P504 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 |
| 2429 | КАЛЦИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 5.1 | O1 | III | 5.1 | | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 | | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе) | 8 | C4 | I | 8 | | 0 | E0 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | 1 | W10 | | | | 88 |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе) | 8 | C4 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе) | 8 | C4 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2431 | АНИЗИДИНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2432 | N,N-ДИЕТИЛ-АНИЛИН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2433 | ХЛОРНИТРО-ТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2434 | ДИБЕНЗИЛДИХЛОР-СИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 2435 | ЕТИЛФЕНИЛДИХЛОР-СИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 2436 | ТИОСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2437 | МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОР-СИЛАН | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T10 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 2438 | ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛ-ХЛОРИД | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2439 | НАТРИЈУМ-ХИДРОГЕН-ДИФЛУОРИД | 8 | C2 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 2440 | КАЛАЈ (IV)ХЛОРИД-ПЕНТАХИДРАТ | 8 | C2 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2441 | ТИТАН-ТРИХЛОРИД, САМОЗАПАЉИВА или СМЕША ТИТАН-ХЛОРИДА, САМОЗАПАЉИВА | 4.2 | SC4 | I | 4.2+8 | 537 | 0 | E0 | P404 | | MP13 | | | | | 0 | W1 | | | | 48 |
| 2442 | ТРИХЛОРАЦЕТИЛ-ХЛОРИД | 8 | C3 | II | 8 | | 0 | E0 | P001 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 2443 | ВАНАДИЈУМОКСИТРИХЛОРИД | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2444 | ВАНАДИЈУМ-ТЕТРА-ХЛОРИД | 8 | C1 | I | 8 | | 0 | E0 | P802 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | X88 |
| 2446 | НИТРОКРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2447 | ФОСФОР, БЕО, РАСТОПЉЕН | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 | | 0 | E0 | | | | T21 | TP3 TP7 TP26 | L10DH(+) | TU14 TU16 TU21 TU38 TE3 TE21 TE22 | 0 | | | | | 446 |
| 2448 | СУМПОР, РАСТОПЉЕН | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 538 | 0 | E0 | | | | T1 | TP3 | LGBV(+) | TU27 TE4 TE6 | 3 | | | | | 44 |
| 2451 | АЗОТТРИФЛУОРИД | 2 | 2O | | 2.2+5.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 25 |
| 2452 | ЕТИЛАЦЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 386 662 676 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 |
| 2453 | ЕТИЛ-ФЛУОРИД (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R161) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 2454 | МЕТИЛ-ФЛУОРИД (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R41) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 2455 | МЕТИЛНИТРИТ | 2 | 2A | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2456 | 2-ХЛОРПРОПИЛЕН | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 2457 | 2,3-ДИМЕТИЛБУТАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2458 | ХЕКСАДИЕНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2459 | 2-МЕТИЛ-1-БУТЕН | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 2460 | 2-МЕТИЛ-2-БУТЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | TP1 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2461 | МЕТИЛПЕНТАДИЕН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2463 | АЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 2464 | БЕРИЛИЈУМ-НИТРАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW28 | CE10 | 56 |
| 2465 | ДИХЛОРИЗОЦИЈАНУРНА КИСЕЛИНА, СУВА или СОЛИ ДИХЛОРИЗОЦИЈАНУРНЕ КИСЕЛИНЕ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 135 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 2466 | КАЛИЈУМСУПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | I | 5.1 | | 0 | E0 | P503 IBC06 | | MP2 | | | | | 1 | W10 | | CW24 | | 55 |
| 2468 | ТРИХЛОР-ИЗОЦИЈАНУРНА КИСЕЛИНА, СУВА | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 2469 | ЦИНКБРОМАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2470 | ФЕНИЛАЦЕТО-НИТРИЛ, ТЕЧАН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2471 | ОСМИЈУМ-ТЕТРОКСИД | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P002 IBC07 | PP30 | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 2473 | НАТРИЈУМ-АРСАНИЛАТ | 6.1 | T3 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2474 | ТИОФОЗГЕН | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 279 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2475 | ВАНАДИЈУМ-ТРИХЛОРИД | 8 | C2 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2477 | МЕТИЛ-ИЗОТИОЦИЈАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2478 | ИЗОЦИЈАНАТИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. или РАСТВОР ИЗОЦИЈАНАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 539 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2478 | ИЗОЦИЈАНАТИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. или РАСТВОР ИЗОЦИЈАНАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 3 | W12 | | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 2480 | МЕТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P601 | | MP2 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2481 | ЕТИЛИЗОЦИЈАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2482 | n-ПРОПИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2483 | ИЗОПРОПИЛИЗОЦИЈАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2484 | terc-БУТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2485 | n-БУТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2486 | ИЗОБУТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2487 | ФЕНИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2488 | ЦИКЛОХЕКСИЛИЗОЦИЈАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2490 | ДИХЛОРИЗО-ПРОПИЛЕТАР | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2491 | ЕТАНОЛАМИН или РАСТВОР ЕТАНОЛАМИНА | 8 | C7 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2493 | ХЕКСА-МЕТИЛЕНИМИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 2495 | ЈОДПЕНТА-ФЛУОРИД | 5.1 | OTC | I | 5.1+6.1 +8 | | 0 | E0 | P200 | | MP2 | | | L10DH | TU3 TU38 TE22 | 1 | | | CW24 CW28 | | 568 |
| 2496 | АНХИДРИД ПРОПИОНСКЕ КИСЕЛИНЕ | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2498 | 1,2,3,6-ТЕТРАХИДРОБЕНЗ-АЛДЕХИД | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2501 | ТРИС- (1-АЗИРИДИНИЛ)-ФОСФИНОКСИД, РАСТВОР | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2501 | ТРИС- (1-АЗИРИ-ДИНИЛ)-ФОСФИНОКСИД, РАСТВОР | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2502 | ВАЛЕРИЛ-ХЛОРИД | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 2503 | ЦИРКОНИЈУМ-ТЕТРА-ХЛОРИД | 8 | C2 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2504 | ТЕТРАБРОМЕТАН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2505 | АМОНИЈУМ-ФЛУОРИД | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2506 | АМОНИЈУМ-ХИДРОГЕНСУЛФАТ | 8 | C2 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAV | | 2 | W11 | VC1 VC2 AP7 | | CE10 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2507 | ХЕКСАХЛОРПЛАТИНСКА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 8 | C2 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2508 | МОЛИБДЕНПЕНТАХЛОРИД | 8 | C2 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2509 | КАЛИЈУМ-ХИДРОГЕНСУЛФАТ | 8 | C2 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAV | | 2 | W11 | VC1 VC2 AP7 | | CE10 | 80 |
| 2511 | 2-ХЛОРПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP2 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2512 | АМИНОФЕНОЛИ (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2513 | БРОМАЦЕТИЛ-БРОМИД | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 2514 | БРОМБЕНЗЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2515 | БРОМОФОРМ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2516 | УГЉЕНТЕТРА-БРОМИД | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2517 | 1-ХЛОР-1,1-ДИФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 142b) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2518 | 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКА-ТРИЕН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2520 | ЦИКЛООКТАДИЕНИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2521 | ДИКЕТЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 386 676 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2522 | 2-ДИМЕТИЛ-АМИНОЕТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 386 676 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 69 |
| 2524 | ЕТИЛФОРМИЈАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2525 | ЕТИЛОКСАЛАТ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2526 | ФУРФУРИЛАМИН | 3 | FC | III | 3+8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE4 | 38 |
| 2527 | ИЗО-БУТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | III | 3 | 386 676 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 39 |
| 2528 | ИЗО-БУТИЛИЗО-БУТИРАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2529 | ИЗО-БУТЕРНА КИСЕЛИНА | 3 | FC | III | 3+8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE4 | 38 |
| 2531 | МЕТАКРИЛНА КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗОВАНА | 8 | C3 | II | 8 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 LP01 | | MP15 | T7 | TP2 TP18 TP30 | L4BN | | 2 | | | | CE8 | 89 |
| 2533 | МЕТИЛТРИ-ХЛОРАЦЕТАТ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2534 | МЕТИЛХЛОРСИЛАН | 2 | 2TFC | | 2.3+2.1 +8 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 2535 | 4-МЕТИЛ-МОРФОЛИН (N-МЕТИЛ-МОРФОЛИН) | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 2536 | МЕТИЛТЕТРА-ХИДРОФУРАН | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2538 | НИТРОНАФТАЛЕН | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 2541 | ТЕРПИНОЛЕН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2542 | ТРИБУТИЛ-АМИН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2545 | ХАФНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 | 0 | E0 | P404 | | MP13 | | | | | 0 | W1 | | | | 43 |
| 2545 | ХАФНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 2545 | ХАФНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 2546 | ТИТАН У ПРАХУ, СУВ | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 | 0 | E0 | P404 | | MP13 | | | | | 0 | W1 | | | | 43 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2546 | ТИТАН У ПРАХУ, СУВ | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 2546 | ТИТАН У ПРАХУ, СУВ | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 2547 | НАТРИЈУМ-СУПЕРОКСИД | 5.1 | O2 | I | 5.1 | | 0 | E0 | P503 IBC06 | | MP2 | | | | | 1 | W10 | | CW24 | | 55 |
| 2548 | ХЛОР-ПЕНТА-ФЛУОРИД | 2 | 2TOC | | 2.3+5.1 +8 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |
| 2552 | ХЕКСА-ФЛУОРАЦЕТОН-ХИДРАТ, ТЕЧАН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2554 | МЕТИЛАЛИЛ-ХЛОРИД | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2555 | НИТРОЦЕЛУЛОЗА СА ВОДОМ са најмање 25% (масених) воде | 4.1 | D | II | 4.1 | 28 394 541 | 0 | E0 | P406 | | MP2 | | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 2556 | НИТРОЦЕЛУЛОЗА СА са најмање 25% (масених) АЛКОХОЛА и највише 12.6% (масених) азота рачунатих на суву материју | 4.1 | D | II | 4.1 | 28 394 541 | 0 | E0 | P406 | | MP2 | | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 2557 | НИТРОЦЕЛУЛОЗА, СМЕША СА или БЕЗ ПЛАСТИФИКАТОРА, СА или БЕЗ ПИГМЕНАТА са највише 12.6% азота, рачунато на суву материју | 4.1 | D | II | 4.1 | 241 394 541 | 0 | E0 | P406 | | MP2 | | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 2558 | ЕПИБРОМ-ХИДРИН | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2560 | 2-МЕТИЛПЕНТАН-2-ОЛ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2561 | 3-МЕТИЛ-1-БУТЕН | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 2564 | ТРИХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2564 | ТРИХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2565 | ДИЦИКЛО-ХЕКСИЛАМИН | 8 | C7 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2567 | НАТРИЈУМПЕНТА-ХЛОРФЕНОЛАТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2570 | ЈЕДИЊЕЊЕ КАДМИЈУМА | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 596 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 2570 | ЈЕДИЊЕЊЕ КАДМИЈУМА | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 596 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2570 | ЈЕДИЊЕЊЕ КАДМИЈУМА | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 596 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2571 | АЛКИЛСУМПОРНА КИСЕЛИНА | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 TP28 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2572 | ФЕНИЛХИДРАЗИН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2573 | ТАЛИЈУМ-ХЛОРАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW28 | CE10 | 56 |
| 2574 | ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ са више од 3% орто-изомера | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2576 | ФОСФОРОКСИ-БРОМИД, РАСТОПЉЕН | 8 | C1 | II | 8 | | 0 | E0 | | | | T7 | TP3 | L4BN | | 2 | | | | | 80 |
| 2577 | ФЕНИЛАЦЕТИЛ-ХЛОРИД | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2578 | ФОСФОРТРИОКСИД | 8 | C2 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2579 | ПИПЕРАЗИН | 8 | C8 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2580 | АЛУМИНИЈУМ-БРОМИД, РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2581 | АЛУМИНИЈУМ-ХЛОРИД, РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2582 | ГВОЖЂЕ (III)ХЛОРИД (ФЕРИХЛОРИД), РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2583 | АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ или АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине | 8 | C2 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2584 | АЛИКИЛ-СУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ или АРИЛСУЛ-ФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2585 | АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ или АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине | 8 | C4 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2586 | АЛИКИЛ-СУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ или АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2587 | БЕНЗОХИНОН | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2588 | ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC02 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2588 | ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2588 | ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2589 | ВИНИЛХЛОР-АЦЕТАТ | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 2590 | АЗБЕСТ, КРИЗОТИЛ | 9 | M1 | III | 9 | 168 678 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | PP37 B4 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 | 3 | W11 | VC1 VC2 AP12 | CW13 CW28 CW31 CW38 | CE11 | 90 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2591 | КСЕНОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 593 | 120 ml | E1 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU19 TA4 TT9 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 22 |
| 2599 | ХЛОРТРИФЛУОР-МЕТАН И ТРИФЛУОР-МЕТАН, АЗЕОТРОПНА СМЕША са приближно 60% хлортрифлоурметана (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 503) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 2601 | ЦИКЛОБУТАН | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 2602 | ДИХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН И 1,1-ДИФЛУОР-МЕТАН, АЗЕОТРОПНА СМЕША са приближно 74% дихлордифлуорметана (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 500) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 2603 | ЦИКЛОХЕПТАТРИЕН | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2604 | БОРТРИФЛУОРИД-ДИЕТИЛЕТЕРАТ | 8 | CF1 | I | 8+3 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 883 |
| 2605 | МЕТОКСИМЕТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2606 | МЕТИЛОРТО-СИЛИКАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2607 | АКРОЛЕИНДИМЕР, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | III | 3 | 386 676 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 39 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2608 | НИТРОПРОПАНИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2609 | ТРИАЛАЛБОРАТ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | | | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2610 | ТРИАЛИЛАМИН | 3 | FC | III | 3+8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE4 | 38 |
| 2611 | 1-ХЛОРПРОПАН-2-ОЛ | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 2612 | МЕТИЛ-ПРОПИЛЕТАР | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | TP2 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2614 | МЕТИЛАЛИЛ-АЛКОХОЛ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2615 | ЕТИЛПРОПИЛЕТАР | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2616 | ТРИИЗОПРОПИЛ-БОРАТ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2616 | ТРИИЗОПРОПИЛ-БОРАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2617 | МЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСАНОЛИ, запаљиви | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2618 | ВИНИЛТОЛУЕНИ, СТАБИЛИЗОВАНИ | 3 | F1 | III | 3 | 386 676 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 39 |
| 2619 | БЕНЗИЛДИМЕТИЛ-АМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 2620 | АМИЛБУТИРАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2621 | АЦЕТИЛМЕТИЛ-КАРБИНОЛ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2622 | ГЛИЦИДАЛДЕХИД | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2623 | УПАЉАЧИ, ЧВРСТИ са запаљивом течношћу | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 LP02 R001 | PP15 | MP11 | | | | | 4 | W1 | | | CE11 | 40 |
| 2624 | МАГНЕЗИЈУМ-СИЛИЦИД | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | 500 g | E2 | P410 IBC07 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 2626 | ХЛОРНА КИСЕЛИНА, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 10% хлорне киселине | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 613 | 1 L | E0 | P504 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 |
| 2627 | НИТРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 103 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 2628 | КАЛИЈУМФЛУОР-АЦЕТАТ | 6.1 | T2 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 2629 | НАТРИЈУМФЛУОР-АЦЕТАТ | 6.1 | T2 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 2630 | СЕЛЕНАТИ или СЕЛЕНИТИ | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2642 | ФЛУОРОСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 6.1 | T2 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 2643 | МЕТИЛБРОМО-АЦЕТАТ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2644 | МЕТИЛЈОДИД | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 2645 | ФЕНАЦИЛБРОМИД | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2646 | ХЕКСАХЛОРОЦИКЛО-ПЕНТАДИЕН | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 2647 | МАЛОНОНИТРИЛ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2648 | 1,2-ДИБРОМБУТАН-3-ОН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2649 | 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2650 | 1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЕТАН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2651 | 4,4'-ДИАМИНОДИ-ФЕНИЛМЕТАН | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2653 | БЕНЗИЛЈОДИД | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2655 | КАЛИЈУМФЛУОРО-СИЛИКАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2656 | ХИНОЛИН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2657 | СЕЛЕНДИСУЛФИД | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2659 | НАТРИЈУМ-ХЛОРАЦЕТАТ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2660 | НИТРОТОЛУИДИНИ (МОНО) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2661 | ХЕКСАХЛОРАЦЕТОН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2664 | ДИБРОММЕТАН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2667 | БУТИЛТОЛУЕНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2668 | ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 2669 | ХЛОРКРЕЗОЛ, РАСТВОР | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2669 | ХЛОРКРЕЗОЛ, РАСТВОР | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2670 | ЦИЈАНУРХЛОРИД | 8 | C4 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 2671 | АМИНОПИРИДИНИ (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2672 | АМОНИЈАК, РАСТВОР у води, релативна густина на 15ºC између 0,880 и 0,957 са више од 10% а највише 35% амонијака | 8 | C5 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2673 | 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2674 | НАТРИЈУМФЛУОРОСИЛИКАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2676 | АНТИМОНХИДРИД (СТИБИН) | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 2677 | РУБИДИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2677 | РУБИДИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2678 | РУБИДИЈУМ-ХИДРОКСИД | 8 | C6 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 2679 | ЛИТИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2679 | ЛИТИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP2 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2680 | ЛИТИЈУМ-ХИДРОКСИД | 8 | C6 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 2681 | ЦЕЗИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2681 | ЦЕЗИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2682 | ЦЕЗИЈУМ-ХИДРОКСИД | 8 | C6 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 2683 | АМОНИЈУМСУЛФИД, РАСТВОР | 8 | CFT | II | 8+3+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC01 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 836 |
| 2684 | 3-ДИЕТИЛАМИНО-ПРОПИЛАМИН | 3 | FC | III | 3+8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE4 | 38 |
| 2685 | N,N-ДИЕТИЛЕТИЛЕН-ДИАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 2686 | 2-ДИЕТИЛ-АМИНОЕТАНОЛ | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 2687 | ДИЦИКЛОХЕКСИЛ-АМОНИЈУМНИТРИТ | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2688 | 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2689 | ГЛИЦЕРОЛ-alfa-МОНОХЛОРХИДРИН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2690 | N,n-БУТИЛ-ИМИДАЗОЛ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2691 | ФОСФОРПЕНТА-БРОМИД | 8 | C2 | II | 8 | | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 2692 | БОРТРИБРОМИД | 8 | C1 | I | 8 | | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | X88 |
| 2693 | БИСУЛФИТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР, Н.Д.Н. | 8 | C1 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | TU42 | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2698 | АНХИДРИД ТЕТРА-ХИДРОФТАЛНЕ КИСЕЛИНЕ, са више од 0,05% анхидрида малеинске киселине | 8 | C4 | III | 8 | 169 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP14 B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2699 | ТРИФЛУОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 8 | C3 | I | 8 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 88 |
| 2705 | 1-ПЕНТОЛ | 8 | C9 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2707 | ДИМЕТИЛ-ДИОКСАНИ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 2707 | ДИМЕТИЛ-ДИОКСАНИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2709 | БУТИЛБЕНЗЕНИ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2710 | ДИПРОПИЛКЕТОН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2713 | АКРИДИН | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2714 | ЦИНКРЕЗИНАТ | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 | | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 2715 | АЛУМИНИЈУМ-РЕЗИНАТ | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 | | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 2716 | БУТИН-1,4-ДИОЛ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2717 | КАМФОР, синтетички | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 2719 | БАРИЈУМ-БРОМАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW28 | CE10 | 56 |
| 2720 | ХРОМНИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2721 | БАКАРХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2722 | ЛИТИЈУМ-НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2723 | МАГНЕЗИЈУМ-ХЛОРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 2724 | МАНГАННИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2725 | НИКЛНИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2726 | НИКЛНИТРИТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2727 | ТАЛИЈУМ-НИТРАТ | 6.1 | TO2 | II | 6.1+5.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC06 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 65 |
| 2728 | ЦИРКОНИЈУМ-НИТРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2729 | ХЕКСАХЛОРБЕНЗЕН | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2730 | НИТРОАНИЗОЛИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2732 | НИТРОБРОМБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2733 | АМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3 | FC | I | 3+8 | 274 544 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP1 TP27 | L10CH | TU14 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | | | 338 |
| 2733 | АМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3 | FC | II | 3+8 | 274 544 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T11 | TP1 TP27 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 2733 | АМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3 | FC | III | 3+8 | 274 544 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE4 | 38 |
| 2734 | АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.или ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 8 | CF1 | I | 8+3 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 883 |
| 2734 | АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.или ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 8 | CF1 | II | 8+3 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 2735 | АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 8 | C7 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 88 |
| 2735 | АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 8 | C7 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP1 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2735 | АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 8 | C7 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2738 | N-БУТИЛАНИЛИН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2739 | АНХИДРИД БУТЕРНЕ КИСЕЛИНЕ | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2740 | n-ПРОПИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 |
| 2741 | БАРИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ са више од 22% доступног хлора | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW28 | CE10 | 56 |
| 2742 | ХЛОРФОРМИЈАТИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | 274 561 | 100 ml | E4 | P001 IBC01 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 638 |
| 2743 | n-БУТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | | 100 ml | E0 | P001 | | MP15 | T20 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 638 |
| 2744 | ЦИКЛОБУТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | | 100 ml | E4 | P001 IBC01 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 638 |
| 2745 | ХЛОРМЕТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 2746 | ФЕНИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 2747 | terc-БУТИЛЦИКЛОХЕКСИЛ-ХЛОРФОРМИЈАТ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2748 | 2-ЕТИЛХЕКСИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2749 | ТЕТРАМЕТИЛ-СИЛАН | 3 | F1 | I | 3 | | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 2750 | 1,3-ДИХЛОРПРОПАН-2-ОЛ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2751 | ДИЕТИЛТИО-ФОСФОРИЛХЛОРИД | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2752 | 1,2-ЕПОКСИ-3-ЕТОКСИПРОПАН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2753 | N-ЕТИЛ-N-БЕНЗИЛТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2754 | N-ЕТИЛТОЛУИДИНИ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2757 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2757 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2757 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2758 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2758 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2759 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2759 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2759 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2760 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 2760 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2761 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2761 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2761 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2762 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 2762 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2763 | ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2763 | ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2763 | ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2764 | ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 2764 | ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2771 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2771 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2771 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2772 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 2772 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2775 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2775 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2775 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2776 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 2776 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2777 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2777 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2777 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2778 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 2778 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2779 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2779 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2779 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2780 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 2780 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2781 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2781 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2781 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2782 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 2782 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2783 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2783 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2783 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2784 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 2784 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2785 | 4-ТИАПЕНТАНАЛ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2786 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2786 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2786 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2787 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2787 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2788 | ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 2788 | ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ТЕЧНО Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2788 | ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2789 | ГЛАЦИЈАЛНА СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА или РАСТВОР СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, концентрација киселине већа од 80% (масених) | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 2790 | СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР, концентрација киселине у опсегу од 50% до највише 80% (масених) | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2790 | СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР, концентрација киселине већа од 10% и мања од 50% (масених) | 8 | C3 | III | 8 | 597 647 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2793 | ОТПАЦИ ГВОЖЂА (СТРУГОТИНА, ОПИЉЦИ) у облику подложном самозагревању | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 592 | 0 | E1 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP20 B3 B6 | MP14 | BK2 | | | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 2794 | АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, СА ТЕЧНИМ ЕЛЕКТРОЛИТОМ КИСЕЛИНЕ | 8 | C11 | | 8 | 295 598 | 1 L | E0 | P801 | | | | | | | 3 | | VC1 VC2 AP8 | | CE8 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2795 | АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, СА ТЕЧНИМ ЕЛЕКТРОЛИТОМ АЛКАЛА | 8 | C11 | | 8 | 295 401 598 | 1 L | E0 | P801 | | | | | | | 3 | | VC1 VC2 AP8 | | CE8 | 80 |
| 2796 | СУМПОРНА КИСЕЛИНА са највише 51% киселине или АКУМУЛАТОРСКА КИСЕЛИНА | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2797 | АЛКАЛНИ ЕЛЕКТРОЛИТ ЗА ПУЊЕЊЕ БАТЕРИЈА | 8 | C5 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 TP28 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2798 | ФЕНИЛ-ФОСФОРДИХЛОРИД | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2799 | ФЕНИЛ-ФОСФОРТИО-ДИХЛОРИД | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E0 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2800 | АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, КОЈЕ НЕ ЦУРЕ | 8 | C11 | | 8 | 238 295 598 | 1 L | E0 | P003 P801 | PP16 | | | | | | 3 | | VC1 VC2 AP8 | | CE8 | 80 |
| 2801 | БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 88 |
| 2801 | БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. или ПОЛУФАБРИКАТ БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2801 | БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. или ПОЛУФАБРИКАТ БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2802 | БАКАРХЛОРИД | 8 | C2 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2803 | ГАЛИЈУМ | 8 | C10 | III | 8 | 365 | 5 kg | E0 | P800 | PP41 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2805 | ЛИТИЈУМ-ХИДРИД, ЧВРСТ РАСТОП | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | 500 g | E2 | P410 IBC04 | PP40 | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2806 | ЛИТИЈУМ-НИТРИД | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 IBC04 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 2807 | Намагнетисана материја | 9 | M11 | НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА RID | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2809 | ЖИВА | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 365 | 5 kg | E0 | P800 | | MP15 | | | L4BN | | 3 | | | CW13 CW28 | CE8 | 86 |
| 2810 | ОРГАНСКА ОТРОВНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 315 614 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 2810 | ОРГАНСКА ОТРОВНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 614 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2810 | ОРГАНСКА ОТРОВНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 614 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2811 | ОРГАНСКА ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 614 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 2811 | ОРГАНСКА ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 614 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2811 | ОРГАНСКА ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 614 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2812 | Натријум-алуминат, чврст | 8 | C6 | НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА RID | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2813 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 | 0 | E0 | P403 IBC99 | | MP2 | T9 | TP7 TP33 | S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 2813 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC07 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2813 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 2814 | ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА ЗА ЉУДЕ | 6.2 | I1 | | 6.2 | 318 | 0 | E0 | P620 | | MP5 | | | | | 0 | W9 | | CW13 CW18 CW26 CW28 | CE14 | 606 |
| 2814 | ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА ЗА ЉУДЕ, у течном азоту | 6.2 | I1 | | 6.2+2.2 | 318 | 0 | E0 | P620 | | MP5 | | | | | 0 | W9 | | CW13 CW18 CW26 CW28 | CE14 | 606 |
| 2814 | ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА ЗА ЉУДЕ (животињске материје) | 6.2 | I1 | | 6.2 | 318 | 0 | E0 | P620 | | MP5 | BK1 BK2 | | | | 0 | W9 | | CW13 CW18 CW26 CW28 | CE14 | 606 |
| 2815 | N-АМИНОЕТИЛ-ПИПЕРАЗИН | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 86 |
| 2817 | АМОНИЈУМ-ХИДРОГЕН-ДИФЛУОРИД, РАСТВОР | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 | L4DH | TU14 TE17 TE21 | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 2817 | АМОНИЈУМ-ХИДРОГЕН-ДИФЛУОРИД, РАСТВОР | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4DH | TU14 TE21 | 3 | W12 | | CW13 CW28 | CE8 | 86 |
| 2818 | АМОНИЈУМПОЛИСУЛФИД, РАСТВОР | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 2818 | АМОНИЈУМПОЛИСУЛФИД, РАСТВОР | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | CW13 CW28 | CE8 | 86 |
| 2819 | АМИЛФОСФАТ КИСЕЛИ | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2820 | БУТЕРНА КИСЕЛИНА | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2821 | ФЕНОЛ, РАСТВОР | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2821 | ФЕНОЛ, РАСТВОР | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2822 | 2-ХЛОРПИРИДИН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2823 | КРОТОНСКА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 8 | C4 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2826 | ЕТИЛХЛОРТИО-ФОРМИЈАТ | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 0 | E0 | P001 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 2829 | КАПРОНСКА КИСЕЛИНА | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2830 | ЛИТИЈУМ-ФЕРОСИЛИЦИД | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | 500 g | E2 | P410 IBC07 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 2831 | 1,1,1-ТРИХЛОР-ЕТАН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2834 | ФОСФОРНА КИСЕЛИНА | 8 | C2 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2835 | НАТРИЈУМАЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | 500 g | E0 | P410 IBC04 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 2837 | БИСУЛФАТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2837 | БИСУЛФАТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2838 | ВИНИЛБУТИРАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 |
| 2839 | АЛДОЛ (3-ХИДРОКСИБУТИР-АЛДЕХИД) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2840 | БУТИРАЛДОКСИМ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2841 | ДИ-n-АМИЛАМИН | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 3 | W12 | | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 2842 | НИТРОЕТАН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2844 | КАЛЦИЈУММАНГАН-СИЛИЦИД | 4.3 | W2 | III | 4.3 | | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 2845 | САМОЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 4.2 | S1 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P400 | | MP2 | T22 | TP2 TP7 | L21DH | TU14 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1 | 0 | W1 | | | | 333 |
| 2846 | САМОЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.2 | S2 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P404 | | MP13 | | | | | 0 | W1 | | | | 43 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2849 | 3-ХЛОРПРОПАН-1-ОЛ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2850 | ТЕТРАПРОПИЛЕН (ПРОПИЛЕН-ТЕТРАМЕР) | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2851 | БОРТРИФЛУОРИД-ДИХИДРАТ | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 2852 | ДИПИКРИЛСУЛФИД, ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 545 | 0 | E0 | P406 | PP24 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 2853 | МАГНЕЗИЈУМФЛУОР-СИЛИКАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2854 | АМОНИЈУМ-ФЛУОРСИЛИКАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2855 | ЦИНКФЛУОР-СИЛИКАТ | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2856 | ФЛУОРСИЛИКАТИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2857 | РАСХЛАДНЕ МАШИНЕ са незапаљивим, неотровним гасовима или раствором амонијака (UN 2672) | 2 | 6A | | 2.2 | 119 | 0 | E0 | P003 | PP32 | MP9 | | | | | 3 | | | CW9 | CE2 | 20 |
| 2858 | ЦИРКОНИЈУМ, СУВ, намотана жица, готови лимови, траке (дебљине од минимум 18µm, до највише 254µm) | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 546 | 5 kg | E1 | P002 LP02 R001 | | MP11 | | | | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2859 | АМОНИЈУМ-МЕТАВАНАДАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2861 | АМОНИЈУМ-ПОЛИВАНАДАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2862 | ВАНАДИЈУМ-ПЕНТОКСИД, нерастопљен | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 600 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2863 | НАТРИЈУМ-АМОНИЈУМ-ВАНАДАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2864 | КАЛИЈУМ-МЕТАВАНАДАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2865 | ХИДРОКСИЛ-АМИНСУЛФАТ | 8 | C2 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2869 | ТИТАНТРИХЛОРИД, СМЕША | 8 | C2 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 2869 | ТИТАН-ТРИХЛОРИД, СМЕША | 8 | C2 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2870 | АЛУМИНИЈУМ-БОРХИДРИД | 4.2 | SW1 | I | 4.2+4.3 | | 0 | E0 | P400 | | MP2 | T21 | TP7 TP33 | L21DH | TU14 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1 | 0 | W1 | | | | X333 |
| 2870 | АЛУМИНИЈУМ-БОРХИДРИД У УРЕЂАЈИМА | 4.2 | SW2 | | 4.2+4.3 | | 0 | E0 | P002 | PP13 | MP2 | | | | | 0 | W1 | | | | X333 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2871 | АНТИМОН У ПРАХУ | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2872 | ДИБРОМ-ХЛОРПРОПАНИ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2872 | ДИБРОМ-ХЛОРПРОПАНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2873 | ДИБУТИЛ-АМИНОЕТАНОЛ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2874 | ФУРФУРИЛ АЛКОХОЛ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2875 | ХЕКСАХЛОРОФЕН | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2876 | РЕЗОРЦИНОЛ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2878 | СУНЂЕРАСТИ ТИТАНИЈУМ У ГРАНУЛАМА или СУНЂЕРАСТИ ТИТАНИЈУМ У ПРАХУ | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 2879 | СЕЛЕНОКСИХЛОРИД | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | X886 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2880 | КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, ХИДРАТИСАН или СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХЛОРИТА, ХИДРАТИСАНА са најмање 5,5% а највише 16% воде | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 314 322 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 B13 | MP10 | | | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW35 | CE10 | 50 |
| 2880 | КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, ХИДРАТИСАН или СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХЛОРИТА, ХИДРАТИСАНА са најмање 5,5% а највише 16% воде | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 314 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B4 B13 | MP10 | | | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 CW35 | CE11 | 50 |
| 2881 | МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, СУВ | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P404 | | MP13 | T21 | TP7 TP33 | | | 0 | W1 | | | | 43 |
| 2881 | МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, СУВ | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 2881 | МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, СУВ | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 2900 | ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ | 6.2 | I2 | | 6.2 | 318 | 0 | E0 | P620 | | MP5 | | | | | 0 | W9 | | CW13 CW18 CW26 CW28 | CE14 | 606 |
| 2900 | ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ, у течном азоту | 6.2 | I2 | | 6.2+2.2 | 318 | 0 | E0 | P620 | | MP5 | | | | | 0 | W9 | | CW13 CW18 CW26 CW28 | CE14 | 606 |
| 2900 | ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ (само животињске материје) | 6.2 | I2 | | 6.2 | 318 | 0 | E0 | P620 | | MP5 | BK1 BK2 | | | | 0 | W9 | | CW13 CW18 CW26 CW28 | CE14 | 606 |
| 2901 | БРОМХЛОРИД | 2 | 2TOC | | 2.3+5.1 +8 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2902 | ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2902 | ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 2902 | ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 2903 | ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, Н.Д.Н.тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 2903 | ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, Н.Д.Н., тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 2903 | ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, Н.Д.Н., тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 2904 | ХЛОРФЕНОЛАТИ, ТЕЧНИ или ФЕНОЛАТИ, ТЕЧНИ | 8 | C9 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | | | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 2905 | ХЛОРФЕНОЛАТИ, ЧВРСТИ или ФЕНОЛАТИ, ЧВРСТИ | 8 | C10 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2907 | СМЕША ИЗОСОРБИТДИНИТРАТА са не мање од 60% лактозе, манозе, скроба или калцијум-хидроген-фосфата | 4.1 | D | II | 4.1 | 28 127 | 0 | E0 | P406 IBC06 | PP26 PP80 B12 | MP2 | | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2908 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД - ПРАЗНА АМБАЛАЖА | 7 | | | | 290 368 | 0 | E0 | види 1.7 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 4 | | | CW33 (види 1.7.1.5.1) | CE15 | 70 |
| 2909 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД - ПРОИЗВОДИ ОД ПРИРОДНОГ УРАНИЈУМА или ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА или ПРИРОДНОГ ТОРИЈУМА | 7 | | | | 290 | 0 | E0 | види 1.7 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 4 | | | CW33 (види 1.7.1.5.1) | CE15 | 70 |
| 2910 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД - ОГРАНИЧЕНА КОЛИЧИНА МАТЕРИЈЕ | 7 | | | | 290 368 | 0 | E0 | види 1.7 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 4 | | | CW33 (види 1.7.1.5.1) | CE15 | 70 |
| 2911 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД – ИНСТРУМЕНТИ или ПРЕДМЕТИ | 7 | | | | 290 | 0 | E0 | види 1.7 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 4 | | | CW33 (види 1.7.1.5.1) | CE15 | 70 |
| 2912 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-I), нефисиона или фисиона, изузета | 7 | | | 7X | 172 317 325 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | T5 види 4.1.9.2.4 | TP4 | S2.65AN(+) L2.65CN(+) | TU36 TT7 TM7 | 0 | | види 4.1.9.2.4 | CW33 | CE15 | 70 |
| 2913 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ПОВРШИНСКИ КОНТАМИНИРАНИ ПРЕДМЕТИ (SCO-I, SCO-II или SCO-III), нефисиони или фисиони, изузети | 7 | | | 7X | 172 317 325 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | види 4.1.9.2.4 | | | | 0 | | види 4.1.9.2.4 | CW33 | CE15 | 70 |
| 2915 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА A, уобичајеног облика, нефисиони или фисиони, изузети | 7 | | | 7X | 172 317 325 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |
| 2916 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(U), нефисиони или фисиони, изузет | 7 | | | 7X | 172 317 325 337 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2917 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(M), нефисиони или фисиони, изузет | 7 | | | 7X | 172 317 325 337 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |
| 2919 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ТРАНСПОРТОВАНА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ СПОРАЗУМА, нефисиона или фисиона, изузета | 7 | | | 7X | 172 317 325 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |
| 2920 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 8 | CF1 | I | 8+3 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 883 |
| 2920 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 8 | CF1 | II | 8+3 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 2921 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 8 | CF2 | I | 8+4.1 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC05 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | 1 | W10 | | | | 884 |
| 2921 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 8 | CF2 | II | 8+4.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 84 |
| 2922 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 886 |
| 2922 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 2922 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | W12 | | CW13 CW28 | CE8 | 86 |
| 2923 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 8 | CT2 | I | 8+6.1 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC05 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 | | 886 |
| 2923 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 8 | CT2 | II | 8+6.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | CW13 CW28 | CE10 | 86 |
| 2923 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 8 | CT2 | III | 8+6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 | CE11 | 86 |
| 2924 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3 | FC | I | 3+8 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | | | 338 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2924 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3 | FC | II | 3+8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 2924 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3 | FC | III | 3+8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE4 | 38 |
| 2925 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА , Н.Д.Н. | 4.1 | FC1 | II | 4.1+8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 48 |
| 2925 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. | 4.1 | FC1 | III | 4.1+8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 | | MP10 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | | CE11 | 48 |
| 2926 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. | 4.1 | FT1 | II | 4.1+6.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW28 | CE10 | 46 |
| 2926 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА , Н.Д.Н. | 4.1 | FT1 | III | 4.1+6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 | | MP10 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | CW28 | CE11 | 46 |
| 2927 | ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | 274 315 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 |
| 2927 | ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 2928 | ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 6.1 | TC2 | I | 6.1+8 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC05 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU14 TU15 TE21 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 668 |
| 2928 | ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC06 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 68 |
| 2929 | ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 274 315 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2929 | ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 2930 | ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 6.1 | TF3 | I | 6.1+4.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC05 | | MP18 | T6 | TP33 | | | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 664 |
| 2930 | ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 6.1 | TF3 | II | 6.1+4.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 64 |
| 2931 | ВАНАДИЛСУЛФАТ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2933 | МЕТИЛ-2-ХЛОР-ПРОПИОНАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2934 | ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОР-ПРОПИОНАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2935 | ЕТХИЛ-2-ХЛОР-ПРОПИОНАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2936 | ТИОМЛЕЧНА КИСЕЛИНА | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2937 | alfa-МЕТИЛБЕНЗИЛ АЛКОХОЛ, ТЕЧАН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2940 | 9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНИ (ЦИКЛООКТАДИЈЕН-ФОСФИНИ) | 4.2 | S2 | II | 4.2 | | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2941 | ФЛУОРАНИЛИНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2942 | 2-ТРИФЛУОР-МЕТИЛ-АНИЛИН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | | | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2943 | ТЕТРА-ХИДРОФУРФУРИЛАМИН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2945 | N-МЕТИЛБУТИЛ-АМИН | 3 | FC | II | 3+8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 2946 | 2-АМИНО-5-ДИЕТИЛ-АМИНОПЕНТАН | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2947 | ИЗОПРОПИЛХЛОР-АЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 2948 | 3-ТРИФЛУОРМЕТИЛ-АНИЛИН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2949 | НАТРИЈУМ-ХИДРОСУЛФИД, ХИДРАТИСАН са најмање 25% кристалне воде | 8 | C6 | II | 8 | 523 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T7 | TP2 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 2950 | ГРАНУЛЕ МАГНЕЗИЈУМА, ОБЛОЖЕНЕ, величина грануле најмање 149 µm | 4.3 | W2 | III | 4.3 | | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 BK2 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC2 AP4 AP5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 2956 | 5-terc-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-m-КСИЛЕН (КСИЛЕНМОШУС) | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 638 | 5 kg | E0 | P409 | | MP2 | | | | | 3 | W1 | | CW14 | CE11 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2965 | БОРТРИФЛУОРИД-ДИМЕТИЛ ЕТАР | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | | 0 | E0 | P401 | | MP2 | T10 | TP2 TP7 | L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | 382 |
| 2966 | ТИОГЛИКОЛ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2967 | СУЛФАМИНСКА КИСЕЛИНА | 8 | C2 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 2968 | МАНЕБ, СТАБИЛИЗОВАН или ПРЕПАРАТИ МАНЕБА, СТАБИЛИЗОВАНИ од самозагревања | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 547 | 1 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 2969 | СЕМЕ РИЦИНУСА или БРАШНО РИЦИНУСА или ПОГАЧЕ РИЦИНУСОВОГ СЕМЕНА или ПАХУЉИЦЕ РИЦИНУСА | 9 | M11 | II | 9 | 141 | 5 kg | E2 | P002 IBC08 | PP34 B4 | MP10 | T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | | 2 | W11 | VC1 VC2 | CW31 | CE9 | 90 |
| 2977 | РАДИОКАТИВНА МАТЕРИЈА, УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, ФИСИОНИ | 7 | | | 7X+7E +6.1+8 | | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | | 768 |
| 2978 | РАДИОКАТИВНА МАТЕРИЈА, УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, нефисиони или фисиони, изузет | 7 | | | 7X+6.1 +8 | 317 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | | 768 |
| 2983 | ЕТИЛЕНОКСИД и ПРОПИЛЕН-ОКСИД, СМЕША са највише 30% етилен-оксида | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP7 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2984 | ВОДОНИКПЕРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР са најмање 8% и највише 20% водоник-пероксида (стабилизованог по потреби) | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 65 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 | PP10 B5 | MP15 | T4 | TP1 TP6 TP24 | LGBV | TU3 TC2 TE8 TE11 TT1 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 |
| 2985 | ХЛОРСИЛАНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3 | FC | II | 3+8 | 548 | 0 | E0 | P010 | | MP19 | T14 | TP2 TP7 TP27 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | X338 |
| 2986 | ХЛОРСИЛАНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. | 8 | CF1 | II | 8+3 | 548 | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T14 | TP2 TP7 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X83 |
| 2987 | ХЛОРСИЛАНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 8 | C3 | II | 8 | 548 | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T14 | TP2 TP7 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 |
| 2988 | ХЛОРСИЛАНИ, КОЈИ РЕАГУЈУ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | 549 | 0 | E0 | P401 | RR7 | MP2 | T14 | TP2 TP7 | L10DH | TU14 TU26 TU38 TE21 TE22 TM2 TM3 | 0 | W1 | | CW23 | | X338 |
| 2989 | ОЛОВОФОСФИТ, ДВОБАЗНИ | 4.1 | F3 | II | 4.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 2989 | ОЛОВОФОСФИТ, ДВОБАЗНИ | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 2990 | СРЕДСТВА ЗА СПАСАВАЊЕ, КОЈА СЕ САМА НАДУВАВАЈУ | 9 | M5 | | 9 | 296 635 | 0 | E0 | P905 | | | | | | | 3 | | | | CE2 | 90 |
| 2991 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2991 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 2991 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 2992 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2992 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 2992 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 2993 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ , ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 2993 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 2993 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 2994 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2994 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 2994 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 2995 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 2995 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 2995 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 2996 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2996 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 2996 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 2997 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2997 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 2997 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 2998 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2998 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 2998 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 3005 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3005 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 3005 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3006 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3006 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3006 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 3009 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3009 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 3009 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3010 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3010 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3010 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3011 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3011 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 3011 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3012 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3012 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3012 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 3013 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3013 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3013 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3014 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3014 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3014 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 3015 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3015 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 3015 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3016 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3016 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3016 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 3017 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3017 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 3017 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3018 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3018 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3018 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 3019 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3019 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 3019 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3020 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3020 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3020 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 3021 | ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н., тачка паљења нижа од 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 3021 | ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н., тачка паљења нижа од 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 3022 | 1,2-БУТИЛЕНОКСИД, СТАБИЛИЗОВАН | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 |
| 3023 | 2-МЕТИЛ-2-ХЕПТАНТИОЛ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3024 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења нижа од 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 3024 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења нижа од 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 3025 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3025 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 3025 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3026 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3026 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3026 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3027 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3027 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 3027 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 3028 | АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, ПУЊЕНИ ЧВРСТИМ КАЛИЈУМХИДРОКСИДОМ | 8 | C11 | | 8 | 295 304 598 | 2 kg | E0 | P801 | | | | | | | 3 | | VC1 VC2 AP8 | | CE11 | 80 |
| 3048 | АЛУМИНИЈУМФОСФИД-ПЕСТИЦИД | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 153 648 | 0 | E0 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 642 |
| 3054 | ЦИКЛОХЕКСИЛ-МЕРКАПТАН | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 3055 | 2- (2-АМИНОЕТОКСИ)-ЕТАНОЛ | 8 | C7 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 3056 | n-ХЕПТАЛДЕХИД | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 3057 | ТРИФЛУОРАЦЕТИЛ-ХЛОРИД | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 | TP21 | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3064 | НИТРОГЛИЦЕРИН, РАСТВОРЕН У АЛКОХОЛУ са више од 1% а највише 5% нитроглицерина | 3 | D | II | 3 | 28 359 | 0 | E0 | P300 | | MP2 | | | | | 2 | | | | | 33 |
| 3065 | АЛКОХОЛНА ПИЋА са више од 70% (запремине) алкохола | 3 | F1 | II | 3 | | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | PP2 | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 3065 | АЛКОХОЛНА ПИЋА, са више од 24% а највише 70% (запремине) алкохола | 3 | F1 | III | 3 | 144 145 247 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | PP2 | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 3066 | БОЈА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или СРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ (укључујући разређиваче и раствараче) | 8 | C9 | II | 8 | 163 367 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 TP28 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 3066 | БОЈА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или СРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ (укључујући разређиваче и раствараче) | 8 | C9 | III | 8 | 163 367 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP29 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 3070 | ЕТИЛЕНОКСИД И ДИХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН, СМЕША са највише 12.5% етилен-оксида | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 392 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 3071 | МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. или СМЕША МЕРКАПТАНА, ТЕЧНА, ОТРОВНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 3072 | СРЕДСТВА ЗА СПАСАВАЊЕ, КОЈА СЕ САМА НЕ НАДУВАВАЈУ која садрже опасне делове као опрему | 9 | M5 | | 9 | 296 635 | 0 | E0 | P905 | | | | | | | 3 | | | | CE2 | 90 |
| 3073 | ВИНИЛПИРИДИНИ, СТАБИЛИЗОВАНИ | 6.1 | TFC | II | 6.1+3 +8 | 386 676 | 100 ml | E4 | P001 IBC01 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 638 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3077 | МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. | 9 | M7 | III | 9 | 274 335 375 601 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP12 B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV LGBV | | 3 | W13 | VC1 VC2 | CW13 CW31 | CE11 | 90 |
| 3078 | ЦЕРИЈУМ, опиљци или крупно зрнасти прах | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 550 | 500 g | E2 | P410 IBC07 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 3079 | МЕТАКРИЛНИТРИЛ, СТАБИЛИЗОВАН | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 386 676 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 3080 | ИЗОЦИЈАНАТИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. или РАСТВОР ИЗОЦИЈАНАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 274 551 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 3082 | МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ТЕЧНА, Н.Д.Н. | 9 | M6 | III | 9 | 274 335 375 601 650 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | PP1 | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBV | | 3 | W12 | | CW13 CW31 | CE8 | 90 |
| 3083 | ПЕРХЛОРИЛ-ФЛУОРИД | 2 | 2TO | | 2.3+5.1 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |
| 3084 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. | 8 | CO2 | I | 8+5.1 | 274 | 0 | E0 | P002 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | CW24 | | 885 |
| 3084 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. | 8 | CO2 | II | 8+5.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 85 |
| 3085 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 5.1 | OC2 | I | 5.1+8 | 274 | 0 | E0 | P503 | | MP2 | | | | | 1 | | | CW24 | | 558 |
| 3085 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 5.1 | OC2 | II | 5.1+8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 58 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3085 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP2 | T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 | CE11 | 58 |
| 3086 | ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. | 6.1 | TO2 | I | 6.1+5.1 | 274 | 0 | E5 | P002 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 665 |
| 3086 | ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. | 6.1 | TO2 | II | 6.1+5.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC06 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 65 |
| 3087 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 5.1 | OT2 | I | 5.1+6.1 | 274 | 0 | E0 | P503 | | MP2 | | | | | 1 | | | CW24 CW28 | | 556 |
| 3087 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW28 | CE10 | 56 |
| 3087 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP2 | T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 CW28 | CE11 | 56 |
| 3088 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 274 | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAV | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3088 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 665 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 |
| 3089 | МЕТАЛНИ ПРАХ, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 552 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3089 | МЕТАЛНИ ПРАХ, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 552 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3090 | ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ (укључујући батерије од легуре литијума) | 9 | M4 | | 9A | 188 230 310 376 377 387 636 677 | 0 | E0 | P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906 | | | | | | | 2 | | | | CE2 | 90 |
| 3091 | ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ У ОПРЕМИ или ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ (укључујући батерије од легуре литијума) | 9 | M4 | | 9A | 188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 | 0 | E0 | P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906 | | | | | | | 2 | | | | CE2 | 90 |
| 3092 | 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 3093 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, СА ОКСИДАЦИОНИМ СВОЈСТВОМ , Н.Д.Н. | 8 | CO1 | I | 8+5.1 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | | | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | CW24 | | 885 |
| 3093 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, СА ОКСИДАЦИОНИМ СВОЈСТВОМ , Н.Д.Н. | 8 | CO1 | II | 8+5.1 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BN | | 2 | | | CW24 | CE6 | 85 |
| 3094 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ | 8 | CW1 | I | 8+4.3 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | | | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 823 |
| 3094 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ | 8 | CW1 | II | 8+4.3 | 274 | 1 L | E2 | P001 | | MP15 | | | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 823 |
| 3095 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 8 | CS2 | I | 8+4.2 | 274 | 0 | E0 | P002 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AN | | 1 | | | | | 884 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3095 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 8 | CS2 | II | 8+4.2 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 84 |
| 3096 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 8 | CW2 | I | 8+4.3 | 274 | 0 | E0 | P002 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 842 |
| 3096 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 8 | CW2 | II | 8+4.3 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 842 |
| 3097 | ЗАПАЉИВА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. | 4.1 | FO | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3098 | ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 274 | 0 | E0 | P502 | | MP2 | | | | | 1 | | | CW24 | | 558 |
| 3098 | ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8 | 274 | 1 L | E2 | P504 IBC01 | | MP2 | | | | | 2 | | | CW24 | CE6 | 58 |
| 3098 | ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 5.1 | OC1 | III | 5.1+8 | 274 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 | | MP2 | | | | | 3 | | | CW24 | CE8 | 58 |
| 3099 | ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 5.1 | OT1 | I | 5.1+6.1 | 274 | 0 | E0 | P502 | | MP2 | | | | | 1 | | | CW24 CW28 | | 556 |
| 3099 | ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 5.1 | OT1 | II | 5.1+6.1 | 274 | 1 L | E2 | P504 IBC01 | | MP2 | | | | | 2 | | | CW24 CW28 | CE6 | 56 |
| 3099 | ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 5.1 | OT1 | III | 5.1+6.1 | 274 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 | | MP2 | | | | | 3 | | | CW24 CW28 | CE8 | 56 |
| 3100 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 5.1 | OS | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3101 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ТЕЧАН | 5.2 | P1 | | 5.2+1 | 122 181 274 | 25 ml | E0 | P520 | | MP4 | | | | | 1 | W5 W7 W8 | | CW22 CW24 CW29 | | 539 |
| 3102 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ЧВРСТ | 5.2 | P1 | | 5.2+1 | 122 181 274 | 100 g | E0 | P520 | | MP4 | | | | | 1 | W5 W7 W8 | | CW22 CW24 CW29 | | 539 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3103 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ТЕЧАН | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | 25 ml | E0 | P520 | | MP4 | | | | | 1 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE6 | 539 |
| 3104 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ЧВРСТ | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | 100 g | E0 | P520 | | MP4 | | | | | 1 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE10 | 539 |
| 3105 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧАН | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | 125 ml | E0 | P520 | | MP4 | | | | | 2 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE6 | 539 |
| 3106 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ЧВРСТ | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | 500 g | E0 | P520 | | MP4 | | | | | 2 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE10 | 539 |
| 3107 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП E, ТЕЧАН | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | 125 ml | E0 | P520 | | MP4 | | | | | 2 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE6 | 539 |
| 3108 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП E, ЧВРСТ | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | 500 g | E0 | P520 | | MP4 | | | | | 2 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE10 | 539 |
| 3109 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | 125 ml | E0 | P520 IBC520 | | MP4 | T23 | | L4BN(+) | TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4 | 2 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE6 | 539 |
| 3110 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | 500 g | E0 | P520 IBC520 | | MP4 | T23 | TP33 | S4AN(+) | TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4 | 2 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE10 | 539 |
| 3111 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 5.2 | P2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3112 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 5.2 | P2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3113 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 5.2 | P2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3114 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 5.2 | P2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3115 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 5.2 | P2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3116 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 5.2 | P2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3117 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП E, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 5.2 | P2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3118 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП E, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 5.2 | P2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3119 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 5.2 | P2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3120 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 5.2 | P2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3121 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 5.1 | OW | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3122 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА ДЕЛУЈЕ ОКСИДИРАЈУЋЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | TO1 | I | 6.1+5.1 | 274 315 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | | | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 665 |
| 3122 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА ДЕЛУЈЕ ОКСИДИРАЈУЋЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | TO1 | II | 6.1+5.1 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 65 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3123 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 6.1 | TW1 | I | 6.1+4.3 | 274 315 | 0 | E0 | P099 | | MP8 MP17 | | | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 623 |
| 3123 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 6.1 | TW1 | II | 6.1+4.3 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 623 |
| 3124 | ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 6.1 | TS | I | 6.1+4.2 | 274 | 0 | E5 | P002 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 664 |
| 3124 | ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 6.1 | TS | II | 6.1+4.2 | 274 | 0 | E4 | P002 IBC06 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 64 |
| 3125 | ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 6.1 | TW2 | I | 6.1+4.3 | 274 | 0 | E5 | P099 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 642 |
| 3125 | ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 6.1 | TW2 | II | 6.1+4.3 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC06 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 642 |
| 3126 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.2 | SC2 | II | 4.2+8 | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 48 |
| 3126 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.2 | SC2 | III | 4.2+8 | 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | | CE11 | 48 |
| 3127 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. | 4.2 | SO | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3128 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.2 | ST2 | II | 4.2+6.1 | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW28 | CE10 | 46 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3128 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.2 | ST2 | III | 4.2+6.1 | 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | CW28 | CE11 | 46 |
| 3129 | ТЕЧНОСТ КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.3 | WC1 | I | 4.3+8 | 274 | 0 | E0 | P402 | RR7 RR8 | MP2 | T14 | TP2 TP7 | L10DH | TU14 TU38 TE21 TE22 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | X382 |
| 3129 | ТЕЧНОСТ КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.3 | WC1 | II | 4.3+8 | 274 | 500 ml | E0 | P402 IBC01 | RR7 RR8 | MP15 | T11 | TP2 TP7 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE7 | 382 |
| 3129 | ТЕЧНОСТ КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.3 | WC1 | III | 4.3+8 | 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 R001 | | MP15 | T7 | TP2 TP7 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE8 | 382 |
| 3130 | ТЕЧНОСТ КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.3 | WT1 | I | 4.3+6.1 | 274 | 0 | E0 | P402 | RR4 RR8 | MP2 | | | L10DH | TU14 TU38 TE21 TE22 TM2 | 0 | W1 | | CW23 CW28 | | X362 |
| 3130 | ТЕЧНОСТ КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.3 | WT1 | II | 4.3+6.1 | 274 | 500 ml | E0 | P402 IBC01 | RR4 RR8 BB1 | MP15 | | | L4DH | TU14 TE21 TM2 | 0 | W1 | | CW23 CW28 | CE7 | 362 |
| 3130 | ТЕЧНОСТ КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.3 | WT1 | III | 4.3+6.1 | 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 R001 | | MP15 | | | L4DH | TU14 TE21 TM2 | 0 | W1 | | CW23 CW28 | CE8 | 362 |
| 3131 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.3 | WC2 | I | 4.3+8 | 274 | 0 | E0 | P403 | | MP2 | T9 | TP7 TP33 | S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | X482 |
| 3131 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.3 | WC2 | II | 4.3+8 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | | CW23 | CE10 | 482 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3131 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.3 | WC2 | III | 4.3+8 | 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | | CW23 | CE11 | 482 |
| 3132 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 4.3 | WF2 | I | 4.3+4.1 | 274 | 0 | E0 | P403 IBC99 | | MP2 | | | | | 0 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 3132 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 4.3 | WF2 | II | 4.3+4.1 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | 423 |
| 3132 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 4.3 | WF2 | III | 4.3+4.1 | 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 | | MP14 | T1 | TP33 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | 423 |
| 3133 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. | 4.3 | WO | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3134 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 274 | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 0 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 |
| 3134 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.3 | WT2 | II | 4.3+6.1 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC05 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | | CW23 CW28 | CE10 | 462 |
| 3134 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.3 | WT2 | III | 4.3+6.1 | 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | | CW23 CW28 | CE11 | 462 |
| 3135 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.3 | WS | I | 4.3+4.2 | 274 | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 3135 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.3 | WS | II | 4.3+4.2 | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | 2 | W1 | | CW23 | | 423 |
| 3135 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.3 | WS | III | 4.3+4.2 | 274 | 0 | E1 | P410 IBC08 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | 3 | W1 | | CW23 | | 423 |
| 3136 | ТРИФЛУОР-МЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 593 | 120 ml | E1 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU19 TA4 TT9 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 22 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3137 | ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 5.1 | OF | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3138 | СМЕША ЕТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА, ДУБОКО РАСХЛАЂЕНА, ТЕЧНА, која садржи најмање 71,5% етилена, не више од 22,5% ацетилена и највише 6% пропилена | 2 | 3F | | 2.1 (+13) | | 0 | E0 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU18 TU38 TE22 TE26 TA4 TT9 TM6 | 2 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 223 |
| 3139 | ОКСИДАЦИОНА МАТЕРИЈА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. | 5.1 | O1 | I | 5.1 | 274 | 0 | E0 | P502 | | MP2 | | | | | 1 | | | CW24 | | 55 |
| 3139 | ОКСИДАЦИОНА МАТЕРИЈА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 | 1 L | E2 | P504 IBC02 | | MP2 | | | | | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 |
| 3139 | ОКСИДАЦИОНА МАТЕРИЈА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 | | MP2 | | | | | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 |
| 3140 | АЛКАЛОИДИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | | | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3140 | АЛКАЛОИДИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3140 | АЛКАЛОИДИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | | | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 3141 | НЕОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ АНТИМОНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 45 274 512 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | | | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3142 | ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | | | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3142 | ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ТЕЧНО, ОТРОВНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3142 | ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | | | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 3143 | БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД БОЈА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3143 | БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД БОЈА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3143 | БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД БОЈА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3144 | ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | | | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3144 | ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3144 | ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | | | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе) | 8 | C3 | I | 8 | | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 88 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе) | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе) | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 3146 | ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3146 | ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3146 | ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3147 | БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 8 | C10 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | 1 | W10 | | | | 88 |
| 3147 | БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 8 | C10 | II | 8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 3147 | БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 8 | C10 | III | 8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 3148 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 274 | 0 | E0 | P402 | RR8 | MP2 | T13 | TP2 TP7 | L10DH | TU14 TU38 TE21 TE22 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | X323 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3148 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 274 | 500 ml | E2 | P402 IBC01 | RR8 | MP15 | T7 | TP2 TP7 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE7 | 323 |
| 3148 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 4.3 | W1 | III | 4.3 | 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 R001 | | MP15 | T7 | TP2 TP7 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE8 | 323 |
| 3149 | ВОДОНИКПЕРОКСИД И ПЕРСИРЂЕТНА КИСЕЛИНА, СМЕША СТАБИЛИЗОВАНА, са киселином, водом и највише 5% персирћетне киселине | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8 | 196 553 | 1 L | E2 | P504 IBC02 | PP10 B5 | MP15 | T7 | TP2 TP6 TP24 | L4BV(+) | TU3 TC2 TE8 TE11 TT1 | 2 | | | CW24 | CE6 | 58 |
| 3150 | УРЕЂАЈИ, МАЛИ, СА УГЉОВОДОНИЧНИМ ГАСОМ са испусним вентилом или ПАТРОНЕ СА УГЉОВОДОНИЧНИМ ГАСОМ ЗА ДОПУНУ ЗА МАЛЕ УРЕЂАЈЕ са испусним вентилом | 2 | 6F | | 2.1 | | 0 | E0 | P209 | | MP9 | | | | | 2 | | | CW9 | CE2 | 23 |
| 3151 | ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ или ХАЛОГЕНОВАНИ МОНОМЕТИЛ ДИФЕНИЛМЕТАНИ, ТЕЧНИ или ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ТЕЧНИ | 9 | M2 | II | 9 | 203 305 | 1 L | E2 | P906 IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 0 | | VC1 VC2 AP9 | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 90 |
| 3152 | ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ или ХАЛОГЕНОВАНИ МОНОМЕТИЛ ДИФЕНИЛМЕТАНИ, ЧВРСТИ или ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ЧВРСТИ | 9 | M2 | II | 9 | 203 305 | 1 kg | E2 | P906 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | S4AH L4BH | TU15 | 0 | W11 | VC1 VC2 AP9 | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 90 |
| 3153 | ПЕРФЛУОР-МЕТИЛВИНИЛЕТАР | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3154 | ПЕРФЛУОР-ЕТИЛВИНИЛЕТАР | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 3155 | ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3156 | ГАС КОМПРИМОВАНИ СА ОКСИДИРАЈУЋИМ ДЕЈСТВОМ, Н.Д.Н. | 2 | 1O | | 2.2+5.1 (+13) | 274 655 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBN(M) | TA4 TT9 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 25 |
| 3157 | ТЕЧНИ ГАС СА ОКСИДИРАЈУЋИМ ДЕЈСТВОМ, Н.Д.Н. | 2 | 2O | | 2.2+5.1 (+13) | 274 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 25 |
| 3158 | ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 274 593 | 120 ml | E1 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU19 TA4 TT9 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 22 |
| 3159 | 1,1,1,2-ТЕТРАФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 134a) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 3160 | ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 3161 | ТЕЧНИ ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 274 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 3162 | ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 2 | 2T | | 2.3 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 26 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3163 | ТЕЧНИ ГАС, Н.Д.Н. | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 274 392 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 3164 | ПРЕДМЕТИ ПОД ПНЕУМАТСКИМ ПРИТИСКОМ или ПРЕДМЕТИ ПОД ХИДРАУЛИЧКИМ ПРИТИСКОМ (садрже незапаљив гас) | 2 | 6A | | 2.2 | 283 371 594 | 120 ml | E0 | P003 | PP32 | MP9 | | | | | 3 | | | CW9 | CE2 | 20 |
| 3165 | РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО ЗА ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ (садржи смешу безводног хидразина и метилхидразина) (гориво M86) | 3 | FTC | | 3+6.1+8 | | 0 | E0 | P301 | | MP7 | | | | | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 3166 | ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или ВОЗИЛО СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или ВОЗИЛО СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ | 9 | M11 | | | 388 666 667 669 | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 3167 | УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен течан | 2 | 7F | | 2.1 | | 0 | E0 | P201 | | MP9 | | | | | 2 | | | CW9 | CE2 | 23 |
| 3168 | УЗОРАК ГАСА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен, течан | 2 | 7TF | | 2.3+2.1 | | 0 | E0 | P201 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 | | 263 |
| 3169 | УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ОТРОВАН, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен, течан | 2 | 7T | | 2.3 | | 0 | E0 | P201 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 | | 26 |
| 3170 | СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ПРОЦЕСА ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА или СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ У ТОКУ ПРОЦЕСА ПОНОВНОГ ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 244 | 500 g | E2 | P410 IBC07 | | MP14 | T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | VC1 VC2 AP2 | CW23 CW37 | CE10 | 423 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3170 | СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ПРОЦЕСА ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА или СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ У ТОКУ ПРОЦЕСА ПОНОВНОГ ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 244 | 1 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 BK1 BK2 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP2 | CW23 CW37 | CE11 | 423 |
| 3171 | ВОЗИЛО НА БАТЕРИЈСКИ ПОГОН или ОПРЕМА НА БАТЕРИЈСКИ ПОГОН | 9 | M11 | | | 388 666 667 669 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 3172 | ОТРОВНЕ СУПСТАНЦЕ, ЕКСТРАХОВАНЕ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 210 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | | | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3172 | ОТРОВНЕ СУПСТАНЦЕ, ЕКСТРАХОВАНЕ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 210 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3172 | ОТРОВНЕ СУПСТАНЦЕ, ЕКСТРАХОВАНЕ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 210 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | | | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 3174 | ТИТАНДИСУЛФИД | 4.2 | S4 | III | 4.2 | | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 |
| 3175 | ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ или смеше чврстих материја (као што су препарати и отпад) КОЈЕ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. са тачком паљења највише до 60ºC | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 216 274 601 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 R001 | PP9 | MP11 | T3 BK1 BK2 | TP33 | | | 2 | W1 | VC1 VC2 AP2 | | CE11 | 40 |
| 3176 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РАСТОПЉЕНА, Н.Д.Н. | 4.1 | F2 | II | 4.1 | 274 | 0 | E0 | | | | T3 | TP3 TP26 | LGBV | TU27 TE4 TE6 | 2 | | | | | 44 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3176 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РАСТОПЉЕНА, Н.Д.Н. | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 274 | 0 | E0 | | | | T1 | TP3 TP26 | LGBV | TU27 TE4 TE6 | 3 | | | | | 44 |
| 3178 | ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3178 | ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 3179 | ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.1 | FT2 | II | 4.1+6.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW28 | CE10 | 46 |
| 3179 | ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.1 | FT2 | III | 4.1+6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 | | MP10 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | CW28 | CE11 | 46 |
| 3180 | ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА Н.Д.Н. | 4.1 | FC2 | II | 4.1+8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 48 |
| 3180 | ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА Н.Д.Н. | 4.1 | FC2 | III | 4.1+8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 | | MP10 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | | CE11 | 48 |
| 3181 | ЗАПАЉИВЕ МЕТАЛНЕ СОЛИ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА, Н.Д.Н. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3181 | ЗАПАЉИВЕ МЕТАЛНЕ СОЛИ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА, Н.Д.Н. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 3182 | ЗАПАЉИВИ МЕТАЛНИ ХИДРИДИ, Н.Д.Н. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 554 | 1 kg | E2 | P410 IBC04 | PP40 | MP11 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3182 | ЗАПАЉИВИ МЕТАЛНИ ХИДРИДИ, Н.Д.Н. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 554 | 5 kg | E1 | P002 IBC04 R001 | | MP11 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1 VC2 | | CE11 | 40 |
| 3183 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.2 | S1 | II | 4.2 | 274 | 0 | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4DH | TU14 TE21 | 2 | W1 | | | CE7 | 30 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3183 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.2 | S1 | III | 4.2 | 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 R001 | | MP15 | | | L4DH | TU14 TE21 | 3 | W1 | | | CE8 | 30 |
| 3184 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.2 | ST1 | II | 4.2+6.1 | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 | | MP15 | | | L4DH | TU14 TE21 | 2 | W1 | | CW28 | CE7 | 36 |
| 3184 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.2 | ST1 | III | 4.2+6.1 | 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 R001 | | MP15 | | | L4DH | TU14 TE21 | 3 | W1 | | CW28 | CE8 | 36 |
| 3185 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.2 | SC1 | II | 4.2+8 | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 | | MP15 | | | L4DH | TU14 TE21 | 2 | W1 | | | CE7 | 38 |
| 3185 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.2 | SC1 | III | 4.2+8 | 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 R001 | | MP15 | | | L4DH | TU14 TE21 | 3 | W1 | | | CE8 | 38 |
| 3186 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.2 | S3 | II | 4.2 | 274 | 0 | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | | | L4DH | TU14 TE21 | 2 | W1 | | | CE7 | 30 |
| 3186 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.2 | S3 | III | 4.2 | 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 R001 | | MP15 | | | L4DH | TU14 TE21 | 3 | W1 | | | CE8 | 30 |
| 3187 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.2 | ST3 | II | 4.2+6.1 | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 | | MP15 | | | L4DH | TU14 TE21 | 2 | W1 | | CW28 | CE7 | 36 |
| 3187 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.2 | ST3 | III | 4.2+6.1 | 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 R001 | | MP15 | | | L4DH | TU14 TE21 | 3 | W1 | | CW28 | CE8 | 36 |
| 3188 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.2 | SC3 | II | 4.2+8 | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 | | MP15 | | | L4DH | TU14 TE21 | 2 | W1 | | | CE7 | 38 |
| 3188 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.2 | SC3 | III | 4.2+8 | 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 R001 | | MP15 | | | L4DH | TU14 TE21 | 3 | W1 | | | CE8 | 38 |
| 3189 | САМОЗАГРЕВАЈУЋИ МЕТАЛ У ПРАХУ, Н.Д.Н. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 555 | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3189 | САМОЗАГРЕВАЈУЋИ МЕТАЛ У ПРАХУ, Н.Д.Н. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 555 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 3190 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3190 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP1 | | CE11 | 40 |
| 3191 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.2 | ST4 | II | 4.2+6.1 | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW28 | CE10 | 46 |
| 3191 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 4.2 | ST4 | III | 4.2+6.1 | 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | CW28 | CE11 | 46 |
| 3192 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 48 |
| 3192 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.2 | SC4 | III | 4.2+8 | 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | | CE11 | 48 |
| 3194 | САМОЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.2 | S3 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P400 | | MP2 | | | L21DH | TU14 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1 | 0 | W1 | | | | 333 |
| 3200 | САМОЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P404 | | MP13 | T21 | TP7 TP33 | | | 0 | W1 | | | | 43 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3205 | АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, Н.Д.Н. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 183 274 | 0 | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3205 | АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, Н.Д.Н. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 183 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 |
| 3206 | АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 | 182 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 48 |
| 3206 | АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 4.2 | SC4 | III | 4.2+8 | 182 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | | CE11 | 48 |
| 3208 | МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 557 | 0 | E0 | P403 IBC99 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 3208 | МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 557 | 500 g | E2 | P410 IBC07 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 3208 | МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 557 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 3209 | МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.3 | WS | I | 4.3+4.2 | 274 558 | 0 | E0 | P403 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 3209 | МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.3 | WS | II | 4.3+4.2 | 274 558 | 0 | E0 | P410 IBC05 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 3209 | МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 4.3 | WS | III | 4.3+4.2 | 274 558 | 0 | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 3210 | ХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 351 | 1 L | E2 | P504 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3210 | ХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 351 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 | | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 |
| 3211 | ПЕРХЛОРАТИ НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | | 1 L | E2 | P504 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 |
| 3211 | ПЕРХЛОРАТИ НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 | | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 |
| 3212 | ХИПОХЛОРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 349 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 3213 | БРОМАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 350 | 1 L | E2 | P504 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 |
| 3213 | БРОМАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 350 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 | | MP15 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 |
| 3214 | ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 353 | 1 L | E2 | P504 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 |
| 3215 | ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 3216 | ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 | | MP15 | T4 | TP1 TP29 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 |
| 3218 | НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 270 511 | 1 L | E2 | P504 IBC02 | | MP15 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 |
| 3218 | НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 270 511 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 | | MP15 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 |
| 3219 | НИТРИТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 103 274 | 1 L | E2 | P504 IBC01 | | MP15 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 |
| 3219 | НИТРИТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 103 274 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 | | MP15 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3220 | ПЕНТА-ФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 125) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 3221 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ТЕЧНА | 4.1 | SR1 | | 4.1+1 | 181 194 274 | 25 ml | E0 | P520 | PP21 | MP2 | | | | | 1 | W5 W7 W8 | | CW22 | | 40 |
| 3222 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ЧВРСТА | 4.1 | SR1 | | 4.1+1 | 181 194 274 | 100 g | E0 | P520 | PP21 | MP2 | | | | | 1 | W5 W7 W8 | | CW22 | | 40 |
| 3223 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ТЕЧНА | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | 25 ml | E0 | P520 | PP21 PP94 PP95 | MP2 | | | | | 1 | W7 | | CW22 | CE6 | 40 |
| 3224 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ЧВРСТА | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | 100 g | E0 | P520 | PP21 PP94 PP95 | MP2 | | | | | 1 | W7 | | CW22 | CE10 | 40 |
| 3225 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ТЕЧНА | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | 125 ml | E0 | P520 | | MP2 | | | | | 2 | W7 | | CW22 | CE6 | 40 |
| 3226 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ЧВРСТА | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | 500 g | E0 | P520 | | MP2 | | | | | 2 | W7 | | CW22 | CE10 | 40 |
| 3227 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ТЕЧНА | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | 125 ml | E0 | P520 | | MP2 | | | | | 2 | W7 | | CW22 | CE6 | 40 |
| 3228 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ЧВРСТА | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | 500 g | E0 | P520 | | MP2 | | | | | 2 | W7 | | CW22 | CE10 | 40 |
| 3229 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ТЕЧНА | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | 125 ml | E0 | P520 IBC99 | | MP2 | T23 | | | | 2 | W7 | | CW22 | CE6 | 40 |
| 3230 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ЧВРСТА | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | 500 g | E0 | P520 IBC99 | | MP2 | T23 | | | | 2 | W7 | | CW22 | CE10 | 40 |
| 3231 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 4.1 | SR2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3232 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 4.1 | SR2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3233 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 4.1 | SR2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3234 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 4.1 | SR2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3235 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 4.1 | SR2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3236 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 4.1 | SR2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3237 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 4.1 | SR2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3238 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 4.1 | SR2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3239 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 4.1 | SR2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3240 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 4.1 | SR2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3241 | 2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАН-1,3-ДИОЛ | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 638 | 5 kg | E1 | P520 IBC08 | PP22 B3 | MP2 | | | | | 3 | W1 | | CW14 | CE11 | 40 |
| 3242 | АЗОДИКАРБОНАМИД | 4.1 | SR1 | II | 4.1 | 215 638 | 1 kg | E0 | P409 | | MP2 | T3 | TP33 | | | 2 | W1 | | CW14 | CE10 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3243 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА САДРЖИ ОТРОВНУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T9 | II | 6.1 | 217 274 601 | 500 g | E4 | P002 IBC02 | PP9 | MP10 | T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3244 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА САДРЖИ НАГРИЗАЈУЋУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 8 | C10 | II | 8 | 218 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC05 | PP9 | MP10 | T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | | 2 | | VC1 VC2 AP7 | | CE10 | 80 |
| 3245 | ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ МИКРООРГАНИЗМИ или ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ ОРГАНИЗМИ | 9 | M8 | | 9 | 219 637 | 0 | E0 | P904 IBC08 | | MP6 | | | | | 2 | | | CW13 CW17 CW18 CW26 CW28 CW31 | | 90 |
| 3245 | ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ МИКРООРГАНИЗМИ или ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ ОРГАНИЗМИ у дубоко расхлађеном течном азоту | 9 | M8 | | 9+2.2 | 219 637 | 0 | E0 | P904 IBC08 | | MP6 | | | | | 2 | | | CW13 CW17 CW18 CW26 CW28 CW31 | | 90 |
| 3246 | МЕТАНСУЛФОНИЛ-ХЛОРИД | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | 354 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 |
| 3247 | НАТРИЈУМПЕРОКСОБОРАТ, БЕЗВОДНИ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 |
| 3248 | ЛЕК, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 220 221 601 | 1 L | E2 | P001 | | MP19 | | | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 3248 | ЛЕК, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 220 221 601 | 5 L | E1 | P001 R001 | | MP19 | | | L4BH | TU15 | 3 | | | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 3249 | ЛЕК, ЧВРСТ, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 221 601 | 500 g | E4 | P002 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3249 | ЛЕК, ЧВРСТ, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 221 601 | 5 kg | E1 | P002 LP02 R001 | | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3250 | ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТОПЉЕНА | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | 0 | E0 | | | | T7 | TP3 TP28 | L4BH | TU15 TC4 | 0 | | | CW13 CW31 | | 68 |
| 3251 | ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 226 638 | 5 kg | E0 | P409 | | MP2 | | | | | 3 | W1 | | CW14 | CE11 | 40 |
| 3252 | ДИФЛУОР-МЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 32) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 3253 | ДИНАТРИЈУМ-ТРИОКСИСИЛИКАТ | 8 | C6 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 3254 | ТРИБУТИЛФОСФАН | 4.2 | S1 | I | 4.2 | | 0 | E0 | P400 | | MP2 | T21 | TP2 TP7 | | | 0 | W1 | | | | 333 |
| 3255 | terc-БУТИЛ-ХИПОХЛОРИТ | 4.2 | SC1 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3256 | ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са тачком паљења изнад 60ºC на или изнад тачке паљења и испод 100ºC | 3 | F2 | III | 3 | 274 560 | 0 | E0 | P099 IBC99 | | MP2 | T3 | TP3 TP29 | LGAV | TU35 | 3 | | | | CE4 | 30 |
| 3256 | ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са тачком паљења изнад 60ºC на или изнад тачке паљења и изнад 100ºC | 3 | F2 | III | 3 | 274 560 | 0 | E0 | P099 IBC99 | | MP2 | T3 | TP3 TP29 | LGAV | TU35 | 3 | | | | CE4 | 30 |
| 3257 | ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. на или изнад 100ºC и испод њене тачке паљења (укључујући растопљене метале или растопљене соли,итд.) | 9 | M9 | III | 9 | 274 643 668 | 0 | E0 | P099 IBC99 | | | T3 | TP3 TP29 | LGAV | TU35 TE6 TE14 | 3 | | VC3 AP11 | CW17 CW31 | | 99 |
| 3258 | ЗАГРЕЈАНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. на или изнад 240ºC | 9 | M10 | III | 9 | 274 643 | 0 | E0 | P099 IBC99 | | | | | | | 3 | | VC3 | CW31 | | 99 |
| 3259 | АМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 8 | C8 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | 1 | W10 | | | | 88 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3259 | АМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 8 | C8 | II | 8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 3259 | АМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 8 | C8 | III | 8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 3260 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 8 | C2 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AN | | 1 | W10 | | | | 88 |
| 3260 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 8 | C2 | II | 8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 3260 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 8 | C2 | III | 8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 3261 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 8 | C4 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | 1 | W10 | | | | 88 |
| 3261 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 8 | C4 | II | 8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 3261 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 8 | C4 | III | 8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 3262 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 8 | C6 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | 1 | W10 | | | | 88 |
| 3262 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 8 | C6 | II | 8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3262 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 8 | C6 | III | 8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 3263 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 8 | C8 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | 1 | W10 | | | | 88 |
| 3263 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 8 | C8 | II | 8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 3263 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 8 | C8 | III | 8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 3264 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 8 | C1 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 88 |
| 3264 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 8 | C1 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 3264 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 8 | C1 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | TU42 | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 3265 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 8 | C3 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 88 |
| 3265 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 8 | C3 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 3265 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 8 | C3 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 3266 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 8 | C5 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 88 |
| 3266 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 8 | C5 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BN | TU42 | 2 | | | | CE6 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3266 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 8 | C5 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | TU42 | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 3267 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 8 | C7 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 88 |
| 3267 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 8 | C7 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 3267 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 8 | C7 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 3268 | СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈИ, електрично иницирани | 9 | M5 | | 9 | 280 289 | 0 | E0 | P902 LP902 | | | | | | | 4 | | | | CE2 | 90 |
| 3269 | КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТЕРСКИХ СМОЛА, основна материја течна | 3 | F1 | II | 3 | 236 340 | 5 L | види ПО 340 | P302 R001 | | | | | | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 3269 | КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТЕРСКИХ СМОЛА, основна материја течна (вискозне према 2.2.3.1.4) | 3 | F1 | III | 3 | 236 340 | 5 L | види ПО 340 | P302 R001 | | | | | | | 3 | | | | CE4 | 33 |
| 3269 | КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТЕРСКИХ СМОЛА, основна материја течна | 3 | F1 | III | 3 | 236 340 | 5 L | види ПО 340 | P302 R001 | | | | | | | 3 | | | | CE4 | 30 |
| 3270 | НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ МЕМБРАН ФИЛТЕРИ са највише 12.6% азота (рачунато на суву материју) | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 237 286 403 | 1 kg | E2 | P411 | | MP11 | | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3271 | ЕТРИ, Н.Д.Н. | 3 | F1 | II | 3 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 3271 | ЕТРИ, Н.Д.Н. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3272 | ЕСТРИ, Н.Д.Н. | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 3272 | ЕСТРИ, Н.Д.Н. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 3273 | НИТРИЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 3273 | НИТРИЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 3274 | АЛКОХОЛАТИ, РАСТВОР у алкохолу, Н.Д.Н. | 3 | FC | II | 3+8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | | | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 3275 | НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 274 315 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 3275 | НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 3276 | НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 315 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3276 | НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3276 | НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3277 | ХЛОРФОРМИЈАТИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 274 561 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T8 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 68 |
| 3278 | ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО ОТРОВНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 315 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3278 | ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3278 | ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 3279 | ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ЗАПАЉИВО, Н.Д.Н. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 43 274 315 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 3279 | ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ЗАПАЉИВО, Н.Д.Н. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 3280 | ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 315 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3280 | ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3280 | ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3281 | КАРБОНИЛИ МЕТАЛА ТЕЧНИ, Н.Д.Н | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 315 562 | 0 | E5 | P601 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3281 | КАРБОНИЛИ МЕТАЛА ТЕЧНИ, Н.Д.Н | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3281 | КАРБОНИЛИ МЕТАЛА ТЕЧНИ, Н.Д.Н | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 3282 | ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО ОТРОВНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3282 | ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО ОТРОВНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3282 | ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО ОТРОВНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 3283 | ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 563 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3283 | ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 563 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3283 | ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 563 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3284 | ЈЕДИЊЕЊЕ ТЕЛУРА, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3284 | ЈЕДИЊЕЊЕ ТЕЛУРА, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3284 | ЈЕДИЊЕЊЕ ТЕЛУРА, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3285 | ЈЕДИЊЕЊЕ ВАНАДИЈУМА, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 564 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3285 | ЈЕДИЊЕЊЕ ВАНАДИЈУМА, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 564 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3285 | ЈЕДИЊЕЊЕ ВАНАДИЈУМА, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 564 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3286 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3 | FTC | I | 3+6.1+8 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 368 |
| 3286 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 368 |
| 3287 | ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 315 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3287 | ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3287 | ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 3288 | ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3288 | ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3288 | ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3289 | ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | 274 315 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 |
| 3289 | ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 6.1 | TC3 | II | 6.1+8 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 3290 | ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 6.1 | TC4 | I | 6.1+8 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC05 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 668 |
| 3290 | ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 6.1 | TC4 | II | 6.1+8 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC06 | | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3291 | КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н. или (БИО) МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. или ДЕФИНИСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. | 6.2 | I3 | | 6.2 | 565 | 0 | E0 | P621 IBC620 LP621 | | MP6 | BK2 | | | | 2 | W9 | VC3 | CW13 CW18 CW28 | CE14 | 606 |
| 3291 | КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н. или (БИО) МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. или ДЕФИНИСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. у дубоко расхлађеном течном азоту | 6.2 | I3 | | 6.2+2.2 | 565 | 0 | E0 | P621 IBC620 LP621 | | MP6 | | | | | 2 | W9 | | CW13 CW18 CW28 | CE14 | 606 |
| 3292 | БАТЕРИЈЕ, КОЈЕ САДРЖЕ МЕТАЛНИ НАТРИЈУМ или ЛЕГУРУ НАТРИЈУМА или ЋЕЛИЈЕ, КОЈЕ САДРЖЕ МЕТАЛНИ НАТРИЈУМ или ЛЕГУРУ НАТРИЈУМА | 4.3 | W3 | | 4.3 | 239 295 401 | 0 | E0 | P408 | | | | | | | | 2 | W1 | | CW23 | CE2 | 423 |
| 3293 | ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 37% (масених) хидразина | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 566 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 3294 | ЦИЈАНОВОДОНИК, АЛКОХОЛНИ РАСТВОР, са највише 45% (масених) цијановодоника | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 610 | 0 | E0 | P601 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L15DH(+) | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 0 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 3295 | УГЉОВОДОНИЦИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 3 | F1 | I | 3 | | 500 ml | E3 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP8 TP28 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 3295 | УГЉОВОДОНИЦИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 1 L | E2 | P001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3295 | УГЉОВОДОНИЦИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 3295 | УГЉОВОДОНИЦИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 3 | F1 | III | 3 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |
| 3296 | ХЕПТАФЛУОР-ПРОПАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 227) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 3297 | ЕТИЛЕНОКСИД И (ХЛОРТЕТРАФЛУОР) ЕТАН, СМЕША са највише 8,8% етилен-оксида | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 392 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 3298 | ЕТИЛЕНОКСИД И (ПЕНТА-ФЛУОР)ЕТАН, СМЕША са највише 7,9% етилен-оксида | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 392 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 3299 | ЕТИЛЕНОКСИД И (ТЕТРАФЛУОР) ЕТАН, СМЕША са највише 5,6% етилен-оксида | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 392 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 3300 | ЕТИЛЕНОКСИД И УГЉЕНДИОКСИД, СМЕША са више од 87% етилен-оксида | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 3301 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 8 | CS1 | I | 8+4.2 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP8 MP17 | | | L10BH | TU38 TE22 | 1 | | | | | 884 |
| 3301 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 8 | CS1 | II | 8+4.2 | 274 | 0 | E2 | P001 | | MP15 | | | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 84 |
| 3302 | 2-ДИМЕТИЛАМИНО-ЕТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 386 676 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3303 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н. | 2 | 1TO | | 2.3+5.1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |
| 3304 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2 | 1TC | | 2.3+8 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 3305 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2 | 1TFC | | 2.3+2.1 +8 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 3306 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2 | 1TOC | | 2.3+5.1 +8 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | CxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |
| 3307 | ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н. | 2 | 2TO | | 2.3+5.1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |
| 3308 | ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3309 | ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2 | 2TFC | | 2.3+2.1 +8 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 3310 | ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2 | 2TOC | | 2.3+5.1 +8 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |
| 3311 | ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н. | 2 | 3O | | 2.2+5.1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 TP22 | RxBN | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 225 |
| 3312 | ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 2 | 3F | | 2.1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P203 | | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU18 TU38 TE22 TE26 TA4 TT9 TM6 | 2 | W5 | | CW9 CW11 CW36 | CE2 | 223 |
| 3313 | САМОЗАГРЕВАЈУЋИ ОРГАНСКИ ПИГМЕНТИ | 4.2 | S2 | II | 4.2 | | 0 | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP14 | T3 | TP33 | SGAV | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3313 | САМОЗАГРЕВАЈУЋИ ОРГАНСКИ ПИГМЕНТИ | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 |
| 3314 | СМЕША ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРИЈА тестасте конзистенције, у листовима или као пресовано уже, ослобађа запаљиве паре | 9 | M3 | III | Нема | 207 633 675 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | PP14 B3 B6 | MP10 | | | | | 3 | | VC1 VC2 AP2 | CW31 CW36 | CE11 | 90 |
| 3315 | ХЕМИЈСКИ УЗОРАК, ОТРОВАН | 6.1 | T8 | I | 6.1 | 250 | 0 | E0 | P099 | | MP8 MP17 | | | | | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3316 | ХЕМИЈСКИ ПРИБОР ИЛИ ПРИБОР ЗА ПРВУ ПОМОЋ | 9 | M11 | | 9 | 251 340 671 | види ПО 251 | види ПО 340 | P901 | | | | | | | види ПО 671 | | | | | 90 |
| 3317 | 2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 3318 | АМОНИЈАК, ВОДЕНИ РАСТВОР, релативна густина мања од 0,880 на 15ºC, са више од 50% амонијака | 2 | 4TC | | 2.3+8 (+13) | 23 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 | | 268 |
| 3319 | НИТРОГЛИЦЕРИНСКА СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТА , Н.Д.Н. са више од 2% а највише 10% (масених) нитроглицерина | 4.1 | D | II | 4.1 | 28 272 274 | 0 | E0 | P099 IBC99 | | MP2 | | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3320 | НАТРИЈУМ-БОРХИДРИД И НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР са највише 12% натријум-борхидрида и највише 40% (масених) натријум-хидроксида | 8 | C5 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 3320 | НАТРИЈУМ-БОРХИДРИД И НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР са највише 12% натријум-борхидрида и највише 40% (масених) натријум-хидроксида | 8 | C5 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP2 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 3321 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-II), нефисиона или фисиона, изузета | 7 | | | 7X | 172 317 325 336 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | T5 | TP4 | S2.65AN(+) L2.65CN(+) | TU36 TT7 TM7 | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3322 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-III), нефисиона или фисиона, изузета | 7 | | | 7X | 172 317 325 336 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | T5 | TP4 | S2.65AN(+) L2.65CN(+) | TU36 TT7 TM7 | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |
| 3323 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА C, нефисиони или фисиони, изузет | 7 | | | 7X | 172 317 325 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |
| 3324 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-II), ФИСИОНА | 7 | | | 7X+7E | 172 326 336 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |
| 3325 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-III), ФИСИОНА | 7 | | | 7X+7E | 172 326 336 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |
| 3326 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ПОВРШИНСКИ КОНТАМИНИРАНИ ПРЕДМЕТИ (SCO-I или SCO-II), ФИСИОНИ | 7 | | | 7X+7E | 172 326 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |
| 3327 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА A, ФИСИОНИ, уобичајеног облика | 7 | | | 7X+7E | 172 326 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |
| 3328 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(U), ФИСИОНИ | 7 | | | 7X+7E | 172 326 337 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |
| 3329 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(M), ФИСИОНИ | 7 | | | 7X+7E | 172 326 337 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |
| 3330 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА C, ФИСИОНИ | 7 | | | 7X+7E | 172 326 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3331 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ТРАНСПОРТОВАНА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ СПОРАЗУМА, ФИСИОНА | 7 | | | 7X+7E | 172 326 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |
| 3332 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА А, ПОСЕБНОГ ОБЛИКА, нефисиони или фисиони, изузет | 7 | | | 7X | 172 317 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |
| 3333 | РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА А, ПОСЕБНОГ ОБЛИКА, ФИСИОНИ | 7 | | | 7X+7E | 172 | 0 | E0 | види 2.2.7 and 4.1.9 | види 4.1.9.1.3 | | | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 |
| 3334 | Течна МАТЕРИЈА, КОЈА подлеже прописима који важе за ваздушни саобраћај, Н.Д.Н. | 9 | M11 | НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА RID | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3335 | Чврста МАТЕРИЈА, КОЈА подлеже прописима који важе за ваздушни саобраћај, Н.Д.Н. | 9 | M11 | НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА RID | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3336 | МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. или СМЕША МЕРКАПТАНА, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 3 | F1 | I | 3 | 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 |
| 3336 | МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. или СМЕША МЕРКАПТАНА, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | 1 L | E2 | P001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1.5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 3336 | МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. или СМЕША МЕРКАПТАНА, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 110kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 3336 | МЕРКАПТАНИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или СМЕША МЕРКАПТАНА, ЗАПАЉИВА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | W12 | | | CE4 | 30 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3337 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 404A (Азеотропна смеша пентафлуоретана, 1,1,1-трифлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 44% пентафлуоретана и 52% 1,1,1-трифлуоретана) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 3338 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407A (Азеотропна смеша дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 20% дифлуорметана и 40% пентафлуоретана) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 3339 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407B (Азеотропна смеша дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 10% дифлуорметана и 70% пентафлуоретана) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 3340 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407C (Азеотропна смеша дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 23% дифлуорметана и 25% пентафлуоретана) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 | | MP9 | T50 (M) | | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 3341 | ТИОУРЕАДИОКСИД | 4.2 | S2 | II | 4.2 | | 0 | E2 | P002 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAV | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3341 | ТИОУРЕАДИОКСИД | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 |
| 3342 | КСАНТАТИ | 4.2 | S2 | II | 4.2 | | 0 | E2 | P002 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAV | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3342 | КСАНТАТИ | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 |
| 3343 | НИТРОГЛИЦЕРИН, СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са највише 30% (масених) нитроглицерина | 3 | D | | 3 | 28 274 278 | 0 | E0 | P099 | | MP2 | | | | | 0 | | | | | 30/ 33 |
| 3344 | ПЕНТАЕРИТРИТ-ТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛ-ТЕТРАНИТРАТ) (PENT), СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. са више од 10% а највише 20% (масених) PETN | 4.1 | D | II | 4.1 | 28 272 274 | 0 | E0 | P099 | | MP2 | | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3345 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ, ОТРОВАН | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3345 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ, ОТРОВАН | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 3345 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ, ОТРОВАН | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3346 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 3346 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 3347 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3347 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 3347 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3348 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3348 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3348 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3349 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3349 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 3349 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 3350 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења највише 23ºC | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 3350 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења највише 23ºC | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 3351 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3351 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 3351 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3352 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3352 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3352 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 3354 | ИНСЕКТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ГАСОВИТ, Н.Д.Н. | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 274 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 3355 | ИНСЕКТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ГАСОВИТ, Н.Д.Н. | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 3356 | ГЕНЕРАТОР КИСЕОНИКА, ХЕМИЈСКИ | 5.1 | O3 | | 5.1 | 284 | 0 | E0 | P500 | | MP2 | | | | | 2 | | | CW24 | | 50 |
| 3357 | НИТРОГЛИЦЕРИН, СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ТЕЧНА, Н.Д.Н. са највише 30% (масених) нитроглицерина | 3 | D | II | 3 | 28 274 288 | 0 | E0 | P099 | | MP2 | | | | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 3358 | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ са запаљивим, неотровним, течним гасом | 2 | 6F | | 2.1 | 291 | 0 | E0 | P003 | PP32 | MP9 | | | | | 2 | | | CW9 | CE2 | 23 |
| 3359 | ФУМИГАЦИЈСКА ТЕРЕТНА ТРАНСПОРТНА ЈЕДИНИЦА | 9 | M11 | | | 302 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 3360 | Осушена биљна влакна | 4.1 | F1 | НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА RID | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3361 | ХЛОРСИЛАНИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 274 | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T14 | TP2 TP7 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3362 | ХЛОРСИЛАНИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | 274 | 0 | E0 | P010 | | MP15 | T14 | TP2 TP7 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 638 |
| 3363 | ОПАСНА РОБА У ПРЕДМЕТИМА или ОПАСНА РОБА У МАШИНАМА или ОПАСНА РОБА У АПАРАТИМА | 9 | M11 | | 9 | 301 672 | 0 | E0 | P907 | | | | | | | | | | | | |
| 3364 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (ПИКРИНСКА КИСЕЛИНА), ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 3365 | ТРИНИТРОХЛОРОБЕНЗЕН, (ПИКРИЛХЛОРИД), ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 3366 | ТРИНИТРОТОЛУЕН (TNT), ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 3367 | ТРИНИТРОБЕНЗЕН, ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 3368 | ТРИНИТРОБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА, ВЛАЖНА, са најмање 10% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 3369 | НАТРИЈУМ-ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | CW13 CW28 | | 46 |
| 3370 | УРЕА-НИТРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP78 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 3371 | 2-МЕТИЛБУТАНАЛ | 3 | F1 | II | 3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 3373 | БИОЛОШКА МАТЕРИЈА, КАТЕГОРИЈА Б | 6.2 | I4 | | 6.2 | 319 | 0 | E0 | P650 | | | T1 | TP1 | L4BH | TU15 TU37 | - | | | | CE14 | 606 |
| 3373 | БИОЛОШКА МАТЕРИЈА, КАТЕГОРИЈА Б (само животињске материје) | 6.2 | I4 | | 6.2 | 319 | 0 | E0 | P650 | | | T1 BK1 BK2 | TP1 | L4BH | TU15 TU37 | - | | | | CE14 | 606 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3374 | АЦЕТИЛЕН, БЕЗ РАСТВАРАЧА | 2 | 2F | | 2.1 | 662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | | | | | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 |
| 3375 | АМОНИЈУМ-НИТРАТ, ЕМУЛЗИЈА или АМОНИЈУМ-НИТРАТ, СУСПЕНЗИЈА или АМОНИЈУМ-НИТРАТ, ГЕЛ, полуфабрикат из ког се добија експлозив, течан | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 309 | 0 | E2 | P505 IBC02 | B16 | MP2 | T1 | TP1 TP9 TP17 TP32 | LGAV(+) | TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3 | 2 | | | CW24 | | 50 |
| 3375 | АМОНИЈУМ-НИТРАТ, ЕМУЛЗИЈА или АМОНИЈУМ-НИТРАТ, СУСПЕНЗИЈА или АМОНИЈУМ-НИТРАТ, ГЕЛ, полуфабрикат из ког се добија експлозив, чврст | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 309 | 0 | E2 | P505 IBC02 | B16 | MP2 | T1 | TP1 TP9 TP17 TP32 | SGAV(+) | TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3 | 2 | | | CW24 | | 50 |
| 3376 | 4-НИТРОФЕНИЛ-ХИДРАЗИН са најмање 30% (масених) воде | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3377 | НАТРИЈУМ-ПЕРБОРАТ-МОНОХИДРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 3378 | НАТРИЈУМ-КАРБОНАТ-ПЕРОКСИХИДРАТ | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE10 | 50 |
| 3378 | НАТРИЈУМ-КАРБОНАТ-ПЕРОКСИХИДРАТ | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VC1 VC2 AP6 AP7 | CW24 | CE11 | 50 |
| 3379 | ЕКСПЛОЗИВ СА СМАЊЕНОМ ОСЕТЉИВОШЋУ, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 3 | D | I | 3 | 274 311 | 0 | E0 | P099 | | MP2 | | | | | 1 | | | | | 33 |
| 3380 | ЕКСПЛОЗИВ СА СМАЊЕНОМ ОСЕТЉИВОШЋУ, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 4.1 | D | I | 4.1 | 274 311 394 | 0 | E0 | P099 | | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3381 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 | 6.1 | T1 or T4 | I | 6.1 | 274 | 0 | E0 | P601 | | MP8 MP17 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3382 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50 | 6.1 | T1 or T4 | I | 6.1 | 274 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3383 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 274 | 0 | E0 | P601 | | MP8 MP17 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 3384 | ОТРОВНА, ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50 | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 274 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 3385 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 | 6.1 | TW1 | I | 6.1+4.3 | 274 | 0 | E0 | P601 | | MP8 MP17 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 623 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3386 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50 | 6.1 | TW1 | I | 6.1+4.3 | 274 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 623 |
| 3387 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА ДЕЛУЈЕ ЗАПАЉИВО (ОКСИДИРАЈУЋЕ), Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 | 6.1 | TO1 | I | 6.1+5.1 | 274 | 0 | E0 | P601 | | MP8 MP17 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 665 |
| 3388 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА ДЕЛУЈЕ ЗАПАЉИВО (ОКСИДИРАЈУЋЕ), Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50 | 6.1 | TO1 | I | 6.1+5.1 | 274 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 665 |
| 3389 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 | 6.1 | TC1 or TC3 | I | 6.1+8 | 274 | 0 | E0 | P601 | | MP8 MP17 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 |
| 3390 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50 | 6.1 | TC1 or TC3 | I | 6.1+8 | 274 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3391 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ | 4.2 | S5 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P404 | PP86 | MP2 | T21 | TP7 TP33 TP36 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1 | 0 | W1 | | | | 43 |
| 3392 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ | 4.2 | S5 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P400 | PP86 | MP2 | T21 | TP2 TP7 TP36 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1 | 0 | W1 | | | | 333 |
| 3393 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ | 4.2 | SW1 | I | 4.2+4.3 | 274 | 0 | E0 | P404 | PP86 | MP2 | T21 | TP7 TP33 TP36 TP41 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1 | 0 | W1 | | | | X432 |
| 3394 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ | 4.2 | SW1 | I | 4.2+4.3 | 274 | 0 | E0 | P400 | PP86 | MP2 | T21 | TP2 TP7 TP36 TP41 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1 | 0 | W1 | | | | X333 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3395 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 | 0 | E0 | P403 | | MP2 | T9 | TP7 TP33 TP36 TP41 | S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 3395 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 | | MP14 | T3 | TP33 TP36 TP41 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 3395 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 | | MP14 | T1 | TP33 TP36 TP41 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | 3 | W1 | | CW23 | CE11 | 423 |
| 3396 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ | 4.3 | WF2 | I | 4.3+4.1 | 274 | 0 | E0 | P403 | | MP2 | T9 | TP7 TP33 TP36 TP41 | S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 3396 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ | 4.3 | WF2 | II | 4.3+4.1 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 | | MP14 | T3 | TP33 TP36 TP41 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 3396 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ | 4.3 | WF2 | III | 4.3+4.1 | 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 | | MP14 | T1 | TP33 TP36 TP41 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE11 | 423 |
| 3397 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ | 4.3 | WS | I | 4.3+4.2 | 274 | 0 | E0 | P403 | | MP2 | T9 | TP7 TP33 TP36 TP41 | S10AN L10DH | TU14 TU38 TE21 TE22 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 3397 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ | 4.3 | WS | II | 4.3+4.2 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 | | MP14 | T3 | TP33 TP36 TP41 | SGAN L4DH | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 |
| 3397 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ | 4.3 | WS | III | 4.3+4.2 | 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 | | MP14 | T1 | TP33 TP36 TP41 | SGAN L4DH | | 3 | W1 | | CW23 | CE11 | 423 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3398 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 274 | 0 | E0 | P402 | | MP2 | T13 | TP2 TP7 TP36 TP41 | L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | X323 |
| 3398 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 274 | 500 ml | E2 | P001 IBC01 | | MP15 | T7 | TP2 TP7 TP36 TP41 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE7 | 323 |
| 3398 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ | 4.3 | W1 | III | 4.3 | 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 TP7 TP36 TP41 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE8 | 323 |
| 3399 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ | 4.3 | WF1 | I | 4.3+3 | 274 | 0 | E0 | P402 | | MP2 | T13 | TP2 TP7 TP36 TP41 | L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | X323 |
| 3399 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ | 4.3 | WF1 | II | 4.3+3 | 274 | 500 ml | E2 | P001 IBC01 | | MP15 | T7 | TP2 TP7 TP36 TP41 | L4DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE7 | 323 |
| 3399 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ | 4.3 | WF1 | III | 4.3+3 | 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 R001 | | MP15 | T7 | TP2 TP7 TP36 TP41 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE8 | 323 |
| 3400 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ | 4.2 | S5 | II | 4.2 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 TP36 | SGAN L4BN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3400 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ | 4.2 | S5 | III | 4.2 | 274 | 1 kg | E1 | P002 IBC08 | | MP14 | T1 | TP33 TP36 | SGAN L4BN | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3401 | АМАЛГАМИ ЖИВЕ И АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЧВРСТИ | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 182 | 0 | E0 | P403 | | MP2 | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 3402 | АМАЛГАМИ ЖИВЕ И ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЧВРСТА | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 183 506 | 0 | E0 | P403 | | MP2 | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 3403 | КАЛИЈУММЕТАЛ ЛЕГУРЕ, ЧВРСТЕ | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 3404 | КАЛИЈУМ-НАТРИЈУМ ЛЕГУРЕ, ЧВРСТЕ | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | 0 | E0 | P403 | | MP2 | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 |
| 3405 | БАРИЈУМ-ХЛОРАТ, РАСТВОР | 5.1 | OT1 | II | 5.1+6.1 | | 1 L | E2 | P504 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 CW28 | CE6 | 56 |
| 3405 | БАРИЈУМ-ХЛОРАТ, РАСТВОР | 5.1 | OT1 | III | 5.1+6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 CW28 | CE8 | 56 |
| 3406 | БАРИЈУМПЕРХЛОРАТ, РАСТВОР | 5.1 | OT1 | II | 5.1+6.1 | | 1 L | E2 | P504 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 CW28 | CE6 | 56 |
| 3406 | БАРИЈУМПЕРХЛОРАТ, РАСТВОР | 5.1 | OT1 | III | 5.1+6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 CW28 | CE8 | 56 |
| 3407 | ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЈУМ-ХЛОРИД, СМЕША, РАСТВОР | 5.1 | O1 | II | 5.1 | | 1 L | E2 | P504 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 |
| 3407 | ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЈУМ-ХЛОРИД, СМЕША, РАСТВОР | 5.1 | O1 | III | 5.1 | | 5 L | E1 | P504 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 |
| 3408 | ОЛОВОПЕРХЛОРАТ, РАСТВОР | 5.1 | OT1 | II | 5.1+6.1 | | 1 L | E2 | P504 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 CW28 | CE6 | 56 |
| 3408 | ОЛОВОПЕРХЛОРАТ, РАСТВОР | 5.1 | OT1 | III | 5.1+6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC02 | | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 CW28 | CE8 | 56 |
| 3409 | (ХЛОРНИТРО) БЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3410 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-МОНОХИДРОХЛОРИД, РАСТВОР | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 3411 | beta-НАФТИЛ-АМИН, РАСТВОР | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3411 | beta-НАФТИЛ-АМИН, РАСТВОР | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC02 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 |
| 3412 | МРАВЉА КИСЕЛИНА са најмање 10% а највише 85% (масених) киселине | 8 | C3 | II | 8 | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 |
| 3412 | МРАВЉА КИСЕЛИНА са најмање 5% и мање од 10% (масених) киселине | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |
| 3413 | КАЛИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР | 6.1 | T4 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P001 | | MP8<br>MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38<br>TE21<br>TE22 | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 |
| 3413 | КАЛИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР | 6.1 | T4 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | MP15 | T11 | TP2<br>TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 |
| 3413 | КАЛИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР | 6.1 | T4 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 | T7 | TP2<br>TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 |
| 3414 | НАТРИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР | 6.1 | T4 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P001 | | MP8<br>MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38<br>TE21<br>TE22 | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 |
| 3414 | НАТРИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР | 6.1 | T4 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | MP15 | T11 | TP2<br>TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 |
| 3414 | НАТРИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР | 6.1 | T4 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 | T7 | TP2<br>TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3415 | НАТРИЈУМФЛУОРИД, РАСТВОР | 6.1 | T4 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 |
| 3416 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТЕЧАН | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 0 | E0 | P001<br>IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 |
| 3417 | КСИЛИЛБРОМИД, ЧВРСТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 0 | E4 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 |
| 3418 | 2,4-ТОЛУИДЕНДИАМИН, РАСТВОР | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 |
| 3419 | КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ | 8 | C4 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 3420 | КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И ПРОПИОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ | 8 | C4 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 3421 | КАЛИЈУМ-ХИДРОГЕНДИФЛУОРИД, РАСТВОР | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4DH | TU14<br>TE17<br>TE21 | 2 | | | CW13<br>CW28 | CE6 | 86 |
| 3421 | КАЛИЈУМ-ХИДРОГЕНДИФЛУОРИД, РАСТВОР | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4DH | TU14<br>TE21 | 3 | W12 | | CW13<br>CW28 | CE8 | 86 |
| 3422 | КАЛИЈУМФЛУОРИД, РАСТВОР | 6.1 | T4 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 |
| 3423 | ТЕТРАМЕТИЛАМОНИЈУМ-ХИДРОКСИД, ЧВРСТ | 6.1 | TC2 | I | 6.1+8 | 279 | 0 | E5 | P002<br>IBC99 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38<br>TE21<br>TE22 | 1 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 668 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3424 | АМОНИЈУМ-ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, РАСТВОР | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3424 | АМОНИЈУМ-ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, РАСТВОР | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 3425 | БРОМСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 8 | C4 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 |
| 3426 | АКРИЛАМИД, РАСТВОР | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 3427 | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3428 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ, ЧВРСТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3429 | ХЛОРТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 3430 | КСИЛЕНОЛИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3431 | НИТРОБЕНЗО-ТРИФЛУОРИДИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3432 | ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ | 9 | M2 | II | 9 | 305 | 1 kg | E2 | P906 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | S4AH L4BH | TU15 | 0 | W11 | VC1 VC2 AP9 | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 90 |
| 3434 | НИТРОКРЕЗОЛИ, ТЕЧНИ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3436 | ХЕКСА-ФЛУОРАЦЕТОН ХИДРАТ, ЧВРСТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3437 | ХЛОРКРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3438 | alfa-МЕТИЛ-БЕНЗИЛАЛКОХОЛ, ЧВРС | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3439 | НИТРИЛИ, ЧВРСТИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3439 | НИТРИЛИ, ЧВРСТИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3439 | НИТРИЛИ, ЧВРСТИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3440 | ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 563 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3440 | ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 563 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 3440 | ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 563 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | 2 | W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 3441 | (ХЛОРДИНИТРО) БЕНЗЕНИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3442 | ДИХЛОРАНИЛИНИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3443 | ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3444 | НИКОТИНХИДРОХЛОРИД, ЧВРСТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3445 | НИКОТИНСУЛФАТ, ЧВРСТ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3446 | НИТРОТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3447 | НИТРОКСИЛЕНИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3448 | МАТЕРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУЗАВАЦА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | 0 | E0 | P002 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3448 | МАТЕРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУЗАВАЦА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3449 | БРОМБЕНЗИЛ-ЦИЈАНИДИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 138 | 0 | E5 | P002 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3450 | ДИФЕНИЛХЛОР-АРСИН, ЧВРСТ | 6.1 | T3 | I | 6.1 | | 0 | E0 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3451 | ТОЛУИДИНИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3452 | КСИЛИДИНИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3453 | ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 8 | C2 | III | 8 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | | CE11 | 80 |
| 3454 | ДИНИТРОТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3455 | КРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 68 |
| 3456 | НИТРОЗИЛ СУМПОРНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 8 | C2 | II | 8 | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | X80 |
| 3457 | (ХЛОРОНИТРО) ТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3458 | НИТРОАНИЗОЛИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3459 | НИТРОБРОМ-БЕНЗЕНИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3460 | N-ЕТИЛБЕНЗИЛ-ТОЛУИДИНИ, ЧВРСТИ | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3462 | ТОКСИНИ ЕКСТРАХОВАНИ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 210 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3462 | ТОКСИНИ ЕКСТРАХОВАНИ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 210 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3462 | ТОКСИНИ ЕКСТРАХОВАНИ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 210 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3463 | ПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА са најмање 90% (масених) киселине | 8 | CF1 | II | 8+3 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 3464 | ОРГАНОФОСФОРНА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3464 | ОРГАНОФОСФОРНА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3464 | ОРГАНОФОСФОРНА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3465 | ОРГАНОАРСЕНОВА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3465 | ОРГАНОАРСЕНОВА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3465 | ОРГАНОАРСЕНОВА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3466 | КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3466 | КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3466 | КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3467 | ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, ОТРОВНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 | 0 | E5 | P002 IBC07 | | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 |
| 3467 | ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, ОТРОВНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 3467 | ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, ОТРОВНО, Н.Д.Н. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 | 2 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 3468 | ВОДОНИК У ОБЛИКУ ХИДРИДА МЕТАЛА - СИСТЕМ НАПАЈАЊА или ВОДОНИК У ОБЛИКУ ХИДРИДА МЕТАЛА - СИСТЕМ НАПАЈАЊА У ОПРЕМИ или ВОДОНИК У ОБЛИКУ ХИДРИДА МЕТАЛА - СИСТЕМ НАПАЈАЊА, УПАКОВАН СА ОПРЕМОМ | 2 | 1F | | 2.1 | 321 356 | 0 | E0 | P205 | | MP9 | | | | | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 3469 | БОЈА, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ (укључујући разређиваче и раствараче) | 3 | FC | I | 3+8 | 163 367 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T11 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | | | 338 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3469 | БОЈА, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ (укључујући разређиваче и раствараче) | 3 | FC | II | 3+8 | 163 367 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP2 TP8 TP28 | L4BH | | 2 | | | | CE7 | 338 |
| 3469 | БОЈА, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ (укључујући разређиваче и раствараче) | 3 | FC | III | 3+8 | 163 367 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 TP29 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE4 | 38 |
| 3470 | БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЗАПАЉИВА, (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, (укључујући разређиваче и раствараче) | 8 | CF1 | II | 8+3 | 163 367 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 TP8 TP28 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 |
| 3471 | ВОДОНИК ДИФЛУОРИД, РАСТВОР, Н.Д.Н. | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4DH | TU14 TE17 TE21 | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 3471 | ВОДОНИКДИФЛУОРИД, РАСТВОР, Н.Д.Н. | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4DH | TU14 TE21 | 3 | W12 | | CW13 CW28 | CE8 | 86 |
| 3472 | КРОТОНСКА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА | 8 | C3 | III | 8 | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BN | | 3 | W12 | | | CE8 | 80 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3473 | ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У ОПРЕМИ или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, садржи запаљиве течности | 3 | F3 | | 3 | 328 | 1 L | E0 | P004 | | | | | | | 3 | | | | CE7 | 30 |
| 3474 | 1-ХИДРОКСИБЕНЗО-ТРИАЗОЛМОНО-ХИДРАТ | 4.1 | D | I | 4.1 | | 0 | E0 | P406 | PP48 | MP2 | | | | | 1 | W1 | | | | 40 |
| 3475 | ЕТАНОЛ и БЕНЗИН, СМЕША или ЕТАНОЛ И ГОРИВО ЗА ОТО МОТОРЕ, СМЕША са више од 10 % етанола | 3 | F1 | II | 3 | 333 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 |
| 3476 | ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У ОПРЕМИ или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, садрже материје које реагују са водом | 4.3 | W3 | | 4.3 | 328 334 | 500 ml or 500 g | E0 | P004 | | | | | | | 3 | W1 | | CW23 | CE2 | 423 |
| 3477 | ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У ОПРЕМИ или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, садрже нагризајуће материје | 8 | C11 | | 8 | 328 334 | 1 L or 1 kg | E0 | P004 | | | | | | | 3 | | | | CE8 | 80 |
| 3478 | ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У ОПРЕМИ или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, садрже течни запаљив гас | 2 | 6F | | 2.1 | 328 338 | 120 ml | E0 | P004 | | | | | | | 2 | | | CW9 CW12 | CE3 | 23 |
| 3479 | ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У ОПРЕМИ или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, садрже водоник у металхидриду | 2 | 6F | | 2.1 | 328 339 | 120 ml | E0 | P004 | | | | | | | 2 | | | CW9 CW12 | CE3 | 23 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заједничко паковање | Упутства | Посебне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3480 | ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ (укључујући литијум-јонске-полимер батерије) | 9 | M4 | | 9A | 188<br>230<br>310<br>348<br>376<br>377<br>387<br>636<br>677 | 0 | E0 | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 | | | | | | | 2 | | | | CE2 | 90 |
| 3481 | ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ У ОПРЕМИ или ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ, УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ (укључујући литијум-јонске-полимер батерије) | 9 | M4 | | 9A | 188<br>230<br>310<br>348<br>360<br>376<br>377<br>387<br>390<br>670<br>677 | 0 | E0 | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 | | | | | | | 2 | | | | CE2 | 90 |
| 3482 | ДИСПЕРЗИЈА АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЗАПАЉИВА или ДИСПЕРЗИЈА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЗАПАЉИВА | 4.3 | WF1 | I | 4.3+3 | 182<br>183<br>506 | 0 | E0 | P402 | RR8 | MP2 | T13 | TP2<br>TP7<br>TP42 | L10BN(+) | TU1 TE5<br>TT3<br>TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X323 |
| 3483 | СМЕША МОТОРНОГ ГОРИВА СА АНТИДЕТОНАТОРИМА, ЗАПАЉИВА | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | 0 | E0 | P602 | | MP8<br>MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38<br>TE21 TE22<br>TT6 | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 |
| 3484 | ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР, ЗАПАЉИВ, са највише 37 % (масених) хидразина | 8 | CFT | I | 8+3+6.1 | 530 | 0 | E0 | P001 | | MP8<br>MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38<br>TE22 | 1 | | | CW13<br>CW28 | | 886 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3485 | КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СУВ, НАГРИЗАЈУЋИ или СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА, СУВА, НАГРИЗАЈУЋА са више од 39 % активног хлора (8,8 % активног кисеоника) | 5.1 | OC2 | II | 5.1+8 | 314 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 B13 | MP2 | | | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW35 | CE10 | 58 |
| 3486 | СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА, СУВА, НАГРИЗАЈУЋА са више од 10 % а највише 39 % активног хлора | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 | 314 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 B13 L3 | MP2 | | | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 CW35 | CE11 | 58 |
| 3487 | КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, ХИДРАТИСАН, НАГРИЗАЈУЋИ или СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА, ХИДРАТИСАНА, НАГРИЗАЈУЋА са најмање 5,5% а највише 16% воде | 5.1 | OC2 | II | 5.1+8 | 314 322 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 B13 | MP2 | | | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW35 | CE10 | 58 |
| 3487 | КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, ХИДРАТИСАН, НАГРИЗАЈУЋИ или СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХЛОРИТА, ХИДРАТИСАНА, НАГРИЗАЈУЋА са најмање 5,5% а највише 16% воде | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 | 314 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B4 B13 | MP2 | | | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 CW35 | CE11 | 58 |
| 3488 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 500 LC50 | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 274 | 0 | E0 | P601 | | MP8 MP17 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3489 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 1000 ml/m³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 10 LC50 | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 274 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 |
| 3490 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 500 LC50 | 6.1 | TFW | I | 6.1+3+4.3 | 274 | 0 | E0 | P601 | | MP8 MP17 | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 623 |
| 3491 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 1000 ml/m³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 10 LC50 | 6.1 | TFW | I | 6.1+3+4.3 | 274 | 0 | E0 | P602 | | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 623 |
| 3494 | СИРОВА НАФТА БОГАТА СУМПОРОМ, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 343 | 0 | E0 | P001 | | MP7 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 |
| 3494 | СИРОВА НАФТА БОГАТА СУМПОРОМ, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 343 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 3494 | СИРОВА НАФТА БОГАТА СУМПОРОМ, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 343 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | 3 | W12 | | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 3495 | ЈОД | 8 | CT2 | III | 8+6.1 | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VC1 VC2 AP7 | CW13 CW28 | CE11 | 86 |
| 3496 | Батерије, никл-метал-хидрид | 9 | M11 | НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА RID | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заједничко паковање | Упутства | Посебне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3497 | КРИЛ БРАШНО | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 300 | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 |
| 3497 | КРИЛ БРАШНО | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 300 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VC1<br>VC2<br>AP1 | | CE11 | 40 |
| 3498 | ЈОД МОНОХЛОРИД, ТЕЧАН | 8 | C1 | II | 8 | | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE10 | 80 |
| 3499 | КОНДЕНЗАТОР, ЕЛЕКТРИЧНИ ДВОСЛОЈНИ (са капацитетом за складиштење енергије већим од 0,3 Wh) | 9 | M11 | | 9 | 361 | 0 | E0 | P003 | | | | | | | 4 | | | | CE2 | 90 |
| 3500 | ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, Н.Д.Н. | 2 | 8A | | 2.2 | 274<br>659 | 0 | E0 | P206 | PP97 | MP9 | T50 | TP4<br>TP40 | | | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW12<br>CW36 | CE2 | 20 |
| 3501 | ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА Н.Д.Н. | 2 | 8F | | 2.1 | 274<br>659 | 0 | E0 | P206 | PP89 | MP9 | T50 | TP4<br>TP40 | | | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW12<br>CW36 | CE2 | 23 |
| 3502 | ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 2 | 8T | | 2.2+6.1 | 274<br>659 | 0 | E0 | P206 | PP89 | MP9 | T50 | TP4<br>TP40 | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW12<br>CW28<br>CW36 | CE2 | 26 |
| 3503 | ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 2 | 8C | | 2.2+8 | 274<br>659 | 0 | E0 | P206 | PP89 | MP9 | T50 | TP4<br>TP40 | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW12<br>CW36 | CE2 | 28 |
| 3504 | ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 2 | 8TF | | 2.1+6.1 | 274<br>659 | 0 | E0 | P206 | PP89 | MP9 | T50 | TP4<br>TP40 | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW12<br>CW28<br>CW36 | CE2 | 263 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3505 | ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 2 | 8FC | | 2.1+8 | 274 659 | 0 | E0 | P206 | PP89 | MP9 | T50 | TP4 TP40 | | | 1 | | | CW9 CW10 CW12 CW36 | CE2 | 238 |
| 3506 | ЖИВА САДРЖАНА У ПРОИЗВЕДЕНИМ ПРЕДМЕТИМА | 8 | CT3 | | 8+6.1 | 366 | 5 kg | E0 | P003 | PP90 | MP15 | | | | | 3 | | | CW13 CW28 | CE11 | 86 |
| 3507 | УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД, мање од 0,1 kg по комаду, нефисиони или фисиони, изузет | 6.1 | | I | 6.1+8 | 317 369 | 0 | E0 | P603 | | | | | | | 1 | | | види ПО 369 | | 687 |
| 3508 | КОНДЕНЗАТОР, АСИМЕТРИЧНИ (са капацитетом за складиштење енергије већим од 0,3 Wh) | 9 | M11 | | 9 | 372 | 0 | E0 | P003 | | | | | | | 4 | | | | CE2 | 90 |
| 3509 | АМБАЛАЖА, ОДБАЧЕНА, ПРАЗНА, НЕОЧИШЋЕНА | 9 | M11 | | 9 | 663 | 0 | E0 | P003 IBC08 LP02 | RR9 BB3 LL1 | | BK2 | | | | 4 | | VC1 VC2 AP10 | | | 90 |
| 3510 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 2 | 9F | | 2.1 | 274 | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 3511 | АДСОРБОВАНИ ГАС, Н.Д.Н. | 2 | 9A | | 2.2 | 274 | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 3512 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н | 2 | 9T | | 2.3 | 274 | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 26 |
| 3513 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2 | 9O | | 2.2+5.1 | 274 | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 25 |
| 3514 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 2 | 9TF | | 2.3+2.1 | 274 | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 3515 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2 | 9TO | | 2.3+5.1 | 274 | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3516 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2 | 9TC | | 2.3+8 | 274 379 | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 3517 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2 | 9TFC | | 2.3+2.1 +8 | 274 | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 3518 | АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2 | 9TOC | | 2.3+5.1 +8 | 274 | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |
| 3519 | БОРТРИФЛУОРИД, АДСОРБОВАНИ | 2 | 9TC | | 2.3+8 | | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 3520 | ХЛОР, АДСОРБОВАНИ | 2 | 9TOC | | 2.3+5.1 +8 | | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 |
| 3521 | СИЛИЦИЈУМТЕТРАФЛУОРИД, АДСОРБОВАНИ | 2 | 9TC | | 2.3+8 | | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 3522 | АРСЕНОВОДОНИК (АРСИН), АДСОРБОВАНИ | 2 | 9TF | | 2.3+2.1 | | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 3523 | ГЕРМАНИЈУМ-ВОДОНИК (ГЕРМАН), АДСОРБОВАНИ | 2 | 9TF | | 2.3+2.1 | | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 3524 | ФОСФОРПЕНТАФЛУОРИД, АДСОРБОВАНИ | 2 | 9TC | | 2.3+8 | | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 |
| 3525 | ФОСФОРОВОДОНИК (ФОСФИН), АДСОРБОВАНИ | 2 | 9TF | | 2.3+2.1 | | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 3526 | СЕЛЕНОВОДОНИК, АДСОРБОВАНИ | 2 | 9TF | | 2.3+2.1 | | 0 | E0 | P208 | | MP9 | | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 |
| 3527 | КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТЕРСКИХ СМОЛА, основна материја чврста | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 236 340 | 5 kg | Вид и ПО 340 | P412 | | | | | | | 2 | | | | CE10 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3527 | КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТЕРСКИХ СМОЛА, основна материја чврста | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 236 340 | 5 kg | Вид и ПО 340 | P412 | | | | | | | 3 | | | | CE11 | 40 |
| 3528 | МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или МОТОР, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или МАШИНЕ, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ | 3 | F3 | | 3 | 363 667 669 | 0 | E0 | P005 | | | | | | | | - | | | | | 30 |
| 3529 | МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или МОТОР, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или МАШИНЕ, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ | 2 | 6F | | 2.1 | 363 667 669 | 0 | E0 | P005 | | | | | | | | - | | | | | 23 |
| 3530 | МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ или МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ | 9 | M11 | | 9 | 363 667 669 | 0 | E0 | P005 | | | | | | | - | | | | | 90 |
| 3531 | МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ЧВРСТА, СТАБИЛИЗОВАНА, Н.Д.Н. | 4.1 | PM1 | III | 4.1 | 274 386 676 | 0 | E0 | P002 IBC07 | PP92 B18 | | T7 | TP4 TP6 TP33 | SGAN(+) | TU30 TE11 | 2 | | | CW22 | CE10 | 40 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3532 | МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ТЕЧНА, СТАБИЛИЗОВАНА, Н.Д.Н. | 4.1 | PM1 | III | 4.1 | 274 386 676 | 0 | E0 | P001 IBC03 | PP93 B19 | | T7 | TP4 TP6 | L4BN(+) | TU30 TE11 | 2 | | | CW22 | CE6 | 40 |
| 3533 | МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ, Н.Д.Н. | 4.1 | PM2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3534 | МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ, Н.Д.Н. | 4.1 | PM2 | ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3535 | ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, НЕОРГАНСКА, Н.Д.Н. | 6.1 | TF3 | I | 6.1+4.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC99 | | MP18 | T6 | TP33 | | | 1 | W10 | | CW13 CW28 CW31 | | 664 |
| 3535 | ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, НЕОРГАНСКА, Н.Д.Н. | 6.1 | TF3 | II | 6.1+4.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC99 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 64 |
| 3536 | ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ УГРАЂЕНЕ У ТЕРЕТНЕ ТРАНСПОРТНЕ ЈЕДИНИЦЕ литијум-јонске батерије или литијум-металне батерије | 9 | M4 | | 9 | 389 | 0 | E0 | | | | | | | | 2 | | | | | 90 |
| 3537 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВИ ГАС, Н.Д.Н. | 2 | 6F | | види 5.2.2.1.12 | 274 310 673 | 0 | E0 | P006 LP03 | | | | | | | | | | CW13 CW28 | CE3 | |
| 3538 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ НЕЗАПАЉИВИ, НЕОТРОВНИ ГАС, Н.Д.Н. | 2 | 6A | | види 5.2.2.1.12 | 274 310 396 673 | 0 | E0 | P006 LP03 | | | | | | | | | | CW13 CW28 | CE3 | |
| 3539 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОТРОВНИ ГАС, Н.Д.Н. | 2 | 6T | | види 5.2.2.1.12 | 274 673 | 0 | E0 | P006 LP03 | | | | | | | | | | CW13 CW28 | CE3 | |
| 3540 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 3 | F3 | | види 5.2.2.1.12 | 274 673 | 0 | E0 | P006 LP03 | | | | | | | | | | CW13 CW28 | CE3 | |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3541 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВЕ ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 4.1 | F4 | | види 5.2.2.1.12 | 274 310 673 | 0 | E0 | P006 LP03 | | | | | | | | | | CW13 CW28 | CE3 | |
| 3542 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ САМОЗАПАЉИВЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 4.2 | S6 | | види 5.2.2.1.12 | 274 310 673 | 0 | E0 | P006 LP03 | | | | | | | | | | CW13 CW28 | CE3 | |
| 3543 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ У ДОДИРУ СА ВОДОМ РАЗВИЈАЈУ ЗАПАЉИВЕ ГАСОВЕ, Н.Д.Н. | 4.3 | W3 | | види 5.2.2.1.12 | 274 673 | 0 | E0 | P006 LP03 | | | | | | | | | | CW13 CW28 | CE3 | |
| 3544 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОКСИДИРАЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н | 5.1 | O3 | | види 5.2.2.1.12 | 274 673 | 0 | E0 | P006 LP03 | | | | | | | | | | CW13 CW28 | CE3 | |
| 3545 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОРГАНСКЕ ПЕРОКСИДЕ, Н.Д.Н. | 5.2 | P1 | | види 5.2.2.1.12 | 274 673 | 0 | E0 | P006 LP03 | | | | | | | | | | CW13 CW28 | CE3 | |
| 3546 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОТРОВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 6.1 | T10 | | види 5.2.2.1.12 | 274 310 673 | 0 | E0 | P006 LP03 | | | | | | | | | | CW13 CW28 | CE3 | |
| 3547 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ НАГРИЗАЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 8 | C11 | | види 5.2.2.1.12 | 274 310 673 | 0 | E0 | P006 LP03 | | | | | | | | | | CW13 CW28 | CE3 | |
| 3548 | ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ РАЗЛИЧИТУ ОПАСНУ РОБУ, Н.Д.Н. | 9 | M11 | | види 5.2.2.1.12 | 274 310 673 | 0 | E0 | P006 LP03 | | | | | | | | | | CW13 CW28 | CE3 | |
| 3549 | МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, КАТЕГОРИЈЕ A, ЗАРАЗАН ЗА ЉУДЕ, чврст или МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, КАТЕГОРИЈЕ A, ЗАРАЗАН само ЗА ЖИВОТИЊЕ, чврст | 6.2 | I3 | | 6.2 | 395 | 0 | E0 | P622 LP622 | | MP2 | | | | | 0 | W9 | | CW13 CW18 CW26 CW28 | CE14 | 606 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класи-фикаци-они код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3550 | КОБАЛТ ДИХИДРОКСИД ПРАХ, који садржи не мање 10 % честица које се могу удисати | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B20 | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W15 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 |
| 3551 | НАТРИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ са органским електролитом | 9 | M4 | | 9A | 188<br>230<br>310<br>348<br>376<br>377<br>400<br>401<br>636<br>677 | 0 | E0 | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 | | | | | | | 2 | | | | CE2 | 90 |
| 3552 | НАТРИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ САДРЖАНЕ У ОПРЕМИ или НАТРИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, са органским електролитом | 9 | M4 | | 9A | 188<br>230<br>310<br>348<br>360<br>376<br>377<br>400<br>401<br>670<br>677 | 0 | E0 | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 | | | | | | | 2 | | | | CE2 | 90 |
| 3553 | ДИСИЛАН | 2 | 2F | | 2.1<br>(+13) | 632<br>662 | 0 | E0 | P200 | | MP9 | (M) | | PxBN(M) | TU38<br>TE22<br>TA4<br>TT9<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 23 |
| 3554 | ГАЛИЈУМ САДРЖАН У ПРОИЗВЕДЕНИМ ПРЕДМЕТИМА | 8 | C11 | | 8 | 366 | 5 kg | E0 | P003 | PP90 | MP10 | | | | | 3 | | | | CE11 | 80 |
| 3555 | ТРИФЛУОРОМЕТИЛТЕТРАЗОЛ СО НАТРИЈУМА У АЦЕТОНУ, са најмање 68 % по маси ацетона | 3 | D | II | 3 | 28 | 0 | E0 | P303 | PP26 | MP2 | | | | | 2 | | | CW14<br>CW29 | | 33 |

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони код | Група паковања | Листице опасности | Посебне одредбе | Ограничене и изузете количине | | Амбалажа | | | Преносиве цистерне и контејнери за робу у расутом стању | | RID цистерне | | Транспортна категорија | Посебне одредбе за превоз | | | Експресне пошиљке | Број за означавање опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Упутства за паковање | Посебне одредбе за паковање | Одредбе за заје-дничко паковање | Упутства | Посе-бне одредбе | Кодови за цистерне | Посебне одредбе | | Комади | Роба у расутом стању | Утовар, истовар и руковање | | |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4/3.5.1.2 | | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3556 | ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЛИТИЈУМ-ЈОНСКОМ БАТЕРИЈОМ | 9 | M11 | | 9A | 388 666 667 669 | 0 | E0 | P912 | | | | | | | – | | | | | |
| 3557 | ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНОМ БАТЕРИЈОМ | 9 | M11 | | 9A | 388 666 667 669 | 0 | E0 | P912 | | | | | | | – | | | | | |
| 3558 | ВОЗИЛО, НА ПОГОН НАТРИЈУМ-ЈОНСКОМ БАТЕРИЈОМ | 9 | M11 | | 9A | 388 404 666 667 669 | 0 | E0 | P912 | | | | | | | – | | | | | |
| 3559 | УРЕЂАЈИ ЗА РАСПРШИВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА | 9 | M5 | | 9 | 407 | 0 | E0 | P902 | | | | | | | 4 | | | | CE2 | 90 |
| 3560 | ТЕТРАМЕТИЛАМОНИЈУМ-ХИДРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР са најмање 25 % тетраметиламонијум-хидроксида | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | 279 408 | 0 | E5 | P001 | | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 |

**Табела „Б”: Списак опасне робе по азбучном редоследу**

Табела **Б** у наставку садржи азбучни списак материја и предмета. Арапски бројеви и префикси као што су o-, m-, p-, n-, sec-, tert-, N-, alpha-, beta-, omega-, cis-, и trans- нису узети у обзир у сврху израде азбучног списка. Међутим, префикси Bis- и Iso- су узети у обзир као први део назива материја и предмета.

**Колона „NHM Код” (Nomenclature Harmonisée Marchandises – Хармонизована класификација робе)**

Ова колона садржи NHM код робе у складу са хармонизованим списком робе (IRS (International Railway Solution - Међународно железничко решење) 20221[1] објављено од стране UIC). NHM кодови састоје се од осам цифара. Кодови приказани у овој табели су ограничени на шест цифара, како је прописано у CIM товарном листу. Опасна роба је разврстана у NHM кодове према правилима која не осликавају принципе RID класификације и због тога није могуће у свим случајевима доделити један NHM код сваком опису RID материје. Ово се посебно односи на заједничке називе и Н.Д.Н. У овим случајевима, одговарајући NHM код може бити одређен једино ако је познат хемијски или технички опис робе. Ако тачан NHM код може бити одређен само делимично, цифре које недостају замењене су знаковима плусева (+). У случајевима где се треба разматрати више NHM кодова, приказују се два одговарајућа NHM кода, при чему се релевантнији код први представља.

Секретаријат OTIF је са највећом пажњом сврстао NHM кодове. Међутим, не може се гарантовати да у самом садржају и техничким детаљима нису направљене грешке.

Информације из ове колоне нису правно обавезујуће.

[1] *NHM кодови могу се пронаћи на вебсајту UIC www.uic.org/nhm.*

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| АВИО-БОМБЕ, ФОТО-ФЛЕШ | 0037 | | 930690 |
| АВИО-БОМБЕ, ФОТО-ФЛЕШ | 0038 | | 930690 |
| АВИО-БОМБЕ, ФОТО-ФЛЕШ | 0039 | | 930690 |
| АВИО-БОМБЕ, ФОТО-ФЛЕШ | 0299 | | 930690 |
| АВИО-БОМБЕ, са експлозивним пуњењем | 0033 | | 930690 |
| АВИО-БОМБЕ, са експлозивним пуњењем | 0034 | | 930690 |
| АВИО-БОМБЕ, са експлозивним пуњењем | 0035 | | 930690 |
| АВИО-БОМБЕ, са експлозивним пуњењем | 0291 | | 930690 |
| АВИО-БОМБЕ СА ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ, са експлозивним пуњењем | 0399 | | 930690 |
| АВИО-БОМБЕ СА ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ, са експлозивним пуњењем | 0400 | | 930690 |
| АДСОРБОВАНИ ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 3510 | | ++++++ |
| АДСОРБОВАНИ ГАС, Н.Д.Н. | 3511 | | ++++++ |
| АДСОРБОВАНИ ГАС, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3513 | | ++++++ |
| АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3517 | | ++++++ |
| АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 3514 | | ++++++ |
| АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3516 | | ++++++ |
| АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 3512 | | ++++++ |
| АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н | 3518 | | ++++++ |
| АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н | 3515 | | ++++++ |
| АЕРОСОЛИ | 1950 | | ++++++ |
| АЗБЕСТ, КРИЗОТИЛ | 2590 | | 252400 |
| АЗБЕСТ, АМФИБОЛ | 2212 | | 252400 |
| АЗОДИКАРБОНАМИД | 3242 | | 292700 |
| АЗОТ ДИОКСИД | 1067 | | 281129 |
| АЗОТ, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 1977 | | 280430 |
| АЗОТ, КОМПРИМОВАН | 1066 | | 280430 |
| АЗОТ СУБОКСИД, ТЕЧАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН | 2201 | | 281129 |
| АЗОТ ТРИОКСИД | 2421 | Забрањен | |
| АЗОТ-МОНОКСИД И АЗОТ-ДИОКСИД, СМЕША | 1975 | | 281129 |
| АЗОТМОНОКСИД, КОМПРИМОВАН (ОКСИД АЗОТА, КОМПРИМОВАН) | 1660 | | 281129 |
| АЗОТНА КИСЕЛИНА, осим пушљиве, са више од 70%(масених) азотне киселине | 2031 | | 280800 |
| АЗОТНА КИСЕЛИНА, осим пушљиве, са мање од 65%(масених) киселине | 2031 | | 280800 |
| АЗОТНА КИСЕЛИНА, осим пушљиве, са најмање од 65%(масених) али не више од 70% (масених) киселине | 2031 | | 280800 |
| АЗОТНА КИСЕЛИНА, ПУШЉИВА | 2032 | | 280800 |
| АЗОТСУБОКСИД | 1070 | | 281129 |
| АЗОТТРИФЛУОРИД | 2451 | | 281290 |
| АКРИДИН | 2713 | | 293399 |
| АКРИЛАМИД, РАСТВОР | 3426 | | 292419 |
| АКРИЛАМИД, ЧВРСТ | 2074 | | 292419 |
| АКРИЛНА КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗОВАНА | 2218 | | 291611 |
| АКРИЛОНИТРИЛ, СТАБИЛИЗОВАН | 1093 | | 292610 |
| АКРОЛЕИН, СТАБИЛИЗОВАН | 1092 | | 291219 |
| АКРОЛЕИНДИМЕР, СТАБИЛИЗОВАН | 2607 | | 293299 |
| Актинолит: види | 2212 | | 252400 |
| Акумулатори, електрични: види | 2794 | | 8507++ |
| Акумулатори, електрични: види | 2795 | | 8507++ |
| Акумулатори, електрични: види | 2800 | | 8507++ |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| Акумулатори, електрични: види | 3028 | | 8507++ |
| Акумулатори, електрични: види | 3292 | | 8507++ |
| АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, СА ТЕЧНИМ ЕЛЕКТРОЛИТОМ АЛКАЛА | 2795 | | 8507++ |
| АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, СА ТЕЧНИМ ЕЛЕКТРОЛИТОМ КИСЕЛИНЕ | 2794 | | 8507++ |
| АКУМУЛАТОРСКА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА | 2796 | | 280700 |
| АЛДЕХИДИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 1988 | | 2912++ |
| АЛДЕХИДИ, Н.Д.Н. | 1989 | | 2912++ |
| АЛДОЛ | 2839 | | 291249 |
| АЛИКИЛ-СУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине | 2584 | | 290410 |
| АЛИКИЛ-СУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине | 2586 | | 290410 |
| АЛИЛАЛКОХОЛ | 1098 | | 290529 |
| АЛИЛАМИН | 2334 | | 292119 |
| АЛИЛАЦЕТАТ | 2333 | | 291539 |
| АЛИЛБРОМИД | 1099 | | 29036+ |
| АЛИЛ-ГЛИЦИДИЛЕТАР | 2219 | | 291090 |
| АЛИЛЕТИЛЕТАР | 2335 | | 290919 |
| АЛИЛИЗОТИО-ЦИЈАНАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 1545 | | 293090 |
| АЛИЛЈОДИД | 1723 | | 29036+ |
| АЛИЛТРИХЛОР-СИЛАН, СТАБИЛИЗОВАН | 1724 | | 293100 |
| АЛИЛФОРМИЈАТ | 2336 | | 291513 |
| АЛИЛХЛОРИД | 1100 | | 290329 |
| АЛИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 1722 | | 291590 |
| АЛКАЛНИ ЕЛЕКТРОЛИТ ЗА ПУЊЕЊЕ БАТЕРИЈА | 2797 | | 2825++ |
| АЛКАЛОИДИ, ТЕЧНИ Н.Д.Н. | 3140 | | 2939++ |
| АЛКАЛОИДИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 1544 | | 2939++ |
| АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине | 2583 | | 290410 |
| АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине | 2585 | | 290410 |
| АЛКИЛСУМПОРНА КИСЕЛИНА | 2571 | | 290410 |
| АЛКИЛФЕНОЛИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе) | 3145 | | 290719 |
| АЛКИЛФЕНОЛИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе) | 2430 | | 290719 |
| АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, Н.Д.Н. | 3205 | | 290519 |
| АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3206 | | 290519 |
| АЛКОХОЛАТИ, РАСТВОР у алкохолу, Н.Д.Н. | 3274 | | 290519 |
| АЛКОХОЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 1986 | | 2905++ |
| АЛКОХОЛИ, Н.Д.Н. | 1987 | | 2905++ |
| АЛКОХОЛНА ПИЋА са више од 24% а највише 70%(запремине) алкохола | 3065 | | 2208++ |
| АЛУМИНИЈУМ У ПРАХУ, НЕОБЛОЖЕН | 1396 | | 760310 |
| АЛУМИНИЈУМ У ПРАХУ, ОБЛОЖЕН | 1309 | | 760310 |
| АЛУМИНИЈУМ-БОРХИДРИД | 2870 | | 285000 |
| АЛУМИНИЈУМ-БОРХИДРИД У УРЕЂАЈИМА | 2870 | | 285000 |
| АЛУМИНИЈУМ-БРОМИД, БЕЗВОДНИ | 1725 | | 282759 |
| АЛУМИНИЈУМ-БРОМИД, РАСТВОР | 2580 | | 282759 |
| АЛУМИНИЈУМ-КАРБИД | 1394 | | 284990 |
| АЛУМИНИЈУМ-НИТРАТ | 1438 | | 283429 |
| АЛУМИНИЈУМ-РЕЗИНАТ | 2715 | | 380620 |
| АЛУМИНИЈУМ-СИЛИЦИД, ПРАХ, НЕОБЛОЖЕН | 1398 | | 285000 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| АЛУМИНИЈУМФЕРОСИЛИКАТ, ПРАШКАСТИ | 1395 | | 760120 |
| АЛУМИНИЈУМ-ФОСФИД | 1397 | | 284800 |
| АЛУМИНИЈУМФОСФИД-ПЕСТИЦИД | 3048 | | 284800 |
| АЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД | 2463 | | 285000 |
| АЛУМИНИЈУМ-ХЛОРИД, БЕЗВОДНИ | 1726 | | 282732 |
| АЛУМИНИЈУМ-ХЛОРИД, РАСТВОР | 2581 | | 282732 |
| АМАЛГАМ АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ТЕЧАН | 1389 | | 285300 |
| АМАЛГАМ ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ТЕЧАН | 1392 | | 285300 |
| АМАЛГАМИ ЖИВЕ И АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЧВРСТИ | 3401 | | 285300 |
| АМАЛГАМИ ЖИВЕ И ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЧВРСТА | 3402 | | 285300 |
| АМБАЛАЖА, ОДБАЧЕНА, ПРАЗНА, НЕОЧИШЋЕНА | 3509 | | ++++++ |
| АМИДИ АЛКАЛНИХ МЕТАЛА | 1390 | | 285300 |
| АМИЛАМИН | 1106 | | 292119 |
| АМИЛАЦЕТАТ | 1104 | | 291590 |
| АМИЛБУТИРАТ | 2620 | | 291590 |
| n-АМИЛЕН | 1108 | | 290129 |
| АМИЛМЕРКАПТАН | 1111 | | 293090 |
| n-АМИЛМЕТИЛ-КЕТОН | 1110 | | 291419 |
| АМИЛНИТРАТ | 1112 | | 292090 |
| АМИЛНИТРИТ | 1113 | | 292090 |
| АМИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 1728 | | 293100 |
| АМИЛФОРМИЈАТИ | 1109 | | 291513 |
| АМИЛФОСФАТ КИСЕЛИ | 2819 | | 291990 |
| АМИЛ-ХЛОРИД | 1107 | | 290319 |
| АМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2733 | | 2921++ |
| АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 2734 | | 2921++ |
| АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 2735 | | 2921++ |
| АМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3259 | | 2921++ |
| 2-АМИНО-5-ДИЕТИЛ-АМИНОПЕНТАН | 2946 | | 292129 |
| 2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде | 3317 | | 292229 |
| 2-(2-АМИНОЕТОКСИ)-ЕТАНОЛ | 3055 | | 292250 |
| АМИНОПИРИДИНИ (o-, m-, p-) | 2671 | | 29333+ |
| АМИНОФЕНОЛИ (o-, m-, p-) | 2512 | | 292229 |
| 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ | 2673 | | 292229 |
| Амозит | 2212 | | 252400 |
| АМОНИЈАК, БЕЗВОДНИ | 1005 | | 281410 |
| АМОНИЈАК, ВОДЕНИ РАСТВОР релативна густина мања од 0,880 на 15ºC, са више од 50% амонијака | 3318 | | 281420 |
| АМОНИЈАК, РАСТВОР у води, релативна густина на 15ºC између 0,880 и 0,957 са више од 10% а највише 35% амонијака | 2672 | | 281420 |
| АМОНИЈУМ-АРСЕНАТ | 1546 | | 284290 |
| АМОНИЈУМ-БИСУЛФАТ | 2506 | | 283329 |
| АМОНИЈУМ-ДИНИТРО-o-КРЕЗОЛАТ, РАСТВОР | 3424 | | 290890 |
| АМОНИЈУМ-ДИНИТРО-o-КРЕЗОЛАТ, ЧВРСТ | 1843 | | 290890 |
| АМОНИЈУМ-ДИХРОМАТ | 1439 | | 284150 |
| АМОНИЈУМ-МЕТАВАНАДАТ | 2859 | | 284190 |
| АМОНИЈУМ-НИТРАТ | 0222 | | 310230 |
| АМОНИЈУМ-НИТРАТ, ГЕЛ, полуфабрикат из ког се добија експлозив | 3375 | | 360200 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| АМОНИЈУМ-НИТРАТ, ЕМУЛЗИЈА, ГЕЛ, полуфабрикат из ког се добија експлозив | 3375 | | 360200 |
| АМОНИЈУМ-НИТРАТ са највише 0.2% укупне запаљиве материје (укључујући сву органску материју обрачунату на угљеник) искључујући сваку другу додату материју | 1942 | | 310230 |
| АМОНИЈУМ-НИТРАТ, СУСПЕНЗИЈА, полуфабрикат из ког се добија експлозив | 3375 | | 360200 |
| АМОНИЈУМ-НИТРАТ ТЕЧНИ (топао концентрован раствор) | 2426 | | 310230 |
| АМОНИЈУМ-ПЕРСУЛФАТ | 1444 | | 283340 |
| АМОНИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ | 0402 | | 282990 |
| АМОНИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ | 1442 | | 282990 |
| АМОНИЈУМПИКРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде | 1310 | | 290890 |
| АМОНИЈУМПИКРАТ, сув или влажан са мање од 10%(масених) воде | 0004 | | 290890 |
| АМОНИЈУМ-ПОЛИВАНАДАТ | 2861 | | 284190 |
| АМОНИЈУМПОЛИСУЛФИД, РАСТВОР | 2818 | | 283090 |
| АМОНИЈУМСУЛФИД, РАСТВОР | 2683 | | 283090 |
| АМОНИЈУМ-ФЛУОРИД | 2505 | | 282611 |
| АМОНИЈУМ-ФЛУОРСИЛИКАТ | 2854 | | 282690 |
| АМОНИЈУМ-ХИДРОГЕН-ДИФЛУОРИД, РАСТВОР | 2817 | | 282611 |
| АМОНИЈУМ-ХИДРОГЕНДИФЛУОРИД, ЧВРСТ | 1727 | | 282611 |
| АМОНИЈУМ-ХИДРОГЕНСУЛФАТ | 2506 | | 283329 |
| АНИЗИДИНИ | 2431 | | 292229 |
| АНИЗОИЛ-ХЛОРИД | 1729 | | 291899 |
| АНИЗОЛ | 2222 | | 290930 |
| АНИЛИН | 1547 | | 292141 |
| АНИЛИНМОНО-ХИДРОХЛОРИД | 1548 | | 292141 |
| АНТИМОН У ПРАХУ | 2871 | | 811010 |
| АНТИМОНИЛ КАЛИЈУМТАРТАРАТ | 1551 | | 291813 |
| АНТИМОНЛАКТАТ | 1550 | | 291811 |
| АНТИМОНПЕНТА-ФЛУОРИД | 1732 | | 282619 |
| АНТИМОНПЕНТА-ХЛОРИД, РАСТВОР | 1731 | | 282739 |
| АНТИМОНПЕНТАХЛОРИД, ТЕЧАН | 1730 | | 282739 |
| АНТИМОН-ТРИ-ХЛОРИД | 1733 | | 282739 |
| АНТИМОНХИДРИД | 2676 | | 285000 |
| Антофилит: види | 2212 | | 252400 |
| АНХИДРИД БУТЕРНЕ КИСЕЛИНЕ | 2739 | | 291590 |
| АНХИДРИД МАЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ | 2215 | | 291714 |
| АНХИДРИД МАЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ, РАСТОПЉЕН | 2215 | | 291714 |
| АНХИДРИД ПРОПИОНСКЕ КИСЕЛИНЕ | 2496 | | 291590 |
| АНХИДРИД СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ | 1715 | | 291524 |
| АНХИДРИД ТЕТРА-ХИДРОФТАЛНЕ КИСЕЛИНЕ, са више од 0,05% анхидрида малеинске киселине | 2698 | | 293499 |
| АНХИДРИД ФТАЛНЕ КИСЕЛИНЕ са више од 0.05% анхидрида малеинске киселине | 2214 | | 291735 |
| АПАРАТ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА са компримованим или течним гасом | 1044 | | 842410 |
| АРГОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 1951 | | 280421 |
| АРГОН, КОМПРИМОВАН | 1006 | | 280421 |
| АРИЛСУЛ-ФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине | 2584 | | 290410 |
| АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине | 2586 | | 290410 |
| АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине | 2583 | | 290410 |
| АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине | 2585 | | 290410 |
| АРСЕН | 1558 | | 280480 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| АРСЕНВОДОНИК | 2188 | | 285000 |
| АРСЕНИБРОМИД | 1555 | | 281290 |
| АРСЕНОВ ПРАХ | 1562 | | 280480 |
| АРСЕНОВА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА | 1553 | | 281119 |
| АРСЕНОВА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 1554 | | 281119 |
| АРСЕНВОДОНИК, АДСОРБОВАНИ | 3522 | | 285000 |
| АРСЕНПЕНТОКСИД | 1559 | | 282590 |
| АРСЕН-ТРИОКСИД | 1561 | | 282590 |
| АРСЕН-ТРИХЛОРИД | 1560 | | 281210 |
| АРСИН | 2188 | | 285000 |
| АРСИН, АДСОРБОВАНИ | 3522 | | 285000 |
| АЦЕТАЛ | 1088 | | 291100 |
| АЦЕТАЛДЕХИД | 1089 | | 291212 |
| АЦЕТАЛДЕХИД АМОНИЈАЧНИ | 1841 | | 292219 |
| АЦЕТАЛДЕХИ-ДОКСИМ | 2332 | | 292800 |
| АЦЕТИЛБРОМИД | 1716 | | 291590 |
| АЦЕТИЛЕН, БЕЗ РАСТВАРАЧА | 3374 | | 290129 |
| АЦЕТИЛЕН, РАСТВОРЕН | 1001 | | 290129 |
| Ацетилен тетрабромиде: види | 2504 | | 29034+ |
| Ацетилен тетрахлорид: види | 1702 | | 290319 |
| АЦЕТИЛЈОДИД | 1898 | | 291590 |
| АЦЕТИЛМЕТИЛ-КАРБИНОЛ | 2621 | | 291519 |
| АЦЕТИЛ-ХЛОРИД | 1717 | | 291590 |
| АЦЕТОН | 1090 | | 291411 |
| АЦЕТОНИТРИЛ | 1648 | | 292690 |
| АЦЕТОНСКА УЉА | 1091 | | 380700 |
| АЦЕТОНЦИЈАНО-ХИДРИН, СТАБИЛИЗОВАН | 1541 | | 292690 |
| БАКАРАРСЕНИТ | 1586 | | 284290 |
| БАКАРАЦЕТО-АРСЕНИТ | 1585 | | 294200 |
| БАКАР(II) ЕТИЛЕНДИАМИН, РАСТВОР | 1761 | | 292121 |
| БАКАРХЛОРАТ | 2721 | | 282919 |
| БАКАРХЛОРИД | 2802 | | 282739 |
| БАКАРЦИЈАНИД | 1587 | | 283719 |
| БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ | 0093 | | 360490 |
| БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ | 0403 | | 360490 |
| БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ | 0404 | | 360490 |
| БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ | 0420 | | 360490 |
| БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ | 0421 | | 360490 |
| БАКЉЕ, ПОВРШИНСКЕ | 0092 | | 360490 |
| БАКЉЕ, ПОВРШИНСКЕ | 0418 | | 360490 |
| БАКЉЕ, ПОВРШИНСКЕ | 0419 | | 360490 |
| БАРИЈУМ | 1400 | | 292700 |
| БАРИЈУМАЗИД, ВЛАЖАН, са најмање 50%(масених) воде | 1571 | | 285000 |
| БАРИЈУМАЗИД сув или влажан са мање од 50%(масених) воде | 0224 | Забрањен | |
| БАРИЈУМ-БРОМАТ | 2719 | | 282990 |
| БАРИЈУМ-НИТРАТ | 1446 | | 283429 |
| БАРИЈУМОКСИД | 1884 | | 281630 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| БАРИЈУМ-ПЕРМАНГАНАТ | 1448 | | 284169 |
| БАРИЈУМПЕРОКСИД | 1449 | | 281640 |
| БАРИЈУМПЕРХЛОРАТ, РАСТВОР | 3406 | | 282990 |
| БАРИЈУМПЕР-ХЛОРАТ, ЧВРСТ | 1447 | | 282990 |
| БАРИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ са више од 22% доступног хлора | 2741 | | 282890 |
| БАРИЈУМ-ХЛОРАТ, РАСТВОР | 3405 | | 282919 |
| БАРИЈУМ-ХЛОРАТ, ЧВРСТ | 1445 | | 282919 |
| БАРИЈУМЦИЈАНИД | 1565 | | 283719 |
| БАРУТ МАЛОДИМНИ | 0160 | | 360100 |
| БАРУТ МАЛОДИМНИ | 0161 | | 360100 |
| БАРУТ МАЛОДИМНИ | 0509 | | 360200 |
| БАРУТ, СВЕТЛЕЋИ | 0094 | | 360490 |
| БАРУТ, СВЕТЛЕЋИ | 0305 | | 360490 |
| БАРУТ, ЦРНИ, ГРАНУЛИСАН | 0028 | | 360200 |
| БАРУТ, ЦРНИ, ПРЕСОВАН | 0028 | | 360200 |
| БАРУТ, ЦРНИ, у гранулама или у праху | 0027 | | 360200 |
| БАТЕРИЈЕ, ВЛАЖНЕ, КОЈЕ НЕ ЦУРЕ | 2800 | | 8507++ |
| БАТЕРИЈЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ, ПУЊЕНЕ ЧВРСТИМ КАЛИЈУМХИДРОКСИДОМ | 3028 | | 8507++ |
| БАТЕРИЈЕ КОЈЕ САДРЖЕ МЕТАЛНИ НАТРИЈУМ или ЛЕГУРУ НАТРИЈУМА | 3292 | | 8506++ |
| БАТЕРИЈЕ, ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ У ОПРЕМИ (укључујући литијум-јонске-полимер батерије) | 3481 | | 8507++ |
| БАТЕРИЈЕ, ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ (укључујући литијум-јонске-полимер батерије) | 3480 | | 850760 |
| БАТЕРИЈЕ, ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ (укључујући литијум-јонске-полимер батерије) | 3481 | | 8507++ |
| Батерије, натријум-никал-хлорид: види | 3292 | | 8506++ |
| Батерије, никал-метал-хидрид | 3496 | Изузето | 850680 |
| БЕНЗАЛДЕХИД | 1990 | | 291221 |
| БЕНЗЕН | 1114 | | 270710 |
| БЕНЗЕНСУЛФОНИЛ-ХЛОРИД | 2225 | | 290490 |
| БЕНЗИДИН | 1885 | | 292159 |
| БЕНЗИЛБРОМИД | 1737 | | 290399 |
| БЕНЗИЛДИМЕТИЛ-АМИН | 2619 | | 292149 |
| БЕНЗИЛИДЕН-ХЛОРИД | 1886 | | 290399 |
| БЕНЗИЛЈОДИД | 2653 | | 290399 |
| БЕНЗИЛХЛОРИД | 1738 | | 290399 |
| БЕНЗИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 1739 | | 291590 |
| БЕНЗИН или ГОРИВО ЗА ОТО МОТОРЕ | 1203 | | 271012 |
| БЕНЗОИЛ-ХЛОРИД | 1736 | | 291632 |
| БЕНЗОНИТРИЛ | 2224 | | 292690 |
| БЕНЗОТРИФЛУОРИД | 2338 | | 290399 |
| БЕНЗОТРИХЛОРИД | 2226 | | 290399 |
| БЕНЗОХИНОН | 2587 | | 291469 |
| БЕРИЛИЈУМ У ПРАХУ | 1567 | | 811212 |
| БЕРИЛИЈУМ-НИТРАТ | 2464 | | 283429 |
| БИОЛОШКА МАТЕРИЈА, КАТЕГОРИЈА Б | 3373 | | ++++++ |
| БИО-МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. | 3291 | | 382530 |
| БИСУЛФАТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 2837 | | 283329 |
| БИСУЛФИТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР, Н.Д.Н. | 2693 | | 283220 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| БИТУМЕН, ТЕЧНИ са тачком паљења која не прелази 60ºC | 1999 | | 271490 |
| БИЦИКЛО-[2,2,1]-ХЕПТА-2,5-ДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 2251 | | 290219 |
| БОЈА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) | 3066 | | 3208++ |
| БОЈА, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) | 3469 | | 3208++ |
| БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЗАПАЉИВА, (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) | 3470 | | 3208++ |
| БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. | 2801 | | 32++++ |
| БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. | 3147 | | 32++++ |
| БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. | 3143 | | 32++++ |
| БОЈА, СРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ (укључујући разређиваче и раствараче) | 3066 | | 3208++ |
| БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) | 1263 | | 3208++ |
| БОЈЕ, ОТРОВНЕ, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. | 1602 | | 32++++ |
| БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТА са експлозивним пуњењем | 0287 | | 930690 |
| БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ са детонатором или избацним пуњењем | 0370 | | 930690 |
| БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ са детонатором или избацним пуњењем | 0371 | | 930690 |
| БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ са експлозивним пуњењем | 0369 | | 930690 |
| БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ са експлозивним пуњењем | 0286 | | 930690 |
| БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, ТОРПЕДНЕ са експлозивним пуњењем | 0221 | | 930690 |
| БОМБЕ, ДИМНЕ, ЗА МАГЛУ, НЕЕКСПЛОЗИВНЕ које садрже нагризајућу течност, без упаљача | 2028 | | 930690 |
| БОМБЕ, ДУБИНСКЕ | 0056 | | 930690 |
| БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, ВЕЖБОВНЕ | 0110 | | 930690 |
| БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, ВЕЖБОВНЕ | 0318 | | 930690 |
| БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, ВЕЖБОВНЕ | 0372 | | 930690 |
| БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, ВЕЖБОВНЕ | 0452 | | 930690 |
| БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, са експлозивним пуњењем | 0284 | | 930690 |
| БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, са експлозивним пуњењем | 0285 | | 930690 |
| БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, са експлозивним пуњењем | 0292 | | 930690 |
| БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, са експлозивним пуњењем | 0293 | | 930690 |
| БОРНЕОЛ | 1312 | | 290619 |
| БОРОВО УЉЕ | 1272 | | 380590 |
| БОРТРИБРОМИД | 2692 | | 281290 |
| БОРТРИФЛУОРИД | 1008 | | 284200 |
| БОРТРИФЛУОРИД, АДСОРБОВАНИ | 3519 | | 281290 |
| БОРТРИФЛУОРИД-ДИЕТИЛЕТЕРАТ | 2604 | | 284200 |
| БОРТРИФЛУОРИД-ДИМЕТИЛ ЕТАР | 2965 | | 294200 |
| БОРТРИФЛУОРИД-ДИХИДРАТ | 2851 | | 281290 |
| БОРТРИХЛОРИД | 1741 | | 281210 |
| БРАШНО РИЦИНУСА | 2969 | | 120730 |
| БРЗОГОРЕЋЕ СОЛИ МЕТАЛА АРОМАТИЧНИХ НИТРОДЕРИВАТА, Н.Д.Н. | 0132 | | 290890 |
| БРОМ или РАСТВОР БРОМА | 1744 | | 280130 |
| БРОМАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 3213 | | 282990 |
| БРОМАТИ НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 1450 | | 282990 |
| БРОМАЦЕТИЛ-БРОМИД | 2513 | | 291590 |
| БРОМАЦЕТОН | 1569 | | 291470 |
| БРОМБЕНЗЕН | 2514 | | 290399 |
| БРОМБЕНЗИЛ-ЦИЈАНИДИ, ТЕЧНИ | 1694 | | 292690 |
| БРОМБЕНЗИЛ-ЦИЈАНИДИ, ЧВРСТИ | 3449 | | 292690 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| 1-БРОМБУТАН | 1126 | | 29036+ |
| 2-БРОМБУТАН | 2339 | | 29036+ |
| 2-БРОМЕТИЛ-ЕТИЛЕТАР | 2340 | | 290919 |
| 1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН | 2341 | | 29036+ |
| БРОММЕТИЛ-ПРОПАН | 2342 | | 29036+ |
| 2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАН-1,3-ДИОЛ | 3241 | | 290559 |
| БРОМОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 1048 | | 281119 |
| БРОМОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА | 1788 | | 281119 |
| БРОМОТРИФЛУОР-МЕТАН | 1009 | | 290376 |
| БРОМОФОРМ | 2515 | | 29036+ |
| 2-БРОМПЕНТАН | 2343 | | 29036+ |
| БРОМПЕНТА-ФЛУОРИД | 1745 | | 281290 |
| БРОМПРОПАНИ | 2344 | | 29036+ |
| 3-БРОМПРОПИН | 2345 | | 29036+ |
| БРОМСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР | 1938 | | 291590 |
| БРОМСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 3425 | | 291590 |
| БРОМТРИФЛУОР-ЕТИЛЕН | 2419 | | 290378 |
| БРОМТРИФЛУОРИД | 1746 | | 281290 |
| БРОМ-ХЛОР-ДИФЛУОРМЕТАН | 1974 | | 290376 |
| БРОМХЛОРИД | 2901 | | 281210 |
| БРОМ-ХЛОР-МЕТАН | 1887 | | 290379 |
| 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН | 2688 | | 290379 |
| БРУЦИН | 1570 | | 2939++ |
| БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН, (1,2-бутадиен) | 1010 | | 271114 |
| БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН, (1,3-бутадиен) | 1010 | | 271114 |
| БУТАН | 1011 | | 271113<br>290110 |
| БУТАНДИОН | 2346 | | 291419 |
| БУТАНОЛИ | 1120 | | 290514<br>290513 |
| БУТЕРНА КИСЕЛИНА | 2820 | | 291560 |
| БУТИЛАКРИЛАТИ, СТАБИЛИЗОВАНИ | 2348 | | 291612 |
| n-БУТИЛ-АМИН | 1125 | | 292119 |
| N-БУТИЛАНИЛИН | 2738 | | 292142 |
| n-бутил бромид: види | 1126 | | 29036+ |
| БУТИЛАЦЕТАТИ | 1123 | | 291533<br>291539 |
| БУТИЛБЕНЗЕНИ | 2709 | | 290290 |
| БУТИЛВИНИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН | 2352 | | 290919 |
| БУТИЛЕН | 1012 | | 290123 |
| 1-Бутилен: види | 1012 | | 290123 |
| cis-2-Бутилен: види | 1012 | | 290123 |
| trans-2-Бутилен: види | 1012 | | 200123 |
| Бутилени, смеша: види | 1012 | | 271114<br>290123 |
| 1,2-БУТИЛЕНОКСИД, СТАБИЛИЗОВАН | 3022 | | 291090 |
| n-БУТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ | 2485 | | 292910 |
| terc-БУТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ | 2484 | | 292910 |
| N,n-БУТИЛ-ИМИДАЗОЛ | 2690 | | 293329 |
| БУТИЛМЕРКАПТАН | 2347 | | 293090 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| n-БУТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 2227 | | 291614 |
| БУТИЛМЕТИЛЕТАР | 2350 | | 290919 |
| БУТИЛНИТРИТИ | 2351 | | 292090 |
| БУТИЛ-ПРОПИОНАТ | 1914 | | 291550 |
| БУТИЛТОЛУЕНИ | 2667 | | 290290 |
| 5-terc-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-m-КСИЛЕН | 2956 | | 290420 |
| БУТИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 1747 | | 293100 |
| n--БУТИЛФОРМИЈАТ | 1128 | | 291513 |
| БУТИЛФОСФАТ | 1718 | | 291990 |
| terc-БУТИЛ-ХИПОХЛОРИТ | 3255 | Забрањен | |
| n-БУТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 2743 | | 291590 |
| terc-БУТИЛЦИКЛОХЕКСИЛ-ХЛОРФОРМИЈАТ | 2747 | | 291590 |
| БУТИН-1,4-ДИОЛ | 2716 | | 290539 |
| БУТИРАЛДЕХИД | 1129 | | 291219 |
| БУТИРАЛДОКСИМ | 2840 | | 292800 |
| БУТИРИЛ-ХЛОРИД | 2353 | | 291590 |
| БУТИРОНИТРИЛ | 2411 | | 292690 |
| бхуса | 1327 | Изузето | 121300 |
| ВАЗДУХ, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 1003 | | 285300 |
| ВАЗДУХ, КОМПРИМОВАН | 1002 | | 285300 |
| Вајт спирит, види, | 1300 | | 271012 |
| ВАЛЕРАЛДЕХИД | 2058 | | 291219 |
| ВАЛЕРИЛ-ХЛОРИД | 2502 | | 291590 |
| ВАНАДИЈУМОКСИТРИХЛОРИД | 2443 | | 282749 |
| ВАНАДИЈУМ-ПЕНТОКСИД, нерастопљен | 2862 | | 282530 |
| ВАНАДИЈУМ-ТЕТРА-ХЛОРИД | 2444 | | 282739 |
| ВАНАДИЈУМ-ТРИХЛОРИД | 2475 | | 282739 |
| ВАНАДИЛСУЛФАТ | 2931 | | 283329 |
| ВАТРОМЕТНА ТЕЛА | 0333 | 2.2.1.1.7 | 360410 |
| ВАТРОМЕТНА ТЕЛА | 0334 | 2.2.1.1.7 | 360410 |
| ВАТРОМЕТНА ТЕЛА | 0335 | 2.2.1.1.7 | 360410 |
| ВАТРОМЕТНА ТЕЛА | 0336 | 2.2.1.1.7 | 360410 |
| ВАТРОМЕТНА ТЕЛА | 0337 | | 360410 |
| ВЕШТАЧКЕ МАТЕРИЈЕ НА БАЗИ НИТРОЦЕЛУЛОЗЕ, САМОЗАГРЕВАЈУЋЕ, Н.Д.Н. | 2006 | | 391290 |
| ВИНИЛАЦЕТАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 1301 | | 291532 |
| ВИНИЛБРОМИД, СТАБИЛИЗОВАН | 1085 | | 29034+ |
| ВИНИЛБУТИРАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 2838 | | 291560 |
| ВИНИЛЕТИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН | 1302 | | 290919 |
| ВИНИЛИДЕН-ХЛОРИД, СТАБИЛИЗОВАН | 1303 | | 290329 |
| ВИНИЛИЗОБУТИЛ-ЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН | 1304 | | 290919 |
| ВИНИЛМЕТИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН | 1087 | | 290919 |
| ВИНИЛПИРИДИНИ, СТАБИЛИЗОВАНИ | 3073 | | 29333+ |
| ВИНИЛТОЛУЕНИ, СТАБИЛИЗОВАНИ | 2618 | | 290290 |
| ВИНИЛ-ТРИХЛОСИЛАН | 1305 | | 293100 |
| ВИНИЛ-ФЛУОРИД, СТАБИЛИЗОВАН | 1860 | | 29034+ |
| ВИНИЛХЛОР-АЦЕТАТ | 2589 | | 291540 |
| ВИНИЛХЛОРИД, СТАБИЛИЗОВАН | 1086 | | 290321 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| Влакна, биљна, паљена, мокра или влажна | 1372 | Изузето | 5+++++ |
| ВЛАКНА, ЖИВОТИЊСКОГ или БИЉНОГ ПОРЕКЛА или СИНТЕТИЧКА, Н.Д.Н. науљена | 1373 | | ++++++ |
| Влакна, животињског порекла,паљена, мокра или влажна | 1372 | Изузето | 5+++++ |
| ВЛАКНА ИМПРЕГНИРАНА СЛАБО НИТРОВАНОМ НИТРОЦЕЛУЛОЗОМ, Н.Д.Н. | 1353 | | 590390 |
| ВОДЕНИ РАСТВОР АМОНИЈАКА релативна густина мања од 0,880 на 15ºC са садржајем амонијака између 35% и 50% | 2073 | | 281420 |
| ВОДОНИК ДИФЛУОРИД, РАСТВОР, Н.Д.Н. | 3471 | | 282619 |
| ВОДОНИК, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 1966 | | 280410 |
| ВОДОНИК И МЕТАН, СМЕША, КОМПРИМОВАНА | 2034 | | 271129 |
| ВОДОНИК, КОМПРИМОВАН | 1049 | | 280410 |
| ВОДОНИК У ОБЛИКУ ХИДРИДА МЕТАЛА - СИСТЕМ НАПАЈАЊА | 3468 | | 285000 |
| ВОДОНИК У ОБЛИКУ ХИДРИДА МЕТАЛА - СИСТЕМ НАПАЈАЊА У ОПРЕМИ | 3468 | | 285000 |
| ВОДОНИК У ОБЛИКУ ХИДРИДА МЕТАЛА - СИСТЕМ НАПАЈАЊА, УПАКОВАН СА ОПРЕМОМ | 3468 | | 285000 |
| ВОДОНИКПЕРОКСИД ВОДЕНИ РАСТВОР са најмање 20% и највише 60% водоник-пероксида (стабилизованог по потреби) | 2014 | | 284700 |
| ВОДОНИКПЕРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР са најмање 8% и највише 20% водоник-пероксида(стабилизованог по потреби) | 2984 | | 284700<br>300490 |
| ВОДОНИКПЕРОКСИД ВОДЕНИ РАСТВОР, СТАБИЛИЗОВАН са више од 70% водоник-пероксида | 2015 | | 284700 |
| ВОДОНИКПЕРОКСИД ВОДЕНИ РАСТВОР, СТАБИЛИЗОВАН са више од 60% и највише 70% водоник-пероксида | 2015 | | 284700 |
| ВОДОНИКПЕРОКСИД И ПЕРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, СМЕША СТАБИЛИЗОВАНА, са киселином, водом и највише 5% персирћетне киселине | 3149 | | 284700 |
| ВОДОНИКПЕРОКСИД, СТАБИЛИЗОВАН | 2015 | | 284700 |
| ВОДОНИКСУЛФИД | 1053 | | 281119 |
| ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ | 3166 | | 870+++ |
| ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ | 3166 | | 870+++ |
| ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЛИТИЈУМ-ЈОНСКОМ БАТЕРИЈОМ | 3556 | | 870+++ |
| ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНОМ БАТЕРИЈОМ | 3557 | | 870+++ |
| ВОЗИЛО, НА ПОГОН НАТРИЈУМ-ЈОНСКОМ БАТЕРИЈОМ | 3558 | | 870+++ |
| ВОЗИЛО СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ | 3166 | | 870+++ |
| ВОЗИЛО СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ | 3166 | | 870+++ |
| ВОЗИЛО НА БАТЕРИЈСКИ ПОГОН | 3171 | | 870+++ |
| ВОЛФРАМХЕКСА-ФЛУОРИД | 2196 | | 282619 |
| ФУМИГАЦИЈСКА ТЕРЕТНА ТРАНСПОРТНА ЈЕДИНИЦА | 3359 | | ++++++ |
| ГАЗОЛ | 1202 | | 271019 |
| ГАЛИЈУМ | 2803 | | 811291 |
| ГАЛИЈУМ САДРЖАН У ПРОИЗВЕДЕНИМ ПРЕДМЕТИМА | 3554 | | 811292 |
| ГАС ДОБИЈЕН ДЕСТИЛАЦИЈОМ УГЉА, КОМПРИМОВАН | 1023 | | 270500 |
| ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 3158 | | ++++++ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 503 | 2599 | | 382471 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 1113 | 1082 | | 290377 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 114 | 1958 | | 290377 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 12 B1 | 1974 | | 290376 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 125 | 3220 | | 29034+ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 1318 | 2422 | | 29034+ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 133a | 1983 | | 290349 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 134a | 3159 | | 29034+ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 14 | 1982 | | 29034+ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 142b | 2517 | | 290379 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 143a | 2035 | | 29034+ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 218 | 2424 | | 29034+ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 227 | 3296 | | 29034+ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 404A (Азеотропна смеша пентафлуоретана, 1,1,1-трифлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 44% пентафлуоретана и 52% 1,1,1-трифлуоретана) | 3337 | | 382478 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407B (Азеотропна смеша дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 10% дифлуорметана и 70% пентафлуоретана) | 3339 | | 382478 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407A (Азеотропна смеша дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 20% дифлуорметана и 40% пентафлуоретана) | 3338 | | 382478 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 500 | 2602 | | 382478 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 502 | 1973 | | 382478 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R1132a | 1959 | | 29034+ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R115 | 1020 | | 290377 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R116 | 2193 | | 29034+ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R12 | 1028 | | 290377 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R124 | 1021 | | 290379 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R13 | 1022 | | 290377 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R13B1 | 1009 | | 290376 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R152a | 1030 | | 29034+ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R161 | 2453 | | 29034+ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R21 | 1029 | | 290379 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R22 | 1018 | | 290379 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R41 | 2454 | | 29036+ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ RC 318 | 1976 | | 290389 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ P 407C (Азеотропна смеша дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 23% дифлуорметана и 25% пентафлуоретана) | 3340 | | 382478 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, R1216 | 1858 | | 29034+ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, R40 | 1063 | | 290311 |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, Н.Д.Н. | 1078 | | 38276+ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 23 | 1984 | | 2903++ |
| ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 32 | 3252 | | 29034+ |
| ГАС КОМПРИМОВАНИ СА ОКСИДИРАЈУЋИМ ДЕЈСТВОМ, Н.Д.Н. | 3156 | | ++++++ |
| ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 3312 | | ++++++ |
| ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н. | 3311 | | ++++++ |
| ГАСОВИ, УТЕЧЊЕНИ, незапаљиви,допуњени азотом,угљен-диоксидом или ваздухом | 1058 | | ++++++ |
| ГВОЖЂЕ(II) АРСЕНАТ (ФЕРОАРСЕНАТ) | 1608 | | 284290 |
| ГВОЖЂЕ(III) АРСЕНАТ (ФЕРИАРСЕНАТ) | 1606 | | 284290 |
| ГВОЖЂЕ(III) АРСЕНИТ (ФЕРИАРСЕНИТ) | 1607 | | 284290 |
| ГВОЖЂЕ(III)НИТРАТ (ФЕРИНИТРАТ) | 1466 | | 283429 |
| ГВОЖЂЕ(III)ХЛОРИД, РАСТВОР | 2582 | | 282733 |
| ГВОЖЂЕ(III)ХЛОРИД (ФЕРИХЛОРИД), БЕЗВОДНИ | 1773 | | 282733 |
| ГВОЖЂЕОКСИД, КОРИШЋЕН | 1376 | | 282110 |
| ГВОЖЂЕПЕНТА-КАРБОНИЛ | 1994 | | 293100 |
| ГЕНЕРАТОР КИСЕОНИКА, ХЕМИЈСКИ | 3356 | | ++++++ |
| Генератори за ваздушне јастуке, види | 3268 | | 870895 |
| Генератори за ваздушне јастуке, види | 0503 | | 870895 |
| ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ МИКРООРГАНИЗМИ | 3245 | | 300249 |
| ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ ОРГАНИЗМИ | 3245 | | ++++++ |
| ГЕРМАН | 2192 | | 285000 |
| ГЕРМАН, АДСОРБОВАНИ | 3523 | | 285000 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ГЕРМАНИЈУМ-ВОДОНИК | 2192 | | 285000 |
| ГЛАЦИЈАЛНА СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 2789 | | 291521 |
| ГЛИЦЕРОЛ-alfa-МОНОХЛОРХИДРИН | 2689 | | 290550 |
| ГЛИЦИДАЛДЕХИД | 2622 | | 291249 |
| ГОРИВО ЗА МЛАЗНЕ МОТОРЕ | 1863 | | ++++++ |
| гориво М86 | 3165 | | 880330 |
| ГРАНУЛЕ МАГНЕЗИЈУМА, ОБЛОЖЕНЕ, величина грануле најмање 149 μm | 2950 | | 810430 |
| ГУАНИДИННИТРАТ | 1467 | | 292529 |
| ГВАНИЛНИТРОЗОАМИНО-ГВАНИЛИДЕНХИДРАЗИН, ВЛАЖАН, са најмање 30% (масених) воде | 0113 | Забрањен | |
| ГВАНИЛНИТРОЗОАМИНО-ГВАНИЛТЕТРАЗЕН, ВЛАЖАН, са најмање 30% (масених) воде или смеше алкохола и воде | 0114 | Забрањен | |
| ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, НАГРИЗАЈУЋЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 1903 | | 380894 |
| ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 3142 | | 380894 |
| ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 1601 | | 380894 |
| ДЕКАБОРАН | 1868 | | 285000 |
| n-ДЕКАН | 2247 | | 290110 |
| ДЕКАХИДРО-НАФТАЛЕН | 1147 | | 290219 |
| ДЕСТИЛАТИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. | 1268 | | 27++++ |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање | 0030 | | 360360 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање | 0255 | | 360360 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање | 0456 | | 360360 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРОНСКЕ које се могу програмирати за минирање | 0511 | | 360360 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРОНСКЕ које се могу програмирати за минирање | 0512 | | 360360 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРОНСКЕ које се могу програмирати за минирање | 0513 | | 360360 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, НЕЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање | 0029 | | 3603+0 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, НЕЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање | 0267 | | 3603+0 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, НЕЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање | 0455 | | 3603+0 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ ЗА МУНИЦИЈУ | 0073 | | 3603+0 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ ЗА МУНИЦИЈУ | 0364 | | 3603+0 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ ЗА МУНИЦИЈУ | 0365 | | 3603+0 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ ЗА МУНИЦИЈУ | 0366 | | 3603+0 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, КОМПЛЕТИРАНЕ, за рушење | 0360 | | 3603+0 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, КОМПЛЕТИРАНЕ, за рушење | 0361 | | 3603+0 |
| ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, КОМПЛЕТИРАНЕ, за рушење | 0500 | | 3603+0 |
| ДЕТОНИРАЈУЋИ ШТАПИН, СА СЛАБИМ СПОЉНИМ ЕФЕКТОМ, у металној облози | 0104 | | 3603+0 |
| ДЕТОНИРАЈУЋИ ШТАПИН, у металној облози | 0102 | | 3603+0 |
| ДЕТОНИРАЈУЋИ ШТАПИН, у металној облози | 0290 | | 3603+0 |
| ДЕУТЕРИЈУМ, КОМПРИМОВАН | 1957 | | 2845++ |
| ДЕФИНИСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. | 3291 | | 382530 |
| ДИАЗОДИНИТРО-ФЕНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 40%(масених) воде или смеше воде и алкохола | 0074 | Забрањен | |
| ДИАЗОТТЕТРОКСИД | 1067 | | 281129 |
| ДИАЛИЛАМИН | 2359 | | 292119 |
| ДИАЛИЛЕТАР | 2360 | | 290919 |
| ДИ-n-АМИЛАМИН | 2841 | | 292119 |
| 4,4'-ДИАМИНОДИ-ФЕНИЛМЕТАН | 2651 | | 292159 |
| ДИАЦЕТОН-АЛКОХОЛ, технички | 1148 | | 291440 |
| ДИАЦЕТОН-АЛКОХОЛ, хемијски чист | 1148 | | 291440 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ДИБЕНЗИЛДИХЛОР-СИЛАН | 2434 | | 293100 |
| ДИБОРАН | 1911 | | 285000 |
| 1,2-ДИБРОМБУТАН-3-ОН | 2648 | | 291470 |
| ДИБРОМ-ДИФЛУОР-МЕТАН | 1941 | | 290378 |
| ДИБРОММЕТАН | 2664 | | 29036+ |
| ДИБРОМ-ХЛОРПРОПАНИ | 2872 | | 290379 |
| ДИ-n-БУТИЛ-АМИН | 2248 | | 292119 |
| ДИБУТИЛ-АМИНОЕТАНОЛ | 2873 | | 292219 |
| ДИБУТИЛЕТАР | 1149 | | 290919 |
| ДИВИНИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН | 1167 | | 290919 |
| 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛ-АМИНО)-ЕТАН | 2372 | | 292129 |
| ДИДИМИЈУМ-НИТРАТ | 1465 | | 283429 |
| ДИЕТИЛ-АМИН | 1154 | | 292119 |
| 2-ДИЕТИЛ-АМИНОЕТАНОЛ | 2686 | | 292219 |
| 3-ДИЕТИЛАМИНО-ПРОПИЛАМИН | 2684 | | 292129 |
| N,N-ДИЕТИЛ-АНИЛИН | 2432 | | 292142 |
| ДИЕТИЛБЕНЗЕН | 2049 | | 290290 |
| ДИЕТИЛЕНГЛИКОЛ ДИНИТРАТ, ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 25% (масених) неиспарљивог и нерастворивог у води флегматизатора | 0075 | | 292090 |
| ДИЕТИЛЕН-ТРИАМИН | 2079 | | 292129 |
| ДИЕТИЛЕТАР | 1155 | | 290911 |
| N,N-ДИЕТИЛЕТИЛЕН-ДИАМИН | 2685 | | 292129 |
| ДИЕТИЛКАРБОНАТ | 2366 | | 292090 |
| ДИЕТИЛКЕТОН | 1156 | | 291419 |
| ДИЕТИЛСУЛФАТ | 1594 | | 292090 |
| ДИЕТИЛСУЛФИД | 2375 | | 293090 |
| ДИЕТИЛТИО-ФОСФОРИЛХЛОРИД | 2751 | | 292019 |
| ДИЕТОКСИМЕТАН | 2373 | | 291100 |
| 3,3-ДИЕТОКСИ-ПРОПЕН | 2374 | | 291100 |
| ДИЕТХИЛДИХЛОР-СИЛАН | 1767 | | 293100 |
| ДИЗЕЛ ГОРИВО | 1202 | | 271019 |
| ДИ-ИЗО-БУТИЛ-АМИН | 2361 | | 292119 |
| ДИ-ИЗО-БУТИЛЕН, ИЗОМЕРНА ЈЕДИЊЕЊА | 2050 | | 290129 |
| ДИ-ИЗО-БУТИЛКЕТОН | 1157 | | 291419 |
| ДИ-ИЗООКТИЛ-ФОСФАТ | 1902 | | 291990 |
| ДИ-ИЗОПРОПИЛАМИН | 1158 | | 292119 |
| ДИ-ИЗОПРОПИЛЕТАР | 1159 | | 290919 |
| ДИКЕТЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 2521 | | 293220 |
| (ДИМЕТИЛ)ЦИКЛО-ХЕКСАНИ | 2263 | | 290219 |
| ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНИ | 1032 | | 292111 |
| ДИМЕТИЛ-АМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР | 1160 | | 292111 |
| 2-ДИМЕТИЛ-АМИНО ЕТАНОЛ | 2051 | | 292219 |
| 2-ДИМЕТИЛАМИНО-АЦЕТОНИТРИЛ | 2378 | | 292690 |
| 2-ДИМЕТИЛАМИНО-ЕТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 3302 | | 292219 |
| 2-ДИМЕТИЛ-АМИНОЕТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 2522 | | 292219 |
| N,N-ДИМЕТИЛ-АНИЛИН | 2253 | | 292142 |
| 2,3-ДИМЕТИЛБУТАН | 2457 | | 290110 |
| 1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛ-АМИН | 2379 | | 292119 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ДИМЕТИЛ-ДИЕТОКСИСИЛАН | 2380 | | 293100 |
| ДИМЕТИЛ-ДИОКСАНИ | 2707 | | 293299 |
| ДИМЕТИЛ-ДИСУЛФИД | 2381 | | 293090 |
| ДИМЕТИЛДИХЛОР-СИЛАН | 1162 | | 293100 |
| ДИМЕТИЛЕТАР | 1033 | | 290919 |
| ДИМЕТИЛ-КАРБАМОИЛ-ХЛОРИД | 2262 | | 292419 |
| ДИМЕТИЛ-КАРБОНАТ | 1161 | | 292090 |
| 2,2-ДИМЕТИЛ-ПРОПАН | 2044 | | 290110 |
| N,N-ДИМЕТИЛ-ПРОПИЛАМИН | 2266 | | 292119 |
| ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН | 2266 | | 292119 |
| ДИМЕТИЛСУЛФАТ | 1595 | | 292090 |
| ДИМЕТИЛСУЛФИД | 1164 | | 293090 |
| ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛ-ХЛОРИД | 2267 | | 292019 |
| N,N-ДИМЕТИЛ-ФОРМАМИД | 2265 | | 292419 |
| ДИМЕТИЛ-ХИДРАЗИН, АСИМЕТРИЧАН | 1163 | | 292800 |
| ДИМЕТИЛ-ХИДРАЗИН, СИМЕТРИЧАН | 2382 | | 292800 |
| N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСИЛАМИН | 2264 | | 292130 |
| 1,1-ДИМЕТОКСИ-ЕТАН | 2377 | | 291100 |
| 1,2-ДИМЕТОКСИ-ЕТАН | 2252 | | 290919 |
| ДИНАТРИЈУМ-ТРИОКСИСИЛИКАТ | 3253 | | 283911 |
| (DINGU) | 0489 | | 360200 |
| ДИНИТРОАНИЛИНИ | 1596 | | 292142 |
| ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ | 1597 | | 290420 |
| ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ЧВРСТИ | 3443 | | 290420 |
| ДИНИТРО-ГЛИКОЛУРИЛ | 0489 | | 360200 |
| ДИНИТРОЗОБЕНЗЕН | 0406 | | 290420 |
| ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ | 1598 | | 290890 |
| ДИНИТРО-РЕЗОРЦИНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде | 1322 | | 290890 |
| ДИНИТРОРЕЗОРЦИНОЛ, сув или влажан са мање од 15%(масених) воде | 0078 | | 280890 |
| ДИНИТРОТОЛУЕНИ, РАСТОПЉЕНИ | 1600 | | 290420 |
| ДИНИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ | 2038 | | 290420 |
| ДИНИТРОТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ | 3454 | | 290420 |
| ДИНИТРОФЕНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде | 1320 | | 290890 |
| ДИНИТРОФЕНОЛ, РАСТВОР | 1599 | | 280890 |
| ДИНИТРОФЕНОЛ, сув или влажан са мање од 15%(масених) воде | 0076 | | 280890 |
| ДИНИТРОФЕНОЛАТИ алкалних метала, сув или влажан са мање од 15%(масених) воде | 0077 | | 280890 |
| ДИНИТРО-ФЕНОЛАТИ, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде | 1321 | | 290890 |
| ДИОКСАН | 1165 | | 293299 |
| ДИОКСОЛАН | 1166 | | 293299 |
| ДИПЕНТЕН | 2052 | | 290219 |
| ДИПИКРИЛСУЛФИД, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде | 2852 | | 280890 |
| ДИПИКРИЛСУЛФИД сув или влажан са мање од 10%(масених) воде | 0401 | | 280890 |
| ДИПРОПИЛАМИН | 2383 | | 292119 |
| ДИ-n-ПРОПИЛЕТЕР | 2384 | | 290919 |
| ДИРПОПИЛКЕТОН | 2710 | | 291419 |
| ДИСИЛАН | 3553 | | 290110 |
| ДИСПЕРЗИЈА АЛКАЛНОГ МЕТАЛА | 1391 | | 280511 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ДИСПЕРЗИЈА АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЗАПАЉИВА | 3482 | | 280519 |
| ДИСПЕРЗИЈА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА | 1391 | | 280511 |
| ДИСПЕРЗИЈА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЗАПАЉИВА | 3482 | | 280519 |
| ДИФЕНИЛАМИНО-ХЛОРАРСИН | 1698 | | 293499 |
| ДИФЕНИЛДИХЛОР-СИЛАН | 1769 | | 293100 |
| ДИФЕНИЛ-МЕТИЛБРОМИД | 1770 | | 290399 |
| ДИФЕНИЛ-ХЛОРАРСИН, ТЕЧАН | 1699 | | 293100 |
| ДИФЕНИЛХЛОР-АРСИН, ЧВРСТ | 3450 | | 293100 |
| 1,1-ДИФЛУОР-ЕТАН | 1030 | | 29034+ |
| 1,1-ДИФЛУОР-ЕТИЛЕН | 1959 | | 29034+ |
| ДИФЛУОР-МЕТАН | 3252 | | 29034+ |
| ДИФЛУОР-ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, БЕЗВОДНА | 1768 | | 281119 |
| 2,3-ДИХИДРОПИРАН | 2376 | | 293299 |
| ДИХЛОРАНИЛИНИ, ТЕЧНИ | 1590 | | 292142 |
| ДИХЛОРАНИЛИНИ, ЧВРСТИ | 3442 | | 292142 |
| ДИХЛОРАЦЕТИЛ-ХЛОРИД | 1765 | | 291590 |
| 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН | 2649 | | 291470 |
| 2,2'-ДИХЛОРДИЕТИЛ-ЕТАР | 1916 | | 290919 |
| ДИХЛОРДИМЕТИЛ-ЕТАР, СИМЕТРИЧНИ | 2249 | Забрањен | |
| ДИХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН И 1,1-ДИФЛУОР-МЕТАН, АЗЕОТРОПНА СМЕША са приближно 74% дихлордифлуорметана | 2602 | | 382478 |
| ДИХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН И ЕТИЛЕНОКСИД, СМЕША | 3070 | | 380850 |
| 1,1-ДИХЛОР-ЕТАН | 2362 | | 290319 |
| 1,2-ДИХЛОР-ЕТИЛЕН | 1150 | | 290329 |
| ДИХЛОРИЗО-ПРОПИЛЕТАР | 2490 | | 290919 |
| ДИХЛОРИЗОЦИЈАНУРНА КИСЕЛИНА, СУВА | 2465 | | 293369 |
| ДИХЛОР-МЕТАН | 1593 | | 290312 |
| ДИХЛОРМОНО-ФЛУОРОМЕТАН | 1029 | | 290379 |
| 1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЕТАН | 2650 | | 290490 |
| ДИХЛОРОДИФЛУОРО-МЕТАН | 1028 | | 290377 |
| ДИХЛОРПЕНТАНИ | 1152 | | 290319 |
| 1,2-ДИХЛОРПРОПАН | 1279 | | 290319 |
| 1,3-ДИХЛОРПРОПАН-2-ОЛ | 2750 | | 290559 |
| ДИХЛОРПРОПЕНИ | 2047 | | 290329 |
| ДИХЛОР-СИЛАН | 2189 | | 281290 |
| ДИХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 1764 | | 291540 |
| 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФЛУОР-ЕТАН | 1958 | | 290377 |
| ДИХЛОРФЕНИЛИЗО-ЦИЈАНАТИ | 2250 | | 292910 |
| ДИХЛОРФЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 1766 | | 293100 |
| ДИЦИЈАН | 1026 | | 292690 |
| ДИЦИКЛО-ПЕНТАДИЕН | 2048 | | 290219 |
| ДИЦИКЛО-ХЕКСИЛАМИН | 2565 | | 292130 |
| ДИЦИКЛОХЕКСИЛ-АМОНИЈУМНИТРИТ | 2687 | | 292130 |
| ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче или раствараче), запаљиве (притисак паре на 50 ºC изнад 110 kPa) | 1210 | | 3215++ |
| ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ (укључујући разређиваче и раствараче) | 3469 | | 3208++ |
| ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, (укључујући разређиваче и раствараче) | 3470 | | 3208++ |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) (притисак паре на 50ºC већи од 110kPa) | 1263 | | 3208++ |
| ДОДЕЦИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 1771 | | 293100 |
| ДРУМСКА УЉА са тачком паљења која не прелази 60ºC | 1999 | | 271490 |
| ЂУБРИВА, АМОНИЈАЧНИ РАСТВОР ,са слободним амонијаком | 1043 | | 281420<br>310510 |
| ЂУБРИВО НА БАЗИ АМОНИЈУМ-НИТРАТА | 2067 | | 310520 |
| ЂУБРИВО НА БАЗИ АМОНИЈУМ-НИТРАТА | 2071 | | 310520 |
| ЕКСПАНДОВАНЕ ГРАНУЛЕ ПОЛИМЕРА, које ослобађају запаљиве паре | 2211 | | 390311 |
| ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП А | 0081 | | 360100 |
| ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП В | 0082 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП В | 0331 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП D | 0084 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП Е | 0241 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП Е | 0332 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП С | 0083 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВ СА УМАЊЕНОМ ОСЕТЉИВОШЋУ, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 3379 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВ СА УМАЊЕНОМ ОСЕТЉИВОШЋУ, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 3380 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ , ВРЛО НЕОСЕТЉИВЕ (МАТЕРИЈЕ EVI), Н.Д.Н. | 0482 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 0357 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 0358 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 0359 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 0473 | Забрањен | |
| ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 0474 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 0475 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 0476 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 0477 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 0478 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 0479 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 0480 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 0481 | | 360200 |
| ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 0485 | | 360200 |
| Екстракти, ароматични, течни: види | 1197 | | 3302++ |
| Екстракти, за укус, течни: види | 1197 | | 3302++ |
| ЕКСТРАКТИ, ТЕЧНИ, за укус или арому | 1197 | | 3302++ |
| ЕПИБРОМ-ХИДРИН | 2558 | | 291090 |
| ЕПИХЛОРХИДРИН | 2023 | | 291030 |
| 1,2-ЕПОКСИ-3-ЕТОКСИПРОПАН | 2752 | | 291090 |
| ЕСТРИ, Н.Д.Н. | 3272 | | 29++++ |
| ЕТАН | 1035 | | 290110<br>271129 |
| ЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 1961 | | 290110 |
| ЕТАНОЛ | 1170 | | 220710<br>2208++ |
| ЕТАНОЛ и БЕНЗИН, СМЕША или ЕТАНОЛ И ГОРИВО ЗА ОТО МОТОРЕ, СМЕША са више од 10 % етанола | 3475 | | 271012 |
| ЕТАНОЛ, РАСТВОР | 1170 | | 220710<br>2208++ |
| ЕТАНОЛАМИН или РАСТВОР ЕТАНОЛАМИНА | 2491 | | 292211 |
| ЕТЕН | 1962 | | 290121 |
| ЕТЕНОКСИД И УГЉЕНДИОКСИД, СМЕША са највише 9% етилен оксида | 1952 | | 380850 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ЕТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 1917 | | 291612 |
| ЕТИЛАЛКОХОЛ | 1170 | | 220710<br>2208++ |
| ЕТИЛАЛКОХОЛ, РАСТВОР | 1170 | | 220710<br>2208++ |
| ЕТИЛАМИЛКЕТОН | 2271 | | 291419 |
| ЕТИЛАМИН | 1036 | | 292119 |
| Етиламин, ВОДЕНИ РАСТВОР са концентрацијом етиламина не мањом од 50% и не већом од 70% | 2270 | | 292119 |
| 2-ЕТИЛАНИЛИН | 2273 | | 292149 |
| N-ЕТИЛАНИЛИН | 2272 | | 292142 |
| ЕТИЛАЦЕТАТ | 1173 | | 291531 |
| ЕТИЛАЦЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 2452 | | 290129 |
| ЕТИЛБЕНЗЕН | 1175 | | 290260 |
| N-ЕТИЛ-N-БЕНЗИЛТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ | 2753 | | 292149 |
| N-ЕТИЛБЕНЗИЛ-ТОЛУИДИНИ, ЧВРСТИ | 3460 | | 292149 |
| ЕТИЛБРОМАЦЕТАТ | 1603 | | 291590 |
| ЕТИЛБРОМИД | 1891 | | 29036+ |
| 2-ЕТИЛБУТАНОЛ | 2275 | | 290519 |
| 2-ЕТИЛБУТИЛ-АЦЕТАТ | 1177 | | 291539 |
| ЕТИЛБУТИЛЕТАР | 1179 | | 290919 |
| 2-ЕТИЛБУТИР-АЛДЕХИД | 1178 | | 291219 |
| ЕТИЛБУТИРАТ | 1180 | | 291560 |
| ЕТИЛВИНИЛЕТАР | 3154 | | 290919 |
| ЕТИЛДИХЛОРАРСИН | 1892 | | 293100 |
| ЕТИЛДИХЛОР-СИЛАН | 1183 | | 293100 |
| ЕТИЛЕН | 1962 | | 290121 |
| ЕТИЛЕН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 1038 | | 290121 |
| ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-ДИЕТИЛЕТАР | 1153 | | 290919 |
| ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-МОНОЕТИЛЕТАР | 1171 | | 290944 |
| ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-МОНОЕТИЛЕТАР-АЦЕТАТ | 1172 | | 291539 |
| ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-МОНОМЕТИЛЕТАР | 1188 | | 290942 |
| ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-МОНОМЕТИЛЕТАР-АЦЕТАТ | 1189 | | 291539 |
| ЕТИЛЕНДИАМИН | 1604 | | 292121 |
| ЕТИЛЕНДИБРОМИД | 1605 | | 290362 |
| ЕТИЛЕНДИХЛОРИД | 1184 | | 380850 |
| ЕТИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН | 1185 | | 293399 |
| ЕТИЛЕНОКСИД | 1040 | | 291010 |
| ЕТИЛЕНОКСИД И ДИХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН, СМЕША са највише 12.5% етилен-оксида | 3070 | | 380850 |
| ЕТИЛЕНОКСИД И (ПЕНТА-ФЛУОР)ЕТАН, СМЕША са највише 7,9% етилен-оксида | 3298 | | 380850 |
| ЕТИЛЕНОКСИД и ПРОПИЛЕН-ОКСИД, СМЕША са највише 30% етилен-оксида | 2983 | | 291020<br>291010 |
| ЕТИЛЕНОКСИД И (ТЕТРАФЛУОР)ЕТАН, СМЕША са највише 5,6% етилен-оксида | 3299 | | 380850 |
| ЕТИЛЕНОКСИД и УГЉЕН-ДИОКСИД, смеша са више од 9% а мање од 87% етилен-оксида | 1041 | | 380850 |
| ЕТИЛЕНОКСИД И УГЉЕНДИОКСИД, СМЕША са више од 87% етилен-оксида | 3300 | | 380850 |
| ЕТИЛЕНОКСИД И УГЉЕНДИОКСИД, СМЕША са највише 9% етилен оксида | 1952 | | 380850 |
| ЕТИЛЕНОКСИД И (ХЛОРТЕТРАФЛУОР)ЕТАН, СМЕША са највише 8,8% етилен-оксида | 3297 | | 380850 |
| ЕТИЛЕНОКСИД ПОД АЗОТОМ до укупног притиска од 1 MPa (10 бар) на 50ºC | 1040 | | 291010 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ЕТИЛЕН-ХЛОРХИДРИН | 1135 | | 290559 |
| ЕТИЛЕТАР | 1155 | | 290911 |
| ЕТИЛИЗО-БУТИРАТ | 2385 | | 291560 |
| ЕТИЛИЗОЦИЈАНАТ | 2481 | | 292910 |
| ЕТИЛКРОТОНАТ | 1862 | | 291690 |
| ЕТИЛЛАКТАТ | 1192 | | 291811 |
| ЕТИЛМЕРКАПТАН | 2363 | | 293090 |
| ЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 2277 | | 291614 |
| ЕТИЛМЕТИЛЕТАР | 1039 | | 290919 |
| ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН | 1193 | | 291412 |
| 5-ЕТИЛ-2-МЕТИЛПИРИДИН | 2300 | | 29333+ |
| N-ЕТИЛ-Н-БЕНЗИЛАНИЛИН | 2274 | | 292149 |
| ЕТИЛНИТРИТ, РАСТВОР | 1194 | | 292090 |
| ЕТИЛОКСАЛАТ | 2525 | | 291711 |
| 1-ЕТИЛПИПЕРИДИН | 2386 | | 29333+ |
| ЕТИЛПРОПИЛЕТАР | 2615 | | 290919 |
| ЕТИЛ-ПРОПИОНАТ | 1195 | | 291550 |
| N-ЕТИЛТОЛУИДИНИ | 2754 | | 292143 |
| ЕТИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 1196 | | 293100 |
| ЕТИЛФЕНИЛДИХЛОР-СИЛАН | 2435 | | 293100 |
| ЕТИЛ-ФЛУОРИД | 2453 | | 29034+ |
| ЕТИЛФОРМИЈАТ | 1190 | | 291513 |
| ЕТИЛФОРМИЈАТ | 2524 | | 291590 |
| 2-ЕТИЛ-ХЕКСИЛАМИН | 2276 | | 292119 |
| 2-ЕТИЛХЕКСИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 2748 | | 291590 |
| ЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ | 1181 | | 291540 |
| ЕТИЛХЛОРИД | 1037 | | 290311 |
| ЕТИЛХЛОРТИО-ФОРМИЈАТ | 2826 | | 293090 |
| ЕТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 1182 | | 291590 |
| ЕТРИ, Н.Д.Н. | 3271 | | 2909++ |
| ЕТХИЛ-2-ХЛОР-ПРОПИОНАТ | 2935 | | 291590 |
| ЖИВА | 2809 | | 280540 |
| ЖИВА САДРЖАНА У ПРОИЗВЕДЕНИМ ПРЕДМЕТИМА | 3506 | | 2852++ |
| ЖИВА(I)НИТРАТ | 1627 | | 285200 |
| ЖИВА(II) АМОНИЈУМ-ХЛОРИД | 1630 | | 285200 |
| ЖИВА(II) ОКСИЦИЈАНИД, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ | 1642 | | 285200 |
| ЖИВА(II) САЛИЦИЛАТ | 1644 | | 285200 |
| ЖИВА(II) ТИОЦИЈАНАТ | 1646 | | 283800 |
| ЖИВА(II)АРСЕНАТ | 1623 | | 285200 |
| ЖИВА(II)АЦЕТАТ | 1629 | | 285200 |
| ЖИВА(II)БЕНЗОАТ | 1631 | | 285200 |
| ЖИВА(II)БРОМИДИ | 1634 | | 285200 |
| ЖИВА(II)ГЛУКОНАТ | 1637 | | 285200 |
| ЖИВА(II)ЈОДИД | 1638 | | 285200 |
| ЖИВА(II)КАЛИЈУМЈОДИД | 1643 | | 285200 |
| ЖИВА(II)НИТРАТ | 1625 | | 285200 |
| ЖИВА(II)НУКЛЕАТ | 1639 | | 285200 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ЖИВА(II)ОКСИД | 1641 | | 285200 |
| ЖИВА(II)ОЛЕАТ | 1640 | | 285200 |
| ЖИВА(II)СУЛФАТ | 1645 | | 285200 |
| ЖИВА(II)ХЛОРИД | 1624 | | 285200 |
| ЖИВА(II)ЦИЈАНИД | 1636 | | 285200 |
| Живин хлорид, види | 2025 | | 285200 |
| ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 2024 | | 285200 |
| ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 2025 | | 285200 |
| ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са тачком паљења изнад 60ºC на или изнад тачке паљења и испод 100ºC | 3256 | | 271500 |
| ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. на или изнад 100ºC и код материја са тачком паљења, испод тачке паљења (укључујући растопљене метале или металне соли,итд.) | 3257 | | 271500 |
| ЗАГРЕЈАНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. на или изнад 240ºC | 3258 | | ++++++ |
| ЗАКОВИЦЕ, ЕКСПЛОЗИВНЕ | 0174 | | 930690 |
| ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА Н.Д.Н. | 3180 | | 28++++ |
| ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 3178 | | 28++++ |
| ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3179 | | 28++++ |
| ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА , Н.Д.Н. | 2925 | | 29++++ |
| ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА , Н.Д.Н. | 2926 | | 29++++ |
| ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 1325 | | 29++++ |
| ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РАСТОПЉЕНА, Н.Д.Н. | 3176 | | 29++++ |
| ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 175 kPa) | 1993 | | ++++++ |
| ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 2924 | | ++++++ |
| ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 1992 | | ++++++ |
| ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3286 | | ++++++ |
| ЗАПАЉИВА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. | 3097 | Забрањен | |
| ЗАПАЉИВЕ МЕТАЛНЕ СОЛИ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА, Н.Д.Н. | 3181 | | 29++++ |
| ЗАПАЉИВИ МЕТАЛНИ ХИДРИДИ, Н.Д.Н. | 3182 | | 285000 |
| ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА ЗА ЉУДЕ | 2814 | | 300+++ |
| ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ | 2900 | | 300+++ |
| Затезачи сигурносног појаса, види | 0503 | | 870895 |
| Затезачи сигурносног појаса, види | 3268 | | 870895 |
| ЗЕМНИ ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН са високим садржајем метана | 1972 | | 271111 |
| ЗЕМНИ ГАС, КОМПРИМОВАН са високим садржајем метана | 1971 | | 271121 |
| ИЗО-БУТАН | 1969 | | 271113<br>290110 |
| ИЗО-БУТАНОЛ | 1212 | | 290514 |
| ИЗО-БУТЕРНА КИСЕЛИНА | 2529 | | 291560 |
| ИЗО-БУТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 2527 | | 291612 |
| ИЗОБУТИЛАЛДЕХИД | 2045 | | 291219 |
| ИЗО-БУТИЛАЛКОХОЛ | 1212 | | 290514 |
| ИЗО-БУТИЛ-АМИН | 1214 | | 292119 |
| ИЗО-БУТИЛАЦЕТАТ | 1213 | | 291539 |
| ИЗОБУТИЛЕН | 1055 | | 290123 |
| ИЗО-БУТИЛИЗО-БУТИРАТ | 2528 | | 291560 |
| ИЗОБУТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ | 2486 | | 292910 |
| ИЗО-БУТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 2283 | | 291614 |
| ИЗОБУТИЛ-ПРОПИОНАТ | 2394 | | 291550 |
| ИЗОБУТИЛ-ФОРМИЈАТ | 2393 | | 291513 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ИЗОБУТИРАЛДЕХИД | 2045 | | 291219 |
| ИЗОБУТИРИЛ-ХЛОРИД | 2395 | | 291590 |
| ИЗОБУТИРОНИТРИЛ | 2284 | | 292690 |
| ИЗООКТЕНИ | 1216 | | 290129 |
| ИЗОПЕНТЕНИ | 2371 | | 290129 |
| ИЗОПРЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 1218 | | 290124 |
| ИЗОПРОПАНОЛ | 1219 | | 290512 |
| ИЗОПРОПЕНИЛ-АЦЕТАТ | 2403 | | 291539 |
| ИЗОПРОПЕНИЛ-БЕНЗЕН | 2303 | | 290290 |
| ИЗОПРОПИЛАЛКОХОЛ | 1219 | | 290512 |
| ИЗОПРОПИЛАМИН | 1221 | | 292119 |
| ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ | 1220 | | 291539 |
| ИЗОПРОПИЛБЕНЗЕН | 1918 | | 290270 |
| ИЗОПРОПИЛ-БУТИРАТ | 2405 | | 291560 |
| ИЗОПРОПИЛИЗО-БУТИРАТ | 2406 | | 291560 |
| ИЗОПРОПИЛИЗОЦИЈАНАТ | 2483 | | 292910 |
| ИЗОПРОПИЛНИТРАТ | 1222 | | 292090 |
| ИЗОПРОПИЛ-ПРОПИОНАТ | 2409 | | 291550 |
| ИЗОПРОПИЛ-ФОСФАТ КИСЕЛИ | 1793 | | 291990 |
| ИЗОПРОПИЛХЛОР-АЦЕТАТ | 2947 | | 291540 |
| ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОР-ПРОПИОНАТ | 2934 | | 291590 |
| ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИЈАТ | 2407 | | 291590 |
| ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ | 3251 | | 293299 |
| ИЗОФОРОНДИАМИН | 2289 | | 292229 |
| ИЗОФОРОНДИ-ИЗОЦИЈАНАТ | 2290 | | 292910 |
| ИЗОХЕКСЕНИ | 2288 | | 290129 |
| ИЗОХЕПТЕНИ | 2287 | | 290129 |
| ИЗОЦИЈАНАТ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 2206 | | 292910 |
| ИЗОЦИЈАНАТ, РАСТВОР, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 2206 | | 292910 |
| ИЗОЦИЈАНАТБЕНЗОТРИФЛУОРИДИ | 2285 | | 292910 |
| ИЗОЦИЈАНАТИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 2478 | | 292910 |
| ИЗОЦИЈАНАТИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. | 3080 | | 292910 |
| 3,3'-ИМИНОБИСПРОПИЛАМИН | 2269 | | 292129 |
| ИНДИКАТОР ЗА МУНИЦИЈУ, СВЕТЛЕЋИ | 0306 | | 360490 |
| ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, Н.Д.Н. | 1968 | | 3808++ |
| ИНСЕКТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ГАСОВИТ, Н.Д.Н. | 3354 | | 3808++ |
| ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења највише 23ºC | 3350 | | 380891 |
| ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 3351 | | 380891 |
| ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 3352 | | 380891 |
| ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 3349 | | 380891 |
| ИНСЕКТИЦИД, ОТРОВАН, ГАСОВИТ, Н.Д.Н. | 1967 | | 3808++ |
| ИНСЕКТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ГАСОВИТ, Н.Д.Н. | 3355 | | 3808++ |
| ЈАКА СМЕША, ВЛАЖНА, са најмање 17% (масених) алкохола | 0433 | | 360100 |
| ЈАКА СМЕША, ВЛАЖНА, са најмање 25% (масених) воде | 0159 | | 360100 |
| ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате,Н.Д.Н.,арсените,Н.Д.Н., и арсен-сулфиде,Н.Д.Н.) | 1556 | | 284290 |
| ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате,Н.Д.Н.,арсените,Н.Д.Н., и арсен-сулфиде,Н.Д.Н.) | 1557 | | 284290 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ЈЕДИЊЕЊА НИКОТИНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. | 1655 | | 293999 |
| ЈЕДИЊЕЊЕ БАРИЈУМА, Н.Д.Н. | 1564 | | ++++++ |
| ЈЕДИЊЕЊЕ БЕРИЛИЈУМА, Н.Д.Н. | 1566 | | 28++++ |
| ЈЕДИЊЕЊЕ ВАНАДИЈУМА, Н.Д.Н. | 3285 | | ++++++ |
| ЈЕДИЊЕЊЕ КАДМИЈУМА | 2570 | | ++++++ |
| ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 3144 | | 293999 |
| ЈЕДИЊЕЊЕ ОЛОВА РАСТВОРНО, Н.Д.Н. | 2291 | | 28++++ |
| ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 3440 | | ++++++ |
| ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 3283 | | ++++++ |
| ЈЕДИЊЕЊЕ ТАЛИЈУМА, Н.Д.Н. | 1707 | | ++++++ |
| ЈЕДИЊЕЊЕ ТЕЛУРА, Н.Д.Н. | 3284 | | 28++++ |
| ЈОД | 3495 | | 280120 |
| ЈОД МОНОХЛОРИД, ТЕЧАН | 3498 | | 281210 |
| 2-ЈОДБУТАН | 2390 | | 29036+ |
| ЈОДМЕТИЛ-ПРОПАНИ | 2391 | | 29036+ |
| ЈОДМОНОХЛОРИД, ЧВРСТ | 1792 | | 281210 |
| ЈОДОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 2197 | | 281119 |
| ЈОДОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА | 1787 | | 281119 |
| ЈОДПЕНТА-ФЛУОРИД | 2495 | | 281290 |
| ЈОДПРОПАНИ | 2392 | | 29036+ |
| КАКОДИЛНА КИСЕЛИНА | 1572 | | 293100 |
| КАЛАЈ(IV)ХЛОРИД, БЕЗВОДНИ | 1827 | | 282739 |
| КАЛАЈ(IV)ХЛОРИД-ПЕНТАХИДРАТ | 2440 | | 282739 |
| КАЛАЈ-ТЕТРАХЛОРИД, БЕЗВОДНИ | 1827 | | 282739 |
| КАЛАЈ-ТЕТРАХЛОРИД-ПЕНТАХИДРАТ | 2440 | | 282739 |
| КАЛИЈУМ | 2257 | | 280519 |
| КАЛИЈУМАРСЕНАТ | 1677 | | 284290 |
| КАЛИЈУМАРСЕНИТ | 1678 | | 284290 |
| КАЛИЈУМБАКАР(I)-ЦИЈАНИД | 1679 | | 283720 |
| КАЛИЈУМ-БОРХИДРИД | 1870 | | 285000 |
| КАЛИЈУМ-БРОМАТ | 1484 | | 282990 |
| КАЛИЈУМ-ДИТИОНИТ | 1929 | | 283190 |
| КАЛИЈУМЖИВА(II) ЈОДИД | 1643 | | 285200 |
| КАЛИЈУМЖИВА(II) ЦИЈАНИД | 1626 | | 285200 |
| КАЛИЈУМ-МЕТАВАНАДАТ | 2864 | | 284190 |
| КАЛИЈУММЕТАЛ ЛЕГУРЕ, ЧВРСТЕ | 3403 | | 280519 |
| КАЛИЈУМ-МОНОКСИД | 2033 | | 282590 |
| КАЛИЈУМ-НАТРИЈУМ ЛЕГУРЕ, ТЕЧНЕ | 1422 | | 280519 |
| КАЛИЈУМ-НАТРИЈУМ ЛЕГУРЕ, ЧВРСТЕ | 3404 | | 280519 |
| КАЛИЈУМ-НИТРАТ | 1486 | | 283421 |
| КАЛИЈУМ-НИТРАТ И НАТРИЈУМ-НИТРИТ, СМЕША | 1487 | | 283421<br>283410 |
| КАЛИЈУМ-НИТРИТ | 1488 | | 283410 |
| КАЛИЈУМОВА ЛУЖИНА | 1814 | | 281520 |
| КАЛИЈУМ-ПЕРМАНГАНАТ | 1490 | | 284161 |
| КАЛИЈУМПЕРОКСИД | 1491 | | 281530 |
| КАЛИЈУМПЕР-СУЛФАТ | 1492 | | 283340 |
| КАЛИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ | 1489 | | 282990 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| КАЛИЈУМСУЛФИД, БЕЗВОДНИ | 1382 | | 283090 |
| КАЛИЈУМСУЛФИД са мање од 30% кристалне воде | 1382 | | 293090 |
| КАЛИЈУМСУЛФИД, ХИДРАТ са најмање 30%(масених) кристалне воде | 1847 | | 283090 |
| КАЛИЈУМСУПЕРОКСИД | 2466 | | 281530 |
| КАЛИЈУМФЛУОР-АЦЕТАТ | 2628 | | 291590 |
| КАЛИЈУМФЛУОРИД, РАСТВОР | 3422 | | 282619 |
| КАЛИЈУМФЛУОРИД, ЧВРСТ | 1812 | | 282619 |
| КАЛИЈУМФЛУОРО-СИЛИКАТ | 2655 | | 282690 |
| КАЛИЈУМФОСФИД | 2012 | | 284800 |
| КАЛИЈУМ-ХИДРОГЕНДИФЛУОРИД, РАСТВОР | 3421 | | 282619 |
| КАЛИЈУМ-ХИДРОГЕНСУЛФАТ | 2509 | | 283329 |
| КАЛИЈУМ-ХИДРОГЕН-СУЛФИТ | 1929 | | 283190 |
| КАЛИЈУМ-ХИДРОГЕНФЛУОРИД, ЧВРСТ | 1811 | | 282619 |
| КАЛИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 1814 | | 281520 |
| КАЛИЈУМ-ХИДРОКСИД, ЧВРСТ | 1813 | | 281520 |
| КАЛИЈУМ-ХИДРОСУЛФИТ | 1929 | | 283190 |
| КАЛИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 2427 | | 282919 |
| КАЛИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР | 3413 | | 283719 |
| КАЛИЈУМЦИЈАНИД, ЧВРСТ | 1680 | | 283719 |
| Каломел: види | 2025 | | 285200 |
| КАЛЦИЈУМ | 1401 | | 280512 |
| КАЛЦИЈУМ РЕЗИНАТ | 1313 | | 380620 |
| КАЛЦИЈУМ РЕЗИНАТ, СТОПЉЕН | 1314 | | 380690 |
| КАЛЦИЈУМ, САМОЗАПАЉИВ | 1855 | | 280512 |
| КАЛЦИЈУМ-АРСЕНАТ | 1573 | | 284290 |
| КАЛЦИЈУМ-АРСЕНАТ И КАЛЦИЈУМ-АРСЕНИТ, СМЕША, ЧВРСТА | 1574 | | 284290 |
| КАЛЦИЈУМ-ДИТИОНИТ | 1923 | | 283190 |
| КАЛЦИЈУМКАРБИД | 1402 | | 284910 |
| КАЛЦИЈУММАНГАН-СИЛИЦИД | 2844 | | 285000 |
| КАЛЦИЈУМ-НИТРАТ | 1454 | | 283429 |
| КАЛЦИЈУМОКСИД | 1910 | Изузето | 282590<br>282220 |
| КАЛЦИЈУМ-ПЕРМАНГАНАТ | 1456 | | 284169 |
| КАЛЦИЈУМ-ПЕРОКСИД | 1457 | | 282590 |
| КАЛЦИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ | 1455 | | 282990 |
| КАЛЦИЈУМ-СИЛИЦИД | 1405 | | 285000 |
| КАЛЦИЈУМФОСФИД | 1360 | | 284800 |
| КАЛЦИЈУМ-ХИДРИД | 1404 | | 285000 |
| КАЛЦИЈУМ-ХИДРОГЕН-СУЛФИТ | 1923 | | 283190 |
| КАЛЦИЈУМ-ХИДРОСУЛФИТ | 1923 | | 283190 |
| КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СМЕША, СУВА са више од 39% доступног хлора (8,8% доступног кисеоника) | 1748 | | 282810 |
| КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СМЕША, СУВА са садржајем доступног хлора између 10% и 39% | 2208 | | 282810 |
| КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СУВ, НАГРИЗАЈУЋИ са више од 39 % активног хлора (8,8 % активног кисеоника) | 3485 | | 282810 |
| КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СУВ са више од 39% доступног хлора (8,8% доступног кисеоника) | 1748 | | 282810 |
| КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, ХИДРАТИСАН, НАГРИЗАЈУЋИ са најмање 5,5% а највише 16% воде | 3487 | | 282810 |
| КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, ХИДРАТИСАН са најмање 5,5% а највише 16% воде | 2880 | | 282810 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| КАЛЦИЈУМ-ХЛОРАТ | 1452 | | 282919 |
| КАЛЦИЈУМ-ХЛОРАТ | 1485 | | 282919 |
| КАЛЦИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 2429 | | 282919 |
| КАЛЦИЈУМ-ХЛОРИТ | 1453 | | 282890 |
| КАЛЦИЈУМЦИЈАНАМИД са више од 0,1% калцијум-карбида | 1403 | | 310290 |
| КАЛЦИЈУМ-ЦИЈАНИД | 1575 | | 283719 |
| КАМФОР, синтетички | 2717 | | 291249 |
| КАМФОРОВО УЉЕ | 1130 | | 151560 |
| КАПИСЛЕ, ИНИЦИЈАЛНЕ | 0044 | | 3603+0 |
| КАПИСЛЕ, ИНИЦИЈАЛНЕ | 0377 | | 3603+0 |
| КАПИСЛЕ, ИНИЦИЈАЛНЕ | 0378 | | 3603+0 |
| КАПИСЛЕ, ТОПОВСКЕ, СА ПЛАМЕНИКОМ | 0319 | | 3603+0 |
| КАПИСЛЕ, ТОПОВСКЕ, СА ПЛАМЕНИКОМ | 0320 | | 3603+0 |
| КАПИСЛЕ, ТОПОВСКЕ, СА ПЛАМЕНИКОМ | 0376 | | 3603+0 |
| КАПРОНСКА КИСЕЛИНА | 2829 | | 291590 |
| КАРБОНИЛИ МЕТАЛА ТЕЧНИ, Н.Д.Н | 3281 | | 293100 |
| КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 3466 | | 293100 |
| КАРБОНИЛСУЛФИД | 2204 | | 285300 |
| КАРБОНИЛ-ФЛУОРИД | 2417 | | 281290 |
| КАТРАН КАМЕНОГ УГЉА, ДЕСТИЛАТИ, ЗАПАЉИВИ | 1136 | | 2707++ |
| КАТРАН КАМЕНОГ УГЉА, ДЕСТИЛАТИ, ЗАПАЉИВИ | 1136 | | 2707++ |
| КАТРАН, ТЕЧНИ, укључујући уља за одржавање путева и сечене остатке битумена (тачка паљења не прелази 60ºC) | 1999 | | 271490 |
| Каустична сода | 1823 | | 281511 |
| КАУЧУК, ОСТАЦИ, у праху или у гранулама, који не прелазе 840 микрона и са садржајем гуме већим од 45 % | 1345 | | 400400 |
| КАУЧУК, ОТПАЦИ, у праху или у гранулама, који не прелазе 840 микрона и са садржајем гуме већим од 45 % | 1345 | | 400400 |
| КАУЧУК, РАСТВОР (притисак паре на 50ºC изнад 110 kPa) | 1287 | | 400520 |
| КЕРОЗИН | 1223 | | 271019 |
| КЕТОНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 1224 | | 2914++ |
| КИСЕОНИК, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 1073 | | 280440 |
| КИСЕОНИК, КОМПРИМОВАН | 1072 | | 280440 |
| КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н. | 3291 | | 382530 |
| КОБАЛТ ДИХИДРОКСИД ПРАХ, који садржи не мање од 10 % честица које се могу удисати | 3550 | | 290377 |
| КОБАЛТ РЕЗИНАТ, ИСТАЛОЖЕН | 1318 | | 380620 |
| КОБАЛТНАФТЕНАТ У ПРАХУ | 2001 | | 382420 |
| КОЛОФОНИЈУМСКО УЉЕ (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 1286 | | 380690 |
| КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И ПРОПИОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧАН | 1743 | | 850680 |
| КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И ПРОПИОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ | 3420 | | 294200 |
| КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧАН | 1742 | | 294200 |
| КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ | 3419 | | 294200 |
| КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТЕРСКИХ СМОЛА, основна материја течна | 3269 | | 3907++ |
| КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТАРСКИХ СМОЛА, основна материја чврста | 3527 | | 3907++ |
| КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н. | 0382 | | 3603+0 |
| КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н. | 0383 | | 3603+0 |
| КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н. | 0384 | | 3603+0 |
| КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н. | 0461 | | 3603+0 |
| КОМПРИМОВАН ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 1954 | | ++++++ |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| КОМПРИМОВАН ГАС, Н.Д.Н. | 1956 | | ++++++ |
| КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 1953 | | ++++++ |
| КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3305 | | ++++++ |
| КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 1955 | | ++++++ |
| КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3304 | | ++++++ |
| КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н. | 3303 | | ++++++ |
| КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3306 | | ++++++ |
| КОНДЕНЗАТОР, АСИМЕТРИЧАН, (са капацитетом за складиштење енергије већим од 0,3 Wh) | 3508 | | 8532++ |
| КОНДЕНЗАТОР, ЕЛЕКТРИЧНИ ДВОСЛОЈНИ (са капацитетом за складиштење енергије већим од 0,3 Wh) | 3499 | | 8532++ |
| КОПРА | 1363 | | 120300 |
| КРЕЗИЛНА КИСЕЛИНА | 2022 | | 270760<br>290712 |
| КРЕЗОЛИ, ТЕЧНИ | 2076 | | 270760<br>290712 |
| КРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ | 3455 | | 270760<br>290712 |
| Кризолит | 2590 | | 252400 |
| КРИЛ БРАШНО | 3497 | | 030700 |
| КРИПТОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 1970 | | 280429 |
| КРИПТОН, КОМПРИМОВАН | 1056 | | 280429 |
| Крокидолит | 2212 | | 252400 |
| КРОТОНАЛДЕХИД или КРОТОНАЛДЕХИД, СТАБИЛИЗОВАН | 1143 | | 291219 |
| КРОТОНИЛЕН | 1144 | | 290129 |
| КРОТОНСКА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА | 3472 | | 291619 |
| КРОТОНСКА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 2823 | | 291619 |
| Крпе, науљене | 1856 | Изузето | 5+++++ |
| КСАНТАТИ | 3342 | | 293090 |
| КСЕНОН | 2036 | | 280429 |
| КСЕНОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2591 | | 280429 |
| КСИЛЕНИ | 1307 | | 29024+<br>270730 |
| КСИЛЕНМОШУС | 2956 | | 290420 |
| КСИЛЕНОЛИ, ТЕЧНИ | 3430 | | 290719 |
| КСИЛЕНОЛИ, ЧВРСТИ | 2261 | | 290719 |
| КСИЛИДИНИ, ТЕЧНИ | 1711 | | 292149 |
| КСИЛИДИНИ, ЧВРСТИ | 1711 | | 292149 |
| КСИЛИДИНИ, ЧВРСТИ | 3452 | | 292149 |
| КСИЛИЛБРОМИД, ТЕЧАН | 1701 | | 290399 |
| КСИЛИЛБРОМИД, ЧВРСТ | 3417 | | 290399 |
| Кумен | 1918 | | 290270 |
| ЛЕГУРА АЛКАЛНИХ МЕТАЛА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. | 1421 | | 280519 |
| ЛЕГУРА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, Н.Д.Н. | 1393 | | 280511 |
| ЛЕГУРЕ БАРИЈУМА, САМОЗАПАЉИВЕ | 1854 | | 280519 |
| ЛЕГУРЕ КАЛЦИЈУМА, САМОЗАПАЉИВЕ | 1855 | | 280512 |
| ЛЕГУРЕ МАГНЕЗИЈУМА са више од 50% магнезијума у облику љуспи, опиљака или трака | 1869 | | 8104++ |
| ЛЕК, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 3248 | | 300+++ |
| ЛЕК, ТЕЧАН, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 1851 | | 300+++ |
| ЛЕК, ЧВРСТ, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 3249 | | 300+++ |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност | 1133 | | 35069+ |
| ЛИТИЈУМ | 1415 | | 280519 |
| ЛИТИЈУМ-АЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД | 1410 | | 285000 |
| ЛИТИЈУМ-АЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД У ЕТРУ | 1411 | | 285000 |
| ЛИТИЈУМ-БОР-ХИДРИД | 1413 | | 285000 |
| ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ (укључујући батерије од легуре литијума) | 3090 | | 850650 |
| ЛИТИЈУМ-НИТРАТ | 2722 | | 283429 |
| ЛИТИЈУМ-НИТРИД | 2806 | | 285000 |
| ЛИТИЈУМПЕРОКСИД | 1472 | | 282590 |
| ЛИТИЈУМСИЛИЦИД | 1417 | | 285000 |
| ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ УГРАЂЕНЕ У ТЕРЕТНЕ ТРАНСПОРТНЕ ЈЕДИНИЦЕ литијум-јонске батерије или литијум-металне батерије | 3536 | | 850650 |
| ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ У ОПРЕМИ (укључујући батерије од легуре литијума) | 3091 | | 850650 |
| ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ (укључујући батерије од легуре литијума) | 3091 | | 850650 |
| ЛИТИЈУМ-ФЕРОСИЛИЦИД | 2830 | | 285000 |
| ЛИТИЈУМ-ХИДРИД | 1414 | | 285000 |
| ЛИТИЈУМ-ХИДРИД, ЧВРСТ РАСТОП | 2805 | | 285000 |
| ЛИТИЈУМ-ХИДРОКСИД | 2680 | | 282520 |
| ЛИТИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 2679 | | 282520 |
| ЛИТИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СУВ | 1471 | | 282890 |
| ЛИТИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА, СМЕША | 1471 | | 282890 |
| ЛОНДОНСКИ ПУРПУР | 1621 | | 284800 |
| Лоптице за стони тенис, види | 2000 | | 950640 |
| МАГНЕЗИЈУМ | 1869 | | 8104++ |
| МАГНЕЗИЈУМ У ПРАХУ или ЛЕГУРЕ МАГНЕЗИЈУМА У ПРАХУ | 1418 | | 810430 |
| МАГНЕЗИЈУМАЛУМИНИЈУМФОСФИД | 1419 | | 284800 |
| МАГНЕЗИЈУМ-АРСЕНАТ | 1622 | | 284290 |
| МАГНЕЗИЈУМ-БРОМАТ | 1473 | | 282990 |
| МАГНЕЗИЈУМ-ДИАМИД | 2004 | | 285300 |
| МАГНЕЗИЈУМ-НИТРАТ | 1474 | | 283429 |
| МАГНЕЗИЈУМ-ПЕРОКСИД | 1476 | | 281610 |
| МАГНЕЗИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ | 1475 | | 282990 |
| МАГНЕЗИЈУМ-СИЛИЦИД | 2624 | | 285000 |
| МАГНЕЗИЈУМФЛУОР-СИЛИКАТ | 2853 | | 282690 |
| МАГНЕЗИЈУМ-ФОСФИД | 2011 | | 284800 |
| МАГНЕЗИЈУМ-ХИДРИД | 2010 | | 285000 |
| МАГНЕЗИЈУМ-ХЛОРАТ | 2723 | | 282919 |
| МАЛОНОНИТРИЛ | 2647 | | 292690 |
| МАНГАН РЕЗИНАТ | 1330 | | 380690 |
| МАНГАННИТРАТ | 2724 | | 283429 |
| МАНЕБ или ПРЕПАРАТИ МАНЕБА са најмање 60% манеба | 2210 | | 382490 |
| МАНЕБ, СТАБИЛИЗОВАН или ПРЕПАРАТИ МАНЕБА, СТАБИЛИЗОВАНИ од самозагревања | 2968 | | 382490 |
| МАНИТОЛ-ХЕКСАНИТРАТ (НИТРОМАНИТ), ВЛАЖАН, са најмање 40%(масених) воде или смеше воде и алкохола | 0133 | | 292090 |
| МАТЕРИЈА ЗА ИЗРАДУ СУЗАВЦА, ТЕЧНА Н.Д.Н. | 1693 | | ++++++ |
| МАТЕРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУЗАВАЦА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. | 3448 | | ++++++ |
| МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ТЕЧНА, Н.Д.Н. | 3082 | | ++++++ |
| МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. | 3077 | | ++++++ |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ТЕЧНА, СТАБИЛИЗОВАНА, Н.Д.Н. | 3532 | | 39++++ |
| МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ, Н.Д.Н. | 3534 | Забрањен | |
| МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ЧВРСТА, СТАБИЛИЗОВАНА, Н.Д.Н. | 3531 | | 39++++ |
| МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ, Н.Д.Н. | 3533 | Забрањен | |
| МАШИНЕ, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ | 3529 | | 8407++ |
| МАШИНЕ, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ | 3528 | | 8407++ |
| МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ | 3530 | | 8407++ |
| МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ | 3529 | | 8407++ |
| МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ | 3528 | | 8407++ |
| МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, КАТЕГОРИЈЕ А, ЗАРАЗАН ЗА ЉУДЕ, чврст | 3549 | | 382530 |
| МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, КАТЕГОРИЈЕ А, ЗАРАЗАН само ЗА ЖИВОТИЊЕ, чврст | 3549 | | 382530 |
| МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. | 3291 | | 382530 |
| МЕЂУПРОИЗВОД БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 2801 | | ++++++ |
| МЕЂУПРОИЗВОД БОЈА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 3143 | | ++++++ |
| МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 3147 | | ++++++ |
| МЕЂУПРОИЗВОДИ ЗА БОЈЕ, ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 1602 | | ++++++ |
| МЕЗИТИЛОКСИД | 1229 | | 291419 |
| МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. | 3336 | | 293090 |
| МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНА или МЕРКАПТАН СМЕША, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 1228 | | 293090 |
| МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ или МЕРКАПТАН СМЕША, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 1228 | | 293090 |
| МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. | 3071 | | 293090 |
| 5-МЕРКАПТО-ТЕТРАЗОЛ-1-СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 0448 | | 293499 |
| МЕТАКРИЛ-АЛДЕХИД, СТАБИЛИЗОВАН | 2396 | | 291219 |
| МЕТАКРИЛНА КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗОВАНА | 2531 | | 291613 |
| МЕТАКРИЛНИТРИЛ, СТАБИЛИЗОВАН | 3079 | | 292690 |
| МЕТАЛДЕХИД | 1332 | | 291250 |
| МЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. | 1383 | | 81++++ |
| МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 3208 | | ++++++ |
| МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3209 | | ++++++ |
| МЕТАЛНЕ ЛЕГУРЕ КАЛИЈУМА, ТЕЧНЕ | 1420 | | 280519 |
| МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, ВЛАЖАН, са уочљивим вишком течности | 1378 | | 38151+ |
| МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, СУВ | 2881 | | 81++++ |
| МЕТАЛНИ ПРАХ, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 3089 | | 81++++ |
| МЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 1972 | | 271111 |
| МЕТАН, КОМПРИМОВАН | 1971 | | 271121 |
| МЕТАНОЛ | 1230 | | 290511 |
| МЕТАНСУЛФОНИЛ-ХЛОРИД | 3246 | | 290490 |
| МЕТИЛ ИЗО-БУТИЛКЕТОН | 1245 | | 291413 |
| МЕТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН | 1919 | | 291612 |
| МЕТИЛАЛ | 1234 | | 291100 |
| МЕТИЛАЛИЛ-АЛКОХОЛ | 2614 | | 290519 |
| МЕТИЛАЛИЛ-ХЛОРИД | 2554 | | 290329 |
| МЕТИЛАМИЛ-АЦЕТАТ | 1233 | | 291590 |
| МЕТИЛ-АМИН, БЕЗВОДНИ | 1061 | | 292111 |
| МЕТИЛ-АМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР | 1235 | | 292111 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| N-МЕТИЛАНИЛИН | 2294 | | 292142 |
| МЕТИЛАЦЕТАТ | 1231 | | 291539 |
| МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И ПРОПАДИЕН СМЕША, СТАБИЛИЗОВАНА као смеша P1 односно P2 | 1060 | | 271119 |
| alfa-МЕТИЛБЕНЗИЛ АЛКОХОЛ, ТЕЧАН | 2937 | | 290629 |
| alfa-МЕТИЛ-БЕНЗИЛАЛКОХОЛ, ЧВРСТ | 3438 | | 290629 |
| МЕТИЛБРОМИД И ЕТИЛЕНДИБРОМИД, СМЕША, ТЕЧНА | 1647 | | 29036+ |
| МЕТИЛБРОМИД са највише 2% хлорпикрина | 1062 | | 29036+ |
| МЕТИЛБРОМО-АЦЕТАТ | 2643 | | 291590 |
| 2-МЕТИЛБУТАНАЛ | 3371 | | 290110 |
| 3-МЕТИЛБУТАН-2-ОН | 2397 | | 291419 |
| 2-МЕТИЛ-1-БУТЕН | 2459 | | 290129 |
| 2-МЕТИЛ-2-БУТЕН | 2460 | | 290129 |
| 3-МЕТИЛ-1-БУТЕН | 2561 | | 290129 |
| N-МЕТИЛБУТИЛ-АМИН | 2945 | | 292119 |
| МЕТИЛ-terc-БУТИЛЕТАР | 2398 | | 290919 |
| МЕТИЛБУТИРАТ | 1237 | | 291560 |
| alfa-МЕТИЛ-ВАЛЕРАЛДЕХИД | 2367 | | 291219 |
| МЕТИЛВИНИЛЕТАР | 3153 | | 290919 |
| МЕТИЛВИНИЛ-КЕТОН, СТАБИЛИЗОВАН | 1251 | | 291419 |
| МЕТИЛДИХЛОР-АЦЕТАТ | 2299 | | 291590 |
| МЕТИЛДИХЛОР-СИЛАН | 1242 | | 293100 |
| МЕТИЛЕТИЛКЕТОН | 1193 | | 291412 |
| 2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛПИРИДИН | 2300 | | 29333+ |
| МЕТИЛИЗО-БУТИЛ КАРБИНОЛ | 2053 | | 290519 |
| МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ | 2400 | | 291560 |
| МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН, СТАБИЛИЗОВАН | 1246 | | 291419 |
| МЕТИЛ-ИЗОТИОЦИЈАНАТ | 2477 | | 293090 |
| МЕТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ | 2480 | | 292910 |
| МЕТИЛЈОДИД | 2644 | | 29036+ |
| МЕТИЛМАГНЕЗИЈУМ-БРОМИД У ЕТИЛ-ЕТРУ | 1928 | | 293100 |
| МЕТИЛМЕРКАПТАН | 1064 | | 293090 |
| МЕТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР, СТАБИЛИЗОВАН | 1247 | | 291614 |
| 4-МЕТИЛ-МОРФОЛИН (N-МЕТИЛ-МОРФОЛИН) | 2535 | | 293499 |
| МЕТИЛНИТРИТ | 2455 | Забрањен | |
| МЕТИЛОРТО-СИЛИКАТ | 2606 | | 292090 |
| МЕТИЛПЕНТАДИЕН | 2461 | | 290129 |
| 2-МЕТИЛПЕНТАН-2-ОЛ | 2560 | | 290519 |
| 1-МЕТИЛ-ПИПЕРИДИН | 2399 | | 29333+ |
| Метил пиридин: види | 2313 | | 29333+ |
| МЕТИЛ-ПРОПИЛЕТАР | 2612 | | 290919 |
| МЕТИЛ-ПРОПИЛКЕТОН | 1249 | | 291419 |
| МЕТИЛ-ПРОПИОНАТ | 1248 | | 291550 |
| МЕТИЛТЕТРА-ХИДРОФУРАН | 2536 | | 293219 |
| МЕТИЛТРИ-ХЛОРАЦЕТАТ | 2533 | | 291540 |
| МЕТИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 1250 | | 293100 |
| МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОР-СИЛАН | 2437 | | 293100 |
| МЕТИЛ-ФЛУОРИД | 2454 | | 29036+ |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| МЕТИЛФОРМИЈАТ | 1243 | | 291513 |
| 2-МЕТИЛФУРАН | 2301 | | 293219 |
| 5-МЕТИЛХЕКСАН- 2-ОН | 2302 | | 291419 |
| 2-МЕТИЛ-2-ХЕПТАНТИОЛ | 3023 | | 293090 |
| МЕТИЛХИДРАЗИН | 1244 | | 292800 |
| МЕТИЛХЛОР-АЦЕТАТ | 2295 | | 291540 |
| МЕТИЛ-ХЛОРИД | 1063 | | 290311 |
| МЕТИЛ-ХЛОРИД И МЕТИЛЕН-ХЛОРИД, СМЕША | 1912 | | 290319 |
| МЕТИЛХЛОР-МЕТИЛЕТАР | 1239 | | 290919 |
| МЕТИЛ-2-ХЛОР-ПРОПИОНАТ | 2933 | | 291590 |
| МЕТИЛХЛОРСИЛАН | 2534 | | 293100 |
| МЕТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 1238 | | 291590 |
| МЕТИЛЦИКЛО-ПЕНТАН | 2298 | | 290219 |
| МЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСАН | 2296 | | 290219 |
| МЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСАНОЛИ запаљиви | 2617 | | 290612 |
| МЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСАНОН | 2297 | | 291422 |
| МЕТОКСИМЕТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ | 2605 | | 292910 |
| 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАН-2-ОН | 2293 | | 291450 |
| 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ | 3092 | | 290949 |
| МЕЦИ ЗА АЛАТЕ, БЕЗ ПРОЈЕКТИЛА | 0014 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА БЛЕСАК | 0049 | | 360490 |
| МЕЦИ, ЗА БЛЕСАК | 0050 | | 360490 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ | 0014 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ | 0327 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ | 0338 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ | 0326 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ | 0413 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем | 0005 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем | 0006 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем | 0007 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем | 0348 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем | 0412 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, са експлозивним пуњењем | 0321 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ | 0012 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ | 0339 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ | 0417 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ | 0328 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ ЗА НАФТНЕ БУШОТИНЕ | 0277 | | 930630 |
| МЕЦИ ЗА НАФТНЕ БУШОТИНЕ | 0278 | | 930630 |
| МЕЦИ ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ | 0012 | | 930630<br>930621 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ | 0339 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ | 0417 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ | 0014 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ | 0327 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ | 0338 | | 930621<br>930630 |
| МЕЦИ, СИГНАЛНИ | 0054 | | 360490 |
| МЕЦИ, СИГНАЛНИ | 0312 | | 360490 |
| МЕЦИ, СИГНАЛНИ | 0405 | | 360490 |
| МИНЕ, са експлозивним пуњењем | 0294 | | 930690 |
| МИНЕ, са експлозивним пуњењем | 0136 | | 930690 |
| МИНЕ, са експлозивним пуњењем | 0137 | | 930690 |
| МИНЕ, са експлозивним пуњењем | 0138 | | 930690 |
| Модули за ваздушне јастуке, види | 3268 | | 870895 |
| Модули за ваздушне јастуке, види | 0503 | | 870895 |
| МОЛИБДЕНПЕНТАХЛОРИД | 2508 | | 282739 |
| Монохлорбензен: види | 1134 | | 290399 |
| МОРФОЛИН | 2054 | | 293499 |
| МОТОР, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ | 3529 | | 8407++ |
| МОТОР, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ | 3528 | | 8407++ |
| МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ | 3530 | | 8407++ |
| МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ | 3529 | | 8407++ |
| МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ | 3528 | | 8407++ |
| МРАВЉА КИСЕЛИНА са више од 85%(масених) киселине | 1779 | | 291511 |
| МРАВЉА КИСЕЛИНА са најмање 5% и мање од 10%(масених) киселине | 3412 | | 291511 |
| МУНИЦИЈА, ВЕЖБОВНА | 0362 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ВЕЖБОВНА | 0488 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ДИМНА, СА БЕЛИМ ФОСФОРОМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 0245 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ДИМНА, СА БЕЛИМ ФОСФОРОМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 0246 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ДИМНА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 0015 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ДИМНА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 0016 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ДИМНА, са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 0303 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА, СА БЕЛИМ ФОСФОРОМ, са детонатором, избацним или потисним пуњењем | 0243 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА, СА БЕЛИМ ФОСФОРОМ, са детонатором, избацним или потисним пуњењем | 0244 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА, са запаљивом материјом у виду течности или гела, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 0247 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 0009 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 0010 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 0300 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ОПИТНА | 0363 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ОСВЕТЉАВАЈУЋА, са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 0171 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ОСВЕТЉАВАЈУЋА, са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 0254 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ОСВЕТЉАВАЈУЋА, са или без детонатора, избацног или погонског пуњења | 0297 | | 930690 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| МУНИЦИЈА, ОТРОВНА, НЕЕКСПЛОЗИВНА, без детонатора или избацног пуњења, без упаљача | 2016 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ОТРОВНА са детонатором, потисним или погонским пуњењем | 0020 | Забрањен | |
| МУНИЦИЈА, ОТРОВНА са детонатором, потисним или погонским пуњењем | 0021 | Забрањен | |
| МУНИЦИЈА, СУЗАВАЦ, НЕЕКСПЛОЗИВНА, без детонатора или избацног пуњења, без детонаторске каписле | 2017 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ХЕМИЈСКА, СА СУЗАВЦЕМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 0018 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ХЕМИЈСКА, СА СУЗАВЦЕМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 0019 | | 930690 |
| МУНИЦИЈА, ХЕМИЈСКА, СА СУЗАВЦЕМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 0301 | | 930690 |
| НАГРИЗАЈУЋА АЛКАЛНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 1719 | | 282590 |
| НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 3266 | | 28++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 3262 | | 28++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 3267 | | 29++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 3263 | | 29++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 3264 | | 28++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 3260 | | 28++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н | 3265 | | 29++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н | 3261 | | 29++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 1760 | | ++++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 2920 | | ++++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ | 3094 | | ++++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 2922 | | ++++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, СА ОКСИДАЦИОНИМ СВОЈСТВОМ , Н.Д.Н. | 3093 | | ++++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3301 | | ++++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 2921 | | ++++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 3096 | | ++++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 1759 | | ++++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. | 3084 | | ++++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 2923 | | ++++++ |
| НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3095 | | ++++++ |
| Намагнетисана материја | 2807 | Изузето | ++++++ |
| Н-АМИНОЕТИЛ-ПИПЕРАЗИН | 2815 | | 293399 |
| НАТРИЈУМ | 1428 | | 280511 |
| НАТРИЈУМАЗИД | 1687 | | 285000 |
| НАТРИЈУМ-АЛУМИНАТ, РАСТВОР | 1819 | | 284110 |
| Натријум-АЛУМИНАТ, чврст | 2812 | Изузето | 284110 |
| НАТРИЈУМАЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД | 2835 | | 285000 |
| НАТРИЈУМ-АМОНИЈУМ-ВАНАДАТ | 2863 | | 284190 |
| НАТРИЈУМ-АРСАНИЛАТ | 2473 | | 293100 |
| НАТРИЈУМАРСЕНАТ | 1685 | | 284290 |
| НАТРИЈУМ-АРСЕНИТ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 1686 | | 284290 |
| НАТРИЈУМАРСЕНИТ, ЧВРСТ | 2027 | | 284290 |
| НАТРИЈУМБАКАР-ЦИЈАНИД, РАСТВОР | 2317 | | 283720 |
| НАТРИЈУМБАКАР-ЦИЈАНИД, ЧВРСТ | 2316 | | 283720 |
| НАТРИЈУМ-БОРХИДРИД | 1426 | | 285000 |
| НАТРИЈУМ-БОРХИДРИД И НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР са највише 12% натријум-борхидрида и највише 40%(масених) натријум-хидроксида | 3320 | | 285000 |
| НАТРИЈУМ-БРОМАТ | 1494 | | 282990 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| НАТРИЈУМ-ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде | 3369 | | 290890 |
| НАТРИЈУМ-ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде | 1348 | | 290890 |
| НАТРИЈУМ-ДИНИТРО-орто-КРЕЗОЛАТ сув или влажан са мање од15%(масених) воде | 0234 | | 290890 |
| НАТРИЈУМ-ДИТИОНИТ | 1384 | | 283110 |
| НАТРИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ САДРЖАНЕ У ОПРЕМИ, са органским електролитом | 3552 | | 8506++ |
| НАТРИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, са органским електролитом | 3552 | | 8506++ |
| НАТРИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ са органским електролитом | 3551 | | 8506++ |
| НАТРИЈУМ-КАКОДИЛАТ | 1688 | | 293100 |
| НАТРИЈУМ-КАРБОНАТ- ПЕРОКСИХИДРАТ | 3378 | | 283699 |
| НАТРИЈУММЕТИЛАТ | 1431 | | 290519 |
| НАТРИЈУМ-МОНОКСИД | 1825 | | 282590 |
| НАТРИЈУМ-НИТРАТ | 1498 | | 310250 |
| НАТРИЈУМ-НИТРАТ И КАЛИЈУМ-НИТРАТ, СМЕША | 1499 | | 283429 |
| НАТРИЈУМ-НИТРИТ | 1500 | | 283410 |
| НАТРИЈУМПЕНТА-ХЛОРФЕНОЛАТ | 2567 | | 280819 |
| НАТРИЈУМ-ПЕРБОРАТ-МОНОХИДРАТ | 3377 | | 284030 |
| НАТРИЈУМ-ПЕРМАНГАНАТ | 1503 | | 284169 |
| НАТРИЈУМ-ПЕРОКСИД | 1504 | | 281530 |
| НАТРИЈУМПЕРОКСОБОРАТ, БЕЗВОДНИ | 3247 | | 284030 |
| НАТРИЈУМ-ПЕРСУЛФАТ | 1505 | | 283340 |
| НАТРИЈУМПЕР-ХЛОРАТ | 1502 | | 282990 |
| НАТРИЈУМПИКРАМАТ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде | 1349 | | 292229 |
| НАТРИЈУМ-ПИКРАМАТ сув или влажан са мање од 20%(масених) воде | 0235 | | 292229 |
| НАТРИЈУМ-СУЛФИД, БЕЗВОДНИ или НАТРИЈУМ СУЛФИД са мање од 30% кристалне воде | 1385 | | 283010 |
| НАТРИЈУМСУЛФИД, ХИДРАТ са најмање 30%(масених) кристалне воде | 1849 | | 283010 |
| НАТРИЈУМ-СУПЕРОКСИД | 2547 | | 281530 |
| НАТРИЈУМФЛУОР-АЦЕТАТ | 2629 | | 291590 |
| НАТРИЈУМФЛУОРИД, РАСТВОР | 3415 | | 282611 |
| НАТРИЈУМ-ФЛУОРИД, ЧВРСТ | 1690 | | 282611 |
| НАТРИЈУМФЛУОРОСИЛИКАТ | 2674 | | 282690 |
| НАТРИЈУМФОСФИД | 1432 | | 284800 |
| НАТРИЈУМ-ХИДРИД | 1427 | | 285000 |
| НАТРИЈУМ-ХИДРОГЕН-ДИФЛУОРИД | 2439 | | 282611 |
| НАТРИЈУМ ХИДРОГЕН СУЛФИТ | 1384 | | 283110 |
| НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 1824 | | 281512 |
| НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, ЧВРСТ | 1823 | | 281511 |
| НАТРИЈУМ-ХИДРОСУЛФИД са мање од 25% кристалне воде | 2318 | | 283010 |
| НАТРИЈУМ-ХИДРОСУЛФИД, ХИДРАТИСАН са најмање 25%кристалне воде | 2949 | | 283010 |
| НАТРИЈУМ-ХЛОРАТ | 1495 | | 282911 |
| НАТРИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 2428 | | 282911 |
| НАТРИЈУМ-ХЛОРАЦЕТАТ | 2659 | | 291540 |
| НАТРИЈУМ-ХЛОРИТ | 1496 | | 282890 |
| НАТРИЈУМЦИЈАНИД | 1689 | | 283711 |
| НАТРИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР | 3414 | | 283711 |
| НАТРИЈУМ-МЕТИЛАТ, алкохолни раствор | 1289 | | 290519 |
| НАТРОН КРЕЧ са више од 4% натријум-хидроксида | 1907 | | 282590 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| НАФТА СИРОВА | 1267 | | 270900 |
| НАФТАЛЕН, РАСТОПЉЕН | 2304 | | 290290 |
| НАФТАЛЕН, РАФИНИСАН | 1334 | | 290290 |
| НАФТАЛЕН, СИРОВ | 1334 | | 290290 |
| alfa-НАФТИЛ-АМИН | 2077 | | 292145 |
| beta-НАФТИЛ-АМИН, РАСТВОР | 3411 | | 292145 |
| beta-НАФТИЛ-АМИН, ЧВРСТ | 1650 | | 292145 |
| НАФТИЛТИОУРЕА | 1651 | | 293090 |
| НАФТИЛТИОУРЕА | 1652 | | 292421 |
| НАФТНИ ГАС, КОМПРИМОВАН | 1071 | | 271129 |
| НЕОН, КОМПРИМОВАН | 1065 | | 280429 |
| НЕОН, ТЕЧНИ, РАСХЛАЂЕН | 1913 | | 280429 |
| НЕОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ АНТИМОНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 3141 | | 28++++ |
| НЕОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ АНТИМОНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 1549 | | 28++++ |
| НИКЛНИТРАТ | 2725 | | 283429 |
| НИКЛНИТРИТ | 2726 | | 283410 |
| НИКЛТЕТРА-КАРБОНИЛ | 1259 | | 293100 |
| НИКЛЦИЈАНИД | 1653 | | 283719 |
| НИКОТИН | 1654 | | 293999 |
| НИКОТИН САЛИЦИЛАТ | 1657 | | 293999 |
| НИКОТИН ТАРТАРАТ | 1659 | | 293999 |
| НИКОТИН ХИДРОХЛОРИД, ТЕЧАН или НИКОТИН ХИДРОХЛОРИД У РАСТВОРУ | 1656 | | 293999 |
| НИКОТИНСУЛФАТ, РАСТВОР | 1658 | | 293999 |
| НИКОТИНСУЛФАТ, ЧВРСТ | 3445 | | 293999 |
| НИКОТИНХИДРОХЛОРИД, ЧВРСТ | 3444 | | 293999 |
| НИРОЦЕЛУЛОЗА, ВЛАЖНА, са најмање 25%(масених) алкохола | 0342 | | 391220 |
| НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н | 3218 | | 283429 |
| НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 1477 | | 283429 |
| НИТРИЛ АДИПИНСКЕ КИСЕЛИНЕ | 2205 | | 292690 |
| НИТРИЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 3273 | | 292690 |
| НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. | 3275 | | 292690 |
| НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 3276 | | 292690 |
| НИТРИЛИ, ЧВРСТИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. | 3439 | | 292690 |
| НИТРИТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 3219 | | 283410 |
| НИТРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 2627 | | 283410 |
| НИТРОАМИДОН (СКРОБ), ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде | 1337 | | 350510 |
| НИТРОАМИДОН, сув или влажан са мање од 20%(масених) воде | 0146 | | 350510 |
| НИТРОАНИЗОЛИ, ТЕЧНИ | 2730 | | 290930 |
| НИТРОАНИЗОЛИ, ЧВРСТИ | 3458 | | 290930 |
| НИТРОАНИЛИНИ (o-, m-, p-) | 1661 | | 292142 |
| НИТРОБЕНЗЕН | 1662 | | 290420 |
| НИТРОБЕНЗЕН-СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА | 2305 | | 290490 |
| 5-НИТРОБЕНЗО-ТРИАЗОЛ | 0385 | | 290490 |
| НИТРОБЕНЗО-ТРИФЛУОРИДИ, ТЕЧНИ | 2306 | | 290490 |
| НИТРОБЕНЗО-ТРИФЛУОРИДИ, ЧВРСТИ | 3431 | | 290490 |
| НИТРОБРОМБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ | 2732 | | 290490 |
| НИТРОБРОМ-БЕНЗЕНИ, ЧВРСТИ | 3459 | | 290490 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| НИТРОГВАНИДИН, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде | 1336 | | 292990 |
| НИТРОГЛИЦЕРИН, АЛКОХОЛНИ РАСТВОР, са највише 1% нитроглицерина | 1204 | | 300390 |
| НИТРОГЛИЦЕРИН, АЛКОХОЛНИ РАСТВОР са садржајем нитроглицерина од 1% до највише 10% | 0144 | | 360200 |
| НИТРОГЛИЦЕРИН, ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 40% (масених) неиспарљивог и у води нерастворивог флегматизатора | 0143 | | 360200 |
| НИТРОГЛИЦЕРИН РАСТВОРЕН У АЛКОХОЛУ са више од 1% а највише 5% нитроглицерина | 3064 | | 292090 |
| НИТРОГЛИЦЕРИН, СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са највише 30%(масених) нитроглицерина | 3343 | | 292090 |
| НИТРОГЛИЦЕРИН, СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ТЕЧНА, Н.Д.Н. са највише 30%(масених) нитроглицерина | 3357 | | 292090 |
| НИТРОГЛИЦЕРИНСКА СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТА , Н.Д.Н. са више од 2% а највише 10%(масених) нитроглицерина | 3319 | | 292090 |
| НИТРОГУАНИДИН сув или влажан са мање од 20%(масених) воде | 0282 | | 292990 |
| НИТРОЕТАН | 2842 | | 290420 |
| НИТРОЗИЛ СУМПОРНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 3456 | | 281119 |
| НИТРОЗИЛ-СУМПОРНА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА | 2308 | | 281119 |
| НИТРОЗИЛ-ХЛОРИД | 1069 | | 281210 |
| НИТРОЗИЛ-ХЛОРИД | 1798 | Забрањен | |
| n-НИТРО-ЗОДИМЕТИЛ-АНИЛИН | 1369 | | 292990 |
| НИТРОКРЕЗОЛИ, ТЕЧНИ | 3434 | | 290890 |
| НИТРОКРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ | 2446 | | 290890 |
| НИТРОКСИЛЕНИ, ТЕЧНИ | 1665 | | 290420 |
| НИТРОКСИЛЕНИ, ЧВРСТИ | 3447 | | 290420 |
| НИТРОМЕТАН | 1261 | | 290420 |
| НИТРОНАФТАЛЕН | 2538 | | 290420 |
| НИТРОПРОПАНИ | 2608 | | 290420 |
| НИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ | 1664 | | 290420 |
| НИТРОТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ | 3446 | | 290420 |
| НИТРОТОЛУИДИНИ (МОНО) | 2660 | | 292143 |
| НИТРОУРЕА | 0147 | | 292419 |
| 4-НИТРОФЕНИЛ-ХИДРАЗИН са најмање 30%(масених) воде | 3376 | | 292800 |
| НИТРОФЕНОЛИ (o-, m-, p-) | 1663 | | 290890 |
| 3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФЛУОРИД | 2307 | | 290490 |
| НИТРОЦЕЛУЛОЗА, непрерађена или пластифицирана, са мање од 18%(масених) пластификатора | 0341 | | 391220 |
| НИТРОЦЕЛУЛОЗА, ПЛАСТИФИЦИРАНА са најмање 18%(масених) пластификатора | 0343 | | 391220 |
| НИТРОЦЕЛУЛОЗА, РАСТВОР, ЗАПАЉИВ, са највише 12,6% азота (рачунато на суву материју) и више од 55% нитроцелулозе | 2059 | | 391220 |
| НИТРОЦЕЛУЛОЗА СА ВОДОМ са најмање 25%(масених) воде | 2555 | | 391220 |
| НИТРОЦЕЛУЛОЗА СА са најмање 25%(масених) АЛКОХОЛА и највише 12.6%(масених) азота рачунатих на суву материју | 2556 | | 391220 |
| НИТРОЦЕЛУЛОЗА, СМЕША СА или БЕЗ ПЛАСТИФИКАТОРА, СА или БЕЗ ПИГМЕНАТА са највише 12.6% азота, Рачунато на суву материју, | 2557 | | 391220 |
| НИТРОЦЕЛУЛОЗА, сува или влажна, са најмање 25% (масених) воде или алкохола | 0340 | | 391220 |
| НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ МЕМБРАН ФИЛТЕРИ са највише 12.6% азота (рачунато на суву материју) | 3270 | | 392099 |
| НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ ФИЛМОВИ, обложени желатином, изузев неупотребљивих остатака | 1324 | | 3706++ |
| НОНАНИ | 1920 | | 290110 |
| НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1799 | | 293100 |
| НОРБОРНАН-2,5-ДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 2251 | | 290219 |
| o-ДИХЛОРБЕНЗЕН | 1591 | | 290399 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ОКСИДАЦИОНА МАТЕРИЈА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. | 3139 | | ++++++ |
| ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3098 | | ++++++ |
| ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3099 | | ++++++ |
| ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 3137 | Забрањен | |
| ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 3121 | Забрањен | |
| ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3085 | | ++++++ |
| ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3087 | | ++++++ |
| ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3100 | Забрањен | |
| ОКСИДАЦИОНЕ ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 1479 | | ++++++ |
| ОКСИДИФЛУОРИД, КОМПРИМОВАН | 2190 | | 281290 |
| ОКСИНИТРО-ТРИАЗОЛ | 0490 | | 360200 |
| ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 1800 | | 293100 |
| ОКТАДИЕНИ | 2309 | | 290129 |
| ОКТАНИ | 1262 | | 290110 |
| ОКТА-ФЛУОРБУТ-2-ЕН | 2422 | | 29034+ |
| ОКТА-ФЛУОРПРОПАН | 2424 | | 29034+ |
| ОКТА-ФЛУОРЦИКЛО-БУТАН | 1976 | | 290389 |
| ОКТИЛАЛДЕХИДИ | 1191 | | 291219 |
| ОКТИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 1801 | | 293100 |
| ОКТОГЕН, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде | 0226 | | 293369 |
| ОКТОГЕН, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ | 0484 | | 293369 |
| ОКТОЛИТ (ОКТОЛ) влажан са мање од 15%(масених) воде | 0266 | | 360200 |
| ОКТОЛИТ (ОКТОЛ) сув | 0266 | | 360200 |
| ОКТОНАЛ | 0496 | | 360200 |
| ОЛОВОАЗИД, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде или смеше воде и алкохола | 0129 | Забрањен | |
| ОЛОВОАРСЕНАТ | 1617 | | 284290 |
| ОЛОВОАРСЕНИТ | 1618 | | 284290 |
| ОЛОВОАЦЕТАТ | 1616 | | 291529 |
| ОЛОВОДИОКСИД | 1872 | | 282490 |
| ОЛОВОНИТРАТ | 1469 | | 283429 |
| ОЛОВОПЕРХЛОРАТ, РАСТВОР | 3408 | | 282990 |
| ОЛОВОПЕРХЛОРАТ, ЧВРСТ | 1470 | | 282990 |
| ОЛОВОСТИФНАТ (ОЛОВО ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИНАТ), ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде или смеше воде и алкохола | 0130 | Забрањен | |
| ОЛОВОСУЛФАТ са више од 3%(масених) слободне киселине | 1794 | | 283329 |
| ОЛОВОФОСФИТ, ДВОБАЗНИ | 2989 | | 283510 |
| ОЛОВОЦИЈАНИД | 1620 | | 283719 |
| (ONTA) | 0490 | | 360200 |
| ОПАСНА РОБА У АПАРАТИМА | 3363 | | 8+++++ |
| ОПАСНА РОБА У МАШИНАМА | 3363 | | 8+++++ |
| ОПАСНА РОБА У ПРЕДМЕТИМА | 3363 | | 8+++++ |
| ОПИЉЦИ ГВОЖЂА у облику подложном самозагревању | 2793 | | 720441 |
| ОПРЕМА НА БАТЕРИЈСКИ ПОГОН | 3171 | | 850+++ |
| ОРГАНОАРСЕНОВА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. | 3465 | | 293100 |
| ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 3280 | | 293100 |
| ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН тачка паљења испод 23ºC | 2787 | | 3808++ |
| ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 3019 | | 3808++ |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 3020 | | 3808++ |
| ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 2786 | | 3808++ |
| ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ | 3399 | | 293100 |
| ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ | 3396 | | 293100 |
| ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ | 3397 | | 293100 |
| ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ | 3398 | | 293100 |
| ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ | 3395 | | 293100 |
| ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ, | 3400 | | 293100 |
| ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ | 3394 | | 293100 |
| ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ | 3393 | | 293100 |
| ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ | 3392 | | 293100 |
| ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ | 3391 | | 293100 |
| ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО ОТРОВНО, Н.Д.Н. | 3282 | | 293100 |
| ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, ОТРОВНО, Н.Д.Н. | 3467 | | 293100 |
| ОРГАНОФОСФОРНА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3464 | | ++++++ |
| ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 2784 | | 3808++ |
| ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 3017 | | 3808++ |
| ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 3018 | | 3808++ |
| ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 2783 | | 3808++ |
| ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ЗАПАЉИВО, Н.Д.Н. | 3279 | | ++++++ |
| ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 3278 | | ++++++ |
| ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 2762 | | 380891 |
| ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 2995 | | 380891 |
| ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 2996 | | 380891 |
| ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ, | 2761 | | 380891 |
| ОРГАНСКА ОТРОВНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 2810 | | 29++++ |
| ОРГАНСКА ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 2811 | | 29++++ |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ТЕЧАН | 3101 | | 29++++ |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 3111 | Забрањен | |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ЧВРСТ | 3102 | | 29++++ |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 3112 | Забрањен | |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧАН | 3105 | | 29++++ |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 3115 | Забрањен | |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ЧВРСТ | 3106 | | 29++++ |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 3116 | Забрањен | |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП E, ТЕЧАН | 3107 | | 29++++ |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП E, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 3117 | Забрањен | |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП E, ЧВРСТ | 3108 | | 29++++ |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП E, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 3118 | Забрањен | |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН | 3109 | | 29++++ |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 3119 | Забрањен | |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ | 3110 | | 29++++ |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 3120 | Забрањен | |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ТЕЧАН | 3103 | | 29++++ |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 3113 | Забрањен | |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ЧВРСТ | 3104 | | 29++++ |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП С, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ | 3114 | Забрањен | |
| ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. | 2788 | | 293100 |
| ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ЧВРСТО, Н.Д.Н. | 3146 | | 293100 |
| ОСМИЈУМ-ТЕТРОКСИД | 2471 | | 284390 |
| Осушена биљна влакна | 3360 | Изузето | 5+++++ |
| ОТПАД ЦИРКОНИЈУМА | 1932 | | 8109++ |
| ОТПАДНА СУМПОРНА КИСЕЛИНА | 1906 | | 282590 |
| Отпад вуне, наквашени | 1387 | Изузето | 5+++++ |
| ОТПАЦИ ГВОЖЂА (СТРУГОТИНА, ОПИЉЦИ) у облику подложном самозагревању | 2793 | | 720441 |
| ОТПАЦИ ГВОЖЂА у облику подложном самозагревању | 2793 | | 720441 |
| ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 3287 | | 28++++ |
| ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3289 | | 28++++ |
| ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 3288 | | 28++++ |
| ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3290 | | 28++++ |
| ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 2929 | | 29++++ |
| ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 2927 | | 29++++ |
| ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 2930 | | 29++++ |
| ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 2928 | | 29++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА ДЕЛУЈЕ ОКСИДИРАЈУЋЕ, Н.Д.Н. | 3122 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 3123 | | ++++++ |
| ОТРОВНА, ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50 | 3384 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 | 3383 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 1000 ml/m3 и засићеном концентрацијом паре од најмање 10 LC50 | 3489 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m3 и засићеном концентрацијом паре од најмање 500 LC50 | 3488 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА ДЕЛУЈЕ ЗАПАЉИВО (ОКСИДИРАЈУЋЕ), Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50 | 3388 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА ДЕЛУЈЕ ЗАПАЉИВО (ОКСИДИРАЈУЋЕ), Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 | 3387 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 1000 ml/m3 и засићеном концентрацијом паре од најмање 10 LC50 | 3491 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m3 и засићеном концентрацијом паре од најмање 500 LC50 | 3490 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50 | 3386 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 | 3385 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50 | 3382 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 | 3381 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50 | 3390 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 | 3389 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, НЕОРГАНСКА, Н.Д.Н. | 3535 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 3125 | | ++++++ |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. | 3086 | | ++++++ |
| ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3124 | | ++++++ |
| ОТРОВНЕ СУПСТАНЦЕ ЕКСТРАХОВАНЕ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. | 3172 | | 30024+ |
| ПАМУК, ВЛАЖАН | 1365 | | 520100<br>520300 |
| ПАМУЧНИ ОТПАД, НАУЉЕН | 1364 | | 5202++ |
| ПАРАЛДЕХИД | 1264 | | 291250 |
| ПАРАФИНСКЕ, ШИБИЦЕ | 1945 | | 360500 |
| ПАРА-ФОРМАЛДЕХИД | 2213 | | 291260 |
| ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ са запаљивим растварачима (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 1266 | | 330300 |
| ПАТОЧНО УЉЕ | 1201 | | 290519 |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, садрже водоник у металхидриду | 3479 | | 8473++ |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, садрже запаљиве течности | 3473 | | 8473++ |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА садрже материје које реагују са водом | 3476 | | 8473++ |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, садрже нагризајуће материје | 3477 | | 8473++ |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, садрже течни запаљив гас | 3478 | | 8473++ |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У ОПРЕМИ, садрже водоник у металхидриду | 3479 | | 847+++ |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У ОПРЕМИ, садрже материје које реагују са водом | 3476 | | 847+++ |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У ОПРЕМИ, садрже нагризајуће материје | 3477 | | 847+++ |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У ОПРЕМИ, садрже течни запаљив гас | 3478 | | 847+++ |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У ОПРЕМИ, садржи запаљиве течности | 3473 | | 847+++ |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, садрже водоник у металхидриду | 3479 | | 847+++ |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, садрже материје које реагују са водом | 3476 | | 847+++ |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, садрже нагризајуће материје | 3477 | | 847+++ |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, садрже течни запаљив гас | 3478 | | 847+++ |
| ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, садржи запаљиве течности | 3473 | | 847+++ |
| ПАХУЉИЦЕ РИЦИНУСА | 2969 | | 120730 |
| ПЕНТАБОРАН | 1380 | | 285000 |
| ПЕНТАЕРИТРИТ-ТЕТРАНИТРАТ, ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 15% (масених) флегматизатора | 0150 | | 292090 |
| ПЕНТАЕРИТРИТОЛ-ТЕТРАНИТРАТ, СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. са више од 10% а највише 20%(масених) PETN | 3344 | | 292090 |
| ПЕНТАЕРИТРИТ-ТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЕРИТРИТО-ЛТЕТРАНИТРАТ) (PETN), ВЛАЖАН, са најмање 25%(масених) воде | 0150 | | 292090 |
| ПЕНТАЕРИТРИТ-ТЕТРАНИТРАТ са не мање од 7%(масених) парафина | 0411 | | 292090 |
| ПЕНТАЕРИТРИТ-ТЕТРАНИТРАТ, СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. са више од 10% а највише 20%(масених) PETN | 3344 | | 292090 |
| ПЕНТАМЕТИЛ-ХЕПТАН | 2286 | | 290110 |
| ПЕНТАН-2,4-ДИОН | 2310 | | 291419 |
| ПЕНТАНИ, ТЕЧНИ | 1265 | | 290110 |
| ПЕНТАНОЛИ | 1105 | | 290519 |
| ПЕНТА-ФЛУОР-ЕТАН | 3220 | | 29034+ |
| ПЕНТАХЛОР-ЕТАН | 1669 | | 290319 |
| ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ | 3155 | | 290811 |
| 1-ПЕНТЕН | 1108 | | 290129 |
| ПЕНТ-1-ЕН | 1108 | | 290129 |
| 1-ПЕНТОЛ | 2705 | | 290529 |
| ПЕНТОЛИТ сув или влажан са мање од 15%(масених) воде | 0151 | | 360200 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 3214 | | 284169 |
| ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 1482 | | 284169 |
| ПЕРОКСИДИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 1483 | | 282590 |
| ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 3216 | | 283340 |
| ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 3215 | | 283340 |
| ПЕРФЛУОР | 3153 | | 290919 |
| ПЕРФЛУОР | 3154 | | 290919 |
| ПЕРФОРАТОР, НАПУЊЕН, за чишћење нафтних бушотина, без детонаторске каписле | 0124 | | 930690 |
| ПЕРФОРАТОР, НАПУЊЕН, за чишћење нафтних бушотина, без детонаторске каписле | 0494 | | 930690 |
| ПЕРХЛОРАТИ НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 3211 | | 282990 |
| ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 1481 | | 282990 |
| ПЕРХЛОРЕТИЛЕН | 1897 | | 290323 |
| ПЕРХЛОРИЛ-ФЛУОРИД | 3083 | | 281210 |
| ПЕРХЛОР-МЕТИЛ-МЕРКАПТАН | 1670 | | 293090 |
| ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА са више од 50% а највише 72%(масених) киселине | 1873 | | 281119 |
| ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА са највише 50%(масених) киселине | 1802 | | 281119 |
| ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 3346 | | 380893 |
| ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 3347 | | 380893 |
| ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 3348 | | 380893 |
| ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ, ОТРОВАН | 3345 | | 380893 |
| ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. тачка паљења нижа од 23ºC | 3021 | | 3808++ |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 2760 | | 3808++ |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ , ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 2993 | | 3808++ |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 2994 | | 3808++ |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 2759 | | 3808++ |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 3015 | | 380893 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 3016 | | 380893 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 3025 | | 380899 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења нижа од 23ºC | 3024 | | 380899 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 3026 | | 380899 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 3027 | | 380899 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 2778 | | 380850 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 3011 | | 380850 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 3012 | | 380850 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 2777 | | 380850 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 2758 | | 3808++ |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 2992 | | 3808++ |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 2757 | | 3808++ |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ тачка паљења најмање 23ºC | 2991 | | 3808++ |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 2782 | | 380893 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 2781 | | 380893 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, тачка паљења испод 23ºC | 2776 | | 380892 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 3009 | | 380892 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 3010 | | 380892 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, | 2775 | | 380892 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН , ЧВРСТ | 2779 | | 38089+ |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 3013 | | 38089+ |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 3014 | | 38089+ |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ тачка паљења испод 23ºC | 2780 | | 38089+ |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 2772 | | 380893 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 3005 | | 380893 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 3006 | | 380893 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 2771 | | 380893 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC | 2997 | | 380893 |
| ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН | 2998 | | 380893 |
| ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, Н.Д.Н. тачка паљења најмање 23ºC | 2903 | | 3808++ |
| ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 2902 | | 3808++ |
| ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 2588 | | 3808++ |
| PETN, СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. са више од 10% а највише 20%(масених) PETN | 3344 | | 292090 |
| (PETN) са не мање од 7%(масених) парафина | 0411 | | 292090 |
| ПЕТРОЛЕЈСКИ ГАС, ТЕЧАН | 1075 | | 271119 |
| ПИКОЛИНИ | 2313 | | 29333+ |
| ПИКРИЛ-ХЛОРИД | 0155 | | 290490 |
| ПИКРИЛХЛОРИД, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде | 3365 | | 290490 |
| ПИКРИНСКА КИСЕЛИНА, ВЛАЖНА са најмање 10%(масених) воде | 3364 | | 290890 |
| ПИКРИНСКА КИСЕЛИНА, ВЛАЖНА, са најмање 30%(масених) воде | 1344 | | 290899 |
| ПИКРИТ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде | 1336 | | 292990 |
| ПИКРИТ сув или влажан са мање од 20%(масених) воде | 0282 | | 292990 |
| alfa-ПИНЕН | 2368 | | 290219 |
| ПИПЕРАЗИН | 2579 | | 293359 |
| ПИПЕРИДИН | 2401 | | 293332 |
| ПИРИДИН | 1282 | | 293331 |
| ПИРОЛИДИН | 1922 | | 293399 |
| ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ | 0275 | | 930630 |
| ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ | 0276 | | 930630 |
| ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ | 0323 | | 930630 |
| ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ | 0381 | | 930630 |
| ПИРОСУЛФУРИЛ-ХЛОРИД | 1817 | | 281210 |
| ПОГАЧЕ РИЦИНУСОВОГ СЕМЕНА | 2969 | | 120730 |
| ПОГАЧЕ УЉАНОГ СЕМЕНА са више од 1,5% уља и највише 11% влаге | 1386 | | 230+++ |
| ПОЈАЧНИЦИ ДЕТОНАЦИЈЕ, без детонаторске каписле | 0042 | | 3603+0 |
| ПОЈАЧНИЦИ ДЕТОНАЦИЈЕ, без детонаторске каписле | 0283 | | 3603+0 |
| ПОЈАЧНИЦИ ДЕТОНАЦИЈЕ СА ДЕТОНАТОРСКОМ КАПИСЛОМ | 0225 | | 3603+0 |
| ПОЈАЧНИЦИ ДЕТОНАЦИЈЕ СА ДЕТОНАТОРСКОМ КАПИСЛОМ | 0268 | | 3603+0 |
| ПОЛИАМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2733 | | 2921++ |
| ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 2734 | | 2921++ |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 2735 | | 2921++ |
| ПОЛИАМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3259 | | 2921++ |
| ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ | 3151 | | 290399 |
| ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ | 3152 | | 290399 |
| ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ТЕЧНИ | 3151 | | 290399 |
| ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ЧВРСТИ | 3152 | | 290399 |
| ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ | 2315 | | 290399 |
| ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ | 3432 | | 290399 |
| ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, које се не могу поново пунити | 2037 | | ++++++ |
| ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ | 0192 | | 360490 |
| ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ | 0193 | | 360490 |
| ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ | 0492 | | 360490 |
| ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ | 0493 | | 360490 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, ВЕОМА НЕОСЕТЉИВИ (ПРЕДМЕТИ, EEI) | 0486 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0349 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0350 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0351 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0352 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0353 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0354 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0355 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0356 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0462 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0463 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0464 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0465 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0466 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0467 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0468 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0469 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0470 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0471 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н. | 0472 | | 930690 |
| ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВИ ГАС, Н.Д.Н. | 3537 | | ++++++ |
| ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 3540 | | ++++++ |
| ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВЕ ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 3541 | | ++++++ |
| ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ У ДОДИРУ СА ВОДОМ РАЗВИЈАЈУ ЗАПАЉИВЕ ГАСОВЕ, Н.Д.Н. | 3543 | | ++++++ |
| ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ НАГРИЗАЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 3547 | | ++++++ |
| ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ НЕЗАПАЉИВ, НЕОТРОВНИ ГАС, Н.Д.Н. | 3538 | | ++++++ |
| ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОКСИДИРАЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 3544 | | ++++++ |
| ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОРГАНСКЕ ПЕРОКСИДЕ, Н.Д.Н. | 3545 | | ++++++ |
| ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОТРОВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 3546 | | ++++++ |
| ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОТРОВНИ ГАС, Н.Д.Н. | 3539 | | ++++++ |
| ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ РАЗЛИЧИТУ ОПАСНУ РОБУ, Н.Д.Н. | 3548 | | ++++++ |
| ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ САМОЗАПАЉИВЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. | 3542 | | ++++++ |
| ПРЕДМЕТИ, ПИРОФОРНИ | 0380 | | 930690 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ПРЕДМЕТИ ПОД ПНЕУМАТСКИМ ПРИТИСКОМ (садрже незапаљив гас) | 3164 | | ++++++ |
| ПРЕДМЕТИ ПОД ХИДРАУЛИЧКИМ ПРИТИСКОМ (садрже незапаљив гас) | 3164 | | ++++++ |
| ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 3144 | | 293999 |
| ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ЧВРСТ, Н.Д.Н. | 1655 | | 293999 |
| ПРИБОР ЗА ПРВУ ПОМОЋ | 3316 | | 382200 |
| ПРИПАЛЕ | 0121 | | 3603+0 |
| ПРИПАЛЕ | 0314 | | 3603+0 |
| ПРИПАЛЕ | 0315 | | 3603+0 |
| ПРИПАЛЕ | 0325 | | 3603+0 |
| ПРИПАЛЕ | 0454 | | 3603+0 |
| ПРОИЗВОДИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 1268 | | 27++++ |
| ПРОЈЕКТИЛИ, инертни са трасером | 0345 | | 930690 |
| ПРОЈЕКТИЛИ, инертни са трасером | 0424 | | 930690 |
| ПРОЈЕКТИЛИ, инертни са трасером | 0425 | | 930690 |
| ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем | 0346 | | 930690 |
| ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем | 0347 | | 930690 |
| ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем | 0427 | | 930690 |
| ПРОЈЕКТИЛИ, са детонатором или избацним пуњењем | 0426 | | 930690 |
| ПРОЈЕКТИЛИ, са детонатором или избацним пуњењем | 0434 | | 930690 |
| ПРОЈЕКТИЛИ, са детонатором или избацним пуњењем | 0435 | | 930690 |
| ПРОЈЕКТИЛИ са експлозивним пуњењем | 0167 | | 930690 |
| ПРОЈЕКТИЛИ са експлозивним пуњењем | 0168 | | 930690 |
| ПРОЈЕКТИЛИ са експлозивним пуњењем | 0169 | | 930690 |
| ПРОЈЕКТИЛИ, са експлозивним пуњењем | 0344 | | 930690 |
| ПРОЈЕКТИЛИ, са експлозивним пуњењем | 0324 | | 930690 |
| ПРОПАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 2200 | | 290129 |
| ПРОПАН | 1978 | | 271112 |
| n-ПРОПАНОЛ (n-ПРОПИЛАЛКОХОЛ, НОРМАЛАН) | 1274 | | 290512 |
| n-ПРОПАНОЛ n-ПРОПИЛАЛКОХОЛ, НОРМАЛАН) | 1274 | | 290512 |
| ПРОПАНТИОЛИ | 2402 | | 293090 |
| ПРОПИЛАМИН | 1277 | | 292119 |
| n-ПРОПИЛАЦЕТАТ | 1276 | | 291539 |
| n-ПРОПИЛБЕНЗЕН | 2364 | | 290290 |
| ПРОПИЛЕН | 1077 | | 290122 |
| 1,2-ПРОПИЛЕНДИ-АМИН | 2258 | | 292129 |
| ПРОПИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН | 1921 | | 293399 |
| ПРОПИЛЕНОКСИД | 1280 | | 291020 |
| ПРОПИЛЕН-ТЕТРАМЕР | 2850 | | 290129 |
| n-ПРОПИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ | 2482 | | 292910 |
| n-ПРОПИЛНИТРАТ | 1865 | | 292090 |
| ПРОПИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 1816 | | 293100 |
| ПРОПИЛ-ФОРМИЈАТИ | 1281 | | 291513 |
| n-ПРОПИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 2740 | | 291590 |
| ПРОПИОНАЛДЕХИД | 1275 | | 291219 |
| ПРОПИОНИЛ-ХЛОРИД | 1815 | | 291590 |
| ПРОПИОНИТРИЛ | 2404 | | 292690 |
| ПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА са најмање 90%(масених) киселине | 3463 | | 291550 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА са не мање од 10% ни више од 90%(масених) киселине | 1848 | | 291550 |
| ПУЊЕЊА АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, нагризајућа течна материја | 1774 | | 381300 |
| ПУЊЕЊА, БАРУТНА, АРТИЉЕРИЈСКА | 0242 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, БАРУТНА, АРТИЉЕРИЈСКА | 0279 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, БАРУТНА, АРТИЉЕРИЈСКА | 0414 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, ДОПУНСКА, ЕКСПЛОЗИВНА | 0060 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ЗА РУШЕЊЕ | 0048 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ИНДУСТРИЈСКА, без детонаторске каписле | 0442 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ИНДУСТРИЈСКА, без детонаторске каписле | 0443 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ИНДУСТРИЈСКА, без детонаторске каписле | 0444 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ИНДУСТРИЈСКА, без детонаторске каписле | 0445 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, СА ПЛАСТИЧНИМ ВЕЗИВОМ | 0457 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, СА ПЛАСТИЧНИМ ВЕЗИВОМ | 0458 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, СА ПЛАСТИЧНИМ ВЕЗИВОМ | 0459 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, СА ПЛАСТИЧНИМ ВЕЗИВОМ | 0460 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, експлозивна | 0043 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле | 0059 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле | 0439 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле | 0440 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле | 0441 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, ПРУЖНА, САВИТЉИВА | 0237 | | 3603+0 |
| ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, ПРУЖНА, САВИТЉИВА | 0288 | | 3603+0 |
| ПУЊЕЊА, ПОГОНСКА | 0271 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, ПОГОНСКА | 0272 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, ПОГОНСКА | 0415 | | 930690 |
| ПУЊЕЊА, ПОГОНСКА | 0491 | | 930690 |
| ПУЊЕЊЕ ЗА УПАЉАЧЕ са запаљивим гасом | 1057 | | 961390 |
| РАДИОКАТИВНА МАТЕРИЈА, УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, нефисиони или фисиони, изузет | 2978 | | 284+++ |
| РАДИОКАТИВНА МАТЕРИЈА, УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, ФИСИОНИ | 2977 | | 2844 |
| РАДИОАКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ, ИЗУЗЕТ КОМАД - ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ ПРЕДМЕТИ | 2911 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ, ИЗУЗЕТ КОМАД - ОГРАНИЧЕНА КОЛИЧИНА МАТЕРИЈЕ | 2910 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ, ИЗУЗЕТ КОМАД - ПРАЗНА АМБАЛАЖА | 2908 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ, ИЗУЗЕТ КОМАД - ПРОИЗВОДИ ОД ПРИРОДНОГ УРАНИЈУМА или ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА или ПРИРОДНОГ ТОРИЈУМА | 2909 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ТРАНСПОРТОВАНА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ СПОРАЗУМА, нефисиона или фисиона, изузета | 2919 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ТРАНСПОРТОВАНА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ СПОРАЗУМА, ФИСИОНА | 3331 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-II), ФИСИОНА | 3324 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ, (LSA-III), ФИСИОНА | 3325 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-I), нефисиона или фисиона, изузета | 2912 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-II), нефисиона или фисиона, изузета | 3321 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-III), нефисиона или фисиона, изузета | 3322 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ПОВРШИНСКИ КОНТАМИНИРАНИ ПРЕДМЕТИ (SCO-I или SCO-II), ФИСИОНИ | 3326 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ПОВРШИНСКИ КОНТАМИНИРАНИ ПРЕДМЕТИ (SCO-I, SCO-II или SCO-III), нефисиони или фисиони, изузети | 2913 | | 284+++ |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА А, ПОСЕБНОГ ОБЛИКА, нефисиони или фисиони, изузет | 3332 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА А, ПОСЕБНОГ ОБЛИКА, ФИСИОНИ | 3333 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА А, уобичајеног облика, нефисиони или фисиони, изузети | 2915 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА А, ФИСИОНИ, уобичајеног облика | 3327 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(M), ФИСИОНИ | 3329 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(U), нефисиони или фисиони, изузет | 2916 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(M), нефисиони или фисиони, изузет | 2917 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(U), ФИСИОНИ | 3328 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА C, нефисиони или фисиони, изузет | 3323 | | 284+++ |
| РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА C, ФИСИОНИ | 3330 | | 284+++ |
| РАКЕТЕ ЗА ИЗБАЦИВАЊЕ УЖЕТА | 0238 | | 930690 |
| РАКЕТЕ ЗА ИЗБАЦИВАЊЕ УЖЕТА | 0240 | | 930690 |
| РАКЕТЕ ЗА ИЗБАЦИВАЊЕ УЖЕТА | 0453 | | 930690 |
| РАКЕТЕ са експлозивним пуњењем | 0295 | | 930690 |
| РАКЕТЕ са експлозивним пуњењем | 0180 | | 930690 |
| РАКЕТЕ са експлозивним пуњењем | 0181 | | 930690 |
| РАКЕТЕ са експлозивним пуњењем | 0182 | | 930690 |
| РАКЕТЕ са избацним пуњењем | 0436 | | 930690 |
| РАКЕТЕ са избацним пуњењем | 0437 | | 930690 |
| РАКЕТЕ са избацним пуњењем | 0438 | | 930690 |
| РАКЕТЕ, са инертном бојевом главом | 0183 | | 930690 |
| РАКЕТЕ, са инертном бојевом главом | 0502 | | 930690 |
| РАКЕТЕ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ, са експлозивним пуњењем | 0397 | | 930690 |
| РАКЕТЕ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ, са експлозивним пуњењем | 0398 | | 930690 |
| РАКЕТНИ МОТОРИ | 0186 | | 930690 |
| РАКЕТНИ МОТОРИ | 0280 | | 930690 |
| РАКЕТНИ МОТОРИ | 0281 | | 930690 |
| РАКЕТНИ МОТОРИ | 0510 | | 930690 |
| РАКЕТНИ МОТОРИ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ | 0395 | | 930690 |
| РАКЕТНИ МОТОРИ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ | 0396 | | 930690 |
| РАКЕТНИ МОТОРИ СА ХИПЕРГОЛНИМ ГОРИВОМ са или без избацног пуњења | 0250 | | 930690 |
| РАКЕТНИ МОТОРИ СА ХИПЕРГОЛНИМ ГОРИВОМ, са или без избацног пуњења | 0322 | | 930690 |
| РАКЕТНО ГОРИВО, ТЕЧНО | 0495 | | 360200 |
| РАКЕТНО ГОРИВО, ТЕЧНО | 0497 | | 360200 |
| РАКЕТНО ГОРИВО, ЧВРСТО | 0498 | | 360100 |
| РАКЕТНО ГОРИВО, ЧВРСТО | 0499 | | 360100 |
| РАКЕТНО ГОРИВО, ЧВРСТО | 0501 | | 360100 |
| РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе,као што је заштита возила од корозије,облагање буради) | 1139 | | 321000 |
| РАСТВОР ИЗОЦИЈАНАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 2478 | | 292910 |
| РАСТВОР ИЗОЦИЈАНАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 3080 | | 292910 |
| РАСТВОР СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, концентрација киселине већа од 80%(масених) | 2789 | | 291521 |
| РАСХЛАДНЕ МАШИНЕ са незапаљивим, неотровним гасовима или раствором амонијака (UN 2672) | 2857 | | 8418++ |
| РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ са запаљивим,неотровним, течним гасом | 3358 | | ++++++ |
| (RDX), УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ | 0483 | | 293369 |
| РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО ЗА ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ (садржи смешу безводног хидразина и метилхидразина) | 3165 | | 880730 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| РЕЗОРЦИНОЛ | 2876 | | 290721 |
| РИБЉЕ БРАШНО, НЕСТАБИЛИЗОВАНО | 1374 | | 230120 |
| Рибље брашно, стабилизовани | 2216 | Изузето | 230120 |
| РИБЉИ ОТПАД, НЕСТАБИЛИЗОВАНО | 1374 | | 230120 |
| Рибљи отпад, стабилизовани | 2216 | Изузето | 230120 |
| РУБИДИЈУМ | 1423 | | 280519 |
| Рубидијумнитрат | 1477 | | 283429 |
| РУБИДИЈУМ-ХИДРОКСИД | 2678 | | 282590 |
| РУБИДИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 2677 | | 282590 |
| (RHX) И ЦИКЛОТЕТРА-МЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН (HMX; ОКТОГЕН) У СМЕШИ, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде или флегматизован са најмање 10% (масених) флегматизатора | 0391 | | 293369 |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 3186 | | 28++++ |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3188 | | 28++++ |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3187 | | 28++++ |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 3190 | | 28++++ |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3192 | | 28++++ |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3191 | | 28++++ |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 3183 | | 29++++ |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3185 | | 29++++ |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3184 | | 29++++ |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 3088 | | 29++++ |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3126 | | 29++++ |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3128 | | 29++++ |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. | 3127 | Забрањен | |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋИ МЕТАЛ У ПРАХУ, Н.Д.Н. | 3189 | | 81++++ |
| САМОЗАГРЕВАЈУЋИ ОРГАНСКИ ПИГМЕНТИ | 3313 | | 320+++ |
| САМОЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 3194 | | 28++++ |
| САМОЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 3200 | | 28++++ |
| САМОЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 2845 | | 29++++ |
| САМОЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. | 2846 | | 29++++ |
| САМОЗАПАЉИВЕ ЛЕГУРЕ, Н.Д.Н. | 1383 | | 81++++ |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ЧВРСТА | 3222 | | ++++++ |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ТЕЧНА | 3221 | | ++++++ |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОН-ТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 3231 | Забрањен | |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 3232 | Забрањен | |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ТЕЧНА | 3225 | | ++++++ |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 3235 | Забрањен | |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ЧВРСТА | 3226 | | ++++++ |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 3236 | Забрањен | |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ТЕЧНА | 3227 | | ++++++ |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 3237 | Забрањен | |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ЧВРСТА | 3228 | | ++++++ |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОН-ТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 3238 | Забрањен | |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ТЕЧНА | 3229 | | ++++++ |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОН-ТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 3239 | Забрањен | |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ЧВРСТА | 3230 | | ++++++ |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОН-ТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 3240 | Забрањен | |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ТЕЧНА | 3223 | | ++++++ |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 3233 | Забрањен | |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ЧВРСТА | 3224 | | ++++++ |
| САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОН-ТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ | 3234 | Забрањен | |
| СЕКАЧ, КАБЛОВА, ЕКСПЛОЗИВНИ | 0070 | | 930690 |
| СЕЛЕНАТИ | 2630 | | 284290 |
| СЕЛЕНДИСУЛФИД | 2657 | | 281390 |
| СЕЛЕНИТИ | 2630 | | 284290 |
| СЕЛЕНОВА КИСЕЛИНА | 1905 | | 281119 |
| СЕЛЕНОВОДОНИК, АДСОРБОВАНИ | 3526 | | 281119 |
| СЕЛЕНОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 2202 | | 281119 |
| СЕЛЕНОКСИХЛОРИД | 2879 | | 281210 |
| СЕЛЕНХЕКСА-ФЛУОРИД | 2194 | | 281290 |
| СЕМЕ РИЦИНУСА | 2969 | | 120730 |
| Сено | 1327 | Изузето | 121300 |
| СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА | 0196 | | 360490 |
| СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА | 0197 | | 360490 |
| СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА | 0313 | | 360490 |
| СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА | 0487 | | 360490 |
| СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА | 0507 | | 360490 |
| СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ЗА НЕСРЕЋЕ, бродска | 0194 | | 360490 |
| СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ЗА НЕСРЕЋЕ, бродска | 0195 | | 360490 |
| СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ЗА НЕСРЕЋЕ, бродска | 0505 | | 360490 |
| СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ЗА НЕСРЕЋЕ, бродска | 0506 | | 360490 |
| СИГНАЛНА СРЕДСТВА, РУЧНА | 0191 | | 360490 |
| СИГНАЛНА СРЕДСТВА, РУЧНА | 0373 | | 360490 |
| СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈИ, електрично иницирани | 3268 | | ++++++ |
| СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈИ, ПИРОТЕХНИЧКИ | 0503 | | 870895 |
| СИЛАН | 2203 | | 285000 |
| СИЛИЦИЈУМ У ПРАХУ, АМОРФНИ | 1346 | | 280461 |
| СИЛИЦИЈУМ-ТЕТРА-ФЛУОРИД | 1859 | | 281290 |
| СИЛИЦИЈУМ-ТЕТРА-ФЛУОРИД, АДСОРБОВАНИ | 3521 | | 281290 |
| СИЛИЦИЈУМ-ТЕТРА-ХЛОРИД | 1818 | | 281210 |
| СИРОВА НАФТА БОГАТА СУМПОРОМ, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА | 3494 | | 270900 |
| СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР, концентрација киселине у опсегу од 10% до највише 80%(масених) | 2790 | | 291521 |
| слама | 1327 | Изузето | 121300 |
| СМЕША БУТАДИЕНА И УГЉОВОДОНИКА, СТАБИЛИЗОВАНА, која садржи више од 20% бутадиена | 1010 | | 271114 |
| СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, КОМПРИМОВАНА, Н.Д.Н. | 1964 | | 271129 |
| СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, ПРЕВЕДЕНА У ТЕЧНО СТАЊЕ, Н.Д.Н. (као што су смеше A1, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B или C) | 1965 | | 271119<br>271113 |
| СМЕША ЕТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА, ДУБОКО РАСХЛАЂЕНА, ТЕЧНА, која садржи најмање 71,5% етилена, не више од 22,5% ацетилена и највише 6% пропилена | 3138 | | 271119 |
| СМЕША ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРИЈА тестасте конзистенције,у листовима или као пресовано уже; ослобађа запаљиве паре | 3314 | | 39++++<br>290559 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| СМЕША ИЗОСОРБИТДИНИТРАТА са не мање од 60% лактозе,манозе,скроба или калцијум-хидроген-фосфата | 2907 | | 293299 |
| СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА, СУВА, НАГРИЗАЈУЋА са више од 10 % а највише 39 % активног хлора | 3486 | | 282810 |
| СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА, СУВА, НАГРИЗАЈУЋА са више од 39 % активног хлора (8,8 % активног кисеоника) | 3485 | | 282810 |
| СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХЛОРИТА, ХИДРАТИСАНА, НАГРИЗАЈУЋА са најмање 5,5% а највише 16% воде | 3487 | | 282810 |
| СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХЛОРИТА, ХИДРАТИСАНА са најмање 5,5% а највише 16% воде | 2880 | | 282810 |
| СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, КОРИШЋЕНА са више од 50% азотне киселине | 1826 | | 382590 |
| СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, КОРИШЋЕНА са највише 50% азотне киселине | 1826 | | 382490 |
| СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, са више од 50%(масених) азотне киселине | 1796 | | 280800 |
| СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, са највише 50%(масених) азотне киселине | 1796 | | 280800 |
| СМЕША МЕРКАПТАНА, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 3336 | | 293090 |
| СМЕША МЕРКАПТАНА, ТЕЧНА, ОТРОВНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 3071 | | 293090 |
| СМЕША МОТОРНОГ ГОРИВА СА АНТИ-ДЕТОНАТОРИМА | 1649 | | 293100 |
| СМЕША МОТОРНОГ ГОРИВА СА АНТИДЕТОНАТО-РИМА, ЗАПАЉИВА | 3483 | | 381111 |
| СМЕША ТРИНИТРОТОЛУЕНА И ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕНА | 0388 | | 290420 |
| Смеша F1: види | 1078 | | 38276+ |
| Смеша F2: види | 1078 | | 38276+ |
| Смеша F3: види | 1078 | | 38276+ |
| СМЕШЕ ЧВРСТИХ МАТЕРИЈА КОЈЕ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. са тачком паљења највише до 60ºC | 3175 | | ++++++ |
| СМЕШЕ ЧВРСТИХ МАТЕРИЈА КОЈЕ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. са тачком паљења највише до 60ºC | 3175 | | ++++++ |
| СМОЛА, РАСТВОР запаљив | 1866 | | 380690 |
| СОЛИ АЛКАЛОИДА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. | 3140 | | 2939++ |
| СОЛИ АЛКАЛОИДА, ЧВРСТЕ, Н.Д.Н. | 1544 | | 2939++ |
| СОЛИ ДИХЛОРИЗОЦИЈАНУРНЕ КИСЕЛИНЕ | 2465 | | 293369 |
| СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ПРОЦЕСА ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА | 3170 | | 262040 |
| СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ У ТОКУ ПРОЦЕСА ПОНОВНОГ ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА | 3170 | | 262040 |
| СРЕБРОАРСЕНИТ | 1683 | | 284329 |
| СРЕБРОНИТРАТ | 1493 | | 284321 |
| СРЕБРОПИКРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 30%(масених) воде | 1347 | | 284329 |
| СРЕБРОЦИЈАНИД | 1684 | | 284329 |
| СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРВЕТА, ТЕЧНА (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa) | 1306 | | 380700 |
| СРЕДСТВА ЗА СОНДИРАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНА | 0204 | | 360490 |
| СРЕДСТВА ЗА СОНДИРАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНА | 0296 | | 360490 |
| СРЕДСТВА ЗА СОНДИРАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНА | 0374 | | 360490 |
| СРЕДСТВА ЗА СОНДИРАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНА | 0375 | | 360490 |
| СРЕДСТВА ЗА СПАСАВАЊЕ, КОЈА СЕ САМА НАДУВАВАЈУ | 2990 | | 630720 |
| СРЕДСТВА ЗА СПАСАВАЊЕ, КОЈА СЕ САМА НЕ НАДУВАВАЈУ која садрже опасне делове као опрему | 3072 | | 630720 |
| СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА, за техничке сврхе | 0428 | | 360490 |
| СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА, за техничке сврхе | 0429 | | 360490 |
| СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА, за техничке сврхе | 0430 | | 360490 |
| СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА, за техничке сврхе | 0431 | | 360490 |
| СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА, за техничке сврхе | 0432 | | 360490 |
| СТИБИН | 2676 | | 285000 |
| СТИРЕН, МОНОМЕР, СТАБИЛИЗОВАН | 2055 | | 290250 |
| СТИФНИНСКА КИСЕЛИНА, ВЛАЖНА, са најмање 20%(масених) воде или смеше воде и алкохола | 0394 | | 290890 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| СТРИХНИН или СОЛИ СТИХНИНА | 1692 | | 2939++ |
| СТРОНЦИЈУМ-АРСЕНИТ | 1691 | | 284290 |
| СТРОНЦИЈУМ-НИТРАТ | 1507 | | 283429 |
| СТРОНЦИЈУМ-ПЕРОКСИД | 1509 | | 281640 |
| СТРОНЦИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ | 1508 | | 282990 |
| СТРОНЦИЈУМ-ФОСФИД | 2013 | | 284800 |
| СТРОНЦИЈУМ-ХЛОРАТ | 1506 | | 282919 |
| СТРУГОТИНА ГВОЖЂА у облику подложном самозагревању | 2793 | | 720441 |
| Суви лед | 1845 | Изузето | 281121 |
| СУЗАВАЦ – МЕЦИ | 1700 | | 930690 |
| СУЛФАМИНСКА КИСЕЛИНА | 2967 | | 281119 |
| СУЛФУРИЛ-ФЛУОРИД | 2191 | | 281290 |
| СУЛФУРИЛ-ХЛОРИД | 1834 | | 281210 |
| СУМПОР | 1350 | | 250300 |
| СУМПОР, РАСТОПЉЕН | 2448 | | 250300 |
| СУМПОРАСТА КИСЕЛИНА | 1833 | | 281119 |
| СУМПОРДИОКСИД | 1079 | | 281123 |
| СУМПОРНА КИСЕЛИНА, КОРИШЋЕНА | 1832 | | 382590 |
| СУМПОРНА КИСЕЛИНА, ПУШЉИВА | 1831 | | 280700 |
| СУМПОРНА КИСЕЛИНА са више од 51% киселине | 1830 | | 280700 |
| СУМПОРНА КИСЕЛИНА са највише 51% киселине | 2796 | | 280700 |
| СУМПОРТЕТРА-ФЛУОРИД | 2418 | | 281290 |
| СУМПОРТРИОКСИД, СТАБИЛИЗОВАН | 1829 | | 281129 |
| СУМПОРХЕКСА-ФЛОУРИД | 1080 | | 281290 |
| СУМПОРХЛОРИДИ | 1828 | | 281216 |
| СУНЂЕРАСТИ ТИТАНИЈУМ У ГРАНУЛАМА | 2878 | | 810820 |
| СУНЂЕРАСТИ ТИТАНИЈУМ У ПРАХУ | 2878 | | 810820 |
| СУНЂЕРАСТО ГВОЖЂЕ, КОРИШЋЕНО, добијено гасификацијом угља | 1376 | | 282110 |
| Суперкондензатор | 3499 | | 8532++ |
| ТАЛИЈУМ-НИТРАТ | 2727 | | 283429 |
| ТАЛИЈУМ-ХЛОРАТ | 2573 | | 282990 |
| Текстилни отпад, мокар | 1857 | Изузето | 5+++++ |
| ТЕЛУРХЕКСА-ФЛУОРИД | 2195 | | 281290 |
| ТЕРПЕНТИН | 1299 | | 380510 |
| ТЕРПЕНТИН, Н.Д.Н. | 2319 | | 290219 |
| ТЕРПЕНТИНСКО УЉЕ, ЗАМЕНА | 1300 | | 271012 |
| ТЕРПЕНТИНСКО УЉЕ, ЗАМЕНА | 1300 | | 272100 |
| ТЕРПИНОЛЕН | 2541 | | 3805++ |
| ТЕТРАБРОМЕТАН | 2504 | | 29034+ |
| Тетраетил | 1649 | | 293100 |
| ТЕТРАЕТИЛДИТИО-ПИРОФОСФАТ | 1704 | | 292019 |
| ТЕТРАЕТИЛЕН-ПЕНТАМИН | 2320 | | 292129 |
| ТЕТРАЕТИЛ-СИЛИКАТ | 1292 | | 292024 |
| 1Н-ТЕТРАЗОЛ | 0504 | | 293399 |
| ТЕТРАЗОЛ-1-СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 0407 | | 293399 |
| Тетраметил | 1649 | | 293100 |
| ТЕТРАМЕТИЛАМОНИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 1835 | | 292390 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ТЕТРАМЕТИЛАМОНИЈУМ-ХИДРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР са најмање 25 % тетраметиламонијум-хидроксида | 3560 | | 292390 |
| ТЕТРАМЕТИЛ-АМОНИЈУМ-ХИДРОКСИД, ЧВРСТ | 3423 | | 292390 |
| ТЕТРАМЕТИЛ-СИЛАН | 2749 | | 293100 |
| ТЕТРАНИТРО-АНИЛИН | 0207 | | 292142 |
| ТЕТРАНИТРОМЕТАН | 1510 | | 290420 |
| ТЕТРАПРОПЕН | 2850 | | 290129 |
| ТЕТРАПРОПИЛОРТО-ТИТАНАТ | 2413 | | 292090 |
| 1,1,1,2-ТЕТРАФЛУОР-ЕТАН | 3159 | | 29034+ |
| ТЕТРАФЛУОР-ЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 1081 | | 29034+ |
| ТЕТРАФЛУОР-МЕТАН | 1982 | | 29034+ |
| 1,2,3,6-ТЕТРАХИДРОБЕНЗ-АЛДЕХИД | 2498 | | 291229 |
| 1,2,3,6-ТЕТРА-ХИДРОПИРИДИН | 2410 | | 29333+ |
| ТЕТРА-ХИДРОТИОФЕН | 2412 | | 293490 |
| ТЕТРА-ХИДРОФУРАН | 2056 | | 293211 |
| ТЕТРА-ХИДРОФУРФУРИЛАМИН | 2943 | | 293219 |
| ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | 1897 | | 290323 |
| 1,1,2,2-ТЕТРА-ХЛОРОЕТАН | 1702 | | 290319 |
| ТЕТРИЛ | 0208 | | 292990 |
| ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3309 | | ++++++ |
| ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3308 | | ++++++ |
| ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н. | 3307 | | ++++++ |
| ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3310 | | ++++++ |
| Течна МАТЕРИЈА, КОЈА подлеже прописима који важе за ваздушни саобраћај, Н.Д.Н. | 3334 | Изузето | 271012 |
| ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 3148 | | ++++++ |
| ТЕЧНИ ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 3161 | | ++++++ |
| ТЕЧНИ ГАС, Н.Д.Н. | 3163 | | ++++++ |
| ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 3160 | | ++++++ |
| ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 3162 | | ++++++ |
| ТЕЧНИ ГАС СА ОКСИДИРАЈУЋИМ ДЕЈСТВОМ, Н.Д.Н. | 3157 | | ++++++ |
| ТЕЧНОСТ КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3129 | | ++++++ |
| ТЕЧНОСТ КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3130 | | ++++++ |
| 4-ТИАПЕНТАНАЛ | 2785 | | 293090 |
| ТИНКТУРЕ, МЕДИЦИНСКЕ | 1293 | | 300390 |
| ТИОГЛИКОЛ | 2966 | | 293090 |
| ТИОГЛИКОЛНА КИСЕЛИНА | 1940 | | 293090 |
| ТИОМЛЕЧНА КИСЕЛИНА | 2936 | | 293090 |
| ТИОНИЛ-ХЛОРИД | 1836 | | 281217 |
| ТИОСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 2436 | | 293090 |
| ТИОУРЕАДИОКСИД | 3341 | | 293090 |
| ТИОФЕН | 2414 | | 293499 |
| ТИОФОЗГЕН | 2474 | | 293090 |
| ТИОФОСФОРИЛ-ХЛОРИД | 1837 | | 281210 |
| ТИТАН У ПРАХУ, СУВ | 2546 | | 810820 |
| ТИТАНДИСУЛФИД | 3174 | | 283090 |
| ТИТАНИЈУМ У ПРАХУ, ВЛАЖАН, са најмање 25%(масених) воде | 1352 | | 810820 |
| ТИТАНИЈУМ-ТЕТРА-ХЛОРИД | 1838 | | 282739 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ТИТАН-ТРИХЛОРИД, САМОЗАПАЉИВА или СМЕША ТИТАН-ХЛОРИДА, САМОЗАПАЉИВА | 2441 | | 282739 |
| ТИТАНТРИХЛОРИД, СМЕША | 2869 | | 282739 |
| ТИТАНХИДРИД | 1871 | | 285000 |
| ТКАНИНЕ, ЖИВОТИЊСКОГ или БИЉНОГ ПОРЕКЛА или СИНТЕТИЧКА, Н.Д.Н. науљена | 1373 | | ++++++ |
| ТКАНИНЕ ИМПРЕГНИРАНЕ СЛАБО НИТРОВАНОМ НИТРОЦЕЛУЛОЗОМ, Н.Д.Н. | 1353 | | 590390 5+++++ |
| TNT, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде | 3366 | | 290420 |
| TNT, ВЛАЖАН, са најмање 30%(масених) воде | 1356 | | 290420 |
| TNT сув или влажан са мање од 30%(масених) воде | 0209 | | 290420 |
| ТОКСИНИ ЕКСТРАХОВАНИ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 3462 | | 30024+ |
| ТОЛУЕН | 1294 | | 270420 |
| ТОЛУЕНДИ-ИЗОЦИЈАНАТ | 2078 | | 292910 |
| 2,4-ТОЛУИДЕНДИАМИН, РАСТВОР | 3418 | | 292151 |
| ТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ | 1708 | | 292143 |
| ТОЛУИДИНИ, ЧВРСТИ | 3451 | | 292143 |
| 2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИН, ЧВРСТ | 1709 | | 292151 |
| ТОРПЕДА, са експлозивним пуњењем | 0329 | | 930690 |
| ТОРПЕДА, са експлозивним пуњењем | 0330 | | 930690 |
| ТОРПЕДА, са експлозивним пуњењем | 0451 | | 930690 |
| ТОРПЕДА, СА ТЕЧНИМ ПОГОНСКИМ ГОРИВОМ са или без експлозивног пуњења | 0449 | | 930690 |
| ТОРПЕДА, СА ТЕЧНИМ ПОГОНСКИМ ГОРИВОМ, са инертном бојевом главом | 0450 | | 930690 |
| ТРАСЕРИ ЗА МУНИЦИЈУ | 0212 | | 360490 |
| Тремолит: види | 2212 | | 252400 |
| ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC | 2764 | | 380893 |
| ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ | 2763 | | 380893 |
| ТРИАЛАЛБОРАТ | 2609 | | 292090 |
| ТРИАЛИЛАМИН | 2610 | | 292119 |
| ТРИБУТИЛ-АМИН | 2542 | | 3808++ |
| ТРИБУТИЛФОСФАН | 3254 | | 293100 |
| ТРИЕТИЛ-АМИН | 1296 | | 292119 |
| ТРИЕТИЛБОРАТ | 1176 | | 292090 |
| ТРИЕТИЛ-ЕНТЕТРАМИН | 2259 | | 292129 |
| ТРИЕТИЛФОСФИТ | 2323 | | 292024 |
| ТРИ-ИЗО-БУТИЛЕН | 2324 | | 290129 |
| ТРИИЗОПРОПИЛ-БОРАТ | 2616 | | 292090 |
| ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ са више од 3% орто-изомера | 2574 | | 291990 |
| ТРИМЕТИЛ-АМИН, БЕЗВОДНИ | 1083 | | 292111 |
| ТРИМЕТИЛАМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 50%(масених) триметиламина | 1297 | | 292111 |
| ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛ-ХЛОРИД | 2438 | | 291590 |
| 1,3,5-ТРИМЕТИЛ-БЕНЗЕН | 2325 | | 290290 |
| ТРИМЕТИЛБОРАТ | 2416 | | 292090 |
| ТРИМЕТИЛФОСФИТ | 2329 | | 292023 |
| ТРИМЕТИЛХЕКСА-МЕТИЛЕНДИАМИНИ | 2327 | | 292129 |
| ТРИМЕТИЛХЕКСАМЕТИЛЕН-ДИ-ИЗОЦИЈАНАТ (и смеше изомера) | 2328 | | 292910 |
| ТРИМЕТИЛХЛОР-СИЛАН | 1298 | | 293100 |
| ТРИМЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСИЛАМИН | 2326 | | 292130 |
| ТРИНИТРОАНИЗОЛ | 0213 | | 290930 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ТРИНИТРОАНИЛИН (ПИКРАМИД) | 0153 | | 292142 |
| ТРИНИТРОБЕНЗЕН, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде | 3367 | | 290420 |
| ТРИНИТРОБЕНЗЕН, ВЛАЖАН, са најмање 30%(масених) воде | 1354 | | 290420 |
| ТРИНИТРОБЕНЗЕН сув или влажан са мање од 30%(масених) воде | 0214 | | 290420 |
| ТРИНИТРОБЕНЗЕН-СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА | 0386 | | 290490 |
| ТРИНИТРОБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА, ВЛАЖНА, са најмање 10%(масених) воде | 3368 | | 291639 |
| ТРИНИТРОБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА, ВЛАЖНА, са најмање 30%(масених) воде | 1355 | | 291639 |
| ТРИНИТРО-БЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА сува или влажна, са мање од 30%(масених) воде | 0215 | | 291639 |
| ТРИНИТРО-meta-КРЕЗОЛ | 0216 | | 290890 |
| ТРИНИТРО-НАФТАЛЕН | 0217 | | 290420 |
| ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде или смеше воде и алкохола | 0394 | | 290890 |
| ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИНОЛ (СТИФНИНСКА КИСЕЛИНА) влажан са мање од 20%(масених)воде или смеше воде и алкохола | 0219 | | 290890 |
| ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИНОЛ (СТИФНИНСКА КИСЕЛИНА) сув | 0219 | | 290890 |
| ТРИНИТРОТОЛУЕН | 0209 | | 290420 |
| ТРИНИТРОТОЛУЕН, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде | 3366 | | 290420 |
| ТРИНИТРОТОЛУЕН , ВЛАЖАН, са најмање 30%(масених) воде | 1356 | | 290420 |
| ТРИНИТРОТОЛУЕН (TNT) И ТРИНИТРОБЕНЗЕН СМЕША | 0388 | | 290420 |
| ТРИНИТРОТОЛУЕН (TNT) СА ТРИНИТРОБЕНЗЕНОМ и ХЕКСАНИТРО-СТИЛБЕНОМ У СМЕШИ | 0389 | | 290420 |
| ТРИНИТРОФЕНЕТОЛ | 0218 | | 290890 |
| ТРИНИТРО-ФЕНИЛМЕТИЛ-НИТРАМИН | 0208 | | 292990 |
| ТРИНИТРОФЕНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 30%(масених) воде | 1344 | | 290899 |
| ТРИНИТРОФЕНОЛ, ВЛАЖНА са најмање 10%(масених) воде | 3364 | | 290890 |
| ТРИНИТРОФЕНОЛ (ПИКРИНСКА КИСЕЛИНА) влажан са мање од 30%(масених) воде | 0154 | | 290890 |
| ТРИНИТРОФЕНОЛ (ПИКРИНСКА КИСЕЛИНА) сув | 0154 | | 290890 |
| ТРИНИТРО-ФЛУОРЕНОН | 0387 | | 291470 |
| ТРИНИТРОХЛОР-БЕНЗЕН, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде | 3365 | | 290490 |
| ТРИНИТРОХЛОРОБЕНЗЕН | 0155 | | 290490 |
| ТРИПРОПИЛАМИН | 2260 | | 292129 |
| ТРИПРОПИЛЕН | 2057 | | 290129 |
| ТРИС- (1-АЗИРИДИНИЛ)-ФОСФИНОКСИД, РАСТВОР | 2501 | | 293399 |
| ТРИТОНАЛ | 0390 | | 360200 |
| ТРИФЛУОРАЦЕТИЛ-ХЛОРИД | 3057 | | 291590 |
| 1,1,1-ТРИФЛУОР-ЕТАН | 2035 | | 29034+ |
| ТРИФЛУОР-МЕТАН | 1984 | | 2903++ |
| ТРИФЛУОР-МЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, | 3136 | | 29034+ |
| ТРИФЛУОРОМЕТИЛТЕТРАЗОЛ СО НАТРИЈУМА У АЦЕТОНУ, са најмање 68 % по маси ацетона | 3555 | | 2921++ |
| 2-ТРИФЛУОР-МЕТИЛ-АНИЛИН | 2942 | | 292143 |
| 3-ТРИФЛУОРМЕТИЛ-АНИЛИН | 2948 | | 292143 |
| ТРИФЛУОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 2699 | | 291590 |
| ТРИФЛУОРХЛОР-ЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 1082 | | 290377 |
| ТРИХЛОРАЦЕТИЛ-ХЛОРИД | 2442 | | 291590 |
| ТРИХЛОРБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ | 2321 | | 290399 |
| ТРИХЛОРБУТЕН | 2322 | | 290329 |
| 1,1,1-ТРИХЛОР-ЕТАН | 2831 | | 290319 |
| ТРИХЛОРЕТИЛЕН | 1710 | | 290322 |
| ТРИХЛОР-ИЗОЦИЈАНУРНА КИСЕЛИНА, СУВА | 2468 | | 293369 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ТРИХЛОР-СИЛАН | 1295 | | 281290 |
| ТРИХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 1839 | | 291540 |
| ТРИХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР | 2564 | | 291540 |
| Тротил, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде | 3366 | | 290420 |
| тротил, ВЛАЖАН, са најмање 30%(масених) воде | 1356 | | 290420 |
| ТРОТИЛ сув или влажан са мање од 30%(масених) воде | 0209 | | 290420 |
| ЋЕЛИЈЕ, КОЈЕ САДРЖЕ МЕТАЛНИ НАТРИЈУМ или ЛЕГУРУ НАТРИЈУМА | 3292 | | 8506++ |
| УГАЉ, АКТИВНИ | 1362 | | 380210 |
| УГАЉ животињског или биљног порекла | 1361 | | 280300 |
| УГЉЕНДИОКСИД | 1013 | | 281121 |
| УГЉЕНДИОКСИД, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2187 | | 281121 |
| УГЉЕН-ДИОКСИД и ЕТИЛЕНОКСИД, смеша са више од 9% а мање од 87% етилен-оксида | 1041 | | 380850 |
| Угљендиоксид, чврст | 1845 | Изузето | 281121 |
| УГЉЕНДИСУЛФИД | 1131 | | 281310 |
| УГЉЕНМОНОКСИД, КОМПРИМОВАН | 1016 | | 281129 |
| УГЉЕНТЕТРА-БРОМИД | 2516 | | 29036+ |
| УГЉЕНТЕТРА-ХЛОРИД | 1846 | | 290314 |
| УГЉОВОДОНИЦИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. | 3295 | | 290+++ |
| УЗОРАК ГАСА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен, течан | 3168 | | ++++++ |
| УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен течан | 3167 | | ++++++ |
| УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ОТРОВАН, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен, течан | 3169 | | ++++++ |
| УЗОРЦИ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА, различити од иницијалног експлозива | 0190 | | 360200 |
| Ултракондензатор | 3499 | | 8532++ |
| УЉАНА ПОГАЧА са највише 1.5% уља и максимум 11% влаге | 2217 | | 230+++ |
| УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ, ЛАКО (тачка паљења изнад 60ºC до укључиво 100ºC) | 1202 | | 271019 |
| УЉЕ ШКРИЉАЦА | 1288 | | 271410 |
| УНДЕКАН | 2330 | | 290110 |
| УПАЉАЧИ, БЕЗ ДЕТОНАТОРА | 0316 | | 3603+0 |
| УПАЉАЧИ, БЕЗ ДЕТОНАТОРА | 0317 | | 3603+0 |
| УПАЉАЧИ, БЕЗ ДЕТОНАТОРА | 0368 | | 3603+0 |
| УПАЉАЧИ, ЗА СПОРОГОРЕЋИ ШТАПИН | 0131 | | 3603+0 |
| УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ | 0106 | | 3603+0 |
| УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ | 0107 | | 3603+0 |
| УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ | 0257 | | 3603+0 |
| УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ | 0367 | | 3603+0 |
| УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ, са заштитним механизмима | 0408 | | 3603+0 |
| УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ, са заштитним механизмима | 0409 | | 3603+0 |
| УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ, са заштитним механизмима | 0410 | | 3603+0 |
| УПАЉАЧИ са запаљивим гасом | 1057 | | 961390 |
| УПАЉАЧИ, ЧВРСТИ, са запаљивом течношћу | 2623 | | 360690 |
| УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД, мање од 0,1 kg по комаду, нефисиони или фисиони, изузет | 3507 | | 2844++ |
| УРЕА ВОДОНИКПЕРОКСИД (UHP) | 1511 | | 292419 |
| УРЕА-НИТРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде | 3370 | | 292419 |
| УРЕАНИТРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде | 1357 | | 292419 |
| УРЕА-НИТРАТ сув или влажан са мање од 20%(масених) воде | 0220 | | 290200 |
| УРЕЂАЈ ЗА ИСКЉУЧИВАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНИ | 0173 | | 3603+0 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| УРЕЂАЈИ ЗА РАСПРШИВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА | 0514 | | 842410 |
| УРЕЂАЈИ ЗА РАСПРШИВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА | 3559 | | 842410 |
| УРЕЂАЈИ, ЗА РАСТРЕСАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНИ, без детонаторске каписле, за нафтне бушотине | 0099 | | 930690 |
| УРЕЂАЈИ, КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ВОДОМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 0248 | | 930690 |
| УРЕЂАЈИ, КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ВОДОМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем | 0249 | | 930690 |
| УРЕЂАЈИ, МАЛИ, СА УГЉОВОДОНИЧНИМ ГАСОМ са испусним вентилом или ПАТРОНЕ СА УГЉОВОДОНИЧНИМ ГАСОМ ЗА ДОПУНУ ЗА МАЛЕ УРЕЂАЈЕ са испусним вентилом | 3150 | | ++++++ |
| ФЕНАЦИЛБРОМИД | 2645 | | 291470 |
| ФЕНЕТИДИНИ | 2311 | | 292229 |
| ФЕНИЛАЦЕТИЛ-ХЛОРИД | 2577 | | 291639 |
| ФЕНИЛАЦЕТО-НИТРИЛ, ТЕЧАН | 2470 | | 292690 |
| ФЕНИЛ-ЕНДИЈАМИНИ (o-, m-, p-) | 1673 | | 292151 |
| ФЕНИЛЖИВА-АЦЕТАТ | 1674 | | 295200 |
| ФЕНИЛЖИВА(II) НИТРАТ | 1895 | | 295200 |
| ФЕНИЛЖИВА(II) ХИДРОКСИД | 1894 | | 295200 |
| ФЕНИЛЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, Н.Д.Н. | 2026 | | 295200 |
| ФЕНИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ | 2487 | | 292910 |
| ФЕНИЛКАРБАМИЛ-АМИН-ХЛОРИД | 1672 | | 292529 |
| ФЕНИЛМЕРКАПТАН | 2337 | | 293090 |
| 2-ФЕНИЛПРОПЕН | 2303 | | 290290 |
| ФЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 1804 | | 293100 |
| ФЕНИЛ-ФОСФОРДИХЛОРИД | 2798 | | 293100 |
| ФЕНИЛ-ФОСФОРТИО-ДИХЛОРИД | 2799 | | 292014 |
| ФЕНИЛХИДРАЗИН | 2572 | | 292800 |
| ФЕНИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 2746 | | 291590 |
| ФЕНОЛ, РАСТВОР | 2821 | | 290711 |
| ФЕНОЛ, РАСТОПЉЕН | 2312 | | 290711 |
| ФЕНОЛ, ЧВРСТ | 1671 | | 290711 |
| ФЕНОЛАТИ, ТЕЧНИ | 2904 | | 290810 |
| ФЕНОЛАТИ, ЧВРСТИ | 2905 | | 290810 |
| ФЕНОЛСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА | 1803 | | 290899 |
| ФЕРИХЛОРИД, РАСТВОР | 2582 | | 282733 |
| ФЕРОСИЛИЦИЈУМ са више од 30% а мање од 90% силицијума | 1408 | | 720221 |
| ФЕРОЦЕРИЈУМ | 1323 | | 360690 |
| ФЛУОР, КОМПРИМОВАН | 1045 | | 280130 |
| ФЛУОРАНИЛИНИ | 2941 | | 292142 |
| ФЛУОРБЕНЗЕН | 2387 | | 290399 |
| ФЛУОРБОРНА КИСЕЛИНА | 1775 | | 281119 |
| ФЛУОРОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 1052 | | 281111 |
| ФЛУОРОВОДОНИЦИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 1740 | | 282619 |
| ФЛУОРО-ВОДОНИЧНА И СУМПОРНА КИСЕЛИНА, СМЕША | 1786 | | 281119 |
| ФЛУОРО-ВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА | 1790 | | 281111 |
| ФЛУОРОСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА | 2642 | | 291590 |
| ФЛУОРСИЛИКАТИ, Н.Д.Н. | 2856 | | 282690 |
| ФЛУОР-СИЛИЦИЈУМОВА КИСЕЛИНА | 1778 | | 281119 |
| ФЛУОРСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА | 1777 | | 281119 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ФЛУОРТОЛУЕНИ | 2388 | | 290399 |
| ФЛУОРФОСФОРНА КИСЕЛИНА, БЕЗВОДНА | 1776 | | 281119 |
| ФОЗГЕН | 1076 | | 281211 |
| ФОРМАЛДЕХИД, РАСТВОР, ЗАПАЉИВ | 1198 | | 291211 |
| ФОРМАЛДЕХИД, РАСТВОР са најмање 25% формалдехида | 2209 | | 291211 |
| 9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНИ | 2940 | | 293100 |
| ФОСФИДИ КАЛАЈА | 1433 | | 284800 |
| ФОСФИН | 2199 | | 284800 |
| ФОСФИН, АДСОРБОВАНИ | 3525 | | 284800 |
| ФОСФОР, АМОРФНИ | 1338 | | 280470 |
| ФОСФОР, БЕЛИ, ПОД ВОДОМ или У РАСТВОРУ | 1381 | | 280470 |
| ФОСФОР, БЕЛИ, СУВ | 1381 | | 280470 |
| ФОСФОР, БЕО, РАСТОПЉЕН | 2447 | | 280470 |
| ФОСФОР, ЖУТИ, ПОД ВОДОМ или У РАСТВОРУ | 1381 | | 280470 |
| ФОСФОР, ЖУТИ, РАСТОПЉЕН | 2447 | | 280470 |
| ФОСФОР, ЖУТИ, СУВ | 1381 | | 280470 |
| ФОСФОРВОДОНИК | 2199 | | 284800 |
| ФОСФОРНА КИСЕЛИНА | 2834 | | 281119 |
| ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР | 1805 | | 280920 |
| ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 3453 | | 280920 |
| ФОСФОРНО ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3464 | | ++++++ |
| ФОСФОРНО ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ЗАПАЉИВО, Н.Д.Н. | 3279 | | ++++++ |
| ФОСФОРНО ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, ОТРОВНО, Н.Д.Н. | 3278 | | ++++++ |
| ФОСФОР-ОКСИБРОМИД | 1939 | | 281290 |
| ФОСФОРОКСИ-БРОМИД, РАСТОПЉЕН | 2576 | | 281290 |
| ФОСФОРОКСИ-ХЛОРИД | 1810 | | 281212 |
| ФОСФОРПЕНТА-БРОМИД | 2691 | | 281290 |
| ФОСФОРПЕНТА-СУЛФИД (хемијска формула P2S5) без жутог и белог фосфора | 1340 | | 281390 |
| ФОСФОРПЕНТА-ФЛУОРИД | 2198 | | 281290 |
| ФОСФОРПЕНТА-ФЛУОРИД, АДСОРБОВАНИ | 3524 | | 281290 |
| ФОСФОРПЕНТА-ХЛОРИД | 1806 | | 281214 |
| ФОСФОРПЕНТОКСИД | 1807 | | 280910 |
| ФОСФОРСЕСКВИ-СУЛФИД (хемијска формула P4S3) без жутог и белог фосфора | 1341 | | 281390 |
| ФОСФОРТРИ-БРОМИД | 1808 | | 281290 |
| ФОСФОРТРИОКСИД | 2578 | | 281129 |
| ФОСФОРТРИ-СУЛФИД (хемијска формула P4S6) без жутог и белог фосфора | 1343 | | 281390 |
| ФОСФОРТРИХЛОРИД | 1809 | | 281213 |
| ФОСФОРХЕПТА-СУЛФИД (хемијска формула P4S7) без жутог и белог фосфора | 1339 | | 281390 |
| ФУЛМИНАТ ЖИВЕ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде или смеше воде и алкохола | 0135 | Забрањен | |
| ФУМАРИЛ-ХЛОРИД | 1780 | | 291719 |
| ФУРАЛДЕХИДИ | 1199 | | 293212 |
| ФУРАН | 2389 | | 293219 |
| ФУРФУРИЛ АЛКОХОЛ | 2874 | | 293213 |
| ФУРФУРИЛАМИН | 2526 | | 293219 |
| ХАЛОГЕНОВАНИ МОНОМЕТИЛ ДИФЕНИЛМЕТАНИ, ТЕЧНИ | 3151 | 290399 | |
| ХАЛОГЕНОВАНИ МОНОМЕТИЛ ДИФЕНИЛМЕТАНИ, ЧВРСТИ | 3152 | 290399 | |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ХАРТИЈА, ОБРАЂЕНА НЕЗАСИЋЕНИМ УЉИМА делимично сува (укључујући индиго папир) | 1379 | | 481160 |
| ХАФНИЈУМ У ПРАХУ, ВЛАЖАН, са најмање 25% воде | 1326 | | 8112++ |
| ХАФНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ | 2545 | | 8112++ |
| ХЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 1781 | | 293100 |
| ХЕКСАДИЕНИ | 2458 | | 290129 |
| ХЕКСАЕТИЛТЕТРА-ФОСФАТ | 1611 | | 291990 |
| ХЕКСАЕТИЛТЕТРА-ФОСФАТ И КОМПРИМОВАН ГАС, СМЕША | 1612 | | 291990 |
| ХЕКСАЛДЕХИД | 1207 | | 291219 |
| ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН, РАСТВОР | 1783 | | 292122 |
| ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН, ЧВРСТ | 2280 | | 292122 |
| ХЕКСАМЕТИЛЕНДИ-ИЗОЦИЈАНАТ | 2281 | | 292910 |
| ХЕКСА-МЕТИЛЕНИМИН | 2493 | | 293399 |
| ХЕКСАМЕТИЛ-ЕНТЕТРАМИН | 1328 | | 293399 |
| ХЕКСАНИ | 1208 | | 290110 |
| ХЕКСАНИТРОДИФЕНИЛАМИН (ДИПИКРИЛАМИН), (ХЕКСИЛ) | 0079 | | 292144 |
| ХЕКСАНИТРО-СТИЛБЕН | 0392 | | 290420 |
| ХЕКСАНОЛИ | 2282 | | 290519 |
| ХЕКСА-ФЛУОРАЦЕТОН | 2420 | | 291470 |
| ХЕКСА-ФЛУОРАЦЕТОН ХИДРАТ, ЧВРСТ | 3436 | | 291470 |
| ХЕКСА-ФЛУОРАЦЕТОН-ХИДРАТ, ТЕЧАН | 2552 | | 291470 |
| ХЕКСА-ФЛУОР-ЕТАН | 2193 | | 29034+ |
| ХЕКСА-ФЛУОРОПРОПИЛЕН | 1858 | | 29034+ |
| ХЕКСА-ФЛУОРФОСФОРНА КИСЕЛИНА | 1782 | | 281119 |
| ХЕКСАХЛОРАЦЕТОН | 2661 | | 291470 |
| ХЕКСАХЛОРБЕНЗЕН | 2729 | | 290399 |
| ХЕКСАХЛОР-БУТАДИЕН | 2279 | | 290329 |
| ХЕКСАХЛОРОФЕН | 2875 | | 290819 |
| ХЕКСАХЛОРОЦИКЛО-ПЕНТАДИЕН | 2646 | | 290389 |
| ХЕКСАХЛОРПЛАТИНСКА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 2507 | | 281119 |
| 1-ХЕКСЕН(ХЕКС-1-ЕН) | 2370 | | 290129 |
| ХЕКСИЛТРИХЛОР-СИЛАН | 1784 | | 293100 |
| ХЕКСОГЕН, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ | 0483 | | 293369 |
| ХЕКСОГЕН И ЦИКЛОТЕТРА-МЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН (HMX; ОКТОГЕН) У СМЕШИ, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде или флегматизован са најмање 10% (масених) флегматизатора | 0391 | | 293369 |
| ХЕКСОЛИТ (ХЕКСОТОЛ), сув или влажан са мање од 15%(масених) воде | 0118 | | 360200 |
| ХЕКСОТОНАЛ | 0393 | | 360200 |
| ХЕЛИЈУМ, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 1963 | | 280429 |
| ХЕЛИЈУМ, КОМПРИМОВАН | 1046 | | 280429 |
| ХЕМИЈСКИ ПРИБОР | 3316 | | 382200 |
| ХЕМИЈСКИ УЗОРАК, ОТРОВАН | 3315 | | ++++++ |
| ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА Н.Д.Н. | 3501 | | 380000 |
| ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3505 | | 380000 |
| ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3504 | | 380000 |
| ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, Н.Д.Н. | 3500 | | 380000 |
| ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3503 | | 380000 |
| ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3502 | | 380000 |
| n-ХЕПТАЛДЕХИД | 3056 | | 291219 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ХЕПТАНИ | 1206 | | 290110 |
| ХЕПТАФЛУОР-ПРОПАН | 3296 | | 29034+ |
| n-ХЕПТЕН | 2278 | | 290129 |
| ХИДРАЗИН, БЕЗВОДНИ | 2029 | | 282510 |
| ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР, ЗАПАЉИВ, са највише 37 % (масених) хидразина | 3484 | | 282510 |
| ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са више од 37%(масених) хидразина | 2030 | | 282510 |
| ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 37%(масених) хидразина | 3293 | | 282510 |
| ХИДРИД СИЛИЦИЈУМА | 2203 | | 285000 |
| ХИДРИДИ МЕТАЛА, РЕАКТИВНИ У ДОДИРУ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 1409 | | 285000 |
| ХИДРОГЕН СУЛФАТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР | 2837 | | 283329 |
| ХИДРОГЕН-ЈОДИД, БЕЗВОДНИ | 2197 | | 281119 |
| 1-ХИДРОКСИ-БЕНЗОТРИАЗОЛ, БЕЗВОДНИ, сув или влажан са мање од 20% (масених) воде | 0508 | | 293399 |
| 1-ХИДРОКСИБЕНЗО-ТРИАЗОЛМОНО-ХИДРАТ | 3474 | | 293399 |
| ХИДРОКСИЛ-АМИНСУЛФАТ | 2865 | | 282510 |
| ХИНОЛИН | 2656 | | 293349 |
| ХИПОХЛОРИТ, РАСТВОР | 1791 | | 282890 |
| ХИПОХЛОРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 3212 | | 282890 |
| ХЛОР | 1017 | | 280110 |
| ХЛОР, АДСОРБОВАНИ | 3520 | | 280110 |
| ХЛОРАЛ, БЕЗВОДНИ, СТАБИЛИЗОВАН | 2075 | | 291300 |
| ХЛОРАНИЗИДИНИ | 2233 | | 292229 |
| ХЛОРАНИЛИНИ, ТЕЧНИ | 2019 | | 292142 |
| ХЛОРАНИЛИНИ, ЧВРСТИ | 2018 | | 292142 |
| ХЛОРАТ И БОРАТ, СМЕША | 1458 | | 284290 |
| ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЈУМ-ХЛОРИД, СМЕША, РАСТВОР | 3407 | | 284290 |
| ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЈУМ-ХЛОРИД, СМЕША, ЧВРСТА | 1459 | | 284290 |
| ХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. | 3210 | | 282919 |
| ХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 1461 | | 282919 |
| ХЛОР-АЦЕТАЛДЕХИД | 2232 | | 291300 |
| ХЛОРАЦЕТИЛ-ХЛОРИД | 1752 | | 291590 |
| ХЛОРАЦЕТОН, СТАБИЛИЗОВАН | 1695 | | 291470 |
| ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ | 2668 | | 292690 |
| ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТЕЧАН | 3416 | | 291470 |
| ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЧВРСТ | 1697 | | 291470 |
| ХЛОРБЕНЗЕН | 1134 | | 290399 |
| ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ, ТЕЧНИ | 2235 | | 290399 |
| ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ, ЧВРСТИ | 3427 | | 290399 |
| ХЛОРБЕНЗОТРИФЛУОРИДИ | 2234 | | 290399 |
| ХЛОРБУТАНИ | 1127 | | 290319 |
| (ХЛОРДИНИТРО)БЕНЗЕНИ, ЧВРСТИ | 3441 | | 290490 |
| ХЛОРДИНИТРОБЕНЗЕН, ТЕЧАН | 1577 | | 290490 |
| ХЛОРДИНИТРО-БЕНЗЕН, ЧВРСТ | 1578 | | 290490 |
| 1-ХЛОР-1,1-ДИФЛУОР-ЕТАН | 2517 | | 290379 |
| ХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН | 1018 | | 290379 |
| ХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН И ХЛОРПЕНТА-ФЛУОР-ЕТАН, СМЕША са фиксном тачком кључања,са приближно 49% хлордифлуорметана | 1973 | | 382478 |
| 2-ХЛОР-ЕТАНАЛ | 2232 | | 291300 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ХЛОРИТ, РАСТВОР | 1908 | | 282890 |
| ХЛОРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. | 1462 | | 282890 |
| ХЛОРКРЕЗОЛ, РАСТВОР | 2669 | | 290810 |
| ХЛОРКРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ | 3437 | | 290819 |
| ХЛОР-МЕТИЛЕТИЛЕТАР | 2354 | | 290919 |
| 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ, ТЕЧАН | 2236 | | 292910 |
| 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ, ЧВРСТ | 3428 | | 292910 |
| ХЛОРМЕТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 2745 | | 291590 |
| ХЛОРНА КИСЕЛИНА, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 10% хлорне киселине | 2626 | | 281119 |
| (ХЛОРНИТРО)БЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ | 3409 | | 290490 |
| ХЛОРНИТРО-АНИЛИНИ | 2237 | | 292142 |
| ХЛОРНИТРО-ТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ | 2433 | | 290490 |
| ХЛОРОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 1050 | | 280610 |
| ХЛОРОВОДОНИК ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 2186 | Забрањен | |
| ХЛОРОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА | 1789 | | 280610 |
| ХЛОРОНИТРО ТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ | 3457 | | 290490 |
| ХЛОРОПРЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 1991 | | 290329 |
| 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-МОНОХИДРОХЛОРИД, РАСТВОР | 3410 | | 292143 |
| 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ХИДРОХЛОРИД, ЧВРСТ | 1579 | | 292143 |
| ХЛОРОФОРМ | 1888 | | 290313 |
| ХЛОРПЕНТА-ФЛУОР-ЕТАН | 1020 | | 290377 |
| ХЛОР-ПЕНТА-ФЛУОРИД | 2548 | | 281290 |
| ХЛОРПИКРИН | 1580 | | 290491 |
| ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛБРОМИД, СМЕША са више од 2% хлорпикрина | 1581 | | 290491 |
| ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛХЛОРИД, СМЕША | 1582 | | 290491 |
| ХЛОРПИКРИН, СМЕША, Н.Д.Н. | 1583 | | 290491 |
| 2-ХЛОРПИРИДИН | 2822 | | 29333+ |
| 1-ХЛОРПРОПАН | 1278 | | 290319 |
| 2-ХЛОРПРОПАН | 2356 | | 290319 |
| 1-ХЛОРПРОПАН-2-ОЛ | 2611 | | 290559 |
| 3-ХЛОРПРОПАН-1-ОЛ | 2849 | | 290559 |
| 2-ХЛОРПРОПИЛЕН | 2456 | | 290329 |
| alfa-ХЛОРПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА, РАСТВОР | 2511 | | 291590 |
| alfa-ХЛОРПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 2511 | | 291590 |
| ХЛОРСИЛАНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2985 | | 293100 |
| ХЛОРСИЛАНИ, КОЈИ РЕАГУЈУ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2988 | | 293100 |
| ХЛОРСИЛАНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. | 2986 | | 293100 |
| ХЛОРСИЛАНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2987 | | 293100 |
| ХЛОРСИЛАНИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. | 3362 | | 293100 |
| ХЛОРСИЛАНИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3361 | | 293100 |
| ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР | 1750 | | 291540 |
| ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТОПЉЕНА | 3250 | | 291540 |
| ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА | 1751 | | 291540 |
| ХЛОРСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА са или без сумпор-триоксида | 1754 | | 280620 |
| 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФЛУОР-ЕТАН | 1021 | | 290379 |
| ХЛОРТОЛУЕНИ | 2238 | | 290399 |
| ХЛОРТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ | 3429 | | 292143 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ХЛОРТОЛУИДИНИ, ЧВРСТИ | 2239 | | 292143 |
| 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФЛУОР-ЕТАН | 1983 | | 290379 |
| ХЛОРТРИФЛУОРИД | 1749 | | 281210 |
| ХЛОРТРИ-ФЛУОР-МЕТАН | 1022 | | 290377 |
| ХЛОРТРИФЛУОР-МЕТАН И ТРИФЛУОР-МЕТАН, АЗЕОТРОПНА СМЕША са приближно 60% хлортрифлоурметана | 2599 | | 382471 |
| ХЛОРФЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 1753 | | 293100 |
| ХЛОРФЕНОЛАТИ, ТЕЧНИ | 2904 | | 290810 |
| ХЛОРФЕНОЛАТИ, ЧВРСТИ | 2905 | | 290819 |
| ХЛОРФЕНОЛИ, ТЕЧНИ | 2021 | | 290810 |
| ХЛОРФЕНОЛИ, ЧВРСТИ | 2020 | | 290810 |
| ХЛОРФОРМИЈАТИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. | 2742 | | 291590 |
| ХЛОРФОРМИЈАТИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 3277 | | 291590 |
| ХЛОРЦИЈАН, СТАБИЛИЗОВАН | 1589 | | 285300 |
| (НМХ), ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде | 0226 | | 293369 |
| (НМХ), УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ | 0484 | | 293369 |
| ХРОМНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР | 1755 | | 281910 |
| ХРОМНИТРАТ | 2720 | | 283429 |
| ХРОМОКСИХЛОРИД | 1758 | | 282749 |
| ХРОМСУМПОРНА КИСЕЛИНА | 2240 | | 280700 |
| ХРОМТРИОКСИД, БЕЗВОДНИ | 1463 | | 281910 |
| ХРОМФЛОУРИД, РАСТВОР | 1757 | | 282619 |
| ХРОМФЛУОРИД, ЧВРСТ | 1756 | | 282619 |
| Царска вода (смеша хлороводничне и нитритне киселине) | 1798 | Забрањен | |
| ЦЕВЧИЦА, ПРИПАЛНА, у металној облози | 0103 | | 3603+0 |
| ЦЕЗИЈУМ | 1407 | | 280519 |
| ЦЕЗИЈУМ-НИТРАТ | 1451 | | 283429 |
| ЦЕЗИЈУМ-ХИДРОКСИД | 2682 | | 282590 |
| ЦЕЗИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР | 2681 | | 282590 |
| ЦЕЛУЛОИД, ОТПАЦИ | 2002 | | 391590 |
| ЦЕЛУЛОИД у таблама, штапићима, ролнама, плочама, тубама итд. (осим отпадака) | 2000 | | 391290 |
| ЦЕРИЈУМ опиљци или крупно зрнасти прах | 3078 | | 280530<br>284610 |
| ЦЕРИЈУМ, плоче, полуге, шипке | 1333 | | 280530 |
| ЦИЈАНИД, РАСТВОР, Н.Д.Н. | 1935 | | 283719 |
| ЦИЈАНИДИ, НЕОРГАНСКИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. | 1588 | | 283719 |
| ЦИЈАНОВОДОНИК, АЛКОХОЛНИ РАСТВОР, са највише 45%(масених) цијановодоника | 3294 | | 281119 |
| ЦИЈАНОВОДОНИК, АЛКОХОЛНИ РАСТВОР, са највише 45%(масених) цијановодоника | 3294 | | 281119 |
| ЦИЈАНОВОДОНИК, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 20%(масених) цијановодоника | 1613 | | 281112 |
| ЦИЈАНОВОДОНИК, СТАБИЛИЗОВАН, са мање од 3% воде | 1051 | | 281119 |
| ЦИЈАНОВОДОНИК, СТАБИЛИЗОВАН садржај воде мањи од 3%,абсорбован на инертном порозном материјалу | 1614 | | 281119 |
| ЦИЈАНО-ВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 20%(масених) цијановодоника | 1613 | | 281112 |
| ЦИЈАНОГЕНБРОМИД (ДИЦИЈАНБРОМИД) | 1889 | | 285300 |
| ЦИЈАНУРХЛОРИД | 2670 | | 293369 |
| ЦИКЛОБУТАН | 2601 | | 290219 |
| ЦИКЛОБУТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ | 2744 | | 291590 |
| 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКА-ТРИЕН | 2518 | | 290219 |
| ЦИКЛОНИТ, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ | 0483 | | 293369 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ЦИКЛОНИТ И ЦИКЛОТЕТРА-МЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН (HMX; ОКТОГЕН) У СМЕШИ, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде или флегматизован са најмање 10% (масених) флегматизатора | 0391 | | 293369 |
| ЦИКЛООКТАДИЕНИ | 2520 | | 290219 |
| ЦИКЛООКТАДИЈЕН-ФОСФИНИ | 2940 | | 293100 |
| ЦИКЛО-ОКТАТЕТРАЕН | 2358 | | 290219 |
| ЦИКЛОПЕНТАН | 1146 | | 290219 |
| ЦИКЛОПЕНТАНОЛ | 2244 | | 290619 |
| ЦИКЛОПЕНТАНОН | 2245 | | 291429 |
| ЦИКЛОПЕНТЕН | 2246 | | 290219 |
| ЦИКЛОПРОПАН | 1027 | | 290219 |
| ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде | 0226 | | 293369 |
| ЦИКЛОТЕТРА-МЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ | 0484 | | 293369 |
| ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ | 0483 | | 293369 |
| ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН И ЦИКЛОТЕТРА-МЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН У СМЕШИ, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде или флегматизован са најмање 10% (масених) флегматизатора | 0391 | | 293369 |
| ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН (ЦИКЛОНИТ), (ХЕКСОГЕН), (RDX), ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде | 0072 | | 293369 |
| ЦИКЛОХЕКСАН | 1145 | | 290211 |
| ЦИКЛОХЕКСАНОН | 1915 | | 291422 |
| ЦИКЛОХЕКСЕН | 2256 | | 290219 |
| ЦИКЛОХЕКСЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 1762 | | 293100 |
| ЦИКЛОХЕКСИЛ-АМИН | 2357 | | 292130 |
| ЦИКЛОХЕКСИЛ-АЦЕТАТ | 2243 | | 291539 |
| ЦИКЛОХЕКСИЛИЗОЦИЈАНАТ | 2488 | | 292910 |
| ЦИКЛОХЕКСИЛ-МЕРКАПТАН | 3054 | | 293090 |
| ЦИКЛОХЕКСИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН | 1763 | | 293100 |
| ЦИКЛОХЕПТАН | 2241 | | 290219 |
| ЦИКЛОХЕПТАТРИЕН | 2603 | | 290219 |
| ЦИКЛОХЕПТЕН | 2242 | | 290219 |
| ЦИМЕН | 2046 | | 290290 |
| ЦИНК ПЕПЕО | 1435 | | 262011 |
| ЦИНК У ПРАХУ | 1436 | | 790310 |
| ЦИНКАМОНИЈУМ-НИТРИТ | 1512 | | 283410 |
| ЦИНКАРСЕНАТ | 1712 | | 284290 |
| ЦИНКАРСЕНАТ И ЦИНКАРСЕНИТ, СМЕША | 1712 | | 284290 |
| ЦИНКАРСЕНИТ | 1712 | | 284290 |
| ЦИНКБРОМАТ | 2469 | | 282990 |
| ЦИНКДИТИОНИТ | 1931 | | 283190 |
| ЦИНКНИТРАТ | 1514 | | 283429 |
| ЦИНКОВА ПРАШИНА | 1436 | | 790310 |
| ЦИНКПЕРМАНГАНАТ | 1515 | | 284169 |
| ЦИНКПЕРОКСИД | 1516 | | 281700 |
| ЦИНКРЕЗИНАТ | 2714 | | 380620 |
| ЦИНКФЛУОР-СИЛИКАТ | 2855 | | 282690 |
| ЦИНКФОСФИД | 1714 | | 284800 |
| ЦИНКХИДРО-СУЛФИТ | 1931 | | 283190 |
| ЦИНКХЛОРАТ | 1513 | | 282919 |
| ЦИНКХЛОРИД, БЕЗВОДНИ | 2331 | | 282736 |

| Назив и опис робе | UN број | Напомена | NHM-кôд |
|---|---|---|---|
| ЦИНКХЛОРИД, РАСТВОР | 1840 | | 282736 |
| ЦИНКЦИЈАНИД | 1713 | | 283719 |
| ЦИРКОНИЈУМ, СУВ, лимови, траке или намотаји жице (тањи од 18µм) | 2009 | | 8109++ |
| ЦИРКОНИЈУМ, СУВ намотана жица, готови лимови,траке (дебљине од минимум 18µm, до највише 254µm) | 2858 | | 8109++ |
| ЦИРКОНИЈУМ СУСПЕНДОВАН У ЗАПАЉИВОЈ ТЕЧНОСТИ | 1308 | | 8109++ |
| ЦИРКОНИЈУМ У ПРАХУ, ВЛАЖАН, са најмање 25%(масених) воде | 1358 | | 8109++ |
| ЦИРКОНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ | 2008 | | 8109++ |
| ЦИРКОНИЈУМ-НИТРАТ | 2728 | | 283429 |
| ЦИРКОНИЈУМПИКРАМАТ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде | 1517 | | 292229 |
| ЦИРКОНИЈУМ-ПИКРАМАТ сув или влажан са мање од 20%(масених) воде | 0236 | | 292229 |
| ЦИРКОНИЈУМ-ТЕТРА-ХЛОРИД | 2503 | | 282739 |
| ЦИРКОНИЈУМ-ХИДРИД | 1437 | | 285000 |
| ЧАЂ животињског или биљног порекла | 1361 | | 280300 |
| ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, ПРАЗНЕ, СА ИНИЦИЈАЛНИМ ИЛИ ТОПОВСКИМ КАПИСЛАМА | 0055 | | 930690 |
| ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, ПРАЗНЕ, СА ИНИЦИЈАЛНИМ ИЛИ ТОПОВСКИМ КАПИСЛАМА | 0379 | | 930690 |
| ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, САГОРИВЕ, ПРАЗНЕ, БЕЗ КАПИСЛИ | 0446 | | 930690 |
| ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, САГОРИВЕ, ПРАЗНЕ, БЕЗ КАПИСЛИ | 0447 | | 930690 |
| Чврста МАТЕРИЈА, КОЈА подлеже прописима који важе за ваздушни саобраћај, Н.Д.Н. | 3335 | Изузето | ++++++ |
| ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. | 3132 | | ++++++ |
| ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. | 2813 | | ++++++ |
| ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3131 | | ++++++ |
| ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. | 3133 | Забрањен | |
| ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. | 3134 | | ++++++ |
| ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. | 3135 | | ++++++ |
| ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА САДРЖИ НАГРИЗАЈУЋУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 3244 | | ++++++ |
| ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА САДРЖИ ОТРОВНУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. | 3243 | | ++++++ |
| ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ или смеше чврстих материја (као што су препарати и отпад) КОЈЕ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. са тачком паљења највише до 60ºC | 3175 | | ++++++ |
| ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. са тачком паљења највише до 60ºC | 3175 | | ++++++ |
| ШИБИЦЕ, КОЈЕ СЕ ПАЛЕ О СВАКУ ПОДЛОГУ | 1331 | | 360500 |
| ШИБИЦЕ, МИНЕРСКЕ | 2254 | | 360500 |
| ШИБИЦЕ, ПАРАФИНСКЕ | 1945 | | 360500 |
| ШИБИЦЕ, СИГУРНОСНЕ (у савијеном картону или у кутијици) | 1944 | | 360500 |
| ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ, запаљиве | 1210 | | 3215++ |
| ШТАПИН, БРЗОГОРЕЋИ | 0101 | | 3603+0 |
| ШТАПИН, ДЕТОНИРАЈУЋИ, савитљив | 0065 | | 3603+0 |
| ШТАПИН, ДЕТОНИРАЈУЋИ, савитљив | 0289 | | 3603+0 |
| ШТАПИН, ПРИПАЛНИ | 0066 | | 3603+0 |
| ШТАПИН, СПОРОГОРЕЋИ | 0105 | | 3603+0 |